

SVB

1989

SVB-MARINE.FR

Équipement nautique



Chers clients, chers passionnés de nautisme,
Bernard Moitessier, le grand navigateur français, écrivait un jour :
« Mon véritable livre de bord, c'est la mer et le ciel ; les voiles parlent avec la pluie et les étoiles, portées par la musique des vagues. Le silence est habité de secrets entre mon bateau et moi. »

Difficile de trouver des mots qui expriment mieux la profondeur silencieuse du monde nautique. Dès que l'on monte à bord, le rythme effréné du quotidien s'efface, et l'on retrouve ces plaisirs simples et précieux : l'odeur du teck dans le carré, le roulis apaisant, l'eau qui file à l'étrave, et ce mélange unique d'impatience et d'humilité lorsque l'on découvre un port inconnu. Naviguer, c'est s'affranchir de l'horloge et revenir à l'essentiel.
Mais nous savons aussi combien une saison passe vite. Et combien il arrive que son propre bateau reste trop longtemps à quai. Non par manque d'envie, mais par manque de temps, de préparation ou de confiance dans son matériel.
C'est pourquoi cette nouvelle édition de notre catalogue SVB se veut à la fois une invitation et un compagnon de route. Elle vous encourage à redonner vie à vos projets, à larguer les amarres – sous voile ou au moteur – et à vous offrir une parenthèse loin du quotidien. Pour tout le reste, nous sommes là. Pièces de rechange, équipements neufs : l'équipe SVB vous accompagne avec des conseils fiables, un achat sécurisé et une expédition rapide dans le monde entier. Ce catalogue vous donne un premier aperçu. Sur notre boutique en ligne, vous trouverez en plus des descriptions détaillées, des vidéos, des guides techniques, des comparatifs, des outils de recherche, le format « Les clients conseillent les clients », plus de 200 000 avis, ainsi que des conseils pratiques issus du terrain.


Cette saison, nous souhaitons particulièrement mettre en avant deux nouveautés :

MyBoat – Votre bateau, en version digitale
Grâce à des plans de pont et d'aménagement en haute définition couvrant déjà plus de 600 modèles, MyBoat vous permet de recréer votre bateau en version numérique, d'y positionner votre équipement et d'échanger avec d'autres propriétaires du même modèle au sein d'un club. MyBoat vous accompagne bien au-delà de la saison, en rassemblant connaissances, retours d'expérience et recommandations d'équipement adaptées à votre bateau. Il vous suffit de vous connecter avec votre compte et d'y renseigner les informations de votre bateau et de votre moteur.

L'atelier SVB
Grâce à nos nouveaux configurateurs en ligne, vous pouvez désormais personnaliser vos cordages, câbles inox ou câbles électriques selon vos besoins. Chaque pièce est ensuite fabriquée pour vous, à la main, avec soin et précision, par nos spécialistes expérimentés dans notre atelier de Brême. Un travail rigoureux, fiable, fidèle à l'exigence d'une véritable manufacture.

En tant qu'entreprise familiale, nous avons à cœur la responsabilité que nous portons envers notre équipe de 150 collaborateurs issus de plus de 25 nationalités, ainsi qu'envers une marque qui évolue sans cesse, dans le respect de ce qui fait sa force depuis toujours.
Nous vous invitons à découvrir les nouveautés de cette saison.
Que le soleil vous accompagne sur l'eau, que le vent reste de bonne humeur, et que vous ayez toujours une bonne longueur d'eau sous la quille.

Thomas Stamann Andreas Stamann Judith Stamann

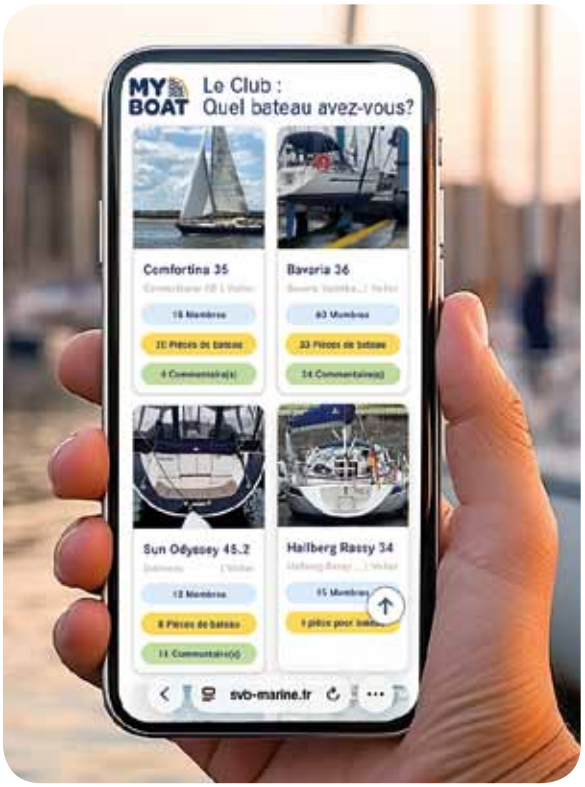

DIGITALISEZ *votre bateaux*


Dès maintenant, vous pouvez créer votre bateau en version digitale chez nous, télécharger des photos de votre bateau et partagez votre équipement et vos expériences dans Le Club avec d'autres propriétaires du même modèle, et collectez des étoiles de mer ainsi que des distinctions !



Ainsi, trouver la bonne pièce pour votre bateau devient un vrai jeu d'enfant !
Plus de 7 000 propriétaires se sont déjà inscrits.

Votre galerie photos



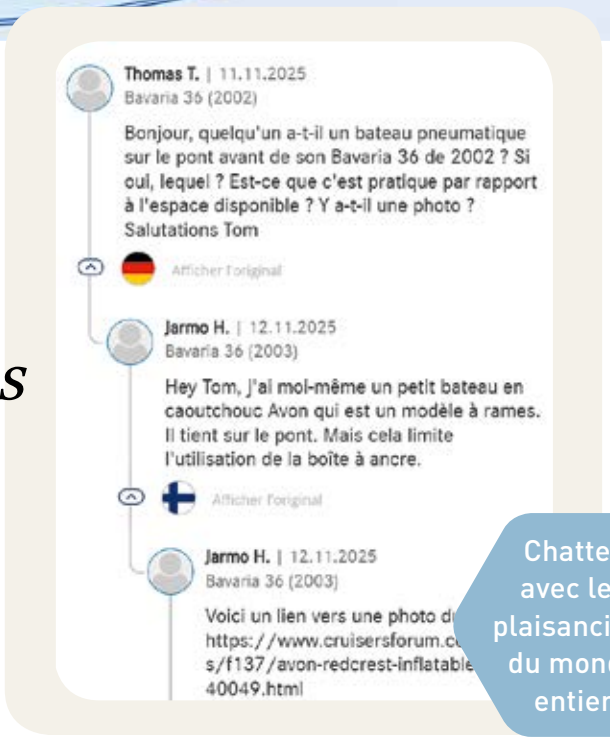

MY BEAUTIFUL BOAT BY SVB 1989

REJOIGNEZ LA COMMU-NAUTÉ !





PREMIÈRE MONDIALE

Notre Plattforme MyBoat

« Montrez ce qui convient, trouvez ce qui manque ! »



Votre vision, NOTRE FORCE

Ensemble, faisons de votre idée une réalité !

Nos systèmes d'exemples d'installations techniques, faciles à comprendre, simplifient la planification – qu'il s'agisse d'un système solaire, d'une ligne d'échappement ou simplement d'une source d'inspiration.


Recherchez, comparez les produits et trouvez des pièces de rechange. Le tout en quelques clics.



NOUVEAUTÉ !

Grâce à nos configurateurs en ligne, vous pouvez épisser, confectionner et sertir facilement vos cordages, câbles électriques et câbles en métal directement en ligne — exactement selon vos souhaits.

Choisissez vos articles sur svb-marine.fr et testez-les dès maintenant !

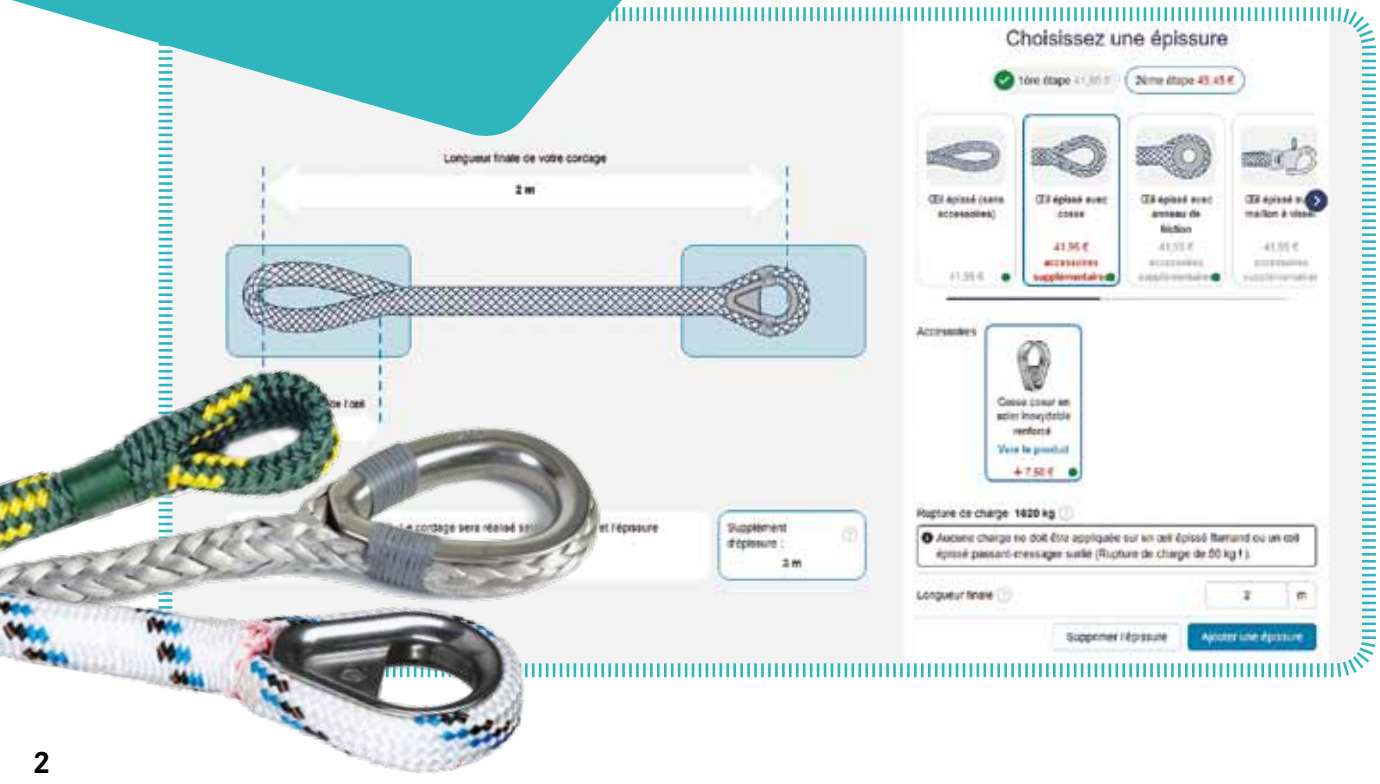

La prochaine **AVENTURE** *commence ICI*

Savoir-faire artisanal, précision et passion : l'atelier SVB

Que ce soit un œil épissé, une épissure sans fin (en boucle) ou un raccordement de cordage, SVB réalise pour vous des épissures sur mesure, selon vos besoins. Chez nous, tous les travaux sont effectués à la main, avec un savoir-faire professionnel. Quel que soit votre projet pour votre bateau, nous vous accompagnons dans votre aventure.Découvrez nos nouveaux configurateurs en ligne et composez votre cordage, câbles électriques ou câbles en acier sur mesure, pour obtenir la solution optimale pour votre bateau.



Configurez le produit en un clic



VITE, *plus vite,* SVB



En mission pour vous : notre entrepôt automatisé ultrarapide pour les petites pièces

Jusqu'à 2 500 colis expédiés chaque jour !



Vous commandez, C'EST LIVRÉ !

Dans le monde entier et jusqu'au port !



30 000 produits sur 18 000 m² : 95 % toujours en stock !



Toujours du stock, toujours le contrôle !

Notre entrepôt n'a jamais été aussi bien approvisionné – pour que l'article que vous souhaitez soit prêt pour vous. Dans la boutique en ligne, vous voyez nos stocks en temps réel : vous savez donc immédiatement s'il reste 500 pièces… ou seulement 3. Transparent et fiable, pour avancer sur votre voyage ou votre refit, sans perdre de temps.

En un clic, notre calculateur de frais de port vous propose les modes d'expédition pour (presque) tous les pays du monde, express compris.

Impulse by SVB

Notre magazine en ligne : le meilleur du savoir nautique !

Avec SVB-Impulse, restez parfaitement informé tout au long de la saison : guides pratiques, tendances, tutoriels et tests produits. Le tout rédigé par des rédacteurs expérimentés. De nouvelles fonctionnalités rendent notre magazine en ligne encore plus clair, plus intuitif et plus agréable à utiliser.





svb-marine.fr/guide

Plus de 300 vidéos et 7 000 abonnés

YOUTUBE.com/SVBteam

Sur notre chaîne YouTube, nous mettons à votre disposition à ce jour plus de 300 tutoriels techniques, tests produits, tests comparatifs et des retours d'expériences SVB, et nos archives ne cessent de s'agrandir. Abonnez-vous dès maintenant !

Test comparatif : les amarres



Banc d'essai : pompes de cale



Tutoriel : installation d'un pilote automatique



Tutoriel : inspection d'un moteur hors-bord






RÉPARER, REMPLACER, ÉQUIPER : SIMPLIFIÉ

Conseil technique d'experts : notre force depuis plus de 37 ans !

Bien sûr, vous pouvez contacter nos spécialistes – maître épisseur, charpentier marin, techniciens motoristes, etc. – comme d'habitude par téléphone ou par e-mail. mais notre objectif est que vous trouviez déjà en ligne toutes les réponses

Plus de 80 fabricants répondent à vos questions sur SVB-marine.fr



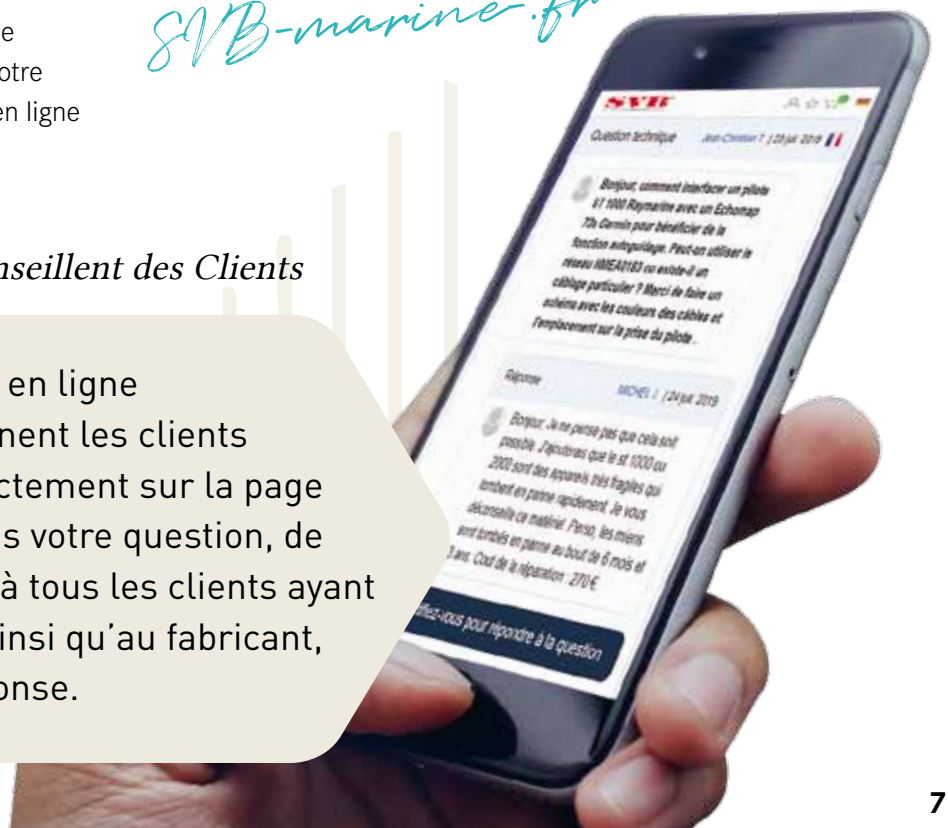

Des **CLIENTS** *conseillent des Clients*

Utilisez notre fonction en ligne « Les clients questionnent les clients et les marques », directement sur la page produit. Nous envoyons votre question, de manière anonymisée, à tous les clients ayant déjà acheté l'article, ainsi qu'au fabricant, afin d'obtenir une réponse.

NOS AVENTURIERS

Ils inspirent, testent, partagent



Connaissez-vous déjà Fabien et Céanie sur @corailleEnVoyage ?
Tutos, navigation, voyage tout y est, et nous on adore !

CORAILLE EN VOYAGE

YOUTUBE.com/
@VoilierCorailleEnVoyage



Tutoriel :
Radar Doppler
Raymarine

Tutoriel : balises de détresse





Cyril et Magalie nous font confiance au bout du monde suivez leurs aventures avec nous !

YOUTUBE.com/
@CatamaranBlackLion



Magalie et Cyril

CATAMARAN BLACK LION





Tutoriel : installation d'un guindeau LOFRANS

MY BOAT BY SVB

Vidéo MyBoat by SVB



À l'occasion du Nautic Show de Paris, **Judith Stamann (Co-CEO)** a présenté le nouvel outil de SVB Marine : **MyBoat.**
Vous avez manqué le live ?
Scannez le qr-code et visionnez la vidéo.

VOS RETOURS

Notre cap !

★★★★★

Déjà 200 000 avis clients vérifiés

Portés par la confiance de nos clients !


Nos avis sont 100 % authentiques. Vos retours nous aident à nous améliorer et accompagnent d'autres passionnés de nautisme dans leur décision d'achat.
Et grâce au téléchargement de photos, vous montrez votre produit en situation réelle et partagez des retours précieux avec la communauté.



100% AVIS *vérifiés!*



NOUVEAU
carte cadeau à imprimer

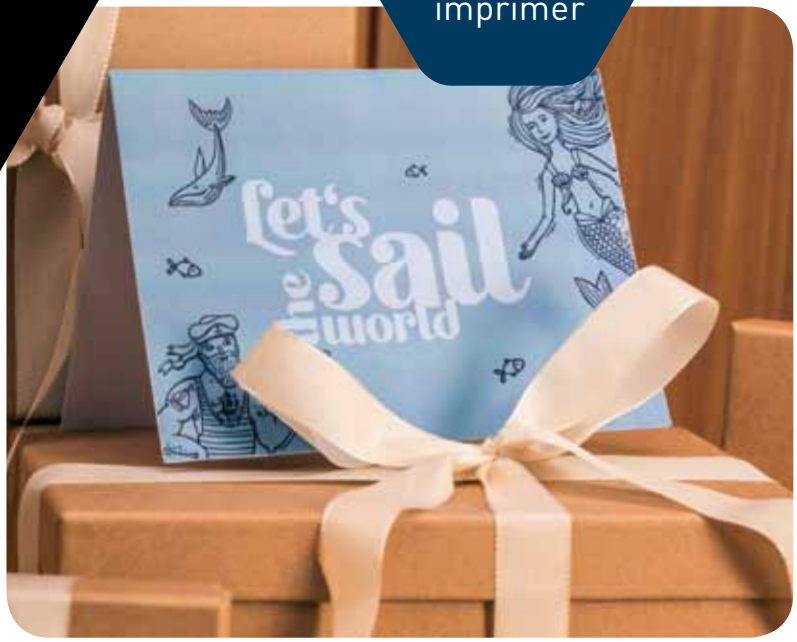

Le saviez-vous ?

Du lundi au vendredi, commandez avant 13 h sur SVB-marine.fr : expédition le jour même pour les articles en stock.

Les bonnes
AFFAIRES,
juste ici !



Ne manquez plus aucune offre : abonnez-vous à SVB via WhatsApp et inscrivez-vous à notre newsletter. Vous recevrez des nouveautés, des offres ultra-pimentées et des informations exclusives en avant-première.

SOMMAIRE

Les marques
Vêtements de navigation
Nouveautés

1 Mouillage - Amarrage
Ancres, guindeaux, amarres

2 Eclairage - Electricité
Eclairage, batteries, interrupteurs

3 Panneaux de pont
Hublots, ventilateurs, essuie-glace

4 Plomberie - Chauffage
Chauffage, glacières, gaz à bord

5 Sécurité à bord
Armement de sécurité, annexe

6 Moteur
Hors-bord, embases, anodes

7 Peinture - Entretien
Vernis, antifouling, nettoyage

8 Equipement de cabine
Visserie, fixations, teck

9 Voilerie- Accastillage
Gréement, poulies, winches, câbles

10 Electronique- GPS
Instruments, traceurs, VHF

Index
Générales de Vente



Concue pour vous !

SEATEC



Pare-battages
p. 58

LA QUALITÉ *à Prix Canon !*

La marque propre SEATEC a été lancée par SVB en 1998 et s'adapte depuis aux besoins spécifiques des passionnés de nautisme – à des prix imbattables.

UN CHOIX *HORS NORME*



Coussins en kapok
p. 392

SEATEC va plus loin.

Grâce à notre évolution constante, nous innovons sans compromis sur la qualité.

Nous collaborons niquement avec des fabricants reconnus.

Des solutions innovantes !



650 PRODUITS
à la Pointe !



Des p. 234 Gilets automatiques, de 50 N à 275 N de flottabilité

Pour votre sécurité

Nos radeaux de survie, gilets de sauvetage automatiques et sangles de récupération sont synonymes de qualité fiable et de sécurité maximale.

Ligne de secours MOB p . 259



Des p. 250 Radeau de survie OFFSHORE PLUS / ISO 9650-1 Typ 2





Protégez votre Bateau !

Des p. 58 Pare-battages gonflables, longs et sphériques.

SEATEC

Tout ce qu'il vous faut !



Liseuse
Dès p.98

Pour les marins

Du panneau de distribution aux liseuses !



Des p. 328 | Antifouling à matrice dure, à film fin et auto-polissant.

Durable. PERFORMANT. *Sûr.*



Gants de voile p. 546

Nouveau!

Des p. 180 | Réfrigérateurs & Tiroirs réfrigérants





La marque SEATEC

Des p. 272 | Bateaux pneumatiques & annexes


Fondée en 1877
par le capitaine
Helly Juell Hansen

Découvrez des centaines d'articles Helly Hansen® sur notre boutique en ligne !

VÊTEMENTS, CHAUSSURES, SACS, ACCESSOIRES



Veste de voile

Skagen Offshore

Hommes / rouge Réf. 47814 **Femmes / rouge** Réf. 47827



Helly Tech®

HELLY TECH® est la partie extérieure imperméable et respirante entre vous et les éléments. Sa membrane unique bloque les molécules d'eau tout en évacuant la chaleur et l'humidité du corps vers l'extérieur.

Veste de voile

Pier 4.0

Hommes / rouge Réf. 48206
Femmes / bleu marine Réf. 48231
Salopette / bleu marine
Femmes Réf. 48238, **Hommes** Réf. 48212

NOUVEAU : découvrez nos produits en vidéo



Le Style marin
AU FÉMININ !





Réf. 49960 | Chaussures femme bateau JAZARIA

100% Antidérapantes !



Réf 49974 | Chaussure voile femme JAZARU. Fabriquée à partir de cuir de veau pleine fleur souple.

Marques premium, chaussures au top :

HH · dubarry of Ireland · BLUEPORT · MARINE POOL



Chaussures d'expert
POUR LA VOILE

Réf. *47808/48591* | Chaussures nautisme homme SKAGEN F-1 OFFSHORE



Sécurité à bord, confort à terre

Chaussures de bateau antidérapantes : stabilité optimale et protection du pont contre les traces et les rayures.

Réf. *47807* | HP Foil V2 Chaussure de voile extrêmement légère pour homme

Adhérence maximale !





AHIGA V4 HP Chaussures bateau homme Réf. 47837



SEATEC SEBAGO PORTLAND • MAINE • USA TBS Gill SVB Toutes les chaussures





Réf. *48553* | Bottes de voile OS

Quel que soit le temps !

MARINE POOL
SPIRIT OF THE OCEAN

Réf. *47419* | Bottes ELEMENTARY BOOT





SVB

Toutes les bottes

Réf. *31217* | Bottes de navigation ULTIMA

AU SEC, *vague après vague !*



haute

Bottes caoutchouc DUBLIN
Réf. 49996

Réf. 48153 | Bottes en caoutchouc BREMEN



SEATEC



mi-haute

Quel que soit le cap !

avec mérinos



Quand l'eau s'en mêle

Bottes de voile et bottes en caoutchouc : des pieds au sec, en permanence, à bord et à terre.



mi-haute

GILL Chaussettes mi-épaisses
Réf. 48326-27

Gill

Réf. 48108 | Bottes montantes 100% caoutchouc naturel

CLASSIQUE. INDÉMODABLE.

Avis de Christophe C.:

Chaussures confortables avec un bon maintien. Excellente adhérence sur pont humide, et très agréables même sans chaussettes.



Des incontournables de la voile, en cuir véritable : confort et style intemporel, pour elle et lui !

Cuir véritable




Réf. 46091-92 | Chaussures marin unisex CLASSIC

SEATEC

Marin et intemporel !



Art. 46331-32 | Chaussures de pont

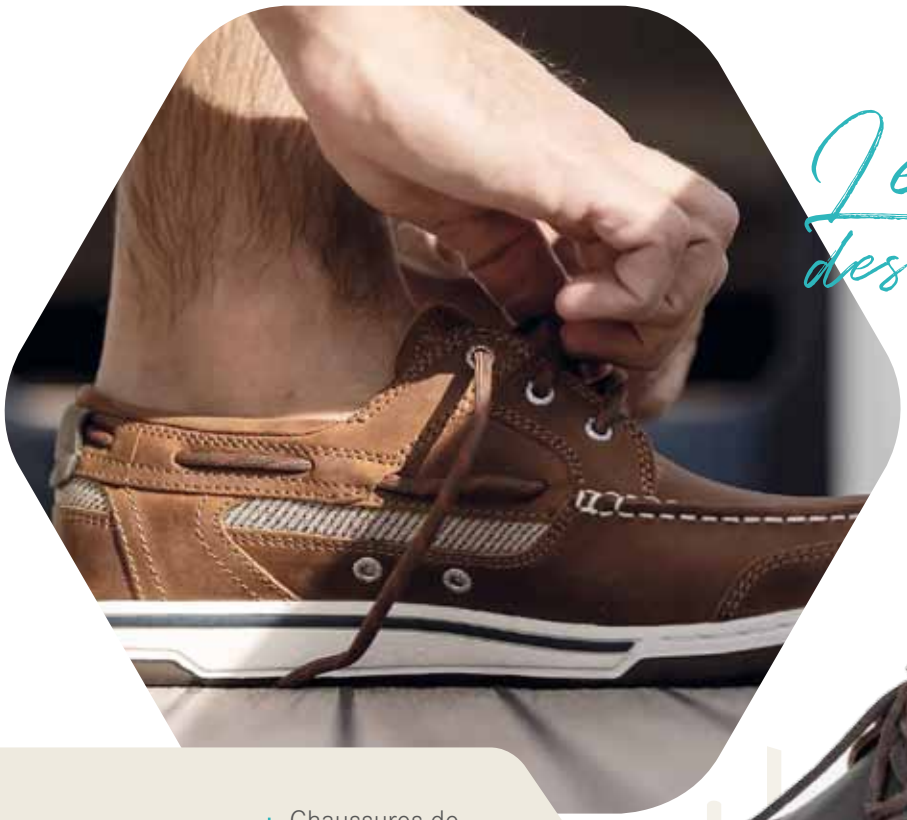

Le choix des marins !

SEBAGO®
PORTLAND • MAINE • USA

Réf. 49994/31799 | Chaussures de pont homme TRITON THREE EYE FGL



Réf. 49888 | Chaussure de pont homme DOCKSIDES PORTLAND

TBS



Techni-grip®- Semelle



À bord comme à terre

Ces classiques sportifs vous accompagnent partout : prêt à tout, avec style.



Réf. 52409 | Chaussure bateau homme MATBOAT



TOUS LES COLORIS
TOUS LES MODÈLES

A DÉCOUVRIR EN LIGNE

SVB-MARINE.FR/GILL

Membranes techniques

XPEL®

Le revêtement végétal révolutionnaire de Gill : ultra-déperlant, pour une protection renforcée contre l'humidité et les odeurs.

XPLORE®

Le tissu 2 couches Gill : imperméable, respirant et robuste — pour une protection et un confort au top.

XPLORE+®

Le tissu 3 couches Gill garantit imperméabilité, respirabilité et durabilité, avec une performance exceptionnelle même par conditions très difficiles.

Gill





Vêtements techniques & accessoires



Nouvelle Collection

En savoir plus sur **SVB-MARINE.FR**

SEATEC

Tout en main !



3 variantes



Réf. 47278-80 | Mitaines RACE Professional



3 variantes

Réf. 47275-77 | Gants TEAM avec paumes en Armara® assurent un excellent grip



Réf. 47282 | Gants coupe-vent HELMSMAN adaptés à toutes les conditions météorologiques

SVB

Toutes les gants

DES GANTS PAR *tout les temps !*



Gill

Réf. 47434 | Mitaine de voile DECKHAND

Ils vous facilitent la vie !

Gagnez en efficacité sur le pont avec des gants haut de gamme : chaleur, isolation et étanchéité.



Gants Helmsman Réf. 47437



Réf. 47436 | Gants THREE SEASONS très chaud

MUSTO

Réf. 48258-59 | Gants ESSENTIAL SAILING 2.0







Vous trouverez notre gamme **MUSTO** sur **svb-marine.fr**

NOUVEAU : découvrez nos produits en vidéo

MUSTO



En savoir plus sur **SVB-MARINE.FR**




MUSTO
BR2

LOOK
MARIN !





Réf. 33800 | T-shirt durable en coton biologique, fabriqué au Portugal, „Let's sail the world" pour femmes ou hommes







Parfaits au quotidien !



Réf. 48172-74 | Casquette SKIPPER/CAPTAIN/CREW, bleu denim



Fonctionnel & sportif

Partez en croisière bien équipé : casquettes avec clip de maintien, finition déperlante, respirabilité et protection UV renforcée.







Attache-casquette
Réf. 47211

Toutes les couvre-chefs



Casquettes de marin disponibles dans de nombreux modèles et matériaux







Ce chapeau classique de type Südwester - le classique imperméable à bord !

Cap sur 2026 Nouveauté



Technique

Le meilleur choix si vous souhaitez porter un casque, des lunettes ou une casquette en plus !





SENA

Plug-and-play Mesh ! La connexion simple à votre équipage, sans procédures d'appairage compliquées, est un atout majeur face aux anciens systèmes push-to-talk / intercoms Bluetooth.





Casque EXPAND MESH SENA
Le casque EXPAND MESH de SENA est un casque d'interphonie maillé compact et léger qui permet une communication de groupe sans problème. À bord, le casque assure une communication sans fil performante. Une simple pression sur un bouton permet de relier plusieurs appareils d'interphonie Sena Mesh entre eux pour une communication ouverte.

Conception multisports
Le casque est spécialement conçu pour les activités de plein air telles que la voile, l'escalade, la randonnée, l'équitation ou la chasse. Le tour de cou fin s'adapte confortablement sur les oreilles, tout en permettant de percevoir les bruits environnants et de porter un casque, des lunettes ou une casquette.

Réf.	Désignation	€
90367	SENA EXPAND	214,95







Niveau en temps réel visible sur smartphone

SIMARINE

Casque mono NAUTITALK EASY SENA
Le NAUTITALK EASY Mono-Headset a été spécialement conçu pour répondre aux exigences difficiles à bord afin de permettre une communication sûre, claire et mains libres. Il convient parfaitement aux navigateurs, skippers et équipages qui attachent de l'importance à la conscience de la situation, au confort et à la fiabilité. Que ce soit sur une mer ouverte agitée ou lors d'une manœuvre d'accostage dans un port, le SENA NAUTITALK EASY vous permet de communiquer de manière stable et fiable dans toutes les situations.


Réf.	Désignation	€
90368	NAUTITALK EASY	294,95

Capteur de niveau réservoir STR1 SIMARINE
Le capteur de niveau radar SIMARINE STR1 fournit des mesures très précises et fiables pour les réservoirs en plastique. Grâce à sa technologie radar avancée, il garantit des relevés exacts, quelle que soit la forme du réservoir ou les conditions environnementales. Doté de multiples signaux de sortie et d'une connectivité Bluetooth intégrée, le STR1 propose une intégration système polyvalente et une surveillance continue et fiable des niveaux de liquide. Pour une compatibilité maximale, le STR1 fournit simultanément plusieurs types de signaux de sortie :

Résistance 0–180 Ω
Résistance 240–30 Ω
Signal analogique 0–5 V
Bluetooth via l'application SIMARINE

Réf.	Désignation	€
34752	STR1	79,95

Sécurité

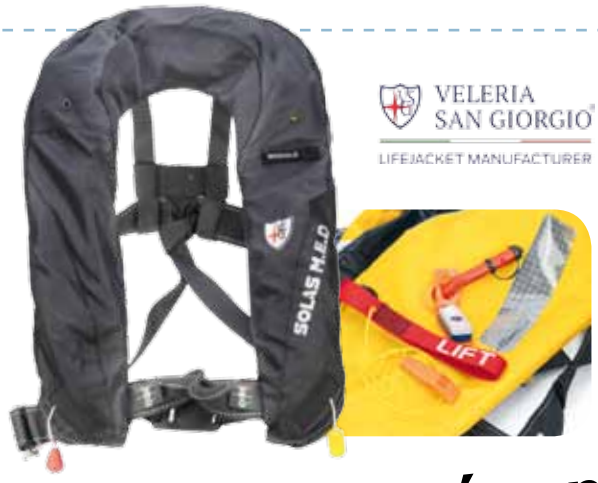

VELERIA SAN GIORGIO
LIFEJACKET MANUFACTURER

Gilet de sauvetage MODULO 150-HX VELERIA SAN GIORGIO

Ce gilet de sauvetage est homologué selon la dernière norme SOLAS 2010 (MED barre à roue). Le gilet est équipé d'un flott eur à double chambre avec une flottabilité de 170 N, qui est activé par un déclencheur automatique de type UML MK5 ou par un déclencheur manuel de type UML MICROMANUEL.

Caractéristiques :
- Sous-cutale
- Col polaire
- Lumière de secours
- Harnais / Ceinture / anneau
- Sifflet
- Certification SOLAS

Réf.	Désignation	€
57882	MODULO 150-HX / 170 N / noir	**169,95**
57883	MODULO 275-HX / 310 N / noir	**199,95**



Déjà **inclus !**

Sac de survie flottant GRABBAG SEAGO

Le GRAB BAG de SEAGO est un sac de survie flottant et étanche pour les longues croisières où le sauvetage peut prendre plusieurs jours. Il offre une protection sûre contre l'eau, permet de ranger de l'équipement supplémentaire et sert de complément fiable à l'équipement de sécurité existant à bord.

Contenu par personne :
- 500 ml de ration d'eau
- 500 g de ration alimentaire
- 2 x couvertures thermiques
- 1 x trousse de premiers secours

Réf.	Désignation	€
34391	Grabbag / 4 personnes	**149,95**
34392	Grabbag / 6 personnes	**164,95**
34393	Grabbag / 8 personnes	**189,95**
34394	Grabbag / 10 personnes	**209,95**

Couteau de sécurité double tranchant PLASTIMO



L'ajout indispensable à votre équipement de sécurité.
Ce couteau peut être fixé à une ceinture ou à un gilet de sauvetage.
Ce couteau de sécurité à double lame de PLASTIMO comporte une partie coupante des deux côtés et une partie arrondie pour un rangement sécurisé.
Longueur totale du couteau : 13,5 cm.

Réf.	Désignation	€
31396	Couteau de sécurité	**14,95**

Confort à bord



SCANSTRUT



Douche extérieure Ventura

La douche extérieure à eau froide vous permet d'accéder rapidement et facilement à de l'eau fraîche à bord, à tout moment. Elle est idéale pour rincer le pont, nettoyer l'équipement de pêche ou de plongée ou pour laver rapidement votre tender. La prise d'eau a été fabriquée selon les normes IP68 & IP69K, elle est entièrement résistante aux UV et à la corrosion et convient donc parfaitement à une utilisation durable dans des environnements marins exigeants.

Réf.	Désignation	€
93116	Douche extérieure Ventura	**108,95**



FUSION

Haut-parleurs Signature Classic Serie 3i FUSION

Haut-parleurs marins coaxiaux pour la série FUSION Signature 3i. Matériau CURV haut de gamme (fibre de polypropylène tissée) combinant légèreté et résistance exceptionnelle. La large membrane en tissu de soie délivre un son distinctif. Les composants du filtre passif sont entièrement scellés ; l'indice de protection IP65 assure une protection contre l'eau, la poussière, les UV et les embruns salins. Disponibles en deux tailles avec grilles blanches. Grilles noires disponibles en option. Livraison par paire.

SG-F653W : Ext.-Ø: 200 mm, Découpe-Ø: 136 mm, Profondeur: 76 mm, Puissance 230 W.

SG-F773W : Ext. Ø: 220 mm, Découpe Ø: 156 mm, Profondeur 86 mm, Puissance: 280 W.

Réf.	Type	Ø ext.	Découpe Ø	Alim.	€
34800	Haut-parleurs marin SG-F653W	200 mm	136 mm	230 W	**348,95**
27146	Haut-parleurs marin SG-F773W	220 mm	156 mm	280 W	**339,95**
34801	Grilles noires pour SG-F653W				**33,95**
34802	Grilles noires pour SG-F773W				**38,95**

STEINER
Nothing Escapes You

Jumelles NAVIGATOR 7 x 50c / avec compas STEINER
Faites l'expérience d'une clarté et d'une précision inégalées en explorant la beauté de l'eau. Avec un grossissement de 7x et un diamètre de lentille de 50 mm, elles offrent une vision exceptionnelle dans toutes les conditions d'éclairage. La technologie innovante Autobright ajuste automatiquement la luminosité pour que vous obteniez toujours des images claires et contrastées, que ce soit en plein soleil ou avec des reflets éblouissants sur l'eau.

Réf. 96166
NAVIGATOR AUTOBRIGHT 7 x 50c avec compas



seulement
499,95 €*

Réf. 96166

Dans la limite des stocks disponibles !





Sangle universelle SVB
Pour que vos cordages, tuyaux et câbles n'encombrent plus le pont ! Cette sangle polyvalente à fermeture velcro est la solution idéale pour organiser efficacement l'espace sur votre bateau ou à la maison. Ajustez les fermetures velcro selon vos besoins. Pour les objets particulièrement volumineux, vous pouvez également combiner plusieurs sangles entre elles. Dimensions : environ 21 x 3,8 cm. Convient à un diamètre de 6 à 10 cm.

Réf.	Désignation	€
33705	Sangle universelle / 400 x 38 mm	**2,95**





FLIR

Caméra thermique OCEAN SCOUT PRO FLIR
Découvrez le nouveau monoculaire d'imagerie thermique FLIR Ocean Scout Pro qui offre des images exceptionnelles de jour comme de nuit. Équipé d'un capteur thermique haute résolution et d'un taux de rafraîchissement rapide, ce monoculaire offre des performances exceptionnelles à longue portée

Caractéristiques :
- Capteur thermique haute résolution 640 x 480
- Taux de rafraîchissement rapide de 30 Hz
- Large champ de vision de 32°
- Panneau de commande ergonomique à 4 boutons
- Diffusion vidéo sans fil et gestion des données
- Compatible avec l'application FLIR Scout Pro
- Batterie lithium-ion interne avec jusqu'à 6 heures d'autonomie
- Sac de rangement pratique et accessoires inclus

Réf.	Désignation	€
33724	Caméra thermique OCEAN SCOUT PRO	**2599,95**



Mini spot LED encastré SEATEC
Ce mini spot encastré diffuse à bord une lumière agréable. Avec un diamètre d'installation de 25 mm, la petite lampe LED peut être installée dans les endroits les plus exigus. Alimentation : 11 - 16 V. Consommation : 1 W. Température d'éclairage : 2700 K. Luminosité : 60 lm.

Réf.	Désignation	€
32009	Mini spot LED encastré	**12,95**



Tuyau eau chaude et eau de mer
Tuyau en caoutchouc extra flexible avec un rayon de courbure étroit. Convient pour des températures de -40°C à +120°C. Peut être utilisé comme tuyau d'aspiration. Pression max. 10 bar.

Réf.	Ø int.	Ø ext.	€
44683	18 mm	28 mm	**19,95**
44684	25 mm	35 mm	**21,95**
44685	32 mm	43 mm	**27,90**
44686	38 mm	49 mm	**32,95**

Gleistein
Cordages





GENTLE RUN

Bout universel !
Utilisable comme écoute de retenue, hale-bas, balancine, palan de bôme, palan de hale-bas et cunningham. Avant utilisation, vérifier impérativement que les pièces d'accastillage présentent une résistance suffisante.

GentleRun GLEISTEIN
Le nouveau GentleRun est une construction à double gaine avec un noyau en Dyneema® et une gaine en polyester. Cela signifie : résistance maximale et un allongement minimal. Ce qui distingue particulièrement le GentleRun, c'est son excellente flexibilité.

Commandez facilement votre cordage au mètre - ou configurez-le selon vos souhaits dans notre configurateur de cordages.

Réf.	Ø cordage	Ch. rup. (daN)	Coloris	€
34304	8 mm	3100	argent	**3,95**
34306	10 mm	5400	argent	**6,95**
34308	12 mm	7700	argent	**9,95**
34310	14 mm	9400	argent	**10,95**
34305	8 mm	3100	beige	**3,95**
34307	10 mm	5400	beige	**6,95**
34309	12 mm	7700	beige	**9,95**
34311	14 mm	9400	beige	**10,95**

HANDY ELASTIC

Ligne d'amarrage élatique HANDY LIROS
Cordage très élastique et résistant au ragage. Cette amarre a été développée spécialement pour les ports exposés à de fortes houles, à des marées importantes ou au passage récurent de navires commerciaux. Prix au mètre.

Réf.	Ø cordage	Coloris	Ch. rup.(daN)	€
56231	8 mm	gris foncé	1600	**1,95**
56232	10 mm	gris foncé	2500	**2,70**
56233	12 mm	gris foncé	3900	**3,80**
56234	14 mm	gris foncé	4800	**4,50**
56235	16 mm	gris foncé	6000	**5,95**
56236	18 mm	gris foncé	8500	**7,95**
56237	20 mm	gris foncé	9900	**9,50**



EXCLUSIVITÉ SVB !

Utilisation flexible, sans PVC, protection UV 50+, déperlant et anti-salissures, résistant à l'eau salée, séchage rapide et facile à nettoyer !



Voile d'ombrage triangulaire ou carré
Voile d'ombrage de qualité supérieure, conçue en polyester premium résistant aux UV. Respirante, stable en forme et résistante à l'eau salée, elle garantit une protection fiable contre le soleil, le vent et les intempéries. Grâce à ses anneaux en acier inoxydable anticorrosion et ses coins renforcés, elle s'installe solidement en toute situation – en mer, au jardin ou sur la plage. Fabriquée dans l'UE, elle répond aux plus hauts standards de qualité et de durabilité. Livrée avec une housse de rangement pratique incluse.

Réf.	Désignation	Dim.	€
48380	Voile d'ombrage triangulaire	300 x 300 x 300 cm	**149,95**
48399	Voile d'ombrage carrée	250 x 250 cm	**249,95**

Rangement
sur le pont

Réf. 33931





Réf. 33934

OUTILS Océans

Toute la gamme:
svb-marine.fr



Sac à cordages
OUTILS OCÉANS
Ce sac à cordages impressionne par sa matière imperméable et sa conception ouverte. Vos cordages, écoutes et drisses restent ainsi toujours à portée de main, bien rangés et bien organisés, pour plus d'efficacité et de sécurité à bord.

Réf.	Désignation	€
33934	Sac à cordages / 30 x 31 x10 cm	**54,95**

Assortiments





manilles plates
27 Pièces



mousquetons
32 Pièces



manilles
28 Pièces

Mousquetons, manilles, œillets de pare-battage, goupilles... découvrez notre sélection de coffrets assortis sur en ligne !

Réf.	Désignation	Pièces	€
30848	Assortiment de mousqueton de pompier et maillons rapides	32	**31,95**
30849	Assortiment de manilles / droite, lyre	28	**35,95**
30850	Assortiment de manilles plates	27	**41,95**



Motifs de bons cadeaux SVB à imprimer soi-même pour toutes les occasions.

Carte cadeau SVB

Le cadeau idéal pour dire merci ou féliciter vos proches, vos amis ou vos connaissances ! Il suffit de l'ajouter au panier et de définir le montant via la quantité.

22222 Bon cadeau envoyé par courrier

30920 Bon cadeau à imprimer

Bric-à-brac



Bon cadeau SVB envoyé par la poste



Sac marin FRIESENNERZ
Sac marin étanche fabriqué en PVC haute qualité avec une sangle d'épaule amovible.Fermeture à pression. Ce sac est parfait pour protéger vos effets personnels de valeurs, vêtements et serviettes de l'humidité et des agressions extérieures. Taille: hauteur 60 cm, Ø 25 cm.

Réf.	Désignation	Litre	€
47194	Sac marin / jaune	20 l	**22,95**
47495	Sac marin / jaune	35 l	**24,95**



Graisse pour winch ANDERSEN
Lubrifiez votre winch inox avec ce tube de graisse pratique. Graisse de lubrification silicone/téflon haute-qualité. Volume : 75 g.

Réf.	Désignation		€
30542	Graisse pour winch	(€/kg 226,00)	**16,95**



Spray antifouling / transparent
Antifouling sans couleur / transparent pour hélices et sterdrives, conditionné en bombe aérosol. La bombe aérosol vous permet d'appliquer l'antifouling dans des zones difficiles d'accès. L'antifouling est exempt de cuivre et peut être utilisé sur les métaux. Il est recommandé d'appliquer au préalable une couche formant barrière. ATTENTION H319, H317, H336, H410, H222

Réf.	Désignation	Cont.		€
30373	Spray antifouling / transparent	400 ml	(€/l 54,88)	**21,95**
30424	Aérosol de primaire zinc	400 ml	(€/l 32,38)	**12,95**



Additif pour huile CERA TEC
LIQUI MOLY Cera Tec est un additif pour lubrifiant basé sur une combinaison de particules céramiques microscopiques et d'agents chimiques spéciaux dans des huiles de base de haute qualité. Ce mélange réduit la friction et offre une protection efficace du moteur et de la transmission contre l'usure.

Réf.	Désignation	€
34368	Additif pour huile CERA TEC	**24,95**

8 beaufort
recycled sails Hamburg



Baskets en **toile de voile recyclée**, caoutchouc naturel et **gilet de sauvetage upcyclé** !



Version Méditerranée
Réf. 77423

Version Atlantique
Réf. 77422

BLOC MARINE

Le livre de bord BLOC MARINE contient toutes les informations sur les ports et marinas. Comprend les textes réglementaires sur la sécurité, les feux, les phares, les tables des marées, la navigation astronomique. Plans de ports en couleur. 784 pages.

seulement **35,95**

Chaussures OAK ISLAND 8BEAUFORT.HAMBURG

Chaussures confortables, légères, élastiques et durables. Fabriquée à partir de toiles de voile et de gilets de sauvetage recyclés, chaque chaussure porte en elle un peu d'histoire maritime ! Grâce aux lacets flexibles, les chaussures s'enfilent et s'enlèvent sans effort, tandis que la doublure intérieure en coton respirant assure un climat équilibré dans la chaussure, que ce soit sur le pont ou lors d'une promenade à terre. La semelle en caoutchouc naturel flexible est antidérapante même à bord et ne laisse aucune trace grâce à la technologie „Non-Marking".
Matériaux : extérieur : toile de voile recyclée, cuir velours, gilet de sauvetage recyclé.
Pointures du 42 au 46.

Réf.	Désignation	€
34087	OAK ISLAND	219,90



Bottes de voile Ulysse Shore ROUCHETTE

Les bottes de voile ULYSSE sont développées de manière optimale pour les exigences à bord et combinent un design sportif avec des matériaux durables. Grâce à ses coupes élancées, elles offrent une liberté de mouvement maximale en navigation.
Matériau extérieur : 85 % polyester recyclé, caoutchouc naturel, caoutchouc recyclé.
Pointures du 40 au 46.

Réf.	Désignation	€
48558	Bottes Ulysse Shore	189,90



Réf. 34162

Nouvelle marque chez SVB :


LEATHERMAN

Toute la gamme:

svb-marine.fr




Très chic !
En **noir** mat

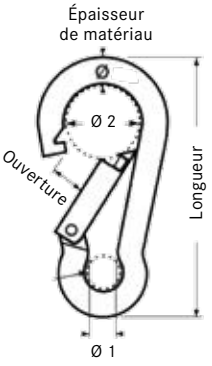

Mousquetons en Inox V4A / noir mat

Ce mousqueton extrêmement résistant avec ce qu'on appelle un œil ouvert, peut être utilisé de manière polyvalente.

Réf.	Longueur	Ø Matériau	Ø 1	Ø 2	Ouverture	€
56249	40 mm	4 mm	5 mm	12 mm	7 mm	2,50
56250	50 mm	5 mm	6 mm	15 mm	8 mm	3,20
56251	60 mm	6 mm	8 mm	18 mm	9 mm	3,90
56252	70 mm	7 mm	8 mm	21 mm	9 mm	5,20
56253	80 mm	8 mm	8 mm	24 mm	9 mm	6,50

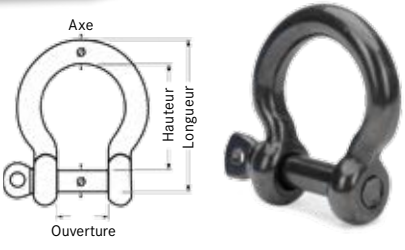

Manilles rondes en Inox V4A / noir mat

Manilles de haute qualité et résistante en forme incurvées.

Réf.	Longueur	Ø Axe	Hauteur	Ouverture	Ch. max.	€
56261	27,5 mm	5 mm	17,5 mm	10 mm	1200 kg	4,50
56262	33 mm	6 mm	21 mm	12 mm	1800 kg	5,50
56263	44 mm	8 mm	28 mm	16 mm	2800 kg	7,50
56264	55 mm	10 mm	35 mm	20 mm	4300 kg	10,95

Chandeliers et Chandeliers de coupée

POUR JEANNEAU

Supports de bastingage en acier inox V4A de haute qualité pour :
SUN DANCE, SUN FAST, SUN ODYSSEY, SUN KISS, SUN LEGENDE.

svb-marine.fr



Réf. 34343
SUN DANCE
SUN ODYSSEY



Réf. 34340
SUN ODYSSEY
tête plate




Réf. 34346
SUN ODYSSEY
tête ronde

1

MOUILLAGE AMARRAGE


Ancres, pare-battages et cordages



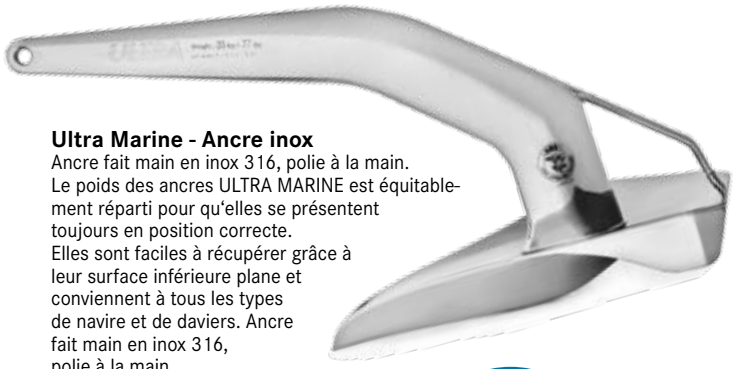

Ultra Marine - Ancre inox
Ancre fait main en inox 316, polie à la main.
Le poids des ancres ULTRA MARINE est équitablement réparti pour qu'elles se présentent toujours en position correcte.
Elles sont faciles à récupérer grâce à leur surface inférieure plane et conviennent à tous les types de navire et de daviers. Ancre fait main en inox 316, polie à la main.

Le poids des ancres ULTRA MARINE est équitablement réparti pour qu'elles se présentent toujours en position correcte. Elles sont faciles à récupérer grâce à leur surface inférieure plane et conviennent à tous les types de navire et de daviers.

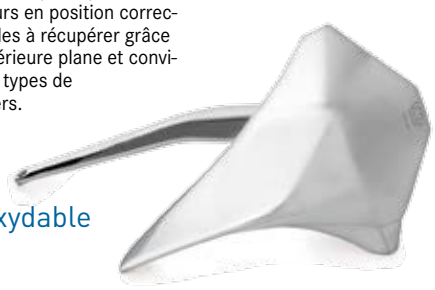

Acier inoxydable
DUPLEX

UltraMarine
Ultra Safe Anchoring

*Expédition lourde

Elle accroche dans le sable, le limon, les algues et les rochers


★★★★★

Réf.		Désignation	Poids	Bateaux	€
33201		ULTRA MARINE - Ancre inox	5 kg	jusqu'à 5 mètres	**794,95**
33202		ULTRA MARINE - Ancre inox	8 kg	jusqu'à 7 mètres	**1059,95**
33203		ULTRA MARINE - Ancre inox	12 kg	jusqu'à 9 mètres	**1399,95**
33204		ULTRA MARINE - Ancre inox	16 kg	jusqu'à 10,8 mètres	**1779,95**
33205		ULTRA MARINE - Ancre inox	21 kg	jusqu'à 12,6 mètres	**2279,95**
33206	*	ULTRA MARINE - Ancre inox	27 kg	jusqu'à 14,3 mètres	**2839,95**
33207	*	ULTRA MARINE - Ancre inox	35 kg	jusqu'à 16 mètres	**3559,95**
33208	*	ULTRA MARINE - Ancre inox	45 kg	jusqu'à 17,8 mètres	**4479,95**
33221	*	ULTRA MARINE - Ancre inox	60 kg	jusqu'à 20 mètres	**6039,95**
33222	*	ULTRA MARINE - Ancre inox	80 kg	jusqu'à 22,3 mètres	**7879,95**



2. Protection d'étrave
Plus de marques sur l'étrave ! Une innovation brevetée en provenance d'Italie ! Ces protections en inox poli évitent d'abîmer l'étrave lors des manœuvre de mouillage. Ce sont des éléments de 1,5mm d'épaisseur destinés à être adaptés à la main sur chaque étrave. Faciles à coller ou à visser (14 alésages de 4,5mm). Disponibles en élliptique ou triangulaire.

Réf.	Désignation	Hauteur	Largeur	€
10187	Éllipse	345 mm	265 mm	**49,95**
10188	Triangle	345 mm	350 mm	**49,95**

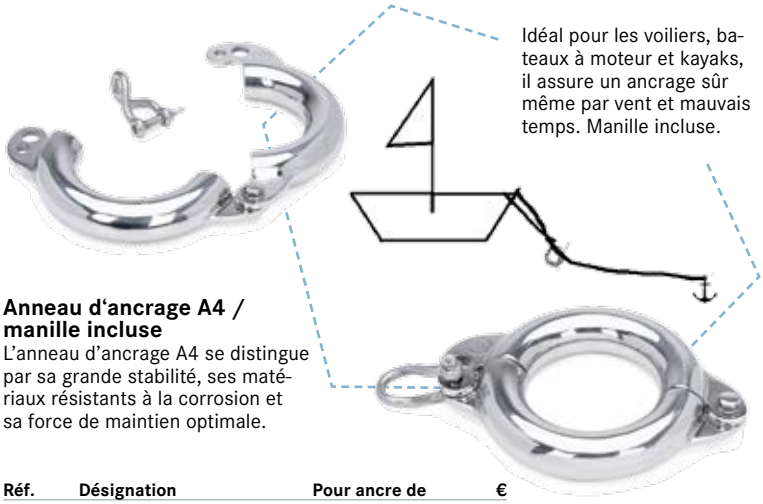

Idéal pour les voiliers, bateaux à moteur et kayaks, il assure un ancrage sûr même par vent et mauvais temps. Manille incluse.

Anneau d'ancrage A4 / manille incluse
L'anneau d'ancrage A4 se distingue par sa grande stabilité, ses matériaux résistants à la corrosion et sa force de maintien optimale.

Réf.	Désignation	Pour ancre de	€
34163	Anneau d'ancrage / 8,5 kg	5 - 25 kg	**449,95**
34164	Anneau d'ancrage / 11 kg	15 - 50 kg	**699,95**
34165	Anneau d'ancrage / 14,5 kg	25 - 80 kg	**849,95**



2 GRAPPIN EN ACIER INOX

1 GRAPPIN EN ACIER GALVANISÉ

3 ANCRE KROK

La version en inox sur **svb-marine.fr**

*Expédition volumineuse

*Expédition lourde

★★★★★

Évaluations de Roland B. :
Tenue parfaite sur différents fonds et accrochage immédiat.
Super choix, je recommande.

1. Grappin repliable en acier galvanisé

Une ancre idéale pour les petites embarcations et dériveurs. Peut être utilisée comme élément de secours. Sa construction rabattable la rend pratique pour un rangement optimal.

Réf.	Poids	Longueur	Bateaux	€
30751	0,7 kg	190 mm		**7,95**
10317	1,5 kg	300 mm	3 m	**11,95**
10314	2,5 kg	360 mm	4 m	**21,95**
10326	3,2 kg	410 mm	5 m	**27,95**
10322	4,0 kg	450 mm	6 m	**28,95**
10319	6,0 kg	550 mm	6 m	**39,95**
10312	8,0 kg	570 mm	7 m	**52,95**
10341	10 kg	610 mm	8 m	**75,95**
10318	12 kg	640 mm	9 m	**82,95**
10321	15 kg	660 mm	10 m	**99,95**

2. Grappin repliable en acier inoxydable

Ce grappin rabattable en acier inoxydable séduit grâce à sa surface finement polie. Une fois repliés, ces grappins mesurent environ 80 mm (1,5 kg) et 90 mm (2,5 kg).

Réf.	Poids	Longueur	€
70812	1,5 kg	300 mm	**92,95**
70813	54,95	360 mm	**137,95**

3. Ancre acier galvanisé

Une ancre universelle robuste, en acier inoxydable pour des mouillages de toute nature. Elle est autorisée comme mouillage principal pour les bateaux de plaisance. Sa forme pratique et à sa haute tenue en font une excellente ancre principale facile à stocker dans le pic avant.

Réf.		Poids	Longueur x largeur	Bateaux	€
23501		9 kg	660 x 275 mm	0,7 - 1,7	**88,95**
23502		11 kg	730 x 310 mm	1,7 - 2,2	**119,95**
23503		14 kg	780 x 330 mm	2,2 - 4,0 T	**149,95**
23504		16 kg	830 x 350 mm	4,0 - 6,0 T	**159,95**
23505	*	20 kg	860 x 380 mm	6,0 - 10,0 T	**189,95**
23506	*	24 kg	940 x 405 mm	10,0 - 14,0 t	**299,95**
23508	*	42 kg	1160 x 460 mm	15,0 -30,0 t	**444,95**
23509	*	52 kg	1190 x 510 mm	30,0 - 50,0 t	**699,95**

ULTRA MARINE - Connecteur chaîne-ancre

Connecteur chaîne-ancre avec émerillon en inox 316, poli à la main, pour frapper solidement l'ancre à sa chaîne. Matériau très fin mais cet émerillon est extrêmement résistant. Il suffit d'assurer l'ancre, sans qu'aucun autre dispositif de fixation soit nécessaire.

ARTICULATION À ROTULE POUR UNE LIBERTÉ DE MOUVEMENT ET UNE SOLIDITÉ EXTRÊME



Réf.	Pour chaîne de	Pour ancre de	€
33217	6 mm	12 kg	**324,95**
33218	6-8 mm	21 kg	**394,95**
33219	8-10 mm	35 kg	**459,95**
33220	10-13 mm	60 kg	**649,95**
33223	13-16 mm	100 kg	**979,95**



ANKAROLINA - Sangle de mouillage / amarrage sur enrouleur

ANKAROLINA est la solution à un vieux problème à bord : lutter avec un cordage mouillé et emmêlé ! Composé d'un enrouleur et d'une sangle. Peut être fixé où bon vous semble. La sangle absorbe 10 fois moins d'eau qu'un cordage conventionnel. Convient également comme amarre, ligne de sauvetage ou remorque. Largeur de l'enrouleur : 59 mm. Montage sur tube de 25mm (manuel fourni).



Réf.	Désignation	Cabestan-Ø	Ch. max.	€
35082	ANKAROLINA / 24 m	28 cm	2500 kg	**169,95**
35083	ANKAROLINA / 35 m	28 cm	1500 kg	**185,95**
35084	ANKAROLINA / 56 m	43 cm	2500 kg	**254,95**
35085	Manivelle de rechange			**19,95**



Sangle sur enrouleur pour mouillage

Sangle sur enrouleur très robuste pour mouillage ou amarrage de poupe. Equipée d'un frein à friction pour contrôler le dévidage. Montage sur un plan vertical ou sur le balcon (diam. du tube de balcon : 22 - 25 mm). La sangle est guidée par une sortie à rouleaux. Charge de rupture : 4 t. Fourni avec l'étrier de fixation et 30 ou 50 mètres de sangle.

Réf.	Désignation	Longueur	Largeur	Ø Enrouleur	€
35080	Sangle sur enrouleur	30 m	35 mm	340 mm	**299,95**
35081	Sangle sur enrouleur	50 m	35 mm	430 mm	**364,95**

Fonds : Sable, Pierres / Rochers



*Expédition volumineuse

*Expédition lourde

Vainqueur des tests sur tous les fonds !



L'ANCRE POLYVALENTE

Ancre VULCAN / galvanisée
L'ancre ROCNA est une ancre polyvalente qui accroche dans la plupart des fonds, que ce soit la vase ou le sable dur ou les fond végétaux. Le profile I+V TM de la verge garantie un enfouissement rapide et fiable. L'ancre est en à acier haute résistance. Comme l'ancre ROCNA, chaque ancre VULCAN bénéficie d'une garantie à vie contre la rupture, la torsion et des défauts de fabrication. Matériau : inox.


Réf.		Poids	Long. x larg.	Bateaux	€
70846		4 kg	472 x 258 mm	7 m	**244,95**
70829		6 kg	541 x 296 mm	9 m	**349,95**
70830		9 kg	619 x 339 mm	10 m	**424,95**
70831		12 kg	681 x 373 mm	12 m	**499,95**
70832		15 kg	734 x 402 mm	14 m	**579,95**
70833		20 kg	808 x 442 mm	16 m	**724,95**
70834	*	25 kg	870 x 476 mm	18 m	**984,95**
70835	*	33 kg	955 x 522 mm	22 m	**1479,95**

ROCNA Ancre / acier galvanisé
L'ancre ROCNA est une ancre polyvalente qui accroche dans la plupart des fonds, que ce soit la vase, le sable dur ou les fonds végétaux. Cette ancre de qualité en acier ne possède pas de partie mobile.

ACIER GALVANISÉ

Réf.		Poids	Longueur x largeur	Bateaux	€
70822		4 kg	547 x 275 mm	7 m	**199,95**
70823		6 kg	630 x 315 mm	9 m	**249,95**
70824		10 kg	724 x 365 mm	11 m	**349,95**
70825		15 kg	830 x 415 mm	14 m	**469,95**
70826	*	20 kg	864 x 435 mm	16 m	**579,95**
70827	*	25 kg	971 x 485 mm	18 m	**729,95**
70828	*	33 kg	1066 x 532 mm	22 m	**1139,95**

Toute la gamme sur:
SVB-MARINE.FR

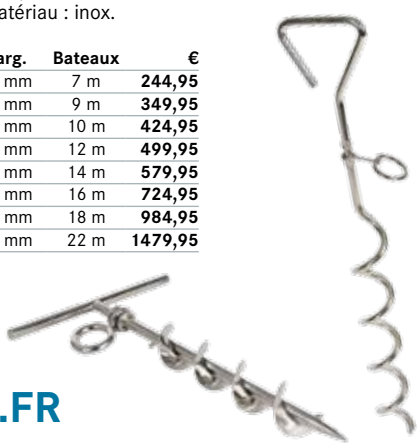

PIQUETS ET PITONS



Type	Pieux à visser	Piquet d'amarrage	Piquets d'amarrage	Piquets d'amarrage
Fond	Fonds pentus	Fonds pentus	Sols rocailleux / récifs coralliens	Amarrage sur des berges
Matériel	V2A Acier Inox	Acier Inox	Acier galvanisé	Acier galvanisé
Longeur x Largeur	355 x 42 mm	425 x 8 mm	200 x 45 mm	de 333 - 550 mm
Réf. / €	**24161 / € 47,95**	**13112 / € 19,95**	**13122 / € 6,95**	**13974 / € 7,95**

Ancre flottante / homologation SOLAS :
Ancre flottante résistante utilisée pour stabiliser la dérive du bateau ou l'empêcher de faire des embardées dans des conditions météo difficiles. L'ancre est homologuée SOLAS et approuvée pour les radeaux de survie. Facilite le ralentissement et les manœuvres au port.
L'ancre se range facilement et comporte un cordage flottant aux deux extrémités. Matériau : tissu PVC à double revêtement.



Réf.	Désignation	Longueur	Bateaux	€
31094	Sea Anchor Ø 56 cm	95 cm	5,5 m	**168,95**
31095	Sea Anchor Ø 70 cm	115 cm	7,5 m	**184,95**
31096	Sea Anchor Ø 80 cm	135 cm	9,5 m	**219,95**

Trouvez plus de produits indispensables pour le mouillage sur les prochaines pages et sur : **svb-marine.fr**



Cordage de mouillage en polyester 3 torons
Le cordage de mouillage est un cordage 3 torons en polyester avec un oeil épissé sur cosse. Ce cordage ne coque pas et présente une bonne résistance à l'allongement. Disponible en différents diamètres. Longueurs de 30 m.

Réf.	Longueur	Ø	Charge de rupture (daN)	€
20757	30 m	12 mm	2500	**86,95**
20758	30 m	14 mm	4100	**106,95**
20759	30 m	16 mm	5190	**121,95**

Prix indicatifs





ANCRE M

1. Ancre M - acier inoxydable

Ancre en acier inox de belle finition poli-mirroir. Sa qualité est liée à la fabrication d'une seule pièce massive. Inox AISI316 (soit V4A)

*Expédition volumineuse

Réf.	Type	Poids	Longueur	Bateaux	€
13265	Ancre M - 5	5,0 kg	470 mm	7,5 m	**157,95**
13266	Ancre M - 7	7,5 kg	530 mm	10 m	**244,95**
13267	Ancre M - 10	10,0 kg	590 mm	11,5 m	**294,95**
13268	Ancre M - 15	15,0 kg	640 mm	13 m	**469,95**
13269	Ancre M - 20	20,0 kg	680 mm	15 m	**599,95**

2. Ancre M - galvanisée

Ancre en acier galvanisé. Disponible de 5 à 20 kg.

Réf.	Type	Poids	Longueur	Bateaux	€
32952	Ancre M 5	5,0 kg	469 mm	7,5 m / 2 t	**43,95**
32953	Ancre M 5ancre M 7	7,5 kg	531 mm	10,0 m / 4 t	**99,95**
32954	Ancre M 5ancre M 10	10,0 kg	583 mm	11,5 m / 6 t	**109,95**
32955	Ancre M 5ancre M 15	15,0 kg	655 mm	13,0 m / 10 t	**165,95**
32956	Ancre M 5ancre M 20	20,0 kg	701 mm	15,0 m / 14 t	**209,95**

LEWMAR

DNV



*Expédition volumineuse

*Expédition lourde

Ancre Delta - LEWMAR

Le profil unique de sa verge et son soc lesté en font une ancre particulièrement efficace et facile à manipuler. Son centre de gravité placé bas et sa géométrie auto-redressable garantissent une prise immédiate. Les ancres DELTA ont reçu la certification Lloyd's comme ancre à haute performance. Garantie à vie contre le risque de rupture.

Réf.		Type	Poids	Longueur x largeur	Bateaux	€
32398		DELTA 4	4 kg	514 x 230 mm	5 m	**54,95**
32447		DELTA 6	6 kg	593 x 265 mm	8 m	**81,95**
32448		DELTA 10	10 kg	695 x 310 mm	11 m	**129,95**
32449	*	DELTA 16	16 kg	812 x 362 mm	13 m	**209,95**
32399	*	DELTA 20	20 kg	877 x 392 mm	17 m	**254,95**
32450	*	DELTA 25	25 kg	945 x 415 mm	18 m	**319,95**
32444	*	DELTA 40	40 kg	1103 x 489 mm	21 m	**509,95**






Ancre champignon

L'alternative aux ancres pliantes ! Cette ancre champignon est fabriquée en inox et enduite d'une solide couche de caoutchouc bleue. Idéale pour les petits bateaux, annexes et pneumatiques. L'ancre champignon a l'avantage de ne présenter aucun angle vif et ne cause pas de dégâts. L'ancre champignon est surtout efficace sur les fonds sableux et vaseux. Plusieurs tailles disponibles. Capacité des manilles : 3,6 kg / 4,5 kg : manille 8 mm; 12 kg : manille 10 mm

Réf.	Désignation	€
25644	Ancre champignon / 3,6 kg	**38,95**
25645	Ancre champignon / 4,5 kg	**64,95**
25646	Ancre champignon / 12 kg	**135,95**

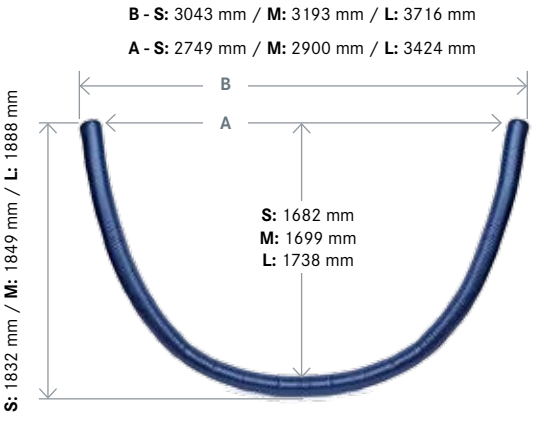

Longueur totale: S: 5212 mm / **M:** 5340 mm / **L:** 5942 mm
Ø 150 mm

Brise vague SILENT OCEAN

Profitez enfin d'une nuit tranquille à bord ! Le bruit des vagues qui s'écrasent sur la coque, encore et encore, sonne familièrement aux oreilles de qui a déjà passé une nuit difficile à l'ancre ou amarré au port. Le brise vague SILENT OCEAN fournit la solution. Le brise vague est placé sous l'étrave ou déployé sous la poupe à l'aide de cordages pour combler le vide entre la coque et les vagues et assourdir ainsi le bruit des vagues. Il suffit de le mettre en place à l'aide des cordages de fixation inclus dans la livraison. Ils ont une longueur respective de 2 x 13 m et 1 x 3 m. Deux poids (1,5 kg chacun) sont également fournit pour positionner correctement le brise vague.



Réf. 32287	Brise vague SILENT OCEAN / S	**€ 369,95**
Réf. 32288	Brise vague SILENT OCEAN / M	**€ 369,95**
Réf. 32289	Brise vague SILENT OCEAN / L	**€ 369,95**



Amortit les chocs

Cette main de fer avec la bosse épissée et le crochet inox est le moyen idéal pour soulager le mouillage et amortir les chocs sur la chaîne. La bosse fournie mesure 3 mètres de longueur. Disponible en différentes dimensions.

Réf.	Désignation	Pour chaîne de	€
32910	Main de fer inox / avec bosse de mouillage	6 mm	**49,95**
32911	Main de fer inox / avec bosse de mouillage	8 mm	**68,95**
32912	Main de fer inox / avec bosse de mouillage	10 mm	**79,95**
32913	Main de fer inox / avec bosse de mouillage	13 mm	**89,95**
34172	Main de fer inox	6 mm	**12,95**
34173	Main de fer inox	8 mm	**28,95**
34174	Main de fer inox	10 mm	**32,95**
34175	Main de fer inox	13 mm	**44,95**

Crochet pour main de fer épissé sur cordage

Ce crochet inox haute charge, épissé sur un cordage haut de gamme, convient pour libérer le guindeau de la tension. Le crochet est frappé sur un maillon de la chaîne tandis que l'extrémité du cordage est tournée sur un taquet. Autre avantage, la chaîne ne rague pas sur le davier : pas d'usure et pas de bruit ! Disponible en différentes dimensions.



29350

Réf.	Désignation	Longueur	€
29350	pour chaîne de 6 mm	4 m	**38,95**
29351	pour chaîne de 8 mm	4 m	**39,95**
29352	pour chaîne de 10 mm	6 m	**49,95**

1 - Bout de remorquage avec un œil épissé à chaque extrémités


Ce bout de remorquage comporte un œil épissé de 40 cm aux deux extrémités et arbore une couleur particulièrement visible, même en cas de forte houle. Flottant et étanche. Disponible en différents diamètres et longueurs.

1 Bout de remorquage



2 - Bride de remorquage

Pour une sécurité accrue lors du remorquage, ce double bout est le parfait partenaire de votre remorque principale. Frappé des deux côtés du bateau, ce bout permet d'obtenir un point d'ancrage central pour remorquer de manière plus équilibrée et limiter les rique de dégâts.

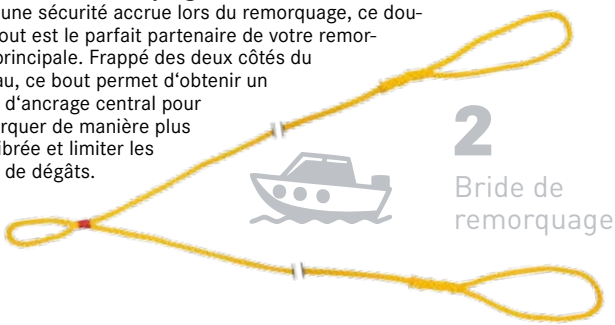

2 Bride de remorquage

Réf.	Désignation	Ø	Longueur	Ch. max.	€
56095	Bout de remorquage	12 mm	30 m	2470 daN	**45,95**
56096	Bout de remorquage	14 mm	30 m	3290 daN	**58,95**
56097	Bout de remorquage	16 mm	35 m	4210 daN	**84,95**
56098	Bout de remorquage	18 mm	35 m	5250 daN	**113,95**

Réf.	Désignation	Ø	Longueur	Ch. max.	€
56099	Bride de remorquage	12 mm	2x 5 m	2470 daN	**34,95**
56100	Bride de remorquage	14 mm	2x 5 m	3290 daN	**39,95**
56101	Bride de remorquage	16 mm	2x 6 m	4210 daN	**52,95**
56102	Bride de remorquage	18 mm	2x 6 m	5250 daN	**58,95**

Prix indicatifs

ANCRE **KOBRA**

Ancre KOBRA
Grâce à son dessin particulier, l'ancre KOBRA assure une excellente tenue. Grâce à sa finition nette, sa galvanisation de qualité et son excellent rapport qualité-prix, l'ancre KOBRA a obtenu les meilleurs résultats toutes catégories dans les tests du magazine YACHT. Cette ancre séduit également grâce à sa verge rabattable qui favorise son stockage dans les coffres. Il suffit de dévisser sur la partie inférieure pour rabattre la verge (les ancres de 12, 14 et 16 kilos ne sont pas rabattables). Elle convient parfaitement à tous les types de daviers d'étrave.

Les ancres de 12 à 16 kg ne sont pas pliables !



Partie inférieure avec chanière



Ancre KOBRA pliée

Réf.	Type	Poids	Longueur x largeur	Bateaux	€
16390	KOBRA 4	4 kg	523 x 236 mm	6,0 m	**104,95**
16391	KOBRA 6	6 kg	592 x 270 mm	8,0 m	**156,95**
16392	KOBRA 8	8 kg	640 x 294 mm	10,0 m	**244,95**
16393	KOBRA 10	10 kg	698 x 322 mm	12,0 m	**231,95**
16397	KOBRA 12	12 kg	739 x 341 mm	13,0 m	**269,95**
16395	KOBRA 14	14 kg	789 x 361 mm	14,5 m	**294,95**
16398	KOBRA 16	16 kg	815 x 374 mm	16,0 m	**319,95**

N'OUBLIEZ JAMAIS VOTRE BOULE DE MOUILLAGE NOIRE!

réf. 12297





Réa de davier - Plastique
Réa de mouillage robuste en matière plastique. Diamètre : 54 mm / 70 mm, largeur : 62 mm. Axe Ø : 12 mm. Diamètre minimum au centre du réa : 26/36 mm.

Réf.	Ø	Largeur	€
23024	54 mm	62 mm	**16,95**
23025	70 mm	62 mm	**17,95**

Pour balcon avant ou arrière

Pratique


Le réa de davier limite l'usure rapide de la chaîne – ou du câble d'ancre – et protège également le davier.




Réa de mouillage de delphinière / balcon
Réa de mouillage pratique pour un montage sur, par exemple, un balcon ou une delphinière. Convient à des tube de diamètre 22-25 mm. Ce réa évite l'usure du tube, de la chaîne d'ancre ou de la ligne de mouillage.

Réf.	Désignation	€
33539	Réa de mouillage de delphinière / balcon	**12,95**

ANCRE **PLATE**







*Expédition lourde



Verrouillage d'ancre
Ce système de verrouillage d'ancre en acier inoxydable peut être adapté au davier ou fixé sur un autre espace convenable disponible sur le pont.



Dim. de l'embase : 140 x 70 mm, taille max. de la verge : 8,9 x 4,5 cm. Fourni sans les vis de montage. (4 x M8).


Réf. 23018 € 59,95

Ancre plate
L'ancre plate est le bon compromis entre les atouts d'une ancre légère et ceux d'une ancre de poids. Elle est recommandée comme ancre principale et séduit grâce à sa très bonne tenue dans les fonds vaseux. Cette ancre se range facilement dans la baille à mouillage et est très robuste (soudures galvanisées).

Réf.	Désignation	Poids	Longueur x largeur	pour Bateaux	€
10032	Ancre plate	7,5 kg	390 x 300 mm	5 - 6 m	**58,95**
10033	Ancre plate	10 kg	430 x 330 mm	6 - 7 m	**78,95**
10034	Ancre plate	15 kg	490 x 380 mm	7 - 8 m	**115,95**
10035	Ancre plate	20 kg	540 x 420 mm	9 - 10 m	**144,95**
10036	Ancre plate	25 kg	580 x 450 mm	11 - 12 m	**229,95**
10037 *	Ancre plate	30 kg	620 x 470 mm	13 - 14 m	**239,95**
10038 *	Ancre plate	35 kg	650 x 500 mm	15 - 16 m	**244,95**
10039 *	Ancre plate	40 kg	680 x 530 mm	17 - 18 m	**284,95**
10060 *	Ancre plate	50 kg	720 x 580 mm	18 - 21m	**339,95**

CHAÎNES DE MOUILLAGE

Les chaînes d'ancre en acier inoxydable DUPLEX 1.4462 de haute qualité sont idéales pour les eaux chaudes et salées et résistent aux fortes sollicitations dues à la corrosion et aux piqûres. Grâce au matériau massif, les chaînes d'ancre DUPLEX sont plus stables que les chaînes d'ancre en acier inoxydable traditionnel pour un même diamètre. Disponibles en longueurs fixes de 50 m et 100 m.

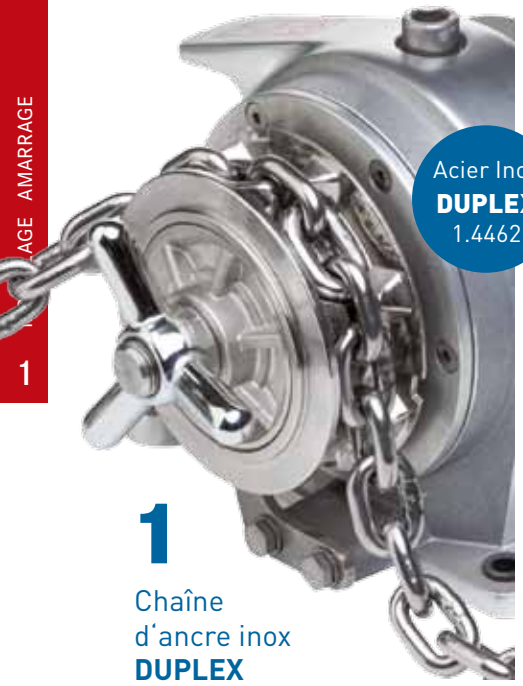

1

Chaîne d'ancre inox **DUPLEX** 1.4462

Expédition lourde > 30 kg

2

CHAÎNE GALVANISÉ
résistance
30 kg/mm²

Conformes aux normes DIN-766 et ISO-818, maillons courts, parfaitement calibrés, soudures haute qualité, galvanisation à chaud. Matériau ST.35-2 DIN-17115. Disponibles en une longueur jusqu'à 100m. Prix indiqué au mètre.





3

CHAÎNE EN ACIER INOX
résistance
40 kg/mm²



Gain de poids !
Une chaîne d'ancrage de 8 mm à haute résistance galvanisée a la même charge de rupture que qu'une chaîne traditionnelle de 10 mm, pour un poids inférieur à 200 kg.

voir la référence 22902

Acier inoxydable haute résistance V4A, Niro 1.4401. Résiste à l'eau de mer et à la corrosion. Maillons courts, norme DIN 766, pour utilisation sur guindeau. Disponible d'une seule longueur jusqu'à 100 mètres. Nous recommandons les chaînes haute qualité pour les eaux chaudes (au-delà de 25° c) comme en méditerranée ou aux Antilles. Prix au mètre.

1. Chaîne d'ancre inox DUPLEX 1.4462

Réf.	Norme	d x t x b	Poids	Ch. max.	Long.		€
29627	DIN 766	6 x 18,5 x 20,2	0,8 kg/m	2500 kg	100 m	(€/m 13,60)	**1359,95**
29628	DIN 766	8 x 24 x 27,2	1,4 kg/m	4600 kg	50 m	(€/m 45,20)	**2259,95**
29629	DIN 766	8 x 24 x 27,2	1,4 kg/m	4600 kg	100 m	(€/m 41,80)	**4179,95**
29630	DIN 766	10 x 28 x 34	2,2 kg/m	7200 kg	50 m	(€/m 62,00)	**3099,95**
29631	DIN 766	10 x 28 x 34	2,2 kg/m	7200 kg	100 m	(€/m 51,20)	**5119,95**

2. Chaînes de mouillage de haute qualité, galvanisée

Réf.	Norme	d x t x b	Poids (kg/m)	Ch. max.	€
10045	DIN 766	6 x 18,5 x 20 mm	0,75 kg	1800 kg	**4,95**
10046	DIN 766	8 x 24 x 26 mm	1,35 kg	3200 kg	**8,95**
10047	DIN 766	10 x 28 x 34 mm	2,25 kg	5 000 kg	**13,95**
10049	DIN 766	13 x 36 x 44 mm	3,80 kg	8 480 kg	**23,95**
10067	ISO 4565	10 x 30 x 34 mm	2,25 kg	5 000 kg	**13,95**
10212	ISO 4565	12 x 36 x 40 mm	3,30 kg	7 100 kg	**19,95**
10048	DIN 766	16 x 45 x 54 mm	6,10 kg	12600 kg	**36,95**

3. Chaîne de mouillage inox

Réf.	Norme	d x t x b	Poids (kg/m)	Ch. max.	€
17450	DIN 766	4 x 14 x 16 mm	0,32 kg	600 kg	**6,95**
16237	DIN 766	6 x 18,5 x 20 mm	0,75 kg	1800 kg	**15,95**
16238	DIN 766	8 x 24,5 x 26 mm	1,35 kg	3200 kg	**25,95**
16239	DIN 766	10 x 28 x 34 mm	2,25 kg	5 100 kg	**34,95**
16240	DIN 766	13 x 36 x 44 mm	3,80 kg	8 480 kg	**63,95**





Aussi disponible en acier inox Ø 6-8 mm





LIGNE DE MOUILLAGE MIXTE

Ligne de mouillage mixte (cordage / chaîne)
Cordage polyester 3 torons épissé sur chaîne. Convient parfaitement pour un mouillage secondaire et pour les guindeaux à barbotin mixte. Disponible soit avec une chaîne inox, soit avec une chaîne galva. Longueur totale : 40 m.

Réf.	Cord. (L/ Ø)	Chaîne (L/Ø)	Chaîne	€
55077	10 mm / 32 m	6 mm / 8 m	galv.	**99,95**
13068	14 mm / 32 m	8 mm / 8 m	galv.	**144,95**
13073	16 mm / 32 m	10 mm / 8 m	galv.	**179,95**
13124	10 mm / 32 m	6 mm / 8 m	inox	**169,95**
13128	14 mm / 32 m	8 mm / 8 m	inox	**289,95**
13129	16 mm / 32 m	10 mm / 8 m	inox	**359,95**

Gleistein - Cordage plombé

Voici un nouveau produit de chez GLEINSTEIN : le cordage plombé „ECO". Ce cordage est plombé sur 10 mètres à partir de la cosse par un procédé spécial qui isole le plomb et ainsi évite son contact avec l'environement. Fourni sur bobine et avec un oeil épissé sur cosse inox. Idéal pour un mouillage secondaire ou de poupe. Ce cordage ne coque pas. Son allongement est minimum et il résiste aux UV.

Réf.	Longueur	Ø	Poids	Ch. de rupt.	€
10109	35 m	10 mm	4,7 kg	1.250 daN	**137,95**
10106	40 m	12 mm	5,5 kg	1.800 daN	**149,95**
10107	40 m	14 mm	7 kg	2.650 daN	**199,95**
10108	40 m	16 mm	8 kg	3.200 daN	**229,95**

Chaîne de jonction galvanisée

Chaîne de jonction galvanisée DIN 766. Calibrée, avec un fort ratio poids au mètre. Les extrémités sont finies par des maillons longs norme DIN 763. Disponible en longueurs de 4 m, 6 m et 8 m.


Réf.	Ø	Long.	kg	€
10050	6 mm	4 m	3,2	**19,95**
10051	6 mm	6 m	4,8	**29,95**
10052	8 mm	4 m	5,8	**33,95**
10053	8 mm	6 m	8,7	**49,95**
10054	8 mm	8 m	11,6	**65,95**

Prix indicatifs

CHAÎNES DE MOUILLAGE : DIN OU ISO?

La question nous est souvent posée. L'harmonisation des standards européens a imposé la norme ISO qui était déjà présente dans de nombreux pays depuis longtemps. En 6, 8 et 13 mm les caractéristiques des chaînes sont identiques en ISO 818 et DIN 766. Pour les chaînes de 10 mm, la dimension des maillons « t » diffère d'une norme à l'autre. Elle est de 28 mm en DIN 766 et de 30 mm en ISO 818. Cette différence peut causer des problèmes si le barbotin n'est pas coordonné.


Nos guindeaux Lofrans sont livrés en standard avec des barbotins DIN 766. Les barbotins ISO 818 sont disponibles sur demande. Notez que nous disposons de chaînes ISO de 10, 12 et 14 mm.





Crochet d'arrêt de chaîne
Ce crochet inox haute charge convient pour libérer le guindeau de la tension. Le crochet s'utilise avec un cordage (non-fourni). Disponible en différentes dimensions.

Réf. 32860	Pour chaîne de 6 mm / inox	**€**	**9,95**
Réf. 32861	Pour chaîne de 8 mm / inox	**€**	**16,95**
Réf. 32862	Pour chaîne de 10 mm / inox	**€**	**23,95**






Connecteur chaîne-ancre avec émerillon
Élément de liaison idéal entre l'ancre et la chaîne. Fabrication acier inoxydable haute qualité. Avec émérillon.

Réf.	CxDxE	Charge de rupt.	Pour chaîne de	€
36000	16 x 10 x 18	2500 kg	6-8	**75,95**
35016	21 x 13 x 22	5 000 kg	8-10	**133,95**
36001	35 x 18 x 30	8 000 kg	12-14	**444,95**



Émerillon à manilles pour chaîne
Émerillon pour chaînes. Manilles avec manillon 6 pans creux (Alen). Acier inoxydable 1.4401. Cotes données en mm.

Réf.	B	C	L	D	Pour chaîne de	€
35060	12	11	66	6	6 mm	**9,95**
35061	16	16	94	8	8 mm	**9,95**
35062	20	22	118	10	10 mm	**16,95**
35063	26	28	152	13	13 mm	**28,95**
35064	32	37	188	16	16 mm	**61,95**



Aussi disponible en oeil manille : **svb-marine.fr**



Émerillon à manilles pour chaînes
Émerillon pour chaînes. Manille à visser en acier inoxydable 1.4401. Cotes données en mm.

Réf.	B	C	L	D	Pour chaîne de	€
35010	12	11	66	6	6 mm	**5,95**
35011	16	16	94	8	8 mm	**12,95**
35012	20	22	118	10	10 mm	**17,95**
35013	28	28	152	13	13 mm	**29,95**
35014	37	37	188	16	16 mm	**43,95**



Jonction Powerball WASI
Jonction chaînes-ancre Niro brevetée et aprouvé par Germanischer Lloyd. Le POWERBALL est adaptable à tous types d'ancre. Grâce à sa structure innovante, il ne pivote pas uniquement autour de son axe comme un émerillon classique, mais également jusqu'à 30° dans toutes les directions par rapport à son axe. La jonction chaîne-ancre est équipée d'une sécurité spéciale qui empêche le desserrement des boulons, et protège également votre ancre contre le vol. A5/AISI 316Ti.

Réf.	chaîne de	Ouverture	Poids	€
35050	6 mm	16 mm	11 kg	**254,95**
35051	8 mm	21 mm	18 kg	**249,95**
35052	10 mm	21 mm	30 kg	**309,95**
35053	10 mm	25 mm	52 kg	**319,95**
35054	13 mm	25 mm	52 kg	**349,95**

Maillon connecteur
La meilleure façon de connecter des chaines à diamètre constant. Disponible en inox ou acier galvanisé et dans différentes dimensions. Charge de rupture des modèles inox : 26 kN.



Réf.	Type	Pour chaîne de	€
10131	inox	6 mm	**4,95**
10132	inox	8 mm	**4,95**
10133	inox	10 mm	**4,95**



Réf. 75412
pour chaîne de 12 mm

Marqueurs de chaînes

Les marqueurs de chaîne sont utiles pour savoir combien de chaîne vous avez déjà laissé filer. Ces marqueurs colorés constituent une manière simple, mais efficace de mesurer la longueur de chaîne. Cinq couleurs différentes (blanc, bleu, jaune, rouge, vert) sont incluses dans la livraison.

à partir de **24,95**

Réf. 75409	Pour chaîne Ø 6 mm	70 pcs	**€**	**24,95**
Réf. 75410	Pour chaîne Ø 8 mm	50 pcs	**€**	**24,95**
Réf. 75411	Pour chaîne Ø 10 mm	40 pcs	**€**	**24,95**
Réf. 75412	Pour chaîne Ø 12 mm	40 pcs	**€**	**24,95**

GUINDEAUX

Pour bateaux de 12-15 m



60722

Guindeau PRINCE DP3
Guindeau vertical avec ou sans poupée et en 1000 ou 1500 W. Boîte mécanique en aluminium anodisé et embase en inox. Barbotin mixte. Frein de descente manuel à levier. Trappe d'inspection. Moteur étanche.
À partir de € 1.199,95

IP 67



★★★★★

PRINCE
SÉRIE DP



60721



Commande déportée avec compteur de chaîne Quick
Une commande déportée avec compteur de chaîne breveté. Le grand écran LCD permet l'affichage de données telles que l'alarme, la longueur de chaîne, la vitesse, le calendrier et l'heure, la tension, etc. Le menu de paramètrage permet de configurer l'appareil en fonction du type de capteur et de guindeau utilisé. Une lampe LED facilite les manoeuvres de nuit. Grâce à son interface bus CAN, cette commande de déportée peut être connectée à une installation fixe. Fournie avec câble et prise étanches et un étrier de fixation. Menu plurilingue.
Dimensions:
62.2 x 185 x 49.4 mm.



IP 67

Réf. 60415 Commande déportée avec compteur de chaîne **€ 379,95**

Télécommande de guindeau - Quick
Une série de télécommandes entièrement retravaillée avec éclairage LED intégré très performant. L'éclairage intégré n'est pas seulement utile pour les manœuvres nocturnes, mais également pendant la journée pour éclairer un coffre ou pic de mouillage. Disponibles avec 2, 4 , 6 ou 8 positions pour contrôler plusieurs équipements (guindeau, propulseur...).
La prise et la sortie de câble sont étanches. Câble spirale de 4,2 m.
Dimensions : 62,2 x 185 x 49,4 mm.
Étanche IP67.

Réf.	Désignation	€
60411	2 positions	**115,95**
60412	4 positions	**172,95**
60413	6 positions	**209,95**
60414	8 positions	**259,95**

Boîtier relais Quick
Les boîtiers relais Quick conviennent pour tout type d'équipement avec moteur électrique, tels que guindeaux, winchs... Les connecteurs externes rendent l'installation très simple. Disponible en version 2 et 4 bornes (Réf. 60423 / 60427) ou 3 bornes (Réf. 60425 / 60426).
Dim. : 130 x 100 x 70 mm (lxHxP).



Réf.	Désignation	€
60423	Relais 12V/2500W, 2 ou 4 bornes	**114,95**
60425	Relais 12V/2500W, 3 bornes	**109,95**
60426	Relais 24V/3500W, 3 bornes	**109,95**
60427	Relais 12V/3500W, 2 ou 4 bornes	**144,95**

IP 67



Réf.	Amp.	€
34096	30 A	**39,95**
34097	60 A	**39,95**
34098	80 A	**39,95**
34099	100 A	**39,95**
34100	120 A	**39,95**

SEATEC - Disjoncteur automatique
« Ce disjoncteur thermique équipé d'un bouton jaune de déclenchement manuel pour l'interruption d'un circuit peut également être utilisé comme interrupteur-sectionneur. Convient pour une tension maximale de 48 V en courant continu. Disponible avec des calibres de protection judicieusement répartis de 30 à 120 A.



Prix indicatifs



Pour bateaux de 7-15 m

Guindeaux horizontaux

POUR CHAÎNE ET CORDAGE

Guindeau HECTOR
Design moderne pour ce guindeau à monter sur le pont. Le boîtier est étanche IP67 pour assurer la longue vie du moteur. Avec ou sans poupée.
À partir de € 1.859,95



60910



30312

Guindeau PRO-FISH
Les guindeaux horizontaux de la gamme Pro-Fish de LEWMAR sont fabriqués en acier inoxydable durable (AISI 316) et conviennent parfaitement pour un mouillage rapide. Pour les bateaux de 7 à 9 m.
À partir de € 1.499,95

LEWMAR

Vous trouverez d'autres guindeaux en ligne sur svb-marine.fr

Guindeau V700
Le guindeau V700 est l'un des guindeaux les plus élégants du marché. Il fonctionne en pressant un bouton ou manuellement. Entièrement fabriqué en inox AISI 316. Idéal pour les vedettes de 6 à 10 m
À partir de € 864,95



30292


Les meilleurs prix sur :
SVB-MARINE.FR

Panneau de contrôle avec compteur de chaîne QNC CHC Quick
Panneau de contrôle compteur de chaîne QNC CHC, par Quick, pour contrôle du guindeau à distance. Avec compteur de chaîne intégré et de multiples autres fonctions utiles. Les données sont clairement visible sur l'écran dernier cri, 3,5" en couleur.



IP 67





Réf.			
61249	Panneau de contrôle	€	**549,95**

Compteur de chaîne SMART CHC
Le compteur de chaîne numérique SMART CHC permet d'afficher la longueur de chaîne descendue dans l'eau. L'afficheur convient à tous les guindeaux équipés d'un capteur à même de détecter les rotations du barbotin et contrôlés en tension continue (ON/OFF). Rapide et facile à configurer grâce à l'application smartphone dédiée. Diamètre d'installation : 52 mm. Tension : 12/24 V.



Réf.	Désignation	€
61280	Compteur de chaîne SMART CHC	**219,95**

Disjoncteur hydro-magnétique Quick
Ce disjoncteur Quick est destiné à protéger vos équipements tels que guindeaux, winches, etc. Le réarmement est manuel. Convient à des installations 12 ou 24 V. Peut être installé n'importe où à bord. 75 x 50 mm, profondeur d'encastrement : 67 mm.



60826



61232

Réf.	Désignation	€
61232	40 Ampères	**92,95**
61233	50 Ampères	**98,95**
61234	60 Ampères	**99,95**
61235	80 Ampères	**114,95**
61236	100 Ampères	**149,95**
60826	150 Ampères	**314,95**
60827	200 Ampères	**349,95**

Quick - Contacteur à pied
Ce contacteur à pied est idéal pour un montage sur le pont. Il est équipé d'un capot de protection pour éviter tout action accidentelle. Blanc ou noir et avec l'inscription **Up** ou **Down**. Dimensions : Ø 85 mm, hauteur : 17 mm.







Réf.	Désignation	€
60410	DOWN / blanc	**19,95**
60409	UP /blanc	**19,95**
60408	DOWN / noir	**19,95**
60407	UP /noir	**19,95**
60964	DOWN / inox / noir	**53,95**
60965	UP / inox / noir	**53,95**

GUINDEAUX



Bateaux de 10,5-13m



Lofrans - Guindeau KOBRA
Guindeau électrique horizontal pour montage sur le pont. Recommandé pour des bateaux jusqu'à 13 m. Carter en alliage d'aluminium anodisé argent. Disponible avec barbotin pour chaîne de 6, 8 ou 10 mm. Moteur 1000 watts (12 V ou 24 V) Force d'arrachage : 625 kg. Force de traction : 160 kg. Poids : env. 21 kg. Disponible avec barbotin de 6, 8 ou 10 mm. Vitesse de levage : env. 20 m/min pour une charge de 50 kg. Fourni avec relais de puissance.

Réf.	Barbot.	V	Force	Traction max.	€
34223	6 mm ISO/DIN	12	160 kg	1250 kg	**1359,95**
34224	8 mm ISO/DIN	12	160 kg	1250 kg	**1359,95**
34225	10 mm ISO	12	160 kg	1250 kg	**1359,95**
34229	10 mm DIN	12	160 kg	1250 kg	**1359,95**
34226	8 mm ISO/DIN	24	170 kg	1325 kg	**1359,95**
34233	10 mm ISO	24	170 kg	1325 kg	**1359,95**
34227	10 mm DIN	24	170 kg	1325 kg	**1359,95**



34223

GUIDE SVB :
GUINDEAUX

Pièces détachées Lofrans

Trouver les pièces exactes pour votre guindeau sur nos eclatés en ligne

Vous cherchez des pièces détachées pour votre guindeau Lofrans ? Nous avons programmé notre propre recherche en ligne de pièces détachées Lofrans pour faciliter votre recherche ! Découvrez-la sous chaque guindeau Lofrans sur notre site internet.



14366

Lofrans - Moteurs électriques
Moteurs de rechange pour guindeaux Lofrans. Utilisez au besoin la boîte relais 60423 (disponible séparément).

Réf.	V	W	Pour type	€
14020	12	500	SCORPION/MARLIN	**259,95**
14022	12	1000	KOBRA/AIRON	**329,95**
14024	24	1000	KOBRA/AIRON	**329,95**
14366	12	1500	TIGRES	**534,95**
14026	24	1500	TIGRES	**584,95**
14028	24	1700	FALKON	**634,95**

Recherche pièces détachées LOFRANS
Par exemple les pièces pour un guindeau KOBRA

Prix indicatifs

project
SÉRIE X

Pour des bateaux jusqu'à 15m

Bateaux de 7,5-13,5m



26107

Guindeau CAYMAN 88
Puissant et compact. Un guindeau électrique pour les bateaux jusqu'à 12 m. Carter en alliage d'aluminium marine, anodisé argent et barbotin en bronze forgé.
À partir de € 1.479,95



26108

Guindeau Project X2
Guindeau vertical. Bronze chromé poli et inox. Moteur à fort couple de 1000 W avec pics à 1500 W. Les relais sont inclus, ainsi que les capteurs pour un compteur de chaîne optionnel.
À partir de € 1.079,95

Guindeau TIGRES
Guindeau électrique compact haute performance pour bateaux jusqu'à 14 m. Fabriqué en alliage d'aluminium marine avec un barbotin en bronze forgé.
À partir de € 1.599,95



13270

Bateaux de 12-15m

avec ou sans **poupée**

Les relais sont inclus

THETIS 5003



Lofrans WINDLASSES



Lofrans – Boîte relais pour guindeaux
Cet équipement a été spécialement étudié pour des applications en milieu marin. Tous les connecteurs sont parfaitement accessibles. Le boîtier est en polyester traité : feu, chocs, corrosion. Contrôle tribord / bâbord et montée / descente. Dimensions : 115 x 90 x 60 mm.

Réf.	Volt	Watt	Pour moteur	€
51874	12	500-1700	2/4 fils	**103,95**
51876	12	500-1700	3 fils	**79,95**
51918	24	500-2000	3 fils	**73,95**
51919	24	500-2300	3 fils	**94,95**

Commande à distance THETIS 5003 avec compteur de chaîne LOFRANS
Grâce à son câble spiralé flexible, d'une longueur maximale de 4 mètres, la THETIS 5003 vous donne suffisamment de liberté à bord pour chaque manœuvre d'ancrage. L'écran LED vous indique toutes les informations importantes, comme la vitesse de rattrapage, la tension et l'indication de la chaîne enfilée en mètres ou en pieds. Dimensions : 155 x 65 x 45 mm, tension de service : 12 / 24 V DC.

Réf.	Désignation	€
26798	THETIS 5003	**289,95**



1



2

1. Lofrans - Disjoncteur
Ce disjoncteur thermique est monté sur un panneau élégant muni d'une LED. Protège le moteur du guindeau. Différentes versions disponibles. Dimensions: 80 x 52 mm, profondeur d'encastrement : environ 60 mm.

Réf.	Charge	Puissance moteur	€
32462	35A	12V/400W & 24V/700W	**106,95**
32463	70A	12V/700W & 24V/1200W	**117,95**
32464	100A	12V/1000W & 24V/2000W	**235,95**
32465	125A	12V/1200W & 24V/2500W	**235,95**

2. Lofrans - Panneau de commande encastré type L
Ce petit tableau de commande, habituellement monté dans le cockpit, commande la montée, l'arrêt et la descente. Un kit complémentaire est requis pour contrôler la puissance. 12 V / 24 V. Dimensions : 80 x 52 mm. Encastrement : 28 mm.

Réf.	Désignation	€
32546	Panneau de commande encastré type L	**21,95**



THETIS 7003

Commande à distance THETIS 7003 avec compteur de chaîne LOFRANS
Sans fil pour une liberté maximale lors des manœuvres d'ancrage ! L'écran LED vous donne toutes les informations importantes, comme la vitesse de rattrapage, la tension et l'indication de la chaîne enfilée en mètres ou en pieds. Tension de service 12 / 24 V DC. Dimensions de l'émetteur 154 x 59 x 38 mm, dimensions du récepteur 126 x 78 x 23 mm.

Réf.	Désignation	€
26799	THETIS 7003 / sans fil	**319,95**



Lofrans – contacteur à pied
Le boîtier de ce contacteur étanche est en inox. Pour éviter les manœuvres accidentelles, il est muni d'un capot rabattable en plastique résistant aux chocs. Disponible avec les étiquettes „UP" et „DOWN". Ø: 75 mm, hauteur : 25 mm.

Réf.	Désignation	€
32763	Contacteur à pied DOWN (rouge)	**18,95**
32771	Contacteur à pied UP (noir)	**18,95**
60997	Contacteur à pied en inox (rouge)	**87,95**
60996	Contacteur à pied en inox (noir)	**87,95**









Installation fixe



Caractéristiques	Commande déportée	Commande déportée EV200	Commande déportée EVO20	IRIS2
voltage	12 / 24 V	12 / 24 V	12 / 24 V	12 / 24 V
tension	10 - 30 V	10 - 30 V	10 - 30 V	10 - 30 V
connexion	sans câble / à distance	câble	câble	câble/ installation fixe
compteur de chaîne	non	oui	oui	oui
dimensions (HxLxP)	155 x 65 x 45 mm	155 x 65 x 45 mm	155 x 65 x 45 mm	110 x 105 x 23 mm
accessoire optionnel	Prise 3-pôles Réf. 32732	Capteur pour compteur de chaîne Réf. 17404	Kit capteur Réf.17404	-
Réf. / Prix	**33176 / € 74,95**	**33177 / € 299,95**	**33178 / € 489,95**	**31270 / € 279,95**



2 canaux

4 canaux

COMPASS - Commande déportée sans fil
Cette commande sans fil 2 ou 4 canaux permet de manoeuvrer facilement un guindeau ou un propulseur d'étrave grâce aux boutons **on/off** et **up/down**. Alimentation du récepteur en 10-30 V. Livrée avec émetteur et récepteur.



Récepteur


Réf.	Désignation	€
17554	Commande déportée 2 canaux	**279,95**
17555	Commande déportée 4 canaux	**309,95**


COMMANDE DÉPORTÉE

Pour faire fonctionner un guindeau, il vous faut un boîtier relais montée-descente avec la puissance correspondante. La manœuvre peut être commandée par des interrupteurs à pédale, des boutons installés dans le cockpit, une commande déportée à filaire ou une télécommande sans fil. Vous devez prévoir un boîtier 3 bornes pour l'installation.



SCHÉMAS DE CÂBLAGE

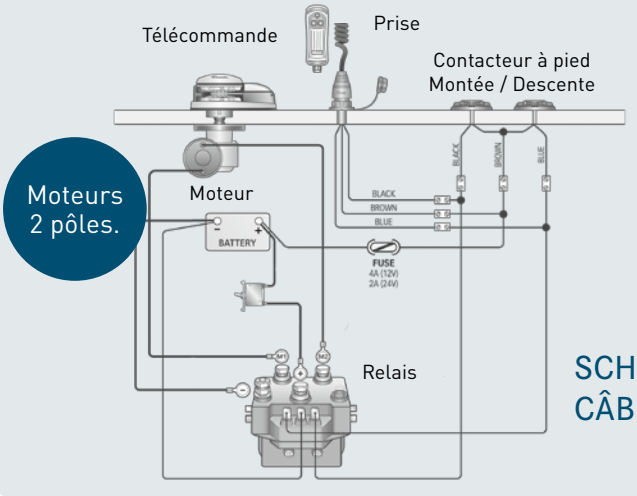

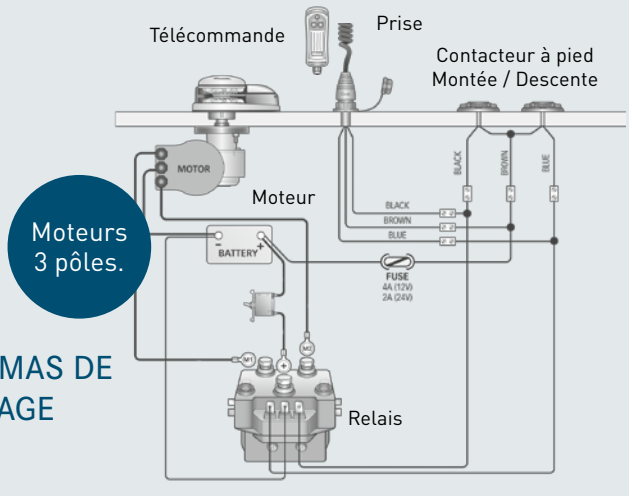

Prix indicatifs



Bateaux jusqu'à 14 m

Davier à bascule - ELBA
Structure à bascule tout inox extrêmement robuste. La bascule montée sur le davier se rabat au moment du jet et du redressage de l'ancre. Particulièrement adapté pour les ancres du type socs de charrue (Bruce et CQR). Utilisable sous certaines conditions avec les ancres Krok. Épaisseur de l'inox : 5 mm. Disponible en différentes tailles.

Réf.	Pour ancre de	Longueur	Largeur	Surface	Poids	€
35070	Jusqu'à 10 kg	495 mm	90 mm	325 mm	6,5 kg	**219,95**
35071	Jusqu'à 25 kg	595 mm	90 mm	425 mm	7,5 kg	**249,95**
35072	Jusqu'à 30 kg	695 mm	90 mm	530 mm	8,0 kg	**339,95**

DAVIERS







Davier - BAVARIA
Davier pour l'ancre de votre bateau BAVARIA - modèle d'origine. Montage sur le pont grâce à 3 vis. Dimensions totales (L /L /H) : 530 x 75 x 87 mm

Réf.	Désignation	€
19543	Davier - BAVARIA	**199,95**

Bateaux jusqu'à 9 m

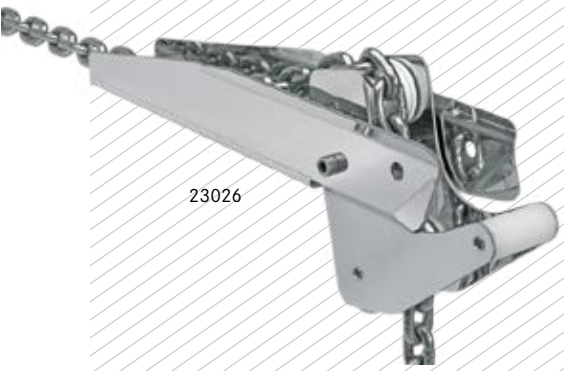

23026





23036

Davier à bascule - CAPRI
Acier inoxydable. L'ensemble réa / joues bascule lors des manoeuvres de mouillage. Particulièrement bien adapté aux ancres à longue verge. (type CQR ou ancre Bruce). L'axe de basculement de la bascule se trouve à 280 mm de la bordure arrière du davier.

Bateaux jusqu'à 10 m

Réf.	Pour ancre de	Longueur	Largeur	Surface	Poids	€
23026	Jusqu'à 15 kg	400 mm	80 mm	255 mm	2,8 kg	**153,95**

Davier - NEAPEL
Acier inoxydable. Pour ancres jusqu'à 7,5 kg max. Épaisseur de tôle : 2 mm. Largeur: 50 mm hauteur : 65 mm. Plusieurs longueurs disponibles.

Réf.	Pour ancre de	Longueur	Largeur	Surface	Poids	€
23036	Jusqu'à 7,5 kg	150 mm	50 mm	90 mm	0,4 kg	**49,95**
23037	Jusqu'à 7,5 kg	200 mm	50 mm	140 mm	0,5 kg	**49,95**
23038	Jusqu'à 10 kg	250 mm	50 mm	185 mm	0,6 kg	**79,95**



PIÈCES D'ORIGINES BAVARIA

Daviers, protections d'étraves et bien plus

PAR EXEMPLE :
Bavaria - Protection de réa de mouillage
Réf. 22883



PAR EXEMPLE :
Davier avec fonction gennaker SC51
Réf. 22876

SVB-MARINE.FR/BAVARIA

Passerelles JUIST / BALTRUM / BORKUM / NORDERNEY
Des passerelles innovantes et pratiques, disponibles en quatre versions. Les modèles JUIST, BALTRUM et BORKUM sont en deux parties repliables. Ces passerelles repliables sont anti-dérapantes et supportent 150 kg de charge. Le modèle NORDERNEY se replie en trois parties, ce qui le rend très pratique à transporter. Toutes les pièces sont vissées et faciles à entretenir. Un kit de main courante est disponible séparément. La platine de l'insert est disponible pour tableau droit ou incliné. Caractéristiques techniques : Charge maximale : max. 130 kg, rabattable 2 parties et/ou 3 parties (NORDERNEY).



220 x 33 cm
NORDERNEY




230 x 36 / 200 x 36 cm
BALTRUM



230 x 30 cm
JUIST



230 x 36 / 210 x 36 cm
BORKUM

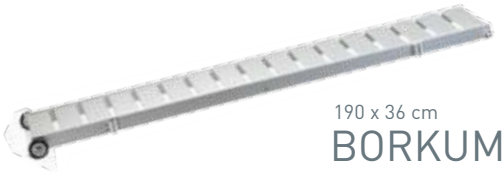

190 x 36 cm
BORKUM

S
*Expédition volumineuse


Réf.		Désignation	Poids	Longueur x largeur	Pour	€
14751	*	JUIST avec caillebotis / pliante	11,5 kg	230 x 30	150 kg	**1119,95**
25286	*	Passerelle aluminium et bois pliante BORKUM	10 kg	200 x 36	140 kg	**674,95**
25287	*	Passerelle aluminium et bois pliante BORKUM	18 kg	230 x 36	130 kg	**729,95**
25284	*	Passerelle aluminium BORKUM	9 kg	190 x 36	140 kg	**439,95**
16436	*	BORKUM / alu / pliante	10 kg	210 x 36	120 kg	**479,95**
25285	*	Passerelle aluminium pliante BORKUM	11 kg	230 x 36	130 kg	**564,95**
14747	*	NORDERNEY avec caillebotis /3 volets	15,5 kg	220 x 33	130 kg	**1579,95**
14753		Pivot arrière pr. pass. pr.tableau incliné				**54,95**
14754		Pivot arrière pr. pass. pr. tablerau vertical				**74,95**
14752		Cordage main courante pour passerelle	0,6 kg			**43,95**
21207		Supports de main courant pour JUIST				**47,95**

20257
Unité d'entraine-ment linéaire
Pour plateforme de bain pour votre Bavaria Cruiser.



2.599,95

PLATEFORMES ET ÉCHELLES
POUR PLUS DE CONFORT ET DE SÉCURITÉ

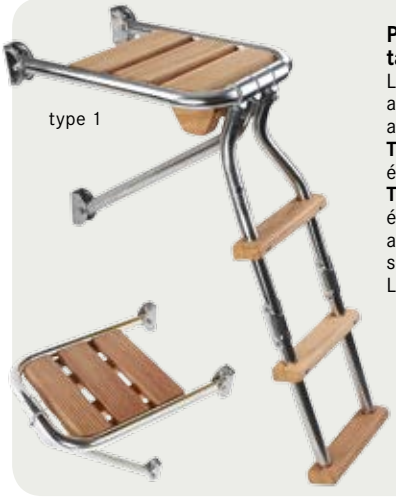

Plateformes confort pour tableau arrière
Les plateformes de bain pour tableau arrière sont constituées de structures en acier inoxydable (AISI 316) et de teck.
Type 1 : avec / sans échelle repliable, échelons en teck traités marine.
Type 2 : avec / sans échelle télésopique, échelons en inox recouvert d'un plastique anti-dérapant. Le montage est possible sur différentes configurations de support. Le diamètre du tube est 25 mm.





Sans échelle



Avec échelle



Type 2

Réf.	Désignation	Longueur x Largeur	€
16513	Type 1, 3 échelons	360 x 270 mm	**359,95**
16514	Type 1, sans échelle	360 x 270 mm	**216,95**
16511	Type 2, 3 échelons téléscopique	450 x 480 mm	**509,95**
16512	Type 2, sans échelle	340 x 480 mm	**319,95**

Prix indicatifs



1 - Échelle de bain téléscopique avec châssis

Nouvelle conception d'une échelle de bain dont le châssis de rangement peut être monté sur ou sous la plateforme de bain. Fabriquée en inox épais pour assurer une excellente longévité.
Trois échelons de 22 cm de large. Emprise de montage : 30 x 29 cm.
Longueur de l'échelle déployée : 82 cm.

Réf. 31544 Échelle de bain télés. **€ 148,95**





2 - Échelle de bain téléscopique


Les marches descendent sans à-coup. L'échelle se replie entièrement à plat sur la plage arrière. Longueur déployée : 87 cm (3 échelons) et 111,5 cm (4 échelons). Longueurs repliées : 41 cm (3 échelons) / 41,5 cm (4 échelons). Largeur des échelons : 22 cm. Platine de fixation : 40 x 120 mm. Matériau : A4-AISI 316.

Réf.	Désignation	€
31545	3 échelons	99,95
31547	4 échelons	149,95



3 - Echelle de bain, télescopique

Échelle de bain extensible en acier inoxydable à 4 marches pour les bateaux à moteur et les voiliers. L'échelle offre un appui sûr grâce à deux poignées dépliables et des marches avec un fond antidérapant. Lorsqu'elle n'est pas utilisée, l'échelle se replie facilement et rapidement à plat.



Déplié : L 148 cm
Replié : L 45 cm
Largeur des marches : 26 cm

Réf.	Désignation	€
31552	Echelle de bain 4 échelons	299,95



Échelle de bain OMEGA

Réf.	Désignation	Longueur	€
16507	3 échelons	750 mm	156,95
16509	5 échelons	130 cm	229,95

Échelle de bain KAPPA

Réf.	Désignation	Longueur	€
16515	3 échelons	800 mm	209,95
16516	4 échelons	1070 mm	257,95
16517	* 5 échelons	1340 mm	282,95


Échelle de bain inox, rabattable

Échelle repliable très pratique en acier inox poli (AISI 316). Les modèles OMEGA et KAPPA conviennent parfaitement à une installation fixe sur tous types de bateaux. Dimensions: tube : 25 mm, largeur : 260 mm (OMEGA) / 300 mm (KAPPA). Disponibles avec 3, 4 ou 5 échelons. Le modèle KAPPA est équipé d'échelons en bois verni. Les longueurs sont données repliées.

Échelle d'étrave

Échelle télescopique 3 échelons en acier inoxydable poli. largeur : 25 cm. Échelons : 20 cm. Diamètre des tubes : 25 mm. Longueur maximum : 108 cm (verrouillable). Longueur repliée : 75 cm. Diamètre intérieur des tubes de cannes : 8,5 cm. Bras d'étrave repliable.

Réf.	Désignation	€
49712	Échelle d'étrave	129,95

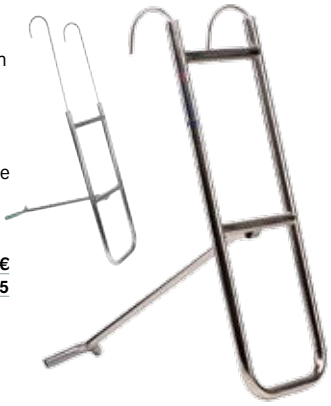



Échelle de corde

Avec 3 marches, longueur 86 cm (1 Kg) ou avec 4 marches, longueur 108 cm (1,3 Kg). Les marches sont fabriquées en bois.


Réf.	Désignation	Longueur	€
44887	3 échellons	86 cm	36,95
44888	4 échellons	108 cm	48,95




SEATEC - Passerelle pour chiens

La passerelle pour chiens la solution idéale pour les propriétaires de chiens qui souhaitent emmener leurs animaux en toute sécurité et confortablement à bord de bateaux ou sur des plateformes flottantes. Légère et maniable, ce qui la rend facile à transporter, à ranger et à monter. Dimensions : 150 x 100 x 15 cm.

Réf.	Désignation	€
56224	Passerelle pour chiens	219,95

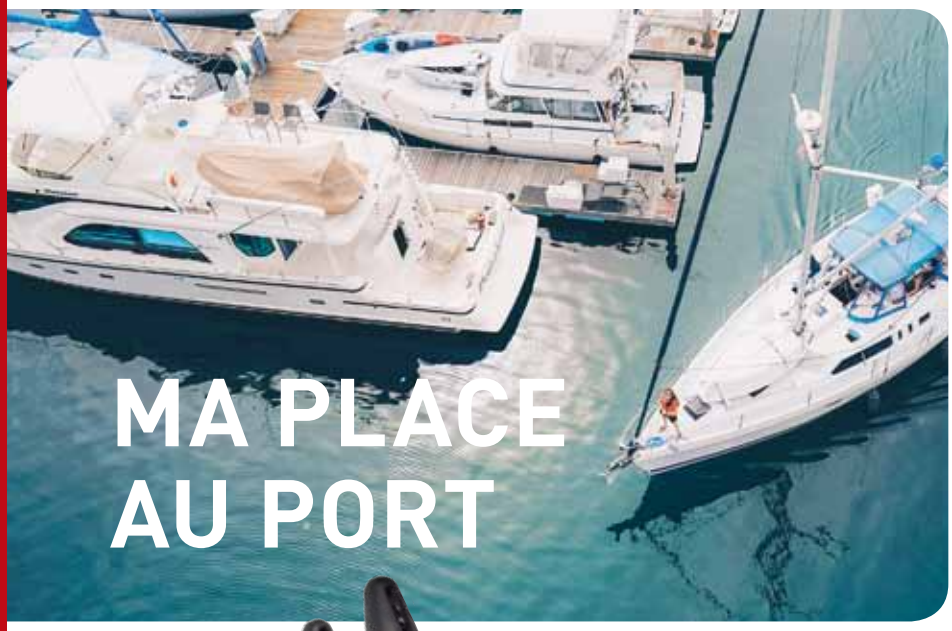

MA PLACE AU PORT

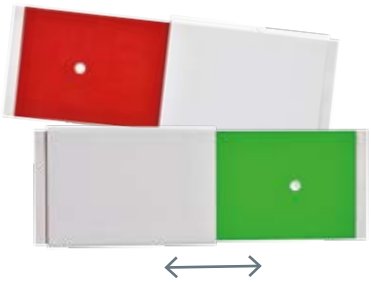

Marquage de ponton

Panneau pour marquer votre place au ponton. Il évite que des bateaux de passage ne viennent s'amarrer à votre place. Livré sans la visserie. Dimensions : 27,6 x 10,5 x 1,1 mm, Ø de perçage : 4.5 mm, Entraxe : 170 mm.

Réf.	Désignation	€
24154	Marquage de ponton	39,95



BOATASY - GHOOK

Le mouillage n'a jamais été aussi facile ! Le GHOOK est un réa muni d'une poignée et d'un cliquet qui empêche le cordage de glisser. On peut aussi ajouter un bout dans l'œillet prévu à cet effet pour faciliter l'utilisation sur les bateaux à fort franc-bord.

Réf.	Désignation	€
24299	BOATEASY GHOOK	75,95




Plus d'amortisseurs à la fin de ce chapitre

FORSHEDA - Amortisseurs d'amarres

Fabriqués en caoutchouc EPDM, ces amortisseurs de mouillage préservent le cordage et le bateau. La dureté de l'amortisseur est ajustée par le nombre de tours de cordage. Résistent aux UV et à l'eau de mer. Disponibles en différentes tailles. Note : 20 à 30 cm de cordage sont nécessaires à 3 tours sur l'amortisseur. Prévoyez plus ou moins de longueur en fonction du nombre de tours.

Réf.	Pour cordage (mm)	Longueur (mm)	€
11393	8-12	420	19,95
11394	14-16	480	26,95
11395	18-20	550	45,95
11390	22-24	615	68,95

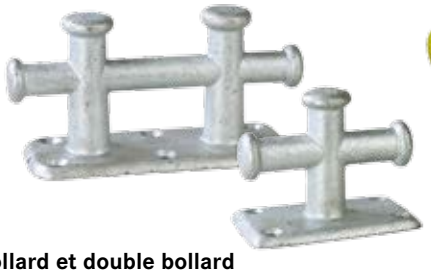

Bollard et double bollard

Bollards en acier galvanisé. Conviennent aux pontons et quais ou aux embarcations de travail. Plusieurs tailles.

Réf.	Désignation	Dim.	€
12147	Bollard	110 x 60 mm	11,95
12148	Bollard	140 x 80 mm	14,95
12149	Double bollard	180 x 70 mm	18,95
12150	Double bollard	235 x 90 mm	38,95







défense de pont angulaire





Défenses de pontons Bumper

Ces défenses sont de véritables pare-chocs pour votre bateau et le catway. Elles permettent un appareillage et un abordage sécurisé et sans problème, particulièrement en cas de courant et de vent latéral. Fabriquées en PVC résistant aux UV. Dimensions : Ø 25 x 110 cm. Couleur : blanc. Les défenses Bumper ne sont pas remplies de mousse.

Réf.	Désignation	Coloris	Longueur x Ø	€
13810	Défense de ponton, droit	blanc	110 x 24 cm	71,95
21415	Défense de ponton, droit	blanc	95 x 19 cm	50,95
21414	Défense de ponton, droit	bleu	110 x 24 cm	71,95
21416	Défense de ponton, droit	bleu	95 x 19 cm	50,95
13811	Défense de ponton, angle	blanc	95 x 19 cm	50,95
21418	Défense de ponton, angle	bleu	95 x 19 cm	50,95

Prix indicatifs

TESSILMARE

Rail de montage 65 mm / 90 mm
blanc, noir, gris



2 tailles

Vous trouvez les rails de 65mm sur note site internet: **www.svb-marine.fr**

Liston caoutchouc BINO90

La fixation se fait avec des vis et le profil extérieur y est placé par pression. Ainsi, les vis de fixation ne sont pas apparentes et la jolie finition moderne participe à l'esthétique générale. Un renfort de montage en inox pour la stabilité et les embouts adaptés sont disponibles en option. Largeur : 90 mm. Prix au mètre.



réf. 44328

réf. 44192

Réf.	Désignation	€
44638	Liston caoutchouc BINO 90 / B 90 x H 53 mm / noir / EUR/m	**56,95**
44639	Liston caoutchouc BINO 90 / B 90 x H 53 mm / gris / EUR/m	**56,95**
44640	Liston caoutchouc BINO 90 / B 90 x H 53 mm / blanc / EUR/m	**56,95**
44197	Rail de montage en inox BINO 65/90 / 2 m	**43,95**
44328	Terminaison pour liston caoutchouc / inox	**89,95**
44192	Terminaison pour liston caoutchouc / noir	**24,95**
44194	Terminaison pour liston caoutchouc / gris	**24,95**
44196	Terminaison pour liston caoutchouc / blanc	**24,95**



étrier droit



Pare-battage fixe avec support galvanisé

Pare-battage fixe avec support galvanisé. Il roule sur lui-même en amortissant les mouvements du bateau. Fabriqué en PVC résistant à l'abrasion et aux UV. Coloris : blanc/bleu. Disponible avec étrier angulaire ou droit.

étrier angulaire



Réf.	Désignation	€
17543	Modèle d'angle / blanc	**219,95**
17544	Modèle droit / blanc	**209,95**
21419	Modèle d'angle / blanc	**219,95**
21420	Modèle droit / bleu	**219,95**



DÉFENSES DE PONTON





Profils de défense de catway

Plus d'éraflures sur la coque grâce à ces profils de défense de pontons PVC qui absorbent les chocs en silence et résistent à l'impact comme à l'abrasion. Pose rapide : il suffit d'insérer un plat d'alu ou d'acier galvanisé de 30 x 5 mm dans le profil, et de le visser sur la surface du ponton à protéger. Epaisseur : 72 mm.

Réf.	Désignation	€
44024	Profil de défense de catway / 72x40 mm / blanc / Le mètre	**35,95**



17542



17539



17541



13823

Pare-battage pour quais flottants

Pare-battage idéal pour quais (flottant). En plastique blanc / noir. Fixation avec 6 /8 vis (non-fournies). Disponible en version droite ou coudée.

Réf.	Désignation	Dim.	€
13823	Défense de ponton	48,5 x 12 x 7 cm	**38,95**
17539	Part-battage droit / blanc	100 x 12 x 7 cm	**43,95**
17540	Part-battage droit / noir	100 x 12 x 7 cm	**43,95**
13824	Défense de ponton, angle	48,5 x 12 x 7 cm	**36,95**
17541	Part-battage courbe / blanc	100 x 12 x 7 cm	**43,95**
17542	Part-battage courbe / noir	100 x 12 x 7 cm	**43,95**

LISTONS DE PROTECTION

Système de listons de construction souples avec plusieurs options de montage. Montez un profil inox ou caoutchouc sur un rail PVC ou caoutchouc. Les rails et profils souples sont rapidement installés en quelques étapes. Le système est disponible en plusieurs largeurs. Il y a un modèle en caoutchouc noir et un autre en blanc-crème. Les pièces centrales et les terminaisons sont en inox.






*Expédition volumineuse

Liston caoutchouc RADIAL
Listons en PVC spécialement conçus pour la plaisance. Faciles à poser en quelques minutes seulement, à l'aide de vis. Fixez simplement les tringles de suspension sur lesquelles le profilé souple sera appliqué. Disponible en 30 ou 40 mm de large. La longueur peut être raccourcie à volonté. Existe en blanc ou noir.


Terminaison



Pièce centrale

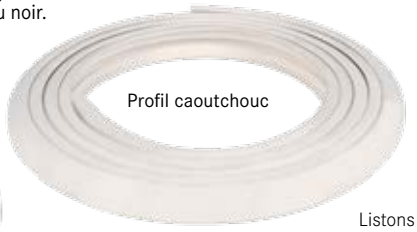

Réf.		Désignation	€
44005	*	**Tringle de fixation RADIAL 30** / 2 m	10,95
44006		Liston RADIAL 30 / crème / le m	10,95
44009		Liston RADIAL 30 / noir / le m	10,95
44008		Pièce centrale / liston RADIAL 30 / blanc	9,50
44049		Pièce centrale / liston RADIAL 30 / noir	9,50
44007		Terminaison inox pour liston RADIAL 3	23,95
44016	*	**Tringle de fixation RADIAL 40 / 2 m**	18,95
44017		Liston RADIAL 40 / crème / le m	16,95
44023		Liston RADIAL 40 / noir / le m	16,95
44019		Pièce centrale inox 40 mm	27,95
44018		Terminaison inox pour liston 40 mm	23,95
44177	*	**Tringle de fixation RADIAL 65 / 2 m**	20,95
44178		Liston RADIAL 65 / crème / le m	24,95
44179		Liston RADIAL 65 / noir / le m	24,95
44180		Pièce centrale inox RADIAL 65	39,95
44181		Terminaison inox pour liston RADIAL 65	32,95

Listons en PVC spécialement conçus pour la plaisance. Existent en blanc ou noir.



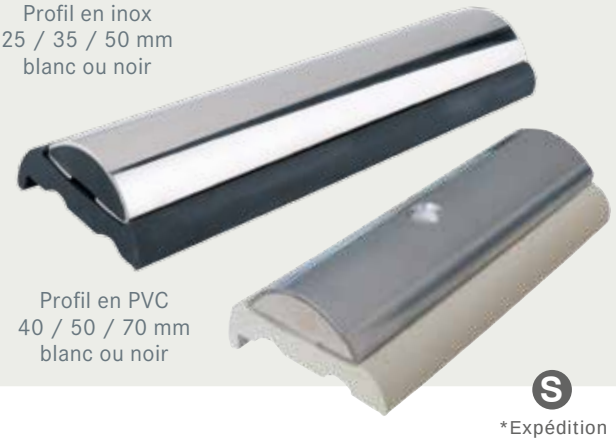

*Expédition volumineuse

Liston inox Sphaera
Le liston Sphaera est constitué d'un profil en inox extrudé et d'une embase antichoc en PVC et Duralene. Les bandes inox peuvent être indifféremment posées sur un profil d'embase PVC ou directement sur la coque. La pose de l'ensemble sur la coque est particulièrement aisée. Des embouts ainsi que des éléments de finition intermédiaires sont disponibles.




Terminaison




Pièce intermédiaire

Réf.		Désignation	€
44123	*	**Profil en PVC / 40 mm / blanc / EUR/m**	5,50
44224	*	**Profil en PVC /40 mm / noir / EUR/m**	5,50
44174		Profil inox / 25 mm / longeur 2,6 m	124,95
44129		Pièce intermédiaire en inox pour SPHAERA 25	14,50
44149		Terminaison SPHAERA 25 / avec embase (2 pc)	35,95
44135		Terminaison en inox pour liston SPHAERA 25 sans profil	18,95
44124	*	**Profil en PVC / 50 mm / blanc / EUR/m**	9,95
44209	*	**Profil en PVC / 50 mm / noir / EUR/m**	9,95
44175		Profil inox / 35 mm / longeur 2,6 m	179,95
44130		Pièce intermédiaire en inox pour SPHAERA 35	17,95
44133		Terminaison SPHAERA 35 / avec embase (2 pc)	49,95
44136		Terminaison en inox pour liston SPHAERA 35 sans profil	20,95
44125	*	**Profil en PVC / 70 mm / blanc / EUR/m**	12,95
44229	*	**Profil en PVC / 70 mm / noir / EUR/m**	12,95
44176		Profil inox / 50 mm / longeur 2,6 m	235,95
44131		Pièce intermédiaire en inox pour SPHAERA 50	24,50
44137		Terminaison en inox pour liston SPHAERA 50 sans profil	24,95

*Les profils de base sont vendus au mètre

Prix indicatifs

Liston caoutchouc BINO40
Les listons caoutchouc de la gamme BINO s'adaptent facilement à toutes les courbes de coques et protègent efficacement. Ces profils caoutchouc se montent en quelques minutes. Il est facile de les couper à la longueur désirée. Largeur : 40 mm. Prix au mètre.



Profil 40 mm blanc, noir, gris

CAOUTCHOUC BINO



Réf.	Désignation	€
44632	BINO 40 / noir / EUR/m	19,95
44633	BINO 40 / gris / EUR/m	19,95
44634	BINO 40 / blanc / EUR/m	19,95
44304	terminaison inox pour liston	23,95
44674	terminaison inox pour liston / noir	24,95
44318	pièce centrale inox	23,95





terminaison



Pièce centrale



terminaison



Défenses pour pieu

recto



verso

coloris:



seaEQ - Défense pour pieu
Permet de protéger votre bateau dans les marinas où l'amarrage se fait sur pieux. Le tissus en nylon épais est très résistant à l'abrasion. Offre une parfaite défense en laissant glisser le bateau sans le ralentir. La mousse PE de l'âme joue le rôle d'amortisseur. Elle s'attache sur des pieux ronds ou carrés à l'aide de trois sangles fermées par un système „Hook'n Loop".

Défense pour pieu / courte 40x60 cm

Réf.	Coloris	Ø pieu rond	Ø pieu carré	€
16167	Noir	170 - 210 mm	145 - 165 mm	119,95
20984	Noir	210 - 270 mm	165 - 210 mm	124,95
16168	Noir	260 - 320 mm	200 - 255 mm	124,95
16169	Noir	290 - 390 mm	220 - 310 mm	129,95

Défense pour pieu / 40x80 cm

Réf.	Coloris	Ø pieu rond	Ø pieu carré	€
16158	Gris	170 - 210 mm	145 - 165 mm	136,95
20985	Gris	210 - 270 mm	165 - 210 mm	142,95
16159	Gris	260 - 320 mm	200 - 255 mm	142,95
16160	Gris	290 - 390 mm	220 - 310 mm	148,95

coloris :



PARE BATTAGES - longs





seaEQ - Pare-battages longs
Utiles lors des manœuvres. Peu encombrants et donc pratiques lorsque les places de pontons sont serrées. Faciles à stocker à plat et utilisables repliés en pile. Hauteur totale : 400 mm, Coloris : gris, bleu et noir. Matériaux : les pare-battages longs seaEQ sont constitués d'une enveloppe en nylon hautement résistant, d'une âme en mousse PE et de sangles polyester cousues qui forment des œillets aux angles.

Réf.	Coloris	Dim.	€
20719	Noir	700 x 400 mm	104,95
17461	Noir	1400 x 400 mm	166,95
16140	Noir	2100 x 400 mm	198,95
24098	Noir	2100 x 550 mm	265,95

Toute la gamme sur :
SVB-MARINE.FR

LES PARE-BATTAGES

Pare-battages longs de la marque SEATEC. Les extrémités et anneaux renforcés permettent une utilisation à l'horizontale ou à la verticale. Tailles F2-F7.

SEATEC







coloris :

SEATEC

Pare-Battages F0 à F-2A

Réf.	Type	Longueur x Ø	Coloris	€
21302	F-0	42 x 11,5 cm	bleu	12,95
21303	F-0	42 x 11,5 cm	blanc	12,95
21304	F-0	42 x 11,5 cm	noir	12,95
21305	F-1	61 x 15 cm	bleu	21,95
21306	F-1	61 x 15 cm	blanc	21,95
21307	F-1	61 x 15 cm	noir	21,95
21308	F-2A	61 x 18 cm	bleu	25,95
21309	F-2A	61 x 18 cm	blanc	25,95
21310	F-2A	61 x 18 cm	noir	25,95

Planche pour pare-battage
Une magnifique fabrication en bois de Kambala massif. La planche pour pare-battage est suspendue devant 2 pare-battages et empêche le glissement du pare-battage sur les surfaces non planes. En bois naturel, non traité.

Réf. 13923 **€ 205,95**



Pare-Battages F-2 à F-7

Réf.	Type	Longueur x Ø	Coloris	€
10484	F-2	62 x 22 cm	bleu	32,95
10494	F-2	62 x 22 cm	blanc	32,95
10550	F-2	62 x 22 cm	noir	32,95
10485	F-3	75 x 22 cm	bleu	37,95
10495	F-3	75 x 22 cm	blanc	37,95
10551	F-3	75 x 22 cm	noir	37,95
10486	F-4	106 x 22 cm	bleu	66,95
10496	F-4	106 x 22 cm	blanc	66,95
10552	F-4	106 x 22 cm	noir	66,95
10487	F-6	100 x 27 cm	bleu	86,95
10497	F-6	100 x 27 cm	blanc	86,95
10553	F-6	100 x 27 cm	noir	86,95
10556	F-7	125 x 38 cm	bleu	177,95
10557	F-7	125 x 38 cm	blanc	177,95
10558	F-7	125 x 38 cm	noir	177,95



Pontet pour pare-battage - laiton chromé
Passage de 13 mm.
Longueur : 53 mm.

Réf. 13225 **€ 3,95**

Prix indicatifs



Pare-battages sphériques SEATEC
et bouées de marquage ultra-résistants et gonflables. Oeillets renforcés. Conviennent aux bateaux de plaisance aussi bien qu'aux embarcations de travail légères. Disponibles en différentes tailles et en bleu, rouge ou blanc avec oeillet bleu, ou entièrement noir.



SEATEC

PARE-BATTAGES
SPHÉRIQUES

Réf.	Type	Longueur x Ø	Coloris	€
10464	A1	41 x 29 cm	rouge	**25,95**
10469	A1	41 x 29 cm	bleu	**25,95**
10474	A1	41 x 29 cm	blanc	**25,95**
10680	A1	41 x 29 cm	noir	**25,95**
10465	A2	49 x 34 cm	rouge	**37,95**
10470	A2	49 x 34 cm	bleu	**37,95**
10475	A2	49 x 34 cm	blanc	**37,95**
10681	A2	49 x 34 cm	noir	**37,95**
10466	A3	57 x 46 cm	rouge	**43,95**
10471	A3	57 x 46 cm	bleu	**43,95**

Réf.	Type	Longueur x Ø	Coloris	€
10476	A3	57 x 46 cm	blanc	**43,95**
10682	A3	57 x 46 cm	noir	**43,95**
10467	A4	64 x 53 cm	rouge	**58,95**
10472	A4	64 x 53 cm	bleu	**58,95**
10477	A4	64 x 53 cm	blanc	**58,95**
10683	A4	64 x 53 cm	noir	**58,95**
10468	A5	80 x 62 cm	rouge	**85,95**
10473	A5	80 x 62 cm	bleu	**85,95**
10478	A5	80 x 62 cm	blanc	**85,95**
10684	A5	80 x 62 cm	noir	**85,95**



2. Pare-battage-échelle
Le pare-battage-échelle est une solution intelligente pour les pontons. La coque sera protégée efficacement et la montée à bord est grandement facilitée. Particulièrement adapté pour les yachts à haut franc-bord. Le pare-battage échelle a deux points de fixation. Le pare-battage-échelle mesure 120 mm d'épaisseur.





3. Bouts de pare-battage
Maniement facile ! Ces bouts de pare-battage sont constitués d'une longueur de cordage GeoProp avec un œil épissé pour ganser le pare-battage. Longueur: 1,80 m, diamètre Ø 10 ou 12 mm. Disponibles en blanc, en bleu ou en noir.

Réf.	Ø cordage	Coloris	Quantité	€
55822	10 mm	blanc	2	**7,95**
55823	10 mm	noir	2	**8,95**
55824	10 mm	marine	2	**8,50**
55778	12 mm	blanc	1	**6,50**
55779	12 mm	marine	1	**6,50**
55780	12 mm	noir	1	**6,50**

1. Pare-battage / marche
Une véritable idée de génie ! Un pare-battage ayant la forme d'une marche avec deux œillets pour le maintenir de façon stable. FENDERSTEP existe en bleu ou en blanc. Dimensions : largeur 400 mm, hauteur 270 mm, profondeur 200 mm.



Réf. 62272	Bleu	€	**109,95**
Réf. 62273	Blanc	€	**109,95**



Réf.	Désignation	€
14015	2 marches	**71,95**
14016	2 marches	**71,95**
14017	3 marches	**84,95**
14018	3 marches	**84,95**
17531	4 marches	**88,95**
17532	4 marches	**88,95**

1 **TOP SELLER**

Pontets inox pour pare-battage



Réf. 32240	33 mm	€	**1,95**
Réf. 32241	40 mm	€	**1,60**
Réf. 32242	50 mm	€	**2,30**

Adaptateur de valve pour pare-battage Polyform Norway
Avec l'adaptateur, vous pouvez facilement gonfler votre pare-battage à une station essence ou avec une pompe de gonflage standard.

Réf. 33425 Adaptateur de valve **€ 2,50**





POLYFORM Norway -Pare-battage longs
Ces défenses sont fabriquées dans un matériau très flexible, résistant et d'une épaisseur régulière. Longévité, résistance aux UV et souplesse du plastique, même par basse température. Grâce au double œillet, le pare-battage peut s'utiliser verticalement ou horizontalement. Couleur : blanc, noir ou bleu.

Pare-battages longs F1 - F8







Pare-battages sphériques A0 bis A4

POLYFORM Norway - Pare-battage sphérique
Pare-battages sphériques et bouées de balisage, adaptées à des charges importantes. Avec valve de gonflage. Couleur : rouge ou bleu.

Réf.	Type	Longueur x Ø (cm)	Coloris	€
33415	A0	28 x 21 cm	bleu	**29,90**
33416	A0	28 x 21 cm	rouge	**29,90**
33417	A1	38 x 29,5 cm	bleu	**42,90**
33418	A1	38 x 29,5 cm	rouge	**42,90**
33419	A2	50 x 39 cm	bleu	**60,90**
33420	A2	50 x 39 cm	rouge	**60,90**
33421	A3	57,5 x 46 cm	bleu	**85,90**
33422	A3	57,5 x 46 cm	rouge	**85,90**
33423	A4	71 x 55 cm	bleu	**105,90**
33424	A4	71 x 55 cm	rouge	**105,90**



Pompe pour pare-battage
Pompe manuelle pour gonfler les pare-battages. Adaptée aux pare-battages polyform. 0,4 l par pression.

Réf. 13825 pompe **€ 54,95**

Réf.	Type	Longueur x Ø (cm)	Coloris	€
33396	F1	61 x 14,5 cm	blanc	**42,90**
33397	F1	61 x 14,5 cm	bleu	**42,90**
33398	F1	61 x 14,5 cm	noir	**42,90**
33399	F2	61 x 22 cm	blanc	**59,90**
33400	F2	61 x 22 cm	bleu	**59,90**
33401	F2	61 x 22 cm	noir	**59,90**
33402	F3	74,5 x 22 cm	blanc	**66,50**
33403	F3	74,5 x 22 cm	bleu	**66,50**
33404	F3	74,5 x 22 cm	noir	**66,50**
33405	F4	104 x 22 cm	blanc	**89,50**
33406	F4	104 x 22 cm	bleu	**89,50**
33407	F4	104 x 22 cm	noir	**89,50**
33408	F5	77,5 x 29 cm	blanc	**117,90**
33409	F5	77,5 x 29 cm	bleu	**117,90**
33410	F5	77,5 x 29 cm	noir	**117,90**
33411	F6	109 x 29 cm	blanc	**168,90**
33412	F6	109 x 29 cm	bleu	**168,90**
33413	F8	144 x 37,5 cm	blanc	**234,95**
33414	F8	144 x 37,5 cm	bleu	**234,95**



Pare-battage coussin

Pare-battage coussin
Pare-battage coussin stable et flottant avec housse en nylon bleue. Ame en mousse avec cellules fermées (aucune absorption d'eau). Pratique également comme coussin de cockpit.

Réf. 62787	30 x 25 x 6 cm	**€ 29,95**
Réf. 62785	40 x 30 x 12 cm	**€ 29,95**
Réf. 62786	50 x 40 x 12 cm	**€ 46,95**

PANIERS POUR PARE-BATTAGES



Panier en acier inox pour pare-battage
Disponible pour différents formats de pare-battages. Droit ou incliné (bâbord / tribord). Avec matériel de fixation pour tubes de 25 mm de Ø.

Paniers inclinés pare-battages

Réf.	Type	Tri/bâbord	Pour pare-bat.	€
10565	double	bâbord	170 mm	**139,95**
10566	double	tribord	170 mm	**139,95**
10567	double	tribord	220 mm	**159,95**
21283	triple	tribord et bâbord	170 mm	**199,95**

Paniers droits pour pare-battages

Réf.	Type	Tri/bâbord	Pour pare-bat.	€
10562	double	tribord et bâbord	170 mm	**129,95**
10564	double	tribord et bâbord	220 mm	**149,95**
21280	triple	tribord et bâbord	170 mm	**219,95**
21282	triple	tribord et bâbord	300 mm	**289,95**

Prix indicatifs

HOUSSES POUR PARE-BATTAGES

FenderFits

Ces housses pour pare-battages protègent des traces de frottement et d'usure du pare-battage sur la coque du bateau. Vous protégez également les pare-battages contre les salissures et les rayons UV. Ils sont extensibles, en polyester lavable à la main. Disponible en différentes tailles et couleurs.







★★★★★
Évaluations de Rolf J. :
Agréable et moelleux.
Peut résister même à un mur de port rugueux.

Pour pare-battage long (F1-F6)

Réf.	pour	Longueur x Ø	Livré par	Coloris	€
13867	F1	56 x 15 cm	paire	bleu	**19,95**
21339	F1	56 x 15 cm	paire	anthracite	**19,95**
21325	F2	56 x 23 cm	paire	bleu roi	**23,95**
21335	F2	56 x 23 cm	paire	vert	**23,95**
13831	F3	76 x 23 cm	paire	rouge	**25,95**
21332	F4	102 x 23 cm	paire	rouge rubis	**39,95**
14619	F5	76 x 30 cm	unité	noir	**31,95**

Pour pare-battage sphérique (A1-A4)

Réf.	pour Ø	Livré par	Coloris	€
14008	A1 / 29 cm	paire	bleu	**27,95**
24829	A1 / 29 cm	paire	noir	**27,95**
24834	A2 / 39 cm	paire	bleu roi	**31,95**
24838	A2 / 39 cm	paire	anthracite	**31,95**
14011	A3 / 47 cm	paire	rouge	**52,95**
24843	A3 / 47 cm	paire	vert	**52,95**
24848	A4 / 55 cm	unité	rouge rubis	**57,95**

HOUSSES À DÉCOUPER

Chaussette de pare-battage à découper
Housse de défense, fabriquée dans un polyester haut de gamme qui est aussi utilisé dans l'industrie automobile. Ce matériau se distingue par sa très haute résistance aux UV ainsi que sa légèreté. Les housses sont fournies par longueur de 5m qui doivent être coupées à la taille souhaitée. Grâce à leur bord retroussé, le tissu ne nécessite pas de couture ou de fixation, coupez-le et c'est prêt ! Coloris : bleu et noir.







bord de tissu enroulé



Pour pare-battage long

Réf.	Coloris	P. pare-battages	Longueur	€
21405	Bleu	15 - 21 cm	5 m	**41,95**
21406	Bleu	22 - 27 cm	5 m	**52,95**
21407	Bleu	28 - 33 cm	5 m	**62,95**
26003	Bleu	40 - 50 cm	2 m	**41,95**
24169	Noir	15 - 21 cm	5 m	**41,95**
24170	Noir	22 - 27 cm	5 m	**52,95**
24171	Noir	28 - 33 cm	5 m	**62,95**
26004	Noir	40 - 50 cm	2 m	**48,95**

Pour pare-battage sphérique

Réf.	Coloris	P. pare-battages	Longueur	€
26001	Bleu	39 - 55 cm	1 pc	**25,95**
26002	Noir	39- 55 cm	1 pc	**25,95**

Pare-battage à tube traversier

Pare-battage à tube traversier pour cordage jusqu'à 10 mm. En PVC rainuré résistant à l'abrasion et aux UV. 4 tailles, chacune en bleu ou blanc. Conseil : passez le cordage avant de gonfler le pare-battage.



Réf.	Type	Longueur x Ø (cm)	Coloris	€
17358	HAG-1	40 x 15	bleu	**31,95**
17359	HAG-1	40 x 15	blanc	**31,95**
17360	HAG-2	52 x 20	bleu	**45,95**
17361	HAG-2	52 x 20	blanc	**45,95**
17362	HAG-3	70 x 25	bleu	**69,95**
17363	HAG-3	70 x 25	blanc	**69,95**
17364	HAG-4	90 x 30	bleu	**84,95**
17365	HAG-4	90 x 30	blanc	**84,95**

Pare-battage d'étrave

Plein avec 3 œillets de fixation. Coloris : blanc. Disponible en deux dimensions.



Réf. 32852	Longueur ca. 310 mm	Ø 105 mm	**€**	**27,95**
Réf. 32853	Longueur ca. 400 mm	Ø 140 mm	**€**	**37,95**



LIROS - Bumperline

Cordage pare-battage flottant. Tresse 8 fuseaux avec une réduction épissée sur l'âme à chaque extrémité. Polypropylène multifil stabilisé UV, haute résistance 100%. Assure une excellente protection de la coque. Dimension de la réduction : 2,5 m, Ø 12 mm. Disponible en 5 m ou 7,5 m.

Réf.	Désignation	€
19570	5 m / bleu	**139,95**
19571	7,5 m / bleu	**199,95**

DÉFENSES D'ÉTRAVE MULTI-USAGE



Multi usages :
-Défense de tableau arrière
- Défense d'étrave
-Défense de mouillage






Coloris:





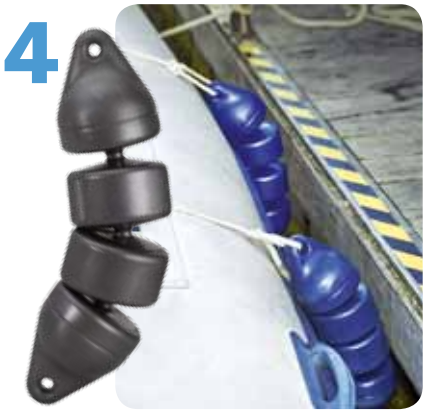

Défense OCEAN PVM1

La défense PVM1 est la première et la seule défense d'étrave fabriquée entièrement en mousse PU, ainsi plus de perte de pression d'air. La défense PVM1 peut avoir de multiples usages : défense d'étrave, de mouillage, de la coque lors de prises de quai et protection de plate-forme de bain. Elle est conçue pour rester en place et a deux trous traversants renforcés de fibre de nylon. Dim. : 60 x 17 x 25 cm. Poids 3,2 kg.

Réf.	Désignation	€
21392	Défense PVM1/blanc	**129,95**
21393	Défense PVM1/bleu foncé	**129,95**

2 - Défense de tableau arrière OCEAN MATCH

La première défense universelle pour tableau arrière, constituée de mousse souple PU. La défense ne contient pas d'air, ce qui lui permet d'absorber les chocs d'une manière optimale et lui garantit un grande longévité. Utilisable indifféremment sur les voiliers ou les bateaux à moteur. Dimensions: 60 x 25 x 32 cm. Poids : 4,2 kg.

Réf.	Désignation	€
21398	MATCH 60 / blanc	**156,95**
24256	MATCH 60 / bleu foncé	**156,95**
21399	MATCH 80 / blanc	**156,95**
24257	MATCH 80 / bleu foncé	**156,95**

3 - Défense d'étrave OCEAN BLADE

Son design unique se démarque par sa forme innovante et offre une qualité de protection optimale. Protège les zones sensibles de votre bateau. Cette défense reste en place en navigation. Elle protège l'étrave de l'ancre.

Réf.	Désignation	€
21396	OCEAN BLADE / blanc	**114,95**
21397	OCEAN BLADE / bleu foncé	**132,95**

4 - Pare-battage articulé pour semi-rigide/annexes

Idéal pour les pneumatiques, semi-rigides et les coques arrondies. Elle suit la courbe de la coque est très efficace. Livré avec bout (Lx Ø):48x12cm.

Réf.	Désignation	€
29613	Pare-battage articulé / noir	**30,95**
29614	Pare-battage articulé / blanc	**30,95**
29615	Pare-battage articulé / bleu	**30,95**

Prix indicatifs

PARE-BATTAGES LONGS



PRIX TOP



Les défenses en PVC G-series sont fabriquées d'une seule pièce par rotomoulage. La pression de gonflage recommandée est de 0,15 bar à 20°. Disponible en blanc, bleu ou noir.



Disponibles en ligne par **ensemble de 4** !

Pare-battage G-série

Réf.	Type	Longueur x Ø (cm)	Coloris	€
24942	G-1	33 x 9 cm	marine	**9,50**
24947	G-1	33 x 9 cm	noir	**9,50**
24952	G-1	33 x 9 cm	blanc	**9,50**
24943	G-2	41 x 11,5 cm	marine	**10,95**
24948	G-2	41 x 11,5 cm	noir	**10,95**
24953	G-2	41 x 11,5 cm	blanc	**10,95**
24944	G-3	51 x 14 cm	marine	**11,95**
24949	G-3	51 x 14 cm	noir	**11,95**
24954	G-3	51 x 14 cm	blanc	**11,95**
24945	G-4	59 x 16,5 cm	marine	**18,95**
24950	G-4	59 x 16,5 cm	noir	**18,95**
24955	G-4	59 x 16,5 cm	blanc	**18,95**
24946	G-5	70 x 22 cm	marine	**29,95**
24951	G-5	70 x 22 cm	noir	**29,95**
24956	G-5	70 x 22 cm	blanc	**28,95**



Pare-battage NFD

Les pare-battages de la gamme NFD sont moulés en une seule pièce et possèdent deux œillets renforcés, afin d'être utilisés aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale. Très résistants à l'abrasion et aux UV. Disponible en noir, blanc et bleu.

Réf.	Type	Longueur x Ø	Coloris	€
27239	NFD-0	43 x 15 cm	noir	**22,95**
27240	NFD-0	43 x 15 cm	blanc	**22,95**
27241	NFD-0	43 x 15 cm	bleue	**22,95**
24263	NFD-1	51 x 18 cm	noir	**25,95**
24264	NFD-1	51 x 18 cm	blanc	**25,95**
24265	NFD-1	51 x 18 cm	bleue	**25,95**
24266	NFD-2	60 x 22 cm	noir	**31,95**
24267	NFD-2	60 x 22 cm	blanc	**31,95**
24268	NFD-2	60 x 22 cm	bleue	**31,95**
24269	NFD-3	71 x 26 cm	noir	**46,95**
24270	NFD-3	71 x 26 cm	blanc	**46,95**
24271	NFD-3	71 x 26 cm	bleue	**46,95**
25993	NFD-4	90 x 29 cm	noir	**66,95**
25994	NFD-4	90 x 29 cm	blanc	**66,95**
25995	NFD-4	90 x 29 cm	bleue	**66,95**



24471

24569

24473

FASTFENDER Fixations de pare-battage

Les fixations de pare-battages FASTFENDER SAIL vous permettent d'accrocher vos pare-battages à la filière (diam. max 8 mm) en une seconde. Grâce au serre-câble intégré, la hauteur des pare-battages peut être facilement ajustée. Convient aux lignes de pare-battage de diamètre 6 à 12 mm. Livrés par 2.

Réf.	Désignation	Pour	€
24471	FASTFENDER / bleu	Filière max. 8 mm	**14,95**
24472	FASTFENDER / blanc	Filière max. 8 mm	**14,95**
24473	FASTFENDER / noir	Filière max. 8 mm	**14,95**
24474	FASTFENDER / bleu	Tube max. 25 mm	**14,95**
24475	FASTFENDER / blanc	Tube max. 25 mm	**14,95**
24476	FASTFENDER / noir	Tube max. 25 mm	**14,95**
24570	FASTFENDER / bleu	Tube max. 32 mm	**24,95**
24569	FASTFENDER / blanc	Tube max. 32 mm	**24,95**
24571	FASTFENDER / noir	Tube max. 32 mm	**24,95**



Fendergrip - Taquet pour pare-battage

Système innovant breveté. La hauteur et la position d'un pare-battage peuvent être réglées au centimètre près par le biais d'un bouton-poussoir. Fixation possible aussi bien sur les filières que sur les balcons. En ABS extrêmement résistant avec des pièces en acier inoxydable. Pour tube de 25 mm de dia. max., et pour cordage de 8 à 13 mm de diamètre.

Réf. 32213 FENDERGRIP **€ 38,95**

PARE-BATTAGES
COUSSINS





PRATIQUE !
Peuvent être gonflés
et dégonflés
en quelques secondes !





Nils S. : Garde-boue très robuste et extrêmement léger par rapport aux garde-boue conventionnels de même taille.



FENDERTEX®
LE FABRICANT DE DÉFENSES TEXTILE

Pare-battage textile long
Super léger, peu encombrant, enroulable et chic ! Les pare-battages longs FENDERTEX sont fabriqués en polyester résistant aux UV et au sel et sont extrêmement légers. Ces défenses robustes sont conçues pour résister à d'énormes pressions et peuvent être gonflées et dégonflées rapidement et facilement. Une fois dégonflées, elles peuvent être roulées et facilement rangées dans un petit coffre.

coloris :

ULTRA
LÉGER !



Pare-battage gonflable
Pratique, léger, mais très solide. Ces pare-battages sont soudés à chaud, couverts d'un polyester résistant à l'abrasion et peuvent être dégonflés en quelques secondes pour faciliter le rangement en dehors des période d'utilisation. Tissu enduit PVC. Gaine : polyester résistant aux UV et enduit PU. Pression recommandée : 0,25 bar. Épaisseur : 0,9 mm. Contient : défense et gaine.

Réf.	Ø x Longueur	Poids	€
25998	25 x 50 cm	1,0 kg	**103,95**
25999	30 x 75 cm	1,4 kg	**149,95**
25981	35 x 100 cm	2,0 kg	**199,95**
25982	40 x 120 cm	2,8 kg	**279,95**
25983	50 x 150 cm	4,1 kg	**349,95**
67472	Gonfleur haute pression		**41,95**



Trouvez les housses de pare-battage adaptés:
svb-marine.fr/fendertex

SCANSTRUT - Compresseur intégré ATMOS
Plus de plaisir et moins de temps passé à pomper ! Révolutionnez votre expérience de navigation grâce au Scanstrut de ATMOS, la sation de gonflage intégrée pour accroître vos heures de détente sur l'eau. Voici ATMOS, un compresseur qui permet de gonfler ou de dégonfler les pare-battages, les annexes ou les SUP par simple pression d'un bouton. Il suffit de régler la pression souhaitée et de laisser ATMOS effectuer tout le travail.



DAME
CATEGORY WINNER

Réf. 93071 Compresseur intégré **€ 539,95**

Réf.	Type	Longueur x Ø (cm)	Coloris	€
31172	C84	80 x 30 cm	gris clair	**184,95**
31173	C84	80 x 30 cm	noir	**184,95**
31174	C84	80 x 30 cm	bleu marine	**184,95**
31175	C104	100 x 34 cm	gris clair	**259,95**
31176	C104	100 x 34 cm	noir	**259,95**
31177	C104	100 x 34 cm	bleu marine	**259,95**
31178	C124	120 x 36 cm	gris clair	**314,95**
31179	C124	120 x 36 cm	noir	**314,95**
31180	C124	120 x 36 cm	bleu marine	**314,95**
31181	C145	140 x 49 cm	gris clair	**354,95**
31182	C145	140 x 49 cm	noir	**354,95**
31183	C145	140 x 49 cm	bleu marine	**354,95**
31290	Adaptateur de valve pour pare-battages			**5,95**

Prix indicatifs





1



2

1 - Taquet Camcleat pour pare-battage

Ce taquet pour pare-battage convient à un cordage de 12 mm et permet un réglage permanent.

Réf.		
10524	**€**	**13,95**

2 - Manchon pour cordage

Ce manchon est conçu pour vous aider à créer un oeil sur un cordage sans avoir à réaliser d'épissure. Sa capacité de serrage convient aux usages courants à faible charge, comme par exemple sur les bouts de pare-battage. Livré par paire.

Réf. 24294	pour rosée Ø max 5 mm	**€**	**9,50**
Réf. 24295	pour rosée Ø max 8 mm	**€**	**12,95**
Réf. 24296	pour rosée Ø max 10 mm	**€**	**12,95**
Réf. 24297	pour rosée Ø max 12 mm	**€**	**16,95**


3 - Taquet SHARKY

La solution la plus simple pour former un oeil sur un cordage. Utiles par exemple pour fixer les parre-battages. Charge maximum : 850 kg. Quatre tailles disponibles.

Réf.	Ø cordage	€
10385	SHARKY / pour cordage de 6 mm	**5,95**
10386	SHARKY / pour cordage de 8 mm	**5,95**
10387	SHARKY / pour cordage de 10 mm	**8,50**
10388	SHARKY / pour cordage de 12 mm	**9,95**



3

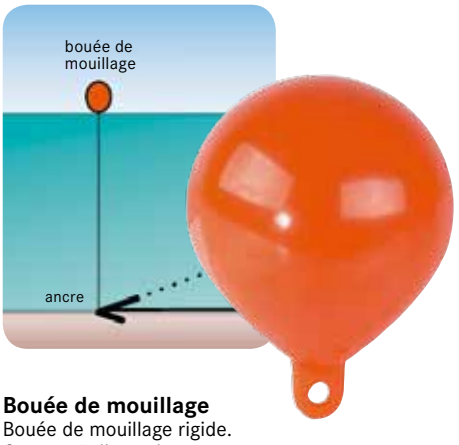

Bouée de mouillage

Bouée de mouillage rigide. Orange. 3 dimensions disponibles.

Réf.	Longueur x Ø (cm)	Flottabilité	€
60433	15 x 20	1,5 kg	**11,95**
60434	21 x 28	4,5 kg	**17,95**
60435	26 x 36	9 kg	**23,95**



Sur balcon



Sur filières

4

4 - Taquet plastique pour pare-battage

Pour rosée Ø 6-8 mm. Facile à utiliser. Livré par paire.

Réf. 10555	Pour filière de 6-8 mm	**€**	**13,95**
Réf. 10554	Pour balcon de 20-25 mm	**€**	**19,95**
Réf. 21356	Pour balcon de 26-32 mm	**€**	**19,95**

Bouée de mouillage à enrouleur

La bouée de mouillage SWI-TEC comprend un mécanisme spécial d'enroulement de sangle qui maintient la bouée à l'aplomb de l'ancre et ainsi marquer sa position avec précision. Avec une charge de rupture élevée, cette sangle permet aussi le relevage de l'ancre. Les bandes réfléchissantes accroissent la visibilité des bouées dans le noir. Convient dans les eaux jusqu'à 20 mètres de profondeur.
Un support de bouée adapté est disponible en option.







Réf.	Désignation	€
27261	Bouée de mouillage à enrouleur	**298.95**
33992	Sticker NO MOORING	**4,95**

Flotteurs


Ces flotteurs sont disponibles en jaune et en orange.
Dimensions : diamètre extérieur 80 mm, hauteur 39 mm, volumes 0,15 L, poids 26 g.



Réf.	Désignation	€
14094	CAN - flotteur jaune	**2,20**
14095	CAN - flotteur orange	**2,20**

Bouée de mouillage

Ces bouées de mouillage rigides sont disponibles en jaune ou en orange. Volumes de 10 litres, dimensions : Ø 250 mm, longueur 390 mm, poids 0,5kg.

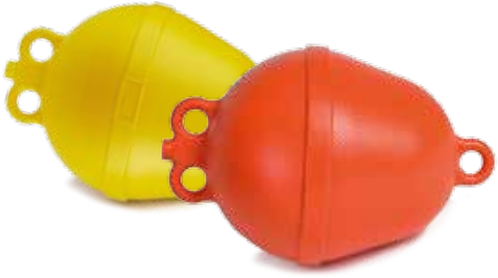

Réf.	Désignation	€
14096	Bouée de mouillage jaune	**12,95**
14097	Bouée de mouillage orange	**12,95**



17548 / Inox

17548 / Alu



17550 / Inox

17551 / Alu

Type	Taquets		Double bollard	
Inox	Réf. 17549		Réf. 17551	
Alu		Réf. 17548		Réf. 17550
Charge de rupture (kg)	10.000	4.000	6.000	3.000
Dimensions (L x B)	220 x 65 mm		180 x 65 mm	
Entraxe / Ø trou	180 mm / 10 mm		140 mm / 8 mm	
Réf. / Prix	**17548 / € 46,95** **17549 / € 101,95**		**17550 / € 44,95** **17551 / € 91,95**	

GAFFES







Crochets de gaffe
Faits de matières résistantes à l'eau de mer.
Type 1 : bronze. Longueur : 155 mm pour diamètre : 19 mm. Type 2 : plastique. Pour diamètre de 25 mm.

Réf. 17941	Type 1	**€ 38,95**
Réf. 17943	Type 2	**€ 4,95**

2 - Gaffe téléscopique
Gaffe téléscopique en aluminium résistant. Facile à déployer et sécurisée par un système à vis.
Taille 1 : 130 - 210 cm,
Taille 2 : 60 - 100 cm,
Taille 3 : 104 - 244 cm.

Réf. 33982	130 - 210 cm	**€ 17,95**
Réf. 97127	60 - 100 cm	**€ 14,95**
Réf. 33981	104 - 244 cm	**€ 21,95**

3 - Gaffe téléscopique
Gaffe téléscopique en aluminium avec crochet plastique. Six positions de longueurs différentes au moyen d'un axe à pression très pratique à utiliser. Longueur : 129 - 220 cm.

Réf. 20717	129 - 220 cm	**€ 21,95**

4 - Gaffe en teck
Un look traditionel pour cette gaffe. Manche teck et crochet bronze poli. Flotte. Existe en deux longueurs.

Réf. 54320	Gaffe en teck 150 cm	**€ 86,95**
Réf. 54321	Gaffe en teck 200 cm	**€ 106,95**

5 - Gaffe aluminium
Gaffe aluminium avec crochet en plastique riveté.

Réf. 17934	Gaffe aluminium - 125 cm	**€ 33,95**
Réf. 17935	Gaffe aluminium - 150 cm	**€ 49,95**
Réf. 17936	Gaffe aluminium - 175 cm	**€ 49,95**
Réf. 17937	Gaffe aluminium - 200 cm	**€ 49,95**

*Expédition volumineuse

1 - Gaffe
Gaffe de haute qualité, en pin. L'extrémité de la gaffe est en acier inoxydable. Recouvert de plusieurs couches de vernis transparent.

Réf.	Désignation	€
97215	Gaffe / 1,80 m	**78,95**
97216	Gaffe / 2,10 m	**83,95**
97217	Gaffe / 2,40 m	**106,95**



Sailmatic - Filoir à clipser
Ce filoir Sailmatic se place sur le manche de la gaffe pour y maintenir une amarre. Très pratique, convient à toutes sortes de gaffes.

Réf. 80886	Filoir à clipser	**€ 17,95**

Clip de stockage pour gaffe ou lave-pont
Cet accessoire en inox est pratique pour ranger la gaffe ou le lave-pont. En deux dimensions.

Réf. 54318	Ø 35 mm	**€ 4,95**
Réf. 54319	Ø 50 mm	**€ 6,95**

Prix indicatifs





Réf. 19125
Porte-gaffe pour hauban /
Partie haute

Porte-gaffe pour hauban
Ce porte-gaffe est destiné à un montage sur hauban de 6 à 12 mm. Existe en deux versions. Anneaux de 50 / 70 mm.



Réf. 19126
Partie bass pour montage sur hauban de 6 à 12 mm

Réf. 19125	Porte-gaffe / partie haute	**€ 39,95**
Réf. 19126	Porte gaffe / partie basse	**€ 49,95**

A - Gaffe enroulable / 1,9 m
Cette gaffe s'enroule sur elle-même et se stocke sans prendre de place. Elle se déroule pour être prête à l'emploi en quelques secondes. L'association de plastique et de caoutchouc permet d'obtenir une gaffe solide, légère et insubmersible. Elle comporte également une poignée en mousse, pour une meilleure prise en main. Longueur totale : 1,9 m.





Réf.	Désignation	€
29359	Gaffe enroulable / 1,9 m	**109,95**





Découvrez son fonctionnement en vidéo sur **svb-marine.fr**



S
*Expédition volumineuse

B - Gaffe téléscopique HOOK & MOOR
La nouvelle version de la gaffe HOOK & MOOR a une tête renforcée en fibre de carbone, ce qui la rend encore plus solide. L'ouverture de la tête est de 60 mm. Le HOOK & MOOR assure une manœuvre d'amarrage sûre et sans encombre - l'accostage devient un jeu d'enfant ! Toujours prête à l'emploi et facile à manipuler. Vous pouvez rapidement et en toute sécurité tirer vos amarres dans les anneaux de coffre, les taquets de ponton, les anneaux de quai, etc. Trois versions.

Réf.		Désignation	€
97142		Gaffe téléscopique HOOK & MOOR / 1 à 1,8 m	**162,95**
97143		Gaffe téléscopique HOOK & MOOR / 1 à 2,5 m	**208,95**
97144	*	Gaffe téléscopique HOOK & MOOR / 1,25 à 3,2 m	**239,95**
97148	*	Gaffe téléscopique HOOK & MOOR / 1,58 à 4,2 m	**344,95**
54319		Clip de stockage / Ø 50 mm	**6,95**
97149		Crochet de rechange pour 1,0 - 1,8 m	**119,95**
97153		Crochet de rechange pour 1,0 - 2,5 m / 1,25 - 3,2 m	**139,95**



S
*Expédition volumineuse

1. Crochet de mouillage
Ce crochet est une aide précieuse pour attraper une amarre ou l'anneau d'un corps-mort. Longueur : 1160 mm. Fil de 10 mm.

Réf.	Désignation	Longueur (mm)	€
10154	1160 mm	1160	**39,95**

2. Crochet à poignée
Ce crochet en inox est une aide pour retenir une amarre, un mouillage... Deux longueurs disponibles. Fil de 10 mm

Réf. 10153	560 mm	€	**25,95**
Réf. 10124	750 mm	€	**32,95**

3. Crochet de corps-mort
Ce crochet en inox permet de s'amarrer à un corps-mort. Une lanière de sécurité empêche tout décrochage accidentel.

Réf. 10125	L 900 mm / ø 25 mm	€	**89,95**
Réf. 10126 *	L 1400 mm / ø 30 mm	€	**99,95**

BIEN CHOISIR VOS AMARRES



Il faut qu'elles soient résistantes, souples et résistantes aux UV !
L'une des caractéristiques d'une bonne amarre est son élasticité. Les cordages qui présentent un faible allongement n'absorbent pas les chocs causés par les mouvements du bateau dûs au vent, clapot, vagues et courants. De plus, une bonne amarre doit avoir une résistance à la rupture pour assurer la sécurité du bateau lors de vents forts et de mer agitée. Il y a beaucoup de facteurs d'usure dûs au ragage pour une amarre. Choisissez donc des amarres largement robustes. Il faut aussi qu'elles soient souples, faciles à manipuler, faciles à nouer et faciles à mateloter. Enfin, il faut considérer la résistance aux UV. Les amarres peuvent rester longtemps à poste et donc exposées au soleil, au sel et aux intempéries.

LA CONSTRUCTION



Les cordages toronnés : plusieurs torons sont torsadés ensemble.Ce type de cordage favorise l'allongement, est facile à épisser et abordable. Néanmoins, il est sujet aux coques et sa souplesse atténue avec le temps.



Tresse carrée : ce type de construction donne des amarres bien souples et avec un bon facteur d'allongement. Ces cordages sont souples et ne coquent pas. Le seul inconvénient est la propension à l'effilochage.



Double tresse : Ces cordages sont particulièrement robustes et souples. L'allongement dépend du matériau, mais avec cette construction il est généralement moindre qu'une tresse carrée.

LE MATÉRIEL

Amarres en polyester :
Elles résistent bien aux UV. En termes de résistance à la rupture, de maintient de la souplesse et de résistance à l'abrasion, le polyester est supérieur au polyamide et au polypropylène. De plus, il est abordable, de bonne tenue en main et il absorbe peu d'eau. **par ex. DOCKFLEX & POLYESTER**



HEMPEX
3 torons

HEMPEX – un cordage moderne au service de la tradition
Pour l'équipement de bateaux traditionnels, HEMPEX a l'apparence, la maniabilité et la tenue du chanvre et offre tous les avantages d'une fibre synthétique. Convient comme amarre. Egalement utilisable comme drisse ou écoute Prix au mètre.

- Type 3 torons en fibre polypropylène discontinue, aspect chanvre
- Convient comme amarre. Egalement utilisable comme drisse ou écoute
- Matière légère et flottante, peut être utilisée en main courante.

Réf.	Ø	Ch. rup. (daN)	€
16281	10 mm	1000	**2,50**
16282	12 mm	1450	**3,20**
16283	14 mm	1900	**3,80**
16284	16 mm	2400	**4,60**

THEMPEST- 3 torons
La nouvelle référence our les bateaux classiques. Un cordage robuste pour écoute ou amarre. Fabrication trois torons multi - fibres Thempest. Les fibres THEMPEST allient l'aspect classique aux performances de résistance à l'abrasion et aux UV. Fabrication 3 torons avec une composition unique de fibres polyester et polypropylène THEMPEST Polyvalent. Convient comme drisse, écoute ou amarre Look classique ressemblant aux fibres naturelles. Prix au mètre.



THEMPEST

Réf.	Ø	Ch. rup. (daN)	€
55410	8 mm	1100	**1,80**
55411	10 mm	1650	**2,70**
55412	12 mm	2400	**3,70**
55413	14 mm	3100	**4,40**
55414	16 mm	4100	**4,95**

QUELLES LONGUEURS ?

Chaque amarre
= 1x longueur du bateau

Chaque garde
= 1,5x longueur du bateau

Amarres polypropylène :
La fibre polypropylène est la plus légère. Elle n'absorbe pas d'eau et flotte. Ainsi, lors de manœuvres au moteur, elles restent à la surface et vous les voyez, limitant le rique de prise dans l'hélice. Le polypropylène résiste très bien aux produits chimiques.
par ex. HEMPEX & GeoPROP

Amarres en polyester :
Elles résistent bien aux UV. En termes de résistance à la rupture, de maintient de la souplesse et de résistance à l'abrasion, le polyester est supérieur au polyamide et au polypropylène. De plus, il est abordable, tient bien en main et il absorbe peu d'eau.
par ex. DOCKFLEX & POLYESTER

Prix indicatifs

LES AMARRES **POLYPROPYLÈNE**

Elles n'absorbent pas l'eau et flottent.
Très résistantes aux produits chimiques.

Résistent mal aux UV et à l'abrasion.
Leur resistance à la rupture est moindre.





Réf.	Ø cordage	Coloris	Ch. rup. (daN)	€
55623	Ø 8 mm / 6 m	blanc	1280	**28,95**
55624	Ø 10 mm / 8 m	blanc	2000	**35,95**
55625	Ø 12 mm / 8 m	blanc	3000	**44,95**
55626	Ø 12 mm / 12 m	blanc	3000	**55,95**
55966	Ø 14 mm / 8 m	blanc	3840	**57,95**
55967	Ø 14 mm / 14 m	blanc	3840	**79,95**
55968	Ø 16 mm / 8 m	blanc	4800	**71,95**
55969	Ø 16 mm / 15 m	blanc	4800	**124,95**
55627	Ø 8 mm / 6 m	bleu	1280	**29,95**
55628	Ø 10 mm / 8 m	bleu	2000	**39,95**
55629	Ø 12 mm / 8 m	bleu	3000	**48,95**
55630	Ø 12 mm / 12 m	bleu	3000	**64,95**
55962	Ø 14 mm / 8 m	bleu	3840	**65,95**
55963	Ø 14 mm / 14 m	bleu	3840	**91,95**
55964	Ø 16 mm / 8 m	bleu	4800	**87,95**
55965	Ø 16 mm / 15 m	bleu	4800	**132,95**

LIROS - Amarre HANDY ELASTIC
Amarre Liros HANDY ELASTIC pré-épissée. Cette amarre est livrée avec un œil épissé de 60 cm. L'autre extrémité est coupée à chaud.



GeoPROP bleu

GeoPROP - Amarre flottante
Ce cordage flottant est parfait pour faire une remorque. 3 torons en polypropylène. Construction 3 torons en polypropylène multi-filaments. Construction 3 torons en polypropylène. Grâce à sa flottabilité, la GeoPROP évite les hélices ! Les cordages GeoPROP restent souples longtemps.

Réf.	Ø	Coloris	Ch. rup. (daN)	€
55005	8 mm	blanc	1250	**1,20**
55006	10 mm	blanc	1900	**1,70**
55007	12 mm	blanc	2700	**2,30**
55008	14 mm	blanc	3650	**2,95**
55009	16 mm	blanc	4650	**3,50**
55010	18 mm	blanc	5800	**4,20**
55025	20 mm	blanc	7100	**4,95**
55504	10 mm	bleu marine	1900	**1,80**
55503	12 mm	bleu marine	2700	**2,30**
55505	14 mm	bleu marine	3650	**2,95**
55506	16 mm	bleu marine	4650	**3,50**
55507	18 mm	bleu marine	5800	**4,20**
55508	20 mm	bleu marine	7100	**4,95**

LES AMARRES **POLYAMIDE**

Très élastiques - leur capacité d'allongement est 10% supérieure aux cordages en polyester

LIROS - HANDY ELASTIC
Tressage spécial haute élasticité pour cette amarre qui convient parfaitement aux marinas agitées et peu protégées de la houle. Handy Elastic amortit les chocs violents. Nous conseillons de l'utiliser sans amortisseur, l'âme du cordage exerçant une grande élasticité même dans des situations extrêmes. Tressage spécial haute élasticité. Absolument sans coque et très maniable. Fabriqué en polyamide hautement résistant. Parfait comme amarre ou ligne de mouillage. Résiste à l'abrasion. Très facile à épisser. Prix au mètre.







Nouveauté !
Disponible en gris : svb-marine.fr

HANDY ELASTIC blanc

Réf.	Ø	Coloris	Ch. de rup. (daN)	€
55030	8 mm	blanc	1600	**1,50**
55031	10 mm	blanc	2500	**2,20**
55032	12 mm	blanc	3900	**3,30**
55033	14 mm	blanc	4800	**4,50**
55034	16 mm	blanc	6000	**4,95**
55047	18 mm	blanc	8500	**5,95**
55048	20 mm	blanc	9900	**7,95**

HANDY ELASTIC bleu

Réf.	Ø	Coloris	Ch. de rup.(daN)	€
55616	8 mm	bleu	1600	**1,95**
55617	10 mm	bleu	2500	**2,70**
55618	12 mm	bleu	3900	**3,80**
55619	14 mm	bleu	4800	**4,50**
55620	16 mm	bleu	6000	**5,95**
55621	18 mm	bleu	8500	**7,95**
55622	20 mm	blau	9900	**9,50**

HANDY ELASTIC noir

Réf.	Ø	Coloris	Ch. de rup. (daN)	€
56132	8 mm	noir	1600	**1,95**
56133	10 mm	noir	2500	**2,70**
56134	12 mm	noir	3900	**3,80**
56135	14 mm	noir	4800	**4,50**
56136	16 mm	noir	6000	**5,95**
56137	18 mm	noir	8500	**7,95**
56138	20 mm	noir	9900	**9,50**

LES AMARRES POLYESTER

Résistantes à la rupture, aux UVs.
Possède une bonne tenue en main !

Les amarres en polyester résistent bien aux UVs. En terme de résistance à la rupture le polyester est supérieur au polyamide et au polypropylène. Il est abordable, a bonne tenue en main et il absorbe peu d'eau.

Le seul inconvénient est qu'elles offrent moins d'allongement. Aussi, il est judicieux d'avoir des amarres polyester de grande longueur ou d'utiliser des amortisseurs.



DOCK-FLEX

Gleistein



Amarres

DOCK-FLEX

Amarre DOCK-FLEX
Dock-Flex est l'amarre classique de votre bateau. Une conception moderne et un esprit traditionnel, voilà ce qui décrit le mieux ce cordage à double tresse polyester résistant et qui absorbe les chocs. Un traitement spécial limite l'absorbtion d'eau et l'amarre reste légère. Ce traitement protège aussi de l'abrasion. Traitement anti-UV et abrasion. Allongement idéal et absorbtion des chocs double tresse facile à épisser longévité et entretien minime traitement pour limiter l'absorbtion d'eau. Idéal comme amarre ou remorque.

1 ANTHRACITE / ROUGE

Réf.	Ø	Coloris	Ch. rup. (daN)	€
55526	10 mm	anth./rouge	2600	**2,95**
55527	12 mm	anth./rouge	3550	**3,95**
55528	14 mm	anth./rouge	4550	**4,80**
55529	16 mm	anth./rouge	6100	**6,70**
55530	18 mm	anth./rouge	7550	**9,95**

2 TITANE / BLEU

Réf.	Ø	Coloris	Ch. rup. (daN)	€
55579	10 mm	titane/bleu	2600	**2,95**
55580	12 mm	titane/bleu	3550	**3,95**
55581	14 mm	titane/bleu	4550	**4,80**
55582	16 mm	titane/bleu	6100	**6,70**
55583	18 mm	titane/bleu	7550	**9,95**



POLYESTER blanc



POLYESTER bleu



POLYESTER noir

POLYESTER – Amarre 3 torons
Une amarre longue durée. Excellente résistance à l'abrasion pour ce cordage destiné aux conditions difficiles. Convient comme ligne de mouillage étant donné son poids important. 3 torons.
Les fibres polyester combinent la résistance à l'abrasion à une très bonne stabilité aux UV. Convient comme amarre ou ligne de mouillage.
Prix au mètre.

Réf.	Ø	Coloris	Ch. rup. (daN)	€
16260	6 mm	blanc	720	**0,95**
16262	8 mm	blanc	1250	**1,30**
16263	10 mm	blanc	2050	**1,80**
16264	12 mm	blanc	3300	**2,30**
16265	14 mm	blanc	4300	**3,20**
16266	16 mm	blanc	5550	**3,95**
16267	18 mm	blanc	7100	**4,70**
16268	20 mm	blanc	9300	**4,95**
16269	22 mm	blanc	10850	**7,20**

Réf.	Ø	Coloris	Ch. rup. (daN)	€
16216	10 mm	bleu marine	2050	**1,70**
16217	12 mm	bleu marine	3300	**2,90**
16218	14 mm	bleu marine	4300	**3,95**
16219	16 mm	bleu marine	5550	**4,95**
16220	18 mm	bleu marine	7100	**7,20**
16221	20 mm	bleu marine	9300	**8,80**

Réf.	Ø	Coloris	Ch. rup. (daN)	€
16210	10 mm	noir	2050	**2,30**
16211	12 mm	noir	3300	**2,95**
16212	14 mm	noir	4300	**3,20**
16213	16 mm	noir	5550	**4,95**
16214	18 mm	noir	7100	**5,95**
16215	20 mm	noir	9300	**7,20**

Diamètres pour les amarres

Lang. bateau	Déplacement maximal	DockFlex	Bavaria	Dock Twin	Polyester	GeoProp
6 m	1,5 t	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	12 mm
8 m	3 t	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	12 mm
10 m	5 t	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	14 mm
12 m	8 t	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm	16 mm
14 m	12 t	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	18 mm
16 m	14 t	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	-
18 m	14 t	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	-

Prix indicatifs

DOCK-FLEX - Amarre double-tresse
Cette amarre convient aux environnements difficiles. La meilleure de deux techniques pour cette amarre. Le polyamide de la tresse 12 fuseaux de l'âme offre l'élasticité requise et la gaine polyester robuste lui procure une excellente protection. Sa construction allie les deux matériaux qui se complètent. Très résistante et néanmoins suffisamment souple pour absorber les chocs engendrés par les effets du clapot. Procure une excellente tenue en main ainsi qu'une bonne protection contre les UV et l'abrasion.



DOCK-TWIN blanc

Réf.	Ø	Coloris	Charg. rup. (daN)	€
54913	10 mm	blanc	2850	**2,60**
54914	12 mm	blanc	4150	**3,60**
54915	14 mm	blanc	5600	**3,90**
54916	16 mm	blanc	7350	**5,60**
54917	18 mm	blanc	9200	**5,95**



DOCK-TWIN gris

Réf.	Ø	Coloris	Charg. rup. (daN)	€
54918	10 mm	gris	2850	**2,70**
54919	12 mm	gris	4150	**3,90**
54920	14 mm	gris	5600	**4,95**
54921	16 mm	gris	7350	**6,70**
54922	18 mm	gris	9200	**7,20**



DOCK-TWIN bleu

Réf.	Ø	Coloris	Charg. rup. (daN)	€
54923	10 mm	bleu	2850	**2,70**
54924	12 mm	bleu	4150	**3,90**
54925	14 mm	bleu	5600	**4,95**
54926	16 mm	bleu	7350	**6,70**
54927	18 mm	bleu	9200	**7,20**



Gleistein



BAVARIA – Meilleure maniabilité
Amarre ayant la meilleure maniabilité et la plus haute performance. Polyester double tresse. Particulièrement maniable et résistante aux intempéries et à l'abrasion. Gaine polyester tressée et flexible avec âme tressée 12 fuseaux. Mouvement de rotation particulièrement équilibré. Maniabilité, flexibilité, résistance aux intempéries et à l'abrasion particulièrement élevées. Excellente résistance dans le temps. Toujours flexible et ne durcit pas. Peut également être utilisée en ligne de mouillage grâce à son poids. Prix au mètre.

Réf.	Ø	Ch. rup. (daN)	€
55000	8 mm	1400	**1,90**
55001	10 mm	2200	**3,00**
55002	12 mm	3300	**3,95**
55003	14 mm	4100	**4,70**
55004	16 mm	5300	**5,95**
55068	18 mm	6750	**7,80**

UNE AMARRE **POLYESTER EN TRESSE CARRÉE :** EXCELLENTE ELASTICITÉ ET NE COQUE PAS



LIROS - Squareline PES
Squareline PES est une amarre 8 torons en tresse carrée facile à manipuler. Elle est facile à épisser et à relier à un émerillon de chaîne. Élongation sous charge > 15%. Prix au mètre.



SQUARELINE-PS noir

Réf.	Ø	Ch. rup. (daN)	Coloris	€
55974	12 mm	2400	noir	**3,50**
55975	14 mm	3800	noir	**3,95**
55976	16 mm	4700	noir	**4,50**
55977	18 mm	5800	noir	**7,95**



SQUARELINE-PS blanc

Réf.	Ø	Ch. rup. (daN)	Coloris	€
55970	12 mm	2400	blanc	**3,30**
55971	14 mm	3800	blanc	**4,10**
55972	16 mm	4700	blanc	**4,50**
55973	18 mm	5800	blanc	**6,95**

CONFECTIONNÉ POUR VOUS



+ œil avec fourrage cuir + amortisseur intégré + ganse

Amarre haute performance
L'alliance entre un style moderne et les techniques traditionnelles. Sa construction à double tresse innovante en polyester hyper-résistant en fait un cordage d'une résistance unique. Grâce à son revêtement spécifique, l'absorption d'eau est limitée et l'amarre reste donc légère.

- Manteau en polyester résistant aux UV et à l'abrasion.
- Ne coque pas, maniable et flexible.
- Revêtement spécifique pour minimiser l'absorption d'eau.

Cette amarre haute-performance est livrée épissée et est disponible en 3 versions différentes.

Type 1: Cette amarre pré-épissée est livrée avec : œil à une extrémité (environ 60 cm) et un amortisseur caoutchouc. L'autre extrémité est finie avec une ganse. L'œil épissé est protégé par un fourrage cuir.

Réf.	Type	Ø cordage	Longueur	Ch. de rup. (daN)	€
55852	1	14 mm	8 m	4100	**129,95**
55853	1	14 mm	14 m	4100	**149,95**
55854	1	16 mm	8 m	5500	**149,95**
55855	1	16 mm	15 m	5500	**179,95**
55605	1	18 mm	10 m	6800	**224,95**



Extrémité surlié proprement



Type 2 : Cette belle amarre est faite avec le cordage extra souple Dock-Flex L'œil épissé de 60 cm est protégé par un fourrage cuir. L'autre extrémité est proprement surlié.

Réf.	Type	Ø cordage	Longueur	Ch. de rup. (daN)	€
55841	2	12 mm	6 m	3200	**76,95**
55606	2	12 mm	12 m	3200	**95,95**
55842	2	14 mm	8 m	4100	**99,95**
55843	2	14 mm	14 m	4100	**119,95**
55844	2	16 mm	8 m	5500	**119,95**
55608	2	16 mm	15 m	5500	**149,95**
55845	2	18 mm	10 m	6800	**186,95**
55609	2	18 mm	18 m	6800	**259,95**

+œil avec fourrage cuir + surliure de qualité



14145


Taquet d'amarrage inox

Taquet d'amarrage inox (AISI 316) style „Italien". Modèle élégant et indémodable avec vis non-apparantes. Plusieurs dimensions.

à partir de **59,95**

Amarre DOCK-FLEX pré-épissée
Dock-Flex est l'amarre de votre bateau. Une conception moderne et un esprit traditionnel, voilà ce qui décrit le mieux ce cordage à double tresse polyester résistant et qui absorbe les chocs. Un traitement spécial limite l'absorbtion d'eau et l'amarre reste légère. Ce traitement protège aussi de l'abrasion. Un oeil épissé d'environ 60 cm à une extrémité et surliure à l'autre.

Gleistein

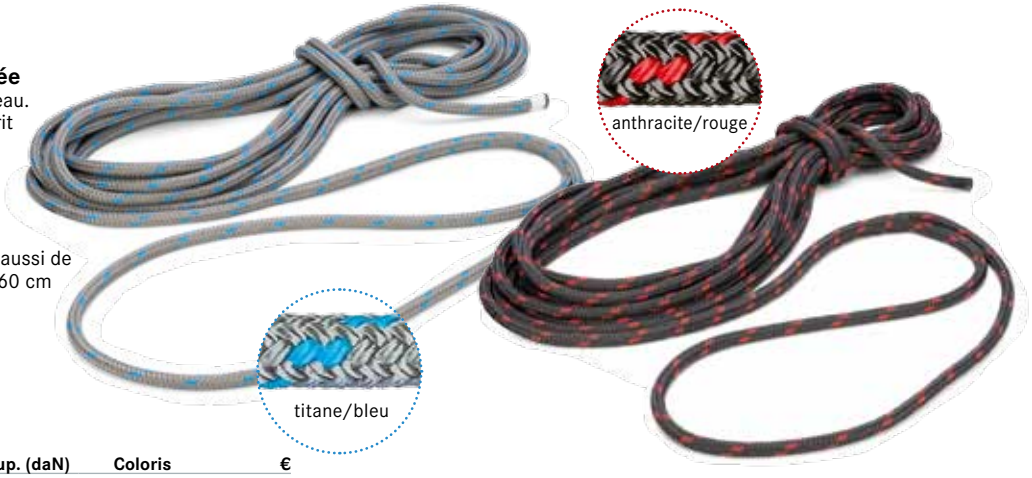

Réf.	Ø cordage	Charge rup. (daN)	Coloris	€
55860	Ø 10 mm / l 8 m	2350	titane/bleu	**40,95**
55861	Ø 10 mm / l 12 m	2350	titane/bleu	**50,95**
55610	Ø 12 mm / l 8 m	3200	titane/bleu	**45,95**
55611	Ø 12 mm / l 12 m	3200	titane/bleu	**57,95**
55612	Ø 14 mm / l 8 m	4100	titane/bleu	**53,95**
55613	Ø 14 mm / l 14 m	4100	titane/bleu	**74,95**
55614	Ø 16 mm / l 8 m	5500	titane/bleu	**69,95**
55615	Ø 16 mm / l 15 m	5500	titane/bleu	**99,95**

Réf.	Ø cordage	Charge rup. (daN)	Coloris	€
55858	Ø 10 mm / l 8 m	2350	anthracite/rouge	**42,95**
55859	Ø 10 mm / l 12 m	2350	anthracite/rouge	**46,95**
55531	Ø 12 mm / l 8 m	3200	anthracite/rouge	**49,95**
55532	Ø 12 mm / l 12 m	3200	anthracite/rouge	**58,95**
55533	Ø 14 mm / l 8 m	4100	anthracite/rouge	**60,95**
55534	Ø 14 mm / l 14 m	4100	anthracite/rouge	**79,95**
55535	Ø 16 mm / l 8 m	5500	anthracite/rouge	**75,95**

Prix indicatifs



CRUISING -
Amarre pré-épissée
Amarre CRUISING, résistante à l'abrasion, ne coque pas, entièrement en polyester haute qualité. Avec œil épissé d'env. 60 cm, surliure à l'autre extrémité. Couleur noir / blanc. Disponible en différents diamètres et longueurs de cordage.

Réf. 55076	Ø 10 mm / 6 m	2000 daN	**€ 18,95**
Réf. 55070	Ø 12 mm / 8 m	3000 daN	**€ 26,95**
Réf. 55071	Ø 12 mm / 12 m	3000 daN	**€ 35,95**
Réf. 55072	Ø 14 mm / 8 m	3700 daN	**€ 31,95**
Réf. 55073	Ø 14 mm / 14 m	3700 daN	**€ 51,95**
Réf. 55074	Ø 16 mm / 8 m	4800 daN	**€ 39,95**
Réf. 55075	Ø 16 mm / 15 m	4800 daN	**€ 59,95**



Amarre BAVARIA
avec oeil épissé sur cosse
Cette amarre Bavaria, résistante à l'abrasion, entièrement en polyester haute qualité ne coque pas. Œil épissé sur cosse inox et surliure à l'autre extrémité. Noir et blanc. Disponible en différents diamètres et longueurs.

Réf. 55377	Ø 10 mm / 6 m	2000 daN	**€ 33,95**
Réf. 55378	Ø 12 mm / 8 m	3000 daN	**€ 42,95**
Réf. 55379	Ø 12 mm / 12 m	3000 daN	**€ 49,95**
Réf. 55380	Ø 14 mm / 8 m	3700 daN	**€ 51,95**
Réf. 55381	Ø 14 mm / 14 m	3700 daN	**€ 71,95**
Réf. 55382	Ø 16 mm / 8 m	4800 daN	**€ 58,95**
Réf. 55383	Ø 16 mm / 15 m	4800 daN	**€ 79,95**

Câble de remorque - GeoProp
Remorquage GeoProp (matériau flottant) haute qualité, avec un oeil épissé de 40 cm de diamètre à une extrémité et surliure à l'autre. Existe en blanc ou bleu. Disponible en différents diamètres et longueurs.



Réf. 10730	Ø 12 mm / 30 m	blanc	2470 daN	**€ 59,95**
Réf. 10731	Ø 14 mm / 30 m	blanc	3290 daN	**€ 78,95**
Réf. 10732	Ø 16 mm / 35 m	blanc	4210 daN	**€ 82,95**
Réf. 10733	Ø 12 mm / 30 m	bleu	2470 daN	**€ 69,95**
Réf. 10734	Ø 14 mm / 30 m	bleu	3290 daN	**€ 92,95**
Réf. 10735	Ø 16 mm / 35 m	bleu	4210 daN	**€105,95**



extrêmement flexible et résistante à l'abrasion. DES PRODUITS ÉCOLOGIQUES COMME PERSPECTIVE D'AVENIR ! Prix au mètre.

GLEISTEIN - ReBoB - Amarre en matériaux recyclés
Cordage écologique Gleistein 100% en bouteilles PET recyclées. Avec d'excellentes propriétés de prise en main, cette amarre résistante au ragage et aux UV est durable et absorbe peu l'eau. Cordage en fibres haute qualité,



Réf.	Ø	Ch. rup. (daN)	Coloris	€
54952	8 mm	1390	bleu	**1,95**
54953	10 mm	2170	bleu	**3,20**
54954	12 mm	3220	bleu	**4,20**
54955	14 mm	3940	bleu	**5,95**
54956	16 mm	5170	bleu	**7,20**
54957	18 mm	6560	bleu	**9,20**

Réf.	Ø	Ch. rup. (daN)	Coloris	€
54958	8 mm	1390	gris	**1,95**
54959	10 mm	2170	gris	**3,20**
54960	12 mm	3220	gris	**4,20**
54961	14 mm	3940	gris	**5,95**
54962	16 mm	5170	gris	**7,20**
54963	18 mm	6560	gris	**9,20**

CORDAGE D'AMARRAGE AVEC **OEIL**

Amarre / boucle 30 cm pré-épissée
Amarre double tresse, en noir. Pré-épissée d'une boucle de 30 cm ; autre extrémité arrêtée à chaud. Cette amarre est résistante aux UV, à une charge de rupture élevée, ne cloque pas et n'est pas sensible au ragage. Peu d'aborption d'eau.
Ø cordage 10 mm :1400 daN, Ø cordage 12 mm : 2040 daN; Ø cordage 14mm : 2800 daN.





Réf.	Ø cordage	Coloris	€
30939	Ø 10 mm / L 8 m	blanc	**14,95**
30940	Ø 12 mm / L 10 m	blanc	**24,95**
30941	Ø 14 mm / L 10m	blanc	**33,95**
30942	Ø 14 mm / L 15 m	blanc	**46,95**
30943	Ø 10 mm / L 8 m	bleu	**14,95**
30944	Ø 12 mm / L 10 m	bleu	**24,95**
30945	Ø 14 mm / L 10 m	bleu	**33,95**
30946	Ø 14 mm / L 15 m	bleu	**46,95**
30947	Ø 10 mm / L 8 m	noir	**14,95**
30948	Ø 12 mm / L 10 m	noir	**24,95**
30949	Ø 14 mm / L 10 m	noir	**33,95**
30950	Ø 14 mm / L 15 m	noir	**46,95**



FORSHEDA - Amortisseurs d'amarres
Fabriqués en caoutchouc EPDM, ces amortisseurs de mouillage préservent le cordage et le bateau. La dureté de l'amortisseur est ajustée par le nombre de tours de cordage. Les amortisseurs FORSHEDA résistent aux UV et à l'eau de mer. Note : 20 à 30 cm de cordage sont nécessaires à 3 tours sur l'amortisseur. Prévoyez plus ou moins de longueur en fonction du nombre de tours.

FORSHEDA

Réf.	Pour cord. (mm)	L (mm)	€
11393	8-12	420	**19,95**
11394	14-16	480	**26,95**
11395	18-20	550	**45,95**
11390	22-24	615	**68,95**

SPRENGER - Compensateurs d'amarrage
Compensateurs d'amarrage compacts. Composition caoutchouc pour une absorption optimale des chocs.



SPRENGER

Réf.	Pour cordage	Longueur	€
17526	4 - 10 mm	150 mm	**9,95**
17527	12 - 14 mm	210 mm	**14,95**
17528	14 - 16 mm	250 mm	**17,95**

MORTISSEURS D'AMARRES

BAVARIA - Amarre avec amortisseur
Cordage résistant à l'abrasion avec amortisseur incorporé. Prêt à l'emploi. Disponible avec un œil épissé ou une cosse en acier inoxydable, autre extrémité coupée à chaud.



TYPE 2
avec oeil inox



TYPE 1
avec oeil épissé

Réf.	Désignation	Ch. max.	€
56001	Type 1 - 10 mm / 6 m	2000 daN	**59,95**
56008	Type 1 - 12 mm / 8 m	3000 daN	**68,95**
56002	Type 1 - 14 mm / 8 m	3700 daN	**85,95**
56017	Type 2 - 10 mm / 6 m - oeil inox	2000 daN	**59,95**
56018	Type 2 - 12 mm / 8 m - oeil inox	3000 daN	**68,95**
56019	Type 2 - 14 mm / 8 m - oeil inox	3700 daN	**85,95**

TOP SELLER



UNIMER - Amortisseur d'amarres
Préservez l'amarre et le bateau avec ces amortisseurs en caoutchouc haute qualité. Facile à utiliser : réglez simplement la dureté de l'amortisseur par le nombre de tours de cordage.

Réf.	Longueur/ Ø amarres	€
11422	332 mm / 10-12 mm	**19,95**
11423	416 mm / 12-16 mm	**25,95**
11424	520 mm / 14-18 mm	**35,95**

UNIMER - Amortisseurs d'amarres EASY DOCKING
Protégez le bateau et les taquets avec les amortisseurs d'amarres EASY DOCKING. Réglez simplement la dureté en faisant plus ou moins de tours avec l'amarre. Le taquet intégré est amovible pour faciliter la manoeuvre. Résiste aux UV et à l'eau de mer.

Réf.	Désignation	Pour cordage	€
15980	U-CLEAT 1	10-12 mm	**36,95**
15981	U-CLEAT 2	12-16 mm	**45,95**
15982	U-CLEAT 3	16-20 mm	**59,95**



Pas besoin de bout de cordage ouvert pour la fixation !












Type	Smart-Snubber	BUNGY (2 pcs.)	Amortisseur de mouillage	Amortisseur d'amarres
Pour Ø	10-16 / 12-20 mm	8-20 mm	-	6-12 mm
Matériel	matériau composite	coautchouc	inox-Ø 5 / 6 mm	coautchouc
(L x B)	L 40 mm / L 87 mm	L 70 mm	270 mm / 335 mm	390 mm
Réf. / Prix	**25745** / à partir de **€ 21,95**	**30866** / **€ 16,95**	**10065** / à partir de **€ 11,95**	**11392** / **€ 15,95**

Prix indicatifs

BIEN ATTACHÉ !

Accroches-cordages et bailles à bouts

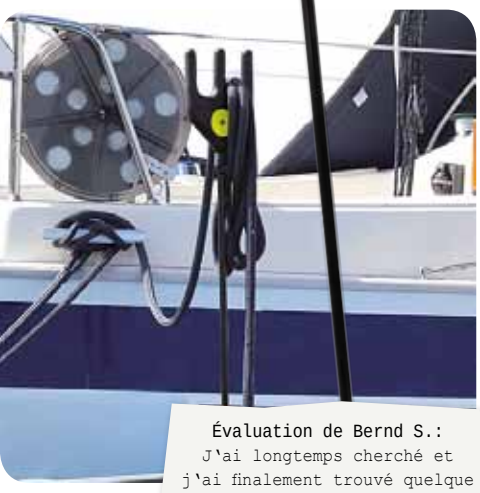

Évaluation de Bernd S.:
J'ai longtemps cherché et j'ai finalement trouvé quelque chose d'utile. Une excellente solution pour le ponton.

Support HandsUpp

Ce support de cordage pratique est destiné aux amarres pour les garder sèches et à portée de main sur les pontons. Monté sur une perche en fibre de verre fixée à une embase en acier galvanisé. Longueur totale : 1 m.

Réf.	Désignation	€
20859	Support HandsUpp	59,95





1/2 - Accroche-cordage

Cet accroche-cordage en inox permet de suspendre tous vos cordages. Le crochet permet de ranger vos amarres à la proue ou à la poupe, ainsi que vos drisses au mât ou dans le cockpit.

Type 1 : droit avec support de balcon. Pour balcons de : 20, 22 et 25 mm.

Type 2 : coudé avec embase de fixation pour montage sur paroi.

Réf. 58376	Type 1 / balcon / 20-25 mm	€	35,95
Réf. 58377	Type 2 / mural / M8	€	22,95





Sangle universelle SVB

Cette sangle polyvalente avec attache Velcro est une solution idéale pour organiser efficacement l'espace de votre bateau, ou chez vous. Ajustez les fermetures velcro selon vos besoins. Pour les objets particulièrement volumineux, vous pouvez également combiner plusieurs sangles entre elles. Dimensions : environ 21 x 3,8 cm. Convient à un diamètre de 6 à 10 cm.



Réf.	Désignation	€
33705	Sangle universelle	2,95



Accroche-cordage en inox

Idéal pour suspendre le cordage. Chaque manoeuvre reste ainsi à sa place. Fabriqué en acier inox. Dimensions: 25 x 100 mm.

Réf. 89001 € 7,95

G-NAUTICS - Baille à bouts iQ

Baille pratique et légère pour stocker les bouts, les appareils mobiles, les cartes, etc. La poche est étanche et comporte des évacuations dans le fond, pour éviter que l'eau stagne.



ouvert



fermé



Les côtés en néoprène sont élastiques, pour s'ajuster à la taille du contenu. Aucun perçage nécessaire pour le montage. Plusieurs tailles disponibles.

Réf.	Désignation	Coloris	€
29300	Taille S / 20 x 30 x 18 cm	blanc mouette	78,95
29301	Taille M / 25 x 40 x 20 cm	blanc mouette	82,95
29302	Taille L / 30 x 50 x 22 cm	blanc mouette	88,95
29303	Taille S / 20 x 30 x 18 cm	sable	86,95
29304	Taille M / 25 x 40 x 20 cm	sable	91,95
29305	Taille L / 30 x 50 x 22 cm	sable	99,95

Accroche-cordage BARTON

Permet de stocker les drisses et écoutes lovées et à portée de main. Longueur : 7,5 cm. La paire.

Réf. 94501 € 13,95



COMMENT CHOISIR SES DRISSES ET ÉCOUTES ?

Plus d'infos sur
svb-marine.fr/guide/cordage

LA STRUCTURE

Fibre continue : Ces cordages sont constitués d'une tresse 20 fuseaux en fibres continues. Les écoutes tiennent ainsi particulièrement bien dans les poupées de winches et dans les taquets coinceurs. Cette méthode de fabrication permet d'obtenir des cordages flexibles mais relativement lisses.

Fibre discontinue : Les écoutes fabriquées à partir de fibres discontinues ou de fibres peignées tiennent bien en main grâce à leur texture douce et soyeuse, mais elles s'usent également plus rapidement. Il n'est donc pas recommandé de les utiliser au winch.

Fibre „grip" : Les écoutes en fibre grip sont fabriquées à partir de fibres continues de polyester spécialement traitées qui sont mélangées à des fibres discontinues, ce qui permet d'obtenir une gaine facile à agripper mais toujours résistante.

LA CONCEPTION

Cordage à âme parallèles : Avec cette méthode de fabrication, les fibres de l'âme sont parallèle à la gaine, ce qui limite l'allongement du cordage. Il s'agit d'un procédé communément utilisé pour fabriquer les cordages en polyester. Une protection interne de l'âme est alors nécessaire, ce qui peut entraîner une certaine rigidité du cordage.

Âme/gaine : Deux tresses différentes sont utilisées dans ce procédé de fabrication. L'âme et la gaine peuvent être constituées de matériaux différents. Pour les drisses, on utilise souvent une âme en Dyneema ou en polyester. La gaine est fabriquée en polyester, en partie à base de Technora ou de Vectran.

Cordage à gaine intermédiaire : Il s'agit de drisses comportant une gaine interface de fibres discontinues entre l'âme centrale et la gaine. Le diamètre de l'âme est moindre et les drisses coulissent mieux dans les bloqueurs.

QUEL MATÉRIAU POUR LES DRISSES ET ÉCOUTES ?

Le polyester
Les cordages en polyester peuvent être utilisés comme drisses et écoutes - par ex. aux drisses de spinnakers et de gennakers. Le polyester est le matériau le moins cher et il répond avantageusement aux exigences les moins strictes. Les écoutes polyester sont adaptées aux bateaux de croisière équipés de palans de grand-voile manipulés à la main et de génois à recouvrement.

La gaine en polyester, âme Dyneema
Il existe des bouts où la fibre Dyneema est associée à des fibres en polypropylène. Ces cordages ont un allongement légèrement supérieur, mais l'association de matériaux les rend moins onéreux.

100% Dyneema
Il est recommandé aux régatiers et aux marins qui naviguent régulièrement et qui sollicitent beaucoup leurs cordages d'utiliser le Dyneema. Il s'allonge bien moins que le polyester et est plus légère. Le Dyneema 100% n'est pas adapté à un usage comme écoute en tant que tel, ou alors en jonction avec un cordage gainé.

Comment choisir ses drisses ?
Les drisses font partie du gréement courant d'un bateau. Lorsque vous choisissez vos drisses, il faut prêter attention aux caractéristiques suivantes : La gaine doit avoir une bonne résistance à l'eau salée, aux UV, aux températures élevées et au ragage. L'allongement doit être aussi limité que possible. Les drisses des gennakers et des spinnakers peuvent pour leur part avoir de l'allongement, c'est même un avantage. La drisse doit avoir une bonne flexibilité et une bonne accroche, sur le winch ou en main. Elle ne doit pas s'entortiller. Elle ne doit pas frotter, s'user ni glisser dans les taquets ou dans les bloqueurs. Les charges de rupture et de travail doivent être élevées, et le poids du cordage et son diamètre doivent être faibles. Les régatiers accordent beaucoup d'importance au poids des drisse.



Et les écoutes ?
La plupart des écoutes doivent posséder les mêmes qualités que celles déjà décrites pour les drisses. Le matériau des écoutes ou de leur gaine doit généralement résister au ragage, puisque les écoutes sont fréquemment déplacées et frottent dans les réas, les poulies, les winches et les taquets, ce qui entraîne leur usure. Ce matériau doit également résister aux UV, afin de ne pas durcir ni se détériorer. Enfin, les écoutes doivent supporter une charge de travail élevée, tout en étant légères et de faible diamètre.


L'allongement a moins d'importance pour les bateaux gréés avec un génois recouvrant dont le bord d'attaque est long, car la longueur de travail de l'écoute est courte. Pour les performeurs par contre, c'est une autre histoire. Plus les voiles sont fines et profilées et plus la tension de l'écoute est importante, plus les cordages doivent être de haute qualité et à faible allongement.

Prix indicatifs

QUEL PRODUIT POUR QUELLE APPLICATION ?

SVB GUIDE :
CORDAGES BATEAU

1. Écoute de grand'voile : Cruise XP, Race XP, MegaTwin Dyneema, DynaLite, Tasmania SC, Gemini X, Gemini X Sport
2. Drisse de grand'voile : Cruise XP, Race XP, MegaTwin Dyneema, JammerTwin, Cup, DynaLite, Tasmania SC
3. Spifall : Cruise XP, Race XP, MegaTwin Dyneema, JammerTwin, DynaLite, Tasmania SC
4. Hale-bas de bôme : Cruise XP, Race XP, DynaOne, Cup, MegaTwin Dyneema, DynaLite, JammerTwin, Tasmania SC
5. Écoutes de spi : Cruise XP, Race XP, DynaLite, MegaTwin Dyneema, Tasmania SC, Gemini X, Gemini X Sport
6. Balancine : Cruise XP, Race XP, Cup, MegaTwin Dyneema, DynaLite, DynaOne
7. Bastaque : Dyna-One
8. Pataras : Dyna-One
9. Bosse d'enrouleur : Cruise XP, Race XP, MegaTwin Dyneema, Cup, DynaLite, Tasmania SC
10. Écoutes de foc : Cruise XP, Race XP, MegaTwin Dyneema, JammerTwin, DynaLite, Tasmania SC, Gemini X, Gemini X Sport
11. Drisse de voile d'avant : Cruise XP, Race XP, MegaTwin Dyneema, JammerTwin, Cup, DynaLite, Tasmania SC
12. Balancine : Cruise XP, Race XP, MegaTwin Dyneema, Cup, DynaLite, Tasmania SC
13. Prises de ris : Harkon, Tasmania, Dyna Lite, Cruise XP

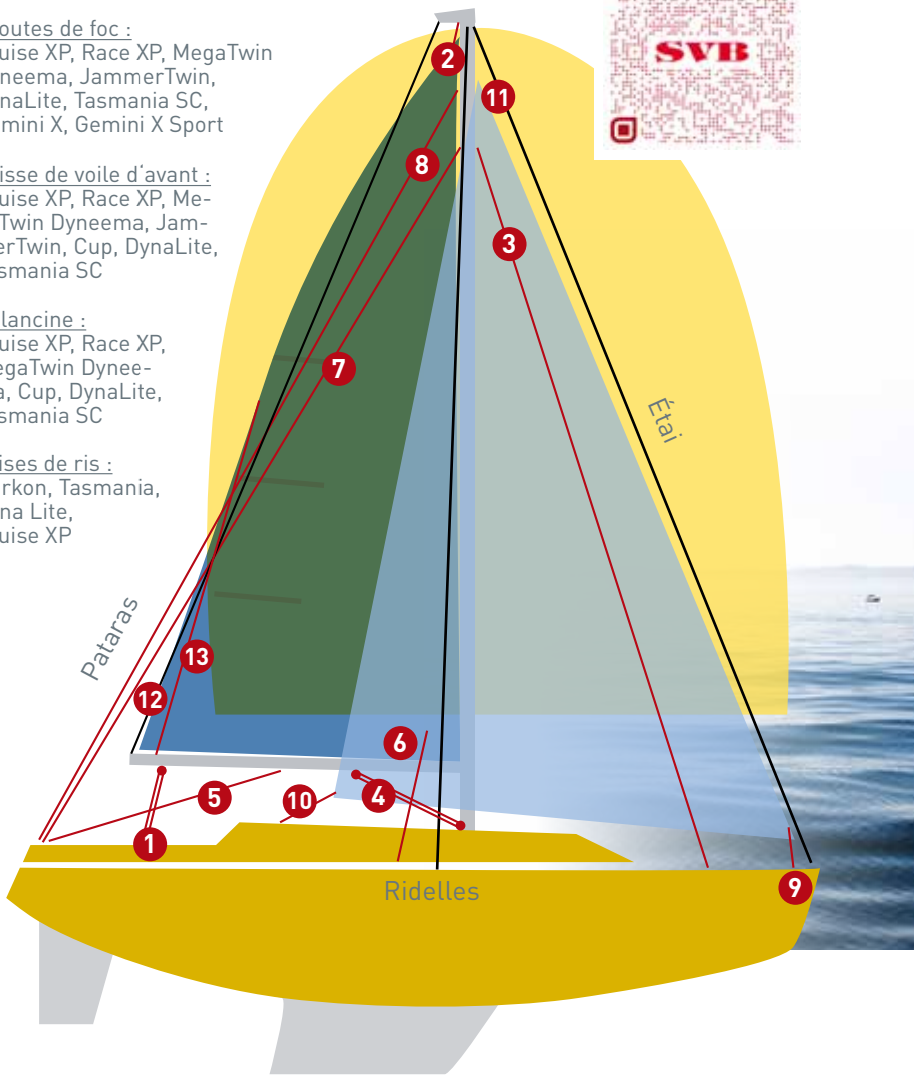

QUEL Ø POUR QUELLE SURFACE DE VOILE (m²)

Gleistein

Surface en m²	Cruise XP	Race XP	Mega Twin	Jammer Twin	Dyna Lite	Cup	Tasmania SC	Gemini X	Gemini X Sport
5 m²	6	4	6	8	6	4	6	6	6
10 m²	6	6	6	8	6	6	6	6	6
20 m²	8	8	6	8	8	8	10	8	8
30 m²	10	10	8	10	10	10	12	10	10
40 m²	12	12	10	12	12	12	12	12	12
50 m²	12	12	10	12	12	14	14	14	12
60 m²	12	12	12	-	12	14	14	16	14
70 m²	14	14	2	-	14	-	-	-	-

Surface en m²	Dynamic Color	Regatta 2000	Magic Pro	Hercules Vision	Herkules Color	Racer
5 m²	6	4	4	6	6	6
10 m²	6	6	5	6	6	6
20 m²	8	6	6	8	8	6
30 m²	10	8	8	10	10	8
40 m²	12	10	-	14	14	10
50 m²	12	10	-	14	14	10
60 m²	14	12	-	14	14	12
70 m²	14	12	-	14	14	12

Surface en m²	Câble d'acier 7x19
10 m²	3
20 m²	3
30 m²	4
40 m²	4
50 m²	5
60 m²	5
70 m²	6
80 m²	7

TASMANIA

KIT DE 2 !
Vendues par paire en rouge et vert !





Écoutes pré-épissées

Écoutes TASMANIA Gleistein pré-épissées avec un œil à une extrémité et l'autre extrémité surliée. Disponible en différents diamètres et longueurs. Vendues par paire en rouge et vert.

Réf.	Désignation	Ø	Longueur	Ch. max.	€
55200	Kit TASMANIA	10 mm	12 m	2000 daN	**69,95**
55201	Kit TASMANIA	12 mm	12 m	3000 daN	**99,95**
55202	Kit TASMANIA	14 mm	12 m	3700 daN	**113,95**
55203	Kit TASMANIA	10 mm	14 m	2000 daN	**82,95**
55204	Kit TASMANIA	12 mm	14 m	3000 daN	**111,95**
55205	Kit TASMANIA	14 mm	14 m	3700 daN	**134,95**
55206	Kit TASMANIA	12 mm	16 m	3000 daN	**115,95**
55207	Kit TASMANIA	14 mm	16 m	3700 daN	**118,95**

CUP

coloris : noir, bleu, vert, rouge



Drisses pré-épissées avec mousqueton

Drisses pré-épissées avec mousqueton a une extrémité et surliure a l'autre extrémité. Disponible en CUP et Cruise XP, en différents diamètres, couleurs et longueurs.

Réf.	Ø	Longueur	Ch. max.	€
56021	8 mm	20 m	1300 daN	**64,95**
56022	10 mm	25 m	2200 daN	**74,95**
56023	10 mm	30 m	2200 daN	**87,95**
56024	12 mm	28 m	3200 daN	**114,95**
56025	12 mm	34 m	3200 daN	**132,95**



CRUISE XP

coloris : noir, bleu, vert, rouge

Réf.	Désignation	Ø	Longueur	Ch. max.	€
56033	CRUISE XP	8 mm	20 m	2000 daN	**79,95**
56034	CRUISE XP	10 mm	25 m	3400 daN	**122,95**
56035	CRUISE XP	10 mm	30 m	3400 daN	**138,95**
56036	CRUISE XP	12 mm	28 m	5000 daN	**179,95**
56037	CRUISE XP	12 mm	34 m	5000 daN	**204,95**

Attention : veuillez indiquer la couleur souhaitée dans le champ remarques de la commande.

PRÊT À L'UTILISATION !

Cordages pré-épissés




Écoute RIVIERA

Solide écoute largement utilisée par les chantiers. Excellent rapport performance/prix. Solide écoute largement utilisée par les chantiers. Excellente résistance à l'abrasion pour cette écoute de croisière. Coupe au fer chaud à chaque extrémité. Longueur : 30 m.

Réf.	Ø	Longueur	Ch. de rup. (daN)	Coloris	€
55595	6 mm	30 m	880	bleu	**22,95**
55597	8 mm	30 m	1550	bleu	**27,95**
55599	10 mm	30 m	2200	bleu	**37,95**
55596	6 mm	30 m	880	rouge	**22,95**
55598	8 mm	30 m	1550	rouge	**27,95**
55600	10 mm	30 m	2200	rouge	**41,95**

Écoute ADRIA

Ce cordage est une écoute reconnue pour son confort et sa bonne tenue en main. C'est le bout idéal pour les manœuvres que l'on tient en main souvent et longtemps.



L'âme est une tresse 12 fuseaux polyester et la gaine est constituée de polyester discontinu. Extrémités coupées au couteau chaud.



Réf.	Ø	Longueur	Ch. de rup. (daN)	Coloris	€
55587	6 mm	30 m	550	bleu	**17,95**
55589	8 mm	30 m	830	bleu	**20,95**
55591	10 mm	20 m	1350	bleu	**25,95**
55593	12 mm	20 m	2200	bleu	**35,95**
55588	6 mm	30 m	550	rouge	**16,95**
55590	8 mm	30 m	830	rouge	**20,95**
55592	10 mm	20 m	1350	rouge	**25,95**
55594	12 mm	20 m	2200	rouge	**38,95**

Prix indicatifs

Drisses et écoutes en **POLYESTER**



CUP

CUP - Un classique
Drisse/écoute haute performance pour la croisière, CUP a établi une référence depuis 20 ans grâce à sa construction unique. Elle assure la meilleure utilisation du polyester : une résistance maximale et un allongement minimal à un prix extrêmement avantageux. Une durée de vie très longue, pas de fluage. Grâce à une âme en fibres de polyester parallèles, CUP obtient une utilisation optimum de la matière. Cordage polyvalent : bras de spi, hâle-bas, bosses de ris, drisses et écoutes, retenues de bôme... La raideur du cordage neuf s'estompe au fil de l'utilisation.

Réf.	Ø cordage	Ch. rup. (daN)	€
16315	4 mm	380	**0,90**
16316	6 mm	860	**1,80**
16317	8 mm	1400	**2,70**
16318	10 mm	2400	**3,30**
16319	12 mm	3550	**4,20**
16320	14 mm	5100	**4,95**

GEMINI X SPORT / chiné
Écoute haute performance pour yachts de croisière. La construction de la gaine chinée résiste parfaitement à l'abrasion et aux UV. GEMINI X SPORT – le jumeau. L'âme et la gaine contribuent à part égale à la ténacité du cordage. Souplesse et maniabilité pour longtemps. Cordage polyvalent : bras de spi, hâle-bas, bosses de ris, écoutes, retenues de bôme...Peut être utilisé comme amarres sur des grands bateaux.

Réf.	Ø cordage	Ch. rup. (daN)	€
55820	6 mm	1000	**1,70**
55765	8 mm	1550	**1,95**
55766	10 mm	2600	**2,95**
55767	12 mm	3550	**3,80**
55821	14 mm	4550	**4,95**



GEMINI X SPORT

Prix au mètre !
Merci de préciser la couleur lors de votre commande !

Gleistein



TASMANIA SC

TASMANIA SC -
Cordage universel
Cordage de qualité pour la croisière. Construction double-tresse souple pour une bonne prise en main.
TASMANIA est un cordage polyvalent de bonne réputation. double tresse souple pour une bonne maniabilité longue durée de vie polyvalent Excellent rapport qualité-prix.

Réf.	Ø	Coloris	Ch. rup. (daN)	€
54964	6 mm	noir	880	**1,10**
54965	8 mm	noir	1440	**1,70**
54966	10 mm	noir	2220	**2,70**
54967	12 mm	noir	3330	**2,95**
54968	14 mm	noir	4110	**4,95**
54969	6 mm	gris argentée	880	**1,10**
54970	8 mm	gris argentée	1440	**1,70**
54971	10 mm	gris argentée	2220	**2,70**
54972	12 mm	gris argentée	3330	**3,80**
54973	14 mm	gris argentée	4110	**4,95**
54974	6 mm	bleu marine	880	**1,10**
54975	8 mm	bleu marine	1440	**1,70**
54976	10 mm	bleu marine	2220	**2,70**
54977	12 mm	bleu marine	3330	**3,80**
54978	14 mm	bleu marine	4110	**4,95**



GEMINI X

GEMINI X –
La tradition sous sa meilleure forme
Ecoute haute performance pour yachts de croisière. Pour cette construction résistante, l'âme et la gaine ont un poids équivalent. Grâce à sa finition spéciale en polyester, le GEMINI X offre une valeur ajoutée en matière de résistance et de longévité. L'âme et la gaine contribuent à part égale à la ténacité du cordage. Il reste souple et maniable longtemps. Cordage polyvalent : bras de spi, hâle-bas, bosses de ris, écoutes, retenues de bôme... Prix au mètre. GEMINI X reste souple et maniable longtemps.

Prix au mètre !
Merci de préciser la couleur lors de votre commande !

Réf.	Ø cordage	Ch. rup. (daN)	€
55170	6 mm	900	**1,50**
55171	8 mm	1400	**1,95**
55172	10 mm	2350	**2,95**
55173	12 mm	3200	**3,80**
55174	14 mm	4100	**4,95**
55175	16 mm	5500	**5,95**

JAMMER TWIN - Drisse
Cordage à double tresse JammerTwin, particulièrement adapté comme drisse sur votre bateau. Non seulement résistante et durable, mais aussi particulièrement rigide, grâce à des fibres haute performance et à une fabrication de qualité. La gaine renforcée assure une élongation minimale sous charge lourde, ainsi qu'une excellente prise dans les taquets. La gaine est fabriquée en polyester Technora® et l'âme est fabriquée en SK38 Dyneema®.



JAMMER TWIN

Réf.	Ø	Ch. rup. (daN)	Coloris	€
54928	8 mm	3330	vert	**4,60**
54929	10 mm	4550	vert	**8,20**
54930	12 mm	6110	vert	**9,95**
54931	8 mm	3330	violette	**4,60**
54932	10 mm	4550	violette	**8,20**
54933	12 mm	6110	violette	**9,95**
54934	8 mm	3330	orange	**4,60**
54935	10 mm	4550	orange	**8,20**
54936	12 mm	6110	orange	**9,95**









coloris :

Parfait pour :
Ce cordage RACE XP convient comme drisse, écoute, hale-bas, bras de spi

RACE XP
Des cordages abordables qui présentent une grande résistance et durabilité. L'âme 12 fuseaux en Dyneema® assure des charges de travail élevées avec un allongement minimal tandis que la gaine 24 ou 32 fuseaux protège contre l'abrasion. Convient aussi à l'accastillage classique. Gaine intermédiaire en polyester. Rapport qualité/prix imbattable !

Réf.	Ø	Ch. rup. (daN)	€
55792	4 mm	590	**1,50**
55764	6 mm	1250	**2,40**
55584	8 mm	1900	**3,20**
55585	10 mm	3550	**4,50**
55586	12 mm	5550	**5,95**
55793	14 mm	7200	**8,20**

Prix au mètre ! Merci de préciser la couleur lors de votre commande !

Gleistein

Produit de manière responsable, gaine en polyester recyclé.



vert / gris

ReLITE

Cordage dispo en -Ø 6 –14 mm : svb.fr



beige

Utilisation optimale :
Écoutes / Drisses, Bras du spi, Hale-bas de spi, Hale-bas de bôme, Cunningham, Balancine, Balancine, Hale-dehors, Bosse de ris, Bosse d'enrouleur

Cordage universel ReLite
L'écoute universelle ReLite est fabriquée de manière durable et dans des conditions bio-sourcées. Le cordage offre de très bonnes propriétés en termes de résistance et de maniabilité. Malgré sa faible élasticité, Le cordage est très flexible et peut donc être utilisé sans problème comme drisse, écoute ou ligne de réglage. La gaine est en polyester recyclé et l'âme en Dyneema® SK78 de haute qualité.

Réf.	Ø cordage	Ch. rup. (daN)	Coloris	€
54938	8 mm	1830	vert	**3,80**
54939	10 mm	3330	vert	**5,95**
54940	12 mm	5660	vert	**8,20**
54943	8 mm	1830	beige	**3,80**
54944	10 mm	3330	beige	**5,95**
54945	12 mm	5660	beige	**8,20**
54946	14 mm	8330	beige	**13,95**
54948	8 mm	1830	gris	**3,80**
54949	10 mm	3330	gris	**5,95**
54950	12 mm	5660	gris	**8,20**

Écoute pré-épissée
Écoute double pour voiles d'avant. Les lourdes manilles en acier inox sont remplacées par des manilles textiles en cordage RACE XP. Parmi les avantages, outre la légèreté, les points d'écoute ne s'accrochent plus aux haubans pendant les virements.



Évaluation de Edgar P. : Ingénieux, lors d'un virement de bord, plus rien ne se coince dans le bas-étain.

Pour le foc !

Le gros avantage sont les points d'écoute qui ne s'accrochent plus aux haubans pendant les virements de bord.



Réf.	Désignation	Ø cordage	Longueur	€
24081	Écoutes de génois / Gemini X Sport	10 mm	2x 12 m	**139,95**
24082	Écoutes de génois / Gemini X Sport	12 mm	2x 12 m	**159,95**
24083	Écoutes de génois / Gemini X Sport	12 mm	2x 14 m	**169,95**

Prix indicatifs



DYNA LITE

DYNA LITE -
Drisse/ écoute haute performance
Dyna Lite est constitué d'une âme tressée 12 fuseaux en Dyneema® SK78, d'une gaine intermédiaire en fibres polyester discontinues et d'une gaine extérieure polyester renforcée Dyna Lite présente un rapport qualité / prix unique avec des qualités de résistance comparable à un câble acier. Prix au mètre



Parfait pour :
Bosse d'enrouleur, balancine, drisse de voile d'avant, drisse de spi, prises de ris, draisse de grand voile

Réf.	Ø cordage	Ch. rup. (daN)	€
55190	6 mm	770	**2,20**
55191	8 mm	1800	**3,70**
55192	10 mm	3300	**4,95**
55193	12 mm	5650	**5,95**
55194	14 mm	8300	**16,95**



DYNA ONE

DYNA ONE –
Performances maximales
Ce cordage reconnu mondialement est le choix des régatiers. Aussi résistant que l'acier mais 14 fois plus léger. Avec DYNA ONE, les propriétés extrêmes de la fibre Dyneema®-Faser SK78 sont combinées à une construction unique. DYNA ONE requiert un accastillage en rapport avec ses caractéristiques (diamètre et charges). Idéal en bastaque. Remarque : pas adapté à un usage comme écoute en tant que telle, ou alors en jonction avec un cordage gainé. Prix au mètre. Veuillez indiquer la couleur souhaitée lors de la commande.

Parfait pour :
Bastaque et pataras



Réf.	Ø cordage	Ch. rup. (daN)	€
55511	2,5 mm	670	**1,70**
55150	4 mm	1550	**2,50**
55151	5 mm	2650	**3,80**
55152	6 mm	3500	**4,95**
55153	8 mm	6200	**8,80**
55154	10 mm	8850	**9,95**

Parfait pour :
Cordage polyvalent ! Idéal en bras de spi, hâle-bas, retenues de bôme et cunningham



MEGA TWIN DYNEEMA

MEGA TWIN DYNEEMA -
Polyvalence et haute résistance
La combinaison de l'âme Dyneema®-SK78 avec la double gaine assure une excellente résistance et un allongement minimum. Faible fluage et excellente protection contre l'abrasion. Une gaine intermédiaire très fine en fibre carbone GripFibre réduit à néant les risques de glissage et apporte une résistance supplémentaire à diamètre égal. Allongement et résistance comparables à un câble d`acier. Assurez-vous que les équipements de termisaison soient en rapport avec les charges de travail. Prix au mètre.

Réf.	Ø cordage	Ch. rup.(daN)	€
55013	6 mm	1800	**3,20**
55014	8 mm	3100	**4,30**
55015	10 mm	5400	**5,95**
55016	12 mm	7750	**9,20**

Prix au mètre ! Merci de préciser la couleur lors de votre commande !



★★★★★
Évaluations de Silvio S. :
Cordage de très bonne qualité, facile à épisser. Idéal pour mon écoute de grand-voile. Très agréable à manipuler !

CRUISE XP

Parfait pour :
Cruise XP convient pour écoutes, drisses, bras de spi, hale-bas, bosses d'enrouleurs et retenue de bôme

CRUISE XP - Le multitalent
Excellente résistance, allongement minime et longévité caractérisent ce cordage polyvalent. Cruise XP convient aux écoutes et aux drisses que ce soit en course ou en croisière.
L'âme Dyneema® procure une excellente résistance à la charge et un allongement minime. La gaine en polyester assure la stabilité et la protection ainsi que la tenue dans les taquets et self de winchs. Dégainage de l'âme Dyneema® facile accepte les petits rayons, 3 coloris, polyvalent, excellent rapport qualité/prix. Préciser le coloris lors de la commande.

Réf.	Ø cordage	Ch. rup. (daN)	€
55763	6 mm	1250	**2,40**
55523	8 mm	1900	**2,95**
55524	10 mm	3550	**4,30**
55525	12 mm	5550	**5,95**
55838	14 mm	7200	**7,80**



Exclusité SVB!

LE MEILLEUR DU TEST !

DRISSES ET ÉCOUTES



Cette entreprise est certifiée DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 et Germanischer Lloyd.



Prix au mètre ! Merci de préciser la couleur lors de votre commande !



LIROS :
Conduit par l'innovation - LIROS est un spécialiste des cordages en fibres techniques et fabrique des cordages haute-technologie pour le yachting depuis 1854.
L'offre LIROS est riche de plus de 2000 cordages pour répondre à tous les besoins techniques rencontrés dans le secteur des sports nautiques. Fabriqué à 100% en Allemagne. Nous sommes heureux de vous proposer ici une sélection de produits LIROS.

MAGIC PRO

LIROS - MAGIC PRO
Ce cordage haute qualité MAGIC PRO est à la fois très peu extensible et avec une bonne prise en main, offre une bonne prise pour une manipulation parfaite lors des manœuvres, dans n'importe quelle condition. L'âme en Dyneema® SK78 est enduite et spécialement traitée grâce au Heat Stretch System de LIROS pour assurer une allongement minimal. MAGIC PRO convient parfaitement comme drisse de spi, de grand'voile ou pour régler le halebas.

Réf.	Ø	Ch. rup. (daN)	Coloris	€
56116	4 mm	620	bleu	**1,80**
56117	5 mm	1250	bleu	**2,50**
56118	6 mm	1800	bleu	**3,40**
56119	8 mm	3000	bleu	**4,90**
56120	4 mm	620	vert	**1,80**
56121	5 mm	1250	vert	**2,50**
56122	6 mm	1800	vert	**3,40**
56123	8 mm	3000	vert	**4,90**
56124	4 mm	620	rouge	**2,20**
56125	5 mm	1250	rouge	**2,50**
56126	6 mm	1800	rouge	**3,40**
56127	8 mm	3000	rouge	**4,90**
56128	4 mm	620	noir	**1,80**
56129	5 mm	1250	noir	**2,50**
56130	6 mm	1800	noir	**3,40**
56131	8 mm	3000	noir	**4,90**





HERKULES VISION

LIROS - HERKULES VISION
HERKULES VISION associe des couleurs vives à un polyester gris premium de haute qualité. Cordage haute qualité, très résistant et particulièrement polyvalent. Idéal pour des drisses, hale-bas, bosses de ris et bouts de réglage sur les bateaux de toutes les tailles. Particulièrement durable et à faible allongement. Permet une très bonne accroche sur les poupées de winch sa gaine est très résistante au ragage. Le meilleur choix pour les voiliers de croisière haut de gamme. Gaine : Polyester haute ténacité, Âme : Fil tressé polyester haute ténacité. Caractéristiques d'allongement : < 5 %.

Réf.	Ø cordage	Ch. rup. (daN)	€
55898	6 mm	800	**1,60**
55899	8 mm	1600	**1,95**
55900	10 mm	2500	**2,95**
55901	12 mm	3500	**4,40**
55902	14 mm	4500	**6,50**

HERKULES COLOR

LIROS - HERKULES COLOR
Cordage haute qualité, très résistant et particulièrement polyvalent. Idéal pour des drisses, hale-bas, bosses de ris et bouts de réglage sur les bateaux de toutes les tailles. Très durable, facile à épisser sur un câble, peu d'élongation (préétiré à haute température). Très bonne accroche sur les poupées de winch, gaine très résistante au ragage. HERKULES est le meilleur choix pour les voiliers de croisière haut de gamme. Gaine : Polyester haute ténacité, Âme : Fil tressé polyester haute ténacité. Caractéristiques d'allongement : < 5 %.

Réf.	Ø cordage	Ch. rup. (daN)	€
55893	6 mm	800	**1,95**
55894	8 mm	1600	**2,50**
55895	10 mm	2500	**3,80**
55896	12 mm	3500	**4,95**
55897	14 mm	4500	**5,50**



Prix indicatifs

Cordages DYNEEMA®



REGATTA 2000

LIROS - REGATTA 2000
Cordage à très faible allongement, idéal pour les drisses et les écoutes de spinnaker et de génois. Un bout haute performance très léger et durable. L'âme Dyneema® SK78 ensimée haute technologie du cordage REGATTA 2000 est protégée par une gaine tressée résistante au ragage et par une gaine interface. Gaine : Polyester spécial tressé, Âme : Dyneema® SK78 ensimé, 8mm et plus avec gaine intermédiaire. Caractéristiques d'allongement : < 1.5 %.

Réf.	Ø cordage	Ch. de rup. (daN)	€
55903	4 mm	800	**1,95**
55904	6 mm	2500	**2,95**
55905	8 mm	3800	**5,50**
55906	10 mm	5000	**6,50**
55907	12 mm	7200	**8,50**



DYNAMIC COLOR

LIROS - DYNAMIC COLOR
Cordage facile à manipuler, résistant au ragage, à faible allongement, gaine en polyester haute qualité et âme Dyneema®. DYNAMIC COLOR est le modèle idéal pour les écoutes haut de gamme ou les drisses à faible allongement des navigateurs confirmés. Gaine : Polyester tressé, Âme : Dyneema® SK78 ensimé avec gaine additionnelle tressée. Caractéristiques d'allongement : < 2.0 %.

Réf.	Ø	Charge de rupture (daN)	€
55920	6	1200	**1,95**
55921	8	2300	**3,30**
55922	10	3100	**5,95**
55923	12	4800	**6,95**
55924	14	6500	**8,95**



Prix au mètre ! Merci de préciser la couleur lors de votre commande !

POUR-QUOI LE DYNEEMA ?

Faible allongement et grande résistance !

Le cordage le plus résistant avec une faible élongation
Un cordage en Dyneema peut supporter jusqu'à 5 fois plus de charge de tension qu'un cordage en polyester et il est au moins aussi résistant que l'acier à diamètre égal. La fibre Dyneema présente la plus faible élongation au point de rupture, comparée aux autres fibres synthétiques.

Flottant et resistante aux UV
L'autre avantage d'un gréement Dyneema sur un voilier est sa flottabilité, sachant que sa densité est plus faible celle de l'eau. Le dyneema a aussi une bonne résistance aux UV.

Son fluage
Le seul inconvénient du gréement Dyneema est son fluage, autrement dit l'élongation permanente après avoir subi une tension extrême.




RACER

LIROS - RACER
Cordage Dyneema® à la longévité éprouvée, avec une charge de rupture élevée et un faible allongement, avec une gaine de conception très résistante et une âme en Dyneema® ensimée. Le modèle RACER est idéal comme drisse ou comme écoute, et s'adapte parfaitement aux winches. Gaine : Polyester tressé, Âme : Dyneema® SK78 ensimé avec gaine additionnelle tressée. Caractéristiques d'allongement : < 1.5 %.

Caractéristiques générales :
- Charge de rupture élevée, maniabilité, ne s'emmêle pas
- Pour drisses et écoutes
- Système de préétirage à chaud LIROS
- Très bonne adaptation aux poupées de winches

Réf.	Ø	Coloris	Charge de rup. (daN)	€
55908	6	bleu	2500 (daN)	**2,80**
55911	8	bleu	3800 (daN)	**5,50**
55914	10	bleu	5000 (daN)	**6,50**
55917	12	bleu	7200 (daN)	**9,50**
55909	6	orange	2500 (daN)	**2,80**
55912	8	orange	3800 (daN)	**5,50**
55915	10	orange	5000 (daN)	**6,50**
55918	12	orange	7200 (daN)	**9,50**
55910	6	argent	2500 (daN)	**2,80**
55913	8	argent	3800 (daN)	**5,50**
55916	10	argent	5000 (daN)	**6,50**
55919	12	argent	7200 (daN)	**9,50**

ÉPISSURES :

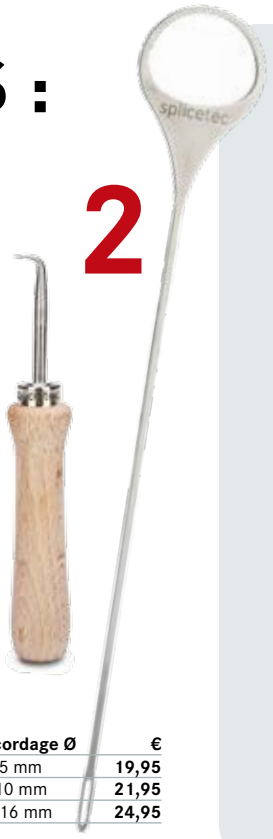

1. Crochet à épisser SPLICETEC HANDHOOK

Le crochet à épisser HANDHOOK de SPLICETEC convient parfaitement à l'épissure de cordages tressés modernes. Le crochet à épisser permet d'ouvrir la gaine d'un cordage pour en retirer l'âme. Il convient aussi pour serrer les nœuds diamants ou décoratifs et desserrer les nœuds trop serrés.

Réf.	Désignation	€
32279	HANDHOOK	27,95

2. Aiguille à épisser Push & Pull SPLICETEC

Les aiguilles Push & Pull sont parfaites pour les épissures, surtout les tresses creuses. Cette aiguille fine, et résistante, glisse à travers les tresses creuses et les gaines . Elle a une conception innovante, on peut la tirer et la pousser. Matériau : ressort d'acier.

Réf.	Désignation	Longueur (mm)	Pour cordage Ø	€
32276	Push & Pull	262 mm	2-5 mm	19,95
32277	Push & Pull	338 mm	6-10 mm	21,95
32278	Push & Pull	428 mm	12-16 mm	24,95

LAISSEZ-NOUS FAIRE

Nouveauté SVB marine :
Le configurateur de cordage.
Épissures confectionnées dans les règles de l'art, selon vos souhaits.

svb-marine.fr/sur-mesure/épissures de cordage



1. Choisissez le cordage
2. Choisissez les épissures souhaitées
3. Ajoutez le cordage au panier et nous nous occupons du reste.



D-SPLICER
ROPE SPLICING PRODUCTS

D-SPLICER - Kit d'aiguilles à épisser A4

Le jeu d'aiguilles à épisser D-SPLICER permet d'épisser des cordages jusqu'à un diamètre de 4 mm rapidement, facilement et avec peu d'efforts. Le kit contient quatre aiguilles à épisser interchangeables en acier inoxydable de deux tailles différentes et un manche en aluminium adapté.

Réf.	Désignation	€
30732	Kit d'aiguilles à épisser A4	51,95



3

Kit de matelotage

seulement **199,95**
31678

Inhalt:
- Sac SEATEC
- Ciseaux D16 D-SPLICER
- Couteau en céramique C20 D-SPLICER
- Kit d'aiguilles à épisser A4 D-SPLICER
- Jeu d'aiguilles creuses / 4 pièces
- Ruban isolant 6m x 19mm
- Fil à surlier 30mx 1mm
- Kit d'aiguilles de voilerie PRYM
- Paumelle de voilier (droitier)
- Manuel de matelotage GLEISTEIN (en anglais)



3 - D-SPLICER - Couteau céramique C20

Couteau en céramique robuste et de haute qualité pour couper les cordes modernes haute performance telles que Dyneema, Vectran, Kevlar ou Aramid. Pour des cordes d'un diamètre inférieur à 10 mm.

Réf.	Désignation	€
30730	Couteau céramique C20	21,50

D-SPLICER - Ciseaux professionnels D16

Ciseaux professionnels D16 pour couper les cordages modernes à haute performance tels que le Dyneema, le Vectran, le Kevlar ou l'Aramide. Ils sont extrêmement tranchants pour une coupe rapide, facile et précise. Pour les diamètres de cordage : <8 mm.



Réf.	Désignation	€
30731	Ciseaux professionnels D16	46,95

Ø 3 mm / pièce **6,50**
61320

Ø 2 mm / pièce **4,50**
60970



Gleistein - Garcette double tresse

Cordage double tresse, disponible en deux diamètres. Livré en bobines de 25 mètres. Facile à couper grâce à la technologie Thermofixe. Disponible en 2 mm ou 3 mm de diamètre. Résistance : 2 mm : 120 dAn (env. 12 Kg), 3 mm : 250 dAn (env. 25 kg).

Prix indicatifs

FAITES-LE VOUS-MÊME !

Outils de matelotage
Tout ce dont vous avez besoin pour effectuer de bonnes épissures ! Épissoirs et aiguilles pour épisser écoutes et drisses. Les aiguilles sont disponibles pour différents diamètres de cordages de 6 à 16mm. Les pushers existent en deux tailles pour des cordages de 6 à 12 mm et de 14 à 24 mm.

Réf.	Désignation	€
55040	Pusher / cordages Ø 6-12	19,95
55041	Pusher / cordages Ø 12-24	24,95
55054	Aiguille creuse / cord. Ø 6	25,95
55042	Aiguille creuse / cord. Ø 8	27,95
55043	Aiguille creuse / cord. Ø 10	32,95
55044	Aiguille creuse / cord. Ø 12	34,95
55045	Aiguille creuse / cord. Ø 14	34,95
55046	Aiguille creuse / cord. Ø 16	39,95

Épissoir
Un outil idéal pour réaliser des épissures sur du cordage 3 ou 4 torons ou des câbles en acier. Il est en acier inox avec manche bois. Disponible en 2 longueurs.

Réf. 33985	Épissoir 170 mm	€ 6,95
Réf. 33986	Épissoir 280 mm	€ 11,95

Épissoir inox
Epissoir inox avec décapsuleur.
Longueur : 182 mm.

Réf. 16067 Épissoire inox € 31,95



Fil à surlier
Fil à surlier ciré pour un surliage propre des extrémités de cordage. Livré sur bobine de 30 m. Découvrez d'autres coloris sur **svb-marine.fr**

Ø 0,5-1,5mm / pièce
à partir **4,95**





Réf.	Désignation	Coloris		€
55050	Fil à surlier Ø 0,5 mm	blanc	(€/m 0,17)	4,95
55051	Fil à surlier Ø 1 mm	blanc	(€/m 0,22)	6,70
55086	Fil à surlier Ø 1 mm	bleu	(€/m 0,30)	8,95
55052	Fil à surlier Ø 1,5 mm	blanc	(€/m 0,24)	7,20



Fer chaud
Prêt à l'emploi en quelques secondes ! Ce couteau thermique est parfaitement adapté pour couper et cautériser tous les matériaux synthétiques comme des cordages, des sangles ou des tissus. Avec une lame de 21 mm. Consommation : 60 watts.

Réf.	Désignation	€
29230	Couteau fer chaud	115,95
12005	Lame de rechange	34,95



2. Jeu d'aiguilles creuses / 4 pièces
Avec ces aiguilles creuses en inox poli, vous êtes équipé pour réaliser les épissures sur des cordages double tresse de 4, 6, 8 et 10 mm.

Réf. 14006 Jeu d'aiguilles creuses € 49,95

Pour cordage Ø 4, 6, 8, 10 mm



SEATEC - Kit de manchons thermorétractable / 12 pièces
Les embouts de haute qualité sont simplement glissés sur l'extrémité ouverte du cordage et ensuite chauffés à l'aide d'un sèche-cheveux à air chaud ou d'un briquet. Sous l'effet de la chaleur, le matériau se contracte et la colle intérieure se fixe durablement au cordage, créant ainsi une liaison solide, propre et durable. Pour cordage de 5 à 19 mm.



Réf.	Désignation	€
48509	Kit / 12 pièces	7,95



Star brite – Joint ligature pour cordage
La solution rapide et facile pour surlier les cordages. Evite l'effilochage. Forme une protection permanente et flexible. Adapté à tous types et tailles de cordage. Couleur : noir. Contenu 118 ml.

ATTENTION
H332, H335, H336, H373, H225

Réf. 61140 (€/l 211,44) € 24,95









51952

NAUTIC

5 couleurs : noir, gris, bleu, vert, rouge

à partir de **3,95 / 50 m**

Cordage universel NAUTIC
Cordage rond et compact 8 fuseaux en polypropylène résistant stabilisé anti-UV. Cordage multi-usage, adapté comme écoute de spi pour de petites unités, pour hisser un pavillon, pour du remorquage ou du ski-nautique... Flottante.

Pince à sertir et agrafes inox

Agrafes inox pour attacher des élastiques de façon permanente. Disponibles pour élastiques de 4, 5, 6, 8 et 10 mm. Conditionnement par 10. La pince est vendue séparément.

Réf.	Désignation	€
10736	Agrafes pour 4 mm	3,10
10737	Agrafes pour 5 + 6 mm	3,30
10738	Agrafes pour 8 mm	2,80
10739	Agrafes pour 10 mm	2,70
10740	Pince à sertir	53,95




Sandows

Cordage élastique type sandow en Nylon. Très souple pour nombreuses applications. Disponible en 4, 6, 8, et 10 mm. Vendu au mètre.

Réf.	Désignation	Coloris	€
16258	Ø 4 mm	blanc	1,50
16255	Ø 6 mm	blanc	1,60
16256	Ø 8 mm	blanc	2,10
16257	Ø 10 mm	blanc	2,95
30518	Ø 4 mm	noir	1,50
30519	Ø 6 mm	noir	1,60
30520	Ø 8 mm	noir	2,10
30521	Ø 10 mm	noir	2,95



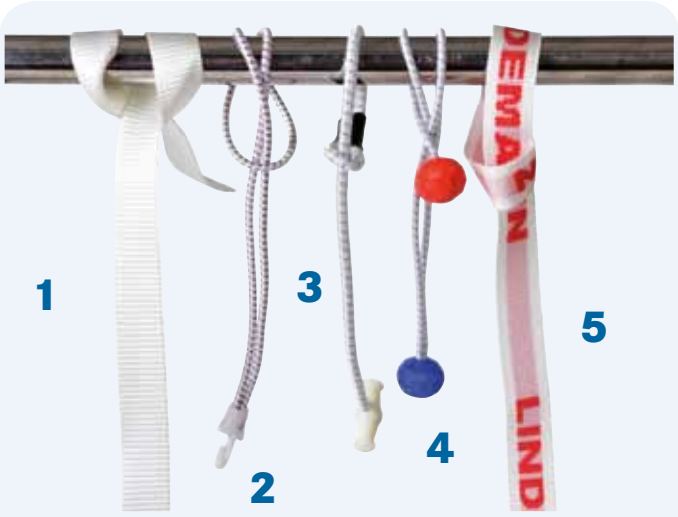

1. Sangle de fixation

Sangle disponible en différentes largeurs (20 ou 25 mm) pour servir de rabans ou fixer tous objets à bord. Vendue au mètre. Couleur : blanc.

Réf. 17980	20 mm	€	2,10
Réf. 17981	25 mm	€	2,50

2. Carguette à crochet

Boucles élastiques munies d'un crochet. Conditionnées par paire.

Réf. 32510	35 cm / la paire	€	2,95
Réf. 32511	55 cm / la paire	€	3,50

3. Carguette à oeil

La carguette classique ! Conditionnées par paire. Élastique de 6 mm.

Réf. 16250	35 cm / la paire	€	2,90
Réf. 16251	55 cm / la paire	€	4,50
Réf. 16252	75 cm / la paire	€	4,20

4. Carguettes

Boucle munie d'une boule à chaque extrèmité. Pratique pour maintenir les voiles ferlées.

Réf. 16247	30 cm / la paire	€	9,50
Réf. 16248	40 cm / la paire	€	9,50
Réf. 16249	50 cm / la paire	€	9,50

5. Rabans

Rabans en sangle souple de 30 mm avec une boucle cousue. Longueur 1.5 m ou 2 m. La paire.

Réf. 16271	150 cm / la paire	€	14,95
Réf. 24699	200 cm / la paire	€	15,95

6. Pieuvre

Pratique pour maintenir la grand-voile ferlée sur la bôme. Disponible en deux longueurs.

Réf. 16253	Pieuvre 2 m	€	18,95
Réf. 16254	Pieuvre 3 m	€	22,95



Crochets inox

Ces crochets inox conviennent aux élastiques et cordages de 6, 8 ou 10 mm de diamètre.

Réf. 19595	6 mm	€	1,30
Réf. 19596	8 mm	€	1,80
Réf. 19597	10 mm	€	2,30



Boules de ferlettes

Ces boules plastiques conviennent aux élastiques ou cordages de 8 mm. Diamètre extérieur : 33 mm.

Réf. 14786	Boule de ferlettes	€	1,50



Crochets nylon pour élastiques

Crochets nylon pour élastiques de 4, 6, 8 ou 10 mm.

Réf. 16539	pour 4 mm	€	1,50
Réf. 16540	pour 6 mm	€	1,50
Réf. 16541	pour 8 mm	€	1,60
Réf. 16542	pour 10 mm	€	1,80




Taquets pour carguettes

Ces taquets permettent de régler la longueurs des carguettes en un mouvement. Convient au élastiques de 5, 6 ou 8 mm.

Réf. 24697	pour 5 mm	€	1,95
Réf. 19580	pour 6 mm	€	1,95
Réf. 24698	pour 8 mm	€	1,80

Prix indicatifs

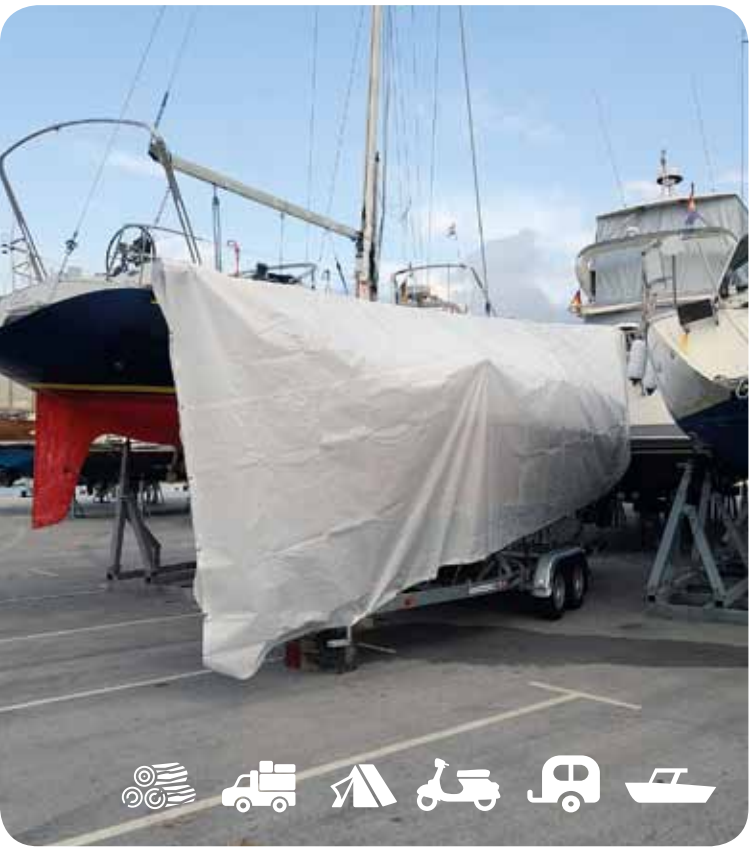

BÂCHES DE PROTECTION

180 g / m²



Bâche de protection 180 g/qm
Bâches d'hivernage. Convient parfaitement pour couvrir du matériel à la maison, dans le jardin, le garage... Elles sont en PE stabilisé anti-UV et indéformables. Bordures renforcées soudées. Œillets installés tous les mètres. Les dimensions indiquées sont les dimensions finies. Le cordage n'est pas compris.

Réf.	Dim.	€
32898	2 x 3 m	10,95
32899	3 x 4 m	19,95
32900	6 x 4 m	34,95
32901	6 x 8 m	64,95
32902	8 x 10 m	104,95
32703	8 x 12 m	115,95

S *Expédition volumineuse
*Expédition lourde

250 g / m²

Bâche de protection haute résistance 250 g/qm
Parfaite pour l'hivernage aussi bien que pour tous les matériels professionnels ou domestiques.

Réf.		Dim.	€
32704		2 x 3 m	18,95
32905		3 x 4 m	27,95
32906		6 x 4 m	53,95
32907		6 x 8 m	95,95
32918		6 x 10 m	124,95
32919		6 x 12 m	139,95
32908		8 x 10 m	153,95
32909		8 x 12 m	179,95
32920		8 x 14 m	211,95
32978	*	10 x 15 m	274,95

300 g / m²

Bâche lourde 300 g/ qm
Extrêmement stable ! Grâce à ses oeillets en bronze, cette bâche multiusage est très maniable.

Réf.		Dim.	€
33090		3 x 4 m	35,95
33063		4 x 6 m	57,95
33091		5 x 9 m	105,95
33064		6 x 8 m	105,95
33065		6 x 10 m	129,95
33066		8 x 10 m	173,95
33067	*	8 x 12 m	199,95

Accessoires pour bâches
Accessoires adaptés à vos bâches de protection.
Ruban de réparation : largeur 50 mm, rouleau de 20 m
Sandow pour bâche : Ø 5 mm, prix au mètre
Crochets pour bâche : XTRA (4 pièces),
force de maintien jusqu'à 45 kg / MIDI
(4 pièces), force de maintien jusqu'à 100 kg.

Réf.	Désignation	€
33068	Adhésif pour bâche	6,95
31608	Cordage GeoOne polyester / 5 mm / EUR/m	0,95
33762	Clip pour bâche Holdon XTRA / par 4	5,95
33763	Clip pour bâche Holdon MIDI / par 4	6,95



Adhésif pour bâche
33068



Cordage polyester
31608



Clip pour bâche
33762



Support téléscopique pour taud
Support téléscopique pour tenir et tendre les tauds et éviter les „poches d'eau" ! Différentes longueurs disponibles (1 m ou 1,50 m déployé). Idéal pour l'hivernage.

S Expédition volumineuse



Réf.		Longueur	€
47884		650 - 1000 mm	15,95
47885		865 - 1510 mm	18,95
47886	*	1250 - 2000 mm	21,95



Taud bleu
Housse fabriquée en tissus impregné spécial bleu foncé. Le galon avec cordage élastique et les œillets permettent une parfaite fixation. Cette housse est renforcée aux points d'efforts. 100% polyester. Plusieurs dimensions disponibles selon la taille de votre bateau.

Réf.	Désignation	Dimensions	€
73000	Taud bleu	4,30 - 4,90 x 1,70 m	119,95
73001	Taud bleu	4,30 - 4,90 x 2,30 m	143,95
73002	Taud bleu	4,90 - 5,60 x 2,40 m	152,95
73003	Taud bleu	5,20 - 5,80 x 2,45 m	157,95
73006	Taud bleu	6,10 - 6,70 x 2,55 m	184,95



Boucle à clipser pour sangle
Boucle à clipser en plastique résistant pour sangle de 50 mm. Colori : noir



Réf.	Désignation	€
15346	Boucle à clipser	5,50



Sangles d'arrimage
Sangles d'arrimage disponibles en plusieurs largeurs 20 mm, 25 mm , 48 mm. Prix au metre.



Réf.	Désignation	€
14173	48 mm / noir	2,95
17980	20 mm / blanc	2,10
17981	25 mm / bleu	2,50





Réf. 14170

Sangle de fixation
1. Prête à l'emploi, cette sangle polyester est équipée d'un système à cliquet inox pour un maniement simple et rapide. largeur : 25mm longueur : 5m charge de rupture : 500 kg cliquet inox

2. Prête à l'emploi, cette sangle polyester est équipée d'une boucle en acier galvanisé pour un maniement simple et rapide.



Réf. 14171

Réf.	Désignation	€
14170	Sangle à cliquet / 5 m	18,95
14171	Sangle de fixation/2 m	6,50
14172	Sangle de fixation/3 m	7,95

FIXATIONS UTILES

Colliers Velcro
Colliers Velcro universels en différentes tailles. Parfait pour maintenir des câbles, équipements électroniques et accessoires. Ajustement et réutilisation à volonté.



Réf.	Désignation	Taille	€
20077	Collier Velcro / 10 pcs.	20 x 200 mm	1,95
20078	Collier Velcro / 10 pcs.	25 x 300 mm	3,95



SVB - Sangle universelle
Cette sangle polyvalente avec attache Velcro est une solution idéale pour organiser efficacement l'espace de votre bateau, ou chez vous. Ajustez les fermetures velcro selon vos besoins. Pour les objets particulièrement volumineux, vous pouvez également combiner plusieurs sangles entre elles. Dimensions : environ 21 x 3,8 cm.



Réf.	Désignation	€
33705	Sangle universelle / 400 x 38 mm	2,95



Bossoir
Bossoir très stable pour annexe en acier inox AISI316, avec bras articulé.
Charge maximum : 55 kg
Longueur 50 cm.
Hauteur : 140 cm.
Diamètre : 40 mm.

Expédition volumineuse

Réf.	Désignation	€
31548	Bossoir	285,95



Bossoir - Mât de charge
À l'aide de ce bossoir inox vous pouvez hisser des charges jusqu'a 35 kg pour embarquer vélo, moteur hors-bord, vivres... Monté sur le balcon arrière ou avant (tube de 22,5 a 25,5 mm de diametre, il pivote sur 360°. Livré complet avec un plan 4:1 et 10 m de cordage. Diamètre de l'embase : 35 mm. Diamètre du bras : 30 mm. Hauteur totale : 140 cm. Portée du bras : 80 cm.

Réf.	Désignation	€
85889	Bossoir / mât de charge	429,95

Prix indicatifs



TREUILS DE REMORQUE **ET ACCESSOIRES**

L'installation d'un treuil sur votre remorque peut s'avérer bien plus complexe qu'il n'y parait. L'angle d'inclinaison, les facteurs de friction et le poids du bateau sont parmi les critères à prendre en compte pour choisir le modèle et la taille du treuil. On compte généralement un ratio de 2 :1. C'est à dire que pour un bateau de 1 500 kg il vous faut un treuil d'une capacité de levage vertical de 750 kg. Ce ratio peut passer à 2,5:1 ou 3:1 si les galets sont de haute qualité et à faible friction. A contrario, si la remorque ne dispose que de simples patins, le ratio sera de 1:1. En cas de doute ou d'utilisation dans des conditions sévères, une seule règle : choisir le treuil une taille au-dessus. Important : ne rallongez jamais la manivelle ! Veuillez noter : nos descriptions produit sont rédigées pour un ratio de 2,5:1.

Trouves plus de treuils et accessoires sur : **svb-marine.fr**



Treuil de remorque inox
Ce treuil en acier inox permet de tracter le bateau sans effort ni électricité ! Le mécanisme peut fonctionner dans les deux directions, ce qui permet l'enroulement du câble dans le sens que l'on souhaite. **Type 600 LB :** Embase : 110 x 88 mm, levage : 270 kg, pour des bateaux jusqu'à 650 kg **Type 1200 LB :** embase : 135 x 88 mm, levage : 550 kg, pour des bateaux jusqu'à 1350 kg.

Réf.	Désignation	Tension verticale (kg)	Pour bateaux	€
14466	600 LB	270 kg	650 kg	**219,95**
14467	1200 LB	550 kg	1350 kg	**279,95**



Treuil à cliquet / anti-retour
Puissant et facile à utiliser !
Ce treuil est à cliquet et anti-retour. Le cliquet permet de bloquer le treuil ce qui augmente sa fiabilité d'utilisation. Matériau : acier galvanisé.

Réf.	Type	Tension verticale (kg)	Réduction	€
25864	WT-73-06	270 kg	3:1	**42,95**
25865	WT-73-08	380 kg	3:1	**55,95**
25866	WT-73-10	450 kg	4:1	**54,95**



Cales pour remorque
La paire

Réf. 15997 La paire **€ 21,95**



Galet de guidage
Galet caoutchouc pour guider la coque. Axe : 15 mm. Disponible en 100 mm ou 150 mm.
Taille 1: longueur 100 mm
Taille 2: longueur 150 mm

Réf. 14423	100 mm	**€**	**8,50**
Réf. 14424	150 mm	**€**	**9,50**



Galet support de quille
Axe 12,7 mm (1/2"), longeur 75 mm.

Réf. 14458 € 5,50



40315

Verrou

Verrou simultané, cadenas circulaire. Parfait pour protéger la remorque contre le vol.



40316

★★★★★



Patin d'étrave
Patin d'étrave en caoutchouc pour une bonne protection du bateau sur remorque. Trois modèles disponibles. Type 1: 102 x 102mm / passage 12,7mm Type 2: 75 x 75 mm / passage 12,7mm Type 4: 51 x 51mm / passage 9,5mm.

Réf. 14410	102 x 102 mm	**€**	**9,95**
Réf. 14474	75 x 75 mm	**€**	**11,95**
Réf. 14428	51 x 51 mm	**€**	**5,95**



Diabolo de quille
Diabolo en caoutchouc résistant avec axe plastique pour assurer une rotation avec un minimum de friction.

Réf. 14411	100 mm	**€**	**5,00**
Réf. 14412	130 mm	**€**	**5,95**



Diabolos
Ces diabolos en „V" absorbent les chocs. Ils sont équipés d'un axe en acier de 15,9 mm (5/8") avec capuchon en plastique.

Réf. 14414	200 mm	**€**	**11,95**
Réf. 14415	250 mm	**€**	**14,95**

2

ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAGE

Installations électriques, éclairage et feux



LAMPES DE COURTOISIE Á LED

Hella marine



Dim : (HxLxP)
32 x 23 x 45 mm

Réf. 33781



APELO RVB
Toutes les couleurs du spectre RVB peuvent être générées.



Réf. 33780

Réf. 33782

Lampe de courtoisie LED APELO RVB HELLA MARINE

Mettez en valeur vos escaliers et vos allées avec style : grâce à leurs couleurs dynamiques et synchronisées, les éclairages de marches Apelo RGB transforment chaque espace en une expérience visuelle. Installation simple à 4 fils grâce à un trou de 25 mm. Idéal pour des montages rapides et propres. Compatible avec l'application Apelo Light Controller. Tension de service : 12/24 V. Consommation électrique : 1 watt.

Réf.	Désignation	Couleur	Matériau	Boîtier	€
33780	Lampe d'escalier APELO RVB	multicolore	Plastique	blanc	**29,95**
33781	Lampe d'escalier APELO RVB	multicolore	Plastique	chromé	**29,95**
33782	Lampe d'escalier APELO RVB	multicolore	Plastique	acier inox	**39,95**



COULEURS DE LUMIÈRE STANDARD
Blanc chaud, blanc ou rouge

Dim : (HxLxP)
32 x 23 x 45 mm



Réf. 31359



Réf. 31363

Réf. 31358

Lampe de courtoisie LED HELLA MARINE

Lampe au design intemporel, utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur. La lumière est dirigée vers le bas avec un angle de 30° et peut servir à éclairer des marches, un passage ou une allée. La lampe est entièrement scellée, ce qui signifie qu'on peut l'installer dans un environnement sec ou humide. Grâce à la technologie double voltage, la lampe consomme peu et assure un éclairage constant en 12 et 24 V. Consommation : 0,5 W Dim. : (H x L x P) : 31,5 x 45 x 22,7 mm.

Réf.	Désignation	Couleur	Matériau	€
31357	Lampe de courtoisie LED	blanc	capot chromé	**27,95**
31358	Lampe de courtoisie LED	blanc	capot blanc	**27,95**
31360	Lampe de courtoisie LED	blanc	capot inox	**34,95**
31361	Lampe de courtoisie LED	blanc chaud	capot chromé	**27,95**
31362	Lampe de courtoisie LED	blanc chaud	capot blanc	**27,95**
31363	Lampe de courtoisie LED	blanc chaud	capot inox	**34,95**
31359	Lampe de courtoisie LED	rouge	capot chromé	**27,95**





APELO RVB
Toutes les couleurs du spectre RVB peuvent être générées.

Réf. 33783

PLAFONNIERS À LED

Ø extérieur : 75 mm
Ø d'encastrement : 50 mm
Profondeur d'encastrement : 23 mm
Hauteur hors plafond : 7 mm



Réf. 33784

Plafonnier APELO LED75 RVB HELLA MARINE

Découvrez toute la gamme de couleurs RVB et une lumière blanche claire dans un plafonnier moderne. Avec 150 lumens provenant de LED spécialisées, la LED 75 RGB/W offre un éclairage puissant et uniforme, parfait pour créer une ambiance chaleureuse ou un éclairage fonctionnel avec mode vision nocturne. Compatible avec l'application Apelo Light Controller. Disponible avec un cadre en acier inoxydable ou en plastique blanc. Tension de fonctionnement : 12 V. Consommation électrique : 3 watts.

Réf.	Désignation	Couleur	Matériau	Boîtier	€
33783	APELO LED75 RGB/W	multicolore	Plastique	blanc	**124,95**
33784	APELO LED75 RGB/W	multicolore	acier inox	argent	**129,95**

Hella marine

LUMIÈRE SOUS-MARINE





Réf. 33362

APELO A3
Ø 130 mm
6.000 lumens



APELO RVB
Toutes les couleurs du spectre RVB peuvent être générées.

in
out

Réf. 33252



Réf. 33258

COULEURS DE LUMIÈRE
bleu/blanc

APELO A1
Ø 95 mm
1.800 lumens

Réf. 33254



COULEURS DE LUMIÈRE
bleu/blanc

APELO A2
Ø 95 mm
3.000 lumens

Réf. 33259



Lampes LED sous-marines APELO HELLA MARINE

Les lampes LED APELO produisent une expérience sous-marine impressionnante. Grâce à l'intelligence optique, les motifs lumineux sous la ligne de flottaison sont efficacement focalisés et un angle vertical étroit mais un angle horizontal large assurent une plus grande luminosité lorsque l'on regarde d'en haut. Les luminaires sous-marins répondent aux normes internationales et se distinguent par un haut niveau de robustesse, d'ajustement et de finition. Les luminaires sont équipés en standard d'une couleur de lumière blanche et bleue. La variante RVB peut en outre reproduire le spectre complet de l'espace chromatique RVB. Pour pouvoir utiliser la fonction RVB, la télécommande disponible en option est nécessaire. Les luminaires APELO sont disponibles en trois versions différentes (1.800 / 3.000 / 6.000 lumens) et en différents matériaux pour de nombreux matériaux de coque.



Télécommande en option pour les lampes RVB.

Réf. 27149

APELO A1

Boîtier en plastique

- Dimensions (Ø x H) : 95 x 24 mm
- Luminosité : 1.800 lumens
- Tension de fonctionnement : 9-32 V DC
- Convient à tous les matériaux de coque
- Ne convient pas pour une utilisation sous-marine permanente.
- Étanche selon IP68 et IP69
- Longueur du câble : 2,5 m ; poids : 250 g

Réf.	Désignation	Couleur	Matériau	Boîtier	€
33252	APELO A1	bleu / blanc	Plastique	anthracite	**169,95**
33257	APELO A1 RVB	multicolore	Plastique	anthracite	**199,95**
33253	APELO A1	bleu / blanc	Plastique	blanc	**169,95**
33258	APELO A1 RVB	multicolore	Plastique	blanc	**199,95**
27149	Module de contrôle avec télécommande				**53,95**

APELO A2

Boîtier en aluminium ou bronze

- Dimensions (Ø x H) : 95 x 24 mm
- Luminosité : 3.000 lumens
- Tension de fonctionnement : 9-32 V DC
- Version aluminium, adaptée aux coques en aluminium.
- Version bronze, adaptée aux coques en fibre de verre, en bois et en acier.
- Seule la version bronze est adaptée à une utilisation sous-marine permanente.
- Étanche à l'eau selon IP68 et IP69
- Longueur du câble : 2,5 m
- Poids : 250 g (aluminium), 360 g (bronze)

Réf.	Désignation	Couleur	Matériau	Boîtier	€
33254	APELO A2	bleu / blanc	Aluminium	anthracite	**239,95**
33259	APELO A2 RVB	multicolore	Aluminium	anthrazit	**264,95**
33359	APELO A2	bleu / blanc	Bronze	blanc	**379,95**
33360	APELO A2 RVB	multicolore	Bronze	blanc	**399,95**
27149	Module de contrôle avec télécommande				**53,95**



Boîtier en bronze

APELO A3

- Dimensions (Ø x H) : 130 x 24 mm
- Luminosité : 6.000 lumens
- Tension de fonctionnement : 9-32 V DC
- Convient aux coques en fibre de verre, en bois et en acier.
- Pour une utilisation sous-marine permanente.
- Étanche à l'eau selon IP68 et IP69
- Longueur du câble : 2,5 m ; poids : 650 g

Réf.	Désignation	Couleur	Matériau	Boîtier	€
33361	APELO A3	bleu / blanc	Bronze	blanc	**799,95**
33362	APELO A3 RVB	multicolore	Bronze	blanc	**769,95**
27149	Module de contrôle avec télécommande				**53,95**



Feu tricolore
NaviLED PRO

NAVILED TRIO



Feu de navigation 360°

Consommation extrêmement faible
Ces feux ne consomment que 10% de l'énergie que les feux à ampoule à incandescence réclament. Un jeu d'ampoules LED (bâbord, tribord et poupe) ne consomme que 3,2 W alors qu'un feu ordinaire affiche une consommation de 60 W.

Technologie Multivolt™
Ils fonctionnent avec une alimentation de 9 à 33 V DC. Un circuit contrôle l'intensité lumineuse en fonction de la tension d'alimentation, ce qui fait que même lorsque la batterie est faible, les feux fonctionnent.

100% étanches
Les feux NaviLED PRO ont un indice de protection IP 67 qui garantit une parfaite étanchéité. Ils sont précâblés avec 2,5 mètres de câble marine sur un boîtier extrêmement résistant. Ces feux sont conçus pour les dures conditions de mer.

Sans entretien
C'est un achat « pour la vie » ! Les LED utilisées sont données pour une durée de fonctionnement de plus de 10 000 heures. L'électronique intégrée ajuste l'intensité lumineuse en fonction de l'alimentation disponible.



Hella marine - NaviLED PRO

Les feux NaviLED®PRO combinent des optiques conçues avec précision à la technologie de pointe Multivolt pour assurer le maximum de visibilité, et donc de sécurité, avec des consommations de courant minimales (environ 10% de l'énergie requise par des équipements conventionnels). Le système de montage était également au coeur du cahier des charges lors du développement de la nouvelle gamme NaviLED®PRO. Le système de montage s'adapte à pratiquement toutes les surfaces avec fiabilité.
La technologie de pointe Multivolt assure un allumage permanent entre 9 et 33 volts, même avec de forts sauts de tension. Très longue durée de vie : la technologie LED apporte une grande fiabilité dans le temps. Basse consommation, longévité et pas d'ampoule. Aucun entretien. Haute visibilité / sécurité. Fermés hermétiquement. Résistant aux UV, à la corrosion, aux chocs et aux vibrations.

Type	Navi LED PRO / noir	Navi LED PRO / blanc
Feu tricolore/mouillage	Réf. 14148 / **€ 439,95**	–
Feu tribord	Réf. 12960 / **€ 189,95**	Réf. 12963 / **€ 189,95**
Feu bâbord	Réf. 12959 / **€ 189,95**	Réf. 12962 / **€ 189,95**
Feu de poupe	Réf. 12961 / **€ 209,95**	Réf. 12964 / **€ 199,95**
Feu de tête de mât	Réf. 14106 / **€ 208,95**	Réf. 14107 / **€ 208,95**
Feu bicolore	Réf. 15728 / **€ 126,95**	Réf. 15729 / **€ 199,95**
Feu de mouillage, 360°	Réf. 25293 / **€ 126,95**	Réf. 25294 / **€ 126,95**
Le jeu Navi LED Pro	Réf. 12970 / **€ 534,95**	Réf. 12969 / **€ 534,95**
Feu de navigation 360° (bâbord)	Réf. 31328 / **€ 126,95**	Réf. 31329 / **€ 126,95**
Feu de navigation 360° (tribord)	Réf. 31326 / **€ 126,95**	Réf. 31327 / **€ 126,95**



Feu de mouillage
NaviLED PRO

Hella marine

Navi LED **COMPACT**



Certifié RINA


Les feux NaviLED® utilisent à peine 10% de l'énergie nécessaire pour un feu conventionnel avec ampoule à incandescence pour une portée équivalente. Les feux tribord et bâbord réunis représentent moins de 2 W !

Multivolt™ 8-28V DC
Une électronique de pointe assure une lumière fiable et la protection contre les tensions d'alimentation instables et les tensions basses dues à de faibles niveaux de batterie.

Sûr et extrêmement visible
Les optiques utilisées par Hella marine fournissent une lumière 100% constante et accrue comparée à celle obtenue avec des feux ordinaires.

Pré-câblés avec du câble qualité marine
Câbles marine blindés monoconducteur (120 mm) ou deux conducteurs (2,5 m). Pour gagner du temps de pose sur des installations parfaitement étanches.

- Matériau : Optique acrylique hautement résistante aux UV/chocs
- Portée : 2 milles
- Câble : pré-câblés avec du câble qualité marine
- Multivolt™ 8-28 V DC
- Contre les crêtes jusqu'à plus de 500 V et -700 V (inversion de polarité)
- Consommation : moins de 2 W tribord et bâbord réunis
- Indice d'étanchéité : IP67



Type	Navi LED Compact, noir	Navi LED Compact, blanc
Feu tribord	Réf. 20790 / **€ 109,95**	Réf. 20787 / **€ 109,95**
Feu bâbord	Réf. 20791 / **€ 109,95**	Réf. 20788 / **€ 109,95**
Feu de poupe	Réf. 20792 / **€ 121,95**	Réf. 20789 / **€ 121,95**

Prix indicatifs



LE JEU
blanc ou noir
Réf. 15959 / 15959



Réf. 15188



Réf. 15187

LED **Série 34**

LED Multivolt



Série 34. connexion QUICKFIT	Série 34, noir
Feu tricolore	Réf. 15188 / **€ 199,95**
Feu mouillage/tête de mat	Réf. 15189 / **€ 299,95**
Feu de tête de mat	Réf. 15187 / **€ 169,95**

Ces élégants feux de navigation Série 34 (base 68 x 52 mm) sont tous équipés de la technologie LED. Le boîtier polycarbonate (disponible en noir ou blanc) résiste à l'eau de mer et les modules semi-conducteurs LED sont étanches. Ces feux résistent aux chocs et aux impacts, fournis avec 20 mètres de câble (2 x 0,3 mm²) et parfaitement sans entretien.



Capot inox (Réf. 20192 tribord; Réf. 20193 bâbord et Réf. 20194 poupe) peut être fixé sur les feux latéraux et poupe en accessoires complémentaires. Les modèles Série 34 sont „multivolt" (12-24V) et protégés contre les inversions de polarité, pour navires jusqu'à 50 mètres de longueur hors-tout (feux de tête de mât jusqu'à 20 m). Durée de vie : LED pour à 20 000 heures (avec une consommation d'environ 1,5 W).

CONSEIL : Les feux de la Série 40 à système Quickfit (avec ampoule à incandescence) peuvent être remplacés par ceux de la Série 34 (Quickfit) à LED.

Type	Série 34, noir	Série 34, blanc
Feu tribord	Réf. 20186/ **€ 119,95**	Réf. 20183 / **€ 119,95**
Feu bâbord	Réf. 20187/ **€ 119,95**	Réf. 20184 / **€ 119,95**
Feu de poupe	Réf. 20188 / **€ 119,95**	Réf. 20185 / **€ 119,95**
Feu de mouillage, 360°	Réf. 15186 / **€ 119,95**	Réf. 15195 / **€ 119,95**
Feu bicolore	Réf. 20190 / **€ 139,95**	Réf. 20191 / **€ 139,95**
Le jeu Série 34 LED	Réf. 15958 / **€ 334,95**	Art. 15959 / **€ 334,95**
Face avant en INOX / tribord	Réf. 20192 / **€ 38,95**	
Face avant en INOX / bâbord	Réf. 20193 / **€ 38,95**	
Face avant en INOX / poupe	Réf. 20194 / **€ 38,95**	

Navi LED **COMPACT**

Hella marine



Kit de feux NaviLED bâbord et tribord HELLA MARINE
Kit de montage sur le pont à bâbord et à tribord, de forme compacte. Les feux de position NaviLED allient une optique de précision et une technologie moderne Multivolt™. (9 - 33 volts) et offrent une visibilité maximale avec une consommation électrique minimale. Portée : 2 miles nautiques. Largeur : 90 mm, profondeur : 50 mm, hauteur : 39 mm. Disponible avec un boîtier noir ou blanc.

Type	NaviLED / noir	NaviLED / blanc
Kit de feux	Réf. 31330 / **€ 249,95**	Réf. 31331 / **€ 249,95**

QUELS SONT LES FEUX DE NAVIGATION REQUIS POUR MON BATEAU ?

Les feux de navigation assurent la sécurité de tous en mer. IMO COLREG 72 définit tous les feux nécessaires selon les besoins (comme la portée, par exemple), leur construction et montage. Trouvez ce qu'il vous faut en fonction de votre bateau dans ce guide.

CHERCHER L'INFO

GUIDE SVB :
TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LES FEUX DE NAVIGATION

Hella marine

SÉRIE 2984



Réf. 12469



Réf. 12476



Réf. 12475



Réf. 12460



Réf. 12462



Feux de navigation. Série 2984 HELLA MARINE
Feux de navigation série 2984 Hella Marine pour bateaux de plaisance jusqu'à 20 mètres. Deux versions : tricolore ou tricolore avec feu de mouillage. Livrés avec ampoule baïonette longue durée 12V / 25W et 12V/10W. Antimagnétique et totalement étanche. Boîtier noir. L: 90, W: 90, H: 110 / 195 mm.

Type	Série 2984 noir	Série 2984 blanc
Feu tribord	Réf. 12460 / **€ 56,95**	Réf. 12252 / **€ 67,95**
Feu bâbord	Réf. 12461 / **€ 56,95**	Réf. 12253 / **€ 67,95**
Feu de poupe	Réf. 12459 / **€ 64,95**	Réf. 12251 / **€ 67,95**
Feu de tête de mât	Réf. 12458 / **€ 67,95**	Réf. 12250 / **€ 67,95**
Feu bicolore	Réf. 12462 / **€ 64,95**	-
Feu de navigation rouge, 360°	Réf. 12476 / **€ 69,95**	–
Feu de navigation vert	Réf. 12477 / **€ 69,95**	–
Feu de mouillage blanc	Réf. 12475 / **€ 69,95**	Réf. 12254 / **€ 79,95**
Tricolore	Réf. 12468 / **€ 78,95**	–
Tricolore + feu de mouillage	Réf. 12469 / **€ 199,95**	–



Réf. 12481

Hella marine

SÉRIE 3562



Réf. 12480

Feux de navigation Série 3562 / 2492 HELLA MARINE
Les feux de navigation 3562/2492 conviennent aux bateaux de moins de 20 mètres. Ils sont amagnétiques, étanches et résistent aux chocs. Boîtiers en plastique noir robustes. Le système de montage rapide facilite l'entretien.
Dimensions :
H 75 X l 62 X P 53 mm.
12 V, 10 W.

type	Série 3562 / Série 2492
Feu tribord	Réf. 12480 / **€ 19,95**
Feu bâbord	Réf. 12481 / **€ 19,95**
Feu de poupe	Réf. 12479 / **€ 19,95**
Feu de tête de mât	Réf. 12478 / **€ 19,95**
Feu bicolore	Réf. 12482/ **€ 25,95**

SÉRIE 2492



Réf. 12478



Réf. 12482

Prix indicatifs



Feux de positions LOPOLIGHT

Ce feu tribord LED innovant, conçu par Lopolight, est composé d'un boîtier aluminium léger et compact et convient pour une installation sur des bateaux de 12 à 20 mètres. Durée de vie exceptionnelle (50 000 heures) et 90% de consommation en moins par rapport à des ampoules à incandescence classiques. Le boîtier moulé en résine époxy fournit une étanchéité IP68. Pré-câblé avec un câble marin protégé de 2,5 m. Dimensions : 93 x 28 x 50 mm. Couleur : argent. Homologué COLREG72, EN14744, IEC 60945, IACS E10, USCG, ABS, MED, DNV, LR.60945, IACS E10, USCG, ABS, MED, DNV, LR.

Type	pour bateaux 12 m	pour bateaux 12-20 m
Feu tribord	Réf. 29580 / **€ 244,95**	Réf. 29587 / **€ 284,95**
Feu bâbord	Réf. 29581 / **€ 244,95**	Réf. 29588 / **€ 284,95**
Feu de poupe	Réf. 29585 / **€ 364,95**	Réf. 29585 / **€ 364,95**
Feu de mât	Réf. 29582/ **€ 344,95**	Réf. 29589/ **€ 614,95**
Feu bicolore	Réf. 29583 / **€ 344,95**	Réf. 29590 / **€ 409,95**
Feu tricolore	Réf. 29584 / **€ 459,95**	-
Feu de mouillage blanc, 360°	Réf. 29586 / **€ 487,95**	Réf. 29586 / **€ 487,95**



Acier inox AISI 316

Feux de navigation COMPACT 12

Feux de navigation à LEDs compacts pour bateaux jusqu'à 12 m. Ces feux de navigation sont homologués RINA et USCG et conformes à la norme COLREG 72. LED 12 V / 0,8 W LED comprise. Portée : 1 mille. Diamètre de perçage : 4 mm. Les cosses de connexion adéquates sont disponibles séparément. Dimensions pour le blanc et le noir (LxHxP) : 80 x 70 x 42 mm. Dimensions pour acier inox AISI 316 (LxHxP) : 72 x 63 x 41 mm.

Réf.	Désignation	Couleur	Boîtier	€
29315	Feu bâbord / 12 V / 0,8 W	rouge	blanc	**19,95**
29316	Feu tribord / 12 V / 0,8 W	vert	blanc	**19,95**
29317	Feu de poupe / 12 V / 0,8 W	blanc	blanc	**19,95**
29318	Feu bâbord / 12 V / 0,8 W	rouge	noir	**19,95**
29319	Feu tribord / 12 V / 0,8 W	vert	noir	**19,95**
29320	Feu de poupe / 12 V / 0,8 W	blanc	noir	**19,95**
29321	Feu bâbord / 12 V / 0,8 W	rouge	acier inox AISI 316	**32,95**
29322	Feu tribord / 12 V / 0,8 W	vert	acier inox AISI 316	**32,95**
29323	Feu de poupe / 12 V / 0,8 W	blanc	acier inox AISI 316	**32,95**

1

TOP SELLER



Avec capteur crépusculaire

Câble de connexion d'environ 4,5 m

Feu universel / mouillage

Feu multi-usage avec connecteur d'alimentation pour allume-cigare, verre spécial et environ 4,5m de câble. La lampe est équipée d'un interrupteur crépusculaire qui l'allume à un certain niveau d'obscurité et l'éteint quand la lumière est suffisante. Aussi, ce feu convient parfaitement pour une utilisation comme feu de mouillage. Son verre spécial offre simultanément un large rayon de visibilité ainsi qu'un bon éclairage de la zone située sous la lampe. Fournie avec deux ampoules 1 x 0.1 A et 1x 0,24 A

Feu universel / mouillage
Réf. 21260 **€ 26,95**



Feu de navigation de secours approx. 130 mm, Ø 55 mm

3

Avec capteur crépusculaire

2. Lampe de mouillage «Sure A Lite»

Sure A Lite offre un éclairage sur 360°. Ses 50 000 heures de fonctionnement et sa parfaite étanchéité en font la solution parfaite pour les mouillages et le ponton. Equipée de deux lampes LED blanches, Sure A Lite est munie de deux crochets pour une installation stable. Un capteur commande l'allumage et l'extinction en fonction de la lumière du jour, mais la lampe inférieure peut être commandée manuellement. Portée : 1mn 10,5 - 32 V DC. Sans câble.

Lampe de mouillage SURE A LITE
Réf. 14908 **€ 69,95**

3. Feux de navigation de secours

Feux de route de secours sur piles (LR20, fournies séparément). Autonomie avec un jeu de piles : 10 heures. Jeu complet : rouge (bâbord), vert (tribord), poupe (blanc). Etanche. Matériaux plastiques. Longueur : 130 mm, diamètre : 55 mm.

Réf. 16561 feux de navigation **€ 19,95**

PROJECTEURS



NIGHT EYE I

XENON

Projecteur Xenon SKY ONE MATRO

La lampe Xenon avec ses 55 W (8000 k) offre bien plus de puissance qu'une lampe halogène de 55 W. La commande déportée étanche facilite l'utilisation. Matériaux de qualité et belle finition assurent la longévité de cet appareil. Faisceau large pour un maximum de visibilité.

Portée : 1 000 mètres.
Dim.: H 320 x L 350 mm P x 260 mm.
Rotation : 360° horizontal / 70° vertical.
12 V ou 24 V, boîtier blanc.

Le câble de connexion peut être allongé à 4 mètres avec la rallonge réf. 13686.
Cette rallonge dispose de prises et peut également sevir de câble de rechange.

Réf.	Désignation	€
44027	Projecteur Xénon SKY ONE / 12 V	339,95
44028	Projecteur Xénon SKY ONE / 24 V	339,95

HALOGENE

Projecteur marine NIGHT EYE

Projecteur (NIGHT EYE PRO) et double projecteur (NIGHT EYE I / II) avec panneau de commande à distance et entraînement par moteur. Par télécommande, NIGHT EYE PRO peut être tourné de 320°, 75° verticalement.
La lumière extrêmement brillante peut être réglée de manière sélective ou en fonction d'un large faisceau. Portée max. : jusqu'à 262 m.
Le boîtier est en matériau blanc, résistant à la corrosion.

Dim. : NIGHT EYE PRO 230 x 185 x 210 mm.
Alimentation : 12 V/7 A ou 24 V/4 A.
Câble de connexion de 4 m.

Réf.	Désignation	Volt	€
26031	Projecteur NIGHT EYE PRO	12 V	186,95
26032	Projecteur NIGHT EYE PRO	24 V	198,95
13872	Projecteur double NIGHT EYE I	12 V	244,95
13873	Projecteur double NIGHT EYE II	24 V	244,95
26239	Ampoule pour NIGHT EYE PRO	12 V	60,95
26240	Ampoule pour NIGHT EYE PRO	24 V	60,95
13705	Ampoule pour NIGHT EYE I	12 V	67,95
13686	Rallonge de 4 m		39,95

LED

Projecteur LED MATRO

Ce projecteur de recherche innovant LED MATRO, au design raffiné, vous assiste lors de vos manœuvres de nuit. Il apporte la sécurité à bord et en navigation. Le projecteur de recherche est en plastique ASA et offre une excellente résistance à la corrosion. Disponible en 12 ou 24 V.

Lampe : LED
Tension : 12 ou 24V / Amps : 3 A
Portée max. : jusqu'à 300 m
Rotation : 320° à l'horizontale et 75° à la verticale
Durée de vie : 15 000 heures
Équivaut à un éclairage halogène de 150 W
Dimensions : 230 x 185 x 210 mm

Réf.	Désignation	€
25068	Projecteur LED / 12V	309,95
25069	Projecteur LED / 24V	309,95
25984	Avec commande déportée sans fil / 12V	339,95
25985	Avec commande déportée sans fil / 24V	339,95



Télécommande sans fil et joystick (filaire) inclus



Télécommande sans fil inclus

LED

Projecteur LED 220s / 460 000 candela / 9 - 36 V

Ce puissant projecteur 220s comporte plus de 10 LED haute qualité, pour une portée allant jusqu'à 1 370 m. Il peut être utilisé à l'aide d'une télécommande ou d'un joystick avec contrôle de la vitesse et une rotation horizontale de 360° et verticale de 135°. Revient à la position initiale lorsqu'il est éteint. Conception haut de gamme pour ce projecteur 220s, permettant l'obtention d'un faisceau lumineux particulièrement immune aux influences environnementales telles que la poussière et les embruns. Pour installer le projecteur, il suffit d'en fixer la base à l'aide de 4 vis. Si nécessaire, il est possible de remplacer la vitre du projecteur par un adaptateur diffuseur de lumière, disponible séparément, pour obtenir une lumière plus diffuse. Joystick et télécommande inclus.



Réf. 29888

Adaptateur pour projecteur

Caractéristiques générales :
- Rotation continue, sans arrêt
- Intensité lumineuse : 460 000 candela !
- Télécommande programmable, sans fil
- Résistant aux UV et à l'eau salée
- Certification : CE, FCC, R10 (EMV)

Réf.	Désignation	€
29887	Projecteur LED 220s	599,95
29888	Adaptateur pour projecteur 220s	39,95
29889	Rallonge de câble / 5m	34,95

Projecteur LED 150

Ce puissant projecteur 150 comporte plus de 6 LED haute qualité, pour une portée allant jusqu'à 980 m. Il peut être actionné à distance et effectue des rotations à 360° horizontalement et à 90° verticalement. Conception haut de gamme pour ce projecteur, permettant l'obtention d'un faisceau lumineux particulièrement immune aux influences environnementales telles que la poussière et les embruns. L'installation se fait simplement en fixant la base à l'aide de 4 vis.

Caractéristiques générales :
- Moteur sans à-coups
- Intensité lumineuse : 240 000 candela
- Télécommande incluse
- Résistant aux UV et à l'eau salée
- Longueur du câble d'alimentation : 30 cm.
- Certifications : CE / FCC / R10 (EMC)

Réf.	Désignation	€
29928	Projecteur LED 150	389,95

Prix indicatifs

PROJECTEURS **DE PONT**

LED Multivolt

1. Projecteur de pont à LED

Projecteur de pont à LED, robuste et compact. Pour une consommation d'énergie de seulement 15 watts, la luminosité est de 1200 lumens (équivalent à environ 100 W halogène) avec une lumière blanc froid (6000 K). Ses cinq puissantes LED fournissent un faisceau précis. Idéal pour une utilisation à courte portée, dans le cockpit et sur le pont.
Boîtier en aluminium avec support en acier inoxydable pour un montage étanche et facile.

- Alimentation : 10 - 30 V DC
- Température couleur : 6000 K
- Câble : 450 mm
- Etanche : IP67
- Dimensions : 145 x 45 x 78 mm



Projecteur de pont à LED 15 W
Réf. 26048 **€ 45,95**









2. Projecteurs de pont MODULE 70 PRO LED Gen 5

Projecteur de pont à LED compact avec trois LED haute performance intégrées, qui atteignent une luminosité de 3500 lumens pour une consommation de 29 watts. Le spot de pont fournit une lumière blanche intense qui assure un éclairage uniforme et lumineux. Livré avec 1 m de câble marin et un support en acier inoxydable. Dimensions : 110 x 83 x 74 mm. Disponible avec un boîtier noir ou blanc. Entièrement étanche et résistant à la corrosion grâce à un alliage spécial.

- Multivolt 9-33 V DC
- 29 W Consommation électrique
- Luminosité de 3500 lumens
- Pré-câblé avec 1 m de câble marin
- Résistant à la corrosion
- Résistant aux chocs et aux vibrations

Projecteur module 70 Pro / spot / noir
Réf. 32157 **€ 223,95**
Projecteur module 70 Pro / spot / blanc 3
Réf. 32159 **€ 234,95**



5. Projecteurs de pont SEA HAWK XLR LED HELLA MARINE

Lumière blanche éclatante sans éblouissement. Grâce à une optique moderne, elle produit un éclairage époustouflant qui n'éblouit pas.
Sa puissance lumineuse exceptionnelle de 1500 lumens est idéale pour une utilisation dans le cockpit, à l'avant du bateau ou dans les zones de travail. Modèle : faisceau large. Multivolt : 9 - 33 V DC.
Température de couleur : 5000 K.
Puissance absorbée : 2-18 watts.
Dim. (HxLxP) : 68 x 170 x 58 mm.

Réf.	Désignation	€
31339	Sea Hawk XLR / noir	289,95
31340	Sea Hawk XLR / blanc	289,95

3. Projecteur de pont à LED

Projecteur de pont compact avec boîtier en aluminium blanc et support en inox. Ce projecteur fournit une lumière particulièrement intense de 1890 lumens avec 9 LED de 3 watts.

Intensité lumineuse : 1890 lumens
Multivolt : 10-30 V DC
Consommation : 27 W
Couleur de lumière : 4200 K
Matériau : aluminium, blanc
Dimensions : 110 x 110 mm
Étanche : IP67

Projecteur de pont à LED / 27 W
Réf. 25957 **€ 52,95**

4. Projecteur de pont SEA HAWK XLB 350 LED

Grâce à un variateur intégré, ces projecteurs s'adaptent à toutes les situations, de 220 à 2200 lumens. Deux versions (spot ou faisceau large) et deux couleurs de boîtier (noir ou blanc) sont disponibles.
Version spot : Idéal comme lampe de sailing ou pour aider aux manœuvres d'amarrage.
Version faisceau large : pour éclairer les cockpits, l'avant du bateau et les zones de travail.

Multivoltage : 9-33 V DC. Température de couleur : 5000 K.
Puissance : 5-25 W. Dimensions : 72 x 408 x 67 mm.

Réf.	Désignation	€
31341	Sea Hawk XLB 350 / spot / noir	299,95
31342	Sea Hawk XLB 350 / spot blanc	299,95
31343	Sea Hawk XLB 350 / faisceau large / noir	299,95
31344	Sea Hawk XLB 350 / faisceau large / blanc	299,95

6. Projecteur de pont KIEL AQUA SIGNAL

Projecteur de plafond éprouvé que luminaire à LED monté sur mât. Livré avec un élément d'éclairage LED 5W entièrement encapsulé. Le boîtier en polyamide est résistant aux chocs et aux coups, inoxydable, amagnétique et résistant à l'eau de mer. Avec pattes de fixation universelles pour mât. Indice de protection IP67, avec entrée de câble PG9 (pour un diamètre de câble de 4 à 8 mm).



Projecteur de pont KIEL
Réf. 16376 **€ 299,95**



TOP SELLER

COMBINÉ TÊTE DE MÂT/PONT



Combiné feu de tête de mât et projecteur de pont
Projecteur de pont et lanterne de mât dans un seul boîtier, homologué pour les bateaux jusqu'à 20 m. La lanterne de mât a une portée de 3 milles marins. Le projecteur de pont est équipé d'un réflecteur à forme libre, ce qui réduit considérablement les pertes par dispersion. Des pattes latérales en plastique facilitent la fixation sur n'importe quel profil de mât. Toutes les pièces métalliques sont en acier inoxydable. Le boîtier est amagnétique et résistant à l'eau de mer. Une fermeture à cliquet permet de remplacer rapidement l'insert lumineux.
Ampoules incluses : (12 V/55 W et 12 V/25 W BAY15d). Dim. : (HxLxP) 247 x 111 x 205 mm.

TD S8504 / noir
Réf. 12255 **€ 149,95**
TD S8504 / blanc
Réf. 12256 **€ 138,95**



Réf. 31989

LISEUSES et LAMPES de table à carte

SEATEC

Commutable sur veilleuse rouge

Chargeur USB par exemple pour smartphone & tablette





Liseuses LED avec variateur & prise USB-C SEATEC Réf. 31992



Lampes de lecture LED flexibles et très lumineuses avec connexion USB-C et un variateur intégré pour l'intensité lumineuse.
Les lampes de lecture disposent d'une lumière agréable, blanche chaude ou rouge, qui peut être changée selon les besoins. L'intensité lumineuse peut être réglée. Le port USB-C intégré est idéal pour recharger votre téléphone portable, par exemple si vous souhaitez charger votre smartphone pendant que vous lisez. Disponible avec une tête lumineuse de forme droite ou ronde, en noir ou en blanc.
Tension de fonctionnement : 12 / 24 V
Consommation électrique : 2 W (blanc) / 1. 1 W (rouge).

Réf.	Désignation	€
31991	Liseuse LED / tête longue / boîtier blanc	62,95
31992	Liseuse LED / tête longue / boîtier noir	62,95

Réf.	Désignation	€
31988	Liseuse LED / tête ronde / boîtier noir	54,95
31989	Liseuse LED / tête ronde / boîtier blanc	54,95



OSRAM

LA CLASSIQUE

Liseuse LED ONYX COPILOT LP2 OSRAM
Surface souple et anti-salissures, interrupteur marche/arrêt, socle en plastique 40 x 40 mm avec deux trous de montage pour vis M4, durée de vie de la LED : plus de 20.000 heures,
Longueur : 460 mm.
Tension de fonctionnement : 12/24 V.

Réf.	Désignation	€
67510	Liseuse LED ONYX COPILOT LP2	46,95

SEATEC

Nous avons créé SEATEC en 1998 afin de vous proposer des produits axés sur qualité et fonctionnalité à un très bon prix. Nous vous offrons le meilleur rapport qualité/prix possible !

Découvrez toutes les marques sur svb-marine.fr

Bâtsystem Quick/ighting prebit CABIN DENMARK



Liseuse LED avec variateur d'intensité / chromé SEATEC
Lampe de lecture LED très claire et flexible avec variateur intégré pour la lecture de cartes marines ou de livres. La lampe est adaptée au montage en saillie. Tension de fonctionnement : 12 / 24 V, intensité lumineuse : 3000 lumens, consommation de courant : 1 W.

Réf.	Désignation	€
30484	Liseuse LED / chromé	52,95



Chargeur USB par exemple pour smartphone & tablette

Liseuse LED avec variateur d'intensité et prise USB-C / noir SEATEC
Lampe de lecture LED élégante et très lumineuse, avec variateur d'intensité intégré. La lampe est flexible et s'ajuste donc pour convenir à tout moment à vos besoins. Cette lampe de lecture noire émet à loisir une lumière blanc chaud ou rouge. Le port USB intégré permet de charger un smartphone pendant votre lecture, par exemple. Convient au montage sur panneau.

Réf.	Désignation	€
31990	Liseuse LED / noir	54,95



Liseuse LED avec bras flexible et prise USB-C / chromé SEATEC
Lampe de lecture LED avec bras flexible, design classique et interrupteur tactile intégré. La lampe est équipée d'un port USB-A. Grâce à la fonction de mémoire intégrée, la lampe s'allume toujours avec la dernière intensité lumineuse réglée.
Tension de service : 12 / 24 V, Intensité lumineuse : 120 lumens, consommation de courant : 2 W. Couleur de lumière : 2700 K.

Réf.	Désignation	€
31985	Liseuse LED / chromé	59,95

Prix indicatifs

LAMPES
DE CABINE



Un bon éclairage de la cabine procure une atmosphère agréable à bord ! C'est un élément de confort essentiel, particulièrement lorsqu'il fait froid. Grâce à nos nouveaux filtres en ligne, vous pouvez vous pouvez maintenant afficher vos favoris selon vos préférences.




Réf. 12532



Réf. 31997



Ø abat-jour : 70 mm



USB-C Charger



Ø abat-jour : 60 mm



Réf. 31996

Type	Lampe de cabine	Applique LED SEATEC	Lampe de cabine SEATEC	Liseuse SEATEC
Tension d'aliment.	12 V	10 - 30 V	10 - 30 V DC	12 V, 24 V
Ampoule incluse	halogène, remplaçable	LED remplaçable	LED fixe	LED fixe
Luminosité	-	165 lm	170 lm	170 lm
Couleur d'éclairage	blanc chaud	blanc chaud	blanc chaud	blanc chaud
Source lumineuse	10 watts, G4	3 watts, LED	2,5 watts, LED	3 watts, LED
Conversion en LED	0.8 W LED (Réf. 20930)	-	-	-
Réf. / €	**12532 / € 39,95**	**31996 ou 31997 / € 49,95**	**31984 / € 54,95**	**31986 / € 59,95**

Liseuses avec **prise USB-C**









Chargeur USB par exemple pour smartphone & tablette




Type				
Tension d'aliment.	10 - 30 V DC	10 - 30 V DC	10 - 30 V DC	10 - 70 V DC
Ampoule inlus	LED	LED	LED	LED
Couleur d'éclairage	blanc chaud	blanc chaud	blanc chaud	blanc chaud
Dimmable	oui, avec mémoire interne	oui, avec mémoire interne	oui, avec mémoire interne	oui, avec mémoire interne
Luminosité	170 lm	170 lm	170 lm	170 lm
Réf. / €	**31999 / € 54,95**	**31983 / € 59,95**	**31987 / € 64,95**	**31982 / € 69,95**



Barre de LED / 30 cm / 50 cm / 100 cm

Barre de LED à intensité variable et profil en aluminium pour utilisation marine et en extérieur. La lumière de cette barre est stable et elle ne produit pas de chaleur même après une longue période d'utilisation et est résistante aux vibrations. Deux supports de montage sont compris dans la livraison et rendent l'installation simple et rapide : Chaque support de montage en inox est fixé sur la surface d'installation à l'aide d'une petite vis. La barre se fixe ensuite dessus par pression. C'est tout ! Livré sans les vis.

CONSEILS D'INSTALLATION : Des connecteurs DC peuvent être utilisés pour l'installation. Les fils à l'extrémité du câble peuvent être directement connectés à un câble 12 V DC. Si elle doit être connectée à un réseau 230 V, complétez l'installation avec une unité d'alimentation 230 V AC avec prise DC.

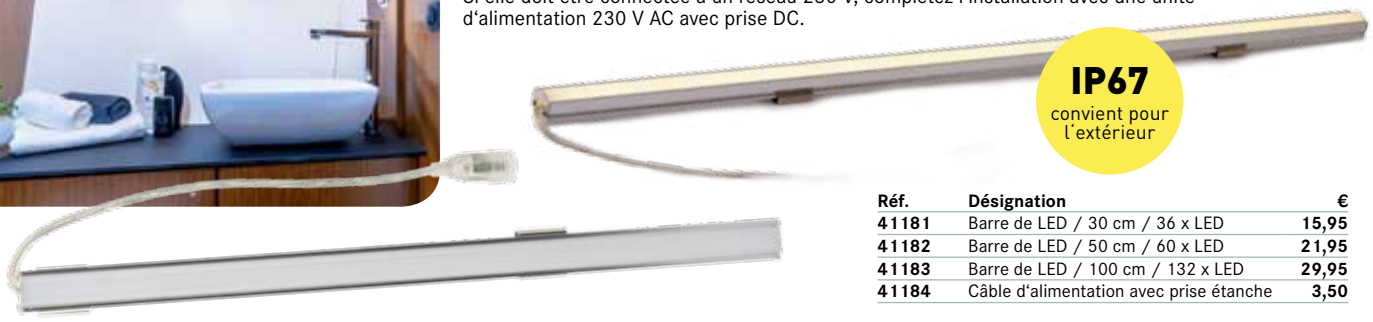

Réf.	Désignation	€
41181	Barre de LED / 30 cm / 36 x LED	15,95
41182	Barre de LED / 50 cm / 60 x LED	21,95
41183	Barre de LED / 100 cm / 132 x LED	29,95
41184	Câble d'alimentation avec prise étanche	3,50

BARRES lumineuses






Lampe LED d'intérieur


Élégant luminaire intérieur à LED en plastique résistant aux chocs. Interrupteur intégré inclus. La fixation s'effectue très simplement à l'aide de vis : le cache avant transparent peut être retiré pour accéder aux quatre trous de vis. Tension de service : 12/24 VCC. Couleur de la lumière : blanc chaud (2700-3200 K). Puissance : 5 watts. Dimensions extérieures : 400 x 78 x 30 mm.

Réf.	Désignation	€
29124	Lampe LED d'intérieur / 12/24 V DC	34,95

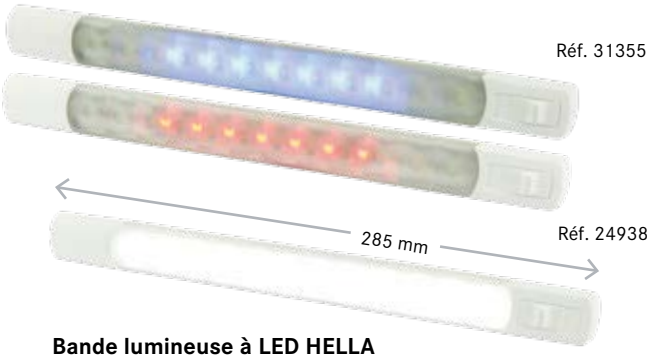

Bande lumineuse à LED HELLA

Peut servir à l'éclairage indirect ou en lampe de cockpit. Parfait pour économiser l'électricité ! Cette bande lumineuse fournit autant de lumière qu'une ampoule à transistor de 11W avec une consommation de seulement 3W. Dispose d'un interrupteur magnétique. Alimentation : 12V. Disponible en blanc/rouge, en blanc/bleu, en blanc chaud/rouge ou en blanc chaud/bleu. Dimensions (L x l x H) : env. 285 x 25 x 10 mm. Comprend 47 cm de câble. Pour le montage à 45°, un adaptateur est disponible en option.

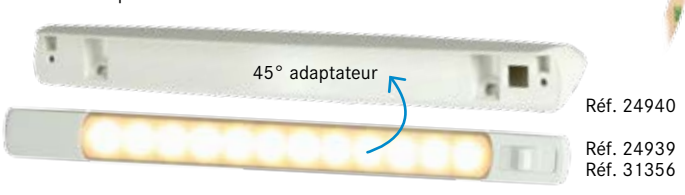

Réf.	Désignation	€
24938	Blanc/rouge, 12V	99,95
24939	Blanc-chaud/rouge, 12V	99,95
31355	Blanc/bleu, 12V	99,95
31356	Blanc-chaud/bleu, 12V	99,95
24940	Adaptateur 45°	9,50

LED longue durée / 10 - 30 V

Cette LED longue durée, élégante et économique, est fabriquée en aluminium robuste et convient parfaitement pour éclairer les salles des machines, les cabines ou les escaliers.

Tension : 10 - 30 V Couleur de la lumière : 4 000 kelvins (blanc neutre) Faisceau : 120° Étanchéité : IP 44

Réf.	Désignation	€
25455	Longueur 280 mm	43,95
25456	Longueur 580 mm	57,95


Bandes LED / blanc chaud SEATEC

Des bandes LED pratiques pour embellir et éclairer les petites niches ou les pièces de votre bateau. Les bandes LED lumineuses ont une agréable lumière blanche chaude. Les bandes sont flexibles et peuvent être pliées, ce qui permet de les adapter à toutes les formes d'espace. Tension de fonctionnement : 12/24 V. Consommation de courant : 4 W/m.



Réf.	Désignation	€
30478	Bande LED / 1 m	16,95
30479	Bande LED / 5 m	69,95



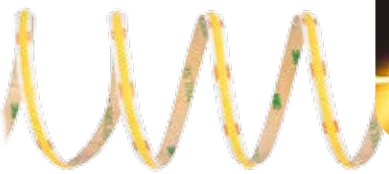

Bandes LED COB / blanc chaud SEATEC

La bande LED COB de haute qualité offre une agréable lumière blanche chaude et convient pour embellir et éclairer de petites niches ou pièces à bord et à la maison ou pour être installée comme lumière indirecte. En même temps, ces bandes LED présentent une densité lumineuse élevée et peuvent être raccourcies tous les 2,5 cm. Grâce à leur grande flexibilité et à leur pliabilité, les bandes LED peuvent être utilisées presque partout. Tension de fonctionnement : 12 V. Consommation de courant : 10W/m.

Réf.	Désignation	€
30476	Bande LED COB / 1 m	14,95
30477	Bande LED COB / 5 m	54,95

Prix indicatifs



PLAFONNIERS

Réf. 67089





Réf. 67091
inox poli
avec interrupteur

Réf. 67211

Plafonnier LED TED / TED S / TED Dual QUICK

Plafonnier Quick rond à LED en inox poli ou brossé. Optique anti-choc. Le modèle TED S dispose d'un interrupteur. Lumière blanc-chaud à intensité lumineuse variable (2800 - 3100 kelvins). TED dual = lumière blanc-chaud et rouge) Alimentation : 10-30V. Consommation : 2W. et 0,08 A à 24 V. Ø : 72 mm, Ø d'installation : 54 mm, prof. d'installation : 16 mm, haut. d'installation 5/15 mm, avec interrrupteur à levier.


IP 40

LED Multivolt

INDICE DE RENDU DE COULEUR (IRC) / COLOUR RENDERING INDEX

L'IRC est une caractéristique de qualité de la lumière artificielle (ampoule) en comparaison avec la lumière naturelle. Une ampoule dont la lumière contient toutes les couleurs du spectre comme pour la lumière du soleil fait paraître les objets dans leus couleurs naturelles, le rendu de couleur est donc optimal.

L'indice de rendu des couleurs (IRC) sur une échelle de 0 à 100 définit la capacité des ampoules à reproduire des couleurs naturelles. Plus l'IRC est important, plus naturelle sera la couleur diffusée.



IRC

Pour tous les luminaires QUICK présentés ici : IRC ≥ 80



Réf. 67090



Réf. 67195



16



54

Réf.	Désignation	Couleur	Type	€
67089	TED	blanc-chaud	inox poli	**38,95**
67090	TED	blanc-chaud	inox satiné	**38,95**
67195	TED	blanc-chaud	doré poli	**38,95**
67211	TED	blanc-chaud	blanc	**38,95**
67091	TED S avec interrupteur	blanc-chaud	inox poli	**42,95**
67092	TED S avec interrupteur	blanc-chaud	inox satiné	**42,95**
67196	TED S avec interrupteur	blanc-chaud	doré poli	**42,95**
67210	TED S avec interrupteur	blanc-chaud	blanc	**42,95**
67197	TED dual	blanc-chaud / rouge	inox poli	**47,95**
67198	TED dual	blanc-chaud / rouge	inox satiné	**47,95**
67199	TED dual	blanc-chaud / rouge	doré poli	**47,95**
67209	TED dual	blanc-chaud / rouge	blanc	**49,95**

Quick/ighting





SELENE avec interrupteur

MIRIAM inox poli



18



54

Plafonnier LED SELENE / MIRIAM QUICK

Plafonnier Quick à LED, rond et en inox avec une optique satinée anti-choc. Idéal pour les plafonds et cloisons. Deux modèles en inox (316 AISI) sont disponibles : inox poli ou brossé. Lumière blanc-chaud (2800-3100 kelvin) et intensité variable. Alimentation : 10-30 V. Consommation : 2 W et 0,15 A à 12 V / 0,08 A à 24 V. Diamètre : 77 mm, diamètre de perçage : 54 mm, profondeur d'installation : 14 mm, hauteur d'installation : 7 mm.

Réf.	Désignation	Matériau	€
67093	MIRIAM	inox poli	**45,95**
67094	MIRIAM	inox brossé	**45,95**
67095	SELENE / avec interrupteur	inox poli	**45,95**
67096	SELENE / avec interrupteur	inox brossé	**45,95**

Quick/ighting





Plafonniers en inox TIM QUICK

Ces plafonniers sont parfaits pour la cabine. Ils diffusent un éclairage blanc chaud plaisant et ils sont pourvus d'un interrupteur. L'éclairage est diffusé sur un faisceau de 100° avec une intensité de 105 lumens, ce qui offre une parfaite solution d'éclairage. 12/24V. Dim. : dia.ext. 90, hauteur 22 mm. Consommation : 0,18 à 12 V. Tension d'alimentation : 10 à 30 V DC. IP40.

Réf.	Désignation	€
67193	TIM / inox poli	**69,95**
67109	TIM / inox satiné	**69,95**
67194	TIM / doré poli	**69,95**

Plafonnier LED encastré THABIT

Luminaire encastré LED carré en acier inoxydable avec lumière blanche chaude (3200 Kelvin) et une luminosité de 146 lumens. Tension de service : 10 - 30 V CC. Dimensions extérieures : 72 x 72 mm. Ø d'encastrement : 56 mm, profondeur d'encastrement : 18 mm, hauteur d'installation : 5 mm.



Réf.	Désignation	€
25944	THABIT Q / carré	**39,95**

SPOTS LED encastrables




Réflecteur pivotant



Plafonnier encastré LED d'intérieur

Plafonnier encastré LED plaqué chrome avec intérupteur on/off, optique inclinable. Boîtier plaqué chrome. Angle d'inclinaison : 120°. Température d'utilisation : -20°C) +45°C. Température de couleur : 2900 - 3200 k.
Nous recommandons l' l'ampoule de rechange Réf.12394 - LED G4 / 10-30 V / 140 lm /1.3 W / blanc chaud.

Réf.	Désignation	€
88480	Applique/plafonnier LED	**43,95**
12394	LED / blanc-chaud	**5,95**
21459	LED / blanc-chaud/rouge	**9,50**
21460	LED / blanc-chaud/bleu	**9,50**



Réf. 12394



1. Luminaire à LED PATRICIA QUICK

Luminaire à LED ronde, compact, résistant aux chocs, en polycarbonate, pour montage encastré. Avec sa conception simpliste et sa grande efficacité, ce luminaire est un "must-have". Couleur : blanc chaud. Tension : 10-30 V, consommation d'énergie: 0,48 W à 24 V : 0.02A. IP65.

Réf.	Désignation	€
70179	PATRICIA	**28,95**

2. Applique à LED TINA QUICK

Lumière diffuse. Design compact. Boîtier en acier inoxydable poli. Montage mural ou plafond. Lumière : blanc chaud. Tension : 10-30 V, Consommation d'énergie : 0,48 W à 24 V, 0,02 A. IP65.
Dimensions : Diamètre: 20 mm
Diamètre de montage: 12 mm
Profondeur de montage: 13 mm
Épaisseur: 2 mm.

Réf.	Désignation	€
70189	TINA	**34,95**



Hella marine

Lampe de courtoisie LED HELLA MARINE

Ces lampes LED étanches et à basse consommation sont très faciles à installer. Elles apportent une luminosité optimale pour leurs basses consommations, aussi bien sur le pont que dans la cabine. Pour un montage sur cloison, il suffit d'un perçage de 10 mm pour le câble. 12 ou 24 V. Chaque lampe est totalement étanche, résistante aux chocs et vibrations.

Réf.	Désignation	Couleur	Matériau	€
20740	Lampe LED type 2	blanc	inox poli	**38,95**
20741	Lampe LED type 2	blanc chaud	inox poli	**38,95**
20742	Lampe LED type 2	bleu	inox poli	**38,95**
20743	Lampe LED type 2	rouge	inox poli	**38,95**
29699	Lampe LED type 1	blanc	inox poli	**42,95**
29700	Lampe LED type 1	blanc	inox satiné	**45,95**
29701	Lampe LED type 1	blanc chaud	inox poli	**41,95**
29702	Lampe LED type 1	blanc chaud	inox satiné	**46,95**

LAMPES DE COURTOISIE LED pour l'intérieur et l'extérieur



Distribution de lumière **type 1**

Distribution de lumière **type 2**

Lampe de courtoisie à LED BARTEGO

Ces lampes peuvent être montées à la verticale ou à l'horizontale. BARTEGO diffuse une lumière efficace grâce aux lampes à LED. Disponible en lumière blanche, rouge ou bleue. Plastique chromé et étanche IP 67 pour une installation en extérieur. Alim. 10 - 30 V. A 24 V : 0,95 watts. Dim. : 100 x 16 x 11 mm. Type 1 : éclairage vers le bas ; Type 2 : éclairage vers le bas et le haut



Lampe de courtoisie à LED ARENA

Le design Italien innovant de ces lampes à LEDs SMD chromées diffuse une lumière efficace. Lumière : blanche naturelle (4000 K). Etanches, elles sont utilisable en extérieur (protection IP 67). Alimentation 10/30 volts. Consommation en 24 volts : 0,95 watts. Dimensions : 70 x 15 x 11 mm. Type 1 : éclairage vers le bas ; Type 2 : éclairage vers le bas et le haut.

Réf.	Désignation	Couleur	€
70147	ARENDA LED type 1	blanc	**37,95**
70148	ARENDA LED type 1	rouge	**42,95**
70149	ARENDA LED type 1	bleu	**42,95**
70186	ARENDA LED type 2	blanc	**37,95**
70187	ARENDA LED type 2	rouge	**42,95**
70188	ARENDA LED type 2	bleu	**42,95**

Réf.	Désignation	Couleur	€
70276	BARTEGO LED type 1	blanc	**43,95**
70277	BARTEGO LED type 1	rouge	**49,95**
70278	BARTEGO LED type 1	bleu	**49,95**
70372	BARTEGO LED type 2	blanc	**43,95**
70373	BARTEGO LED type 2	rouge	**49,95**
70374	BARTEGO LED type 2	bleu	**49,95**



SEATEC

Réf. 30480

Lampe d'escalier LED / chromée SEATEC

Luminaire compact pour marches d'escalier, se monte très facilement à la verticale ou à l'horizontale à l'aide de 2 vis. Excellent pour l'éclairage des marches, l'éclairage de secours ou l'éclairage de nuit.
Tension de fonctionnement : 12 V.
Consommation de courant : 0,5 W.
Dimensions : 74,8 x 32 mm.

Réf.	Désignation	Couleur	€
30480	Lampe d'escalier LED / chromée	blanc	**24,95**
30481	Lampe d'escalier LED / chromée	blanc chaud	**24,95**

Prix indicatifs



SEATEC

Plafonniers LED SEATEC

Plafonniers à LED avec un cadre blanc, doré ou chromé et d'une couleur de lumière blanc chaud ou blanc chaud et rouge. Disponible en différentes versions :

- Avec couleur de lumière blanc chaud
- Avec couleur de lumière blanc chaud et interrupteur intégré
- Réversible, avec couleur de lumière blanc chaud et rouge

Réf. 29817 Réf. 30472 Réf. 30473



Réf. 29815



Peut être commuté sur lumière rouge sur demande.

Ø d'extérieur : 70 mm.
Ø d'encastrement : 55 mm.
Profondeur d'encastrement : 15,5 mm.
Tension : 11 - 16 V DC.
Luminosité : 170 lumens.




Réf. 29816

Réf.	Désignation	€
29815	Plafonnier LED / lumière blanc chaud et rouge / blanc	**26,95**
29816	Plafonnier LED / lumière blanc chaud / blanc	**21,95**
29817	Plafonnier LED / lumière blanc chaud / avec interrupteur / blanc	**26,95**
30470	Plafonnier LED / lumière blanc chaud / chromé	**23,95**
30472	Plafonnier LED / lumière blanc chaud / avec interrupteur / chromé	**28,95**
30471	Plafonnier LED / lumière blanc chaud / doré	**23,95**
30473	Plafonnier LED / lumière blanc chaud / avec interrupteur / doré	**28,95**
33965	Plafonnier LED / lumière blanc chaud / avec variateur tactile / blanc	**32,95**

Variateur d'intensité électronique 12/24 V SEATEC

Variateur avec trois entrées et sorties pour pouvoir commander plusieurs LED séparément. Convient à toutes les LED courantes. Fonctionnement : une pression sur le bouton allume ou éteint les LED, une pression prolongée augmente la luminosité. Après avoir relâché le bouton et appuyé à nouveau longuement dessus, la luminosité diminue.
Dimensions : 174 x 45 x 27 mm.
Tension d'entrée : 12-48 V DC.
Puissance de sortie à 12 V :
72 W par canal.



Réf.	Désignation	€
30989	Variateur d'intensité électronique	**34,95**





Ø d'extérieur : 65 mm
Hauteur : 13 mm

Plafonnier LED en saillie avec interrupteur tactile

Plafonnier LED apparent haut de gamme et intemporel avec variateur tactile intégré pour une mise en marche et un arrêt faciles ainsi qu'une variation continue de l'intensité lumineuse.
Couleur de la lumière : blanc chaud.
Tension : 11-16 V DC. Luminosité : 170 lumens.

Réf.	Désignation	€
33968	Plafonnier LED en saillie	**34,95**



Plafonnier SUNNY SEATEC

Plafonnier de cabine en laiton ou en inox poli. La lentille de Fresnel diffuse une lumière agréable. Diamètre : 172 mm. Profondeur d'encastrement : 45 mm. SUNNY est très pratique dans les zones de navigation. Un interrupteur est intégré au boîtier. Le circuit LED 12 V est intégré. L'utilisation d'un régulateur 12 V évite de trop solliciter le circuit du bord et garantit longue vie aux LED. Matériau : inox. Consommation : LED blanche env. 0,14 A / 1,7 W.

Réf.	Désignation	Matériau	€
76449	SUNNY / blanc chaud	laiton	**46,95**
76478	SUNNY / blanc chaud	inox	**46,95**

AMPOULES
de rechange



Efficacité et qualité des ampoules
La plupart d'entre-nous avons encore l'habitude de choisir nos ampoules selon leurs puissances : plus de watts, plus de lumière. Mais ce n'est plus valable avec les ampoules à LED. Une ampoule LED est moins gourmande en énergie qu'une ampoule classique. En effet une ampoule classique transforme 90 % de l'énergie qu'elle consomme en chaleur et seulement 10 % en lumière. Au contraire, les ampoules à LED ne chauffent pas autant, ce qui signifie qu'elles transforment plus d'énergie en lumière. La luminosité d'une LED est indiquée par son indice de flux lumineux, exprimé en Lumen. Si vous êtes toujours habitué à choisir vos ampoules selon leur puissance en watt, consultez notre tableau de correspondance pour comparer les différences.



luminosité	incandescence	Halogène	LED
100 lm	15 watts	10 watts	2-3 watts
415 lm	40 watts	25 watts	5 watts
710 lm	60 watts	50 watts	8 watts
935 lm	75 watts	55 watts	12 watts
1340 lm	75 watts	70 watts	24 watts
2160 lm	100 watts	100 watts	40 watts
3000 lm	150 watts	150 watts	50 watts
4000 lm	200 watts		



TRÈS EFFICACE SUR LE PLAN ÉNERGÉTIQUE

Notre Mega LED 60 nécessite moins d'un tiers de l'énergie d'une lampe à incandescence de 10 W !

Exemple : pour 8 heures l'éclairage, un type G 50 nécessite environ 6,7 Ah de la batterie de 12 volts. Le Mega LED 60 ne consomme que 2 Ah !


Ampoules pour feux de navigation
Ampoules réglementaires (DHI) pour feux de navigation. Conviennent à la plupart des feux du marché.

Réf.	Type	Volts / Watts	€
10203	G 50	12 V / 10 W	**9,95**
10204	G 60	24 V / 10 W	**9,95**
10206	G 70	12 V / 25 W	**9,95**
10207	G 80	24 V / 25 W	**9,95**

Ampoule Mega LED 60
Cette ampoule Mega LED comprend 60 diodes très lumineuses. Elle convient pour les feux de navigation. Reconnaissance de polarité électronique. Longueur sans la douille : 40 mm, diamètre max. environ 20 mm. 12 V (environ 250 mA), 24 V (environ 120 mA). Luminosité 3 W (environ 420 lumens).

Attention : cette ampoule LED n'est pas encore certifiée.


Mega LED 66 BAY15d
Réf. 12614 **€ 19,95**

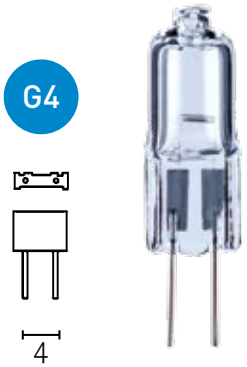

Ampoules halogènes Xenon QUICK

Réf.	Type	Volts / Watts	€
13997	G4-20	12 V / 20 W	**5,50**
13998	G4-30	24 V / 10 W	**5,95**
13999	G4-40	24 V / 20 W	**5,95**





Ampoule LED MR16
L'ampoule LED MR16 procure une lumière blanc-chaud max. 390 lumens.
Matériau : boitié en aluminium.
Ø : 50 mm, longueur : 39 mm. Rayon : 30°.
12 V AC, 10-30 V DC. 5,5 W.

LED de rechange MR16 / 10-30V
Réf. 15895 **€ 14,95**





Ampoule LED MR11
Cette ampoule LED MR11 produit une lumière blanc-chaud de 200 lumens.
Matériau : boitié en aluminium.
Ø : 35 mm, longueur : 29 mm. Rayon : 30°.
10 à 30 V DC. 2,5 W.

LED de rechange MR11 / 10-30V
Réf. 15894 **€ 10,95**

12 volt à bord

Les installations électriques sur un bateau présentent une tension qui peut fluctuer entre 12 et 14,8 V. Des lampes conçues pour fonctionner avec une alimentation en 12 V constant peuvent souffrir de cette tension instable et leur durée de vie peut se voir réduite. Nous recommandons d'installer un convertisseur pour alimenter toutes les lampes à LED 12 V. Il procure une tension stable, ce qui préserve vos équipements.

Nous recommandons d'installer un convertisseur pour alimenter toutes les lampes à LED 12 V.



Convertisseur DC-DC SEATEC
Le convertisseur DC-DC est la solution idéale pour tous les consommateurs électroniques sensibles qui nécessitent une alimentation électrique fiable à bord. Ce puissant alimentateur LED garantit la conversion des tensions fluctuantes à bord en une tension constante de 12 V DC. Les lampes LED sensibles, les tubes/bandes lumineuses LED et autres appareils électriques (par exemple les téléviseurs) qui doivent fonctionner avec une tension constante de 12 V DC sont ainsi efficacement protégés contre les pics de tension, ce qui prolonge leur durée de vie. Avec une large tension d'entrée de 9 à 32 V, le convertisseur s'adapte de manière flexible à la tension à bord. Grâce à la puissance de sortie de 3 A (à 12 V), plusieurs appareils différents peuvent être utilisés simultanément sans aucun problème.

Réf.	Désignation	€
33964	Convertisseur DC-DC	**16,95**

Prix indicatifs

AMPOULES LED
multivolts G4



Ampoule bicolore :



Réf. 21459



Réf. 21460

LED Multivolt





Réf. 12393





★★★★★

Client Michel V. : Faciles à remplacer et aussi efficaces que les anciennes ampoules, mais avec une consommation dix fois moindre !

Réf. 12394



Ampoule LED G4 / bicolore
Diffuse une agréable lumière blanc-chaud, rouge/blanc-chaud, bleu. Un ensemble de 9 x LED (6 x blanc, 3 x rouge ou 3 x bleu) 10-30 V DC. Consom. : Blanc 1.7 W, rouge/bleu 1.4 W. Dia. : 30 mm. Un espace de 9 mm est nécessaire à l'arrière de l'ampoule lors de son installation. La meilleure façon d'interchanger la couleur d'éclairage est d'utiliser le bouton „On/Off".

Réf. 21459	Blanc/rouge	**€**	**9,50**
Réf. 21460	Blanc/bleu	**€**	**9,50**

Ampoule LED G4/V
Ampoule G4, ronde à broche avec 12 LED pour une agréable lumière blanc-chaud de 190 lumens (équivalent à 18-20 W halogène). Faible consommation : 2 W, 9 à 30 V DC, 12 V AC. Connecteur G4 au milieu de la face arrière. Diamètre 30 mm.

Ampoule G4V avec 12 LED

Réf. 16331	**€**	**6,50**

Ampoule à LED G4 standard
Ampoule demi-cercle, culot G4 standard. 9 x LED, à intensité réglable. Lumière blanche chaude avec 220 lumens (équivalent à 35 W halogène) et une consommation de seulement 3 W. Pour 9-30 V DC ou 12 V AC. Diamètre : 34 x 27 mm.

Réf.	Désignation	€
19258	Plafonière à LED G4	**6,95**

Ampoule à LED 9D/12D, angle à 90°
Ces LEDs procurent un éclairage blanc chaud stable. Deux modèles disponibles : 9 x LED et 12 x LED. G4 à 90°. 10-30 volts. G4/9D : Ø 25 x 10 mm, 1,8 W, 140 lumens. G4/12D : Ø 30 x 10 mm, 2,2 W, 190 lumens. G4 coudé, 10-30 Volt.


LED 12D / 12x LED / 10-30V

Réf. 12393	**€**	**6,50**

LED 9D / 9x LED / 10-30V

Réf. 12394	**€**	**5,95**

G4

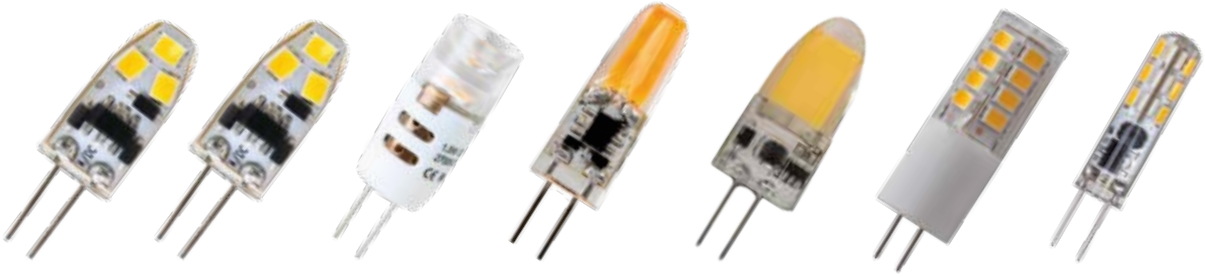

Type	Miniature G4	Miniature G4	Miniature G4	Miniature G4	Miniature G4	Miniature G4	Miniature G4
Tension	10 - 30 V DC	10 - 30 V DC	10 - 30 V DC & 12 V AC	10 - 30 V DC	10 - 30 V DC & 12 V AC	10 - 30 V DC & 12 V AC	10 - 30 V DC & 12 V AC
Consommat.	0,8 W	0,8 W	1,1 W	1,4 W	1,9 W	2,2 W	1 W
Luminosité	90 lumens	90 lumens	110 lumens	200 lumens	240 lumens	350 lumens	100 lumens
LEDs	6 LEDs	6 LEDs	4 LEDs	1 LED	1 LED	26 LEDs	24 LEDs
Lumière	blanc froid	blanc chaud	blanc chaud	blanc chaud	blanc chaud	blanc chaud	blanc chaud
Longueur	30 mm	30 mm	33 mm	39 mm	40 mm	43 mm	37 mm
Hauteur sans les contacts	20 mm	20 mm	23 mm	29 mm	29 mm	35 mm	26 mm
Dimmable	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Réf. / €	**20972 / € 5,95**	**20930 / € 5,95**	**17458 / € 7,50**	**20973 / € 8,50**	**24114 / € 8,95**	**24115 / € 8,95**	**29942 / € 5,95**

ADAPTATEUR
douille G4

Tirez le meilleur parti de vos lampes grâce à cet adaptateur douille / culot halogène !

Utilisez une ampoule G4 sur une douille BA15s ou BA15d. Ce système offre une lumière trois fois plus puissante à consommation égale.
Livré sans ampoule.



Adaptateur douille E14



Adaptateur douille BA 15S / BA 15D



Ampoule G4 : LED / Halogène ou Xenon

Adaptateur douille halogène G4 - BA15s

Réf. 12600	**€**	**1,50**

Adaptateur douille halogène G4 - BA15d

Réf. 12601	**€**	**1,95**

Adaptateur douille halogène E14/G4

Réf. 14375	**€**	**7,95**

POURQUOI DES BATTERIES DE BORD MARINE DE HAUTE QUALITÉ ?

Sur l'installation électrique de votre bateau, les batteries constituent l'élément le plus important. Si le moteur ne tourne pas et qu'il n'y a pas d'autre source d'énergie comme une éolienne ou un panneau solaire dans l'installation, les batteries restent la seule source d'alimentation électrique pour les équipements consommateurs à bord. Vu que de nos jours l'instrumentation électronique a une place importante sur tous les bateaux, une panne de batterie peut générer une situation d'avarie maritime grave.



LES TYPES DE BATTERIES

Acide de plomb : outre les batteries traditionnelles à électrolyte liquide (acide sulfurique dilué dans l'eau) avec ou sans entretien (sealed), les batteries au gel et les batteries AGM font partie des batteries au plomb.

Lithium : en raison de leur densité énergétique élevée et de leur faible poids, les piles au lithium ont déjà fait leurs preuves depuis longtemps dans les petits appareils grand public et les outils. Elles sont désormais également disponibles en tant que batteries de bateaux performantes basées sur la technologie lithium-phosphate de fer (LiFePO4) et sur la technologie lithium-nickel-oxyde de manganèse-cobalt (LiNMC).

TYPE DE L'UTILISATION

MOTEUR

Batterie de démarrage : batteries utilisées pour démarrer le moteur du bateau, également appelées dans le langage courant batterie de démarrage, batterie de démarreur ou batterie de moteur. Les batteries de démarrage doivent fournir un courant élevé à court terme. Lors du processus de démarrage, seule une petite quantité d'énergie est prélevée et rechargée rapidement lorsque le moteur tourne. Les batteries humides au plomb et les batteries AGM conviennent à cet effet.

SERVICE

Batteries de servitude : elles servent à alimenter les consommateurs électriques (électronique, éclairage, réfrigérateur, etc.). Elles sont également appelées batteries de service et sont utilisées de manière cyclique. Cela signifie qu'elles sont régulièrement plus déchargées qu'une batterie de démarrage. On parle d'une plus grande profondeur de décharge ou DOD (en anglais Depth of Discharge). Les batteries AGM, au gel, à électrolyte liquide et au lithium conviennent à ce type d'utilisation.

AVANTAGES DU LITHIUM

LiFePO4

Les batteries au lithium sont bien supérieures aux types plomb-acide à de nombreux égards :

- En raison de leur haute densité énergétique, elles pèsent moins de la moitié pour une capacité comparable.
- En fonction du système de gestion de la batterie (BMS), 80 à 100% de la capacité nominale peut être utilisée, contre seulement 35 à 50% pour les types plomb-acide.
- La tension de sortie reste largement stable, même en cas de fortes charges.
- Même faiblement chargée, une batterie au lithium peut encore fournir son courant nominal.
- Les piles au lithium se chargent rapidement et peuvent être entièrement rechargées en 1 à 2 heures.
- Ils peuvent être utilisés sans crainte à l'état partiellement chargé et ne nécessitent pas une charge complète régulière, comme c'est le cas pour les types plomb-acide pour maintenir les performances.

BATTERIES LITHIUM



Batteries lithium marine LiFePO4 ECO WORTHY

Les puissantes batteries au lithium sont idéales pou rles bateaux, les camping-car, en camping, pour la plupart des systèmes solaires ou éoliens hors réseau, ou comme circuit de secours pour des applications gourmandes en énergie. Grâce à sa conception mécanique et à celle de son circuit, elle peut être utilisé comme batterie de rechange ou auxiliaire, du moment que le circuit du bord est adapté aux batteries lithium. Le système de gestion de batterie intégré (BMS) protège efficacement la batterie contre les surtensions, les courts-circuits, les surcharges dues à des courants de charge ou de décharge trop élevés, les températures trop élevées et les sous-tensions. Comme protection supplémentaire des cellules, e BMS interrompt automatiquement le processus de charge lorsque la température de charge est inférieure à 0 °C. Dès que la température est remontée, le processus de charge reprend. Grâce à leur haute densité énergétique, ces batteries sont étonnamment légères et compactes. Les cellules peuvent effectuer 3000 cycles de charge/décharge remarquables avec une profondeur de décharge allant jusqu'à 80%. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, on peut ainsi espérer une durée de vie allant jusqu'à 10 ans, soit trois fois plus qu'une batterie plomb-acide traditionnelle !

Si une plus grande capacité de batterie est nécessaire, il est possible de connecter jusqu'à quatre de ces batteries en parallèle. Il est également possible de connecter jusqu'à quatre de ces batteries en série, ce qui permet de les utiliser également en 24 V (2 unités), 36 V (3 unités) ou 48 V (4 unités).

Avec la batterie 24 V, vous pouvez connecter deux batteries en série pour obtenir une tension totale de 48 V.

LES MEILLEURS PRIX ET PLUS D'INFOS SUR :
SVB-MARINE.FR

Réf.	Capacité	Volt	Dim. (LxlxH)	Poids	€
31501	100 Ah	12 V	260 x 168 x 234 mm	11,5 kg	**svb-marine.fr**
31503	280 Ah	12 V	453 x 238 x 221 mm	29,0 kg	**svb-marine.fr**
32344	100 Ah	24 V	367 x 189 x 271 mm	20,0 kg	**svb-marine.fr**

Prix indicatifs

BATTERIES AGM

Expédition lourde

Des batteries de démarrage et de servitude puissantes et robustes

Les batteries AGM (Absorbant Glass Mat) sont les plus modernes des batteries plomb/acide. L'acide est ici aggloméré dans une fibre de verre. Comme les batteries GEL, elles sont totalement étanche et possède une valve de sécurité. Comparées aux batteries GEL batterie, leur réaction électrochimique est bien meilleure. La conception de ces batteries permet une décharge très rapide à des courants très élevés, elles sont donc idéales pour les systèmes nécessitant des courants élevés (par exemple lors du démarrage d'un moteur).

La profondeur de décharge recommandée est de 50%. Elles peuvent supporter des décharges, plus profondes, mais c'est au détriment de leur durée de vie. Une décharge supérieure à 80% provoque des dommages irréversibles. Il y a des batteries AGM dites „Deep Cycle", qui supportent des décharges supérieures à 50%, mais en aucun cas plus de 80% (lisez les instructions des fabricants).



Batteries marine AGM MASTERVOLT

Dans les batteries AGM, l'électrolyte (mélange d'eau et d'acide sulfurique) est largement absorbé dans la fibre de verre. Ce type de batterie est entièrement sans entretien et il n'y a aucune formation de gaz en utilisation normale. Ne nécessitant aucune ventilation, ces batteries peuvent être installées n'importe où. La conception de ces batteries permet une décharge très rapide à des courants très élevés, elles sont donc idéales pour les systèmes nécessitant des courants élevés (par exemple lors du démarrage d'un moteur).

- Excellente comme batterie de démarrage.
- Amélioration parfaite pour système de batterie acide/plomb
- La technologie fibre de verre offre une faible résistance interne
- L'utilisation de plaque plus épaisse augmente la longévité
- Compatible avec une utilisation cyclique moyenne



Réf.	Volt	Capacité *	Dim. (LxlxH)	Poids	€
19341	12 V	55 Ah	257 x 132 x 200 mm	17,0 kg	**169,95**
19342	12 V	70 Ah	348 x 167 x 178 mm	21,0 kg	**199,95**
19343	12 V	90 Ah	330 x 173 x 220 mm	28,0 kg	**249,95**
19344	12 V	130 Ah	408 x 176 x 228 mm	37,6 kg	**339,95**
19345	12 V	160 Ah	485 x 170 x 242 mm	42,3 kg	**399,95**
19346	12 V	225 Ah	522 x 240 x 224 mm	63,5 kg	**539,95**
19347	12 V	270 Ah	522 x 268 x 226 mm	73,0 kg	**639,95**

Elles n'émettent pas de gaz, résistent aux chocs et aux vibrations. On peut les monter dans n'importe quelle position (sauf à l'envers) et leur taux d'auto-décharge est faible.

Une batterie AGM a une moindre résistance interne. Ce qui signifie qu'une batterie AGM accepte des courants de charge plus puissants et fournit aussi des courants plus forts. Ils sont donc idéal pour des installations à forte consommation d'énergie.

Les batteries AGM conviennent parfaitement comme : Batterie de démarrage, de servitude ainsi que pour les propulseurs d'étrave, les guindeaux et pour les hors-bord électriques



Batteries AGM VETUS

Ces puissantes batteries professionnelles Deep Cycle AGM ont été conçues spécialement pour les bateaux électriques de dernière génération, les embarcations et les caravanes. Elles utilisent la technologie AGM (Absorbent Glass Mat). Cette batterie peut fournir une grande réserve d'énergie électrique et faire fonctionner un parc important d'équipements pendant toute sa durée de vie. Totalement sans entretien et l'auto-décharge est minime, ce qui en fait une batterie idéale pour les activités saisonnières.

*La capacité est exprimée en ampères-heures (Ah) pour 20 heures temps de décharge T à 27°C (K20). Une batterie complètement chargée avec une capacité K20 de 105 Ah peut fournir un courant moyen de 5 ampères à 27°C pendant 20 heures.

Réf.	Capacité *	Volt	Dim. (lxHxP)	Poids	€
29236	60 Ah	12 V	175 x 190 x 242 mm	18,6 kg	**194,95**
29237	70 Ah	12 V	175 x 190 x 278 mm	21,2 kg	**219,95**
29238	90 Ah	12 V	175 x 190 x 353 mm	27,8 kg	**269,95**
29239	100 Ah	12 V	175 x 230 x 345 mm	26,8 kg	**308,50**
29240	140 Ah	12 V	189 x 223 x 513 mm	40,7 kg	**376,95**
29241	170 Ah	12 V	223 x 223 x 513 mm	46,6 kg	**444,50**
29242	185 Ah	12 V	274 x 242 x 514 mm	56,2 kg	**492,95**
29243	220 Ah	12 V	274 x 242 x 514 mm	60,7 kg	**539,95**

BATTERIES LITHIUM

Parfaites comme batterie de servitude à bord

Batterie lithium LX Marine Arctic LIONTRON

Que ce soit pour une utilisation dans un bateau, une caravane, comme stockage d'énergie dans des installations solaires, dans des appareils mobiles ou d'autres applications, une batterie Liontron LiFePO4 Smart BMS LX est une source d'énergie fiable et durable qui répond aux exigences élevées d'aujourd'hui - des performances optimales, une sécurité maximale et une longue durée de vie des cycles sont garanties. Elles conviennent donc parfaitement comme batteries de consommation à bord. De plus, une interface Bluetooth intégrée permet de surveiller facilement la batterie via un smartphone ou une tablette (Android ou iOS), de sorte que toutes les données importantes de la batterie sont disponibles à tout moment. La version Marine Arctic est équipée de plaques chauffantes intégrées, ce qui permet de l'utiliser sans problème même par des températures négatives.



Bluetooth 4.0 avec application smartphone

Chauffage intégré ! Utilisable jusqu'à -30°C.

Réf.	Volt	Capacité	Dim. (LxlxH)	Poids	€
31271	12 V	100 Ah	348 x 170 x 208 mm	15,5 kg	**989,95**
31272	12 V	150 Ah	348 x 170 x 261 mm	19,6 kg	**1499,95**

BATTERIES GEL

Très faible émission de gaz et sans aucun entretien

Batterie GEL MVG MASTERVOLT

Longévité garantie. Aucun entretien nécessaire. Dans les batteries gel MVG de Mastervolt, le gel contient l'électrolyte. Installation possible n'importe où sans ventilation supplémentaire. Idéales pour des utilisations cycliques ou comme batteries de servitude.



Caractéristiques générales

- Auto-décharge minimale
- Pas de formation de gaz en utilisation normale
- Recharge extrêmement rapide (intensité de charge élevée possible)
- Idéales comme batterie de servitude avec une utilisation intensive
- Convient aux chargeurs aux caractéristiques IUoUo

Réf.	Volt	Capacité	Dim. (LxlxH)	Poids	€
26390	12 V	55 Ah	261 x 136 x 230 mm	19,0 kg	**277,95**
26391	12 V	85 Ah	330 x 171 x 236 mm	32,6 kg	**419,95**
26392	12 V	120 Ah	513 x 189 x 223 mm	41,0 kg	**579,95**
26393	12 V	140 Ah	513 x 223 x 223 mm	49,0 kg	**699,95**
26394	12 V	200 Ah	518 x 274 x 238 mm	70,0 kg	**885,95**

Batteries plomb/acide sans entretien

Batteries marines vetus
Ces batteries marines vetus sont sans totalement sans entretien. Elles sont légères, compactes et ont un coefficient de perte de charge très faible (3%). Elles sont 25% plus légères et 40% plus petites que les batteries conventionelles.

Advantages :
- aucun entretien
- longue durée de vie
- consommation de liquide extrêmement faible. Pas de niveau à faire
- extrêmement légères et petites

Ces batteries conviennent parfaitement comme : batterie de démarrage, pour les propulseur d'étrave ou même en servitude

En raison réglementation stricte de leur transport, ces batteries ne peuvent être acheminées que par des transporteurs habilités. Il faut s'attendre à des frais d'expédition accrus.

Expédition lourde



Une batterie plomb/acide est l'alternative moins chère et plus légère à une batterie AGM

Réf.	Volt	Capacité (Ah)	Poids	Dim. (LxlxH)	€
22661	12 V	60 Ah	13,8 kg	242 x 175 x 175 mm	**116,50**
22662	12 V	70 Ah	16,2 kg	278 x 175 x 175 mm	**132,50**
22663	12 V	85 Ah	19,6 kg	353 x 175 x 175 mm	**159,95**
22664	12 V	110 Ah	25,6 kg	345 x 230 x 175 mm	**196,50**
22665	12 V	125 Ah	34,4 kg	513 x 220 x 189 mm	**259,95**
22666	12 V	145 Ah	39,9 kg	513 x 223 x 223 mm	**308,50**
22667	12 V	170 Ah	43,8 kg	518 x 223 x 223 mm	**356,95**
22668	12 V	200 Ah	54,5 kg	514 x 276 x 242 mm	**416,50**
22669	12 V	230 Ah	56,2 kg	514 x 276 x 242 mm	**434,95**

La réglementation en vigueur nous contraint à facturer 7,50 € de consigne pour chaque batterie. Ce montant est remboursé lors du retour de la batterie usagée ou sur présentation d'une preuve de mise au rebus.

Régénérateur de batterie : 100% de puissance en 3 à 5 fois moins de temps



Régénérateur de batteries MEGAPULSE
Le régénérateur de batterie MEGAPULSE se branche de façon préventive sur toute batterie au plomb dont il peut prolonger la durée de vie de plus de cinq fois. L'utilisateur est assuré d'avoir toujours une batterie performante à moindre coût. Les impulsions émises pendant la charge par MEGAPULSE empêchent ou éliminent le sulfatage. Avantages : maintient les performances de la batterie, étend sa durée de vie et donc réduit les coûts. La batterie se recharge mieux et plus rapidement, ce qui soulage l'alternateur.

Réf.	Désignation	€
15689	Régénérateur / 12V	**64,95**
15690	Régénérateur / 24V	**169,95**
15692	Régérateur / 12V / modèle marine	**85,95**

Répartiteur de batteries VICTRON
Les batteries montées en série dans un parc 24 V peuvent être avec des niveaux de charge différents, ce qui peut créer un déséquilibre pendant la phase de charge en 24 V et créer une panne sur le parc de batteries. L'égaliseur se déclenche à partir de 27,3 V et équilibre les niveaux de charge de deux batteries 12 V montées en série avec un courant maximal de 0,7 A. Ainsi, jusqu'à 1 A peut être pris de la batterie qui présente la tension la plus élevée. De plus, des indicateurs lumineux à LED donnent une vue générale instantanée en permanence et une alarme audible intégrée se déclenche dès que l'écart dépasse 0,2 A. Pour un parc de batteries grande capacité, plusieurs égaliseurs peuvent être montés en parallèle. Deux égaliseurs sont requis pour un parc de 36 V et trois pour un parc de 48 V.



Réf.	Désignation	€
41203	Répartiteur de batteries	**54,95**


LA DURÉE DE VIE DES BATTERIES MARINES

Que sont les cycles de chargement et de déchargement ?
La durée de vie d'une batterie est liée au nombre de cycles de charge. Un cycle se définit comme suit : décharge jusqu'à 20% de la capacité de la batterie, puis charge à 100%. Lorsqu'une batterie est déchargée à 50%, puis chargée 100%, on peut considérer un demi-cycle. Selon leurs technologies, les batteries à bord présentent des nombres de cycles différents, et donc une durée de vie en rapport. Une batterie automobile est conçue pour 50 à 80 cycles. Cela peut paraître peu, mais en pratique, c'est suffisant. L'énergie requise pour le démarrage du moteur est élevée, mais pendant un temps très court, ce qui résulte en une utilisation moyenne de 0,0001 cycles seulement. Le moteur peut donc être démarré entre 50 000 et 80 000 fois.

Les cycles de charge des batteries marines : La durée de vie des batteries AGM et gel est estimée à environ 300 à 700 cycles. En conséquence, si la batterie est rechargée dès le seuil de 50% atteint, on peut espérer une durée de vie de 800 à 1000 cycles. Pour une décharge / charge à 25%, cela donne 1 600 à 2000 cycles. En fait, avec une utilisation normale à bord, une batterie marine présente une durée de vie d'environ 7 ans.

Il ne faut pas remplacer les batteries „usagées" immédiatement :
Une fois le nombre maximal de cycles atteint, la batterie reste efficace à 80%. à ce point, les fabricants de batteries les considèrent comme usagées, et à remplacer. Mais, en fait, elles peuvent encore servir. Utilisons la métaphore d'un réservoir : lorsqu'il est neuf il contient 100 litres de carburant. Au bout de sept ans sa capacité diminue et il ne contient plus que 80 litres. La question de la garantie est intimement liée à celle de la durée de vie. Si un vendeur vous promet une garantie de 3 à 5 ans, ne lui faites pas confiance. Si la batterie subit 400 à 500 cycles la première année pour un usage intensif, elle aura déjà fait son temps. C'est comme les pneus d'une voiture : si vous parcourez 100 000 km en 12 mois, ils seront usés.

Vous voulez que votre batterie dure plus longtemps ? C'est possible !
Toutes les batteries au plomb sulfatent lorsqu'elles se déchargent. Au repos, le sulfate des batterie génère des cristaux plus gros et la batterie perd de sa puissance. La solution : une protection anti sulfate grâce à des impulsions électroniques spécifiques. Voilà ce que les pulseurs de batteries font. La durée de votre batterie peut être étendue jusqu'à 3 à 5 fois. Vous trouverez les pulseurs de batteries dans les pages suivantes.

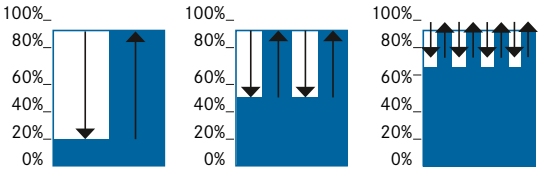

1 x décharge de 100% à 20% de la capacité puis charge de 100%. Cela représente 1 cylcle complet.


2 x décharge de 100% à 50% de la capacité puis charge de 100%.

4 x décharge de 100% à 75% de la capacité puis charge de 100%.

Prix indicatifs

COSSES de batteries

Livraison par paire (+/-)

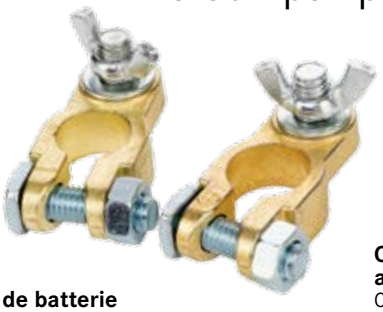

Cosses de batterie avec écrou papillon SEATEC

Cosses de batterie avec écrou papillon. Filetage : M8. Facile à assembler, avec des boulons à tête carrée sur le côté. Diamètre de la cosse + : 17,5 mm. Diamètre de la cosse - : 15,9 mm. Matière : laiton. Dimensions (L x l x H) : 52 x 32 x 26 mm

Réf.	Désignation	€
29867	Cosses de batterie	**9,95**



Cosses de batterie avec boulon fileté M10

Bornes à vis avec boulon fileté M10. Montage facile grâce aux vis de serrage latérales M8 à tête carrée (protection anti-rotation). Idéal pour les applications à forte charge et pour la construction de bancs de batteries. Le boulon fileté M10 est remplaçable.

Réf.	Désignation	€
34039	Bornes de batterie M10	**9,95**



Connecteurs de cosses de batterie avec attache rapide SEATEC

Connecteurs de cosses en laiton résistant à l'acide et durable, avec boîtier ABS. Attache rapide pour une connexion facile et rapide à la batterie. Refermées, les cosses isolent les bornes de la batterie. À demi ouvertes, elles permettent de raccorder un câble volant. La polarité est indiquée sur les capuchons colorés, afin d'éviter toute inversion de polarité (rouge = + / bleu = -). Le câble est fixé à l'aide d'une cosse vissée. Section de câble max : 16 mm² (4-6 AWG). Disponible pour sections de câble : jusqu'à 16 mm² (4-6 AWG). Convient aux bornes DIN de batterie. Diamètre 19 mm = borne +. Diamètre 17 mm = borne - . Présentation : 6,81 cm. Largeur : 4,60 cm. Hauteur : 2,41 cm. Matière : Collier : Laiton. Boîtier : ABS. Vis et écrous: acier galvanisé.


Réf.	Désignation	€
29845	Cosses de batterie	**12,95**

Cosses de batterie

Cosse de batterie de haute qualité avec connexion latérale. Matériau : Laiton. Cosse (+) 17,5 mm. Cosse (-) 15,9 mm. Chacune avec marquage + et - et deux vis filetées M6. Vis de serrage à tête rectangulaire M8 sur le côté.



Réf.	Désignation	€
30353	Cosses de batterie	**9,95**

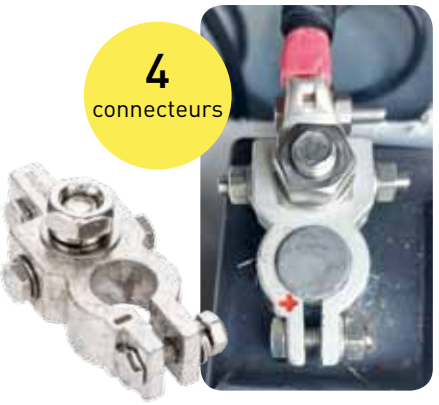

Cosses de batterie à 4 connexions SEATEC

Ultra résistante ! Convient tout particulièrement pour une utilisation avec de fortes charges et pour des parcs de batterie. La connexion M10 et les trois connexions M6 permettent de relier directement des consommateurs à la batterie. Vis, rondelles et écrous fournis. Matériau : Laiton chromé. Vis/rondelles : inox. Diamètre borne + : 19 mm. Diamètre borne - : 17 mm. Dimensions (mm): L 74 x l 41 x H 27.

Réf.	Désignation	€
29875	Cosses de batterie	**19,95**



Kit de pôles batterie / M8

Ces pôles de batterie ronds SAE sont adaptés aux batteries avec trous borgnes filetés M8. Le kit permet de raccorder ces batteries au réseau de bord à l'aide de bornes de batterie standard courantes.

Réf.	Désignation	€
31684	Kit de pôles batterie / M8	**9,95**

Accessoires pour **BATTERIES**



Réf. 24261



Réf. 22536



Réf. 22535



Réf. 22670

Bacs à batteries

Pour une installation professionnelle des batteries. Ces bacs sont faits d'un matériau qui résiste à l'acide. Livrés avec une sangle de fixation sauf le modèle XL.

Réf.	Type	Diamètre int.	Diamètre ext.	€
22535	Mini	285 x 195 x 200 mm	340 x 225 x 280 mm	**13,95**
22536	Midi	370 x 200 x 200 mm	435 x 240 x 280 mm	**17,95**
22537	Combi	337 x 197 x 268 mm	350 x 215 x 280 mm	**18,95**
22538	Maxi	410 x 195 x 200 mm	430 x 235 x 280 mm	**18,95**
22539	XL	540 x 240 x 240 mm	635 x 300 x 320 mm	**114,95**
24261	XXL	660 x 356 x 290 mm	710 x 457 x 300 mm	**119,95**
24262	XXXL	660 x 590 x 290 mm	710 x 660 x 300 mm	**199,95**
22670	Tapis antidérapant universel		470 x 330 mm	**29,95**



C'est la solution idéale pour les petits bateaux, où la batterie n'est pas installée de façon permanente.

Caisse à batterie noire portative

Cette caisse à batterie particulièrement compacte est munie d'une poignée de transport sur le côté et aune autre sur le couvercle. Les câbles intégrés se connectent avec des cosses M10 et présentent aussi des connecteurs type batterie sur le dessus du couvercle. C'est la solution idéale pour les petits bateaux, où la batterie n'est pas installée de façon permanente. Avec prise allume-cigare. Fusibles (1 x 12 V / 10 A et 1 x 12 V 30 A) compris dans la livraison.

Réf. 22671 **€ 84,95**

Pourquoi isoler vos systèmes de charge embarqués ?

De nombreuses installations embarquées comportent deux parcs de batteries, voire plus : une batterie de démarrage, une batterie de servitude, des batteries d'alimentation du propulseur d'étrave et des équipements de navigation... Pour ce type d'installation, il est important que les parcs de batterie ne s'influencent pas entre eux et soient correctement isolés. Le système de charge doit donc également être isolé, mais cela complique le processus de charge, puisque les batteries sont alors rechargées une à une par l'alternateur, le générateur ou le chargeur.

Répartiteurs et leurs avantages

Un répartiteur permet de charger simultanément jusqu'à 3 batteries. Les répartiteurs permettent de ne pas avoir à brancher les batteries en parallèle. Les batteries de démarrage et de servitude (alimentation des feux ou du propulseur d'étrave par exemple) ne risquent pas de se décharger mutuellement.

Et les répartiteurs avec diode de compensation intégrée ?

Les diodes d'isolement disponibles dans le commerce provoquent une chute de tension (entre 0,3 et 1,2 V selon leur conception). Ça peut ne pas sembler beaucoup, mais il en résulte un processus de charge incomplet : les batteries ne seront pas chargées à 100%. Nos diodes d'isolement sont des diodes Schottky, dont la chute de tension équivaut à 0,7 V.

L'utilisation des diodes d'isolement avec des diodes de compensation permet de limiter la chute de tension à presque 0,005 V. Pour les utiliser, il faut les connecter par un câble à la borne D+ de l'alternateur.

Répartiteur de charge sans perte

Nos répartiteurs de charge vous permettent de charger plusieurs parcs de batteries en même temps. La chute de tension des distributeurs électroniques est relativement faible. Certains modèles ont des fonctions comme la protection contre les sous-tensions et surtension et la priorité de charge pour la batterie de démarrage.



Relais spéciaux

Ces relais spéciaux, adaptés au chargement des batteries, présentent souvent des caractéristiques complémentaires telles que l'assistance au démarrage, la protection contre les sous-tensions et surtensions, etc...



Coupleur de batteries

Le moyen le plus simple pour distribuer le courant de charge est le coupleur de batterie. Assurez-vous que lorsque le sélecteur est en position „1+2“ il n'y a aucun consommateur branché qui pourrait décharger l'une des deux batteries.

Faibles pertes : Technologie MOSFET

CRISTEC



RCE+ avec 3 sorties


Relais de couplage intelligent

Relais de couplage RCB+ CRISTEC



Le relais de couplage RCB+ de CRISTEC vous permet de charger sans problème différents types de batteries via un alternateur. Le coupleur est en mesure de limiter le courant qui circule de l'alternateur vers la batterie de service tout en donnant la priorité à la charge de la batterie de démarrage. Un bouton rotatif permet de limiter le courant qui doit circuler vers la batterie de service entre 50 et 120 A, en fonction des exigences de votre système. Important : veillez à ce qu'au moins 30% du courant de l'alternateur soit utilisé pour charger la batterie de démarrage. Le relais de charge peut être utilisé en combinaison avec des alternateurs de 12 et 24 V avec un courant maximal de 200 A. De plus, le relais est équipé d'une protection contre les surtensions et les courants de retour pour protéger l'alternateur. Grâce au boîtier compact et au refroidissement passif sans ventilateur, l'appareil peut être installé de manière flexible.

Réf.	Désignation	Tension opérationelle	€
32176	Relais de couplage RCB+	12 V / 24 V	**234,95**

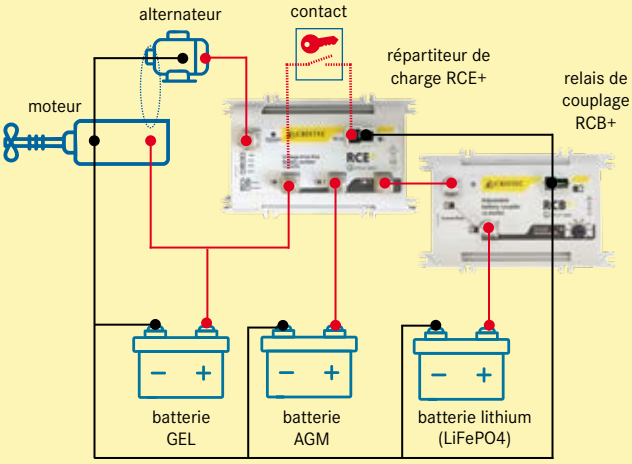

Le relais de couplage RCB+ (Réf. 32176) vous permet de charger sans problème différents types de batteries via un alternateur.

Répartiteur de charge RCE CRISTEC

Les répartiteurs de charge RCE+ de Cristec sont équipés de la technologie moderne MOSFET, qui vous permet de charger deux ou trois batteries simultanément et pratiquement sans perte de tension. Grâce au répartiteur de courant de charge, les bancs de batteries ne se déchargent pas mutuellement. La chute de tension est inférieure à 0,02 V pour les courants faibles et de seulement 0,1 V pour les courants plus élevés (20 A). De plus, les répartiteurs de courant de charge disposent d'une entrée de commande (IG) pour l'alimentation en tension des alternateurs qui ont besoin d'une tension de batterie pour démarrer au B+. Convient pour les systèmes 12 et 24 volts.

Réf.	Désignation	Alim.	Connexion	€
32177	RCE+ / 80A / 2 sorties / M6	80 A	M6	**116,95**
32178	RCE+ /120A / 2 sorties / M6	120 A	M6	**134,94**
32179	RCE+ / 180A / 2 sorties / M6	180 A	M6	**148,95**
32180	RCE+ / 180A / 2 sorties / M8	180 A	M8	**148,95**
32181	RCE+ / 180A / 3 sorties / M6	180 A	M6	**184,94**
32182	RCE+ / 180A / 3 sorties / M8	180 A	M8	**184,94**
32183	RCE+ / 220A / 3 sorties / M8	220 A	M8	**199,95**

Répartiteur de charge ARGO FET VICTRON



Ces distributeurs de charge utilisent la technologie MOFSET au lieu des traditionnelles diodes, ce qui permet de charger deux ou trois batteries en même temps quasiment sans perte de tension. La chute de tension est inférieure à 0,02 V à faible courant et de seulement 0,1 V à courant plus élevé. Les distributeurs de charge ARGO FET ont aussi une entrée spéciale d'alimentation limitée de courant qui va alimenter la borne B+ des alternateurs qui le requièrent. Convient aux installations 12 V et 24 V.

Réf.	Type	Alim.	€
41222	100-2 / 2 batteries	100 A	**104,95**
41223	100-3 / 3 batteries	100 A	**129,95**
41224	200-2/ 2 batteries	200 A	**134,95**
41225	200-3 / 3 batteries	200 A	**159,95**

Prix indicatifs

Transformateurs d'isolement

Transformateur d'isolement VICTRON

Les transformateurs d'isolement galvanique offrent une protection efficace contre la corrosion électrolytique tout en garantissant un système électrique sûr. Idéal pour un fonctionnement dans des conditions extrêmes sur l'eau. Les séparateurs galvaniques de Victron sont équipés de la technologie d'enroulement toroïdal, qui assure un fonctionnement silencieux et une grande efficacité. Le mécanisme de démarrage en douceur intégré garantit que le disjoncteur terrestre ne se déclenche pas accidentellement lors du branchement. Cela augmente la sécurité et évite les interruptions inattendues pendant le fonctionnement.



Réf.	Type	Sortie	Dim. (mm)	Poids	€
41495	3600 W	115/230 V	362 x 258 x 218	23 kg	**699,95**
41496	7000 W	230 V	362 x 258 x 218	31 kg	**899,95**

Diodes d'isolation

Diode d'isolation ARGO VICTRON

Avec les diodes d'isolation ARGO de Victron, plusieurs batteries peuvent être chargées simultanément sans avoir à les monter en parallèle. Ceci évite que les batteries interfèrent entre-elles.
La chute de tension est minimale grâce aux diodes Shottky.
Convient aux installations 12 V et 24 V.



Réf. 41233

Réf.	Type	Alim.	€
41230	ARGO 80-2 / 2 batteries	80 A	**58,95**
41231	ARGO 100-3 / 3 batteries	100 A	**74,95**
41232	ARGO 120-2 / 2 batteries	120 A	**84,95**
41233	ARGO 140-3 / 3 batteries	140 A	**109,95**

Relais de charge automatique

65A
Mini-ACR





500A
12 Volt
24 Volt



Relais de charge automatique 120 A BLUE SEA

Ce relais de charge automatique isole les batteries lors des démarrages moteur. Votre équipement électronique sensible est ainsi protégé. Le boîtier étanche (IP67) dispose d'un indicateur LED qui indique l'état de l'appareil par une lumière continue (connecté) ou oscillante (déconnecté). **ACR 120 :** bornes M10. Multitension 12/24V, section de câble 50 mm². Charge continue : 120 A. Dim. : 99 x 89 x 47 mm. **Mini ACR :** bornes 6,35 mm. Tension 12 V, courant de repos (contact ouvert) 15 mA. Section de câble maximale 50 mm². Charge continue : 65 A. Dim. : 72 x 72 x 65 mm.

Réf. 20114	Relais de charge / 120 A	**€ 145,95**
Réf. 15358	Relais de charge MINI ACR / 65 A	**€ 99,95**

Coupe-circuits BLUE SEA

Ce coupe-circuit permet de couper les batteries, même sous forte tension. Une commande déportée est fournie. Une sortie LED permet d'installer un indicateur (option). Cet appareil ne consomme que lorsqu'il est actionné (100 mA). Position LOCKED OFF pour l'entretien. Charge continue : 500 A. Courant de crête : 700 A (max 5 min.). Courant de démarrage : 2500 A (max 10 sec), bornes de connexion M10, 12 ou 24 volt. Dim. : 139 x 95 x 51.5 mm. Indice de protection : IP66.

Coupe-circuits - BLUE SEA / 12 V		
Réf. 20108		**€ 284,95**
Coupe-circuits - BLUE SEA / 24 V		
Réf. 20109		**€ 284,95**

Relais solénoïde universel BLUE SEA

Relais 12 ou 24 volts pour conditions exigeantes telles que : charge continue 500 A, courant de crête 700 A (max 5 min.) et courant de démarrage 2500 A (max 10 sec). Bornes de connexion M10. Il peut être installé près de l'équipement consommateur. Un seul câble est requis pour la commande déportée. Il ne consomme de l'énergie que lors des phases de démarrage (100 mA). La commande déportée est comprise dans le pack. Dimensions : 139 x 95 x 51,5 mm.

Relais solénoïde universel / 12 V		
Réf. 20106		**€ 269,95**
Relais solénoïde universel / 24 V		
Réf. 20107		**€ 269,95**




ADD A BATTERY

Kit „ADD A BATTERY" de BLUE SEA

Le kit „ADD A BATTERY" de BLUE SEA permet de raccorder une seconde batterie en simplifiant la commutation et le circuit de charge devient automatique. Il convient aux groupes de 65 ou 120 A.



MINI ADD A BATTERY

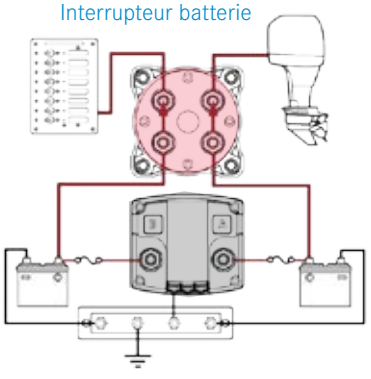

Réf.	Désignation	€
20199	Kit de batterie supplémentaire / MINI ADD A BATTERY (65A)	**164,95**
20200	Kit de batterie supplémentaire / ADD A BATTERY (120A)	**223,95**


COUPE-BATTERIES

BLUE SEA


La différence entre un sélecteur de batterie et un coupe-batterie :
Certains bateaux et véhicules sont équipés de plusieurs batteries qui peuvent être utilisées séparément ou simultanément. Un sélecteur de batterie sert à diriger le courant d'alimentation et de charge, de et vers différentes batteries, pour les relier entre-elles, les isoler ou les déconnecter du circuit d'alimentation de l'installation du bord. Ceci peut aussi se faire en installant plusieurs coupe-batteries individuels, mais ça complique l'installation et donc multiplie les points de faiblesse. Il y a quatre positions sur un tel coupe-circuit : un pour la batterie 1, un pour la batterie 2 et deux positions communes pour couper les deux ou les joindre (1+2).




3 options de montage













Coupe-batterie BLUE SEA 300 A

Convient à tous types de moteurs in-boards et hors-bords. Conforme à la réglementation Américaine (American Boat and Yacht Council). 300 A. Crête : 1500 A. Fonctionnement facile et comfortable. 6 - 48 volts. Montage rapporté ou encastré.

- Tension maximale : 48 V
- Charge continue : 300 A.
- Crête à 5 minutes : 500 A.
- Crête à 10 secondes : 1500 A.
- Boulons de connexion: 10 mm (3/8“ - 16)
- Dim. : 72 x 72 x 78 mm.
- Indice de protection : IP66

Coupe-batterie / 300 A
Réf. 20178 **€ 44,95**

Coupe-batterie coupleur BLUE SEA 300 A

Les coupe-batteries de la gamme M conviennent à tous les types de moteurs in-boards et hors-bords et sont conformes à la réglementation Américaine. Fonctionnement facile et comfortable. 6 - 32 volts. Montage rapporté ou encastré. Positions : batterie 1, batterie 2, batteries couplées (both), circuit coupé (off).

- 6 - 32 volts / 300 A / 12 V
- Crête : 1500 A
- Dimensions : 72 x 72 x 78 mm
- Indice de protection : IP66

Coupe-batterie coupleur / 300 A
Réf. 20179 **€ 56,95**

Coupe-Circuit Double Parc / 300 A BLUE SEA

Convient à tous types de moteurs in-boards et hors-bords. Permet la connection de deux batteries isolées sur circuits différents simultanément. Fonctionnement facile et comfortable. 6-32 volts. Montage rapporté ou encastré. Deux parcs de batteries peuvent être connectés pour deux circuits séparés (service et moteur).

- Charge continue 300 A
- Crête (5 mn) : 450 A /(10 secondes) : 1000 A
- Couple : 13, Nm (120“-lb)
- Connecteur à vis M10, 4 poles
- Dimensions : 72 x 72 x 78 mm

Coupe-circuit double / 300 A
Réf. 20180 **€ 72,95**



Coupe-batterie coupleur / 350 A

Ce coupe-batterie convient à des circuits de véhicules électriques alimentés par deux batteries. Cet interrupteur convient pour des tensions de 12-32 V, avec une capacité supportée de 350 A. Positions de l'interrupteur : batterie 1 - batterie 2 - les deux batteries - OFF. Dimensions (L x l x H) : 96 x 96 x 80 mm. Écrou de connexion : M10. IP66.

Coupe-batterie coupleur / 4 positions / 350 A
Réf. 29842 **€ 29,95**



Coupe-batteries coupleur

Ce coupe-circuit est également un coupleur de batteries. Positions : batterie 1, batterie 2, couplées (both) et circuit coupé (OFF).
6 - 24 volts. 12 V/150 A.
Courant de crête : 175 A.
Bornes de connexion : M10

Sélecteur de batterie / 150 A
Réf. 12546 **€ 52,95**



Coupe batterie 150 A

Coupe batterie simple pour alimentation de bord, qui peut gérer deux batteries. Adapté pour les batteries de service 12V. Capacité max. : 12 V 150 A.
Dia. : 140 mm, hauteur : 70 mm.
Connexion : M8.

Coupe batterie 12V / 150 A
Réf. 21262 **€ 26,95**

Prix indicatifs

Coupe circuit **à forte charge**



Coupe-batterie haute puissance / 600 A
Coupe-batterie haute capacité, pratique pour ouvrir et fermer le circuit électrique du bord. Cet interrupteur convient pour des tensions de 12-24 V, avec une capacité supportée de 600 A.

Coupe-batterie haute puissance / 600A
Réf. 29866 **€ 34,95**

Quelle capacité de puissance doit avoir un coupe-circuit ?
La capacité de puissance en continue d'un coupe-circuit doit correspondre au moins au courant nominal de la batterie. Pour le coupe-circuit de la batterie de démarrage, il faut considérer la puissance nominale du démarreur. Le démarreur fait partie du moteur. Souvent, les informations sur la puissance et la consommation du démarreur ne sont pas renseignés dans les documents du moteur. Il faut donc chercher cette information auprès du fabricant du moteur ou d'un fournisseur de pièces détachées. La puissance du démarreur est souvent exprimée en (kW). En divisant cette valeur par celle de la tension nominale, on obtient le courant nominal. Exemple : soit un démarreur 12 volt de 1,5 kW => 1,5 kW = 1 500 W (Watt, soit Volt x Ampère) => 1 500 V x A / 12 V = 125 A



Interrupteur à bascule ON/OFF
Interrupteur à bascule à 2 broches, haute capacité, pour allumer ou éteindre le circuit électrique du bord. Charge continue 200 A. Tension de service: 12-24 V. Charge max. 1000 A. Écrou de connexion : M10.

Interrupteur à bascule ON/OFF / 200 A
Réf. 29844 **€ 29,95**



Cosse de batterie avec coupe-circuit
Cette cosse de batterie avec coupe-circuit intégré permet d'alimenter ou non le circuit par une simple rotation de la molette. La cosse est directement raccordée sur la borne (-) de la batterie. 12V-24V en courant continu. En continu: 125 A. Crête : max. 500 A.

Cosse de batterie avec coupe-circuit
Réf. 29728 **€ 9,95**



Coupe-circuit à clé
Ce coupe-circuit est équipé d'une clé pour contrôler les manipulations et empêcher les manoeuvres accidentelles. 250 A max. à 24 V. Courant max. en crête 1000 MA DC (5 secondes) Bornes de connexion : M10 comprend une clé. Clés supplémentaires disponibles séparément.

Coupe-crircuit à clé
Réf. 12544 **€ 35,95**
Clé supplémentaire
Réf. 12545 **€ 5,50**



Coupe-batterie avec clé / M10
Coupe-batterie avec clé pour ouvrir et fermer le circuit. Convient à des circuits 12 et 24 V avec charge continue de 300 A. Clé et capot de protection inclus. La clé peut être retirée. Tension de service: 12-24 V. Courant en continu : 300 A. Boulons de connexion : 2 x M10 avec boulons.

Coupe-batterie avec clé / 300 A
Réf. 29843 **€ 9,95**

Coupe-Batterie



Coupe-batterie / 275 A
Un coupe-batterie pratique pour activer ou désactiver le circuit d'alimentation d'un bateau. Cet interrupteur convient pour des tensions de 12-24 V, avec une capacité supportée de 275 A.

Coupe-batterie / 275 A
Réf. 29840 **€ 15,95**

Commutateur de batterie **à forte charge**

Réf. 29865/ 29841



Coupe-batterie / 200 A
Coupe-batterie d'une capacité de 200 A pour des circuits de véhicules électriques alimentés par 2 batteries. Positions de l'interrupteur : batterie 1 - batterie 2 - les deux batteries - OFF. Tension d'alimentation : Tension régulée 12-24 V.

Coupe-batterie / 200 A
Réf. 29841 **€ 15,95**

Coupe-batterie haute puissance / 600 A
Coupe-circuit d'une capacité de 600A pour des circuits de véhicules électriques alimentés par 2 batteries. Positions de l'interrupteur : batterie 1 - batterie 2 - les deux batteries - OFF. Tension de service: Tension régulée 12-24 V. Les parties latérales peuvent être retirées afin de raccorder des câbles, ce qui facilite l'installation. 4 vis de montage inclus.

Coupe-batterie haute puissance / 600 A
Réf. 29865 **€ 29,95**

Programmable via Bluetooth



Réf. 41200

Répartiteur de batteries VICTRON
BatteryProtect surveille la tension de batterie. À partir d'un certain seuil (défini à l'aide d'une liaison Bluetooth), la sortie d'alarme est activée et les équipements consommateurs sont déconnectés de la batterie pour éviter une décharge profonde. L'extinction est gérée par un transistor MOFSET puissant et inusable. Comme la tension de l'installation est automatiquement détectée, BatteryProtect convient aussi bien aux installations en 12 V qu'en 24 V.

- Très faible consommation
- Protection contre les surtensions
- Protection contre les explosions
- Ne génère pas d'étincelles
- Programmable via Bluetooth

Réf.	Désignation	€
41200	Smart BatteryProtect 12/24V-65A	61,95
41201	Smart BatteryProtect 12/24V-100A	79,95
41202	Smart BatteryProtect 12/24V-220A	119,95

CONTRÔLEURS de circuits électriques

victron energy
BLUE POWER



Réf. 41204

Contrôleur de batterie BMV-712 - VICTRON
Ce contrôleur de batterie de haute précision affiche toutes les données importantes, telles que la tension, le courant, le niveau de charge, l'autonomie restante et la température, ainsi que la tension de la batterie de démarrage pour un montage 24 V de batteries en série. Grâce au Bluetooth intégré, avec l'application VictronConnect (iOS/Android), vous pouvez faire vos réglages et afficher les données sur votre téléphone. Sauvegardez 16 points d'historique, tels que la tension la plus élevée ou la plus basse, la plus profonde décharge, etc. D'autres caractéristiques comprennent les fonctions d'alarmes, une alarme audible intégrée et un contacteur d'alarme.

Réf. 41204	BMV-712	**€ 169,95**



Voltmètre et thermomètre Smart Battery Sense
Mesurez la tension et la température de votre batterie à l'aide du voltmètre/thermomètre bluetooth SMART BATTERY SENSE. Accédez directement sur votre smartphone à toutes les informations portant sur les batteries plomb-acide, AGM, GEL ou lithium grâce à l'application Victron Connect. En outre, le smart battery sens interagit avec le contrôleur de charge solaire MPPT de Victron, dont l'efficacité est ainsi augmentée par des mesures précises.

Réf. 41313	SMART BATTERY SENSE	**€ 39,95**



Shunt Inclus avec chaque controleur

Moniteur de batterie BM-1/BM-2 NASA-Clipper NASA
Cet instrument permet de contrôler en permanence l'état des batteries 12 volts (jusqu'à 600 Ah) et les temps de charge ou décharge. Ces informations sont une aide précieuse à la gestion de batteries et la prévention des pannes. Livré avec un shunt 100 Amp shunt (BM-1) ou 200 Amp (BM-2) et un câble prêt pour le montage. Dimension : 110 x 110 x 27mm. Alimentation : 8 - 16 Volts DC. Consommation : 3 milliamps. Gestion de batteries de 5 à 600 Ah. Courant de charge : 100 amp. maximum (BM-1) ou 199 amp. maximum (BM-2). Shunt: standard 50 millivolt/100 amp (BM-1) ou 200 amp. (BM-2).

NASA



Réf. 14711	BM-1 / 1000 A	**€ 149,95**
Réf. 14719	BM-2 / 2000 A	**€ 185,95**



MASTERVOLT

Jauge de batterie BATTMAN MASTERVOLT
Jauge de batterie de haute précision avec un grand écran étanche (IP65) sur lequel s'affiche toutes les données relatives à l'état de la batterie : tension, courant, ampères et capacité de batterie en %. Une alarme indique un seuil bas. Pour une protection contre la décharge profonde un buzzer peut être connecté à la sortie alarme. Alimentation : 9/35 V DC. Dim. : extérieure : 64 mm, installation : 52 mm. Profondeur d'installation : 73 mm.
Livrée avec un shunt 500A.

Réf. 51208	BATTMAN LITE	**€ 183,95**
Réf. 51209	BATTMAN PRO	**€ 227,95**

Niveau de charge de la batterie

Un voltmètre est le meilleur outil et le plus économique pour contrôler le niveau d'une batterie. Il doit pouvoir afficher les tensions entre 10 et 17 V (doublez ces valeurs pour une batterie 24 V). Pour une mesure précise, utilisez des appareils de qualité avec la bonne échelle et de préférence à affichage digital. Une bonne lecture est obtenue si aucun consommateur ou chargeur n'a été mis en fonctionnement sur la batterie concernée immédiatement avant la mesure. Voici les valeurs typiques avec leur signification en termes de niveau de charge :

12,7 volts = chargée à 100%
12,5 volts = chargée à 75%
12,2 volts = chargée à 50%
12,0 volts = chargée à 20%

VOLTMÈTRE BLUESEA



AMPÈREMÈTRE BLUESEA



Les batteries perdent de leur capacité avec le temps, à cause du phénomène de sulfatation. Si la mesure de tension est faite alors qu'un équipement consommateur est en marche, une baisse rapide de tension est le signe de faiblesse de la batterie due à une charge insuffisante ou au fait qu'elle est usagée. **L'ampèremètre** sert à surveiller le courant de charge / décharge.

Réf. 96052





Réf. 11850

Volt- et Ampèremètre Mini OLED BLUESEA
L'ampèremètre et le voltmètre BLUESEA permettent de surveiller le courant de la batterie à tout moment sur un écran OLED étanche et lumineux, même en plein soleil. Tension d'installation: 8 - 36 V DC. Consommation : 15 mA. Protégé contre les inversions de polarité. Livré avec un shunt 100 A. Diamètre extérieur : 40 mm Diamètre de montage : 29 mm. Profondeur d'installation : 54 mm. Épaisseur maximale du panneau : 33 mm



Réf. 51213

Réf.	Désignation	€
51211	Ampèremètre	**109,95**
51212	Voltmètre	**61,95**
51213	Panneau 2 positions	**31,95**
51217	Panneau 3 positions	**36,95**
96052	Double prise USB	**32,95**
11850	Prise allume-cigare	**15,95**

Prix indicatifs

État de la batterie | Temps de batterie restant | Alertes | Carburant / eau | Consommateurs | Générateurs | Application pour smartphone

Système de contrôle **PICO**

« Excellent appareil, fortement recommandé » Nihat K.

Le PICO est disponible en trois versions avec différents modules de shunts et de capteurs de mesures. Cet appareil vous fournit des informations précises sur les niveaux de charge de votre batterie, la tension, l'intensité et la température.

Vous pouvez également suivre les niveaux des réservoirs, programmer des seuils d'alarme, ou simplement profiter de l'affichage des baromètres et horloges intégrés. Fabriqué à partir de composants sophistiqués et de haute qualité, tels que l'enjoliveur en aluminium et le verre incassable Gorilla, le PICO offre un écran LCD TFT de 3,5" avec une technologie haute résolution IPS qui donne une extrême clarté et une excellente reproduction des couleurs à tous les angles de lecture. Le PICO est aussi étanche à l'eau et à la poussière. Il est disponible en noir ou argent, pour un montage encastré ou rapporté.

Le design et la clarté du PICO vont vous plaire. L'écran extra-plat vous donne accès à toutes les fonctions avec quatre touches tactiles. Doigts mouillés ? Pas de problème ! L'incroyable technologie CapSense® permet des actions faciles avec les doigts mouillés. Des grands graphes très clairs s'affichent en couleur. La luminosité de l'afficheur est réglée automatiquement à l'aide d'un capteur de lumière intégré et les reflets sont évités grâce à un revêtement anti-reflets.

Les packs et tous les accessoires sont disponibles sur notre boutique en ligne.





Montage rapporté | Montage encastré



Convertisseur NMEA2000 SN01 SIMARINE
La passerelle réseau NMEA2000 de SIMARINE peut être utilisée pour transmettre et recevoir des informations des produits SIMARINE depuis et vers un réseau NMEA2000 existant. Grâce à cette passerelle réseau NMEA2000, les données reçues du réseau NMEA2000 peuvent être affichées sur l'écran Pico SIMARINE.

Réf. 26076 **€ 106,95**

PICO one




1 x Écran PICO one
1 x Shunt de mesure et
1 x Module de réservoir SC303

Le pack PICO one est la solution idéale pour surveiller une batterie sur une petite unité. Le module shunt de 300A compris permet de surveiller la batterie et il intègre aussi un module jauge pour mesurer deux niveaux de réservoirs ou des températures. Grand écran IPS haute résolution de 3,5' avec une protection en verre de type Gorilla et un revêtement anti-reflet pour assurer une excellente visibilité.

Caractéristiques :
1x parc batterie de service, 2x batteries de démarrage, 2x jauge réservoir ou température, 1x baromètre. Le module shunt est monté sur le pôle négatif de la batterie, l'état de charge 12, 24, 36, 48, 60 ou 76 volt des batteries peut être contrôlé. Seulement pour les systèmes 12 ou 24 volts, le shunt peut être monté sur le pôle positif.

Réf.	Désignation	€
24367	PICO one / noir	**309,95**

PICO standard



1 x Écran PICO
1 x Shunt numérique SC303
1 x Module de réservoir ST107

Système complet 12-/24 Volt avec shunt 300 A (entrées : 2 jauges et 1 température), module réservoir (3 jauges et 4 entrées standards). Le système PICO est compatible avec les batteries LiFePO, les batteries au plomb / à l'acide tels que les batteries AGM, GEL.

Caractéristiques :
1x parc batterie de service, 1x batteries de démarrage (0-35 V), 3x voltmètres DC (0-35 V), 4x entrées capteurs (0-65 kOhm pour réservoirs ou température), 1x relais pour l'alarme (1 A/50 V), 1x baromètre.

Réf.	Désignation	€
24369	PICO standard / noir	**365,95**
24370	PICO standard / argent	**348,95**
24371	PICO standard / noir / montage encastré	**348,95**

PICO blue



1 x Écran PICO
1 x Shunt de mesure SC503
1 x Module de réservoir ST107
1 x Shunt de mesure 4 entrées SCQ25

Système complet 12-/24 Volt avec shunt 500 A (entrées : 2 jauges et 1 température), module réservoir (3 jauge et 4 entrées standards), jusqu'à 7 réservoirs.

Caractéristiques :
1x parc batterie de service, 1x batteries de démarrage (0-35 V), 3x voltmètres DC (0-35 V), 4x entrées capteurs (0-65 kOhm pour réservoirs ou température), shunt 25 A 4 voies pour enregistrer des courants de charge/consommation (peut être commuté selon les besoins et ajouté via une appli, par exemple 1x 50 A, 2x 25 A), 2x contact de commutation relais neutre pour fonctions d'alarme (capacité de charge 1 A / 50 V), 1x baromètre.

Réf.	Désignation	€
24373	PICO blue / noir	**623,95**
24374	PICO blue / argent	**577,95**
24375	PICO blue / noir / montage encastré	**607,95**

PROJECTEURS
à main









5 niveaux d'éclairage

Type	Projecteur à main LED CARY AQUA SIGNAL	Projecteur à main HELLA MARINE	Projecteur à main LED PLASTIMO
Ampoule	LED 3 W	H3 55/100 W	LED
Intensité lumineuse	350 lumens	env. 750 lumens	85 - 1.585 lumens, selom le mode
Durée de vie de la batterie	jusqu'à 6 h	câblé, pas de batterie	2 à 26 heures, selon le mode
Source de courant	1 x ICR 18650 - 3,78 V / 2200 mAh Lithium-Ion batterie (inclus)	Câbles spirale avec prise allume-cigare (inclus)	Recharge de la batterie de 5000 mAh via un câble micro-USB (inclus). La lampe torche portable peut également être utilisée comme batterie externe pour d'autres appareils via une sortie USB-A.
Dim. (l x H x P)	143 x 165 mm	Ø 154 x 165 mm	153 x 103 x 171 mm
Livré avec	Projecteur, ceinture sifflet, batterie, 1 chargeur avec prise,1 chargeur allume-cigare (pour 12 V)	Projecteur à main, câbles spirale 3,5 m	Câble de recharge USB, sangle de transport
En option	prise 3-pôles, Réf. 32732	support de montage, Réf. 12259	-
Réf. / €	22713 / **€ 119,95**	17013 / **€ 239,95**	31434 / **€ 127,95**

Permet l'usage du code Morse | Résiste aux chocs | Câble de 3 mètres | 100% étanche

Approbation SOLAS



Le classique !

Réf.	Désignation	Volts / Watts	€
22451	Projecteur portable BREMEN	12 V / 50 W	**199,95**
22452	Projecteur portable BREMEN	24 V / 50 W	**219,95**

- Ø tête : 79 mm
- Ø corps : 53 mm
- Longueur : 140 mm
- Poids : 750 g



★★★★★

Client Thilo Ü. : « Il vient d'une autre planète ! Qualité sensationnelle, taille compacte, tient bien en main, luminosité indescriptible. Le meilleur projecteur portatif que j'ai jamais eu entre les mains ! »

MARAUDER 2 OLIGHT

- **PROJECTEURS** : max. 800 m
- **LUMINAIRE** : max. 450 m
- Puissance max. : 14.000 lumens
- Batterie : 3 x 5000 mAh Lithium-Ion
- Diamètre de la tête : 79 mm
- Diamètre du corps : 53 mm
- Longueur : 140 mm, poids : 750 g
- Résistance à l'eau : IPX8
- Matériau : aluminium



14.000 lumens

Réf.	Désignation	€
27139	LED Marauder 2	**399,95**

Prix indicatifs

COMMENT CHOISIR VOTRE CHARGEUR ?

Pour conserver les propriétés de la batterie et prévenir une détérioration prématurée, il faut s'assurer qu'elles soient toujours correctement chargées. Un alternateur classique ne suffit pas pour recharger complètement des batteries utilisés de manière cyclique (les batteries de servitude, souvent déchargées jusqu'à 50%). Les chargeurs de quai sont utilisés pour pallier à cet inconvénient.

Nous avons en stock une large gamme de chargeurs de haute qualité conçus par les fabricants les plus en vue, comme VICTRON, STERLING, QUICK, MASTERVOLT, DOMETIC (ex-WAECO), CTEK, BLUESEA et d'autres encore.

À l'aide de nos filtres en ligne, vous pouvez rapidement trouver le chargeur qui vous convient en fonction de vos préférences personnelles.



QUEL CHARGEUR POUR QUELLE BATTERIE ?

Pendant longtemps, la règle d'or qui servait pour déterminer la taille d'un chargeur était : 10% de la capacité des batteries installées. Mais cette règle ne s'applique plus aujourd'hui, car elle ne tient pas compte du fait que pendant le temps de charge à quai, des consommateurs continuent de fonctionner, branchés sur le courant continu du bord. Cependant, si le chauffage est utilisé au port, que l'ordinateur, le réfrigérateur ou la télévision fonctionnent, que quelques halogènes sont allumés, il ne restera pas grand-chose des 20A du courant de charge et les batteries chargeront à peine. Au vu de ces éléments, il faudrait un chargeur 50 A :



100 Ah + 100 Ah = CHARGEUR 50 A

COMMENT AUGMENTER LA CAPACITÉ DES BATTERIES À BORD ?

Si vous voulez augmenter la capacité des batteries à bord, vérifiez d'abord si la capacité du chargeur existant est suffisante. Si ce n'est pas le cas, inutile de le remplacer immédiatement, vous pouvez connecter un second chargeur en parallèle.



100 Ah + 200 Ah = CHARGEUR 50 A + 25 A

UNE, DEUX OU TROIS SORTIES - QUE CHOISIR ?

Chargeurs de batterie 1 sortie
Ces appareils permettent de charger un parc de batteries. Si un chargeur à une sortie peut fournir suffisamment de courant, il peut charger d'autres batteries du même type (par exemples des batteries AGM) en utilisant un relais de charge ou un répartiteur de charge à faibles pertes. De simples répartiteurs à diode ne fonctionnent pas à cause de la perte de tension qu'ils induisent, empêchant une charge fiable. Si différents types de batteries doivent être chargés (par exemple AGM et gel), nous vous recommandons d'installer un convertisseur DC-DC ou un chargeur batterie à batterie plutôt qu'un répartiteur à diodes ou un répartiteur de charge à faibles pertes.



Chargeurs de batterie avec 2 ou 3 sorties
Les appareils dotés de 2 ou 3 sorties sont adaptés pour la charge simultanée de différentes batteries du même type, par exemple une batterie de démarrage AGM, une batterie de servitude AGM et une batterie de winch AGM. Toutes les sorties n'ont qu'une seule connexion commune pour le (-). L'installation est ainsi facilitée, puisque les pôles (-) de toutes les batteries sont habituellement connectées entre eux. Le courant de charge est distribué vers les sorties individuelles selon les caractéristiques des batteries. Les plus grands chargeurs ont d'ordinaire une sortie principale plus puissante pour la batterie de servitude et d'autres sorties, avec des courants de charge limités, pour les batteries de démarrage, de propulseur d'étrave ou de guindeau.

CONTRÔLE
et surveillance



Réf. 65622

Réf. 65581

MasterBus, CZone et NMEA 2000 - le travail d'équipe pour votre électricité à bord

Qu'est-ce qui rend une équipe efficace, forte et performante ? La communication. Jusqu'à présent, la communication se faisait via l'interface MasterBus, par laquelle les commandes, les requêtes et les messages étaient émis et reçus. Afin d'intégrer avec succès les appareils d'autres fabricants dans le réseau de bord, le MasterShunt 500 dispose désormais d'une interface CZone et NMEA 2000. Avec le MasterShunt 500 et l'EasyView 5, vous entrez avec succès dans le monde de la surveillance intelligente de votre système électrique à bord.

Réf.		€
Réf. 65621	Master Shunt 500 / sans fuse	**€ 357,95**
Réf. 65579	Afficheur EasyView 5"	**€ 309,95**
Réf. 65622	Afficheur EasyView 5" et MasterShunt 500	**€ 799,95**
Réf. 65581	Fusible 500 A / pour MasterShunt	**€ 118,95**

CHARGEURS
de batterie

MASTERVOLT

Toute la gamme :
svb-marine.fr



Réf. 65626

Chargeur ChargeMaster PLUS CZone MASTERVOLT

ChargeMaster Plus constitue la dernière génération de chargeurs de batterie, intégrant de multiples fonctions en un seul appareil. En remplaçant les chargeurs auxiliaires, les répartiteurs et relais VCR, le ChargeMaster Plus réduit la complexité de l'installation et son coût. Conçu pour être polyvalent, il charge n'importe quelle combinaison de trois batteries de façon sûre et rapide, et ce partout dans le monde.

Interfaces de communication MasterBus, CZone et NMEA2000.

Multi-chargeur avec deux sorties, une entrée/sortie, convertisseur DC/DC, limiteur de courant et relais VCR. Un seul chargeur pour plusieurs parcs de batteries Lithium Ion, Gel ou AGM en 12/24 V, petits ou grands. Charge plusieurs batteries tout en étant en route.

Charge sûre : reconnaissance rapide de l'état de la charge pour améliorer la durée de vie de la batterie. Très grande plage de fonctionnement de 80-275 V AC, 35-70 Hz. Compact, installation et connexion facile.


Réf.	Type	Sortie	Capacité	€
65626	12/35-3 CZone	12 V / 35 A	140 - 350 Ah	**494,95**
65627	12/50-3 CZone	12 V / 50 A	200 - 400 Ah	**618,95**
65612	12/75-3 CZone	12 V / 75 A	320 - 800 Ah	**1059,95**
65613	12/100-3 CZone	12 V / 100 A	400 - 1000 Ah	**1379,95**
65628	24/20-3 CZone	24 V / 20 A	80 - 200 Ah	**483,95**
65629	24/30-3 CZone	24 V / 30 A	120 - 240 Ah	**638,95**
65614	24/40-3 CZone	24 V / 40 A	160 - 400 Ah	**999,95**
65615	24/60-3 CZone	24 V / 60 A	200 - 500 Ah	**1229,95**

Chargeurs de batterie à batterie

Chargeurs batterie/batterie Mac Plus MASTERVOLT

Les véhicules modernes équipés d'alternateurs intelligents et de systèmes start-stop posent des exigences élevées à l'alimentation de la batterie. Le chargeur DC-DC MAC PLUS veille à ce que votre batterie de service soit toujours suffisamment chargée. MAC PLUS surveille la batterie de service et compense la perte de tension entre la batterie de démarrage et la batterie de service. L'algorithme de charge à trois niveaux, qui a fait ses preuves, garantit une charge rapide et sûre. En outre, MAC PLUS protège votre batterie de service et les appareils sensibles en stabilisant la tension de charge.

Compatibilité maximale :
Fonctionne avec tous les types de batteries courants, y compris les batteries lithium-ion, et est compatible avec CZone, NMEA 2000 et MasterBus.
Grâce à sa conception sans ventilateur, le MAC PLUS est particulièrement silencieux et ne dérange pas à bord. Son boîtier robuste et ses composants de haute qualité garantissent une longue durée de vie, même dans des conditions extrêmes.





Réf. 65654

Réf.	Désignation	€
65654	MAC PLUS 12/12-50A	**533,95**
65655	MAC PLUS 12/24-30A	**533,95**
65656	MAC PLUS 24/12-50A	**533,95**
65657	MAC PLUS 24/24-30A	**533,95**

Chargeurs de batterie + onduleur

Appareils combinés :
changeur 12/24 V
onduleur + 230 V AC



SmartRemote



Combiné onduleur-chargeur CombiMaster MASTERVOLT

La gamme CombiMaster Mastervolt associe la facilité d'utilisation et la fiabilité aux technologies de charge et de réseaux les plus modernes. Avec le CombiMaster, les coupures de courant et les pannes ne sont que de mauvais souvenirs. Le système de transfert CA automatique commute entre le générateur ou l'alimentation et la sortie du convertisseur, assurant ainsi une alimentation constante. La fonction Power Assist empêche le déclenchement du fusible secteur en cas de branchement sur une ligne fixe ou un générateur de faible puissance. La gamme CombiMaster offre des performances et un rapport qualité-prix inégalés. Grâce aux interfaces MasterBus, CZone et NMEA 2000, la gamme Mastervolt est compatible avec presque toutes les derniers technologies de réseaux et appareils. Ceci donne accès à une large gamme d'options de monitoring et d'intégration système.

Réf.	Type	Sortie	Capacité	Dimensions du boîtier	€
65616	12/2000-60	12 V / 60 A	180 - 500 Ah	371 x 284 x 155 mm	**1259,95**
65617	24/2000-40	24 V / 40 A	120 - 320 Ah	371 x 284 x 155 mm	**1149,95**
65618	12/3000-100	12 V / 100 A	300 - 800 Ah	448 x 284 x 155 mm	**1759,95**
65619	24/3000-60	24 V / 60 A	180 - 500 Ah	448 x 284 x 155 mm	**1599,95**
65620	Commande déportée				**155,95**

Prix indicatifs

Chargeurs de batterie YPOWER CRISTEC

Grâce à sa construction robuste et à sa fiabilité, la série YPOWER est idéale pour les applications maritimes difficiles. La pleine puissance des chargeurs peut être atteinte même à des températures allant jusqu'à 60°C. Cela permet d'installer les chargeurs dans des environnements extrêmement chauds, comme par exemple dans un compartiment moteur. Grâce aux connecteurs fournis, le raccordement électrique est rapide et sûr. La caractéristique de charge à cinq niveaux charge et maintient efficacement et en toute sécurité les batteries de plomb acide, GEL, ‚AGM et le lithium ionique phosphate (LiFePO4) avec BMS intégré. Grâce à la grande plage de fonctionnement AC de 90 V - 265 V, le chargeur peut être utilisé dans le monde entier et jouit donc d'une grande popularité, notamment auprès des circumnavigateurs. Le fonctionnement sans ventilateur permet une charge silencieuse et augmente la durée de vie du chargeur. Grâce au fonctionnement silencieux, les appareils peuvent également être installés dans la couchette sans perturber votre sommeil.




Réf. 32175



Chargeur YPOWER avec panneau de contrôle à distance (2,4")

Fonctionne **SANS VENTILATEUR !**



YPOWER+
Les appareils Y-POWER+ disposent en outre d'une interface CAN-BUS qui rend les chargeurs compatibles avec les appareils d'affichage déjà installés.

Réf.	Type	Sortie	Capacité	Dimensions du boîtier	€
32174	YPOWER+ 12-20ST	12 V / 20 A / 3 sorties	100 - 200 Ah	238 x 181 x 81 mm	**389,95**
32175	YPOWER+ 12-30ST	12 V / 30 A / 3 sorties	200 - 300 Ah	238 x 181 x 81 mm	**489,95**
33803	YPOWER+ 12-50ST	12 V / 50 A / 4 sorties	300 - 500 Ah	289 x 195 x 106 mm	**799,95**
33941	YPOWER+ 12-70ST	12 V / 70 A / 4 sorties	500 - 700 Ah	289 x 197 x 105 mm	**1059,95**
29646	Panneau de contrôle à distance YPOWER				**254,95**
29647	Panneau de contrôle à distance YPOWER+ / HPOWER				**254,95**

- Fonctionnement sans ventilateur
- Connexion plug & play
- 5 niveaux de charge
- Pleine puissance jusqu'à +60 °C
- Compatible avec toutes les batteries
- Interface CAN-BUS (Y-POWER+)



Réf. 29640



En option : Panneau de contrôle (2,4")

DNV

CRISTEC

Toute la gamme :
svb-marine.fr

Chargeurs de batterie HPOWER CRISTEC

Les chargeurs HPOWER sont particulièrement robustes, fiables et efficaces. Conçus spécialement pour une utilisation dans des environnements maritimes difficiles, les appareils CRISTEC sont utilisés sur les bateaux de plaisance, les yachts, les navires de commerce et dans l'industrie. Les chargeurs CRISTEC HPOWER peuvent charger à plein à des températures jusqu'à 50°C. Grâce à une détection automatique de la tension d'entrée AC pour une vaste plage de 90-265 V (47-65 Hz), les chargeurs HPower de CRISTEC peuvent être utilisés dans le monde entier, sans la moindre perte de performance Sorties de chargeur : 3 (une sortie pour charger la batterie de démarrage) avec splitter Mosfet intégré, Types de batteries supportés : plomb calcium, GEL, AGM, lithium, Température d'utilisation : -20°C à +50°C (à 230 VAC).

Réf.	Type	Sortie	Capacité	Dimensions du boîtier	€
29639	HPO12-90	12 V / 90 A	600 - 1200 Ah	270 x 360 x 130 mm	**1549,95**
29640	HPO24-60	24 V / 60 A	500 - 800 Ah	270 x 360 x 130 mm	**1499,95**
29641	HPO24-100	24 V / 100 A	800 - 1300 Ah	270 x 410 x 130 mm	**2599,95**
29647	Panneau de contrôle à distance				**254,95**

MASTERVOLT


LIGNE DE CHARGEMENT

Les chargeurs IUoU chargent en trois phases de charge : **bulk**, **absorption** et **float**. Pendant la phase „**float**" (où souvent les température et impulsion sont surveillées), l'auto-décharge de la batterie est neutralisée.

Chargeur de batterie EasyCharge MASTERVOLT

Mastervolt élargit sa panoplie de produits d'entrée de gamme avec une série de petits chargeurs. La version plus grande est adaptée au fonctionnement de 12 volts et 24 volts et délivre 10 A de courant de charge. La plus petite unité ne convient que pour 12 volts et délivre un courant de charge de 6 A. Les deux appareils sont conçus pour une installation permanente et sont équipés de cosses sur les câbles de connexion pour la connexion directe aux bornes de la batterie.

Réf.	Désignation	€
83418	12 V/6 A	**116,95**
83419	12 V/10 A	**177,95**

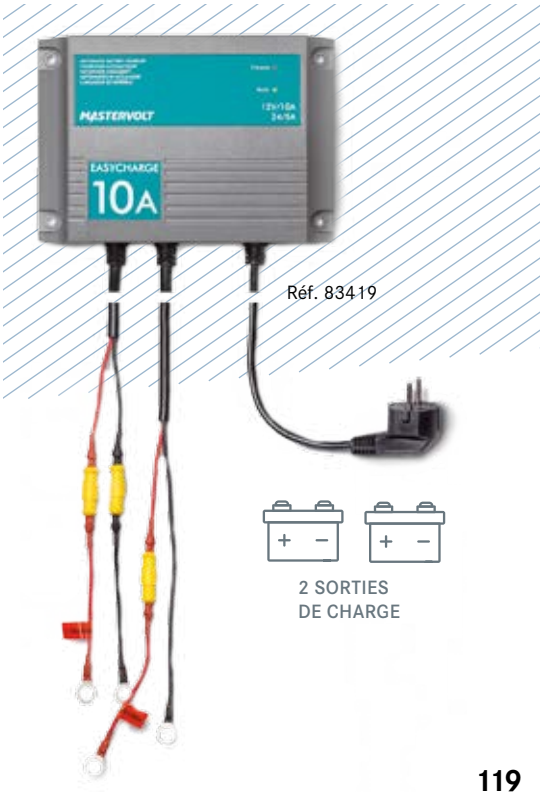

Réf. 83419

2 SORTIES DE CHARGE

CHARGEURS
Bluetooth



Réf. 41210



Chargeur BlueSmart - VICTRON
Chargeur extrêmement performant avec une efficacité de 93% et une très faible consommation d'énergie lorsque le niveau de charge de la batterie est atteint. L'algorithme de charge à trois étapes fait que le batterie reçoit toujours l'exacte énergie dont elle a besoin. Les batteries au lithium-ion sont chargées avec un algorithme spécifique.
Fonction de récupération pour les décharges profondes
Le chargeur BlueSmart dispose d'une sortie de charge destinée à recharger les batteries victimes de décharge profonde. Pour ce faire, le chargeur la recharge avec un faible courant, puis rétablit un courant de charge normal dès que le niveau de tension suffisant est atteint sur les bornes de la batterie.
Bluetooth intégré
Avec la connectivité Bluetooth intégrée, vous pouvez suivre l'état du chargeur et des batteries sur un téléphone ou une tablette. Le chargeur peut être configuré et mis à jour avec l'application VictronConnect.

Réf.	Type	Sortie	Capacité	Dimensions du boîtier	€
41205	12/15-1 / **IP22**	12 V / 15 A	30 - 150 Ah	235 x 108 x 65 mm	**139,95**
41206	12/15-3 / **IP22**	12 V / 15 A	30 - 150 Ah	235 x 108 x 65 mm	**165,95**
41207	12/20-1 / **IP22**	12 V / 20 A	40 - 200 Ah	235 x 108 x 65 mm	**175,95**
41208	12/20-3 / **IP22**	12 V / 20 A	40 - 200 Ah	235 x 108 x 65 mm	**189,95**
41209	12/30-1 / **IP22**	12 V / 30 A	60 - 300 Ah	235 x 108 x 65 mm	**208,95**
41210	12/30-3 / **IP22**	12 V / 30 A	60 - 300 Ah	235 x 108 x 65 mm	**232,95**


Réf.	Type	Sortie	Capacité	Dimensions du boîtier	€
41211	12/10-1 / **IP65**	12 V / 10 A	20 - 100 Ah	60 x 105 x 190 mm	**132,95**
41212	12/15-1 / **IP65**	12 V / 15 A	30 - 150 Ah	60 x 105 x 190 mm	**152,95**
41243	12/25-1 / **IP65**	12 V / 25 A	50 - 250 Ah	75 x 140 x 240 mm	**219,95**



Application VictronConnect

Version 24 volts disponible en ligne !

Chargeur de batterie CENTAUR VICTRON
Le Centaur est un chargeur haut de gamme à charge 3-étapes avec une entrée universelle et qui peut charger jusqu'à 3 différentes batteries simultanément.
Robustesse
Les capteurs de temp. assurent le fonctionnement pour une tension adéquates et que le courant en sortie soit bien adapté aux conditions. Le boîtier est en alu revêtu d'époxy et il protège contre la condensation. Les pièces inox supportent les pires conditions .
Entrée universelle
Contrairement aux autres chargeurs il a une entrée universelle, le Centaur maintient le plein courant avec une alimentation entre 90 et 265 V (50/60 Hz).
Pleine puissance sur les trois sorties
Centaur charge jusqu'à trois parcs de batteries en même temps et fournit la pleine puissance.
Charge en 3 étapes avec équilibrage selon la température
Centaur charge à courant constant („bulk") jusqu'à ce qu'il tombe à 70% de la valeur nominale. Ensuite, il tient une tension constante 4 heures, suivie par une phase de maintient. Une sonde de temp. interne régule la tension de charge. Un bouton permet de régler les tensions de charge selon le type de batterie.

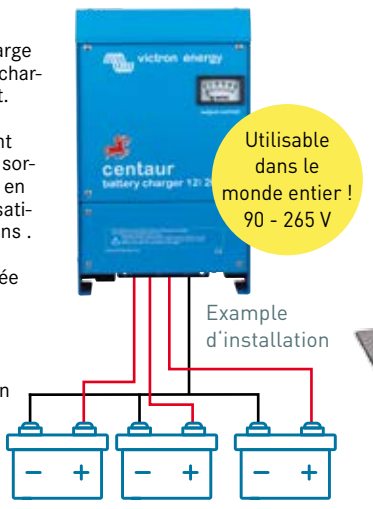

Charge jusqu'à 3 batteries en même temps et fournit une pleine puissance

Réf.	Type	Sortie	Capacité	Dimensions du boîtier	€
41213	12/20-3	12 V / 20 A	80 - 200 Ah	355 x 215 x 110 mm	**399,95**
41214	12/30-3	12 V / 30 A	120 - 300 Ah	355 x 215 x 110 mm	**429,95**
41215	12/40-3	12 V / 40 A	160 - 400 Ah	426 x 239 x 135 mm	**549,95**
41216	12/50-3	12 V / 50 A	200 - 500 Ah	426 x 239 x 135 mm	**569,95**
41217	12/60-3	12 V / 60 A	240 - 600 Ah	426 x 239 x 135 mm	**589,95**
41218	12/80-3	12 V / 80 A	320 - 800 Ah	505 x 255 x 130 mm	**979,95**
41219	12/100-3	12 V / 100 A	400 - 1000 Ah	505 x 255 x 130 mm	**1189,95**
41325	24/30-3	24 V / 30 A	240 -600 Ah	505 x 255 x 130 mm	**669,95**
41220	24/40-3	24 V / 40 A	160 - 400 Ah	505 x 255 x 130 mm	**899,95**
41221	24/60-3	24 V / 60 A	240 - 600 Ah	505 x 255 x 130 mm	**1039,95**



Chargeur PHŒNIX SMART IP43 VICTRON
Le Phœnix Smart IP43 est un puissant chargeur qui peut charger jusqu'à trois batteries. Il peut être surveillé et géré à l'aide d'une application connectée en Bluetooth. Ce chargeur de batterie high-tech convient à quasiment tous les types de batteries. Convient également aux batteries lithium-ion (LiFePO4). Nombre de sorties : 3. Le chargeur peut être contrôlé par Bluetooth sur un smartphone, une tablette ou un ordinateur portable. L'appareil comporte également un port VE. Convient aux batteries plomb/acide, AGM, gel et Lithium-ion.

Réf.	Type	Sortie	Capacité	€
41248	12/30-3	12 V / 30 A	150 - 300 Ah	**387,95**
41249	12/50-3	12 V / 50 A	250 - 500 Ah	**449,95**
41326	24/16-3	24 V / 16 A	80 - 160 Ah	**399,95**
41327	24/25-3	24 V / 25 A	125 - 250 Ah	**447,95**
41330	cordon d'alimentation AC			**9,95**

Prix indicatifs



Réf. 41235

Technologie fiable VICTRON avec connexion directe sur votre smartphone

Réf. 41244



VICTRON PHOENIX
Onduleur Sinus

Avec la clé „VE.Direct Bluetooth Smart Dongle" vous pouvez disposer des données de votre contrôleur de batterie VICTRON, de votre contrôleur solaire BlueSmart et de votre onduleur Phoenix directement sur votre téléphone. Cette lé fonctionne avec l'application Victron Connect, disponible en téléchargement gratuit pour Android et iOS.

Onduleur PHOENIX VICTRON
Très efficaces, les onduleurs PHOENIX convertissent le 12 V du bord en un courant pur sinus 230 V AC, stable et propre. Les équipements qui réclament un fort courant au démarrage peuvent être utilisés sans problème grâce à la capacité de cet onduleur de faire face aux fortes demandes de puissance. Puissance en continu : 250 A.

Vue générale des autres caractéristiques :
- Mode ECO réglable pour mise en veille
- Fiabilité prouvée, protection contre les surchauffes et court-circuits
- Prise Schuko et Port VEDirect pour la connexion d'un téléphone / ordinateur

Réf.	Type	Entrée	Courant continu	Puissance max.	Dim. du boîtier	Poids	€
41234	12/250	12 V	250 VA	400 W	260 x 165 x 85 mm	2,4 kg	**84,95**
41235	12/375	12 V	375 VA	700 W	260 x 165 x 85 mm	3,0 kg	**108,95**
41236	12/500	12 V	500 VA	900 W	275 x 172 x 86 mm	3,9 kg	**135,95**
41237	12/800	12 V	800 VA	1500 W	325 x 230 x 105 mm	5,5 kg	**218,95**
41238	12/1200	12 V	1200 VA	2200 W	362 x 232 x 117 mm	7,4 kg	**256,95**
41302	Commande à distance						**24,95**
41244	Clé bluetooth						**42,95**

victron energy
BLUE POWER

VICTRON MULTIPLUS

Réf. 41242 MultiPlus 12/1600/70



Idéal pour les camping-cars, les caravanes et les bateaux !

Onduleur/chargeur MultiPlus VICTRON
Cet appareil combine un puissant onduleur pur sinus, un chargeur de batterie de pointe utilisant la technologie VICTRON 4-étapes et un commutateur AC, le tout dans un seul boîtier. La fiabilité de cet équipement n'est plus à prouver. Il est protégé contre les court-circuits et les surchauffes.

Le MultiPlus dispose de deux sorties DC pour charger les batteries de démarrage et de servitude. Le processus de charge 4-étapes assure une charge optimale et peut être ajusté aux différents types de batteries à l'aide de switchs DIP.

Lorsque le mode de recherche est activé, la consommation de l'onduleur est réduite d'environ 70% en fonctionnement sans consommateurs. Dans ce mode, l'onduleur se met en veille dès qu'il n'y a plus de consommateurs et se remet en marche toutes les deux secondes pour un temps très court. Si un seuil de courant défini est dépassé, l'onduleur se remet immédiatement en marche. Dans le cas contraire, il se remet en veille automatiquement.

Le MultiPlus a en outre un relais multifonction programmable qui fonctionne comme un relais d'alarme avec son réglage par défaut. La programmation de ce relais peut être faite pour d'autres fonctions, telles que le démarrage d'un groupe électrogène, par exemple.

Réf.	Type	Entrée	Courant continu	Puissance max.	Courant de charge	€
41239	20	12 Volt	500 VA	900 W	20 A @ 14,4 V	**315,95**
41240	35	12 Volt	800 VA	1600 W	35 A @ 14,4 V	**408,95**
41241	50	12 Volt	1200 VA	2400 W	50 A @ 14,4 V	**494,95**
41242	70	12 Volt	1600 VA	2800 W	70 A @ 14,4 V	**709,95**
41323	80	12 Volt	2000 VA	3500 W	80 A @ 14,4 V	**988,95**





Le meilleur prix : svb-marine.fr

Convertisseurs / chargeurs MultiPlus-II VICTRON
Tout comme la série MultiPlus, les appareils modernes MultiPlus-II combinent un chargeur de batterie puissant et un onduleur sinusoïdal innovant. Avec la série Multiplus-II de Victron, vous installez un composant clé du système de stockage d'énergie (ESS).
Combinez la combinaison chargeur / onduleur avec un régulateur de charge solaire MPPT externe ou un onduleur d'alimentation secteur pour les installations photovoltaïques.

Réf.	Type	Entrée	Courant continu	Puissance max.	Courant de charge (Amp)	€
41467	12/3000/120	12 V	3000 VA	5500 W	32 A bei 14,4 V	**1239,95**
41468	24/3000/70	24 V	3000 VA	5500 W	32 A bei 28,8 V	**1009,95**
41469	48/3000/35	48 V	3000 VA	5500 W	32 A bei 57,6 V	**629,95**



CHARGEURS
de batterie

STERLING POWER

- Design compact et très léger
- Ajustement synchronisé poussé grâce à la technologie MOSFET
- Ne chauffe que très peu et utilisation per formante de l'énergie
- Rendement global : > 90%.
- Charge et contrôle par processeur
- Vitesse de ventilateur variable pour un niveau de bruit minimal
- Réduction de puissance programmable : 100%, 75%, 50% ou 25%.
- 3 sorties de charge isolées
- Matériaux : plastique et métal résistant à la corrosion
- Protégé contre les projections d'eau (IP22)

Chargeurs Pro Charge Ultra STERLING
Les chargeurs de haute qualité Pro Charge Ultra sont pleins de nouvelles fonctions qui permettent de charger durablement jusqu'à trois batteries. Nombreuses versions disponibles.





Commande déportée PCUR


Réf.	Type	Sortie	Puissance max.	Dim.	Poids	€
33094	PCU1230	12 V / 30 A	510 W	260 x 215 x 90 mm	2,0 kg	**454,95**
33095	PCU1240	12 V / 40 A	680 W	260 x 215 x 90 mm	2,0 kg	**534,95**
33096	PCU1250	12 V / 50 A	850 W	315 x 215 x 90 mm	3,0 kg	**604,95**
33097	PCU1260	12 V / 60 A	1050 W	315 x 215 x 90 mm	3,0 kg	**644,95**
33098	PCU2420	24 V / 20 A	680 W	260 x 215 x 90 mm	2,0 kg	**614,95**
33099	PCU2430	24 V / 30 A	1050 W	315 x 215 x 90 mm	3,0 kg	**729,95**
33108	Commande déportée PCUR					**106,95**

Chargeur d'alternateur STERLING
Ce chargeur d'alternateur STERLING combine les avantages d'un régulateur haute performance et la simplicité de montage. Cet appareil est installé entre l'alternateur et les batteries de démarrage et de servitude. Il remplace la technologie traditionelle à savoir, les relais, isolateurs, et commutateurs de batteries. Une fois le moteur en marche, l'appareil charge la batterie de démarrage pendant un court moment et ensuite, il charge la batterie de servitude avec un cycle optimum IUoUo. 2 capteurs de température (régulateur et batterie de servitude) assurent les meilleures conditions de fonctionnement. Dimensions: 280 x 250 x 70 mm (160 A) / 250 x180 x 70 mm (80 A). Une commande déportée est disponible en option pour compléter le système. Dans ce cas, deux shunts sont nécessaires pour mesurer et afficher le courant de charge. Tous les paramètres importants seront alors disponibles à l'affichage. Compatible avec les batteries gel / acide / AGM. Charge en fonction de la température. Contrôle de la température. Comprend les capteurs de température pour la batterie et l'alternateur. Commande déportée en option. Nombreuses fonctions de sécurité.



Commande à distance en option réf. 32443


Remplace relais, isolateurs et commutateurs de batteries !

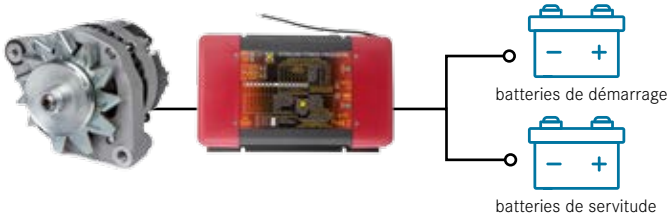

Réf. 32429	Chargeur d'alternateur 12 V / 80 A	**€ 519,95**
Réf. 33101	Chargeur d'alternateur 12 V / 130 A	**€ 564,95**
Réf. 32455	Chargeur d'alternateur 24 V / 100 A	**€ 724,95**
Réf. 32443	Commande à distance pour alternateur	**€ 359,95**

RÉGULATEUR D'ALTERNATEUR POUR BATTERIES DE SERVITUDES

Les chargeurs batterie-batterie sont particulièrement utiles pour charger des batteries de servitude avec des moteurs Euro-6 à faibles émissions. Sur ces moteurs, l'alternateur est contrôlé par un système de gestion de la batterie (BSM), qui empêche l'alternateur de charger en continu la batterie de démarrage, et permet de la charger uniquement jusqu'à un niveau prédéfini.

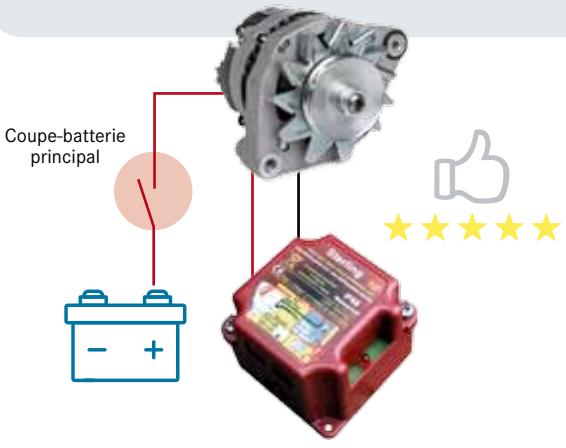

Boîtier de protection d'alternateur Pro Protect A STERLING
Le boîtier de protection entre en fonctionnement dès qu'aucune consommation électrique n'est détectée, mais que l'alternateur continue de débiter. Le boîtier Pro Protect A devient alors le plus petit appareil demandeur d'énergie et consomme l'excédent d'electicité produite. Ceci et primordial, surtout si le coupe-batterie principal est accidentellement fermé alors que le moteur fonctionne. Dans ce cas, l'alternateur produit une électricité qui n'est plus consommée et ce qui pourrait conduire à la destruction des diodes, puis de l'alternateur. Lors d'une configuration normale de fonctionnement, ce boîtier de protection ne consomme aucune énergie électrique.

Réf.	Désignation	€
33104	PRO PROTECT A / 12 V	**85,95**
33105	PRO PROTECT A / 24 V	**85,95**

Prix indicatifs

Régulateur numérique étanche 12 V STERLING

Sur la plupart des bateaux, la charge des batteries est une préoccupation. Les régulateurs d'origine sont conçus pour les batteries de démarrage et ne permettent pas la charge complète de parcs de servitude. Les régulateurs de haute performance surpassent les régulateurs standards en mesurant la tension réelle sur les batteries et non à la sortie de l'alternateur. Les régulateurs STERLING utilisent la technologie de puissance de charge maximale (IUoU / 4 étapes), ce qui réduit les temps de charge et donc l'usage du moteur. De plus, les pertes dues aux longueurs de câbles, jonctions et connecteurs sont prises en compte. Le problème est connu : par exemple un alternateur 55 Amp est installé sur votre moteur, mais l'ampèremètre



n'indique que 10 ou 20 Amp. Grâce au régulateur, votre alternateur délivre réellement sa puissance nominale.

Réf.	Désignation	€
17335	Régulateur numérique étanche	162,95



CHARGEURS **BATTERIE-BATTERIE**


Une charge optimale, sans toucher à l'alternateur

Également connu sous l'appellation de chargeurs „B2B", ces appareils servent à optimiser la charge des batteries sans intervention ni manipulation de l'alternateur, et sans bouleversement de l'installation du bord.

Comment installer un chargeur batterie-atterie à bord ?

L'installation est facile. Il suffit de connecter l'appareil entre la batterie existante et la batterie que vous voulez charger. Les deux câbles PLUS doivent être munis de fusibles au plus prêt de la batterie. Les deux batteries doivent être connectées à un NÉGATIF commun. Le chargeur s'active dès qu'une tension de charge suffisante parvient à la borne d'entrée. Selon les versions, le chargeur peut convertir la tension de 12 à 24 V ou vice-versa. Une batterie alimentant un propulseur d'étrave 24 V peut facilement être chargée sur le courant 12 V du bord, ou une batterie destinée à alimenter les instruments de navigation ou la radio en 12 V, à une alimentation 24 V du bord. Il est également possible de charger une batterie de type différent, avec des caractéristiques variables selon qu'il s'agit d'une batterie plomb-acide, AGM, gel ou LiFePO4 : une batterie LiFePO4 peut, par exemple, être chargée en plus d'une batterie de démarrage 12 V plomb-acide.

En utilisant un câble „fin" de mesure (1 x 1,5 mm²) entre la batterie à charger et le B2B, celui-ci peut détecter et compenser les pertes de courant dues au câblage et connexions. C'est une solution idéale pour charger des batteries de propulseurs d'étrave, qui le sont souvent insuffisamment à cause de la longueur des câbles.

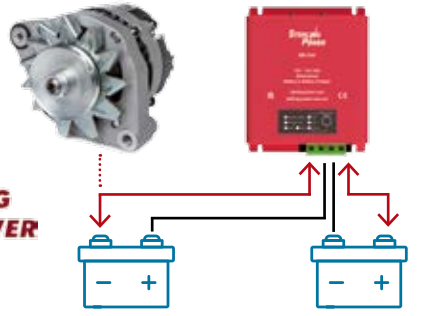

La charge bidirectionnelle, à partir de la batterie du consommateur est possible !

Chargeurs bidirectionnel de batterie à batterie STERLING

La technologie Buck-Boost la plus moderne permet à ces appareils d'atteindre un rendement très élevé. Il est possible de régler 6 caractéristiques de charge (2x plomb-acide, 2x AGM, 2x lithium). La batterie du consommateur est chargée avec une courbe caractéristique éprouvée à 4 niveaux (IUoUo). La télécommande disponible en option permet également de régler des courbes caractéristiques individuelles (sauf BB1225). De plus, ces chargeurs sont bidirectionnels, ce qui signifie qu'il est également possible de charger la batterie de démarrage en sens inverse, en partant de la batterie de consommation. Cela permet d'éviter une décharge involontaire de la batterie de démarrage lorsque la batterie de service est chargée par une source de charge externe, comme le solaire par exemple. La charge s'effectue alors à une tension constante de 13,3 V (charge de maintien). En outre, différents types d'activation sont possibles : allumage, tension d'entrée ou vibration. Livré avec un capteur de température.

Réf.	Désignation	€
33346	Chargeur bidirectionnel 12V / 25A	217,50
33347	Chargeur bidirectionnel 12V / 40A	326,95
33348	Chargeur bidirectionnel 12V / 40A	436,50
33352	Télécommande pour les chargeurs bidirectionnels	119,95



Réf.	Désignation	€
47685	ORION-TR SMART / 12-24V / 15A	219,95
47686	ORION-TR SMART / 24-12V / 30A	219,95
47687	ORION-TR SMART / 24-24V / 17A	219,95
47688	ORION-TR SMART / 12-12V / 30A	219,95

Chargeur batterie vers batterie ORION-TR SMART VICTRON

Le chargeur DC-DC professionnel de Victron, l'ORION-TR SMART, convient parfaitement à des systèmes à deux batteries où l'alternateur et la batterie de démarrage servent à charger la batterie de servitude. Le chargeur batterie vers batterie peut être surveillé par Bluetooth, programmé et contrôlé par télécommande.


Autres fonctions :

- Convient aux batteries plomb-acide et lithium
- Algorithme de charge adaptative en 3 phases : bulk / absorption / float
- Un interrupteur déporté on/off ou un contacteur relais peuvent être raccordés
- Résiste aux courts-circuits
- Des appareils en nombre illimité peuvent être connectés en parallèle
- Protégé contre les hautes températures : Le courant de sortie diminuera si la température ambiante est élevée
- Étanche IP43
- Pas d'outils spécifiques nécessaires à l'installation



Faisceau de câbles pré-câblés pour un montage facile

3 x porte-fusible intégré avec fusible de 15 ampères

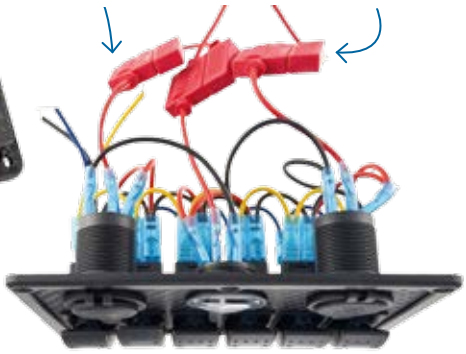

IP 65

SEATEC

Réf. 29863

TABLEAUX électriques

Panneaux de commande SEATEC

Panneaux de commande de haute qualité avec interrupteurs à bascule avec fonction ON/OFF. Conviennent pour les réseaux de bord 12 V et 24 V. Les tableaux de commande se composent d'une plaque d'aluminium renforcée et protégée contre les projections d'eau (IP65), d'interrupteurs à bascule en ABS et d'un faisceau de câbles pré-câblés pour un montage facile. Lorsque le panneau est connecté, les LED inférieures s'allument en permanence, les LED supérieures s'allument également lorsque l'interrupteur est activé. Pouvoir de coupure : 12V/20A, 24V/10A. Livré avec vis et jeu d'étiquettes avec symboles d'inscription de l'étiquette.

Réf.	Type	Dim. lxHxP (mm)	€
29853	3 fois	102 x 68 x 80 mm	**24,95**
29854	4 fois	127 x 68 x 80 mm	**29,95**
29855	5 fois	154 x 68 x 80 mm	**34,95**
29856	6 fois	180 x 68 x 80 mm	**39,95**
29857	8 fois	230 x 68 x 80 mm	**49,95**



Réf. 29864

Panneau de commande 3 fois avec double prise USB et prise allume-cigare SEATEC


Le panneau de commande dispose d'un double port USB-A, d'une prise allume-cigare de 12 V, ainsi que de 3 interrupteurs à bascule avec fonction ON/OFF, éclairés et repérables individuellement. Le tableau de commande est adapté aux réseaux de bord de 12 à 24 V. Le tableau se compose d'une plaque en aluminium renforcée et résistante aux projections d'eau (IP65) avec des interrupteurs à bascule en ABS. Dimensions (l x h x p) : 95 x 110 x 80 mm.

Réf.	Désignation	€
29864	Panneau 3 fois/port USB double/12V	**44,95**

Panneau de commande 6 fois avec double prise USB et voltmètre SEATEC

6 interrupteurs à bascule éclairés avec fonction ON/OFF, voltmètre, allume-cigare et double connexion USB-A. Convient aux réseaux de bord 12/24 V. Le tableau de commande est composé d'une plaque en aluminium robuste, d'interrupteurs à bascule en ABS, d'un joint imperméable un câble de connexion et d'un faisceau de câbles pré-câblés pour un montage facile. Classe de protection : IP65. Dimensions (l x h x p) : 183 x 120 x 80 mm.

Réf.	Désignation	€
29863	Panneau 6 fois/port USB double	**59,95**

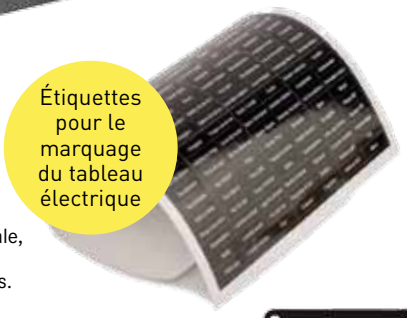

Étiquettes pour le marquage du tableau électrique

Étiquettes pour tableaux électriques

200 étiquettes pour tableaux électriques. Avec des symboles tels que mouillage, pompe de cale, VHF. Disponibles en Français et Italien ou en Allemand et Anglais. Dimensions : 8 x 27 mm.


Réf. 10545	Étiquettes Allemand / Anglais	€	**6,50**
Réf. 26233	Étiquettes Français / Italien	€	**6,50**



2



1

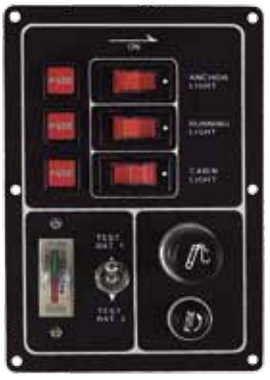

Réf. 10167

3



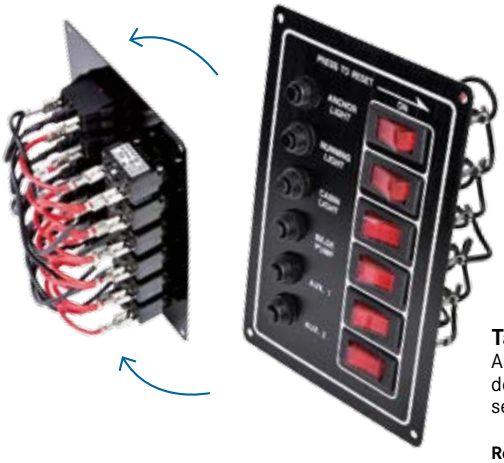


Tableau électrique à 6 positions

La face avant de ce tableau est en aluminium anodisé noir mat. Les interrupteurs sont rétro-éclairés. Il est équipé de 6 disjoncteurs réarmables. La répartition standard des disjoncteurs est : 2 x 5A, 2 x 10A,

Réf. 10169	165 x 115 mm	€	**53,95**

Tableau électrique à 3 positions

Aluminium anodisé noir mat, avec voltmètre pour deux batteries, commande de corne de brume sécurisée par un fusible. Dim. :165 x 115 mm.

Réf. 10168	165 x 115 mm	€	**47,95**

Tableau électrique avec prise allume-cigare et voltmètre

Aluminium anodisé noir mat. avec voltmètre pour 2 batteries et prise type allume-cigare.

Réf. 10167	165 x 115 mm	€	**53,95**

Tableaux électriques 4 / 6 positions

Face avant en aluminium anodisé noir mat pour ces panneaux équipés d'interrupteurs rétro-clairés avec fusibles. Livrés avec un jeux de 10 étiquettes. Profondeur d'installation : 55 mm. Bascules d'interrupteur et porte-fusibles sont disponibles séparément. **Type 1** : 6 interrupteurs et fusibles disposés à l'horizontale : 115 x 16 5 mm. **Type 2 :** 6 interrupteurs et fusibles disposés à la verticale : 165 x 115 mm. **Type 3 :** 4 interrupteurs et fusibles disposés à la verticale : 125 x 115 mm.

Réf. 10165	Type 1 - 6 fusibles / horizontal	€	**47,95**
Réf. 10166	Type 2 - 6 fusibles / vertical	€	**41,95**
Réf. 10164	Type 3 - 4 fusibles / vertical	€	**29,95**
Réf. 10180	Interrupteur à bascule / 12V	€	**4,20**
Réf. 10178	Porte-fusibles / carré	€	**5,95**

Prix indicatifs

Tableaux électriques STV série 100 PHILIPPI

Les tableaux électriques STV sont équipés de disjoncteurs thermiques (8A), d'interrupteurs à bascule et de témoins lumineux LED. 12 / 24 volts. Plusieurs modèles disponibles. Profondeur 70 mm. Peut être équipé de fusibles 4, 6, 10, 12 ou 16 Ampères sans surcoût. Plusieurs modèles disponibles.



STV 108

STV 316





STV 103

Réf.	Type	Circuits électriques	lxHxP	€
32593	STV 103	3	110 x 72,5 x 70 mm	**79,95**
32843	STV 106	6	110 x 117 x 70 mm	**133,95**
32841	STV 108	8	110 x 145 x 70 mm	**167,95**
32597	STV 316	16	220 x 145 x 70 mm	**328,95**

Tableaux de ligne de quai LAE 100 / LAE 110 PHILIPPI

Tableaux pour circuit 230 volt / 50 Hz. Disjoncteur, coupe-circuit et témoin lumineux. Deux modèles disponibles. Type LAE 100 : l 150 x H 185 x P 100 mm et Type LAE 113 : l 260 x H 185 x P 100 mm, équipé d'une prise normalisée (Schuko) et de deux coupe-circuits 10 A (pour chargeur et chauffage).



LAE 100



LAE 113

Réf.	Désignation	€
48421	Tableau de ligne de quai LAE 100	**224,95**
24378	Tableau de ligne de quai LAE 113	**394,95**



Tableau électrique STV 308/4 philippi

8 circuits de puissance avec disjoncteurs thermiques, indicateurs LED et interrupteurs à bascule. Comporte 4 disjoncteurs thermiques supplémentaires et une prise USB protégée par fusible. Voltmètre et ampèremètre galvanométriques 12 V avec interrupteur de sélection intégrés. Dimensions : 220 x 145 x 100 mm.

STV 308 /4
Réf. 33199 **€ 469,95**

TOP SELLER

BAVARIA YACHTS



Panneau de contrôle central 301 BAVARIA

Panneau de contrôle central 301 Bavaria pour voilier.
Le panneau de contrôle est monté grâce à deux charnières d'un côté et deux vis de l'autre.
Dimensions : 273 x 210 x 4 mm. Voltage : 12 V.

Réf.	Désignation	€
20338	Panneau de contrôle central 301	**1379,95**





Tableau électrique extérieur étanche BLUE SEA

Panneau de contrôle résistant à l'eau et aux UV, indice d'imperméabilité IP67. Il convient à un usage dans le cockpit ou sur une passerelle. Le boîtier le protège des manipulations accidentelles. Le panneau de contrôle peut-être monté dans 4 positions différentes.

Type 1 : sans fusible ni rétroéclairage ! 12 ou 24 V DC. Courant max. par circuit : 15A à 12 V DC. Courant total : 45 à 12 V DC

TYPE 1

Réf.	Désignation	€
32946	4 positions	**69,95**
32947	6 positions	**92,95**

Type 2: tableaux électriques avec fusibles ATO. Témoins lumineux à LED pour reconnaitre rapidement si un périphérique connecté est allumé ou si le fusible du circuit est grillé. Les commutateurs sont encastrés dans le panneau pour éviter un fonctionnement accidentel. Chaque commutateur est sécurisé par un fusible ATO / ATC (15 A).

TYPE 2

Réf.	Désignation	€
32882	4 positions	**119,95**
32883	6 positions	**169,95**
47051	Fusibles lamelles ATO / 10 pcs.	**4,00**
47029	Fusibles ATO/ATC	**74,95**



CONTURA

Interrupteurs et boutons-poussoirs étanches

Interrupteurs robustes pour une utilisation en intérieur et en extérieur, totalement étanches à l'eau et à la poussière. Utilisés dans le monde entier dans la production en série des chantiers navals leaders. Caractéristiques techniques : 12 V/20 A, 24 V/10 A. Disponibles sous forme d'interrupteurs ou de boutons-poussoirs, avec ou sans éclairage LED (12/24 V). Modèle à 2 pôles pour la commutation de moteurs, de ventilateurs ou d'installations hydrauliques. LED utilisables comme éclairage d'arrière-plan ou d'état. Raccordement : douille enfichable 6,3 mm (Réf. 63710) ou bloc de raccordement (Réf. 20630, avec 8 douilles plates). Les interrupteurs à bascule sont disponibles en deux modèles : **CONTURA II** et **CONTURA V**.

Configurez individuellement selon vos besoins :
1. Interrupteur ou bouton-poussoir / avec ou sans LED / couleur de la LED (verte ou rouge)
2. Design à bascule CONTURA II / CONTURA V / symbole, par exemple ancre, propulseur d'étrave, avertisseur sonore
3. Cadre d'encastrement (simple / triple / sextuple)



Réf. 10620
ON/OFF



Réf. 63710
Cosse plate femelle





Réf. 20630 Boitier de jonction



Contura II

Par exemple :
Réf. 25085
propulseur d'étrave



Contura V

Par exemple :
Réf. 25118
propulseur d'étrave



Par exemple : Réf. 10628
Cadre d'installation / 3 positions



Réf. 19724 Outil pour interrupteur

Toute la gamme :
svb-marine.fr

Carling Technologies®
Innovative Designs. Powerful Solutions.

Protection fiable selon le principe hydraulique-magnétique.
Précis, durable, insensible aux températures ambiantes.

- Pas de déclenchement intempestif à courant nominal
- Performances constantes, indépendamment de la température
- Courbes de déclenchement sélectionnables individuellement
- Immédiatement prêt à l'emploi après déclenchement
- Pour des courants de 0,5 à 100 A

Les disjoncteurs **CARLINGSWITCH**



Coupe-circuits courants forts

Coupe-circuits courants forts CARLING SWITCH gamme C, temporisation moyenne. Dim. : 65 x 19 mm (profondeur d'installation : approx. 70 mm). Le montage de plusieurs coupe-circuits en série permet d'augmenter la puissance acceptée.

Réf.	Désignation	€
10609	Disjoncteur à bascule / 35 A	**33,95**
10610	Disjoncteur à bascule / 60 A	**48,95**
10611	Disjoncteur à bascule / 80 A	**48,95**
10612	Disjoncteur à bascule / 100 A	**45,95**



Disjoncteurs à bascule CARLING

Disjoncteur de la gamme M. Temporisation moyenne. Dimensions d'encastrement : 17,3 x 35 mm (profondeur d'installation : 40 mm). Dim. extérieures : 19,6 x 39,7 mm. Peuvent être utilisés en fonction interrupteur. Modèle 1 conducteur. Plusieurs modèles à partir de 1 Amp.

Réf.	Type	€
10600	1 A	**21,95**
10601	3 A	**21,95**
10602	5 A	**21,95**
10603	8 A	**21,95**

Réf.	Type	€
10604	10 A	**21,95**
10606	15 A	**21,95**
10607	20 A	**21,95**
10608	25 A	**21,95**



Disjoncteurs à témoin LED

Ces disjoncteurs de la gamme M sont équipés d'un témoin lumineux LED. Ils peuvent être utilisés comme interrupteurs. Plusieurs modèles disponibles. Dim. d'encastrement : 17,3 x 35 mm, dimensions extérieures : 19,6 x 39,7 mm.

Réf.	Type	Coloris	€
32014	1 A	LED rouge	**26,95**
32015	3 A	LED vert	**28,95**
32016	5 A	LED vert	**28,95**
32017	8 A	LED vert	**28,95**
32018	10 A	LED vert	**28,95**
32020	15 A	LED vert	**28,95**
32021	20 A	LED rouge	**28,95**
32022	25 A	LED rouge	**28,95**

Prix indicatifs



B. Berker

SYSTÈME MODULAIRE **INTEGRO FLOW BERKER**

Le système de montage Berker INTEGRO FLOW répond aux standards les plus élevés : design moderne avec des cadres compacts qui permettent une installation facile et discrète. Ce système convient parfaitement à une installation dans des mobiles-homes et des bateaux. Installation facile sans outils spéciaux.

Toute la gamme :
svb-marine.fr



Prise USB double
1 x USB-C / 1 x USB-A



Prise allume-cigare 12V /24V



Prise de courant SCHUKO



Interrupteurs à bascule

Dimension de 55,5 x 55,5 mm




Entretoises 10 mm et Socle mural

Prise USB-A/USB-C BERKER
Prise USB double adaptée à la série INTEGRO FLOW de Berker. Idéale pour recharger les appareils mobiles tels que les smartphones, tablettes, appareils de navigation, appareils photo, etc. Les procédés de recharge rapide de Power Delivery (port C et Quick Charge 2.0/3.0 (ports A + C) sont pris en charge. Connexions : 1 x USB-C et 1 x USB-A. Disponible en trois couleurs.

Réf.	Désignation	Boîtier	€
48547	Prise USB-A/USB-C	anthracite	**70,95**
48549	Prise USB-A/USB-C	blanc	**70,95**
48548	Prise USB-A/USB-C	marron	**70,95**



Enjoliveur à volet



Enjoliveurs simples ou doubles



Boîte de jonction

Interrupteurs, boutons & témoins lumineux



1



2





3



4



Réf. 29874
Protection caoutchouc

Réf. 31975 Interrupteur ON-OFF-ON
Réf. 31976 Bouton ON-OFF-ON

Type	1. Tirette 20 A / 12 V	2. Bouton poussoir laiton	3. Bouton poussoir plastique	4. Bouton ON-OFF
Capacité	20A @ 12V	20A @ 12V	5A @ 12V	10A @ 12V
Ø d'installation	Ø 9,5 mm	Ø 17 mm	Ø 22 mm, profondeur de mont. 30 mm	(LxBxH): 30 x 15 x 61 mm
Réf. / €	**46661 / € 12,95**	**46660 / € 19,95**	**10184 / € 8,95**	**31974 / € 6,95**



Interrupteur à bascule en métal / ON/OFF / RGB
Interrupteur à bascule en métal avec éclairage RGB. Selon le raccordement, l'interrupteur s'allume en rouge, bleu ou vert. Charge maximale : 12 V / 20 A.
Ø d'encastrement : 16 mm.

Interrupteur à bascule en métal
Réf. 29848 **€ 14,95**



Interrupteur à bascule ON/OFF
Interrupteur à bascule à 2 broches, haute capacité, pour allumer ou éteindre le circuit électrique du bord. Charge continue 200 A. Tension de service: 12-24 V. Charge max. 1000 A.
Écrou de connexion : M10.

Interrupteur à bascule ON/OFF / 200 A
Réf. 29844 **€ 29,95**



Interrupteur d'allumage BEP
Contacteur marine spécialement conçu pour une utilisation dans un environnement exposé. Fourni avec deux clés. Tension acceptée : 12 V DC. Courant max. 10 A. Épaisseur du panneau de montage : 25,4 mm.

Réf.	Désignation	€
24328	Interrupteur	**98,95**



Serrure d'allumage avec démarrage à chaud, étanche
Spécialement conçu pour une utilisation à bord dans des conditions difficiles. Livré avec deux clés. Tension : 12 V DC. Charge maximale : 15 A. Longueur max. Épaisseur de paroi : 28 mm. Longueur totale : 67 mm. Diam. du filetage : 20 mm. Diamètre : 42 mm.

Réf.	Désignation	€
80374	Interrupteur démarrage	**29,95**

Prises **USB**



Réf. 93068



Réf. 30771

Double prise étanche Flip Pro Max Dual

La prise de charge Flip Pro Max Dual USB-C permet de recharger rapidement vos appareils mobiles à une vitesse pouvant atteindre 3 A par port. La prise étanche dispose de 2 ports USB et fonctionne avec une tension de 10 à 30 V DC.

Réf.	Désignation	€
93068	1 x USB-A / 1 x USB-C	**54,95**
30771	1 x USB-A / 1 x USB-C	**65,95**



Réf 93070

ÉTANCHE

Fermeture étanche pendant l'utilisation !

Double prise USB-A étanche SCANSTRUT

Prises en plastique résistant aux UV avec pièces en acier inoxydable 316, idéales pour une utilisation sur des bateaux ouverts, où des projections d'eau et de la pluie peuvent se produire. Tension d'entrée : 6-30 V CC. Tension de sortie : 5 V. Ø d'installation : 29 mm.

Réf.	Type	€
93052	2 x USB-A	**58,95**
93070	1 x USB-A / 1 x USB-C	**70,95**



Réf. 93052

BLUE SEA

Double prise USB BLUE SEA

Grâce aux double prises USB-A BLUE SEA vous pouvez charger deux appareils à la fois. Tension de sortie : 5 V / 2,1 A.

Réf.	Désignation	€
96052	Double prise USB-A	**32,95**



Prise USB-A/USB-C à monter en surface

Réf.	€
25802	**33,95**



Réf. 25802

VOLT-MÈTRE



Tension de batterie toujours sous contrôle !

Prise USB-A / USB-C 12/24V avec voltmètre intégré SEATEC

Double prise USB pour charger les appareils électroniques, comme les smartphones ou les tablettes, à bord de votre bateau. La double prise convient pour des systèmes 12/24 V de véhicules électriques. Connexions : 1x USB-C and 1x USB-A. La prise est équipée d'un voltmètre qui surveille la tension de la batterie. Installation : 29 mm.

Réf.	Désignation	€
29868	Prise USB-A / USB-C	**18,95**

Adaptateurs **USB**

USB-C vers USB-A par 3



Réf. 32306

USB-A vers USB-C par 3




Réf. 32305

Réf.	Désignation	€
32305	Adaptateurs USB-A vers USB-C / par 3	**7,95**
32306	Adaptateurs USB-C vers USB-A / par 3	**7,95**



Réf. 93092

Réf. 93093

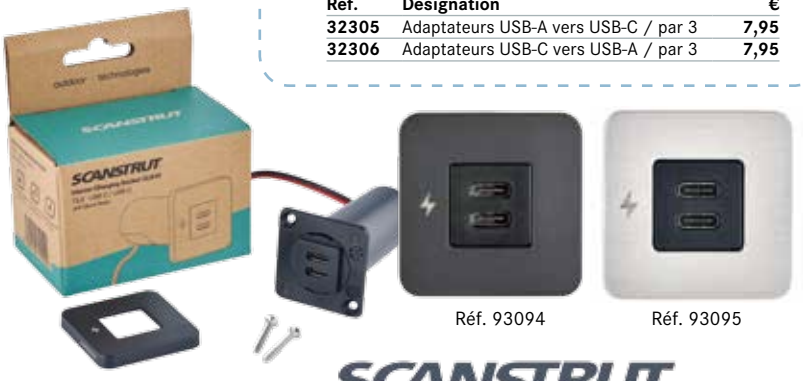

Réf. 93094

Réf. 93095

SCANSTRUT

Prise double USB à encastrer TILE SCANSTRUT

Prise encastrable puissante jusqu'à 36 W, conception résistante à l'humidité. Compatible multivoltage avec 12 V et 24 V. Profil plat et dimensions compactes de 40 mm. Courant d'entrée : max. 6 A.

Réf.	Désignation	€
93092	USB-A / USB-C / noir	**62,95**
93094	USB-C / USB-C / noir	**62,95**
93093	USB-A / USB-C / inox	**74,95**
93095	USB-C / USB-C / inox	**74,95**

Double prise USB encastrable SEATEC

Double prise étanche avec une sortie USB-A et une sortie USB-C pour recharger rapidement vos appareils. Indice d'étanchéité IP65X, puissance max. USB-A : 18 W, puissance max. USB-C : 30 W, 12/24 V.

Réf.	Désignation	€
34399	Double prise USB / noir / aluminium avec contre-écrou	**21,95**
34731	Double prise USB / noir / aluminium avec plaque de montage	**24,95**



Réf. 34399

Réf. 34731

Prix indicatifs

SCANSTRUT Technologie de recharge **sans fil**



★★★★★

Client Jochen G. :
Simple, élégant, efficace !
Intégré dans le cockpit. Câble de 3 mètres. 2 x 1,5 mm² vers le boîtier à fusibles, raccordement avec fusible 3A. Le look est très épuré : sans téléphone, ce n'est qu'un carré noir plat. Recharge fiable. Un vrai plaisir à chaque utilisation.



Chargeur ACTIVE sans fil ROKK SCANSTRUT

Permet le chargement sans fil et par induction de votre smartphone sur le pont et sous le pont. Étanche et résistant aux UV. Courant de charge : 2 A, puissance de sortie : 10 W, tension : 10-30 V DC.

Réf.	Désignation	€
93054	Chargeur ACTIVE sans fil ROKK	**184,95**



Chargeur sans fil Ultra Qi2 SCANSTRUT

Charge rapide étanche 15 W.
Tension : 12/24 V. Ø d'encastrement : 51 mm.
Longueur de câble 280 mm. Étanchéité IPX6.

Réf.	Désignation	€
93096	Chargeur sans fil Ultra Qi2	**149,95**



Chargeur sans fil AURA SCANSTRUT

Aura est le premier support de recharge sans fil étanche spécialement conçu pour une utilisation en extérieur. Le smartphone adhère magnétiquement au support et est positionné de manière optimale pour la recharge. Puissance absorbée max. : 10 W, intensité absorbée max. : 2 A.

Réf.	Désignation	€
93080	Chargeur sans fil AURA / magnétique	**199,95**



Chargeur compact sans fil EDGE QI ROKK SCANSTRUT

Permet le chargement sans fil et par induction de votre smartphone sur le pont et sous le pont. Convient à toutes les tailles et marques de smartphones. Étanche et résistant aux UV. Matériau : aluminium anodisé. Puissance de sortie : 10 W, courant de charge 2 A.

Réf.	Désignation	€
93055	Chargeur sans fil EDGE QI ROKK	**209,95**

Chargeurs multiples :
allume-cigare 12 V + USB-A/USB-C



Réf. 30772 Réf. 30773



Réf. 32275



Prise électrique Flip Pro

De nouvelles références en matière d'alimentation électrique à bord ! Les prises sont équipées d'un couvercle IPX4 à ressort qui protège efficacement contre les projections d'eau.

Réf.	Désignation	€
30772	Flip Pro : 12V prise allume-cigare	**26,95**
30773	Flip Pro Multi : USB-C & 12V prise allume-cigare	**88,95**
32275	Flip Pro Duo : USB-A / USB-C & 12V prise allume-cigare	**83,95**

Allume-cigare 12 V
Prise + fiche

BLUE SEA

12/24 V. Capacité de charge : 15 A. Étanche.
Prise : dimensions : 42 x 60 mm (extérieur), Ø d'encastrement : 28,6 mm. Fiche : dimensions : 80 mm de long.
Fusible fin 10 A intégré (6,3 x 32 mm) et voyant de fonctionnement (LED verte).



Réf. 11851 Réf. 11850

Réf.	Désignation	€
11851	prise allume-cigare mâle	**15,95**
11850	prise allume-cigare	**15,95**

Allume-cigare 12 V
Prises de courant encastrables



Réf. 25931



Réf. 25803

Réf.	Désignation	€
25803	Triple prise / 2 x allume-cigare, 1 x USB-C, 1 x USB-A	**44,95**
25931	Prise / 1 x allume-cigare / avec plaque de base	**10,95**

SEATEC

Connecteur avec capuchon de protection. Capacité de charge prise : 12 V/15 A, fiche : 12 V/10 A. Dimensions prise : 63,5 x 45,7 mm.



Réf. 29871



Réf. 29872

Réf.	Désignation	€
29872	prise allume-cigare mâle	**3,95**
29871	prise allume-cigare	**3,95**

CONNEC-TEURS





Prise et connecteur étanche AQUA SIGNAL

Connecteur 5 poles 16 A (4+1PE) conçus pour les environnements difficiles. Totalement étanches grâce à un montage avec double joints toriques. Résistants à la corrosion.
Boîtiers polycarbonate. Jusqu'à 42 volts.

Réf. 11626	Connexion prise et fiche	**€**	**64,95**



Connecteurs de pont étanches QUICK

Nouveaux connecteurs de pont étanche (IP 67) avec contacts isolés „Hypertac". Livrés complets avec les prises mâle et femelle et le capuchon de protection.

Réf. 13178	3 broches	**€**	**23,95**
Réf. 13181	6 broches	**€**	**28,95**
Réf. 14268	7 broches	**€**	**35,95**
Réf. 14270	10 broches	**€**	**41,95**
Réf. 14271	12 broches	**€**	**46,95**



Connecteurs MagCode

Parfait pour les connexions d'alimentation appelées à être régulièrement déconnectées. Sytème innovant révolutionnaire pour les connexions bipolaires. Les contacts sont maintenus magnétiquement. Tant que les prises ne sont pas en contact, il n'y a pas de courant sur les bornes. Branchements et débranchements très rapide et facile. 12 V. Ø 37 mm longueur : 85 mm, hauteur : 18 mm, Ø de perçage : 28 mm

Réf. 16345	Connecteurs MagCode	**€**	**45,95**

Connecteurs de pont bronze chromé

Connecteurs de pont bronze chromé pour feux de navigation, projecteurs... Étanches et résistants à l'eau de mer. Ensemble livré avec prise mâle, prise femelle et bouchon de protection.

Réf. 12550	2 broches / 3A	**€**	**16,95**
Réf. 22305	2 broches / 5A	**€**	**29,95**
Réf. 12551	3 broches /3A	**€**	**19,95**
Réf. 26201	3 broches / 5A	**€**	**24,95**
Réf. 12552	4 broches / 3A	**€**	**21,95**
Réf. 26202	4 broches / 5A	**€**	**37,95**



Réf. 76521

Prise CEE / 32 A / 2 broches

Prise mâle-femelle 2 brôches 12/24 volts. Cette prise est particulièrement adaptée aux utilisations sous haute tension telles que les hors-bords électriques, les connexions mobiles aux compresseurs, pompes, etc. Capactié maximum : 32 amps. Trois types : volante, encastrée ou de surface.

Réf. 76521	Type volante	**€**	**23,95**
Réf. 76524	Type encastrée	**€**	**16,95**
Réf. 76525	Type surface	**€**	**23,95**



Connecteur étanche 2 broches

Cette prise permet une connexion sécurisée. Chaque connecteur, en alliage de laiton nickelé, sont conçus pour recevoir du câble souple de 0,75-2,5mm² (18-14 AWG). Boîtier en composite nylon/fibre de verre. La prise peut être utilisée avec différentes sections de câble. Afin de protéger, de manière optimale, l'entrée du câble de toute infiltration d'eau, différentes tailles de joints sont incluses.

Pour câble Ø 4,5-6,5 mm — Pour câble-Ø 6,6-8,5 mm



Pour câble-Ø 4,5-6,5 mm — Pour câble-Ø 6,6-8,5 mm

Réf.	Désignation	€
32374	Connecteur étanche 2 broches	**10,95**
32375	Connecteur étanche 4 broches	**14,95**



Connecteur / 7 pôles



Boîtier en saillie à 90°



Boîtier en saillie vertical

philippi

Connecteurs PHILIPPI

Connexion volante, complète avec fiche de couplage et prise de couplage. Absolument étanche selon IP67 et donc idéal pour les applications en extérieur. Tension nominale jusqu'à 50 V (3 pôles : 230 V), charge de contact : 16 A (7 pôles : 10 A).

Réf. 32354	Connecteur droit / 2 pôles	**€**	**22,95**
Réf. 32355	Connecteur droit / 3 pôles	**€**	**38,95**
Réf. 32356	Connecteur droit / 4 pôles	**€**	**29,95**
Réf. 32357	Connecteur droit / 7 pôles	**€**	**29,95**
Réf. 32350	Boîtier en saillie à 90°	**€**	**7,50**
Réf. 32351	Boîtier en saillie vertical	**€**	**7,50**



12/24 V, Capacité max : **32 A**

Réf. 76524



Réf. 76525



Connecteur rapide X-Lok / étanche

La connecteur 2-broches X-Lok est rapidement branché et débranché grâce à son mécanisme «Push and Lock». Un click audible confirme la connexion. Cela vous permet de vous assurer de la bonne fixation, même dans les emplacements difficile d'accès.

Réf.	Désignation	€
33147	X-LOK / 2 broches	**21,95**
33148	X-LOK / 3 broches	**22,95**
33149	X-LOK / 5 broches	**29,95**

Prix indicatifs



En ligne aussi disponible en noir !

Passe-câble SCANSTRUT

Les passe-câbles de SCANSTRUT conviennent aux câbles de tous les diamètres. Les joints ne sont pas pré-percés, ce qui leur permet d'être universellement adaptés. Le boîtier est en plastique. Plusieurs modèles disponibles.

Réf.	Ø de câble	€
14156	2 - 8 mm / passage: max. 16 mm	**30,95**
14157	4 - 9 mm / passage: max. 21 mm	**35,95**
14158	9 - 14 mm / passage: max. 21 mm	**35,95**
14501	9 - 14 mm / passage: max. 30 mm	**39,95**



Réf. 21238

Réf. 30371

Passe câble DS MULTI SCANSTRUT

Le passe-câble DS-MULTI convient aux câbles de 15 mm. Le joint n'étant pas pré-percé, il peut facilement être adapté. Disponible en boîtier en aluminium ou en boîtier en plastique (noir). Dimensions : 99 x 48 x 17mm

Réf. 21238	DS-MULTI / aluminium	**€ 94,95**
Réf. 30371	DS MULTI / noir	**€ 50,95**



Passage de pont / acier inoxydable

Passage de pont en acier inoxydable poli. Grâce à sa construction en deux parties résistante au piétinement, ce passage ne constitue aucun obstacle sur le pont. Le joint en caoutchouc intégré empêche efficacement la pénétration d'eau. Dimensions (L x l x H) : env. 160 x 100 x 45 mm.

Réf.	Désignation	€
34808	Passage de pont	**89,95**

PASSE-câbles

Facile a mettre en place



Passe-câble SEAVIEW

Le robuste passe-câble adaptable SEAVIEW est parfaitement adapté pour une utilisation à bord. Le passe-câble peut être facilement mis en place, sans avoir à enlever de prise ou repasser tout le câble.

Réf.	Ø câble	Ø embase	€
93760	2 - 10 mm	51 mm	**28,95**
93761	2 - 17 mm	64 mm	**34,95**



Sortie de câble col de cygne / acier inoxydable

Col de cygne en acier inoxydable de haute qualité avec contre-plaque pour une traversée de pont sécurisée des câbles.

Réf.	p. câble Ø	€
33476	max. 10 mm	**34,95**
33477	max. 25 mm	**79,95**
33478	max. 35 mm	**99,95**



Passe-câbles QUICK

Passe-câbles robustes, insensibles à la corrosion, aux chocs et à l'eau de mer. Etanchéité parfaite assurée par joint torique. Plusieurs modèles disponibles selon les diamètres de câbles.

Réf.	Ø câble	Ø embase	€
13155	6-11 mm	48 mm	**10,95**
13156	10-13 mm	48 mm	**13,95**
13157	12-16 mm	48 mm	**14,95**



Réf. 29756



Réf. 25857

Passe-câble DS-H10-BLK pour câble 6-10 mm SCANSTRUT

Ce passe-câble horizontal entièrement étanche est idéal pour l'installation de câbles d'antenne ou de câbles solaires, par exemple à travers le pont ou les cloisons. Convient pour des diamètres de câbles de 6 à 10 mm. Plastique.

Réf.	Désignation	€
25857	DS-H10-BLK / noir	**33,95**
29756	DS-H10 / gris	**33,95**



Réf. 10078



Réf. 10079



Réf. 10077

Passe-câbles en bronze chromé

Passe-câbles en bronze chromé résistant à l'eau de mer. Livrés avec les joints d'étanchéité.

Réf.	Ø câble	Ø embase	€
10077	6 mm	38 mm	**7,95**
10078	11 mm	32 mm	**6,95**
10079	16 mm	50 mm	**14,95**









Type câble d'antenne	Passe-câble CableClam BLUE SEA	Connecteur de pont étanche	Passe-câble pour câble de VHF
Caractéristiques	Joint de cloison, capot, joint caoutchouc et 4 vis de 4,2 x 20 mm - tout le nécessaire de montage	Pour câbles coaxiaux de 6 mm Ø (RG58) ou 10 mm (RG213). Livré avec le connecteur M, trois joints caoutchouc et acessoires de montage.	Pour permettre le passage d'une prise VHF. Pour câble de 4 à 15 mm. Platine de montage en inox. Livré avec le bouchon.
Ø de câble	7 mm / perçage requis 25,5 mm	**74428** / RG58 = Ø 6 mm **74429 / € 72,95** / RG213 = Ø 10 mm	**10094** / RG58 Ø = 4 -12 mm **19288 / € 25,95** / RG213 Ø = 7 - 15 mm
Réf. / €	**16109 / € 20,95**	**74428 / € 47,95**	**10094 / € 26,96**

PRISES NEMA



Prise femelle MARINCO
Prise femelle Marinco étanche avec couronne de verrouillage. 16 Ampères. 230 v


Réf. 10671 € 89,95



Socle en inox type NEMA
Socle en inox type NEMA pour ligne de quai 230 volt, 16 amps, 3 connecteurs. Comporte un capot de protection. dimensions : 85 x 100 mm profondeur d'installation : 80 mm diamètre d'installation : 60 mm dimensions de l'enjoliveur : approx. 83 x 83 x 5 mm hauteur totale ouvert : 10,5 cm fixation par vis M4.

Réf. 10673 € 148,95

Adaptateurs **NEMA-CEE** 230V/16A

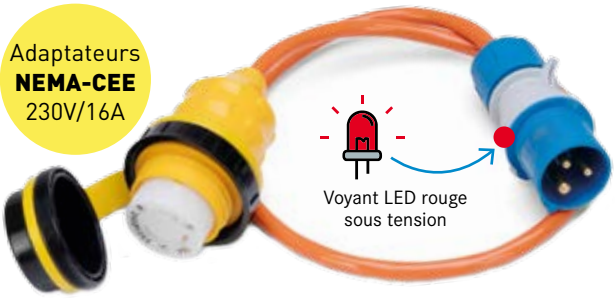


Adaptateurs NEMA / CEE
Câbles adaptateurs de norme CEE à norme NEMA. Modèle robuste, résistant à l'huile, avec fermeture à anneau. Équipé d'un voyant lumineux sur la fiche CEE. Capacité de charge 16 ampères.

Réf. 76555 € 99,95



Jeu de connecteurs pour courant 230V IP 66
Connecteurs pour courant 230V. Etanches IP66 et résistants à la corrosion. Ensemble complet avec socle 90°, prise et bouchons de protection. 16 amps. Dim. : 53x56, entraxes des vis de montage : 45 mm.

Réf. 32360 € 52,95

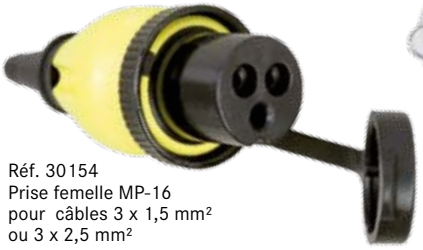

Réf. 30154
Prise femelle MP-16
pour câbles 3 x 1,5 mm²
ou 3 x 2,5 mm²



Réf. 50466

MASTERVOLT - Prise de quai
Prise de quai inox haut de gamme. 3 broches MP16. Cet équipement permet de se raccorder au 230 V du port. Il est monté sur le pont ou le tableau arrière. Verrouillage à baïonnette et joint d'étanchéité IP56. Perçage de montage : 55 mm de diamètre. Profondeur de montagle : (protection et capot compris) environ 90 mm. Connexions électriques faciles par 3 dominos. (instructions de connexion sur la prise elle-même)

Note : ne convient pas à des prises ordinaires. Les prises MP16 et accessoires sont disponibles séparément.

Réf.	Désignation	€
50466	Prise de quai MP16	**86,95**
30154	Prise de quai femelle MP-16	**66,95**

PRISES et adaptateurs

Prises et adaptateur de quai (normes CEE)

Plusieurs modèles de prises de quai et adaptateurs CEE. 16 A. Certifiés VDE.




Réf. 76417

Réf. 76436

Réf. 76418

Réf. 76417	Prises CEE	**€ 13,95**
Réf. 76418	Prise d'angle	**€ 14,95**
Réf. 76436	Capuchon pour connecteur CEE	**€ 19,95**

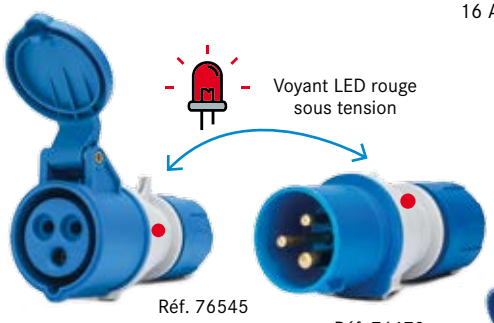

Réf. 76545

Réf. 76479



Réf. 76565



Réf. 76465



Réf. 76441



Réf. 76456



Réf. 76561




Réf. 76455




Réf. 76560

Réf.	Désignation	€
76545	Prise CEE avec indicateur de phase / 16 A / 3 pôles / femelle	**12,95**
76479	Fiche CEE avec indicateur de phase / 16 A / 3 pôles / mâle	**10,95**
76455	Prise d'angle avec prise CEE et prise SCHUKO / 3 pôles	**10,95**
76456	Prise d'angle CEE / 3 pôles	**9,95**
76458	Fiche SCHUKO (sans image)	**3,60**
76465	Connecteur d'angle CEE / 3 pôles	**9,95**
76466	Fiche mâle Standard Européen (sans image)	**2,95**
76568	Connecteur SCHUKO à 3 voies (sans image)	**29,95**
76441	Prise murale CEE / 3 pôles / 16 A	**7,95**
76560	Fiche murale CEE / 3 pôles	**16,95**
76561	Adaptateur fiche CEE / prise SCHUKO	**18,95**
76565	Adaptateur en T 1 x fiche CEE / 2 x connecteur CEE	**24,95**

Prix indicatifs

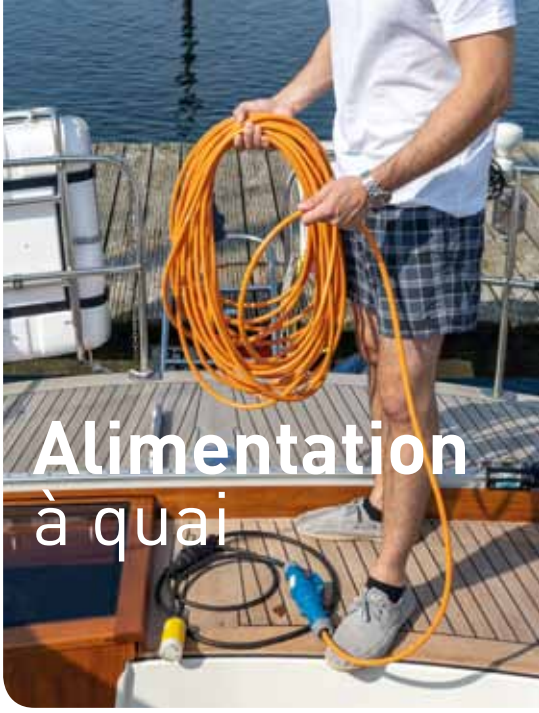

Alimentation à quai

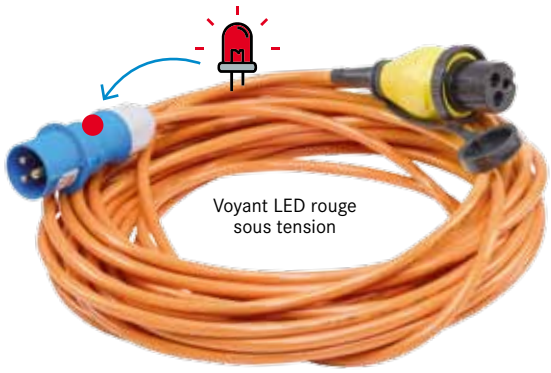

Câble d'alimentation à quai CEE mâle vers MP16 femelle
Câble de raccordement terrestre avec gaine PUR haut de gamme. Raccords : 1 fiche CEE mâle, 1 prise MP16 femelle. Résistant à l'huile, aux graisses, à l'essence, à l'eau, aux rayons UV, etc. Capacité de charge 16 ampères. Fabriqué à partir d'un câble d'installation extrêmement résistant à l'abrasion, à la déchirure et aux coupures. Section du câble : 1,5 mm². Équipé d'un indicateur de mise sous tension sur la fiche CEE.

Réf.	Désignation	€
76551	Câble d'alimentation à quai / 20 m	**129,95**
76552	Câble d'alimentation à quai / 30 m	**158,95**



Socle CEE pour ligne de quai
Socle CEE pour ligne de quai. À encastrer. Verrouillage de la prise. Un capot de protection en acier peut être commandé séparément.




Réf. 10670


Réf. 76457	Socle CEE pour ligne de quai	€	**15,95**
Réf. 10670	Capot de protection	€	**52,95**

Réf. 76457

Résistent aux hydrocarbures et aux UV

Réf. 76548

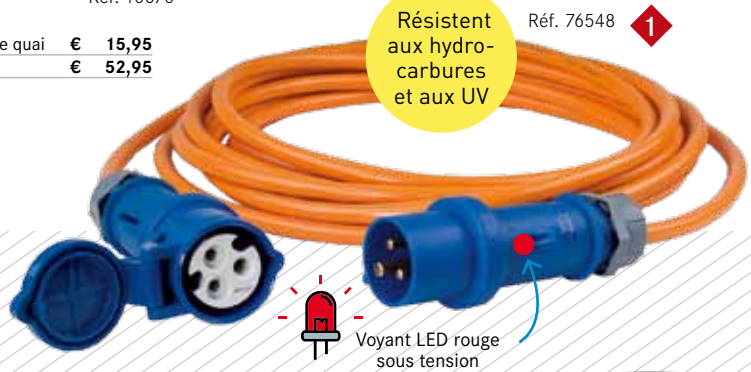

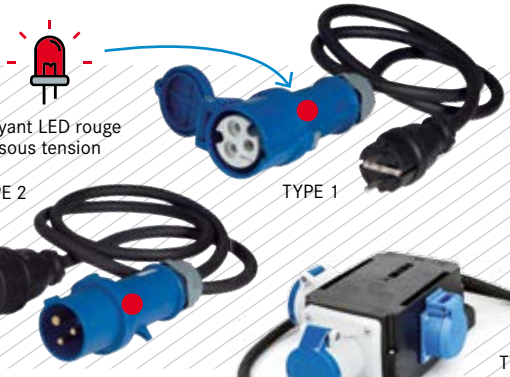

Câbles adaptateurs CEE
TYPE 1 : prise CEE - fiche normalisée Schuko. Longueur du câble : 1,5 m. TYPE 2 : fiche CEE - prise normalisée Schuko. Longueur du câble : 1,5 m. TYPE 3 : triple combinaison : fiche CEE à une extrémité et bloc adaptateur avec 2 prises CEE et 1 Schuko


Réf. 76553	Type 1	€	**21,95**
Réf. 76554	Type 2	€	**21,95**
Réf. 76467	Type 3	€	**86,95**

Rallonge de quai CE
Ces rallonges de quai CE sont disponibles en 2 modèles : gainé caoutchouc noir ou PU orange. Elles résistent aux hydrocarbures et aux UV. Longueur 20 m, 3 x 1,5 mm² et 30 m, 3 x 2,5 mm². Le modèle à gaine orange est très résistant à l'abrasion.

Réf. 76549



Réf. 76548	Type 1 - 1,5 mm² / 20 m	€	**70,95**
Réf. 76546	Type 1 - 2,5 mm² / 20 m	€	**99,95**
Réf. 76547	Type 1 - 2,5 mm² / 20 m	€	**129,95**
Réf. 76549	Type 2 - 1,5 mm² / 20 m	€	**62,95**
Réf. 76550	Type 2 - 2,5 mm² / 20 m	€	**109,95**

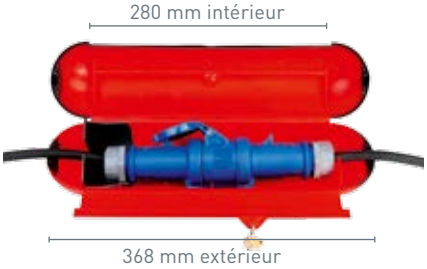

Isolation épaisse

Protège-prises
Boîtier de protection contre les projections d'eau. Prévu pour les prises CE et normalisées. Joints en caoutchouc. Livré avec un cadenas.

Protège-prises
Réf. 12039 € **16,95**



Enrouleur CEE / Schuko
Prolongateur sur tambour anti-chocs. Embase galvanisée, frein de rangement et poignée ergonomique. Protection par disjoncteur thermique et 2 prises 230 V avec capot de protection. 1 prise CEE 230 V, 16 A, 3 pôles. 25 m de câble robuste avec isolation épaisse. Convient à un usage en extérieur.

Réf. 76431 Enrouleur CEE € **153,95**



Multiprise CEE en Y2 prises - 1 fiche
Cet ensemble étanche (IP 67) CEE est constitué d'une fiche et de deux prises CEE. 16 A. Longueur : 80 cm.

Multiprise en Y / 1 fiche et 2 prises / CEE
Réf. 76463 € **109,95**

CÂBLES électriques

DNV

BRINS DE CUIVRE ÉTAMÉS
Certifié DNV*



Câble souple un conducteur

Câble souple un conducteur DIN 72551.
Convient aux installations de petits équipement électriques (éclairage, feux, pompes...).
Gaine PVC. Résiste à l'eau de mer.
Température opérationnelle entre -40° et 105°C.
Disponible en rouge ou noir.
Prix au mètre.

Réf. 16380	1,5 mm² / rouge	€	**0,40**
Réf. 16381	1,5 mm² / noir	€	**0,40**
Réf. 16382	2,5 mm² / rouge	€	**0,80**
Réf. 16383	2,5 mm² / noir	€	**0,80**
Réf. 16384	4 mm² / rouge	€	**1,40**
Réf. 16385	4 mm² / noir	€	**1,30**
Réf. 52652	6 mm² / rouge	€	**2,00**
Réf. 52653	6 mm² / noir	€	**2,00**
Réf. 16386	10 mm² / rouge	€	**3,40**
Réf. 16387	10 mm² / noir	€	**3,10**
Réf. 16389	16 mm² / rouge	€	**4,95**
Réf. 16388	16 mm² / noir	€	**4,95**
Réf. 52650	25 mm² / rouge	€	**10,95**
Réf. 52643	25 mm² / noir	€	**9,95**
Réf. 52647	35 mm² / rouge	€	**11,95**
Réf. 52640	35 mm² / noir	€	**12,95**
Réf. 52648	50 mm² / rouge	€	**14,95**
Réf. 52641	50 mm² / noir	€	**14,95**
Réf. 52654	70 mm² / rouge	€	**22,95**
Réf. 52651	70 mm² / noir	€	**20,95**
Réf. 52686	95 mm“ / rouge	€	**29,95**
Réf. 52642	95 mm² / noir	€	**29,95**



Fil un conducteur. Étamé*

Câble mono-conducteur sans halogène et résistant aux hautes températures. âme cuivre, étamée.
Certifié Germanischer Lloyd. Temp. d'utilisation : -35 à +120°C en libre et -55 à +145°C en fixe.
Convient au câblage des installations électriques de toutes sortes : éclairage, chauffage, équipement, machines, ateliers... Bonne résistance à l'abrasion, aux chocs, aux huiles, aux intempéries, aux UV, à l'ozone, aux températures de soudure et au feu.
Prix au mètre.

Réf. 26158	0,75 mm² / noir / étamé	€	**0,90**
Réf. 26159	0,75 mm² / rouge / étamé	€	**0,90**
Réf. 26160	1 mm² / noir / étamé	€	**0,90**
Réf. 26161	1 mm² / rouge / étamé	€	**0,90**
Réf. 16475	1,5 mm² / noir / étamé	€	**1,20**
Réf. 16476	1,5 mm² / rouge / étamé	€	**1,20**
Réf. 16477	2,5 mm² / noir / étamé	€	**2,20**
Réf. 16478	2,5 mm² / rouge / étamé	€	**2,30**
Réf. 16479	4 mm² / noir / étamé	€	**2,50**
Réf. 16480	4 mm² / rouge / étamé	€	**2,50**
Réf. 16481	6 mm² / noir / étamé	€	**3,50**
Réf. 16482	6 mm² / rouge / étamé	€	**3,50**
Réf. 16483	10 mm² / noir / étamé	€	**5,50**
Réf. 16484	10 mm² / rouge / étamé	€	**5,50**
Réf. 16485	16 mm² / noir / étamé	€	**7,50**
Réf. 16486	16 mm² / rouge / étamé	€	**7,50**
Réf. 16487	25 mm² / noir / étamé	€	**13,95**
Réf. 16488	25 mm² / rouge / étamé	€	**12,95**
Réf. 16489	35 mm² / noir / étamé	€	**16,95**
Réf. 16490	35 mm² / rouge / étamé	€	**16,95**
Réf. 16491	50 mm² / noir / étamé	€	**23,95**
Réf. 16492	50 mm² / rouge / étamé	€	**20,95**
Réf. 21315	70 mm² / noir / étamé	€	**28,95**



Câble électrique bi-conducteur. Etamé*

Bonne résistance à l'abrasion, aux huiles, hautes températures et intempéries.
Idéal pour les installations d'éclairage, chauffages et autres équipements. Sanshalogène. Certifié Germanischer Lloyd. Résistant aux chocs et à l'abrasion. Résistant aux UV et à l'ozone. Résistant aux températures de soudage isolation classe B, température d'utilisation en libre : -35°C à +120°C, en fixe : -55°C à +250°C
diamètres extérieur : 2x 1,5 mm² ;
environ 8 mm / 3x 2,5 mm²

Réf.	Désignation	€
16358	2 x 1,5 mm² / €/m	**4,50**
16359	3 x 2 mm² / €/m	**8,50**



Câble deux conducteurs

Câble deux conducteurs pour installations soumises à des efforts mécaniques moyens. Pour une installation souple et sans tension. Peut être utilisé pour des capteurs et commandes dans des locaux secs ou humides, mais pas en extérieur. Gainage PVC. Coloris de la gaine : gris. Tous les prix sont indiqués au mètre.

Réf.	Désignation	€
52657	Câble deux conducteurs 2 x 0,5 mm²	**0,80**
52658	Câble deux conducteurs 2 x 0,75 mm²	**0,90**
52659	Câble deux conducteurs 2 x 1,0 mm²	**0,95**

Sections et pertes des câbles

COMMENT DIMENSIONNER VOS SECTIONS DE CÂBLES ?



Il est indispensable de dimensionner les sections de câbles avec attention et précision pour éviter les baisses de tension et l'échauffement. Les chutes de tension entre l'alimentation et l'appareil consommateur ne doivent pas excéder les valeurs décrites ci-après.

Feux de navigation : 5% (@12 V) = 0,60 V
Autres appareils : 7% (@12 V) = 0,84 V

Étant donné que le courant circule en boucle sur les deux conducteurs, la longueur du circuit équivaut au double de la longueur d'un câble bi-conducteur. La constante «56» représente la conductivité du cuivre.

Section requise (mm²)

$$\frac{\text{2 x longueur de câble (m) x intensité (A)}}{\text{56 x chute de tension admissible (V)}}$$

Exemple

soit un feu de position de 25W / 12V placé en tête de mât à 12 mètres du pont et avec 18 m de câble depuis la batterie :

Consommation à 12V = 2,1 A
Chute de tension admissible :
5% de 12V = 0,6V

Résultat :

$$\frac{2 \times 18 \times 2{,}1}{56 \times 0{,}6} = 2{,}25 \text{ mm}^2 = 2{,}5 \text{ mm}^2 \text{ par conducteur}$$



Fil de soudure

Câble de haute qualité, extrêmement flexible. Grâce à son faible rayon de courbure, le câble est plus facile à poser que les câbles d'installation de même section. Extrêmement résistant à la chaleur jusqu'à +85°C.
La gaine en caoutchouc du câble résiste à l'huile, à l'ozone, à l'oxygène, à l'essence, à la lumière de soudage et aux gaz de protection. Prix au mètre.

Réf.	Désignation	€
52687	Câble soudure à l'arc / 50 qmm	**14,95**
52688	Câble soudure à l'arc / 70 qmm	**19,95**
52689	Câble soudure à l'arc / 95 qmm	**27,95**



Câble souple deux conducteurs

Câble souple deux conducteurs DIN 72551. Convient aux installations de petits équipements électriques (éclairage, feux, pompes...). Gaine PVC. Résiste à l'eau de mer. Fonctionne entre -40° et 105°C. Prix au mètre.

Réf. 16340	2 x 1,5 mm² / 7 x 4 mm	€	**2,95**
Réf. 16341	2 x 2,5 mm² / 9 x 5 mm	€	**3,60**

Prix indicatifs



Toute la gamme : svb-marine.fr



Câble de puissance AC/DC

Très résistant à l'abrasion et à l'usure ce câble convient aux installations fixes ou mobiles. Par exemple en rallonge de quai. Il est très souple et résistant mécaniquement, même à basses températures. Gaine polyuréthane orange résistante aux agressions d'huiles, graisses, carburants, eau de mer, UVs, etc. Deux modèles disponibles. Prix au mètre.

Réf. 52700	Câble /orange / 3 x 1,5 mm²	**€ 3,95**
Réf. 52701	Câble /orange / 3 x 2,5 mm²	**€ 4,95**
Réf. 52702	Câble / jeune / 3 x 1,5 mm²	**€ 3,95**
Réf. 52703	Câble / jeune / 3 x 2,5 mm²	**€ 4,95**



Câble photovoltaïque / 1 x 4 mm²

SOLARFLEX®-X est utilisé dans le monde entier dans les installations photovoltaïques isolées et raccordées au réseau pour les câbles de modules ou de branches. Toron CU, étamé. Haute résistance contre : Rayonnement UV, ozone, intempéries, eau. Dispose des certifications TÜV et VDE et répond aux normes de qualité les plus élevées. Couleur : noir. Prix au mètre.

Réf. 30770	Câble 1 x 4 mm²	**€ 1,70**
Réf. 25539	Câble 1 x 6 mm²	**€ 2,30**

Câbles à gaine caoutchouc


Câbles 3 conducteurs avec gaine caoutchouc résistante à l'eau de mer et aux huiles pour l'installation 230 volts du bord. Convient aux installations fixes. Deux modèles. Prix au mètre.



Réf. 12647	3 x 1,5 mm² / €/m	**€ 1,80**
Réf. 12648	3 x 2,5 mm² / €/m	**€ 3,80**

Câble trois conducteurs, souple

Câbles plats et flexibles constitués de trois fil de cuivre (Cu), double isolation. Disponibles avec des sections différentes. Couleur : noir.



Réf. 52672	3 x 0,5 mm² / EUR/m	**€ 1,20**
Réf. 52673	3 x 0,75 mm² / EUR/m	**€ 1,20**
Réf. 52674	3 x 1,0 mm² / EUR/m	**€ 1,50**
Réf. 52675	3 x 1,5 mm² / EUR/m	**€ 2,09**

Câbles data

Câbles data multiconducteurs. Diamètre des conducteurs : 0,34 mm. Pour connecter toute l'électronique du bord : GPS, radar, traceur, pilote, instrumentation, interfaces NMEA... Prix au mètre.



Réf. 52660	4 x 0,34 mm² / Ø 5 mm	**€ 1,80**
Réf. 52661	6 x 0,34 mm² / Ø 8 mm	**€ 2,40**
Réf. 52671	8 x 0,14 mm² / Ø 6 mm	**€ 1,70**

Gaines d'installation

Ces gaines d'installations supportent toutes les conditions, y compris des tempéatures élevées (jusqu'à 90°C). Elles sont flexibles et s'adaptent à toutes les onfigurations. Elles peuvent également servir de protection aux conduits hydrauliques. Plusieurs tailles. Prix au mètre.

Réf.	Ø ext.	Ø int.	€
63769	16 mm	10,3 mm	**1,00**
63770	20 mm	14,4 mm	**1,10**
63771	25 mm	18,6mm	**1,20**
63772	32 mm	24,5 mm	**1,70**



Multitesteur digital

Multimètre digital avec 31 échelles de mesures, un grand écran et l'affichage automatique de la polarité. Sélection manuelle entre les mesures de tension, de résistance et de capacité.

Réf.	Désignation	€
30522	Multitesteur digital	**16,95**

Câbles électriques souples


Câbles électriques multi-conducteurs. Ces câbles sont très souples et acceptent d'être soumis à un stress mécanique modéré. Gaine PVC grise. Plusieurs modèles. Prix au mètre.



Réf. 16354	2 x 0,5 mm²	**€ 0,95**
Réf. 16419	2 x 0,75 mm²	**€ 0,95**
Réf. 16420	2 x 1 mm²	**€ 1,10**
Réf. 16421	2 x 1,5 mm²	**€ 1,60**
Réf. 16422	2 x 2,5 mm²	**€ 2,20**
Réf. 16424	2 x 4 mm²	**€ 3,70**
Réf. 30757	3 x 1,5 mm²	**€ 2,50**
Réf. 16423	3 x 2,5 mm²	**€ 3,90**
Réf. 16425	3 x 4 mm²	**€ 4,50**
Réf. 16426	3 x 6 mm²	**€ 5,95**
Réf. 16355	5 x 0,5 mm²	**€ 1,30**
Réf. 30987	8 x 0,5 mm²	**€ 2,95**
Réf. 30988	12 x 0,5 mm²	**€ 3,95**

Câble électrique pour remorque

Câble électrique 7 conducteurs pour remorque. Convient également à toutes les installations qui requierent des câbles flexibles. Gaine PVC DIN VDE 0281 de couleur grise. Dimensions : 7x 0.75 mm², diamètre : 8 mm. Code couleurs des conducteurs : bleu, marron, blanc, rose, gris, vert, jaune. Cover color: gray. Prix au mètre.



Réf. 16344	7 x 0,75 mm²	**€ 2,40**



Câble coaxial

Câble coaxial avec une isolation résistante à l'eau de mer. Idéal pour les antennes et équipements radio. Deux modèles : type RG 58U 6 mm de diamètre pour des longueurs de câble jusqu'à 20 m et des puissances jusqu'à 25W et type RG 213 9 mm de diamètre pour des longueurs de câble jusqu'à 50 m et des puissances jusqu'à 50 W. Prix au mètre.

Réf. 52645	Câble coaxial RG58U	**€ 3,90**
Réf. 52646	Câble coaxial RG213	**€ 4,10**

Câble d'antenne ECOFLEX

Câble d'antenne coaxial haute performance. Rayon de courbure de 40 mm, blindé. Dia. extérieur : 10,2 mm. Résistant à l'eau de mer. Stable aux UV. 50 ohms. Absorbtion de 5 db sur 100m à 160 MHz. Prix au mètre.

Réf. 52662	Câble d'antenne ECOFLEX	**€ 8,95**



FINITION de câbles

Finitions professionnelles de vos câbles de 10 à 100 mm² par cosses à sertir. Chaque terminaison est réalisée avec un outillage ad'hoc et finie avec une gaine thermorétractable. Adoptez cette finition professionnelle de vos câbles pour garantir le bon fonctionnement et la longévité de vos installations électriques avec des contacts parfaits. Le prix ne comprend pas la cosse.

Réf.		€
Réf. 51926	Sertissage de cosses 10 - 35 mm²	**€ 4,95**
Réf. 51927	Sertissage de cosses 50 - 95 mm²	**€ 5,95**

Cosses à souder ou à sertir

Cosses à souder ou à sertir.
Plusieurs modèles.

Réf.	Type	Câble mm²	pour boulon	€
51928	RK 10/5	10 mm²	M 5	**1,20**
51890	RK 10/6	10 mm²	M 6	**1,80**
15936	RK 10/8	10 mm²	M 8	**2,20**
51932	RK 16/5	16 mm²	M 5	**1,20**
51891	RK 16/6	16 mm²	M 6	**2,00**
15937	RK 16/8	16 mm²	M 8	**2,40**
15939	RK 16/10	16 mm²	M 10	**2,80**
51933	RK 25/5	25 mm²	M 5	**1,60**
51899	RK 25/6	25 mm²	M 6	**2,10**
15940	RK 25/8	25 mm²	M 8	**2,80**
15941	RK 25/10	25 mm²	M 10	**3,20**
51892	RK 35/6	35 mm²	M 6	**2,40**
15942	RK 35/8	35 mm²	M 8	**2,80**
15943	RK 35/10	35 mm²	M 10	**3,20**
51893	RK 50/6	50 mm²	M 6	**4,50**
15944	RK 50/8	50 mm²	M 8	**4,80**
15945	RK 50/10	50 mm²	M 10	**5,10**
51934	RK 70/6	70 mm²	M 6	**4,95**
51913	RK 70/8	70 mm²	M 8	**6,50**
15946	RK 70/10	70 mm²	M 10	**8,90**
15947	RK 70/12	70 mm²	M 12	**9,30**
51894	RK 95/8	95 mm²	M 8	**9,95**
15948	RK 95/10	95 mm²	M 10	**11,95**
15949	RK 95/12	95 mm²	M 12	**11,95**

Cosses à visser

Ces cosses à visser sont disponibles en plusieurs dimensions.

Réf.	Câble mm²	p. boulon	€
51895	10 mm²	M 6	**4,95**
51896	16 mm²	M 6	**9,95**
51911	25-35 mm²	M 10	**9,50**
51898	50 mm²	M 10	**14,95**
51912	95-150 mm²	M 10	**29,95**



Gaine torsadée

Les gaines torsadées permettent de tenir plusieurs câbles ensemble et de les protéger (isolation, abrasion). Polyethylène. Efficace dans des conditions de température entre -50°C et +85°C et diamètres entre 10 et 40 mm. Noir ou transparent. Prix au mètre.

Réf. 16323	Gaine torsadée transparente	**€ 2,20**
Réf. 16324	Gaine torsadée noire	**€ 2,20**







Mini brûleur 3 en 1

Mini brûleur 3 en 1. Convient pour les gaines thermorétratables. 7 ml de butane. Température max : 1 300 °C. Longueur : 144 mm. Poids : 57g.

Réf. 52017 **€ 26,95**



Réf. 47345

Gaines thermo-rétractables avec adhésif / 110 pièces

Matériau: polyoéfine
rapport de rétreint rétracte à 3 : 1
temp. idéale: > + 70°C
Contenu du coffret :
3 mm / l 40 mm / 25 pcs. noir et transparent
6 mm / l 40 mm / 15 pcs. noir et transparent
9 mm / l 40 mm /10 pcs. noir et transparent
12 mm / l 75 mm / 3 pcs. noir et transparent
18 mm /l 150 mm / 2 pcs. noir et transparent

Réf. 47345 **€ 29,95**

Gaines thermorétractables

Gaines thermo-rétractables pratiques pour réaliser des finitions de qualité professionnelle sur les terminaisions de câbles. Protègent de l'humidité, des agressions acides et de l'abrasion. Modèles : 2 :1 et 3 :1. Température d'application : +120°C, résistent aux températures de -55°C à +85°C. Références 46204 à 46206 : Température d'application : +100°C, Résistent aux températures de -55°C à +135°C. Prix au mètre.


Réf.	Coloris	Ø câble	€
46204	Rouge	4,8 - 2,4 mm	**2,95**
46205	Rouge	6,4 - 3,2 mm	**2,95**
46206	Rouge	12,7 - 6,4 mm	**3,50**
46207	Noir	9 - 3 mm	**7,50**
46208	Noir	18 - 6 mm	**14,95**

Assortiment de gaines thermo-rétractables / 280 pièces

Matériau : polyoléfine
Rétreint : 2 : 1
Température de rétreint : > +70° C /
Température d'utilisation : de -55° à +125°C
Contenu :
1,2 mm / longueur 40 mm / 40 pcs.
1,6 mm / longueur 40 mm / 40 pcs.
2,4 mm / longueur 40 mm / 40 pcs.
3,2 mm / longueur 40 mm / 60 pcs.
4,8 mm / longueur 40 mm / 60 pcs.
6,4 mm / longueur 75 mm / 20 pcs.
9,5 mm / longueur 70 mm / 20 pcs.

Réf. 47344 **€ 21,95**



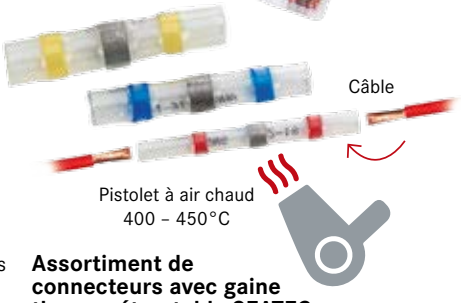

Assortiment de connecteurs avec gaine thermorétractable SEATEC

Plus besoin de souder ou de sertir laborieusement ! Ces connecteurs de câble sans soudure ne nécessitent qu'un décapeur thermique pour assurer un raccordement faible et solide en quelques secondes.

L'assortiment contient :
- 20 connecteurs rouges 0,5 - 1,5 mm²
- 20 connecteurs bleus 1,5 - 2,5 mm²
- 20 connecteurs jaunes 4 - 6 mm²

Réf.	Désignation	€
30993	Assortiment de connecteurs	**14,95**



Colliers rapides

Colliers rapides à usage universel.
Noirs. Conditionnés par 100.

Réf.	Longueur x largeur		€
46728	100 mm	2,5 mm	**5,50**
46729	200 mm	2,5 mm	**4,95**
47285	140 mm	3,5 mm	**6,50**
47286	200 mm	3,5 mm	**7,50**
47288	200 mm	4,5 mm	**7,50**
46730	290 mm	4,5 mm	**9,95**
47290	360 mm	7,5 mm	**18,95**
47291	610 mm	9,0 mm	**34,95**
47292	762 mm	9,0 mm	**49,95**

Prix indicatifs



Réf. 29890 Réf. 52413 Réf. 46726

ASSORTIMENTS

Assortiment de cosses / 480 pièces

Assortiment complet de cosses dans une solide boîte en plastique. La boîte contient 480 pièces de toute sorte, depuis les cosses jusqu'aux manchons, de différentes tailles et couleurs.

Réf.	Désignation	€
29890	Assortiment de cosses	29,95

Assortiments d'embouts de câble

En plaçant des embouts de câble, vous évitez les résistances de transition, les fils cassés et les éventuels courts-circuits, car aucun fil individuel ne peut se toucher. Assortiments disponibles pour différentes sections de câble, en tant qu'embout simple ou double.

Réf.	Désignation	Section de câble	€
46678	Cosses /400 pcs.	0,5 - 2,5 mm²	15,95
46679	Cosses /100 pcs.	4 - 16 mm²	16,95
46707	Cosses twin / 200 pcs.	0,75 - 2,5 mm²	10,95
46726	Cosses twin / 90 pcs.	1,5 - 6 mm²	10,95

Pince à sertir professionnelle

Pince à sertir automatique de qualité.
Convient pour des sections de câbles 0,5 - 6 mm².

Réf.	Désignation	€
52413	Pince à sertir professionnelle	42,95



Réf. 52415

Réf. 52416

Pince à dénuder pour câble 0,2-6,0 mm² WEICON

Pour tous les conducteurs massifs de 0,2 à 6 mm².

Réf.	Désignation	€
52415	Pince à dénuder pour câble	32,95

Pince à dénuder pour câble 6-13,0 mm WEICON

Pour tous les câbles ronds et humides courants avec des diamètres extérieurs de 6 à 13 mm.

Réf.	Désignation	€
52416	Pince à dénuder pour câble	20,95



Supports adhésifs pour colliers

Supports adhésifs pour fixer les câbles à l'aide de colliers (fournis séparément). Conditionnement par 20 pièces.

Réf. 51922	25 x 25 mm / 20 pcs.	€	4,95
Réf. 52414	40 x 40 mm / 20 pcs.	€	5,95



Bande isolante auto-vulcanisante

Ruban auto-vulcanisant pour étancher, isoler et protéger. Devient une masse homogène par réaction chimique. Résiste aux températures comprises entre -40°C et +100°C. Longueur 10 m, largeur 19 mm. En blanc ou noir.

Ruban adhésif / noir			
Réf. 16709	(€/m 0,95)	€	9,50
Ruban adhésif / blanc			
Réf. 16772	(€/m 0,95)	€	9,50



Ruban isolant de haute qualité

Ruban isolant de haute qualité, testé VDE, pour votre installation électrique à bord ou dans la maison. Rouleau de 10 m, largeur 15 mm. Matériau : PVC.

Réf.	Désignation	€
48163	15 mm x 10 m / noir	1,95
48164	15 mm x 10 m / rouge	1,95



Ruban isolant SUPER 33+ 3M

Excellente élasticité, très grand pouvoir adhésif ! Protège le système électrique à bord. Utilisable même à basses températures. Rouleau de 6 m, largeur : 19 mm.

Réf.	Désignation	€
62358	Ruban / 600 x 19 mm	5,95



Gaine torsadée

Protège les faisceaux de câbles, les fils, les câbles et les faisceaux de fils individuels. Protection mécanique pour câbles câbles et fils posés ou mobiles. Pour les faisceaux de câbles de Ø 10-40 mm. Prix par mètre.

Réf. 16323	Gaine transparente	€	2,20
Réf. 16324	Gaine noire	€	2,20

TOP SELLER



Joint étanche Star Brite pour connexions électriques

Joint étanche Star Brite pour connexions électriques.
Produit liquide à appliquer sur les surfaces à protéger. En 5 minutes elles seront isolées. Sèchage rapide. Pinceau fourni. 118 ml.
ATTENTION H332, H335, H336

Réf. 61139	(€/l 216,10)	€	25,50



1 2 3 4 5

1. Cosses à oeil à sertir

Réf.	Section de câble	Filetage	Coloris	Quantité	€
29897	0,5 - 1,5 mm²	M4	●	50 pcs	3,95
29898	0,5 - 1,5 mm²	M5	●	50 pcs	3,95
29900	1,5 - 2,5 mm²	M4	●	50 pcs	3,95
29902	1,5 - 2,5 mm²	M6	●	50 pcs	3,95
30959	4,0 - 6,0 mm²	M4	●	50 pcs	3,95
29904	4,0 - 6,0 mm²	M6	●	50 pcs	4,95
29905	4,0 - 6,0 mm²	M8	●	50 pcs	5,95
30960	4,0 - 6,0 mm²	M10	●	50 pcs	6,95

2. Cosses plates mâles à sertir

Réf.	Section de câble	Coloris	Quantité	€
29909	0,5 - 1,5 mm²	●	50 pcs.	3,95
29910	1,5 - 2,5 mm²	●	50 pcs.	3,95
29911	4,0 - 6,0 mm²	●	50 pcs.	3,95

3. Cosses femelles semi-isolées

Réf.	Section de câble	Coloris	Quantité	€
29912	0,5 - 1,5 mm²	●	50 pcs.	3,95
29913	1,5 - 2,5 mm²	●	50 pcs.	3,95
29914	4,0 - 6,0 mm²	●	50 pcs.	3,95

4. Raccords connecteurs à sertir

Réf.	Section de câble	Coloris	Quantité	€
29915	0,5 - 1,5 mm²	●	50 pcs.	3,95
29916	1,5 - 2,5 mm²	●	50 pcs.	4,95
29917	4,0 - 6,0 mm²	●	50 pcs.	5,95


5. Connecteurs rapides

Pour une connection sûre par une mise en place rapide sans avoir à dégainer les fils.
Modèle 1 : 0,5 - 1,5 mm², rouge, 20 pièces
modèle 2 : 1,5 - 2,5 mm², bleu, 20 pièces

Réf.	Section de câble	Coloris	Quantité	€
63760	0,5 - 1,5 mm²	●	20 pcs	3,40
63761	1,5 - 2,5 mm²	●	20 pcs	3,40

FUSIBLES et porte-fusibles

BLUE SEA

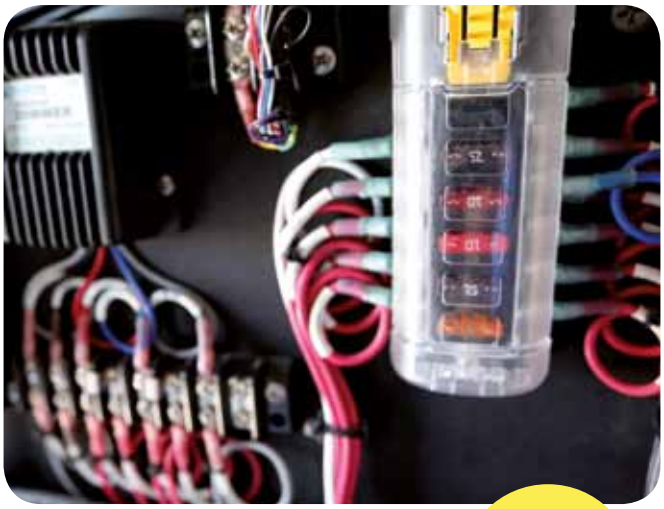



Réf. 21000



Réf. 14939



Réf. 47029

Coffret porte-fusibles BLUE SEA
Pour 6 ou 12 positions. Le couvercle en plastique avec support pour fusibles de rechange peut être ouvert facilement. La capacité de charge peut être de 30A par position (comprise dans le système de charge de 100 A, 32 V CC). Les C6/12 sont parfaits pour les petites distributions électriques. Les fusibles ont une connexion PLUS commune et une barre bus MOINS pour chaque position connectée. Avec la boîte D6, tous les contacts de fusibles sont librement assignables. Il n'y a pas de connexion PLUS commune et pas de barre omnibus MOINS. Si nécessaire, les entrées de fusibles peuvent être reliées entre elles au moyen des cavaliers (Réf. 47022).

C6 / bloc 6 fusibles
Réf. 21000 **€ 61,95**
C12 / bloc 12 fusibles
Réf. 21001 **€ 76,95**
D6 / bloc 6 fusibles D6
Réf. 14939 **€ 61,95**

Fusibles lumineux BLUE SEA
Les fusibles lumineux BLUE SEA permettent de repérer rapidement les fusibles à remplacer, même dans l'obscurité. Une LED s'allume sur le fusible à changer. 31 pièces de 3 à 40 A.



Avec LED de contrôle

Fusibles ATO/ATC
Réf. 47029 **€ 74,95**

ATO
jusqu'à 30A



Réf. 47050

Sans LED de contrôle

Fusibles et bloc fusible ATO
Le jeu ATO contient un total de 10 fusibles : 2 x 7,5 A / 10 A 2x / 3 x 15 A / 1x 20 A / 25 A 1x / 1x 39 A. Le porte-fusibles à 6 positions pour fusibles enfichables type automobile jusqu'à 30 Amps (livré sans fusible). Capot d'étanchéité pour une protection contre les projections.

Bloc pour 6 fusibles
Réf. 47050 **€ 4,95**
Fusibles lamelles ATO / 10 pcs
Réf. 47051 **€ 4,00**



Porte-fusible en ligne ATO
Porte-fusible en ligne avec capot basculant pour fusibles ATC/ATO. Tension : 10 A / 32 V DC, Diamètre du câble de raccordement 0,75 mm², Longueur de câble 30 cm, Fusibles non inclus.

Porte-fusible en ligne ATO
Réf. 29726 **€ 3,95**

Porte-fusible pour borne de batterie



Ref. 33866 Ref. 29725



MRBF
Perçage 10 mm
Boulons M8

GMA
Ø 5 x 20 mm





AGC
Ø 6,3 x 32 mm



Réf. 10179



Réf. 10178



Ces portes-fusibles sont pensé pour être utilisé sur la borne à l'aide d'un écrou isolé, pour économiser de l'espace. Montage sur des bornes de batteries filetées de 10 mm.

Réf. 29725 :
Courant max. : 300 A.
Tension max. : 58 V DC.
Pôle de batterie : perçage 10 mm (38"), Fixation du fusible par vis M8 (5/16") Couple max. : 8,5 Nm (75 en lb). Poids sans fusibles : 70 g (L x l x H) : 63 x 21 x 47 mm.

Réf.	Désignation	€
29725	Porte-fusible MRBF	**8,95**
33866	Porte-fusible double	**15,95**
20863	fusible, 30 A	**13,95**
20864	fusible, 40 A	**21,95**
20868	fusible, 50 A	**8,95**
20869	fusible, 60 A	**21,95**
20870	fusible, 75 A	**8,95**
20871	fusible, 80 A	**21,95**
20872	fusible, 90 A	**8,95**
20873	fusible, 100 A	**8,95**
20874	fusible, 125 A	**13,95**
20875	fusible, 150 A	**8,95**
20876	fusible, 127 A	**8,95**
20877	fusible, 200 A	**8,95**
24326	fusible, 250 A	**8,95**
24327	fusible, 300 A	**8,95**

Porte-fusible verre 5 x 20
Porte-fusible pour fusible verre 5 mm x 20mm pour la protection en ligne sur un câble d'alimentation. Vendu séparément. Pour câbles de 0,25 à 2.0 mm². Connexions bronze. Dim. (Ø x L) : 14 x 46 mm.

Réf.	Désignation	€
47065	Porte-fusible / max 6,3A	**1,95**
47070	Micro fusibles 0,08A	**5,95**
47066	Fusibles 1A / par 10	**2,95**
47067	Fusibles 2A / par 10	**2,95**
47068	Fusibles 5A / par 10	**2,95**
47069	Fusibles 10A / par 10	**2,95**


Porte-fusibles encastrables pour fusibles 6,3 x 32
Porte-fusibles encastrables pour fusibles 6,3 x 32. Deux modèles : rond ou carré. Les fusibles sont disponibles séparément.

Réf.	Désignation	€
10178	Porte-fusibles / carré	**5,95**
10179	Porte-fusibles / rond	**3,50**
10241	Fusibles 1A / par10	**2,95**
26059	Fusibles 3,5A / par10	**2,95**
10242	Fusibles 5A / par10	**2,95**
26060	Fusibles 8A / par 10	**2,95**
10243	Fusibles 10A / par 10	**2,95**
10244	Fusibles 15A / par 10	**2,95**
10245	Fusibles 20A / par 10	**2,95**

Prix indicatifs

STS
jusqu'à 355 A

Trou pour terminal Ø 11 mm



Fusibles STS-HL
Fusibles haute résistance pour les winches, guindeaux ou propulseurs. Plusieurs modèles disponibles. Les fusibles sont enfermés dans une capsule en verre pour éviter les étincelles.

Réf.	Désignation	Amp.	€
51910	fusible ANL	40 A	**6,95**
51888	fusible ANL	60 A	**6,95**
51889	fusible ANL	100 A	**6,95**
51883	fusible ANL	125 A	**6,95**
51887	fusible ANL	160 A	**6,95**
51885	fusible ANL	200 A	**6,95**
51935	fusible ANL	250 A	**6,95**
51886	fusible ANL	300 A	**6,95**
51879	fusible ANL	355 A	**6,95**

STS Porte-fusible avec couvercle
Le porte-fusible STS est équipé de boulons de raccordement M10. Il dispose en outre d'un capot qui protège le fusible des projections d'eau et de la poussière. Deux raccords supplémentaires facilitent le remplacement du fusible. Les fusibles adaptés sont disponibles séparément. Tension de service : 12 / 24 V.



Réf.	Désignation	€
34118	STS porte-fusible avec couvercle	**22,95**

Porte-fusible AK2 BLUE SEA
Porte-fusible pour fusibles STS haute intensité. Disponible en modèle ouvert. Le porte fusible BlueSea AK2 est conçu pour 300 A / 32 V DC max, écrous de serrage : M8, dimension : L 115 x l 38 x H 59 mm. Note : livré sans fusibles !




Réf. 14999

Réf.	Désignation	€
14999	ANL - ANL - AK2	**34,95**

ANL
jusqu'à 750 A

Trou pour terminal Ø 8,5 mm



Porte-fusible haute puissance
Porte-fusible pour fusibles haute puissance ANL et STS. Convient jusqu'à 750 A. Excellent choix pour les propulseurs d'étrave, les winchs et les onduleurs. Seulement pour ANL et STS. Dimensions : 98 x 49 x 54 mm. Livraison : sans fusible ANL ni STS. Connexion : filetage 10 mm.




Réf. 24246

Réf.	Désignation	Amp.	€
29861	Porte-fusible		**20,95**
29714	fusible ANL	30 A	**5,95**
29715	fusible ANL	40 A	**5,95**
29716	fusible ANL	50 A	**5,95**
29717	fusible ANL	60 A	**5,95**
29718	fusible ANL	70 A	**5,95**
29719	fusible ANL	80 A	**5,95**
29720	fusible ANL	100 A	**5,95**
29721	fusible ANL	125 A	**5,95**
29722	fusible ANL	150 A	**5,95**
29723	fusible ANL	175 A	**5,95**
58787	fusible ANL	200 A	**5,95**
58796	fusible ANL	250 A	**5,95**
29724	fusible ANL	300 A	**8,95**
58810	fusible ANL	325 A	**12,95**
58798	fusible ANL	400 A	**8,95**
24249	fusible ANL	500 A	**8,95**
24250	fusible ANL	600 A	**8,95**
24251	fusible ANL	675 A	**31,95**
24252	fusible ANL	750 A	**31,95**

MIDI
jusqu'à 200 A

Trou pour terminal Ø 5,5 mm



Boîte porte-fusible pour fusibles MIDI
Fusibles MIDI BLUE SEA pour SafetyHub 100 / 150 / 250.

Réf.	Désignation	Amp.	€
47007	Fusible MIDI	30 A	**3,95**
47008	Fusible MIDI	40 A	**3,95**
47009	Fusible MIDI	50 A	**3,95**
47010	Fusible MIDI	60 A	**3,95**
47011	Fusible MIDI	70 A	**9,95**
47012	Fusible MIDI	80 A	**3,95**
47013	Fusible MIDI	100 A	**3,95**
47014	Fusible MIDI	125 A	**3,95**
47015	Fusible MIDI	150 A	**3,95**
47016	Fusible MIDI	175 A	**3,95**
47017	Fusible MIDI	200 A	**3,95**



Réf. 12002

Boîte porte-fusible pour fusibles MIDI
Bloc fusibles pour MIDI / borne 8 mm : Porte-fusible pour fusibles MIDI, boulon 8 mm de diamètre, capacité de charge jusqu'à 200 A. Ce porte-fusible est très solide et peut être posé dans les compartiments moteur de par les matériaux utilisés et la conformité aux normes ISO 8846 / EN 28846.

SafetyHub 150 (12 - 32 V) : 4 fusibles 30 A à 200 A MIDI, 6 fusibles ATO 1 à 30 A. Ce tableau fonctionne jusqu'à 200 A. Note : livré sans fusible. Les fusibles sont disponibles séparément.



Réf. 51916

Réf.	Désignation	€
12002	SafetyHub 150 BLUE SEA	**169,95**
51916	Bloc fusibles pour MIDI / borne 8 mm	**48,95**

Disjoncteur automatique SEATEC
Ce disjoncteur thermique équipé d'un bouton jaune de déclenchement manuel pour l'interruption d'un circuit peut également être utilisé comme interrupteur-sectionneur. Convient pour une tension maximale de 48 V en courant continu. Disponible avec des calibres de protection judicieusement répartis de 30 à 120 A.



Réf. 34097

Réf.	Amp.	€
34096	30 A	**39,95**
34097	60 A	**39,95**
34098	80 A	**39,95**
34099	100 A	**39,95**
34100	120 A	**39,95**

MAXI
jusqu'à 80 A




Fusibles MAXI
Fusibles MAXI, disponibles en plusieurs modèles. Convient au Boîtier MAXI.

Réf.	Désignation	€
47118	Fusible MAXI / 30 A	**4,50**
47119	Fusible MAXI / 40 A	**4,50**
47120	Fusible MAXI / 50 A	**4,50**
47121	Fusible MAXI / 60 A	**4,50**
51936	Fusible MAXI / 70 A	**7,95**
51937	Fusible MAXI / 80 A	**7,95**



Boîte à fusibles MAXI BLUE SEA
Boîte à fusibles avec capot transparent pour protéger et isoler les autres éléments conducteurs. Protection contre les étincelles. Recommandé pour les compartiments moteur et dans les parages des parcs de batteries. Faible résistance aux contacts dont les surfaces sont fermement connectées aux fusibles par des bornes à visser. Les fusibles sont disponibles séparément. Tension d'alimentation max. : 32 V DC. Intensité max. : 80 A. Dimensions (lxHxP) : 52 x 71 x 37 mm.

Réf.	Désignation	€
47117	Boîte à fusibles	**36,95**

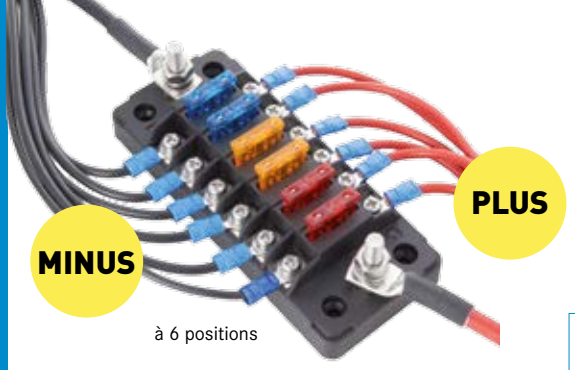

à 6 positions


à 6 positions,
avec indicateur LED

SEATEC



à 12 positions,
avec indicateur LED



Boîte à fusibles ATO / 6 ou 12 positions

Boîtes à fusibles compactes avec ou sans indicateur LED pour jusqu'à 6 ou 12 consommateurs. Les boîtes à fusibles avec indicateur LED peuvent être chargées jusqu'à 30 ampères par fusible et ont une charge maximale du système de 100 ampères. La version sans indicateur LED peut être chargée de 20 ampères par fusible et a une charge maximale du système de 75 ampères. Convient aux réseaux de bord de 12 et 24 V DC. Le raccordement principal se fait par deux boulons M5 (avec LED) ou M6 (sans LED), les sorties de fusibles sont équipées de vis M4x6. Livraison comprenant les vis, les fusibles et le set d'étiquetage.

- Boîtes compactes
- Fusibles ATO inclus
- Kit d'étiquetage inclus

Réf.	Désignation	€
29727	Boîte à fusibles ATO / 6 positions / avec indicateur LED	**19,95**
29859	Boîte à fusibles ATO / 12 positions / avec indicateur LED	**24,95**
29862	Boîte à fusibles ATO / 6 positions / sans indicateur LED	**19,95**



Connecteurs de câble

Pour sections de câble de 0,2 à 4 mm²




Connecteur WAGO

Connecteur compact pour câbles de section 0,2-4,0 mm². Ce connecteur est très facile à utiliser. Aucun outil nécessaire, il suffit de relever le levier, d'insérer le câble et de refermer.





Réf.	Désignation	€
29116	connecteur	**0,90**
29331	connecteur 2 points	**0,60**
29332	connecteur 3 points	**0,80**
24513	connecteur 5 points	**0,95**



Réf. 29746 connecteur



Réf. 29753 connecteur, séparable

Connecteur modulaire

Ces connecteurs en ligne sont parfaits pour raccorder rapidement deux extrémités de câbles. Il suffit d'ouvrir les leviers de raccord rapide et de le refermer une fois le câble inséré. La conception modulaire permet de combiner plusieurs unités en seul bloc. Pour sections de câble : 0,2 - 4,0 mm². Utilisez ce connecteur dans une armoire électrique, un boîtier de raccordement, un panneau d'instrumentation, etc. pour votre électricité du bord.d Taille compacte, utilisation générale.

Réf.	Désignation	€
29746	Connecteur 1 point / par 5	**2,95**
29753	Connecteur 1 point / connecteur, séparable / par 5	**2,95**

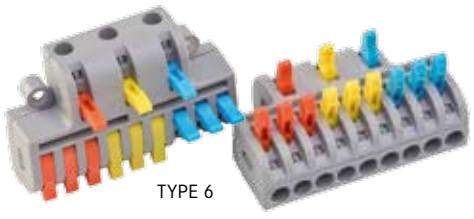
TYPE 6


TYPE 2


TYPE 4


TYPE 5


TYPE 1

Module de connectique / multipolaire

Avec ce connecteur de câble, vous pouvez diviser la ligne entrante en deux lignes sortantes. Il suffit d'ouvrir les leviers de raccord rapide et de le refermer une fois le câble inséré. La conception modulaire permet de combiner plusieurs unités en seul bloc. Juste derrière les leviers se trouvent de petites ouvertures pour y glisser l'extrémité d'un capteur et déterminer rapidement quels câbles sont alimentés.


TYPE 3

Réf.	Désignation	€
29751	Type1 - 1 entrée/2 sorties / par 5	**2,95**
29752	Type 2 - 1 entrée/3 sorties / par 5	**2,95**
29748	Type 3 - 2 entrées/4 sorties / par 5	**3,95**
29749	Type 4 - 2 entrées/6 sorties / par 4	**3,95**
29750	Type 5 - 3 entrées/6 sorties / par 4	**3,95**
29754	Type 6 - 3 entrées/9 sorties / par 2	**4,95**

Prix indicatifs



Type	Heavy Duty - 300A	Heavy Duty - 500A
Ampere max.	300 A	500 A
Dimension	138 x 69 x 50 mm	138 x 69 x 50 mm
Réf. / €	**12500 / € 88,95**	**20043 / € 99,95**




Réf.
29731
29732



BOÎTES de jonction

Barre omnibus
Barre omnibus avec écrous filetés inox M10. Intensité continue 250 A à 12 V. Tensions max. : 48 V. Permet une terminaison de câbles haute puissance pour une connexion ou plus.

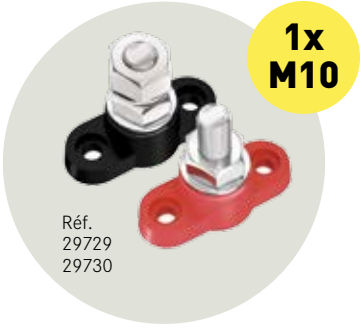

Réf.
29729
29730

Réf.	Désignation	Connexion	Dimensions	€
29729	Barre omnibus / 150A /rouge	1 x M10	53 x 25 mm	**8,95**
29730	Barre omnibus / 150A / noir	1 x M10	53 x 25 mm	**8,95**
29731	Barre omnibus / 80A / rouge	2 x M8	45 x 43 mm	**9,95**
29732	Barre omnibus / 80A / noir	2 x M8	45 x 43 mm	**9,95**




Barre omnibus avec boîtier 150 A / 250 A
Cette barre omnibus avec 2 connectiques M6 et 12 connectiques M4 est adapté pour fonctionner comme distributeur d'alimentation ou comme point de mise à la terre. Capot inclus.

Réf.
29735
29736



Réf.
29741
29742



Réf.	Désignation	Connexion	Dimensions	€
29735	Barre omnibus / 150A / noir	2 x M6 / 12 x M4	150 x 28 mm	**14,95**
29736	Barre omnibus / 150A / rouge	2 x M6 / 12 x M4	150 x 28 mm	**14,95**
29737	Barre omnibus / 150A / noir	3 x M6 / 6 x M4	140 x 20 mm	**14,95**
29738	Barre omnibus / 150A / rouge	3 x M6 / 6 x M4	140 x 20 mm	**14,95**
29741	Barre omnibus / 250A / noir	4 x M10 / 3 x M4	160 x 33 mm	**19,95**
29742	Barre omnibus / 250A / rouge	4 x M10 / 3 x M4	160 x 33 mm	**19,95**
30992	Barre omnibus / 600A / noir	6 x M10 / noir	178 x 53 mm	**89,95**
30991	Barre omnibus / 600A / rouge	6 x M10 / rouge	178 x 53 mm	**89,95**



Réf. 30991

Toutes les boîtes et les barres de jonction sont livrées avec un couvercle.

Barre omnibus avec boîtier / 150 A
Barre omnibus avec six écrous de connexion inox M6. Intensité max 150 A DC. Capot inclus.



Réf.
29733
29734



Barrette de jonction double DualBus Plus BLUE SEA
DualBus Plus combine les connexions positives et négative dans une seule boîte de jonction. Le capot en polycarbonate assure une haute protection (conforme aux normes Américaines - U.S. Coast Guard et ABYC). Les connexions sont assurées par deux bornes de 8 mm et cinq vis de 5 mm de chaque côté (positif / negatif). Dim. (LxlxH): 120 x 65 x 40 mm.

Barette de jonction 150 A DC / 130 A AC
Réf. 21010 **€ 43,95**

Réf.	Désignation	Connexion	Dimensions	€
29733	Barre omnibus avec boîtier / noir	6 x M6	150 x 28 mm	**14,95**
29734	Barre omnibus avec boîtier / rouge	6 x M6	150 x 28 mm	**14,95**
29739	Barre omnibus avec boîtier / noir	6 x M8	150 x 28 mm	**14,95**
29740	Barre omnibus avec boîtier / rouge	6 x M8	150 x 28 mm	**14,95**



QUEL DISPOSITIF DE SIGNALISATION SONORE POUR MON BATEAU ?

Les bateaux de moins de 12 m peuvent utiliser un sifflet ou une corne à main (avertisseur à embouchure). À partir de 12 m, le bateau doit être équipé d'un dispositif de signalisation sonore homologué, conforme aux Règlements internationaux pour prévenir les abordages (COLREG / KVR). À partir de 20 m, une cloche de bord est obligatoire en plus.
À partir de 100 m, un gong à l'arrière est également requis.
L'homologation des dispositifs de signalisation sonore est délivrée selon des critères de test et d'agrément et se reconnaît au marquage d'homologation BSH.

CORNES MANUELLES / À AIR COMPRIMÉ / À GAZ



Corne de brume à pompe
Cette corne de brume à pompe est parfaite pour signaler la présene des bateaux dans la brume, pendant les manifestations sportives, etc. La pompe manuelle fonctionne sans gaz.

Réf.	Désignation	€
24478	Corne de brume à pompe	10,95


TYPE 1


TYPE 2


TYPE 3

Corne de brume
Cornes de brume en bronze ou en plastique.

Réf. 12307	Type 1 : bronze poli / 270 mm	€	15,95
Réf. 12306	Type 2 : bronze poli / 330 mm	€	16,95
Réf. 12293	Type 3 : plastique	€	9,95



Corne de brume rechargeable
Cette corne de brume, pratique et efficace, est parfaite pour alerter de la présence d'un danger ou pour signaler une situation d'urgence à bord. Cette corne de brume manuelle à gaz comporte une cartouche en aluminium et une corne en ABS résistant. Niveau de bruit: ≥ 110 dB (A) (3m). ATTENTION H222, H229

Réf.	Désignation	€
30513	Corne de brume rechargeable	9,95
30515	Corne de brume rechargeable / ininflammable	14,95
30514	Cartouche de rechange	5,50
30516	Cartouche de rechange / ininflammable	12,95

CORNE ÉLECTRIQUE / CORNE À COMPRESSEUR

Corne de brume électrique OCEAN TECHNOLOGIES
Le cornet électronique marin est étanche et, avec un volume sonore de 114 dB, il est difficile de ne pas l'entendre sur l'eau. Boîtier robuste en ABS avec système de drainage et plaque de fixation. 12 V, consommation de courant 4,5 A. Volume sonore 114 dB (2 m) , pré-câblé avec 30 cm.

Réf.	Désignation	€
29768	corne de brume / 12V	25,95



Avertisseur sonore compact MARCO
Cet avertisseur sonore électromagnétique en inox est très compact. 114 dB (1 m), 570 Hz. Acier inoxydable. 114 dB (1 m). 570Hz. Longueur : 250 mm.12 V / 5 A.

Réf. 27800	Avertisseur sonore	€	99,95



Réf. 27800



Avertisseur sonore avec compresseur
Corne chromée résistante à l'eau de mer. Livrée avec un compresseur électrique. Longueur : 50 cm. Poids : 1,5 kg. 11 dB à 2 m (228 Hz). Deux modèles disponibles : 12 V / 18 A ou 24 V/ 9 A

Réf. 27856	Avertisseur deux-tons / 12 V / 18A	€105,95
Réf. 27857	Avertisseur deux-tons / 24 V / 9A	€105,95
Réf. 12272	Compresseur 12 V	€ 20,95
Réf. 12273	Compresseur 24 V	€ 20,95

SYSTÈME DE SIGNALISATION / SYSTÈME DE SONORISATION (INTERPHONIE)

Système d'avertissement sonore MARCO
Systèmes homologués avec diverses possibilités de signalisation pour bateaux de 12 à 75 mètres. Les systèmes équipés d'un microphone peuvent être utilisés comme interphone et raccordés à une source sonore (radio, émetteur-récepteur, etc.). Homologations : RINA, LLOYD'S EGISTER MCA, BUREAU VERITAS, NMMA, BSH. Tous les détails techniques et variantes : svb-marine.fr



Réf.	Désignation	Volt	Bateaux	€
26682	Avertissement, sonore	12 V	12 - 20 m	849,95
26684	Avertissement, sonore avec micro	12 V	12 - 20 m	1079,95
26686	Avertissement, sonore	24 V	20 - 75 m	2919,95
26687	Avertissement, sonore avec micro	24 V	20 - 75 m	2999,95

Prix indicatifs

ÉOLIENNE 12/24V



Livré avec régulateur hybride éolien / solaire



Pièces détachées pour éoliennes

Éolienne Pro SILENT WIND
Cette éolienne a été conçue par des marins pour des marins. Elle se caractérise par une grande performance, même par vent faible. Elle convient à toutes les conditions climatiques. Stabilité d'orientation même par forte mer, parfaite étanchéité, roulements qualité marine et faible bruit des ses pales. Son fonctionnement est silencieux quelle que soit la force du vent. Un régulateur de charge hybride avec interface bluetooth (compatible Android et iOS) et la charge multi-étape sont inclus dans la livraison. Il permet aussi de connecter un système solaire de 400 W (Wp). Sa consommation n'est que de 20 mA. Il peut charger des batteries Lithium, AGM, gel et au plomb. Un grand afficheur LCD rétroéclairé indique toutes les informations pertinentes.

- 3-phase, alternateur avec de performantes pales en carbone, résistantes aux UV.
- Livrée avec un contrôleur de charge hybride externe MPPT avec un écran LCD pour afficher toutes les données utiles telles que W, A, V, Ah, kWh. Peut être connectée à un panneau solaire 400 Wp.

Régulateur de charge avec interface Bluetooth

Type	PRO /12 V	PRO /24 V
Puissance	420 W	450 W
Départ	2,5 m/s	2,5 m/s
Diamètre	1,15 m	1,15 m
Échelle de vitesse	550 - 1700 Upm	550 - 1700 Upm
Poids total	6,8 kg	6,8 kg
Diamètre du tube	48 mm	48 mm
Réf.	**25651**	**25652**

Kit de mât
Ce kit de mât a été spécialement conçu pour l'éolienne SILENTWIND. Des blocs de caoutchouc empêchent la transmission des vibrations au navire. Le support est inclinable. Prévoyez un tube inox Niro de 48,3 mm de diamètre (diamètre intérieur 41 mm) et des tubes d'entretoise de 22 mm en plus pour le montage.



Réf.	Désignation	€
25651	Éolienne SILENTWIND Pro / 12 V	**1899,95**
25652	Éolienne SILENTWIND Pro / 24 V	**2099,95**
23064	Pale carbone pour éolienne SILENTWIND	**572,95**
22011	Kit de mât, réduction de bruit	**451,95**

HYDRO-Générateur

Hydrogénérateur Wave 3GS REMORAN
L'hydrogénérateur Wave 3GS, très efficace et sans émissions, recharge la batterie de votre bateau pendant la navigation. Le Wave 3GS commence à produire de l'électricité dès 3 nœuds et génère jusqu'à 300 W à 12 nœuds. Le générateur est conçu pour une navigation confortable et fonctionne de manière totalement silencieuse.
L'avantage de l'hydrogénérateur par rapport aux panneaux solaires et aux éoliennes est qu'il fournit de l'électricité à tout moment, même la nuit, par temps nuageux ou lorsque vous naviguez dans le sens du vent. Il est parfait comme alimentation électrique de secours pour votre bateau ou en complément d'autres sources d'énergie renouvelables telles que les panneaux solaires ou les éoliennes. Grâce à une poignée à fermeture à cliquet sur le rail, le générateur est facilement réglable en longueur et peut ainsi être adapté à votre style de navigation et à la forme de la coque de votre bateau. Chargeur inclus, qui détecte automatiquement la tension 12 V ou 24 V de la batterie. De plus, les données de charge et les erreurs peuvent être facilement consultées via l'application mobile ou l'affichage LED.



★★★★★
Client Olivier S. : Extrêmement efficace ! Fonctionne dès 4 nœuds et constitue donc le complément idéal pour recharger les batteries en cours de route. Plus de problèmes avec le soleil caché par les nuages ou les voiles, et la nuit, je peux faire fonctionner le dessalinisateur sans avoir à démarrer le moteur.



Tension d'entrée : max. 32 VAC
Tension de sortie : 12 V / 24 V
Courant de sortie : max. 25 A
Convient pour : batteries au plomb, AGM et au lithium.

Longueur Wave 3GS :
680 - 980 mm.
Longueur du rail de montage :
206 mm (inclus dans la livraison).

Réf.	Désignation	€
30364	Hydrogénérateur Wave 3GS / 12 nœuds	**2799,95**

Toute la gamme : svb-marine.fr



Modules **solaires**



Réf. 52450 Kit de montage en Z pour modules solaires




MODULES À **CADRE FIXE**

Ici, les cellules solaires sont solidement intégrées dans un cadre en aluminium, recouvertes de verre trempé, scellées de manière étanche à l'arrière et entièrement hermétiques. On y trouve une boîte de jonction avec des diodes de blocage ou de dérivation, souvent accompagnée de deux câbles de raccordement préconfectionnés (PLUS et MOINS) avec connecteurs.

Panneau solaire à cadre
Le module solaire puissant d'une puissance de 120 W a été spécialement développé pour les applications maritimes et le secteur des caravanes. Il constitue une excellente solution pour tous ceux qui souhaitent utiliser une énergie durable pendant leurs croisières.

Réf.	Désignation	Alim.	Dim.(LxI)	Poids	€
52448	Module solaire	120 Wp	960 x 670 mm	7,50 kg	**69,95**
52449	Module solaire	195 Wp	1335 x 670 mm	10,50 kg	**129,95**
52450	Kit de fixation en Z				**14,95**

Câbles et connecteurs solaires



Réf. 33575



Réf. 33567 / 33568

Toute la gamme : svb-marine.fr

Réf.	Désignation	€
33567	Kit de connecteurs MC4 / mâle / femelle / 4-6 mm²	**2,50**
33568	Kit de connecteurs MC4 / mâle / femelle / 10 mm²	**2,95**
33573	Kit de raccordement MC4 mâle/femelle extrémité ouverte / 4 mm²/ 1 m	**8,95**
33574	Kit de raccordement MC4 mâle/femelle extrémité ouverte / 6 mm²/ 1 m	**9,95**
33575	Câble de raccordement MC4-Y / 2 en 1 / 6 mm² / 30 cm / 2 pièces	**9,95**
33577	Passage de pont MC4 avec câble de raccordement de 1 m 6 mm² / blanc	**19,95**



Réf. 33577
Passage de pont avec câble de raccordement de 1 m



Réf. 33573 / 33574
Kit de câbles de raccordement MC4 MC4 vers extrémités ouvertes

Panneaux solaires haute performance
Les modules solaires équipés de cellules SUNPOWER conviennent parfaitement à toutes les applications liées à la charge de batteries (12 V).

- Rendement des cellules supérieur à 20 %
- Courant de charge supérieur à 5 A (modèles à partir de 100 Wp)*
- Cadre en aluminium anodisé stable avec trous de montage
- Verre solaire trempé hautement perméable de 4 mm d'épaisseur

Kit de montage 1 pour S40/80 : 4 supports, colle TEC7 (50 ml) et nettoyant TEC7 (200 ml).
Le kit de montage 2 pour S110/S120/S170 contient 2 supports supplémentaires.



Réf. 27054 SPR-80 / 80 watts

Phaesun



Réf.	Type	Alim.	Dim. (LxlxH)	Poids	€
27053	SPR-40	40 Wp	510 x 415 x 35 mm	2,3 kg	**124,95**
27054	SPR-80	80 Wp	725 x 535 x 35 mm	4,2 kg	**199,95**
27055	SPR-110*	110 Wp	795 x 669 x 35 mm	5,7 kg	**249,95**
27056	SPR-120*	120 Wp	1037 x 527 x 35 mm	7,4 kg	**269,95**
27057	SPR-170*	170 Wp	1082 x 796 x 35 mm	12,3 kg	**379,95**
19706	Kit de montage 1 pour modules SPR-40 /80				**79,95**
19707	Kit de montage 2 pour modules SPR-110/120/170				**118,95**

Kit **complet**

Kits solaires avec modules à cadre fixe

Kits solaires complets adaptés comprenant un ou deux modules solaires à cadre et les composants essentiels pour l'installation de votre système solaire à bord.



Régulateur de charge Victron pour kit 52451



Passage de pont avec connecteur MC4 / câble de 1 m



Caractéristiques des modules solaires :
Modules à cadre en aluminium robuste. Perforations préinstallées pour un montage facile. Diodes de dérivation intégrées dans le boîtier de raccordement. Câbles de raccordement de 90 cm, pré-assemblés avec des connecteurs solaires MC4 standard. Section de câble : 4 mm². Conception bifaciale avec face arrière transparente pour capter la lumière diffuse à l'arrière.

Réf.	Désignation	€
52451	1 x 120 W / régulateur PWM Victron et passe-pont avec câble MC4 de 1 m, 6 mm²	**109,95**
52453	1 x 195 W / régulateur MPPT Victron et passage de pont avec câble MC4 de 1 m, 6 mm²	**169,95**
52452	2 x 120 W / régulateur PWM Victron, passe-coque avec câble MC4 de 1 m, 6 mm² et connecteur en Y	**189,95**
52454	2 x 195 W / régulateur MPPT Victron, passe-coque avec câble MC4 de 1 m 6 mm² et connecteur en Y	**339,95**

Module 120 W
Dim. : 670 x 960 mm

Module 195 W
Dim. : 670 x 1335 mm



MODULES **SEMI-FLEXIBLES**

Ce type de module ne comporte ni cadre ni verre. Les cellules sont intégrées dans un laminé composé de films ETFE et EVA de haute qualité. Les modules semi-flexibles ne sont pas rigides, mais peuvent être vissés ou collés sur des surfaces légèrement courbées. Contrairement à une idée répandue, ils ne sont praticables que si le fabricant l'autorise expressément et uniquement s'ils sont solidement fixés sur toute leur surface.

SUNBEAM SYSTEM

Les panneaux solaires semi-flexibles du fabricant suédois SUNBEAM SYSTEM garantissent un rendement maximal par mètre carré. Grâce au rendement élevé de leurs cellules solaires, ces panneaux solaires sont très compacts. Vous trouverez toutes les séries, tailles de modules et accessoires tels querégulateurs de charge ou écrans externes dans notre boutique en ligne.



TOUGH

- Cellules SUNPOWER Rendement de 22,5 %
- Surface antidérapante
- Utilisation : idéal pour un montage affleurant sur le pont des bateaux et yachts
- Câble plat à l'arrière avec extrémités ouvertes



TOUGH BLACK

- Toutes les caractéristiques de la série TOUGH
- Module noir
- Utilisation : idéal pour un montage affleurant sur le pont des bateaux et yachts
- Câble plat à l'arrière avec extrémités ouvertes



★★★★★

Client Dieter D. : Les modules sont parfaits pour le bateau ! Très légers, flexibles et offrent les performances indiquées.

Panneaux solaires / semi-flexibles

Le module solaire semi-flexible haute performance est particulièrement adapté à une utilisation maritime à bord, ainsi qu'aux toits des camping-cars et des camions. Légers et compacts, ces modules peuvent être facilement fixés à l'aide d'une colle de construction ou à l'aide des œillets en acier inoxydable existants à l'endroit approprié.

Weitere Merkmale:

- Semi-flexible, s'adapte donc au montage sur une surface courbée.
- Diodes de dérivation intégrées dans le boîtier de raccordement
- Câbles de raccordement PLUS et MOINS prêts à l'emploi (connecteurs MC4)
- Épaisseur : 2,5 mm / Hauteur totale avec boîtier de raccordement : 20 mm
- Œillets de fixation : 4 x 10 mm Ø intérieur


Réf.	Alim.	Dim.(Lxl)	Poids	€
32333	100 Wp	1045 x 475 mm	1,70 kg	**69,95**
32334	100 Wp	1045 x 475 mm	2,20 kg	**79,95**

TOUGH+

- 13 % de puissance en plus par rapport à TOUGH
- Rendement cellulaire : 23,7 %
- Modules sans œillets avec ruban adhésif haute performance 3M
- Câble plat arrière avec extrémités ouvertes
- Utilisation : installation haut de gamme avec profil bas, praticable et antidérapante



DÉCOUVREZ TOUTE LA GAMME SUNBEAM

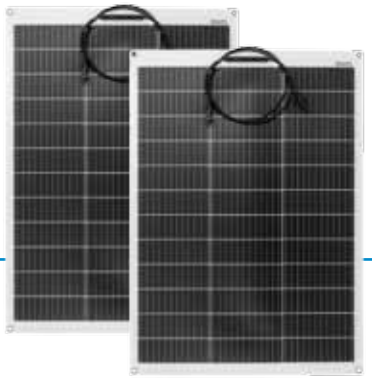

Kit **complet**

Modules solaires semi-flexibles

Kit solaire complet assorti comprenant un ou deux modules solaires semi-flexibles et les composants essentiels pour l'installation de votre système solaire.

Les illustrations montrent les composants du kit Réf. 33771.







Réf.	Désignation	€
33764	1 x 100 W / régulateur PWM Victron et câble de raccordement MC4 1 m 4 mm²	**109,95**
33765	1 x 100 W / régulateur PWM Victron et câble de raccordement MC4 1 m 4 mm²	**119,95**
33766	1 x 100 W / régulateur PWM Victron et passe-pont avec câble MC4 de 1 m, 6 mm²	**119,95**
33767	1 x 100 W / régulateur PWM Victron et passe-pont avec câble MC4 de 1 m, 6 mm²	**119,95**
33768	2 x 100 W / régulateur PWM Victron, câble de raccordement MC4 de 1 m, 6 mm² et connecteur en Y	**184,95**
33769	2 x130 W / régulateur PWM Victron, câble de raccordement MC4 de 1 m, 6 mm² et connecteur en Y	**199,95**
33770	2 x 100 W / régulateur PWM Victron, passage de pont avec câble MC4 de 1 m 6 mm² et connecteur en Y	**189,95**
33771	2 x 130 W / régulateur PWM Victron, passe-coque avec câble MC4 de 1 m, 6 mm² et connecteur en Y	**199,95**





SUNWARE

*Expédition volumineuse

Panneau solaire Série 20 SUNWARE

Le panneau SW-20143 est destiné aux petites installations photovoltaïques. Le module 14Wp est principalement destiné aux installations 12 V, mais il peut aussi être monté en série sur des installations 24 V. Selon l'exposition, le module fournit un courant de charge jusqu'à 0,72A. Courant de charge max. 0,72 A. Rendement quotidien 3 à 4 Ah. Surface autonettoyante10 œillets de vissage. Sortie de câble étanche à l'eau de mer. Boîtier de protection PV compris. Rendement moyen (mai à septembre) : régions Mer du Nord et Baltique (valeurs approximatives) : 4 x 0,72 => 2,9 Ah/jour, Méditerranée ou Californie : 3,6 Ah / jour. La construction est basée sur une âme sandwich aluminium. Les cellules sont raccordées sur cette base qui joue le rôle de support et protection. Le panneau solaire s'adapte aux surfaces avec un rayon de courbure maximum de 3 cm par mètre.Ces panneaux solaires sont conçus pour résister au difficile environnement marin et à l'eau de mer. La sortie de câble est vissée sur l'embase, totalement collée et 100% étanche à l'eau de mer. Avec une encapsulation hermétique, les cellules et l'embase, ils sont bien protégés, même de l'eau salée. Livré avec protecteur de cellules.

Réf.		Module	Alim.	Rend./jour	Dim.(Lxl)	Connexion	€
20706		SW20143	14 Wp	56 Wh	468 x 243	centré	**283,95**
20707		SW20144	20 Wp	80 Wh	643 x 273	centré	**324,95**
20708		SW20145	25 Wp	100 Wh	807 x 273	centré	**381,95**
20710		SW20163	25 Wp	100 Wh	426 x 481	à gauche	**404,95**
20709	*	SW20146	38 Wp	152 Wh	1154 x 273	centrée	**431,95**
20711		SW20164	38 Wp	152 Wh	599 x 481	à droite	**481,95**
21248		SW-20182	40 Wp	160 Wh	469 x 689	à droite	**469,95**
20712		SW20165	50 Wp	200 Wh	772 x 481	à droite	**638,50**
21249		SW-20183	55 Wp	220 Wh	599 x 689	rechts	**584,95**
20713		SW20166	75 Wp	300 Wh	1119 x 481	à droite	**754,95**
21250		SW-20184	83 Wp	332 Wh	859 x 689	rechts	**809,95**
20714		SW20185	100 Wp	400 Wh	1012 x 689	à droite	**859,95**
27427		Protecteur de cellules de rechange					**13,95**

SOLAR-TO-GO

SUNWARE

MODULES PHOTOVOLTAÏQUES MOBILES PLIABLES SOLUTIONS PLUG & PLAY



Réf. 29460/29461



Réf. 29459





Phaesun



12 V

Batterie 12 V : AGM, GEL, Plomb, LiFePO4

RÉSEAU DU BORD

PRISE
Par ex. Réf. 11850 Blue Sea 12V DC

PRISE ALLUME-CIGARE
12V avec fusible intégré

RÉGULATEUR DE CHARGE FOX-062
12V / 24V

5m de câble avec prise SureSeal

Kits panneaux solaires Fly Weight PHAESUN

Modules solaires pliables avec régulateur de charge et adaptateurs de connexion enfichables. Conçus pour une utilisation flexible et mobile, ils sont faciles à connecter et offrent un rendement énergétique élevé dans un espace réduit. Le support textile du module est muni d'œillets rivetés, ce qui permet de le suspendre ou de le fixer facilement. Il dispose en outre de supports de montage permettant d'orienter le module de manière optimale vers le soleil. Version 135 Wc au choix avec régulateur de charge PWM ou régulateur de charge MPPT (VICTRON MPPT 75/10 ; compatible Bluetooth).

Réf.	Type	Alim.	Dim.(Lxl)	Poids	€
29459	Fly Weight PWM	90 Wp	1075 (440) x 560 mm	2,9 kg	**369,95**
29460	Fly Weight PWM	135 Wp	1525 (440) x 560 mm	5,6 kg	**399,95**
29461	Fly Weight MPPT	135 Wp	1525 (440) x 560 mm	5,6 kg	**449,95**

Modules solaires RX SUNWARE

Le module solaire RX est simplement branché sur une prise 12 V ou allume-cigare avec le chargeur FOX-062. Le batterie charge immédiatement. Livré avec un câble d'alimentation de 5m qui permet de garer une voiture à l'ombre tout en gardant le panneau solaire exposé au soleil. Des œillets de 9 mm de diamètre sont placés sur les bords. Ainsi, les options de montage à votre disposition sont multiples en utilisant des garcettes, des crochets, ou tout autre moyen à votre convenance. De par leur conception, ces modules solaire sont faciles à ranger et à transporter. Les cellules sont protégées par leurs cadres aluminium légèrement flexibles.

Réf.	Type	Alim.	Dim.(Lxl)	Poids	€
21385	RX21052	50 Wp	1265 x 429 mm	2,6 kg	**754,95**
21386	RX22039	76 Wp	873 x 826 mm	4,2 kg	**1159,95**
21387	RX22052	100 Wp	1106 x 826 mm	5,1 kg	**1389,95**

Régulateurs solaires

Tous les régulateurs de charge solaires sont équipés de diodes destinées à protéger les équipements consommateurs connectés, par exemple de nuit. Selon les modèles, l'état de fonctionnement est indiqué par des témoins LED ou sur des écrans LCD. Il est parfois possible de connecter un moniteur déporté. Les régulateurs solaires **MPPT (Maximum Power Point Tracking)** recherchent le point de puissance maximale. Ils reconnaissent la puissance du module solaire et adaptent la tension des panneaux à celle que les batteries peuvent accepter. La charge est optimisée à 95% d'efficacité, soit la capacité maximale du module. Ce système est particulièrement efficace et apprécié sous nos latitudes et sur les grosses unités. Lorsque vous choisissez vos équipements d'énergie solaire, gardez en tête que l'installation doit pouvoir évoluer et s'étendre.

Contrôleur de charge solaire SmartSolar VICTRON



SmartSolar maximise la production d'énergie et l'adresse judicieusement pour que la batterie soit chargée dans les meilleurs délais. Le mode „MPPT" assure que toute l'énergie est bien collectée depuis les panneaux solaires et stockée. Ceci est particulièrement utile lorsque le temps est variable et que les niveaux de luminosité changent tout le temps. SmartSolar détecte automatiquement la tension de la batterie, et ceci dans une large plage de valeurs. De plus, les modèles 15/20 A comprennent un équilibrage des charges via la sortie physique. Un algorithme de charge programmable, un capteur de température intégré, un port de communication PC VEdirect et la connectivité Bluetooth complètent les caractéristiques.



„Historique" solaire et bien plus sur l'application !




Réf.	Type	Tension	Rendement	€
41226	MPPT 75/15	12 / 24 V	220 / 440 W	**64,95**
41227	MPPT 100/15	12 / 24 V	220 / 440 W	**74,95**
41228	MPPT 100/20	12 / 24 V	290 / 580 W	**82,95**
41336	MPPT 100/50	12 / 24 V	700 / 1400 W	**169,95**
41229	MPPT 150/35	12 / 24 / 48 V	500 / 1000 / 2000 W	**169,95**
41337	MPPT 150/45	12 / 24 / 48 V	650 / 1300 / 2600 W	**199,95**
41338	MPPT 150/60-TR	12 / 24 / 48 V	860 / 1720 / 3440 W	**359,95**
41339	MPPT 150/70-TR	12 / 24 / 48 V	1000 / 2000 / 4000 W	**389,95**

Mini chargeur MPPT / portable SUNBEAM

Le régulateur de charge 12 V avec technologie MPPT convient aux types de batteries les plus courants : Plomb-acide, gel, AGM, LiFePO4. Grâce à différents câbles de raccordement et à sa taille compacte, il est parfaitement adapté à une utilisation portable. Puissance maximale. Puissance du module : 140 Wp. Tension d'alimentation max. Tension à vide (Voc) : 30 V. Sortie de charge : 10 A.



Réf.	€
31047	**79,00**

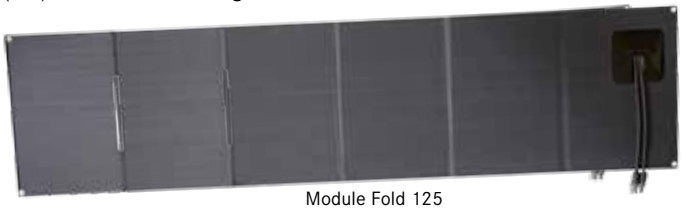

Module Fold 125





Module Fold 42

Réf.	Type	Alim.	Dim.(LxI)	Poids	€
31044	FOLD42	41,5 Wp	840 (280) x 300 mm	1 kg	**189,00**
31045	FOLD62	62 Wp	850 (285) x 420 mm	1,5 kg	**249,00**
31046	FOLD125	124,5 Wp	1715 (290) x 420 mm	2,9 kg	**449,00**



SCM40 PWM



SCM20 PWM

Régulateurs de charge solaire PWM MASTERVOLT

Régulateurs de charge éprouvés avec modulation de largeur d'impulsion (PWM). La PWM ajuste l'énergie de charge en faisant varier la durée des impulsions. Une durée d'activation plus longue signifie plus d'énergie, une durée plus courte signifie moins d'énergie. Convient aux modules à 36 cellules (systèmes 12 V) et aux modules à 72 cellules (systèmes 24 V). Charge tous les types de batteries plomb-acide de 12 et 24 V. Les régulateurs de charge sont équipés d'un grand écran rétroéclairé sur lequel tous les paramètres importants tels que la puissance PV, la tension de la batterie ou le courant de charge peuvent être lus. Outre la sortie batterie, ces régulateurs PWM disposent d'une sortie de charge à laquelle de petits consommateurs peuvent être directement raccordés.

Réf.	Type	Tension	Rendement	€
65658	SCM20	12 / 24 V	360 / 720 W	**86,95**
65659	SCM40	12 / 24 V	720 W / 1440 W	**124,95**

Régulateur de charge solaire MPPT MASTERVOLT

La technologie innovante de ce régulateur de charge MPPT augmente le rendement de vos modules solaires. Le Solar ChargeMaster 25 peut être connecté à tous les types de batteries (y compris les batteries lithium-ion) et convient aux systèmes solaires de 200 à 720 Wc. Le régulateur fonctionne silencieusement et est équipé d'un écran clair. Avec détection automatique 12/24 V et capteur de température de batterie intégré.



Réf.	Type	Tension	Rendement	€
65632	SCM25	12 / 24 V	360 / 720 W	**254,95**

Régulateur de charge solaire BlueSolar PWM-Light VICTRON

Le BlueSolar compact peut traiter des tensions d'entrée jusqu'à 28 V (@12 V) et des courants jusqu'à 30 A. Il est particulièrement adapté aux systèmes d'entrée de gamme. Outre la sortie de charge vers la batterie, le régulateur de charge dispose d'une sortie de charge pour les petits consommateurs. En cas de tension trop faible, la sortie de charge se coupe automatiquement, la tension du système 12/24 V est également détectée automatiquement.



BlueSolar PWM

Réf.	Type	Tension	Rendement	€
41601	BlueSolar 12/24-30	12 / 24 V	400 / 800 W	**34,95**



Module Fold 125



Module Fold 62

Modules solaires pliables Série FOLD SUNBEAM

Pliables à une taille réduite, les modules fold légers sont parfaitement adaptés à de nombreuses activités mobiles en plein air. Pour un raccordement simple et sans problème, les modules sont équipés de connecteurs MC4 standard déjà confectionnés. Le bord textile avec des œillets de 9 mm offre une multitude de possibilités de fixation avec des cordes, des câbles en caoutchouc, des crochets, etc. Cela permet en outre de modifier en permanence la position des modules solaires pour une orientation optimale par rapport au soleil.

3

HUBLOTS VENTILATION ESSUISES-GLACES

Panneaux, hublots, trappes stores, aération ...



W05

Kits d'essuie-glaces électriques



Kit d'essuie-glaces
Kit d'essuie-glaces électriques. Comprend le moteur avec boîtier inox. Disponibles en 12 ou 24 volts. Le bras est réglable de 265 à 340 mm et l'angulation des balais de 90° à 110°. Les butées de va-et-vient sont également réglables. Longueur de la raclette : 300 mm. Livré complet avec le bras, le balai et le moteur pour un montage sur une paroi de 20 mm d'épaisseur maximum.

Réf. 17038	Essui-glaces électriques 12V	€	**129,95**
Réf. 17039	Essui-glaces électriques 24V	€	**164,95**
Réf. 32604	Balais de remplacement 280 mm	€	**10,95**
Réf. 32631	Bras de remplacement	€	**34,95**

Ventilateur Hella Marine
Ventilateur compact et performant. Le rotor (150mm) en plastique souple est protégé par une grille. Facile à monter en position horizontale, verticale ou suspendue. Le ventilateur JET est équipé d'un interrupteur en face avant. Il délivre 40 litres d'air par seconde. Le modèle TURBO est équipé d'un interrupteur à 2 positions en face avant. Il délivre jusqu'à 95 litres d'air par seconde.





Débit d'air jusqu'à 95 l/sec.

Réf. 13075	Ventilateur TURBO / 12V / blanc	€	**105,95**
Réf. 20001	Ventilateur TURBO / 12V / noir	€	**112,95**
Réf. 13076	Ventilateur TURBO / 24V / noir	€	**105,95**

Essuie-glace manuel
Kit complet : manivelle d'essuie-glace, bras d'essuie-glace et balai d'essuie-glace. Matériau : laiton chromé, avec bras réglable de 190 à 290 mm, Balai d'essuie-glace longueur 280 mm.



Réf. 29594	Essuie-glace manuel / bronze chromé	€	**38,95**
Réf. 17045	Lame de rechange	€	**14,95**
Réf. 17046	Bras de rechange	€	**12,95**

Trappes de visite
Trappes de visite à fermeture quart de tour. L'utilisation d'un joint torique permet l'étanchéité. Disponibles en blanc ou noir. Le joint torique est à commander séparément. Diamètre extérieur : 170 mm Diamètre intérieur : 127 mm



Toute la gamme sur **svb-marine.fr**

Réf.	Désignation	€
13561	Trappe de visite / Ø 127 mm / blanche	**13,95**
13562	Trappe de visite / Ø 127 mm / noire	**12,95**
13564	Joint pour trappe de visite Ø 127 mm	**2,80**

Prix indicatifs

Panneau de pont R30 Gebo

Les panneaux de pont Gebo sont utilisés par de nombreux constructeurs en première monte. Plusieurs modèles disponibles. Installation facile. Pour parfaire la finition un enjoliveur est monté sur l'embase pour masquer les vis. Le dessin du cadre protège des écoulements d'eau même en position ouverte. Les panneaux Gebo sont équipés de charnières à friction pour maintenir le panneau en position ouverte sur 180°. Les verrous sont manoeuvrables depuis l'intérieur ou l'extérieur. Verre de 10 mm d'épaisseur.





41266

*Expédition volumineuse

Réf.		Type	Taille	Diamètre ext.	Découpe	€
41260		R30-10	10	260 x 260 mm	200 x 200 mm	**339,95**
41261		R30-15	15	385 x 245 mm	325 x 185 mm	**432,95**
41262		R30-20	20	401 x 256 mm	341 x 196 mm	**444,95**
41263		R30-30	30	470 x 470 mm	410 x 410 mm	**565,95**
41264		R30-40	40	510 x 380 mm	450 x 320 mm	**596,95**
41265	*	R30-50	50	560 x 430 mm	500 x 370 mm	**586,95**
41266	*	R30-60	60	560 x 560 mm	500 x 500 mm	**599,95**
41267	*	R30-70	70	680 x 680 mm	620 x 620 mm	**879,95**



Panneaux de pont Gebo

Ces panneaux sont constitués de profils aluminium anodisés et de charnières à friction qui autorisent le maintient en position ouvert sur 180°. Ils sont particulièrement plats (seulement 24 mm au-dessus du pont). La surface vitrée est un acrylic fumé gris de 8 mm. Les panneaux FlushLine sont certifiés CE (sauf le modèle 620 X 620). Note: en option avec moustiquaire ou cadre interne. Il existe un système pour combiner les deux options.

Réf.		Découpe	Diamètre ext.	Taille	Type	€
41270		275 x 275 mm	330 x 330 mm	10	FlushLine	**374,95**
41271		420 x 420 mm	475 x 475 mm	15	FlushLine	**514,95**
41272	*	470 x 470 mm	525 x 525 mm	20	FlushLine	**596,95**
41273	*	510 x 510 mm	565 x 565 mm	30	FlushLine	**663,95**
41274	*	620 x 620 mm	675 x 675 mm	40	FlushLine	**825,95**
41296					Bras pour panneau	**57,95**

LEWMAR

MEDIUM PROFILE



*Expédition volumineuse

LEWMAR - Panneaux Medium Profile

Les panneaux Medium Profile ont le même design que les Low Profile mais ils disposent d'un acrylic plus épais et d'un cadre renforcé. Ce qui les rend adapté aux plages avant des bateaux hauturiers. Un nouveau système de joint assure une parfaite étanchéité et un entretien facile. Les charnières à friction permettent de conserver une position ouverte avec n'importe quel angle. Tous ces panneaux sont équipés de fermetures actionnables de l'extérieur et verrouillable de l'intérieur. Un habillage avec moustiquaire est disponible en option. Marquage CE

Réf.	Type	Dimensions ext.	Découpe	Epaisseur	€
54355	Medium - 60	578 x 578 mm	507 x 507 mm	12 mm	**886,95**
54356 *	Medium - 70	698 x 698 mm	627 x 627 mm	12 mm	**1239,95**
54357 *	Medium - 77	770 x 770 mm	699 x 699 mm	12 mm	**2379,95**

LEWMAR

Panneau Lewmar Ocean

LA référence ! Les panneaux Ocean trouvent leur place sur le pont des bateaux qui naviguent au large. Ils sont faciles à manipuler grâce aux charnières à friction qui contrôlent la position du panneau ouvert, quelque soit l'angle d'ouverture. Les panneaux Ocean pouvent être ouverts aussi bien de l'intérieur (avec un verrou) que de l'extérieur (panneau déverrouillé). Acrylique fumé. Marquage CE. Plusieurs modèles disponibles, version avec jupe de 25mm et également sur commande la version base plate.






Classique & Robuste

Expédition volumineuse

Réf.	Type	Dimensions ext.	Découpe	Epaisseur	€
13688	Ocean - 44	509 x 509 mm	442 x 442 mm	12 mm	**1309,95**
13696	Ocean - 60	574 x 574 mm	507 x 507 mm	12 mm	**1169,95**

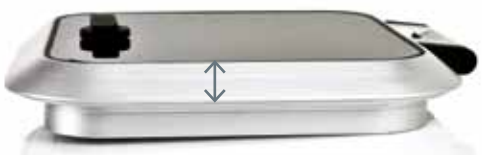

LOW PROFILE

Les panneaux LEWMAR de la série Low-Profile au profil plat allie le style intemporel à une performance de pointe ! Ces panneaux peuvent s'ouvrir jusqu'à 180° et se bloquent automatiquement dans toutes les positions. Toutes les pièces détachées Lewmar pour ces panneaux sont disponibles.


74006


74000

Réf.	Taille	Dimensions ext.	Découpe	Epaisseur	€
74000	LP - 00	281 x 281 mm	211 x 211 mm	8 mm	**383,95**
74014	LP - 03	246 x 301 mm	176 x 231 mm	8 mm	**337,95**
74001	LP - 10	330 x 330 mm	260 x 260 mm	8 mm	**379,95**
74002	LP - 20	272 x 417 mm	202 x 347 mm	8 mm	**368,95**
74003	LP - 30	397 x 527 mm	327 x 457 mm	8 mm	**564,95**
74004	LP - 40	491 x 491 mm	421 x 421 mm	8 mm	**666,95**
74005	LP - 44	512 x 512 mm	442 x 442 mm	8 mm	**639,95**
74006	LP - 50	447 x 577 mm	377 x 507 mm	8 mm	**619,95**
74007	LP - 54	462 x 577 mm	392 x 507 mm	8 mm	**639,95**
74008	LP - 60	577 x 577 mm	507 x 507 mm	10 mm	**624,95**

LEWMAR

Vous trouverez d'autres hublots et panneaux en ligne sur svb-marine.fr



SZ0 und SZ1
moustiquaire fournie

Hublots Standard Lewmar

Les hublots Standard de Lewmar sont faciles à installer et à utiliser. Ils peuvent être montés sur des parois de 7 à 34 mm. Fournis avec la visserie (M5 X 25mm) et un cadre intérieur pour un montage sur des parois de cabine de 17 à 22 mm. Deux modèles disponibles : fixe ou ouvrant (livré avec moustiquaire). Vitrage gris fumé.

Réf.	Type	Type	Diamètre ext.	Découpe	€
13710	SZ 0	ouvrant	176 x 323 mm	156 x 303 mm	**273,95**
13711	SZ 1	ouvrant	191 x 367 mm	171 x 347 mm	**273,95**
13712	SZ 2	ouvrant	176 x 425 mm	156 x 405 mm	**342,95**
13713	SZ 3	ouvrant	191 x 449 mm	171 x 429 mm	**447,95**
13714	SZ 4	ouvrant	191 x 646 mm	171 x 627 mm	**529,95**
13703	SZ 0	fixé	177 x 326 mm	155 x 304 mm	**289,95**
19452	SZ 1	fixé	367 x 191 mm	347 x 171 mm	**281,95**
19453	SZ 2	fixé	425 x 176 mm	405 x 156 mm	**374,95**
19454	SZ 3	fixé	449 x 191 mm	429 x 171 mm	**473,95**
19455	SZ 4	fixé	646 x 191 mm	626 x 171 mm	**561,95**



Hublots Standard GEBO

Ces hublots GEBO sont conçus pour durer. Ils sont en aluminium anodisé et poli et résistent aux agressions de l'eau de mer. Le vitrage gris fumé est en acrylic incassable. Ils sont parfaitement étanches pour un montage sur la coque, qui est facilité par la simplicité du système de serrage (de 4 à 23 mm). Tous les accessoires de montage sont inclus. Des charnières à friction maintiennent le hublot ouvert à 30, 90 ou 140 degrés.

Réf.	Taille	Type	Diamètre ext.	Découpe	€
41251	2	ouvrant	399 x 199 mm	375 x 175 mm	**555,95**
41252	3	ouvrant	399 x 239 mm	375 x 215 mm	**489,95**

Encore plus de panneaux et hublots, ici : **svb-marine/hublot**

Hublots ronds

Hublots de haute qualité en inox avec glace incassable. Livrés avec le contre-cadre. Totalement étanche. A installer sur des parois de 4 à 15 mm. Disponibles en fixe ou ouvrant, et dans différentes dimensions pour chaque modèle.





Réf.	Type	Ø int.	Ø ext.	Ø montage	€
13682	Hublot rond	150 mm	215 mm	180 mm	**188,95**
13684	Hublot rond fixe	125 mm	190 mm	155 mm	**116,95**
13685	Hublot rond fixe	150 mm	215 mm	166 mm	**144,95**



Panneau de pont
Panneau de pont en PVC résistant aux UV et aux chocs avec approbation RINA (Type 1,3,4). Grâce à la structure interne les vis sont invisibles. Le bras de support robuste permet à la porte de rester ouverte dans toutes les positions. S'ouvre de l'intérieur et de l'extérieur. Conçu pour épaisseur de paroi de 25 mm - 55 mm. Epaisseur du plexiglas : 8 mm



Livraison avec clé de rechange pour l'ouverture du panneau de l'intérieur





Réf.	Type	Dimensions ext.	Découpe	€
43033	Type 1 / carré	268 x 448 mm	209 x 389 mm	**115,95**
43034	Type 2 / carré	480 x 480 mm	430 x 430 mm	**219,95**
43035	Type 3 / rond	Ø 378 mm	Ø 316 mm	**136,95**
43036	Type 4 / rond	Ø 590 mm	Ø 518 mm	**244,95**





Étanche, avec un caoutchouc d'étanchéité

Trappe de visite en aluminium
Trappe de visite étanche, en aluminium. Des capots recouvrent les vis. Couleur : blanc.

Réf.	Dimensions ext.	Découpe	€
32094	270 x 370 mm	206 x 306 mm	**439,95**
32095	350 x 600 mm	286 x 537 mm	**579,95**
32096	510 x 460 mm	446 x 393 mm	**629,95**
32097	743 x 578 mm	680 x 516 mm	**799,95**

Trappes de visite
Ces trappes de visite très pratiques sont disponibles en différents modèles. La surface antidérapante supporte le passage de personnes. Elles peuvent être utiles comme trappes d'inspection, mais aussi pour accéder à des espaces de rangement. Un solide verrou et un joint sur le périmètre assurent l'étanchéité.



Réf.	Désignation	Dimensions ext.	Découpe	€
32070	Trappe de visite	375 x 275 mm	280 x 180 mm	**53,95**
32072	Trappe de visite	517 x 463 mm	416 x 362 mm	**79,95**
32073	Trappe de visite	600 x 355 mm	500 x 250 mm	**79,95**
32085	Trappe de visite ronde	diamètre 265 mm	diamètre 190 mm	**37,95**
32086	Trappe de visite ronde	diamètre 315 mm	diamètre 235 mm	**39,95**

PANNEAUX ET HUBLOTS

Tous les panneaux de notre catalogue sont marqués CE et certifiés GL, RINA ou Norske Veritas. Selon les dernières recommandations CE, un panneau d'issue de secours doit présenter une ouverture d'au moins 1950 cm². D'un point de vue pratique, nous conseillons une dimension de 500 x 500 mm au moins. Une telle ouverture permet de passer des équipements et du ravitaillement. Les fabricants fournissent leurs panneaux sans visserie ni pâte à joint. Pour les joints, nous conseillons d'utiliser des joints caoutchouc ou mousse. Le Sikaflex n'est pas recommandé à cause de son pouvoir adhésif trop puissant qui rend les démontages destructifs.



TOP SELLER

Joint d'étanchéité autocollant
Rouleau auto-adhésif de caoutchouc artificiel pour faire des joints de capot, panneaux, coffres...


20 x 2 mm / rouleau de 3 m
Réf. 60085 (€/m 5,98) **€ 17,95**
20 x 2 mm / rouleau de 10 m
Réf. 60086 (€/m 2,60) **€ 25,95**



Joint pour panneaux - gebo
Joint mousse souple. Destiné aux panneaux et hublots. Résiste aux températures extrêmes (-40°C à +125°C). Deux dimensions disponibles : 4,5 x 25 mm (rouleau de 15 m) et 3 x 12 mm (rouleau de 25 m).


Joint - 4,5 x 25 mm / rouleau de 15 m
Réf. 60036 (€/m 5,13) **€ 76,95**
Joint - 4,5 x 25 mm / rouleau de 25 m
Réf. 60037 (€/m 1,88) **€ 46,95**

PIÈCES DE RECHANGE

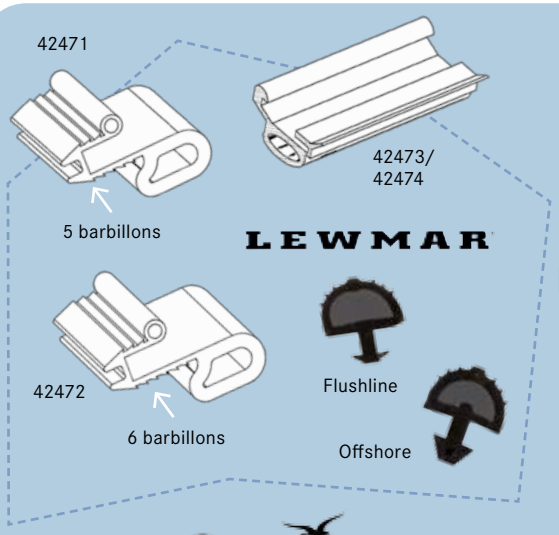





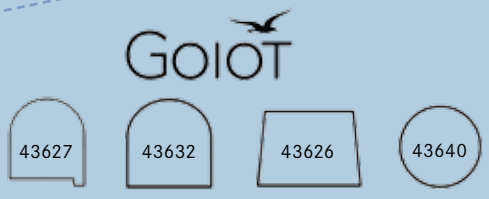




Joints pour hublots et panneaux

Réf.	Désignation	Pour panneau	€
42444	Pour panneaux / le mètre	Gebo Offshore	**22,95**
42445	Pour panneaux / le mètre	Gebo Flushline	**20,95**
42471	Pour panneaux / 5 mètre	Lewmar Low Profile	**101,95**
42472	Pour panneaux / 5 mètre	Lewmar Medium Profile	**78,95**
42473	Pour panneaux / 5 mètre	Lewmar Ocean taille 00-40	**153,95**
42474	Pour panneaux / 5 mètre	Lewmar Ocean taille 44-77	**141,95**
43632	Pour panneaux / le mètre	GOIOT EVOLUTION	**10,95**
43624	Pour panneaux / le mètre	GOIOT CRISTAL taille 24-36	**5,50**
43627	Pour panneaux / le mètre	GOIOT CRISTAL	**5,95**
43625	Pour panneaux / le mètre	GOIOT CRISTAL, TRADITION, INTEGRATION	**3,50**
43626	Pour panneaux / le mètre	GOIOT TRADITION	**7,95**
43640	Pour panneaux / le mètre	GOIOT TRADITION 80.80	**3,50**

Ne confondez pas la droite et la gauche ! Reportez-vous au schéma ci-contre





Poignées de panneaux

Réf.	Désignation	Pour panneau	€
42440	Poignée gebo - gauche	pour Offshore / Flushline	**39,95**
42441	Poignée gebo - droite	pour Offshore / Flushline	**40,95**
42450	Poignée nemo - gauche		**39,95**
42451	Poignée nemo - droite		**36,95**
42452	Poignée LEWMAR	pour Ocean 10-20	**48,95**
42468	Poignée LEW. gauche/droite	pour low/medium Profile	**86,95**
43661	Grandes poignées GOIOT / paire	pour EVOLUTION	**75,95**
43650	Poignée GOIOT / paire	pour EVOLUTION	**34,95**
43641	Grandes poignées GOIOT / paire	pour CRISTAL	**99,95**
43656	Poignées GOIOT / paire	pour CRISTAL	**45,95**
43631	Poignées intérieures GOIOT / paire	pour TRADITION	**75,95**
43651	Poignées de serrage GOIOT/ paire	pour TRADITION	**66,95**
43659	Poignée GOIOT / paire	pour OPAL	**71,95**



Charnières de remplacement

Réf.	Désignation	Pour panneau	€
42446	Charnières Gebo / gauche	Offshore	**109,95**
42447	Charnières Gebo / droite	Offshore	**91,95**
42448	Charnières Gebo / gauche	FlushLine	**96,95**
42449	Charnières Gebo / droite	FlushLine	**94,95**
42456	Charnières LEWMAR	Ocean type 20/30/40/44/ 50/54/60	**59,95**
42457	Charnières LEWMAR	Ocean type 44/50/ 54/60/65/70/77 + Coastline type 65/70	**98,95**
42463	Charnières LEWMAR	version basse	**39,95**
43652	Kit de charnières GOIOT	EVOLUTION	**50,95**
43637	Kit de charnières GOIOT	OPAL	**29,95**
43644	Dispositif de friction GOIOT / paire	CRISTAL 44,31/42,42/ 43,43/44,44/49,36	**56,95**
43657	Kit friction GOIOT / paire	CRISTAL 24,19/ 24,24/35,21/36,19	**79,95**

gebo



Caches de charnière

Réf.	Désignation	Pour panneau	€
25488	gebo - 10 mm	Standard, jusqu'à 500 x 500 mm	**16,95**
25489	gebo - 15 mm	Standard, jusqu'à 500 x 500 mm	**14,95**
25490	gebo - caches	FlushLine	**15,95**



Ressort d'ouverture de panneau

Ressort inox d'ouverture de panneau. Longueur : 220 mm. Il maintien le panneau ou l'abattant en position ouverte.

MULTITALENT !
Plusieurs façons de l'utiliser, par ex. pour les plateaux de table à cartes, les caisses de cuisson, les portes des placards, trappes et couvercles de réfrigérateurs ...

ressort inox d'ouverture / 220 mm
Réf. 11025 **€ 18,95**

ULTRAFLEX - Ressorts à gaz

Ressorts à gaz en acier inoxydable pour l'ouverture et fermeture des panneaux, fenêtres, portes, à bord ou à la maison. Matériau Ø tige: 6 mm (petites 5-10 kg) / 8 mm. Ø piston / alésage: 18 mm. Remarque : les terminaux avec filetage M6 ne sont pas inclus, et doivent donc être commandés séparément.



Ferrures de terminaison

UFLEX

Réf.	Longueur	Débattement	Force	€
33313	275 mm	100 mm	5 kg	**35,95**
33314	315 mm	120 mm	10 kg	**39,95**
33315	375 mm	150 mm	10 kg	**41,95**
33316	445 mm	180 mm	20 kg	**48,95**
33317	525 mm	220 mm	20 kg	**52,95**
33318	585 mm	250 mm	30 kg	**69,95**
33319	700 mm	300 mm	30 kg	**59,95**
33329	Ferrures de terminaison / par 2			**12,95**

Évaluation de Thomas K. : Fortement recommandé. Idéal pour les petites, moyennes et grandes trappes (1x1 m) à ouvrir et maintenir ouvertes. Qualité solide, très élégant.

RESSORTS À GAZ



Ressorts à gaz avec support

Embases pour ressorts à gaz ULTRAFLEX

Réf.	Désignation	€
33328	1. Pour Ultraflex / SP11	**9,95**
33327	2. Pour Ultraflex / SP10	**9,95**
33326	3. Pour Ultraflex / SSN22	**10,95**
33325	4. Pour Ultraflex / SSN21	**9,95**
33324	5. Pour Ultraflex / SSN20	**9,95**

Ces embases permettent de monter les ressorts à gaz ULTRAFLEX de manière sécurisée.

Vérins LENCO pour panneaux

Les vérins électriques LENCO permettent d'actionner des panneaux et ouvertures de coffres. Les vérins LENCO sont faciles à installer avec un simple câble d'alimentation. Complètement submersibles. Le système à vis permet de lever des charges importantes et de maintenir le panneau en position. La commande se fait par un simple bouton. Les vérins LENCO sont livrés avec des goupilles à utiliser en cas de panne d'alimentation électrique. Fabriqués entièrement en matériaux résistants à la corrosion. Certifiés CE et ABYC. Consommation : 10 amps à 12 volts et 5 amps à 24 volts. Livrés avec les platines de fixation, le câble et les connecteurs Deutsch. Plusieurs modèles sont disponibles en 12 volts ou 24 volts.



Fixation du panneau max 45°

LxS:G = force de levage requise

L longueur totale de la trappe x S longueur de la charnière au point de fixation du vérin de panneau : G poids de la trappe = force de levage requise.



Avec platine de fixation

Coulisses à frein

Les coulisses à frein permettent de maintenir un panneau en position. Ils sont en laiton chromé et disponibles en droite ou gauche.



Droite / 320-500 mm
Réf. 11078 **€ 49,95**
Droite / 360-640 mm
Réf. 11079 **€ 51,95**
Gauche / 320-500 mm
Réf. 11285 **€ 52,95**
Gauche / 360-640 mm
Réf. 11286 **€ 52,95**



Interrupteurs à bascule pour vérins LENCO

Interrupteurs à bascule pour vérins LENCO. Livré avec des connecteurs Deutsch et deux câbles d'alimentation de 75 cm. Disponible en simple ou en double commande.

Réf.	Désignation	€
23496	Simple commande	**74,95**
23497	Double commande	**99,95**

Réf.	Désignation	Longueur (rétracté)	Longueur (déployé)	€
23490	HL-800/12V	61 cm (24“)	81 cm (32“)	**509,95**
23491	HL-1600/12V	84 cm (33“)	124,5 cm (49“)	**603,95**
23492	HL-2400/12V	104 cm (41“)	165 cm (65“)	**712,95**
23493	HL-800/24V	61 cm (24“)	81 cm (32“)	**549,95**
23494	HL-1600/24V	84 cm (33“)	124,5 cm (49“)	**659,95**
23495	HL-2400/24V	104 cm (41“)	165 cm (65“)	**764,95**

ESSUIE-GLACE

ROCA

pour les pires conditions !

Moteurs Essuie-Glace






Type	W12	W25	W38	W50
Couple	12 Nm	25 Nm	38 Nm	50 Nm
Vitesse	standard 35 U/min rapide 55 U/min	standard 35 U/min rapide 55 U/min	standard 35 U/min rapide 55 U/min	standard 30 U/min rapide 47 U/min
Angle de balayage	ajustable de 45°à 110°	ajustable de 45° à 110°	ajustable de 45° à 110°	ajustable de 45° à 110°
Position à l'arrêt	réglable à gauche ou à droite	ajustable à gauche ou à droite	modifiable à gauche ou à droite	modifiable à gauche ou à droite
Longueur du bras	max. 610 mm	max. 750 mm	max. 900 mm	max. 1200 mm
Longueur du balai	max. 560 mm	max. 750 mm	max. 900 mm	max. 1200 mm
Tension	12 ou 24 VDC	12 ou 24 VDC	12 ou 24 VDC	12 ou 24 VDC
Fusible recommandé	5A à 2V ou 3A à 24V	25A à12V ou 15A à 24V	23A à 2V ou 20A à 24V	40A à 20V ou 20A à 24V
Boîtier	isolé	isolé, coupe-circuit en cas de surchauffe	isolé, coupe-circuit en cas de surchauffe	isolé, coupe-circuit en cas de surchauffe
Prix €	32931 / **à partir de 174,95 €**	50375 / **à partir de 399,95 €**	50219 / **à partir de 502,95 €**	50420 / **à partir de 514,95 €**

Bras d'essuie-glace

standard / parallèle

W25 W38 W50


W12

Bras d'essuie-glace standard
32753 / 32311

L'unité / À partir de **46,95**



50370



65345



W12

Bras d'essuie-glace parallèle
32949 / 32663

L'unité / À partir de **46,95**



50223/50369

Centrale de commande pour la synchronisation automatique de 2 à 3 moteurs d'essuie-glace, avec 3 vitesses de fonctionnement.

seulement **291,95**



32317

SVB-MARINE.FR

Balais d'essuie-glaces

W10 W12 W25 W38 W50



32607

L'unité / À partir de **12,95**



50224

VOIR LOIN, POUR AFFRONTER LES VAGUES !

Prix indicatifs

STORES ET OCCULTANTS



Store occultant SKYSCREEN ROLLER SURFACE 2

Cet ensemble composé d'un panneau 100% occultant et d'une moustiquaire est idéal pour l'installation en seconde monte. Il impressionne par son dessin moderne, la simplicité d'installation et les profils plastiques résistants aux UV, très faciles à nettoyer. Coloris du boîtier : blanc. Convient à divers panneaux LEWMAR. Facile à monter. Angles doux et design plat. Système magnétique pratique. Idéal pour les bateaux pourvus de ponts fins et un plafond faiblement ou non courbé.



DOMETIC

Réf.	Pour panneau	Dimensions	€
30174	LEWMAR 30	457 x 327 mm	**249,95**
30175	LEWMAR 40	421 x 421 mm	**299,95**
30176	LEWMAR 44	442 x 442 mm	**329,95**
30177	LEWMAR 50	507 x 377 mm	**359,95**
30178	LEWMAR 60	507 x 507 mm	**414,95**
30179	LEWMAR 70	627 x 627 mm	**494,95**

gebo - Store FLYBLIND avec moustiquaire

Astucieuse combinaison entre le store occultant et la moustiquaire de Gebo. Le système FLYBLIND Duo est conçu pour être installé à l'intérieur et offre une protection efficace contre les insectes et le soleil.

gebo



Réf.	Dimensions	adapté pour	€
41309	540 x 380 mm	R30 / taille 40	**174,95**
41310	590 x 430 mm	R30 / taille 50	**199,95**
41311	590 x 560 mm	R30 / taille 60 et Flushline taille 30	**217,95**
41312	710 x 680 mm	R30 / taille 70 et Flushline taille 40	**269,95**

translucide

OCEANAIR - Store SKYSOL PLEATEDSHADE

Ces stores SKYSOL sont une solution abordable pour les petites fenêtres et hublots. Ils se montent facilement et rapidement. Couleur : beige. Montage : mural. Tenture : du haut de l'encadrement de la fenêtre vers le bas.





système de fixation par simple bouton-poussoir

Réf.	Dimensions	Coloris	€
30160	381 x 305 mm	beige	**71,95**
30161	508 x 305 mm	beige	**77,95**
30162	635 x 305 mm	beige	**83,95**
30163	762 x 305 mm	beige	**89,95**
30164	1016 x 305 mm	beige	**99,95**

OCEANAIR - Stores pour hublots et panneaux

La solution pour passer de bonnes nuits ! Oceanair fabrique des stores occultants pour la plaisance et cette marque est reconnue mondialement comme le leader dans ce secteur tant en matière de développement que de production. La face extérieure des stores repousse la chaleur tout en assurant une parfaite occultation de la lumière. Disponibles en blanc, cadre alluminium anodisé.


100% occultant



PORTSHADE



Réf.	Type	Longueur x largeur	Longueur du boîtier	€
30051	CABINSHADE-1	400 x 360 mm	398 mm	**109,95**
30052	CABINSHADE-2	510 x 470 mm	508 mm	**114,95**
30053	CABINSHADE-3	600 x 550 mm	588 mm	**125,95**
30054	CABINSHADE-4	700 x 680 mm	718 mm	**129,95**
30055	PORTSHADE-1	280 x 340 mm	383 mm	**86,95**
30056	PORTSHADE-2	280 x 380 mm	423 mm	**96,95**
30057	PORTSHADE-3	320 x 460 mm	503 mm	**103,95**
30058	PORTSHADE-4	320 x 660 mm	703 mm	**133,95**
30059	PORTSHADE-5	320 x 720 mm	763 mm	**138,95**

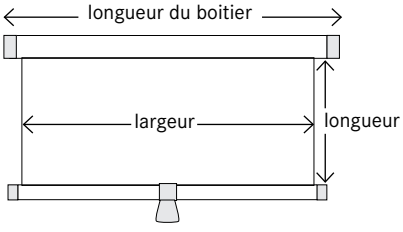



CABINSHADE




Très malin :
Avec le bouton boost
l'aérateur fonctionne aussi
la nuit et par ciel couvert !

Aérateur solaire SMARTVENT

Ventilateur solaire très solide, en inox. Il débite jusqu'à 25 m3/h. Fonctionne de nuit grâce à sa batterie interne. Équipé d'un interrupteur et d'une manoeuvre pour alterner extraction et ventilation. Peut être refermé depuis l'intérieur. Diamètre du ventilateur : 220 mm, diamètre de découpe : 110 mm, hauteur : 35 mm, profondeur d'installation : 36 mm, épaisseur maximum de la surface d'installation : 40 mm.

Réf.	Désignation	€
10121	Aérateur solaire / avec batterie	**148,95**

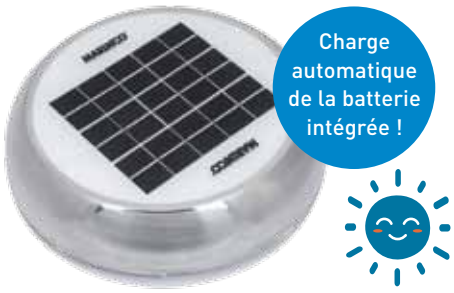

Aérateur de pont solaire DAY & NIGHT

L'énergie solaire pleinement utilisée : le ventilateur est entraîné et une batterie intégrée est rechargée en même temps. Cette batterie assure ensuite le fonctionnement du ventilateur pendant la nuit ou en l'absence de rayonnement solaire, 24 heures d'autonomie. Le ventilateur peut être utilisé pour la ventilation ou l'aération à l'aide d'un interrupteur et dispose d'une LED servant de veilleuse. Boîtier en inox. Facile à installer.

Réf.	Désignation	€
24538	Aérateur de pont solaire DAY & NIGHT / 3"	**269,95**
24537	Aérateur de pont solaire DAY & NIGHT / 4"	**276,95**
24621	Batteries de remplacement 2500 mAh	**36,95**



33131

Réf.		€	
Réf. 33130	Aérateur pour panneaux Lewmar	€	72,95
Réf. 33131	Kit de fixation aérateur Lewmar	€	11,95

Aérateur pour panneaux Lewmar

Cet aérateur est destiné à être monté directement sur l'acrylique du panneau ou du hublot. Une conception particulière empêche toute infiltration d'eau. Joint caoutchouc. Marquage CE. Diamètre de découpe : 80 mm. Ø ext. : 170 mm. Platine de montage disponible séparément. Nous proposons en option un cadre de montage adapté à l'aérateur pour panneau (épaisseur max de la coque : 100 mm).



10010

★★★★★

Évaluation de Nils B. :
Remplacé sans trop d'effort.
Cet article est compatible avec
notre Bavaria 36 de 2000.
Prix raisonnable, bonne qualité
et installation facile.

Aérateur de pont

Aérateur de pont sans entretien pour une aération permanente. Dispo. avec un capot en inox ou plastique. Ø 220mm, Ø de découpe : 100 mm, hauteur : 55 mm.



10010

Réf.	Désignation	€
10010	Aérateur de pont / plastique	**29,95**



Aérateur de pont en inox

Cet aérateur de pont plat est parfait lorque l'on souhaite une ventilation continue sans surveillance. Étanche, équipé d'une moutisquaire et d'un capot résistant à l'écrasement. Montage possible à l'horizontale ou incliné. Dimensions : Ø : 228 mm, hauteur : 38,5 mm. Ø d'installation : 98 mm. Livré avec les vis de montage. Livré sans la base de montage.

Réf.	Désignation	€
24410	Aérateur de pont en inox	**32,95**

VENTILATEUR SOLAIRE



10325

10110


à partir de
20,95
29130

Toute la gamme sous :
SVB-MARINE.FR

Prix indicatifs



acier inox






Aérateur SCIROCCO
Cet aérateur inox avec platine plastique convient parfaitement aux compartiments moteur. Le capot est vissé sur la platine. L'ensemble se connecte à un conduit de 75 mm de diam. Fixation par 6 vis M4 (non fournies). (H x l x P) 126 x 47 x 143mm



Aérateur / type SCIROCCO / inox
Réf. 13611 **€ 35,95**

Grilles d'aération en inox
Ces grilles d'aération en inox sont disponibles en différentes dimensions. Parfaites pour portes et placards.

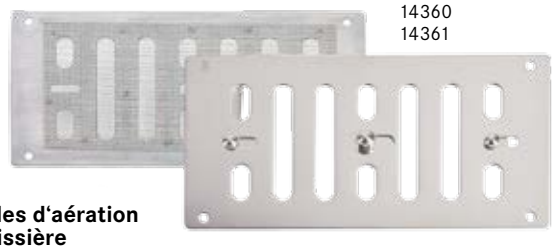

14360
14361

Grilles d'aération à glissière
L'aération est réglable sur cette grille inox grâce à une fermeture à glissière. Une contre-plaque est disponible séparément. Deux modèles disponibles.

Réf.	Désignation	Dim.	€
14358	Grille d'aération à glissière	152 x 76 mm	**12,95**
14360	Contre-plaque pour grille	152 x 76 mm	**11,95**
14359	Grille d'aération à glissière	229 x 76 mm	**15,95**
14361	Contre-plaque pour grille	229 x 76 mm	**11,95**







Réf.	Type	Dimensions	€
10220	Type 1 / 3 fentes	127 x 66 mm	**7,95**
33979	Type 2	127 x 115 mm	**11,95**
10222	Type 3 / horizontale	228 x 115 mm	**9,95**
10223	Type 4 / verticale	122 x 228 mm	**9,95**

17034



17047



17033

17044



Grilles d'aération
Différents modèles de grilles d'aération en acier inox poli ou bronze poli. Les contre-plaques et couvercles sont disponibles séparément.

Réf.	Désignation	Dimensions	€
17043	Grille d'aération / inox	Ø 90 mm	**32,95**
17044	Contre-plaque	Ø 90 mm	**19,95**
17033	Grille d'aération / inox	Ø 125 mm	**22,95**
33976	Grille de ventilation / inox	Ø 125 mm	**19,95**
33977	Grille d'aération / inox	Ø 125 mm	**14,95**
17035	Grille d'aération / laiton chromé	Ø 125 mm	**25,95**
17036	Plaque d'aération / laiton chromé	Ø 125 mm	**18,95**
17047	Capot pour évent / inox	Ø 132 mm	**16,95**

Bouches et collecteurs d'aération
Les bouches d'aération sont disponibles en trois tailles et conviennent aux systèmes de ventilation de cales moteur. Les collecteurs reçoivent des conduits de 75 mm. Bouches et collecteurs sont dispo. séparément. Acier inox.




10210

10254



Bouches d'aération



Collecteur

Réf.	Désignation	Type	€
10254	Bouches d'aération 110 x 205 mm	3 évents	**19,95**
10255	Bouches d'aération 110 x 330 mm	5 évents	**27,95**
10273	Bouches d'aération 110 x 530 mm	10 évents	**54,95**
10210	Collecteur / inox	3 évents	**29,95**
10211	Collecteur / inox	5 évents	**55,95**



Ventilateur électrique
Cet appareil peut être monté à l'horizontale ou à la verticale. Il assure une excellente aération, même lorsque le moteur du ventilateur est arrêté. Il consomme 0,22 A en 12 volts et 0,11A en 24 volts. Il est conçu pour 50 000 heures de fonctionnement. Il débite 72 m3/h. 2 vitesses et silencieux. Disponible en 12 ou 24 V. Diamètre : 130 mm, hauteur : 60 mm.

Réf.	Désignation	Volt	€
13628	Ventilateur électrique	12 V	**112,95**
13629	Ventilateur électrique	24 V	**112,95**



Manches à air
Très légères, 100% polyester: aucune vibration ni siffelements désagréables une double couture pour une durée de vie plus longue.

1





2



Surface de la base : 450 x 310 mm.
Hauteur : 1,95 m.

1 - Manches à air
Permet l'aération du bateau avec la moindre brise. Fabriquées avec un tissus polyester ultra-léger pour éviter les nuisances sonores dues au fassayement. Doubles coutures renforcées par un galon. Latte en fibre de verre. Les manches à vent sont fixées aux panneaux de pont et maintenues par une drisse. Livrées dans un sac Nylon.

Réf.	Désignation	€
33100	Manches à air	135,95

2 - Manches à vent PYRAMIDE
Comme la voile ci-contre, mais cousue comme une croix, de sorte que le vent peut souffler des quatre côtés. La voile est accrochée à la drisse, à la bôme ou à l'écoute de l'enrouleur. Livrée complète avec sac de rangement en nylon.

Réf.	Désignation	€
33102	manches à vent	231,95

Housse de capot IQ
Cette housse est fabriquée en mousse EVA moulée et comporte des côtés réglables, ce qui lui permet de s'adapter à de nombreux types d'écoutilles. Non seulement la housse constitue un store idéal pour la nuit, mais elle assure également une isolation efficace contre la chaleur et le froid grâce à sa construction en mousse EVA.



Réf.	Désignation	Dimensions	€
31488	Housse de capot IQ	510 x 510 mm	98,95
31489	Housse de capot IQ	576 x 576 mm	109,95
31490	Housse de capot IQ / avec moustiquaire	510 x 510 mm	139,95
31491	Housse de capot IQ / avec moustiquaire	576 x 576 mm	159,95





Moustiquaire pour descente
Voilà une moustiquaire qui vous prémunit des insectes et du regard des curieux ! Le filet sombre est fabriqué avec des matériaux écologiques. Il vous protège des insectes et préserve votre intimité. Lesté, il est particulièrement stable en position. Très rapide à mettre en place. Design universel. Des ventouses sont prévues pour le fixer. Dimensions : 900x1800 mm.


Réf.	Désignation	€
33626	Moustiquaire Companionway	69,95
26185	Moustiquaire-parasol pour descente	137,95



Moustiquaire
Un accessoire indispensable pendant la saison. Ces moustiquaires en polyester résistent aux UVs. Elles conviennent à la plupart des panneaux du marché. Couleur blanc ou noir. Plusieurs dimensions disponibles.


Réf.	Pour panneau	Coloris	€
41103	max. 54 x 54 cm	blanc	56,95
41104	max. 62 x 62 cm	blanc	56,95
41105	max. 70 x 70 cm	blanc	59,95
41106	max. 54 x 54 cm	noir	56,95
41107	max. 62 x 62 cm	noir	56,95
41108	max. 70 x 70 cm	noir	59,95

Prix indicatifs

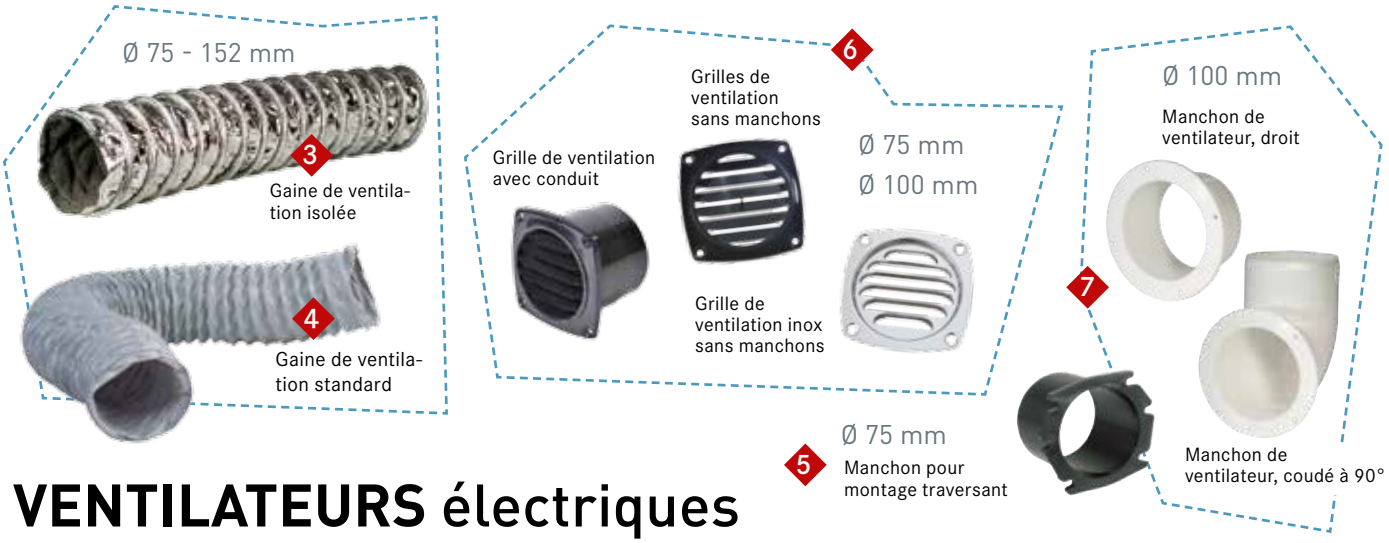

VENTILATEURS électriques

pour bien aérer !

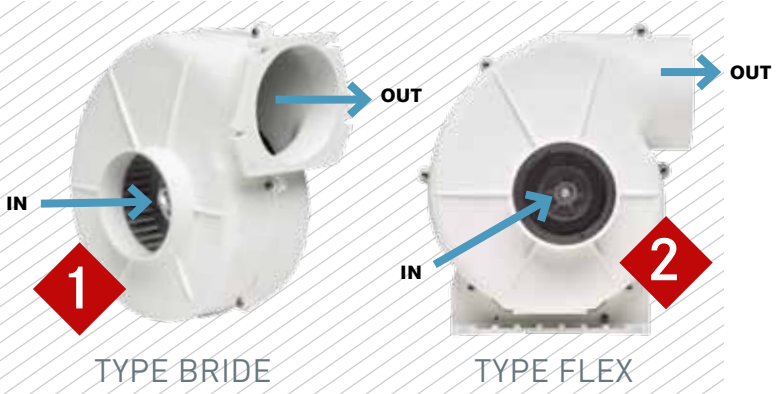

1 - 2 Ventilateurs électriques

Ventilateurs de compartiment moteur / ventilateurs électriques puissants. Idéal pour une ventilation efficace des cales, WC, compartiments moteur, cabines et autres pièces. Disponibles en deux versions : Avec bride de montage ou avec la variation Flex avec raccord de tuyau des deux côtés et pied de montage.

Réf.	Type	Alim.	V	Connexion	Coloris	€
10259	1. bride	180 m³/h	12	IN: 75 mm / OUT: 75 mm	noir	**39,95**
29766	1. bride	280 m³/h	12	IN: 75 mm / OUT: 72 mm	blanc	**49,95**
29769	1. bride	550 m³/h	12	IN: 100 mm / OUT: 103 mm	blanc	**153,95**
29767	2. flex	550 m³/h	12	IN: 100 mm / OUT: 103 mm	blanc	**153,95**
10846	2. flex	550 m³/h	24	IN: 100 mm / OUT: 103 mm	blanc	**153,95**
29770	2. flex	750 m³/h	12	IN: 150 mm / OUT: 103 mm	blanc	**184,95**
29771	2. flex	1000 m³/h	24	IN: 150 mm / OUT: 103 mm	blanc	**225,95**

3 - 7 Accessoires pour ventilateurs électriques

Gaine de ventilation standard avec ou sans insonorisation, adaptée aux ventilateurs électriques et aux ventilateurs de cale et de compartiment moteur Attwood. Ø du tuyau 75 ou 100 mm. Longueur maximale de 6 m. Prix au mètre. Tubulure de ventilateur adaptée à nos ventilateurs électriques pour tuyau Ø 75 ou 100 mm. Plastique noir ou blanc. Grille d'aération en plastique noir ou en acier inoxydable, entrée d'air Ø 70 mm avec raccord adapté pour tuyau de ventilation Ø 75 mm.

Réf.	Désignation	Connexion	€
32733	3. Gaine de ventilation isolée	Ø 75	**44,95**
32734	3. Gaine de ventilation isolée	Ø 102	**54,95**
33268	4. Gaine de ventilation standard	Ø 70	**9,95**
32599	4. Gaine de ventilation standard	Ø 75	**9,95**
32509	4. Gaine de ventilation standard	Ø 102	**10,95**
33269	4. Gaine de ventilation standard	Ø 152	**18,95**
13769	5. Manchon pour grilles de ventilation / blanc	Ø 75	**7,50**
10258	5. Manchon pour grilles de ventilation / noir	Ø 75	**5,50**
13619	6. Grille de ventilation avec conduit / noir	Ø 75	**8,95**
26230	6. Grille de ventilation avec conduit / blanc	Ø 75	**8,95**
29955	6. Grille de ventilation avec conduit / noir	Ø 100	**9,95**
29956	6. Grille de ventilation avec conduit / blanc	Ø 100	**9,95**
33978	6. Grilles d'aération / inox	Ø 75	**19,95**
13620	6. Grille de ventilation avec conduit / noir	Ø 75	**5,95**
26231	6. Grille de ventilation sans manchon / blanc	Ø 75	**5,95**
29953	6. Grille de ventilation sans manchon / noir	Ø 100	**6,95**
29954	6. Grille de ventilation sans manchon / blanc	Ø 100	**6,95**
17041	7. Manchon coudé 90° / blanc	Ø 100	**9,95**
17040	7. Manchon droit / blanc	Ø 100	**8,50**

Ventilateurs de compartiment moteur

attwood



Type	attwood Turbo 3000	attwood Turbo 4000	OCEAN TECHNOLOGIES
Voltage / puissance	12V/4A	12V/8A ou 24V/4A	12V 5A ou 24V/3A
Adaptateur pour tuyau	75 mm	100 mm	178 mm
Débit	4,1 m³/min.	6,5 m³/min.	12,5 m³/min.
Utilisation sans risque d'explosion	Oui	Oui	pas protégé contre explosion et jets de flammèche
Réf. / €	**48510** (12V) / **€ 28,95**	**30119** (12V) / **€ 30,95**	**31008** (12V) / **€ 142,95**
Réf. / €	_	**30120** (24V) / **€ 58,95**	**31009** (24V) / **€ 142,95**

4

SANITAIRE, CHAUFFAGE, RÉCHAUDS

Systèmes de chauffage
et de refroidissement



DESSALER L'EAU DE MER PAR OSMOSE INVERSEE

Pour éliminer le sel dissous dans l'eau de mer par osmose inverse l'eau salée est traitée à travers une membrane semi-perméable. Seuls env. 10% de l'eau traverse la membrane. Les 90% restants s'écoulent sous forme de concentré à la surface de la membrane, qui est alors rincée en même temps (effet d'autonettoyage). La petite taille des « pores de la membrane » n'est franchissable que par des molécules d'eau pure, il s'accumule ce que l'on appelle du perméat, de l'eau potable très pure. L'eau filtrée à travers la membrane est presque exempte de sels et d'impuretés et peut être utilisée directement comme eau potable. Ce processus nécessite une pression de travail extrêmement élevée - généralement autour de 55 bars.



Réf. 62685



Kit de préfiltre avec pompe supplémentaire

Un dessalinisateur (à commande électrique ou manuelle), pour 1 à 4 personnes ou des voiliers jusqu'à 13 m de long. Couvre les besoins quotidiens en eau (boisson, douche, etc.) de 4 personnes pour une durée de fonctionnement de 4 à 5 heures.

Production **D'EAU POTABLE**

KATADYN

Le plus petit dessalinisateur du monde ! Outil manuel pour les situations d'urgence et pour équiper les radeaux de survie et les Sacs Overboard. Pour 1 à 6 personnes.





Dessalinisateur manuel Survivor 06-LS KATADYN

La pompe de dessalement manuelle Survivor 06 est particulièrement compacte et, grâce à son faible poids de seulement 1,05 kg, elle est idéale pour les situations d'urgence à bord ou dans les radeaux de sauvetage. La pompe de dessalement transforme jusqu'à 0,89 l/h d'eau salée en eau potable et convient ainsi pour 1 à 6 personnes dans des situations d'urgence. Dimensions (HxLxP) : 14,5 x 23,0 x 5,0 cm.

Réf.	Désignation	€
62687	SURVIVOR 06-LS RES	**1299,95**

Déssalinisateur POWER SURVIVOR 40E KATADYN

Le POWER SURVIVOR 40E procure une eau propre à un prix abordable. Vous pouvez partir l'esprit tranquille pour de longues croisière. Il y aura toujours de l'eau potable à bord. Son efficacité et ses performances sont peu gourmandes en énergie électrique. En cas d'urgence cet appareil peut fonctionner manuellement. Des accessoires sont disponibles séparément. Capacité : 5,7 l/h. Alimentation : 12 Volts. Poids : 11,3 kg. Dim. (HxlxP): 17,2 x 42 x 39,4 cm. Cage de la membrane : 30,5 cm de long, 15 cm de diamètre.

Réf.	Désignation	€
62685	POWER SURVIVOR	**4019,95**



Kit de service pour entraînement excentrique



Kit de tige de piston

Pièces détachées pour Power Survivor 40E KATADYN

Réf.	Désignation		€
14761	Recharge biocide 240 g	(€/kg 116,46)	**27,95**
14762	Nettoyant acide 240 g	(€/kg 99,79)	**23,95**
14763	Nettoyant de base 240 g	(€/kg 149,79)	**35,95**
14765	Joints pour déssalanisateur Power Survivor		**239,95**
62728	Kit de membrane de rechange Power Survivor		**474,95**
62729	Pré filtre / 5 microns		**33,95**
62734	Pré filtre / 30 microns		**29,95**
62730	Kit pré-filtre avec pompe pour Power Survivor		**1399,95**
62736	Kit piston de rechange pour Power Survivor		**222,95**
62739	Kit vilebrequin pour Power Survivor		**634,95**

Stériliser et conserver **L'EAU POTABLE**

Conservation de l'eau avec les ions d'argent

Les ions d'argent sont une solution simple et sûre pour conserver l'eau potable Ce composant est homologué par le service allemand de l'eau potable (TrinkwV) pour un usage domestique par les particuliers. Contrairement au chlore, qui élimine les germes et les virus, mais ne protège pas l'eau à long terme, les ions d'argent permettent de conserver l'eau potable saine jusqu'à 6 mois.
Les ions d'argent agissent sur les protéines, causant des changement structurels dans les cellules des bactéries, ce qui empêche la croissance de micro-organismes. Son ajout sous forme de tablette ou de poudre tue les bactéries, les moisissures et les virus. L'eau reste saine, sans germes, sans algues, sans odeurs et au goût neutre jusqu'à 6 mois après le traitement. Les préparations aux ions argentés peuvent être utilisées dans tous les circuits d'eau potable et où l'eau est appelée à stagner : les réservoirs, les circuits de refroidissements, de chauffage, etc. Idéal à bord d'un bateau, en camping et en randonnée. Respectez toujours les instructions des fabricants pour un dosage correct.

Type	1. AQUA CLEAN sans chlore*	2. MICROPUR Classic*	3. AQUA CLEAN Quick*	4. MICROPUR Forte*
Temps d'exposition	120 minutes	120 minutes	30 minutes	30 minutes
Protection	jusqu'à 6 mois	jusqu'à 6 mois	jusqu'à 6 mois	jusqu'à 6 mois
Agents actifs	ions d'argent	ions d'argent	ions d'argent, chlore	ions d'argent, chlore
Forme	liquide / poudre / tablette	liquide / poudre / tablette	liquide	liquide / poudre
Dosage	1 ml/gr/tabl. pour 10 litres	1 ml/gr/tabl. pour 10 litres	1 ml pour 10 litres d'eau	1 ml/gr/tabl. pour 10 litres
Recommandation	Utilisation avec un filtre si l'eau est trouble.	Utilisation avec un filtre si l'eau est trouble.	Pour une stérilisation rapide. Utilisation avec un filtre si l'eau est trouble.	Pour une stérilisation rapide. Utilisation avec un filtre si l'eau est trouble.

*Utilisez les biocides avec précaution.

1 Yachticon Einfach gute Pflege



ATTENTION H410

Nettoyant sans chlore AQUA CLEAN YACHTICON

Réf.	Type	Cont.	Convient p.		€
11482	AC 1	100 tablettes	100 l		**16,95**
11483	AC 5	100 tablettes	500 l		**17,95**
11478	AC 20	100 tablettes	2000 l		**23,95**
11479	AC 500	50 ml liquide	500 l	(€/l 179,00)	**8,95**
11469	AC 1000	100 ml, liquide	1000 l	(€/l 109,50)	**10,95**
11480	AC 10000	100 g poudre	10 000 l	(€/kg 229,50)	**22,95**
11481	AC 50000	500 g Poudre	50 000 l	(€/kg 151,90)	**75,95**

3



Désinfection rapide avec additif chlorique

ATTENTION H410

Aqua Clean Quick YACHTICON

Aqua Clean Quick désinfecte et garde l'eau douce et potable. Particulièrement efficace pour éviter la prolifération de germes pendant 6 mois sans adjonction de chlore. Dose : 100 ml pour 1000 l d'eau.

Aqua Clean Quick / 100 ml
Réf. 11485 (€/l 129,50) **€ 12,95**

2 KATADYN



ATTENTION H410

Micropur Classic KATADYN

Réf.	Type	Cont.	Convient p.		€
20767	MC10T	40 tablettes	400 l		**34,95**
20763	MC1000F	100 ml	1000 l	(€/l 149,50)	**14,95**
20764	MC10000P	100 g	10 000 l	(€/kg 399,50)	**39,95**
20766	MC50000P	500 g	50 000 l	(€/kg 209,90)	**104,95**

4



Désinfection rapide avec additif chlorique

ATTENTION H319, H411

Micropur Forte KATADYN

Réf.	Type	Cont.	Convient p.		€
20751	MF1000F	100 ml	1000 l	(€/l 199,50)	**19,95**
20754	MF10000P	100 g	10 000 l	(€/kg 439,50)	**43,95**
20753	MF50000P	500 g	50 000 l	(€/kg 219,90)	**109,95**



D'après l'organisation mondiale de la santé, environ 80% des maladies conséquentes à des voyages résultent de consommation d'eau contaminée. C'est le risque le plus important pour ceux qui voyagent. C'est pour cela qu'il faut toujours avoir un système de traitement de l'eau à bord. L'eau potable peut être obtenue de façon mécanique (filtre), chimique (désinfectants), thermique (ébullition) ou par irradiation avec des rayon UV-C.



Raccords tuyaux

Réf. 24344
raccords de tuyaux
GARDENA 1/4"

Cartouche filtre à charbon actif

Cartouche filtre à charbon actif, très pratique et idéal pour les installations volantes sur les tuyaux, par ex. lors du remplissage des réservoir d'eau. Filtre et réduit le chlore, la matière organique (VOC), ainsi que les goûts et odeurs indésirables. Adapté à l'eau potable. capacité de filtration : 5600 l. Pression opérationnelle max. : 8 bar. Température opérationnelle : max. 45° C. Le filtre présente deux connexions filetées 1/4" ou peut être commandé complet avec les raccords GARDENA.

Réf.	Désignation	€
24342	Cartouche filtre à charbon actif / sans raccords tuyaux	**12,95**
24344	Cartouche filtre à charbon actif / raccords GARDENA 1/4"	**30,95**
32339	Cartouche filtre à charbon actif / raccords tuyaux de 10 mm	**15,95**
32343	Cartouche filtre à charbon actif / raccords tuyaux de 13 mm	**15,95**



Filtre à eau potable YACHTICON

Filtre pratique à utiliser directement sur le tuyau de remplissage du réservoir ou à bord en montage volant. Il supprime les phosphates (sauf particules solides) et le chlore en amont du réservoir. Capacité de 3000 litres ou 1 an. Convient aux tuyaux de 13 mm de diamètre intérieur. Dimensions : longueur 195 mm, sans les raccords. Diamètre : 55 mm

Réf.	Désignation	€
62262	Filtre à eau potable	**27,95**

Crépine JABSCO

Robuste et facile à nettoyer. A monter en ligne sur un tuyau. Filtre en acier inox amovible. Deux modèles disponibles : avec raccords de 12 mm et filtre fin ou raccords de 19 mm et filtre renforcé.



Réf. 11468	Fin / 1/2"	**€ 32,95**
Réf. 57164	Grossier / 3/4"	**€ 37,95**

CARTOUCHES
pour filtre à eau



Aqua Filta JABSCO

Filtre en installation permanente. Enlève les mauvais goûts et odeurs y compris de chlore. Un pre-filtre capture les particules. La formule spéciale à l'argent empêche aussi la formation de bactéries dans le carter du filtre.Il s'agit d'un filtre au charbon actif. La cartouche filtre doit être changée chaque année. Dim. : H 230 x l 100 x P 140 mm. Débit : 14 l / min

Réf.	Désignation	€
44000	Aqua Filta JABSCO	**107,95**
44001	Catouche filtre	**75,95**

Whale
WATER SYSTEMS SPECIALIST



Réf. 13471



Réf. 26616



Filtre à eau douce WHALE

Filtre au charbon actif. Garde l'eau claire, enlève le mauvais goût et les mauvaises odeurs, empêche la formation de bactéries. Facile à installer, sur n'importe quelle pompe. Pression maxi 6 bars. Long. 30 cm, Ø 50 mm. Ce filtre doit être changé chaque année.

Réf.	Désignation	€
13471	WF1230 / pour tuyau de 12 mm	**52,95**
26616	WF1530 / pour le système de plomberie WHALE (13 mm)	**52,95**



Filtre en ligne



Filtre à visser

Crépine SHURflo

Voilà un équipement qui devrait être sur toutes les installations d'eau ! Installation en amont du circuit. Facile à nettoyer.

Filtre en ligne SHURflo	
Réf. 11470	**€ 20,95**
Filtre à visser SHURflo	
Réf. 11488	**€ 15,95**

Prix indicatifs

CARTOUCHES pour filtre à eau potable





TYPE 1 :
Filtre les bactéries et les virus. Nettoie à 0,3 microns.



TYPE 2 :
Filtre les particules et les odeurs. Nettoie à 5 microns.



Type 3 :
Pré-filtre.
Nettoie à 25 microns.

Type 1 - Filtre à charbon :
Filtres les éléments polluants tels que : bactérie, virus, solvants, chlore, chaux, huile et toutes les fines particules qui affectent le goût et l'odeur de l'eau. Purifie l'eau à 0,3 microns.

Débit pour 5" : 150 l/h.
Débit pour 10" : 300 l/h

Type 2 - Filtre polypropylène avec charbon actif :
Filtre les particules telles que : sable, poussière, chaux et rouille, chlore, composants organiques de goût et d'odeur. De l'eau propre à bas prix. purification à 5 microns.

Débit pour 5" : 300 l/h.
Débit pour 10" : 600 l/h.

Type 3 - Filtre polypropylène / osmose :
Filtre les fines particules telles que : sable, poussières, rouille et paillettes. Ce filtre agit comme un pré-filtre. Il purifie l'eau à 25 microns.

Débit pour 5" : 1000 l/h.
Débit pour 10" : 2000 l/h.

Cartouche pour filtre à eau potable SX ATLAS
Cartouches de filtre à eau potable SX pour boîtier ATLAS.
Les cartouches de filtres conviennent aussi pour tous les autres boîtiers. Durée de vie moyenne : 3 à 6 mois, température maximale : 45°C.



Dimensions version 5" :
(L x l) 124 x 67 mm
Ouverture 25 mm



Dimensions version 10" :
(L x l) 250 x 67 mm
Ouverture 25 mm

Réf.	Type	Désignation	€
17477	1	Conteneur à charbon actif / 5"	**43,95**
17478	1	Conteneur à charbon actif / 10"	**64,95**
17479	2	Feutre à charbon actif / 5"	**12,95**
17480	2	Feutre à charbon actif / 10"	**21,95**
17481	3	Pré-filtre polypropylène / 5"	**9,50**
17482	3	Pré-filtre polypropylène / 10"	**9,95**



GUIDE SVB :
EAU POTABLE À BORD !

BOÎTIER pour filtre à eau potable



Boîtier 5"



Réf. 17473



Réf. 17475



Réf. 17509



Réf. 17510

Étrier de montage mural





Manomètre





Clé pour boitier



Réf. 17472

Boîtier pour filtre eau potable ATLAS
Le filtre d'eau potable ATLAS élimine toutes les impuretés et d'autres substances organiques de votre eau potable. Il est recommandé de remplacer la cartouche du filtre au moins deux fois par an.

- Pression de service maximale : 8 bar
- Connecteurs en laiton 1/2 „
- Plage de température : 0 à 45 ° C

- Dimensions (LxHxP) :
- Boîtier 5": 122 x 185 x 107 mm
- Boîtier 10" : 2 x 325 x 107 mm
- Double boîtier : 228 x 325 x 107 mm
- Matériaux : polypropylène renforcé et PET

Réf.	Désignation	€
17472	Boîtier / 5"	**36,95**
17473	Boîtier / 10"	**41,95**
17474	Boîtier avec manomètre /5"	**76,95**
17475	Boîtier avec manomètre /10"	**85,95**
17476	Boîtier double filtre /10"	**51,95**
17508	Clé pour boîtier de filtre	**5,95**
17509	Étrier de montage mural / boîtier simple	**5,50**
17510	Étrier de montage mural / boîtier double	**11,95**



RÉSERVOIRS à eau douce et accessoires



Réservoir à eau potable avec pompe CAN

Réservoir très solide en plastique de haute qualité et au goût neutre. Le réservoir d'eau est livré complet avec une pompe à eau potable 12 V et toutes les pièces nécessaires au raccordement du réservoir à la pompe. Couleur : vert.

Réf.	Cont.	Longueur	Largeur	Hauteur	Débit	€
31274	39 l	550 mm	390 mm	200 mm	3,8 l/min	**182,95**
31275	45 l	650 mm	390 mm	200 mm	3,8 l/min	**192,95**
31276	39 l	550 mm	390 mm	200 mm	11 l/min	**224,95**
31277	45 l	650 mm	390 mm	200 mm	11 l/min	**234,95**





robinet d'angle — robinet d'angle, coudé

Jerrican

Jerrican polyéthylène (HD-PE) alimentaire pour de nombreuses applications. Protection contre les UV. Convient à l'eau potable. Deux modèles : 10 litres et 22 litres. Il dispose d'un filetage de 22 mm sur le côté. Le modèle 10 litre a également un tuyau de sortie de 18 mm de diamètre.

Réf.	Désignation	Dim. lxHxP (mm)	€
40249	Jerrican 11 l	264 x 426 x 132	**39,95**
40227	Jerrican 22 l	370 x 475 x 180	**49,95**
40228	Robinet d'angle 1/2"		**14,95**
40296	Robinet d'angle 1/2" / coudé		**14,95**

Réservoirs en inox

Voici des réservoirs en inox de qualité (AISI 316), polis à la main et testés sous pression. Certifiés CE. Ils sont équipés d'un embout de remplissage de 38 mm, d'une trappe de visite standard, un évent et deux raccords obturés par gaine thermorétractable. Plusieurs modèles disponibles.

Réf.	Type	Cont.	Dim. (LxlxH)	€
60080	N49L	49 l	68 x 36 x 20 cm	**309,95**
60081	N69L	69 l	70 x 28 x 35 cm	**379,95**
60082	N32L	32 l	60 x 32 x 17 cm	**249,95**
60083	N32H	32 l	60 x 17 x 32 cm	**249,95**
60084	N49H	49 l	68 x 20 x 36 cm	**309,95**

Capteur de niveau

Capteur de niveau pour réservoir à eaux noires. Les trois capteurs permettent de connaître le niveau : vide, demi rempli, rempli. Un indicateur à LED affiche l'état par une simple pression d'un bouton. Longueur : 200 mm, diamètre d'installation : 52 mm (pour une ouverture de 40 mm), diamètre extérieur : 72 mm

Réf.	Désignation	€
44076	Capteur de réservoir	**57,95**
44114	Jauge de niveau avec capteur	**80,95**

1. Évents chromés

Évents chromés en laiton chromé. Raccord pour tuyau de 16 mm. Installation sur un filetage de 18 mm. Deux modèles : droit et angle.

Réf. 10085	Évent chromé / droit	**€ 10,95**
Réf. 10084	Évent chromé/ angle	**€ 12,95**

2. Évent anti-feu

Évent anti-feu en inox avec raccord d'angle. Deux modèles : 16 mm et 19 mm.

Réf. 10134	Évent anti-feu / Ø 16 mm	**€ 29,95**
Réf. 10161	Évent anti-feu / Ø 19 mm	**€ 29,95**

3. Évents plastiques de réservoirs

Ces évents en plastiques sont parfaitement résistants à l'eau de mer. Avec des raccords droits ou d'angle. Ø de découpe : 30 mm. Épaisseur de paroi maximum : 30 mm. Raccord de 16 mm.

Réf. 64945	Évent de réservoir / droit	**€ 9,95**
Réf. 64946	Évent de réservoir / angle	**€ 9,95**



20 ou 35 litres

Jerrican à eau

Jerrican à eau en plastique rigide. Qualité alimentaire. Avec un robinet démontable facile à nettoyer. Bouchon avec attache de sécurité. Deux modèles : 20 et 35 litres. Colori : blanc, qualité alimentaire, robinet démontable, résiste aux impacts, bouchon avec attache de sécurité.

Réf.	Litre	LxlxP (mm)	Poids	€
54505	20 l	416 x 203 x 403	0,9 kg	**27,95**
54506	35 l	415 x 248 x 537	1,3 kg	**31,95**

Prix indicatifs



Réservoirs à eau douce CAN

Plastique durable, sans goût. Certifiés CE. Ils sont livrés complets avec nable et évent. Les dimensions stipulées pour la hauteur ne tiennent pas compte du nable (ajoutez 30 mm). Le capot comprend des raccords suivants : 1 x 1 ½“ raccord mâle, 3 x ½“ raccords femelle, bouchon à visser pour le raccord 1 ½“ et un embout de ½“ pour tuyau de 13 mm. Coloris : blanc. Plusieurs dimensions disponibles.

Réf.	Type	Contenance	Longueur	Profondeur	Hauteur	€
31020	70 V	70 l	660 mm	300 mm	410 mm	**229,95**
31021	70L	70 l	660 mm	410 mm	300 mm	**229,95**
31022	100 V	100 l	910 mm	300 mm	410 mm	**229,95**
31023	100 L	100 l	910 mm	410 mm	300 mm	**229,95**

Paire de supports

Paire de supports à sangles pour container de radeau ou réservoir.

Réf.	Désignation	€
58635	Paire de supports	**42,95**





Ref. 31048

Ref. 31049

Réservoirs à eau douce CAN

Ces réservoirs de qualité alimentaire sont certifiés CE. Des raccords peuvent alternativement être installés en d‘autres endroits. Les kits comprennent soit un embout droit de 1,5“ et deux de 1/2“ soit un embout à 90° de 1,5“ et deux embouts droits de 1/2“. Coloris : vert.

Réf.	Type	Contenance	Longueur	Profondeur	Hauteur	€
31028	SE2042	47 l	450 mm	390 mm	290 mm	**124,95**
31029	SE2044	57 l	550 mm	390 mm	290 mm	**126,95**
31030	SE2046	67 l	650 mm	390 mm	290 mm	**148,95**
31031	SE2048	77 l	750 mm	390 mm	290 mm	**172,95**
31032	SE2050	87 l	850 mm	390 mm	290 mm	**179,95**
31033	SE2052	97 l	950 mm	390 mm	290 mm	**189,95**
31034	SE2040	107 l	1050 mm	390 mm	290 mm	**163,95**
31048	kit d’installation / droit					**24,95**
31049	kit d’installation / angulaire					**26,95**



Réservoirs souples PLASTIMO

Une bonne solution pour les espaces restreints. Ces réservoirs se placent dans les angles difficiles d‘accès. Ils sont légers, flexibles et robustes. Ils constituent une façon pratique et abordable de stocker l‘eau potable. Ils sont composés d‘une chambre en PVC alimentaire et d‘une enveloppe extérieure en toile résistante à l‘abrasion et aux déchirures. Ces réservoirs ne dégagent ni goût ni odeur. Plusieurs dimensions disponibles. Note : sur les modèles rectangulaires l‘embout de remplissage est placé au milieu. Note : tous les réservoirs rectangulaires sont munis d‘un nable central.





Réservoirs souples CAN

Flexibles et robustes, ces réservoirs de qualité alimentaire s‘adaptent à tous les espaces. Toile ELASTOMER enduite et soudures renforcées. Livrés avec embout de remplissage. Connections pour tuyaux de 10 ou 12 mm (sortie) / 38 ou 51 mm (arrivée).



Réf.	Type	Cont.	Dim. appr.	Haut. approx. Rempli	€
52870	W55	55 l	68 x 78 cm	25 cm	**169,95**
52871	W70	70 l	78 x 78 cm	27 cm	**181,95**
52872	W100	100 l	100 x 79 cm	27 cm	**197,95**
52873	W160	160 l	142 x 79 cm	27 cm	**256,50**
52874	W220	220 l	204 x 74 cm	27 cm	**297,50**
52875	W1003	100 l, triangle	149 x 117 cm	24 cm	**305,95**

Réf.	Type	Cont.	Dimensions appr.	Hauteur approx. Rempli	€
52860	FW1	50 l	75 x 75 cm	35 cm	**78,95**
52862	FW2	100 l	75 x 110 cm	44 cm	**99,95**
52863	FW3	150 l	75 x 150 cm	44 cm	**99,95**
52864	FW4	200 l	75 x 195 cm	44 cm	**139,95**
52865	FW5	120 l triangle	108 x 120,5 cm	40 cm	**113,95**

NABLES DE RÉSERVOIRS



Pour l'eau | les eaux grises | le diesel | l'essence

1. Nables inox

Nables inox V4A avec bouchon, chaine et clé. Repérés „Diesel" / „Water" (eau) / „Waste" (eaux noires). Raccord pour tuyaux de 38 mm. Les nables diesel sont disponibles en 38 ou 50 mm.
Ø : 77 mm pour le modèle „Waste".
Ø d'installation : 46 mm.

Réf.	Désignation	€
13577	Eau / pour tuyau 1 1/2" / 38 mm	34,95
13578	Diesel / pour tuyau 1 1/2" / 38 mm	48,95
13571	Diesel / pour tuyau 2" / 50 mm	61,95
13583	Eaux noires / pour tuyau 1 1/2"/38 mm	39,95
13588	Bouchon pour nable 2" / 50 mm	26,95
13572	Bouchon pour nable 1.5" / 38 mm	15,95
13579	Clé pour nable	6,50





1



ROCA



2



Bouchon pour nable



2. Nables inox avec poignée intégrée ROCA

Joli design pour ces nables de qualité en inox et avec poignée intégrée. Marquages CE : Unleaded Petrol (essence), Diesel Fuel (diesel), Fresh Water (eau douce) et Waste-water (eaux noires). Les bouchons sont assurés par une chaînette. Le bouchon recouvre le col pour empêcher toute infiltration d'eau. Pour tuyaux de 38 mm. Ø extérieur (bouchon) : 89 mm. Ø de découpe : 52 mm.



Réf.	Désignation	€
13675	Nable inox / eau douce	129,95
13677	Nable eaux noires / adaptateur compris	139,95
13676	Nable inox / diesel	129,95
13678	Nable inox / essence	129,95



3



Face inférieure



3. Adaptateur de nable CLIC & FILL

L'adaptateur Clic & Fill permet de remplir le réservoir d'eau facilement et rapidement. L'adaptateur comporte d'un côté un hexagone pour dévisser le nable, et de l'autre un raccord sur lequel clipser un tuyau équipé d'un raccord Gardena. Grâce à l'encoche du filetage, l'adaptateur convient pour les nables qui se ferment par un bouchon retenu par une chaîne. Diamètre du filetage : 46 mm. Compatible avec toute une gamme de nables.

Réf.	Désignation	€
29347	Adaptateur CLIC & FILL	48,95



Clef de nable

Clef de nable pour ouvrir un nable de pont. La clef présente une forme octogonale classique.
Matière : inox.

Réf. 43630 € 21,95

EAU DOUCE

GAZOLE





EAUX NOIRES

4. Nables chromés

Ces nables en laiton traité marine et chromés sont disponibles avec le marquage «Fuel» (carburant) ou «Water» (eau). Chacun disponible en version verrouillable ou non. Le bouchon est assuré par une chaînette.
La version verrouillable est livrée avec une clé en inox. Pour tuyaux de 32 mm.
Diamètre extérieur : 95 mm.
Diamètre de découpe : 51 mm



Sans verrouillage

4



Avec verrouillage

Réf.	Désignation	€
64200	Nable - diesel / avec verrouillage	58,95
64201	Nable - Eau / sans verrouillage	58,95
64202	Nable - diesel / sans verrouillage	41,95
64203	Nable - Eau / sans verrouillage	47,95

Nables de réservoirs RUTGERSON

Ces nables en solide matériau composite et inox impressionnent par leur niveau de qualité. Les bouchons de couleurs différentes permettent de les distinguer. Le fonctionnement à baïonnette se fait à l'aide d'une manivelle de winch ou de la clé Rutgerson prévue à cet effet. Le modèle pour les réservoirs à eaux noires répond au normes ISO8099 et convient à station de pompage. Raccords : 38 mm.

Réf.	Désignation	€
21477	Nable de réservoir à gazole / rouge	55,95
21478	Nable de réservoir à essence / rouge	55,95
21479	Nable de cuve à eaux noires / noir	55,95
21480	Nable de réservoir à eau douce / bleu	55,95
21481	Clé pour nables	9,95

Prix indicatifs

RÉSERVOIR D'EAU : Entretien et nettoyage

Utilisez les biocides avec précaution.
Lisez toujours l'étiquette et
les informations produits
avant l'utilisation !



ATTENTION
H319, H411

Coffret Micropur Tankline MT KATADYN

Ce coffret de démarrage pour un entretien irréprochable du système d'eau potable offre une solution simple contre les problèmes causés par les bactéries et les algues. Il est adapté à un réservoir de 250 litres. Les produits de ce programme à 3 étapes pour une eau potable propre sont spécialement coordonnés les uns aux autres et se complètent dans leur impact. Le coffret comprend :

1x MT Clean (250 g) : Dissout les dépôts d'algues et de bactéries avec oxygène active. **1x MT Fresh (250 g) :** écarte les odeurs de renfermé, les mauvais goûts et les dépôts de calcaire avec de l'acide citrique naturel. **1x Micropur Forte (100 ml) :** Conserve l'eau du robinet et la protège jusqu'à 6 mois avant la recontamination.

Réf. 11859 **€ 44,95**



ATTENTION
H319

ATTENTION
H315

Micropur Tank Care Line KATADYN

MT Clean à oxygène actif dissout les algues et les bactéries sur les parois intérieures des réservoirs, des tuyaux, des vannes et des pompes, et ceci sans chlore ni autre agent qui attaquerait les surfaces. Principe actif : hydrogénopersulfate de potassium. MT Fresh élimine les odeurs, goûts et dépôts de calcaire des systèmes d'eau potable à l'aide d'acide citrique naturel dans les réservoirs d'eau, les tuyaux et les pompes. Principe actif : acide citrique.

Réf.	Type	Cont.	Contenance		€
20768	Clean 250P	250 g	250	(€/kg 59,80)	**14,95**
20772	Fresh 25P	250 g	25	(€/kg 59,80)	**14,95**



Pour
eau douce
et WC

Antigel AQUA FROZT

Antigel pour les circuits d'eau douce. Avec AQUA FROZT, nul besoin de vider les circuits d'eau qui sont protégés contre le gel jusqu'à -21°. AQUA FROZT est un concentré à diluer : 2 litres pour 3 litres d'eau. Réutilisable.

Antigel / 2 l
Réf. 11486 (€/l 12,48) **€ 24,95**
Antigel / 5 l
Réf. 11489 (€/l 8,99) **€ 44,95**



Additif eaux noires

Fini les mauvaises odeurs !
Cette poudre agit activement sur les matières et nettoie les tuyaux. Agit comme un anti-bactérien et brûle les mauvaises odeurs. 1 kg.

Additif eaux noires / 1 kg
Réf. 66050 **€ 16,95**

TOP SELLER



PURA TANK YACHTICON

Nettoyez votre système d'eau potable efficacement et en toute sécurité, sans chlore ni biocides ! Sans odeur ni goût. Afin d'avoir de l'eau potable à disposition à tout moment, nous recommandons de nettoyer votre réservoir deux fois par an avec PURA A TANK.

PURA TANK / 500 ml
Réf. 26541 (€/l 31,90) **€ 15,95**

Nettoyant super pour réservoirs à eau YACHTICON

Nettoyez votre réservoir avec la force oxydante de l'oxygène pur ! L'effet très puissant de la poudre concentrée élimine les salissures tenaces dans les réservoirs, les tuyaux, les conduites, les pompes, les chauffe-eau et les raccords. Convient également pour les réservoirs en acier. Pour les surfaces en acier plus anciennes et à pores ouverts, le nettoyage doit être effectué deux fois si nécessaire. Contenu : 750 g.



ATTENTION
H302, H318

Réf.	Désignation		€
62405	Nettoyant super / 750ml	(€/kg 27,93)	**20,95**

Jerrican à eau douce - rigide / souple

Deux modèles de jerricans pratiques : rigide et souple. Chaque modèle est disponible en 10 et 20 litres. Le modèle souple permet de gagner de l'espace de rangement lorsqu'il est vide. Une soupape permet de le plier facilement. Le modèle rigide est fourni avec un bec verseur.

Réf.	Type	Cont.	Dim. lxHxP (mm)	€
40229	Rigide	10 L	290 x 332 x 160	**15,95**
40243	Souple	20 L	370 x 440 x 190	**20,95**
40017	Souple	10 L	250 x 250 x 250	**12,95**
40018	Souple	20 L	300 x 300 x 300	**19,95**



ATTENTION
H319

rigide



souple



CLEAN A TANK YACHTICON

Contre le calcaire, les mauvais goûts et mauvaises odeurs dans les circuits d'eau potable. Il contient de l'acide citrique. Après un traitement avec CLEAN A TANK il est recommandé d'utiliser PUR A TANK pour désinfecter le circuit. 500 ml.

CLEAN-A-TANK / 500 ml
Réf. 11487 (€/kg 37,90) **€ 18,95**



Poêle à **pétrole**



Poêle à pétrole
Ce poêle à pétrole apporte chaleur et confort à bord ou dans n'importe quel local. Le réservoir de 5 litres, avec indicateur de niveau, assure une autonomie d'environ 17 heures. Ce poêle peut également être utilisé comme réchaud. L'importante surface de contact lui confère une bonne assise et une poignée est prévue pour le transport. Dimensions : 35 cm x Ø 33 cm. 1400 watt. Longue durée de vie de la mèche en fibre de verre. Les mèches de rechangesont disponibles séparément.
Attention : ce poêle est à utiliser dans des locaux ventilés !

Réf.	Désignation	€
36545	Poêle à pétrole	49,95
36546	Mèche de rechange pour poêle pétrole	18,95

Autonomie d'environ 17h



Réf. 44444



Réf. 44445

Pétrole lampant
Pétrole spécialement purifié pour l'utilisation dans les lampes, réchauds et radiateurs. Désaromatisé. Bidon de 5 litres. Robinet en option.

Pétrole lampant /5 litres
Réf. 44444 (€/L 5,99) **€ 29,95**
Bouchon avec bec verseur / 38 mm
Réf. 44445 **€ 9,95**

Aérotherme





Aérotherme/Céramique
Puissant aérotherme 230 V, électronique, avec une résistance à température positive en céramique (PTC). L'aérotherme est doté d'un réglage de température douce et d'un circuit de ventilation. Un système de sécurité désactive l'élément chauffant si le ventilateur s'arrête. La production de chaleur désirée peut être sélectionnée sur deux modes : le mode Eco à env. 800 W et mode pleine puissance à env. 1500 W. En mode Eco, la consommation de courant est d'environ 3,5 A, ce qui signifie qu'il est possible d'utiliser l'énergie à quai. Dimensions : (LxPxH) : 15.5 x 12 x 21 cm. Tension de fonctionnement : 230 V. Poids : 1.6 kg.

Réf.	Désignation	€
44319	Aérotherme / anthracite	59,95

Prix indicatifs



DD8L
Junior



Client Björn S. : Nous avons le sèche-linge sur notre bateau depuis la fin de la saison. Il est commandé via une prise Wi-Fi. Le bateau est à l'eau. L'humidité moyenne est d'environ 50%. La consommation d'électricité est modérée. Tous les coussins sont restés à bord. Rien n'est moisi ou humide !



DD8L
Zambezi

Déshumidificateur JUNIOR et ZAMBEZI MAECO

Le déshumidificateur le plus évolué et intelligent du marché ! Les MAECO DD8L ZAMBEZI et JUNIOR offrent plus de fonctions et des caractéristiques plus riches que n'importe quel autre déshumidificateur. Ils sont petits et légers, parfait pour l'hivernage. Trois modèles sont disponbles pour protéger contre l'humidité l'intérieur de votre bateau, caravane, garage. Il est particulièrement efficace dans les endroits à températures comprises entre +1°C et +15°C. Ces appareils fonctionnent avec un condensateur et ils présentent une capacité d'absorption de 8 litres par jour correspondant à la puissance d'un déshumidificateur à compresseur 16 ou 20 litres. Débit : 115 m³ par heure. Le ventilateur trois vitesses tourne par intervalles et le niveau d'humidité est clairement indiqué. La fonction «Laundry + Let» permet de sécher son linge plus vite ! L'eau issue de la condensation est récupérée dans un réservoir de 2 litres pour chaque modèle. 4 modes de fonctionnement sont disponibles : automatique, déshumidification, niveau d'humidité d'environ 40% (maximum), 50% (normal), 60% (minimum) ou maintenir un niveau de 35% pour le séchage de linge. JUNIOR : 500 x 351 x 188 mm, 6,4kg. ZAMBEZI : 548 x 358 x 200 mm, 9 kg. Une minuterie permet de régler le fonctionnement.

Typ	absorption	réservoir	laundry	ionisator	timer	écran
DD8L	8 l / jour	2 litres	+	+	-	-
DD8L Junior	8 l / jour	2 litres	-	-	-	-
DD8L Zambesi	8 l / jour	2 litres	+	+	+	digital

Réf.	Désignation	€
40693	DD8L JUNIOR	229,95
40694	DD8L	259,95
40718	DD8L ZAMBEZI	299,95

DÉSHUMIDIFICATEUR



DRY
BAG





Déshumidificateur ABSODRY

Un déshumidificateur très efficace qui n'absorbe que l'excès d'humidité. Au-dessus du seuil de 50% l'absorbsion démarre automatiquement. Une fois ce seuil à nouveau atteint le processus s'arrête automatiquement. Le pack est suffisant pour jusqu'à 6 mois, dépendant du taux d'hygrométrie et pour des espaces de 35 à 80 m³. Des recharges sont disponibles séparément.

Réf.	Désignation	€
40398	Déshumidificateur avec 1 kg	15,95
40403	Recharge 1 kg pour ABSODRY	6,50

Déshumidificateur DRY-BAG

Dry-Bag contient des siccatifs déshydratants dont la formule spéciale absorbe l'humidité à hauteur de 75% de son poids. C'est une bonne protection contre l'apparition de moisissure. Lorsque le produit change de couleur, c'est le signe qu'il est temps de le régénerer. Après 1 à 3 heures au four DRY-BAG est à nouveau utilisable. Il ne coule pas et ne nécessite donc pas de réservoir. Poid : environ 1 kg. Livré dans un sac.

Réf.			€
Réf. 46610	DRY-BAG / 1kg		€ 15,95

Déshumidificateur

La meilleure façon sans energie électrique de protéger votre intérieur contre les mauvais effets de l'humidité : la formation de moisissures, de mauvaises odeurs et le dévelopement de bactéries. Sa formule spéciale génère un air plus sain. Il comporte 2 kg de sels et un réservoir de 4,7 litres. Comptez 1 recharge de 2 kg tous les 4 à 6 mois pour un espace de 160 m³. (HxLxl) : 24 x 23,7 x 15,7 cm. Des recharges de 2 kg sont disponibles séparément.

Déshumidificateur / avec 2 kg de pastilles			
Réf. 40393			€ 17,95
Recharge 2 kg pour déshumidificateur			
Réf. 40394	(€/kg 6,48)		€ 12,95

SOLUTIONS DE CHAUFFAGE MARIN

Il y a deux facteurs déterminants pour le climat à bord : la température et l'humidité. On peut intervenir sur les deux en installant un système d'air conditionné, de chauffage et de ventilation. Au printemps et en automne, lorsque les températures sont parfois basses, le chauffage améliore considérablement le confort à bord et permet d'étendre la saison de navigation. Les chauffages à air et à eau diesel de Webasto sont disponibles en packs complets prêts à l'installation et ils sont faciles à poser rapidement. Vous pouvez trouver tous les modèles sur notre boutique en ligne dans les catégories Cuisine et Chauffage.



Chauffage à air ou à eau ?



Réf. 42909



Panneau de commande compris

Un chauffage à air compact peut facilement être installé. L'air chaud est distribué de façon égale dans tout le bateau par des conduits dédiés. Les bouches d'air assurent une bonne déshumidification du bateau.


- Idéal pour les voiliers et bateaux à moteur de 6,5 m à 15 mètres
- Kit d'installation complet pour montage rapide et facile
- Temps de chauffe réduit grâce à la sortie puissance efficace
- Déshumidification de l'intérieur du bateau
- Fonctionnement silencieux / adapté à une utilisation en continu
- Thermostat électronique pour un confort non interrompu
- Faibles coûts de fonctionnement
- Fonction ventilation pratique
- Répond aux normes électriques requises pour les bateaux



Réf. 42900

Un chauffage à eau est la meilleure solution pour une distribution régulière de la chaleur comme à la maison. Et : un chauffage confortable ne se limite pas à l'air ! L'eau chaude à bord est aussi un élément de confort. Ceci n'est pas un problème pour les chauffages à eau modernes. Et vous préchauffez aussi le moteur par son circuit de refroidissement.

- Idéal pour les bateaux de 8 à 25 mètres
- Le confort du chauffage comme à la maison/distribution de la chaleur par radiateurs
- De l'eau chaude pour la cuisine et la douche
- Installation peu spacieuse dans le compartiment moteur
- Fonctionnement silencieux
- Contrôle de température dans chaque cabine
- Faible consommation de carburant
- Design compact/robuste et boîtier solide
- Le moteur peut être préchauffé pour éviter les démarrage à froid
- Répond aux normes électriques requises pour les bateaux

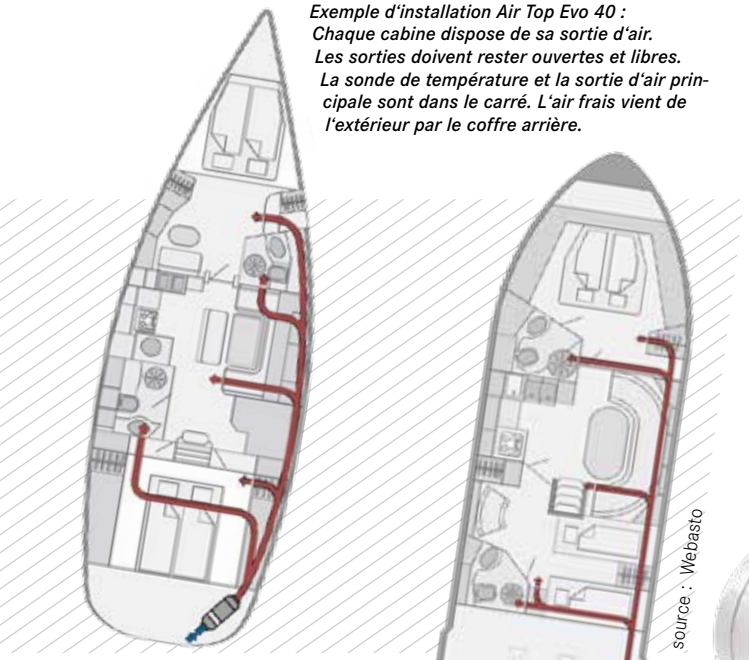

Exemple d'installation Air Top Evo 40 : Chaque cabine dispose de sa sortie d'air. Les sorties doivent rester ouvertes et libres. La sonde de température et la sortie d'air principale sont dans le carré. L'air frais vient de l'extérieur par le coffre arrière.

source : Webasto

Sur les bateaux à moteur, généralement le chauffage est installé dans le compartiment moteur. L'air frais vient de l'extérieur par le compartiment moteur. L'une des bouches d'air doit être non-obturable et il faut prêter attention à la protection contre le feu pour le circuit de carburant.

EAU CHAUDE POUR DOUCHE ET CUISINE



Les ballons d'eau chaude en inox Isotemp constituent le parfait choix pour une intégration dans un installation Webasto. Il y a 4 modèles de 15 à 50 litres.

Toutes les ballons d'eau chaude Isotemp : svb-marine.fr

Prix indicatifs

KIT AUTOTERM AIR

Chauffage à air 2D/4D



Ces puissants chauffages à air chaud diesel d'AUTOTERM AIR, avec leur rapport qualité-prix imbattable, garantissent une température agréable à bord à tout moment ! Le panneau de commande numérique fourni permet de régler très facilement les niveaux de puissance et la température. Le chauffage à air est certifié E (e2) et peut être installé sans enregistrement. De plus, les trous de montage sont identiques à ceux des chauffages Webasto ou Eberspächer bien connus. Il est donc possible de les remplacer sans avoir à percer de nouveaux trous. La livraison comprend tous les composants nécessaires à l'installation, y compris les vis, les écrous, les colliers de serrage, la gaine thermorétractable, les serre-câbles et le mode d'emploi.

Type	2D DELUXE URAL EDITION	4D DELUXE URAL EDITION
Tension	12 V	12 V
Capacité de chauffage	0,8 - 1,8 kW	1,0 - 4,0 kW
Carburant	Diesel / huile de chauffage	Diesel / huile de chauffage
Entrée	10-29 W	15 - 40 (55) W
Consommation	0,1 - 0,24 l/h	0,12 - 0,51 l/h
Flux d'air	34 - 75 m³/h	70 - 120 m³/h
Dimensions LxHxP	330 x 120* x 120 mm *+ 25 mm pour les connexions	330* x 265* x 100 mm *+ 30 mm /45 mm pour les connexions
Pour bateaux	jusqu'à 7,5 m	à partir de 7,5 m
Conduit d'air chaud Ø	60 mm Ø	entrées 80 / 83 mm Ø; sortie 96 / 100 mm Ø
Réf. / Prix	**Réf. 42955 / € 599,95**	**Réf. 42956 / € 659,95**

★★★★★

Client Frank B. : Commandé en remplacement d'un Eberspächer 4D. La conversion a été très simple, la conduite de diesel et d'échappement ainsi que l'équerre de montage ont pu être réutilisées. Les conduites d'air également, après installation de raccords. Après un essai, j'ai ajouté un silencieux.


Contenu de la livraison :



Commande numérique avec afficheur OLED

Support en acier inoxydable, angle de 90

- Câblage pour commande numérique (câble de 1,8 m)
- Câblage de la pompe de dosage (câble de 6 m)
- Câblage du chauffage (câble de 6m)
- 5,5 m de tuyau de carburant
- Event de réservoir Ø 5 mm, vis Ø 8 mm
- Pompe de dosage avec support caoutchouc
- 1 m de tuyau d'échappement métallique annelé 24 mm
- Tuyaux isolés
- Tuyau d'aspiration d'air avec silencieux intégré
- Support en acier inoxydable, angle de 90

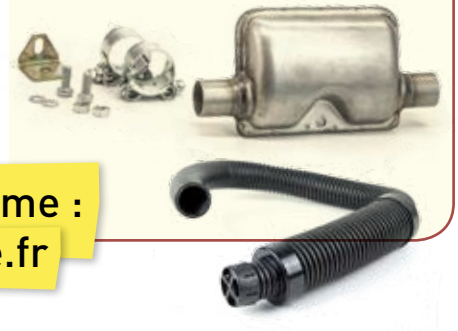

Accessoires :



Réf. 42920
Support de cloison montage au sol / sur cloison
€ 34,95



Réf. 42921
Passe-coque d'échappement 24 mm
€ 72,95

Réf. 42928
Adaptateur
pour l'arrivée d'air
tuyau de Ø 90 mm
€ 14,95



Réf. 42923
Adaptateur
pour sortie d'air chaud
standard de Ø 90 mm
€ 12,95




Réf. 42916
Câble rallonge pour unité de chauffage / 3,5 m
€ 24,95



Réf. 42954
Réservoir de carburant
7,5 litres
€ 29,95

Toute la gamme : svb.marine.fr

Chauffage à eau

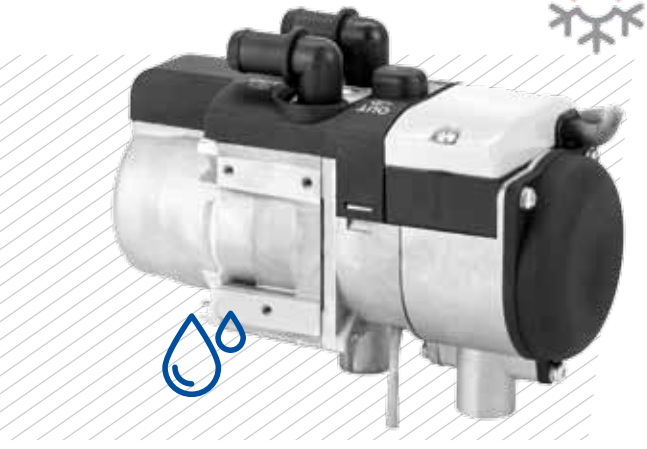

Livré avec :

- Chauffage 12 V
- Panneau „Comfort Control"
- Pompe doseuse „Thomas Magnet P327"
- Support caoutchouc pour pompe de dosage
- Câblage de la pompe de dosage
- Câblage du chauffage
- Tuyau d'aspiration d'air avec silencieux
- Silencieux d'échappement
- 6 m de tuyau de carburant
- Tuyau d'échappement métal annelé 1 m
- Pompe à liquide Bosh PAD 12 V
- Tuyau d'eau avec coudes préformés
- Connecteurs en T pour tuyau
- Vis, écrous, supports, gaine thermorétractable, serre câbles

Chauffage à eau au diesel FLOW 5D

Ce chauffage FLOW 5D compact, par Autoterm a une capacité de chauffe impressionnante (5 kW) et peut être utilisé avec des échangeurs de chaleur, des chauffe-eau et des radiateurs. Il peut également servir à préchauffer le moteur et son compartiment. La fonction démarrage à froid assure un démarrage du moteur aux températures les plus basses (jusqu'à -45°) et améliore au passage la durée de vie de votre moteur. Peut être utilisé avec le moteur en fonctionnement ou à l'arrêt. Fourni avec un kit d'installation et un panneau de contrôle.

Réf. 42952 **€ 764,95**



CHAUFFAGES
à pétrole / diesel

Chauffage embarqué fiable :
Les chauffages Wallas pour bateaux sont extrêmement efficaces et silencieux, avec deux entrées d'air aspirant à la fois à l'extérieur et à l'intérieur, ce qui améliore la circulation d'air dans le bateau. Les chauffages proposés sont adaptés aux bateaux de 7 à 14 mètres de long. Une vaste gamme d'accessoires d'installation est aussi proposée.



1300



2000T



Diesel et bio-diesel



22GB



Spartan

Typ	1300	2000T	22GB	VIKINGAIR	SPARTAN
Puissance thermique KW	1200 Watt	2000 Watt	2500 Watt	3000 Watt	4500 Watt
Carburant	pétrole	pétrole	diesel / bio-diesel	diesel / bio-diesel	diesel / bio-diesel
Consom. d'électricité	12 V / 0,4 A	12 V / 0,4 - 0,7 A	12 V / 0,7- 1,2 A	12 V / 0,5 - 2,2 A	12 V / 0,7 - 4,5 A
Consommation carburant	0,13 l / h	0,1 - 0,2 l /h	0,1 - 0,25 l / h	0,1 - 0,32l / h	0,16 - 0,46l / h
Taille du bateau	5 - 7 m	6 -10 m	51 - 79 m³	56 - 110 m³ / Boost 135 m³	102 - 227 m³ / Boost 135 m³
Dimensions	286 x 220 x 115mm	364 x 260 x 126 mm	424 x 278 x 140 mm	424 x 277 x 140 mm	424 x 307 x 165 mm
Tuyau air chaud	Ø 75 mm (N°. 3410)	Ø 60 mm (N° 2410)	Ø 75 mm (N° 3410)	Ø 75 mm (N° 3410)	Ø 75 mm (N° 3410)
Tuyau évacuation	Ø 28/45 mm (N° 2448)	Ø 28/45 mm (N° 2448)	Ø 28/45 mm (N° 2448)	Ø 28/45 mm (N° 2448)	Ø 28/45 mm (N° 2448)
	Chauffage une position, une sortie air chaud (tuyau max. 1 m) livré avec connection carburant, raccord réservoir et kit de montage	Chauffage en continu avec variation de la circulation d'air comprenant 2 sorties d'air chaud (tuyau d'air max. 2 x 5 m) Fonction marche forcée, circulation d'air renouvelé . Fourni avec le panneau de contrôle et le kit de montage.	Chauffage en contenu, deux sorties air chaud (tuyau max. 2 x 5 m). Mode boost, circulation air frais. Livré avec panneau de contrôle, raccord réservoir, connection carburant avec tuyau de 4 m, filtre à carburant et kit de montage.	Chauffage en continu avec variation de la circulation d'air comprenant 2 sorties d'air chaud (tuyau d'air max. 2 x 5 m) Fonction marche forcée. Compatible Bluetooth. Contrôle de la vitesse du ventilateur. Circulation d'air renouvelé. Fourni avec le panneau de contrôle, la connection à la ligne fuel et le kit de montage.	Chauffage en continu avec variation de la circulation d'air comprenant 3 sorties d'air chaud (tuyau d'air max. 2 x 5 m). Fonction marche forcée. Compatible Bluetooth et WiFi. Contrôle de la vitesse du ventilateur. Circulation d'air renouvelé. Contrôle intelligent de la temperature. Fourni avec le panneau de contrôle, la connection à la ligne fuel et le kit de montage.
Réf. / Prix	**Réf. 66004 / €1277,95**	**Réf. 66022 / €1919,95**	**Réf. 61015 / € 1989,95**	**Réf. 61075 / € 2385,95**	**Réf. 61076 / € 2829,95**



Accessoires de montage pour chauffages Wallas

Réf.	Réf. d'origine	Désignation		€
66007	2448	Tuyau d'échappement Ø 28/45mm/inox /prix au mètre		**89,95**
66006	2467	Tête d'échappement de coque		**144,95**
66034	2460	Tête d'échappement de pont		**230,95**
66008	2024	Réservoir de carburant 5 l / 200 L x 300 H x P 130 mm		**16,95**
66032	30011	Raccord de réservoir carburant avec filtre, sans vanne		**103,95**
66035	30012	Vanne solenoide pour installation sur réservoir		**235,95**
66036	30015	Filtre à carburant / externe		**39,95**
81312	2410	Conduits air chaud Ø int. 60 mm / Ø ext. 65 mm		**13,95**
81310	3410	Comduits air chaud Ø int. 75 mm / Ø ext. 80 mm		**20,95**
66019	3412	Gaines isolantes AEROFLEX KKS (HT)	(€/m 20,98)	**41,95**
66011	3411	Sortie d'air chaud pour tuyau de Ø 75 mm		**44,95**
66017	2411	Sortie d'air chaud pour tuyau de Ø 60 mm		**35,95**
61004	3413	Sortie d'air en Y pour tuyau de Ø 75 mm		**61,95**

Prix indicatifs

CLIMATISEURS



Climatiseurs Série BlueCool S WEBASTO

Avec cet ensemble, nous proposons un climatiseur accompagné de tout le matériel nécessaire pour son installation et pour le raccordement du système, ainsi que d'un écran de commande tactile. Le seul accessoire à commander séparément et le tuyau à eau de mer correspondant (3/4pouce) à la longueur souhaitée.
Le BlueCool S-Série de Webasto est impressionnant d'efficacité. Il est équipé d'un compresseur hermétique intégré, pour une conception particulièrement compacte. Tous les composants destinés à assurer le refroidissement, comme le compresseur, le condensateur, l'évaporateur et le ventilateur, sont montés sur un bac inox. Le climatiseur fournit des cycles de refroidissement ou de réchauffement, pour obtenir la température désirée à bord, quelle que soit la température extérieure. Le type de climatiseur adapté à votre utilisation dépend de sa taille et de l'emplacement de la pièce (en haut, en bas au milieu du pont). Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour déterminer la puissance nécessaire à votre installation.

Série BlueCool S 230 V / Type	S10	S13	S16	S20
Capacité*	10.000 BTU/h	13.000 BTU/h	16.000 BTU/h	20.000 BTU/h
Puissance*	2,9 kW	3,8 kW	4,7 kW	5,9 kW
Consommation électrique** 50 Hz	2,6 - 4,0 A	3,6 - 6,3 A	4,9 - 7,1 A	5,9 - 8,9 A
Puissance max. au démarrage max. 50 Hz	27 A	37 A	54 A	60 A
Puissance maximal au démarrage doux	11 A	13 A	22 A	23 A
Ampérage max.	16 A	16 A	16 A	16 A
Dimensions	480 x 335 x 315 mm	510 x 350 x 325 mm	550 x 350 x 370 mm	595 x 340 x 370 mm
Diamètre échappement (mm)	100 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Poids	22 kg	27 kg	31 kg	34 kg
Réf. / €	**Réf. 29822 / € 3999,95**	**Réf. 29823 / € 4259,95**	**Réf. 29824 / € 4719,95**	**Réf. 29825 / € 4859,95**

Contenu de la livraison . 1x climatiseur Webasto; 1x pompe à eau de mer Webasto; 1x filtre à eau de mer Webasto ¾; 1x grille d'entrée d'air; 1x grille de sortie d'air; 1x interface; 1x anneau de raccordement rond pour l'interface; 5m de tuyau d'air isolé 100 mm; 1x entrée d'eau ¾pouce laiton CR; 1x robinet à bille ¾" laiton CR; 1x douille de tuyau ¾" mâle laiton CR, 1x passe-coque ¾" laiton CR, 1x douille de tuyau ¾" avec filetage intérieur laiton CR.



Série BlueCool S

Vous trouverez les meilleurs prix et plus d'infos en ligne sur **svb-marine.fr**



Matériel de connexion



ÉCHANGEUR d'air chaud

Ce système de chauffage Webasto dispose de trois vitesses de soufflerie. Il se connecte directement sur le système de refroidissement du moteur. Le contrôleur de vitesse est disponible sous la Réf. 42831. Combiné avec le thermostat Réf. 42819, il permet d'automatiser le contrôle de la température. Livré sans la tuyauterie ni l'interrupteur. Alimentation : 12 volts.

Madera 4 D:
- Puissance de chauffe : 4.6 kW
- Consommation électrique : max. 70 W
- 3 vitesses
- Raccord d'eau : 16 mm
- Débit d'air : 200 m³/h
- Raccord d'air : 2 x 55 mm
- Dim. : l 275 x H 115 x P 203 mm
- Poids : 1,8 kg

Madera 8 D:
- Puissance de chauffe : 7.3 kW
- Consommation électrique : max. 150 W
- 3 vitesses
- Raccord d'eau : 16 mm
- Débit d'air : 300 m³/h
- Raccord d'air : 4 x 55 mm
- Dim. : l 376 x H 115 x P 250 mm
- Poids : 3,1 kg



Réf. 42819



Réf. 42861



Réf.	Désignation	€
42805	Echangeur eau/air „Madera 4 D" / 4,6KW/12V	**239,95**
42806	Echangeur eau/air „Madera 8 D" / 7,3KW/12V	**344,95**
42831	Variateur continu de ventilateur / 12V/24V	**125,95**
42819	Thermostat pour aérotherme	**179,95**
42861	Thermostat avec commande de ventilateur / 12/24V	**276,95**



wallas® Webasto Feel the Drive DOMETIC

Pour radiateurs

CONDUITS et tuyaux isolants

Conduits pour air chaud WEBASTO

Conduits flexibles à gaine aluminium. Conviennent à tous les systèmes de chauffage. Une gaine d'isolation supplémentaire (référence 61019) peut être ajoutée pour renforcer l'isolation. Pour bouche de 60 mm. Prix au mètre.

Réf.	Désignation	Ø int.	Ø ext.	€
81341	Ø int. 55 mm / Ø ext. 60 mm	55 mm	60 mm	**13,95**
81312	Ø int. 60 mm / Ø ext. 65 mm	60 mm	65 mm	**13,95**
81311	Ø int. 67 mm / Ø ext. 72 mm	67 mm	72 mm	**14,95**
81310	Ø int. 75 mm / Ø ext. 80 mm	75 mm	80 mm	**20,95**
81308	Ø int. 80 mm / Ø ext. 85 mm	80 mm	85 mm	**21,95**
81337	Ø int. 90 mm / Ø ext. 95 mm	90 mm	95 mm	**22,95**



Colliers pour conduits Ø de 80 mm

Réf. 81321 **€ 3,40**



Bouche à air WEBASTO

Réf.	Désignation	€
81338	Orientable 90 mm	**56,50**



Réf. 81638

Réf. 81336

Manchon double pour conduits d'air chaud WEBASTO

Réf.	Désignation	€
81587	Ø ext. 60 mm	**8,50**
81588	Ø ext. 90 mm	**8,95**

Séparateur avec bouchon de régulation WEBASTO

Réf.	Désignation	€
81637	Ø ext. 60 mm	**79,95**
81336	Ø ext. 80 mm	**26,50**
81638	Ø ext. 90 mm	**79,95**





Étrier de montage pour conduits d'air chaud WEBASTO

Réf.	Désignation	€
81634	10 pièces	**20,95**



Raccord en Y pour conduit d'air WEBASTO

Réf. 81631 Ø ext. 60 mm **€ 8,50**
Réf. 81340 Ø ext. 90 mm **€ 9,95**



Raccord en T WEBASTO

Réf. 81630 Ø ext. 60 mm **€ 8,50**
Réf. 81339 Ø ext. 90 mm **€ 9,95**



Coude 90 degrés WEBASTO

Réf.	Désignation	€
81399	Ø ext. 90 mm	**19,95**



Collier en inox pour conduit à air

Collier en inox pour conduit à air. Deux modèles disponibles. Conditionnés par 10 pièces (grands) et 5 pièces (petits). Charge de rupture grand modèle : 113 kg ; petit modèles : 46 kg.

Réf.	Largeur	Longueur	€
14368	4,6 mm	201 mm	**9,95**
14370	4,6 mm	520 mm	**14,95**
14372	7,9 mm	520 mm	**14,95**
14373	7,9 mm	838 mm	**14,95**

Écrou d'assemblage



Bouche

Les coloris gris et blanc sont disponibles en ligne !



Réf. 81599 / verrouillable



Réf. 81602 / ouvert



Réf. 81605 / ouvert 45°

Aérateur avec écrou d'assemblage WEBASTO

Réf.	Désignation	€
81590	Aérateur a. écrou d'assemblage / Ø 60 mm / verouillable	**16,95**
81593	Aérateur a. écrou d'assemblage / Ø 60 mm / ouvert	**15,95**
81596	Aérateur a. écrou 45° / Ø 60 mm / verouillable	**15,95**
81599	Aérateur a. écrou / Ø 90 mm / verouillable	**23,95**
81602	Aérateur a. écrou d'assemblage / Ø 90 mm / ouvert	**20,95**
81605	Aérateur lamelles 45° avec écrou / 90mm / ouvert	**20,95**

Prix indicatifs

GAINES isolantes

Idéal pour distribuer
le chaud et le froid



Réf. 80088 Réf. 81307 Réf. 81435

Gaine isolante
Gaine isolante pour conduits de chauffage (Ø 102 / Ø 127). Laine de verre et gaine aluminium. Deux dimensions disponibles. Prix au mètre.

Réf.	Désignation	€
80088	Gaine isolante Ø 102 mm	**21,95**
80089	Gaine isolante Ø 127 mm	**24,95**

L'isolation thermique des tuyaux et conduits de plomberie, chauffage, réfrigération et climatiseurs est la mesure la plus évidente à prendre pour économiser de l'énergie et protéger l'environnement. Ces produits d'isolation empêchent les pertes d'énergie sans trop d'efforts.

Gaines d'isolation HT
Ces gaines d'isolation hautes températures acceptent jusqu'à 500°C. Diamètre standard 77,7 mm. Une couche d'isolation en fibre de verre, et une couche à base de silicone. Convient à l'isolation de conduits de 65 mm à 72 mm de diamètre. Longueur 1 m.

Réf.	Désignation	€
81307	Gaines d'isolation HT / 77,7 mm	**28,95**

Tuyau renforcé isolant
Tuyau renforcé en acier et isolant pour des températures allant de -25°C à 100°C. Peut être utilisé à la fois pour le chauffage et pour la distribution d'eau de refroidissement. La conception spéciale réduit la condensation et assure un rayon de courbure faible. Disponible en différents diamètres. Prix au mètre.

Réf.	Désignation	Ø int.	€
81433	Tuyau isolant renforcé	50 mm	**23,95**
81434	Tuyau isolant renforcé	60 mm	**24,95**
81435	Tuyau isolant renforcé	70 mm	**28,95**
81436	Tuyau isolant renforcé	80 mm	**29,95**
81437	Tuyau isolant renforcé	90 mm	**31,95**
81438	Tuyau isolant renforcé	102 mm	**32,95**

1. Conduits d'air flexibles
Conduits d'air flexibles en aluminium avec gaine PVC. Conviennent aux chauffages à air pulsé. Une gaine isolante peut être ajoutée pour parfaire l'isolation. Prix au mètre.



1

Réf.	Désignation	€
80086	Conduit d'air Ø 102 mm	**11,95**
80087	Conduit d'air Ø 125 mm	**12,95**

2



2. Conduits à air chaud avec gaine mousse
Conduits à air chaud avec gaine mousse. Flexible. Isolation efficace pour toutes les installations de chauffage. Deux dimensions disponibles. Diamètre intérieur 60 mm avec 9 mm de gaine isolante ou diamètre intérieur 80 mm avec 10 mm de gaine isolante. Prix au mètre.

Réf.	Désignation	€
10925	9 mm isolante / Ø 60 mm	**33,95**
10926	10 mm isolante / Ø 80 mm	**58,95**

TUYAUX flexibles



3

3. Gaines isolantes
L'isolation thermique des tuyaux et conduits de plomberie, chauffage, réfrigération et climatiseurs est la mesure la plus évidente à prendre pour économiser l'énergie et protéger l'environnement. Ces produits d'isolation empêchent les pertes d'énergie à peu d'efforts. Un matériau d'isolation très souple à base de cellules de caoutchouc EPDM. Les propriétés de ce matériau comprennent : la résistance à l'usure, aux UV, à l'ozone, à la chaleur et l'isolation thermique. Épaisseur : 13 mm. Conditionnement : 2 m par pièce.

Réf.	Ø int. (mm)	Diamètre	€
66117	Min. 58 - max. 61	57 mm	**27,95**
66118	Min. 65 - max. 68	64 mm	**28,95**
66119	Min. 71 - max. 74	70 mm	**35,95**
66120	Min. 77 - max. 80	76 mm	**34,95**
66019	Min. 91 - max. 94	90 mm	**41,95**
66121	Min. 103 - max. 108	101,6 mm	**54,95**

Protection contre la chaleur

jusqu'à 700°




Bande de protection contre la chaleur «Tape 800»
Cette bande en fibre de verre permet de protéger les câbles, tubes, cheminées et portes anti-feu. Protection jusqu'à 700°. Contact non dangereux. Couleur verte. Conseil : fixation avec des colliers. Plusieurs largeurs disponibles en rouleaux de 9,5 mètres.

Réf.	Type	Dimensions		€
60631	F1	30 x 3 mm	(€/m 3,47)	**32,95**
60632	F2	40 x 2 mm	(€/m 4,10)	**38,95**
60633	F3	50 x 2 mm	(€/m 4,94)	**46,95**

DOMETIC Groupes froids

ColdMachine SÉRIE 50 / 80 / 90

Toutes les versions sont équipées de valves auto-étanches, d'un câble de raccordement flexible d'environ 2 m et d'un câble d'alimentation électrique d'environ 3 m.



Par exemple : ColdMaschine CU 55

KIT groupe froid + évaporateur



Évaporateur en L



Évaporateur plat



Évaporateur en O



Thermostat

SÉRIE 50 pour une navigation en eaux froides

Avec le **Compresseur Danfoss BD 35F**

Choisissez le kit adapté à votre zone de navigation, composé d'un groupe frigorifique et d'un évaporateur. Différentes options d'évaporateurs sont disponibles pour chaque situation d'installation à bord.

SÉRIE 90 pour eaux tropicales

Avec le **compresseur Danfoss BD 50F**

Toutes les versions sont équipées de valves auto-étanches, d'un câble de raccordement flexible d'environ 2 m et d'un câble d'alimentation électrique d'environ 3 m.



Évaporateur de congélation



Évaporateur à circulation d'air

KIT groupe froid + évaporateur



Par exemple : CU 94



Évaporateur plat

Refroidissement par **AIR**

SÉRIE 80 pour eaux chaudes

Avec le **Compresseur Danfoss BD 35F**

Conçus pour les chambres froides de petite et moyenne capacité, ainsi que pour une utilisation dans les eaux chaudes, comme par exemple en Méditerranée. Trois groupes frigorifiques à refroidissement par air sont disponibles. Différents types d'évaporateurs, soigneusement adaptés à la puissance du compresseur, vous garantissent une solution de refroidissement sur mesure. Pour le raccordement 230 volts, vous avez besoin d'un redresseur.



Par exemple : CU 85




Par exemple : CU 86

Chaque évaporateur est livré avec un thermostat réglable en continu (montable à l'extérieur) .





Évaporateur en L



Évaporateur plat

COMBI-NAISON groupe froid + évaporateur



Évaporateur en O
Peut également être utilisé comme compartiment congélateur



Évaporateur à lamelles

DOMETIC
Toute la gamme : svb-marine.fr

Prix indicatifs

Glacières **à compresseur**

DOMETIC

Avec les glacières de la série CFX3, vos aventures en plein air prennent une toute nouvelle dimension. Leur cœur est un compresseur à vitesse variable avec un logiciel optimisé pour une réfrigération et une congélation puissantes avec une efficacité énergétique supérieure. Les glacières sont équipées d'un cadre de protection léger mais extrêmement robuste, ce qui les rend idéales pour une utilisation mobile. Des poignées en aluminium stables et montées sur ressort facilitent le levage et le transport. La température de réfrigération souhaitée peut être facilement réglée sur l'écran TFT. .



CFX3 95 DZ avec deux compartiments de réfrigération pour la réfrigération et la congélation simultanées

CFX3 95 DZ



CFX3 25



Régulation de la température contrôlable via une application pour smartphone !

Série **CFX3**

- Réfrigération et congélation jusqu'à -22 °C
- Panneau de commande TFT intégré
- Paniers grillagés amovibles inclus (sauf CFX3 35)
- Deux compartiments de réfrigération avec température réglable séparément (DZ uniquement)
- Appareil à glaçons intégré (uniquement 55 IM)
- Réglage de la température contrôlable via l'application CFX3

Réfrigérateurs **à compresseur**
Série **NRX-E**

Réfrigérateurs à compresseur fiables d'entrée de gamme avec porte noire. Concentrés sur l'essentiel : réfrigérer plutôt que congeler ! Les réfrigérateurs de cette série sont ainsi équipés exclusivement de clayettes et d'un compartiment à bouteilles dans la porte.

- Réfrigérateur seul, sans compartiment congélateur ni bac à légumes
- Compresseur haute performance avec trois modes de fonctionnement
- Quatre tailles de réfrigérateurs entre 34 et 78 litres
- Porte sans cadre avec butée interchangeable et poignée sur toute la largeur
- Cadre de montage disponible comme accessoire



NRX 80E

Toute la gamme : svb-marine.fr

Série **NRX**

La série NRX offre un espace de réfrigération polyvalent et séduit par sa porte sans cadre dotée d'une poignée pratique. Grâce au compartiment congélateur amovible, tout l'espace de réfrigération peut être utilisé de manière flexible pour la réfrigération ou la congélation. La température souhaitée se règle à l'aide du panneau de commande tactile intégré à fleur dans la surface de l'appareil. Des cadres de montage pour une installation standard ou encastrée („Flush-mount" encastrée = installation à fleur avec la façade du meuble) sont disponibles en option.

Flush-mount **Standard**



- Solution 3 en 1 : réfrigérateur, compartiment congélateur ou les deux
- Cinq tailles entre 33 et 113 litres
- Compresseur haute performance avec trois modes
- Compartiment congélateur amovible
- Porte avec sens d'ouverture réversible
- Serrures à double fonction, servant également à l'aération
- Porte sans cadre avec poignée sur toute la largeur
- Cadre de montage disponible en accessoire
- Façade en acier inoxydable (NRX-S) ou argent foncé (NRX-C)

NRX-C
argent foncé



NRX 50C

NRX-S
acier inox



NRX 50S

isotherm Réfrigérateurs **à compresseur**





Réfrigérateurs à façade interchangeables !





Réfrigérateurs à tiroirs

Expédition lourde

Réfrigérateurs Cruise Inox ISOTHERM

Réf.	Modèle	Cont.	Dim. d'inst. (mm)	Amp./max. Amp.	€
60213	DR 49 INOX	49 l	H536 x B436 x T520	0,7 A / 5,0 A	**1649,95**
60648	DR 65 INOX	65 l	H546 x B506 x T538	0,8 A / 2,7 A	**1949,95**

Expédition lourde

Réfrigérateurs CRUISE Elegance ISOTHERM

Réf.	Modèle	Cont.	Dim. d'inst. (mm)	Freezer	€
60767	CR 49 EL	49 l	H520 x B381 x T450	4 l	**949,95**
60768	CR 65 EL	65 l	H527 x B448 x T480	4 l	**984,95**
60769	CR 85 EL	85 l	H620 x B477 x T505	6 l	**1099,95**
60770	CR 130 EL	130 l	H746 x B528 x T505	6 l	**1199,95**

Réfrigérateur à encastrer



Réfrigérateur à encastrer DR16L ISOTHERM

Tiroir réfrigérant peu encombrant avec façade en acier inoxydable, écran numérique et éclairage intérieur LED bleu. Dimensions (L x H x P) : 380 x 250 x 540 mm.
Volume : 16 litres.
Tension de service : 12/24 V.

Réf.	Désignation	€
41050	Réfrigérateur DR16L	**769,95**

Groupes froids ISOTHERM

Sur votre voilier, l'énergie fournie par la batterie est particulièrement précieuse. Les systèmes Isotherm ASU la consomment avec parcimonie. Choisissez le compresseur, le type de refroidissement (refroidissement par eau ou par air) et l'accumulateur de froid en fonction de vos besoins.
Les accumulateurs de froid sont conçus pour des glacières d'une capacité de 125 à 240 litres.



Par exemple : ASU 3251



Par exemple : ASU 3201

	Refroidissement		Refroidissement	
Type	**ASU 3251**	**ASU 3751**	**ASU 3201**	**ASU 3701**
Volume max.	125 L	200 L	125 L	200 L
Dim. accumulateur LxlxH (mm)	type „petit" 300 x 210 x 60	type „medium" 355 x 280 x 60	type „petit" 300 x 210 x 60	type „medium" 355 x 280 x 60
Poids (kg)	15 kg	17 kg	14 kg	16 kg
Ø-consom. électrique	0,35/4,8 A	0,55/6,0 A	0,4/5,0 A	0,65/6,2 A
Compresseur	BD35F	BD50F	BD35F	BD50F
Refroidissement	par eau	par eau	par air	par air
Réference	**Réf. 44532**	**Réf. 44533**	**Réf. 44530**	**Réf. 44531**
Prix	**€ 1629,95**	**€ 1769,95**	**€ 1349,95**	**€ 1509,95**

isotherm Types de refroidissement par condensateur

PAR **AIR**

Refroidissement par air
Les groupes refroidis par air évacuent la chaleur dans l'air ambiant par le biais d'un condenseur à ventilation dynamique. Cela évite des coûts supplémentaires en matière de technique et de montage (par ex. conduite d'eau de mer).

PAR **EAU**

Refroidissement par eau (SP)
Le groupe SP est refroidi directement par l'eau extérieure. Comme aucun ventilateur ni aucune pompe n'est nécessaire pour évacuer la chaleur générée par le compresseur, il consomme beaucoup moins d'énergie de la batterie et fonctionne de manière remarquablement silencieuse. Il utilise pour cela le mouvement naturel de pompage qui se produit dans le passage SP vers l'évier de la cuisine.

Prix indicatifs

Compact Classic BD35F **ISOTHERM**

Pour navigation en eaux froides et installations jusqu'à 150 litres

ISOTHERM apporte des solutions à chaque situation de besoin de réfrigération. Ce système réglé par thermostat fonctionne avec un compresseur Danfoss et un évaporateur, installé dans votre compartiment froid. L'évaporateur ovale peut être utilisé en congélateur, mais il requiert de l'espace. Celui en L et les plats peuvent être adaptés aux formes des compartiments en les forçant. Ils présentent l'avantage de produire une température égale sur toute la surface et de réclamer peu d'espace, mais ils ne peuvent pas jouer le rôle de freezer. La température (jusqu'à +2°C) est contrôlée par un thermostat muni d'une position Arrêt. Un étrier de fixation avec clips permet une installation rapide (version Classic). Tous les modèles à air pulsé ont un ventilateur. Livré avec un thermostat standard. Pour une utilisation en freezer un autre thermostat (jusqu'à -22°C) est nécessaire.



Compact Classic
BD 35 F


Thermostat standard*

Refroidissement par **AIR**




Toute la gamme : svb-marine.fr

CC 2301



CC 2007




CC GE 80




350 x 250

Tous les éléments de réfrigération ISOTHERM sont livrés avec des raccords rapides réutilisables. Ils permettent d'intervenir sur les installations sans aucune perte de liquide réfrigérant. Ces équipements sont vraiment faciles à utiliser et extraordinairement bien pensés.

CC 2001



CC 2010



CC 2005



350 x 130

CC GE 150



386 x 361

*Livré avec un thermostat standard (pour la congélation, veuillez commander le thermostat spécifique séparément).

Type*	CC 2001	CC 2301	CC 2010	CC 2007	CC 2005	CC GE 80	CC GE 150
Volume max.	125 l	150 l	125 l	100 l	60 l	80 l	150 l
Max. congélateur	40 l	50 l	40 l	30 l	20 l	25 l	50 l
Type compresseur	Danfoss BD35F	Danfoss BD35F	Danfoss BD35F	Danfoss BD35F	Danfoss BD35F	Danfoss BD35F	Danfoss BD35F
Evaporateur	évap.- O, type 1	évap.- O, type 2	évap.- L, type 1	évap.- L, type 2	plat type 1	plat type 2	plat type 3
Dim. LxLxH mm	240x 85 x 210	320 x 100 x 230	400 x 170 x 210	250 x 110 x 350	350 x 130	350 x 250	386 x 361
Poids (kg)	9 kg	9 kg	9 kg	9 kg	9 kg	9 kg	9 kg
Ø consommation	7/30 W	8/40 W	8/40 W	7/30 W	7/30 W	7/30 W	8/40 W
Référence	**Réf. 44503**	**Réf. 44504**	**Réf. 44505**	**Réf. 44506**	**Réf. 44507**	**Réf. 44508**	**Réf. 44509**
€	**€ 689,95**	**€ 749,95**	**€ 659,95**	**€ 659,95**	**€ 659,95**	**€ 599,95**	**€ 589,95**

SEATEC SÉRIE JK-X

Utilisations polyvalentes
La série de glacières JK-X de SEATEC, dans un noir élégant, est la solution parfaite pour tous les amateurs de sports nautiques qui souhaitent profiter d'aliments frais et de boissons rafraîchissantes pendant leurs excursions sur l'eau. Avec un volume de réfrigération de 20 à 90 litres, cette série s'intègre facilement dans la plupart des bateaux de plaisance, yachts ou camping-cars sans gaspiller d'espace précieux.


Refroidissement efficace et consommation d'énergie
Les réfrigérateurs sont équipés d'un compresseur LG hautement efficace qui assure un refroidissement rapide et économe en énergie, même lorsque les températures extérieures sont élevées. La bonne isolation garantit une faible consommation d'énergie, ce qui permet de préserver au mieux la batterie de bord.

Design haut de gamme et fonctions pratiques
Le boîtier noir de cette série est non seulement élégant, mais aussi fonctionnel : la commande conviviale située à l'avant des appareils de refroidissement permet de régler facilement la température et affiche à tout moment la température intérieure. L'éclairage LED intégré illumine généreusement l'intérieur.



PRIX TOP

Peut contenir 29 canettes ou 21 bouteilles !



29 x canette de 355 mL | 21 x bouteille de 500 mL

SEATEC

Réfrigérateur tiroir compresseur séparé





Caractéristiques techniques
- Contenu brut : env. 20 litres
- Tension 12 / 24 V DC / 100-240 V AC (avec adaptateur)
- Courant nominal : 5,0 A @ 12 V DC / 2,5 A @ 24 V DC
- Consommation : 60 W
- Plage de réfrigération : -20°C à +20°C
- Poids : 19,8 kg
- Dim. du tiroir réfrigérant (LxHxP) : 440 x 250 x 525 mm
- Dim. du compresseur (LxHxP) : 425 x 240 x 170 mm

Tiroir réfrigérant JK30 SEATEC
Le tiroir réfrigérant SEATEC permet d'atteindre des températures de réfrigération et de congélation comprises entre 20 °C et -20 °C, réglables à l'aide du panneau de commande situé à l'avant. Un câble 12/24 V CC avec prise allume-cigare est inclus dans la livraison. Pour une utilisation domestique avec une alimentation 100-240 V CA, un bloc d'alimentation est disponible en option

Construction intelligente et design attrayant
La construction robuste est spécialement conçue pour les utilisations intensives et résiste aux défis que pose la mer. La particularité du tiroir réfrigérant réside dans son compresseur amovible : en desserrant les vis, le compresseur peut être monté jusqu'à un mètre de distance, à côté, en dessous ou au-dessus du tiroir réfrigérant. La profondeur d'installation est ainsi réduite de 700 mm à 525 mm. Le tiroir réfrigérant est donc idéal pour les endroits où la profondeur d'installation est limitée, à bord d'un bateau ou d'un camping-car.

Alimentation électrique efficace pour les longs trajets
Non seulement puissant, mais aussi économe en énergie.
Le compresseur LG garantit une consommation d'énergie minimale, ce qui est très important lors de longs trajets sans alimentation électrique à quai. Le courant nominal à 12 V CC est d'environ 5 A.



Montage flexible : le compresseur peut être installé à une distance maximale de 1 mètre du tiroir réfrigérant.

Réf.	Modèle	Cont.	Dim. d'inst. (mm)	€
41585	Tiroir réfrigérant JK30	20 L	B440 x Hx250 x T525	**379,95**
41591	Adaptateur AC-DC pour tiroir réfrigérant			**24,95**

Prix indicatifs

SEATEC

Réfrigérateurs à compresseur







Tous les réfrigérateurs disposent d'un compartiment congélateur amovible.

Quatre tailles : capacité de 50 / 65 / 85 / 90 litres
Finition : noir, brossé mat
Charnières de porte réversibles
En option : cadre „flush" pour un montage affleurant
En option : redresseur pour un fonctionnement en 230 V



LG

La technologie de compression efficace de LG garantit une puissance de refroidissement optimale pour une faible consommation d'énergie.





Fixation sûre, ventilation optimale et esthétique : des cadres „flush" d'encastrement affleurants pour une installation à fleur avec la façade du meuble sont disponibles en option.



Un redresseur, Réf. 41198, avec commutation automatique prioritaire pour le fonctionnement sur secteur est disponible en option.

Expédition lourde

Réfrigérateurs à compresseur Série JK-X SEATEC


Tous les réfrigérateurs de cette série sont équipés d'un bac à légumes, d'un compartiment congélateur amovible et d'un éclairage intérieur à LED. La température de réfrigération et de congélation peut être réglée depuis l'extérieur via l'écran LED. La charnière de la porte est réversible, vous pouvez choisir de monter la porte avec une ouverture de gauche à droite ou inversement. Pour l'installation, vous avez le choix entre un cadre d'encastrement standard, dans lequel le réfrigérateur dépasse légèrement, ou un cadre d'encastrement affleurant pour une finition élégante. Un système intelligent de protection de la batterie empêche la décharge complète de la batterie du véhicule en surveillant la tension entrante et en éteignant le réfrigérateur dès que la tension devient trop faible. Finition : noir, brossé mat. Tension de service : 12 V/24 V. Pour un fonctionnement sur secteur 230 V, un redresseur avec commutation automatique prioritaire pour le fonctionnement sur secteur peut être connecté en option.

Réf.	Modèle	Cont.	Dim. d'inst. (mm)	Freezer	€
41581	Réfrigérateur JK50X	43,7 l	B380 x H532 x T479	3,0 l	**379,95**
41582	Réfrigérateur JK65X	65,0 l	B470 x H630 x T431	7,2 l	**429,95**
41583	Réfrigérateur JK85X	83,0 l	B485 x H790 x T455	8,2 l	**479,95**
41584	Réfrigérateur JK90X	90,0 l	B418 x H975 x T485	10,0 l	**529,95**
41586	Cadre de montage standard pour réfrigérateur / JK50X				**59,95**
41587	Cadre de montage standard pour réfrigérateur / JK65X				**59,95**
41588	Cadre de montage standard pour réfrigérateur / JK85X				**59,95**
41589	Cadre de montage standard pour réfrigérateur / JK90X				**59,95**
41592	Cadre de montage flush pour réfrigérateur / JK50X				**59,95**
41593	Cadre de montage flush pour réfrigérateur / JK65X				**59,95**
41594	Cadre de montage flush pour réfrigérateur / JK85X				**59,95**
41595	Cadre de montage flush pour réfrigérateur / JK85X				**59,95**
41198	Redresseur 100 V-240 V à 26,5 V DC / 108 W				**139,95**

Installations de réfrigération

Système de réfrigération avec évaporateur VITRIFRIGO

Le système de réfrigération à commande thermostatique de VITRIFRIGO se compose d'un compresseur Danfoss BD35F refroidi par air et, au choix, d'un évaporateur plat ou en O qui peut être installé dans votre réfrigérateur ou dans le congélateur. L'évaporateur peut être installé dans n'importe quelle position et est équipé de tuyaux de 1,8 m et de raccords rapides. Ces raccords permettent de séparer l'évaporateur du groupe lors de l'installation et du remplacement de pièces, sans perte de réfrigérant. Un thermostat de réfrigérateur standard est également inclus, avec une plage de température de +15 à -15 °C. Tension d'alimentation 12 / 24 V.

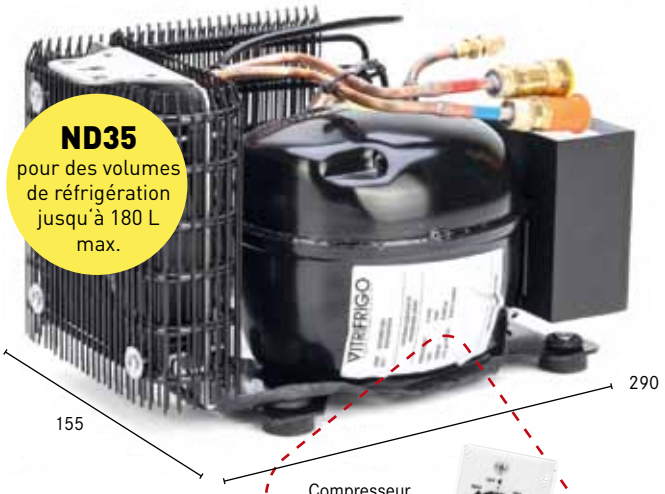

Compresseur Secop BD35F



Réfrigérateur Thermostat

Refroidissement par **AIR**

Évaporateur en O S3



Évaporateur en O S8





Évaporateur plat PT2
350 x 250



Évaporateur plat PT3
585 x 210



Évaporateur plat PT4
350 x 350



Évaporateur plat PT12
950 x 233

Type	ND35 inclus S3	ND35 inclus S8	ND35 inclus PT2	ND35 inclus PT3	ND35 inclus PT4	ND35 inclus PT12
Max. congélateur (l)	150 litres	180 litres	60 litres	80 litres	130 litres	150 litres
Type compresseur	Secop BD35F	Secop BD35F	Secop BD35F	Secop BD35F	Secop BD35F	Secop BD35F
Type évaporateur	évap. en O S3	évap. en O S8	évap. plat PT2	évap. plat PT3	évap. plat PT4	évap. plat PT12
Dim. LxLxH mm	318 x 96 x 210	247 x 88 x 210	350 x 250	585 x 210	350 x 350	950 x 223
Poids (kg)	9 kg	9 kg	9 kg	9 kg	9 kg	9 kg
Référence	**Réf. 44641**	**Réf. 44642**	**Réf. 44643**	**Réf. 44644**	**Réf. 44645**	**Réf. 44646**
Prix	**€ 699,95**	**€ 629,95**	**€ 589,95**	**€ 629,95**	**€ 639,95**	**€ 589,95**



Compresseur Secop BD50F



Évaporateur S7



Évaporateur plat PT14
1220 x 280



Réfrigérateur Thermostat

Type	ND50 inclus S7	ND50 inclus PT14
Max. congélateur (L)	210 litres	250 L/ 80 Lcongélation
Type compresseur	Secop BD50F	Secop BD50F
Type évaporateur	évap. en O S7	évap. en O PT12
Dim. LxLxH mm	420 x 110 x 1250	1220 x 280
Poids (kg)	9 kg	9 kg
Référence	**Réf. 44647**	**Réf. 44648**
Prix	**€ 749,95**	**€ 799,95**

Prix indicatifs

Série AIRLOCK **VITRIFRIGO**



Combiné réfrigérateur-congélateur DP2600i, 230 litres, dont 60 litres de congélation

- Design élégant
- Façade de porte au choix dans le ton argent ou noir
- Positions de porte flexibles
- Système de ventilation Airlock, par ex. pour l'hivernage
- Éclairage intérieur LED
- Cadre de montage en option
- Deux positions de cadre de montage :
  A fleur de la porte ou
  à fleur du réfrigérateur lui-même



60 litres

Cadre d'encastrement pour montage affleurant : svb-marine.fr



115 litres



51 litres





Réfrigérateurs à compresseur VITRIFRIGO

La série AIRLOCK de VITRIFRIGO offre, au-delà du simple refroidissement et de la congélation, une multitude de fonctions utiles : Pour s'adapter à toutes les situations de montage, il est possible de choisir de manière flexible si la porte doit être montée à fleur dans le réfrigérateur ou à fleur devant le réfrigérateur. En outre, la porte peut être placée dans une position de ventilation fixe pour permettre une aération permanente lorsqu'elle n'est pas utilisée, par exemple en hiver. L'éclairage intérieur LED extra-lumineux offre une vue idéale sur vos produits réfrigérés. Disponible avec un volume de réfrigération total de 51 à un fabuleux 230 litres en tant que double réfrigérateur et congélateur. Au choix avec une façade de porte noire ou argentée. Vous trouverez des cadres de montage adaptés à toutes les tailles de réfrigérateurs dans la boutique en ligne de SVB : svb-marine.fr

Réf.	Type	Cont.	Dim. d'inst. (mm)	Poids	Freezer	Coloris	€
31473	C51i	51 L	380 x 532 x 525 mm	17 kg	3,6 L	noir	**829,95**
31474	C51i	51 L	380 x 532 x 525 mm	17 kg	3,6 L	argent	**829,95**
31475	C60i	60 L	470 x 622 x 457 mm	20 kg	10,2 L	noir	**879,95**
31476	C60i	60 L	470 x 622 x 457 mm	20 kg	10,2 L	argent	**879,95**
31477	C85i	85 L	485 x 791 x 469 mm	25 kg	12,8 L	noir	**979,95**
31478	C85i	85 L	485 x 791 x 469 mm	25 kg	12,8 L	argent	**979,95**
31479	C90i	90 L	470 x 622 x 557 mm	22 kg	9,1 L	noir	**899,95**
31480	C90i	90 L	470 x 622 x 557 mm	22 kg	9,1 L	argent	**899,95**
31481	C115i	115 L	525 x 766 x 560 mm	23 kg	17,1 L	noir	**999,95**
31482	C115i	115 L	525 x 766 x 560 mm	23 kg	17,1 L	argent	**999,95**
31483	DP2600i	230 L	631 x 1344 x 607 mm	62 kg	60 L	noir	**1559,95**
31484	DP2600i	230 L	631 x 1344 x 607 mm	62 kg	60 L	argent	**1559,95**



75 litres



35 litres

Respectueux du climat !
Grâce à un réfrigérant naturel

Tiroirs réfrigérés à compresseur VITRIFRIGO

Ces tiroirs réfrigérés avec façade en acier inoxydable (35, 75 ou 2 x 75 litres de volume total) s'intègrent harmonieusement dans l'aménagement des yachts, des caravanes ou des campeurs. Astucieux : le double tiroir de réfrigération et de congélation DRW180A vous offre une véritable solution 3 en 1 : réfrigération seule, congélation seule ou combiné réfrigérateur/congélateur. Grâce à l'écran tactile résistant à l'eau situé sur la façade, il est possible d'utiliser parallèlement les deux réfrigérateurs. Réfrigérer et congeler dans les deux tiroirs - il est également possible de régler un tiroir pour réfrigérer et l'autre pour congeler. Un cadre de montage adapté est déjà compris dans la livraison.

Réf.	Type	Cont.	Dim. d'inst. (mm)	Poids	Coloris	€
31485	DW35	35 L	498 x 306 x 734 mm	25 kg	argent	**1299,95**
31486	DW70	75 L	666 x 475 x 599 mm	33 kg	argent	**1499,95**
31472	DRW180A	150 L	666 x 881 x 597 mm	55 kg	argent	**3079,95**



DRW180A avec façade en acier inoxydable, panneau de commande à écran tactile et cadre de montage adapté.



Combiné réfrigérateur-congélateur DRW180A : Deux tiroirs de 75 litres, chacun pour réfrigérer ou pour congeler.



Moule en silicone



Grille de cuisson

Four transportable OMNIA

Cet appareil polyvalent remplace un four partout. Les gratins, le pain et les gâteaux sont très faciles à préparer sur la plaque de cuisson des cuisinières à gaz, à alcool et électriques. Ce four de loisirs astucieux se compose d'un moule à gâteau rond en aluminium de 2 litres, d'un support en tôle d'acier et d'un couvercle avec des ouvertures de ventilation. Un moule en silicone (pouvant également être utilisé seul) et une grille à petits pains sont disponibles séparément.

Réf.	Désignation	€
36027	Four transportable OMNIA	41,95
36064	Grille de cuisson	13,95
36065	Moule en silicone	24,95



24 pièces

6 assiettes plates
Ø 25 cm
6 assiettes creuses
Ø 18 cm
6 assiettes à dessert
Ø 21,5 cm
6 tasses à café
1 panier

Ensemble de table WELCOME ON BOARD

L'ensemble de table WELCOME ON BOARD 24 pièces, en mélamine, qui convient parfaitement à 6 personnes et grâce aux fonds antidérapants des assiettes et des tasses, c'est l'ensemble idéale à embarquer. Le bleu et le gris de l'ensemble donne à la table de votre cockpit un aspect marin des plus élégant.

Réf.	Désignation	€
43052	Ensemble de table WELCOME ON BOARD	238,95

2



Verres en plastique

3





Verres en cristal

silwy® MAGNETIC SYSTEM

1. Verres en cristal avec base magnétique

Verres en cristal magnétiques haut de gamme. Les aimants intégrés dans le fond fixent les verres sur des patins ou des bandes en gel flexibles. Livrés par lot de 2 avec dessous de verre métalliques en gel. Les patins adhèrent à toutes les surfaces, s'enlèvent sans laisser de traces et peuvent être réutilisés à l'infini. Verre en cristal Tritan de la plus haute qualité.

Réf.	Désignation	€
25616	Verres à vin / la paire	49,95
25617	Verres à bière / la paire	54,95
25618	Verres à Champagne / la paire	47,95
25619	Verres à cocktail / la paire	45,95
25620	Verres à Whisky / la paire	45,95
33585	Verres à vin rouge / la paire	59,95
25614	Tapis pour verres / 40 x 27 cm	47,95

2. Verres en plastique avec base magnétique

Verres en plastique au look élégant cristal Tritan. L'aimant intégré dans le fond du verre maintient celui-ci en toute sécurité sur le coussin en gel. Les coussins en gel métalliques sont inclus dans la livraison.

- Plastique alimentaire testé et certifié
- Incassable et transparent
- Rapport de force parfait entre le verre et le coussin en gel
- Fabriqué en Allemagne

Réf.	Désignation	€
27124	Verres à VIN en plastique / set de 6	164,95
27127	Verres LONGDRINK en plastique / set de 6	164,95
27128	Verres TUMBLER en plastique / set de 6	164,95

3 Verres MULTICOLOUR avec base magnétique

Lot de 6 gobelets colorés avec couvercles assortis. Les aimants intégrés dans le fond des gobelets garantissent une bonne stabilité sur les tapis en gel métalliques. Matériau : plastique alimentaire de haute qualité, testé et certifié. Contenance : 250 ml.

Réf.	Désignation	€
25611	Gobelets, multicolores / set de 6	91,95

Toute la gamme : svb-marine.fr



Tasses en porcelaine

Les mugs marins classiques pour toutes les conditions ! La base large de 11 cm avec un revêtement antidérapant et l'ouverture de seulement 6 cm garde au chaud la boisson et évite les débordements. Les grandes anses permettent une utilisation avec les gants. Résistant. Capacité 250 ml.

Décors drapeaux		
Réf. 34618		€ 12,95
Décors phares		
Réf. 34619		€ 12,95
Captain		
Réf. 34620		€ 12,95
Helmsman		
Réf. 34621		€ 12,95
Crew		
Réf. 34622		€ 12,95
Ship's Cook		
Réf. 34623		€ 11,95

Prix indicatifs



Tapis antidérapant
Empêchez les petits objets de glisser ! Ce tapis antidérapant garde tout en place. Utilisez-le dans les tiroirs, équipets, sur les tables ou toutes les surfaces glissantes. Livré roulé, il peut être découpé. Hygiénique et lavable à 40°C. Épaisseur du matériau : 2,5 mm Prix donné au rouleau.



Réf.	Dim.	Coloris	€
70437	51 x 183 cm	gris	**14,95**
70438	51 x 183 cm	beige	**14,95**
70439	51 x 183 cm	noir	**14,95**
70440	51 x 183 cm	bleu	**14,95**
70441	51 x 183 cm	blanc	**14,95**

Réf.	Dim.	Coloris	€
70432	30 x 182 cm	gris	**11,95**
70433	30 x 182 cm	beige	**11,95**
70434	30 x 182 cm	noir	**11,95**
70435	30 x 182 cm	bleu	**11,95**
70436	30 x 182 cm	blanc	**11,95**

ÉQUIPEMENT DE **CABINE**

Services à couverts TOSCA
Services à couverts en acier inox 18/10. Le service est constitué de fourchettes, couteaux, cuillères à soupe et cuillères à dessert, 4 de chaque.



Réf.	Désignation	€
34557	Service TOSCA / bleu / 16 pcs	**29,95**





Set de verrerie NORTHWIND
Les verres à vin et eau sont fabriqués en plastique de haute qualité, résistant aux chocs et incassables. Transparents, peuvent être passés au lave-vaisselle. Peuvent être utilisés pour servir des alcools forts.

Réf.	Désignation	€
43065	Verres à eau / 31 cl / 6 pcs.	**69,95**
43062	Verres à vin / 6 pcs.	**71,95**
43063	Vverres à champagne / 6 pcs.	**71,95**

Vaisselle REGATA / 24 pièces
Vaisselle solide et belle en mélamine. Le service est composé de 6 assiettes, 6 bols à soupe, 6 mugs et 1 sac en PCV. Toutes les pièces sont en mélamine incassable et le service est livré dans un sac de rangement pratique. Lavable en machine. Ne convient pas au four à micro-ondes.

Réf.	Désignation	€
43040	REGATA/25 pièces	**192,95**

Ensemble de table CLASSIC LINE / 16 pièces
Ensemble de table pratique, 16 pièces : 4 x assiettes plates, 4 x assiettes à dessert, 4 x bols, 4 x gobelets à anse.
La vaisselle en mélamine incassable dispose de pieds en caoutchouc antidérapants et peut être lavée au lave-vaisselle.



Réf.	Désignation		€
34666	Ensemble de table CLASSIC LINE		**79,95**
34559	Nettoyant spécial / 350g	(€/kg 19,86)	**6,95**



Bouilloire à sifflet
Un classique du bord ! Ce modèle de bouilloire en inox est utilisé par les marins dpuis des décennies.Un design éprouvé ! Siffle lorsque l'eau commence à bouillir. Poignée isolée. Dimensions : hauteur 18,5 cm, diamètre 19 cm, poids 650 gr.

Réf.	Désignation	€
14267	Bouilloire sifflante	**18,95**

Petromax



Cafetière/théière Perkomax PETROMAX
Perkomax prépare café ou thé sans filtres supplémentaires ! Il suffit d'ajouter de l'eau et du café/thé dans la cartouche du filtre aluminium et de la placer sur le feu. Avec Perkomax vous pouvez préparer jusqu'à six tasses (volume max. 1,5l). Parfaitement adaptée au bateau, plein air, camping et jardin. En acier émaillé, couleur: blanc ou noir, Dimensions : H 21,5 x 15 cm de diamètre bas poids environ 1 kg.

Réf.	Coloris	€
42617	Noir	**48,40**
42618	Blanc	**47,95**

LE GAZ À BORD



Selon la norme EN ISO 10239, les nouvelles installations doivent comprendre des détendeurs et un manomètre ou testeur de fuite. Les bouteilles de gaz doivent être placées dans des coffres dédiés à fermeture étanche et équipés d'un évent de 2 cm de diamètre au moins situé au point le plus bas.

Sur la plupart des composants d'un circuit de gaz, la date de fabrication est indiquée. Il est recom-mandé de remplacer, en maintenance préventive, les tuyaux de gaz et détendeurs tous les 5 ans.

Il est recommandé de réaliser un contrôle annuel de son installation gaz à bord.

À chaque changement de bouteille, il faut vérifier que l'installation ne fuit pas. Vous pouvez mener cette inspection à l'aide d'un spray détecteur de fuite, ou si un détecteur de fuite est installé, il suffit de le vérifier.




La péremption d'un composant est indiquée sur l'étiquette qui l'accompagne. Sur un bateau de plaisance privé, la période de remplacement est de 6 ans. Test par un expert : tous les 24 mois.



Réf. 36676


Seuls des tuyaux homologués en cuivre ou des tuyaux à gaz flexibles spéciaux peuvent être utilisés à bord !



Réf. 36571

EXEMPLE DE SYSTÈME POUR **LE GAZ À BORD**

Tuyau en cuivre (diamètre extérieur de 8 ou 10 mm)
8 mm : pour les conduites courtes / peu d'appareils (par ex. 1 réchaud).
10 mm : pour les conduites plus longues / plusieurs appareils
(par ex. réchaud, chauffage et réfrigérateur).

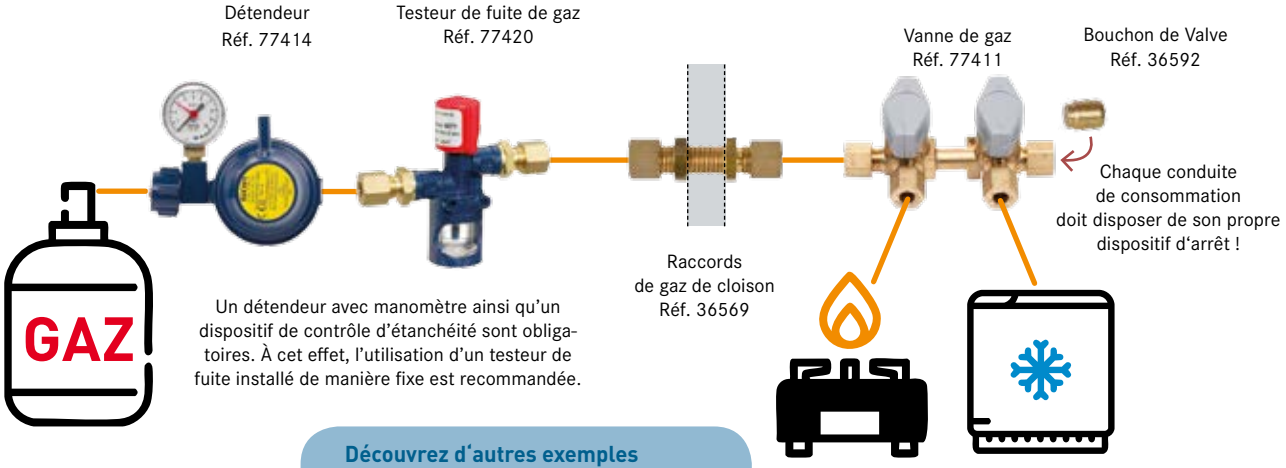

Un détendeur avec manomètre ainsi qu'un dispositif de contrôle d'étanchéité sont obligatoires. À cet effet, l'utilisation d'un testeur de fuite installé de manière fixe est recommandée.

Chaque conduite de consommation doit disposer de son propre dispositif d'arrêt !

Les bouteilles de gaz doivent être rangées dans un coffre à gaz bien ventilé et étanche au gaz

Découvrez d'autres exemples pratiques d'équipements techniques à bord : www.svb-marine.fr/exemples-de-systemes

Seuls les appareils homologués pour fonctionner au gaz liquéfié et équipés d'un dispositif de sécurité qui coupe automatiquement l'alimentation en gaz en cas d'extinction de la flamme peuvent être installés à bord.

Prix indicatifs

TUYAUX DE GAZ

Réf.	Désignation	Type / Modele	€
36584	Tuyau de gaz flexible	40 cm / 1/4“gauche / 8 mm tubulure	**13,95**
36578	Tuyau de gaz flexible	40 cm / 1/4“gauche	**14,95**
36609	Tuyau de gaz flexible	60 cm / 1/4“gauche	**16,95**
30157	Tuyau de gaz flexible	80 cm / 1/4“gauche	**17,95**
30158	Tuyau de gaz flexible	100 cm / 1/4“gauche	**20,95**
30159	Tuyau de gaz flexible	150 cm / 1/4“gauche	**26,95**
36624	Tuyau de gaz flexible	40 cm / femelle-femelle	**14,95**
36625	Tuyau de gaz flexible	60 cm / femelle-femelle	**16,95**
36626	Tuyau de gaz flexible	80 cm / femelle-femelle	**18,95**
36627	Tuyau de gaz flexible	100 cm / femelle-femelle	**19,95**
36628	Tuyau de gaz flexible	150 cm / femelle-femelle	**27,95**
36579	Tuyau de gaz flexible	40 cm / 8 mm tubulure	**13,95**
36614	Tuyau de gaz flexible	60 cm / 8 mm tubulure	**15,95**
36615	Tuyau de gaz flexible	80 cm / 8 mm tubulure	**17,95**
36580	Tuyau de gaz flexible	40 cm / raccord serti à chaque extr.	**14,95**
36613	Tuyau de gaz flexible	60 cm / raccord serti à chaque extr.	**16,95**
36577	Tuyau de gaz flexible	80 cm / raccord serti à chaque extr.	**17,95**
36676	Tuyau de gaz flexible	40 cm / raccord 8 mm de chaque côté	**12,95**
36677	Tuyau de gaz flexible	60 cm / raccord 8 mm de chaque côté	**13,95**
36678	Tuyau de gaz flexible	80 cm / raccord 8 mm de chaque côté	**15,95**
36679	Tuyau de gaz flexible	100 cm / raccord 8 mm de chaque côté	**17,95**
36619	Olives	pour tuyau de gaz de 8 mm / par 10	**4,95**

2 & 1
2 & 3
2 & 2
3 & 1
3 & 3
1 & 1

Tuyaux de gaz agréés (DIN / DVGW*) avec embouts en bronze. Ces tuyaux caoutchouc armés (6,3 x 3,5 mm) résistent à -30°C. Raccords : 1/4“ pas à gauche, embouts à compression (Ermeto) RVS 8 et manchons de 8 mm. Note : les tuyaux excédant 40 cm ne sont pas admis pour une utilisation en intérieur dans tous les pays. Assurez-vous que votre installation est conforme aux normes en vigueur dans votre région.

**Association allemande de l'industrie du gaz et de l'eau.*



1 8 mm tubulure



2 Écrou raccord 1/4“ int. gauche



3 Raccord à olive RVS 8 mm (Ermeto)

Spécification des longueurs de tuyau :
Du régulateur au tuyau max. 40 cm, du tuyau à l'appareil à gaz max. 40 cm, pour les cuisinières pivotantes / extensibles et / ou à cardan max. 60 cm sont autorisés.



Olives pour tuyaux de gaz

RACCORDS DE GAZ









Valve de sécurité

Valve de sécurité à raccorder à la sortie d'un détendeur basse pression pour protéger le circuit.

Réf.	Désignation	€
36629	Valve de sécurité / 30 mbar	**34,95**
36630	Valve de sécurité / 50 mbar	**34,95**

Raccords de gaz / 8 mm

Réf.	Désignation	€
36572	Raccords de gaz / en ligne	**9,95**
36573	Raccords de gaz / 90°	**13,95**
36574	Raccords de gaz / angle et en T	**15,95**



Vannes de gaz

Pour bien contrôler toutes les applications du gaz à bord, utilisez les blocs de vannes de gaz à fermeture quart de tour pour tuyaux de 8 mm. Des étiquettes avec pictogrammes peuvent être mises sur chaques positions. Supports compris d'origine. Approuvé DIN / DVGW. Bronze.

Réf.	Désignation	€
36568	Vannes de gaz	**35,95**
77411	Vanne de gaz / 2 sorties	**54,95**
77647	Vanne de gaz trois voies	**88,95**
36592	Bouchon pour rack de vannes	**4,50**

Raccords de gaz de cloison

Laiton, disponibles en deux modèles : en ligne ou à 90°. Pour tuyaux de 8 mm. Destinés à raccorder les bouteilles de gaz à travers la paroi d'un coffre ou d'un caisson de 20 mm d'épaisseur maximum. Approuvés DIN / DVGW. Avec les tuyaux cuivre il faut utiliser les manchons réf. 36575.

Réf.	Désignation	€
36569	Support de cloison / en ligne	**24,95**
36570	Étrier de cloison / 90°	**28,95**



Collier

Manchons

Tuyaux cuivre et manchons

Tuyaux cuivre, colliers et manchons. Diamètre extérieur de 8 mm (intérieur 6 mm) ou en diamètre de extérieur 10 mm (intérieur 8 mm). Prix au mètre. Note : pour utiliser des embouts à visser, les manchons sont indispensables. Les colliers de fixation disposent d'inserts plastiques pour éviter toute abrasion.

Réf.	Désignation	€
36571	Tuyau cuivre / Ø int. 6 mm (ext. 8 mm)	**8,95**
36581	Tuyau cuivre / Ø int. 8 mm (ext. 10 mm)	**9,95**
36640	Manchons pour Ø int. 6 mm/ 10 pièces	**5,95**
36575	Manchons pour Ø int. 8 mm/ 10 pièces	**6,95**
36576	Collier galvanisé / Ø externe de 8 mm	**1,20**

Réglementation pour les robinets de gaz : des robinets de gaz doivent être installées en amont des équipements consommateurs. Plusieurs peuvent être groupées sur un bloc, chacun clairement identifié par un pictogramme. Dans le cas où un seul consommateur est raccordé (par exemple, un réchaud), il n'est pas nécessaire d'installer un robinet de gaz supplémentaire, tant que la bouteille de gaz est facile d'accès.

Détendeurs à gaz

Spécifique à l'utilisation marine
en matériau résistant à la corrosion,
résistant à l'eau de mer.



Détendeur de gaz marine 50 mbar

Ce détendeur de gaz 50 mbar est fabriqué à base de matériaux résistants à la corrosion pour un usage en milieu marin. Certifié TÜV. Manomètre intégré. Limiteur de pression à 150 mbar.

Réf.	Désignation	€
15348	Détendeur marine / 50 mbar / droit	38,95
15349	Détendeur marine / 50 mbar / coudé	48,95

Détendeur de gaz marine 30 mbar

Détendeur marine 30 mbar pour bouteilles de Propane jusqu'à 14 kg. Débit : 0,8 kg/h. Livré avec un manomètre. Comporte un système de sécurité contre les surpressions et sortie 8 mm. Note : Les anciens détendeurs doivent être remplacés. Conformément à la directive DIN EN 12864, annexe M.

Réf.	Désignation	€
77414	Détendeur marine/30 mbar/ sortie angulaire	54,95
77439	Détendeur marine/30 mbar/ sortie droite	39,95

Détendeur avec manomètre / 30 mbar

Détendeur avec manomètre en U à raccorder à la bonbonne pour système de gaz BAVARIA. Résistance à la corrosion selon la norme EN 16129, Annexe M.



Réf.	Désignation	€
19841	Détendeur et manomètre / 30 mbar	67,95



Poignée MiniTool

Poignée MiniTool pour serrer et deserrer les raccords de gaz sans effort. Matériaux : polyamide armé de fibres de verre (spécialement étudié pour cet outil).

Réf. 77419 Poignée MiniTool **€ 8,50**



Détendeur 30 mbar / angle

Détendeur de gaz basse pression avec dispositif de sécurité S2SR pour éviter les sur-pressions. Pression de sortie : 30 mbar. Débit : 1,5 kg/h.

Réf.	Désignation	€
36638	Détendeur avec manomètre	75,95
36639	Détendeur sans manomètre	61,95



Support pour bouteille de gaz

Support pour bouteille de gaz cylindrique. Convient pour assurer la fixation de bouteilles de 5 kg ou 11 kg. Lanières comprises. Matériaux plastiques. Diamètre : 300 cm.

Support pour bouteille de gaz
Réf. 59006 € 38,95





Robinet de gaz
Safety-GAZ®

Robinet de gaz à commande déportée TRUMA

Confort et sécurité. Permet de couper le gaz de l'intérieur dans le coffre à gaz. Cet interrupteur permet de fermer une bouteille par simple pression d'un bouton pour une consommation de courant de 40 mA uniquement (à l'état ouvert). Peut être installé directement avec le détendeur. Comprend le panneau de commande et la valve. 30 à 50 mbar. 12 V. Dim. : 65 x 80 mm. Câble compris. Profondeur d'installation : environ 22 mm. Note : L'installation dans des véhicules de catégories M2, M3 et N, bateaux et autres embarcations, ainsi que les cabines forestières ou gîtes de chasse est interdite.

Réf. 81274 Robinet de gas **€ 162,95**



Robinet de gaz Safety-GAZ®

Pour raccorder sur une bouteille de butane ou de propane de 5 Kg. L'utilisation de Safety-GAZ® est permise à bord avec un détendeur. La valve de sûreté s'ouvre à 14 bar.

Réf. 26568 Robinet de gaz Safety-GAZ® **€ 22,95**





Adaptateurs

Réf.	Désignation	€
30085	type 1	6,95
30086	type 2	6,95
30087	type 3	6,95
30088	type 4	6,95
30089	jeu d'adaptateurs Europe (1-4)	25,95

GOK Raccord-adaptateurs de gaz

Raccord-adaptateurs de gaz pour utiliser des détendeurs allemands avec des bouteilles de différents pays. Plusieurs modèles :

Type 1 : Italie, Suisse; **Type 2 :** Italie, Grèce; **Type 3 :** Belgique, Danemark, Finlande, Luxembourg, Norvège, Autriche, Portugal, Ecosse, Suisse, Italie, Suède; **Type 4 :** Danemark, Angleterre, France, Hollabde, Italie, Autriche, Suisse, Espagne. **Jeux Euro-Adapter :** contient les 4 types pour une tranquilité totale partout en Europe !

Prix indicatifs

Détecteurs de **GAZ**



★★★★★

Client Albert G : Bon investissement dans la sécurité. L'année dernière, le bateau à côté de moi a brûlé à cause d'une fuite dans la conduite de gaz.

Détecteur de fuite

Cet appareil permet de détecter de fuites dans un circuit de gaz. Il comprend un limitateur de pression, une jauge de pression 0 - 250 mbar (résiste jusqu'à 2,5 bar), des raccords, un sac et un pulvérisateur de détection de fuite.

Réf. 77416 Détecteur de fuite **€ 326,95**



Moniteur de gaz

NASA MARINE INSTRUMENTS

Détecteur de gaz NASA MARINE

Le système de détection de gaz de NASA MARINE émet un avertissement visuel et sonore lorsque le niveau de gaz GPL atteint une zone critique et que la zone en question doit être aérée. Le système se compose d'un moniteur et d'un détecteur qui est installé dans la cabine. Câble de raccordement d'une longueur de 5 mètres inclus.

Réf.	Désignation	€
32281	Détecteur de gaz	**129,95**

Spay détecteur de fuites de gaz YACHTICON

Spay détecteur de fuites de gaz Yachticon pour vérifier rapidement et facilement toutes les conduites de gaz, réservoirs, tuyauteries, raccords... Pour butane, CO_2, Propane, oxygène, gaz naturel, gaz de ville, etc... Ininflammable. 400 ml.



ATTENTION H229

Spray détecteur de fuites de gaz
Réf. 56005 (€/l 27,38) **€ 10,95**



PILOT MINI
1 capteur

Détecteur de gaz PILOT MINI / TWIN

Détection fiable du gaz GPL (gaz de pétrole liquéfié). Disponible avec un (MINI) ou deux capteurs (TWIN) avec un câble de raccordement d'environ 3,5 m. L'alarme se déclenche par une LED clignotante et une alarme sonore. Tension de service : 12 / 24 V. Les capteurs de gaz sont également disponibles séparément comme pièces de rechange.

Réf.	Désignation	€
24345	PILOT MINI / 1 capteur 12/24V	**139,95**
24346	PILOT MINI / 2 capteurs 12/24V	**189,95**
25673	Capteur de remplacement	**44,95**

Testeur de fuite de gaz Type 4071 Marine



Apporte un parfait contrôle du circuit de gaz. Convient à tous les circuits basses ou moyennes pressions. Un mélange à base de glycol permet le fonctionnement même par très basses températures. L'indication d'une fuite est matérialisée par l'apparition de bulles dans la fenêtre. CE et GGR. Maximum de perte de pression : 1 bar. Livré avec raccords de 8 mm

Réf.	Désignation	€
77420	Testeur type 4071 Marine	**101,95**

Plaques de cuisson **à induction**

STERLING POWER

Plaques à induction encastrables STERLING

Plaques à induction pratiques pour une installation dans les yachts et les camping-cars. Le raccordement s'effectue à l'aide d'un câble de 1,5 mètre avec fiche Schuko. L'écran intégré avec affichage LED (versions carrées) ou un panneau de commande externe filaire (versions rondes) vous permet de sélectionner le niveau de puissance souhaité ou de régler une minuterie. Au total, 8 niveaux de puissance sont disponibles. Tension : 230 V.
Avant utilisation, assurez-vous que vos ustensiles de cuisine sont adaptés à l'induction. Deux modèles : plaque de cuisson carrée ou ronde, chacune disponible en deux variantes de puissance.

Réf.	Désignation	Alim.	Dimensions ext.	€
33379	Plaque à induction / carrée	2000 W	390 x 300 x 60 mm	**119,95**
33380	Plaque à induction / carrée	1000 W	250 x 210 x 60 mm	**87,50**

Réf.	Désignation	Alim.	Diamètre	€
33353	Plaque à induction / ronde	1000 W	195 mm	**76,50**
33354	Plaque à induction / ronde	1800 W	288 mm	**87,50**

Plaque à induction portable STERLING

Cette plaque à induction efficace d'une puissance de 1500 watts vous permet de réchauffer des plats, des boissons et de l'eau à l'aide d'ustensiles de cuisine ferromagnétiques adaptés (Ø 12 - 26 cm). Après utilisation, vous pouvez ranger la plaque de cuisson pour gagner de la place. 8 niveaux de puissance différents et une minuterie peuvent être réglés via l'écran. Le raccordement s'effectue à l'aide d'un câble de 1,5 mètre avec fiche Schuko, parfaitement adapté à une utilisation avec un onduleur sinusoïdal. Tension : 230 V.

Réf.	Désignation	Alim.	Diamètre	€
33355	Plaque à induction portable	1500 W	282 mm	**81,95**



230 V
Idéal pour les onduleurs



Version encastrable ronde ou carrée

★★★★★

Client Andreas F. : La plaque de cuisson est installée dans le camping-car et fonctionne très bien ! Grâce à sa faible consommation d'énergie, elle fonctionne également très bien avec un onduleur.



Version portable pour une utilisation mobile





Version portable :
282 x 311 x 72 mm ;
Ø surface de cuisson : 282 mm

Cuisinière
à gaz



Réf. 25311

Réf. 25312

Expédition lourde

Cuisininière à gaz RVS

Élégance, qualité et performance. Cette cuisinière RVS en inox, à gaz et de grande qualité, est dotée de deux brûleurs. Sa surface en verre noir thermique lui donne un aspect attrayant. Pour installation fixe ou à cardan. Livrée avec kit d'installation.

Réf.	Désignation	€
25311	Cuisininière à gaz RVS / 2 brûleurs	**649,95**
25312	Cuisininière à gaz RVS / 3 brûleurs	**699,95**

Caractéristiques techniques :
- Nombre de brûleurs : 2 /3
- Four : 30 l
- Fusible : thermique
- Pression de gaz : 30 mbar
- Puissance du four : 1900 W
- Puissance du brûleur : petit brûleur : 1000 W, grand brûleur 1750 W
- Matériau : acier inox.
- Poids net : 22 kg / 23 kg
- Dim. (lxPxH) : 500 x 410 x 458 mm



TECHIMPEX Marine Cookers

Expédition lourde

Cuisinière inox TOP3

Pour cuisiner comme à la maison ! Cette cuisinière trois feux en inox apporte un vrai confort à bord. Le four dispose d'un allumage électrique et sa température est contrôlée par thermostat. Livrée avec les serre-casseroles et les trois panneaux pare-flamme, deux plateaux et une grille. La position sur le cardan est réglable. Excellente isolation du four participe aux économie d'énergie.

Caractéristiques techniques :
- 30 mbar
- Grand feu : 3 KW
- Feu moyen : 1,7 KW
- Petit feu : 1 KW
- Allumage électrique (pile 1,5 v AA)
- Porte à double-vitrage

Réf.	Désignation	€
33007	Cuisinière inox TOP3 / 30 mbar / 3 brûleurs	**1649,95**





Expédition lourde

Cuisinière Propane Gascogne ENO

La cuisinière GASCOGNE est la synthèse de l'esthétique, la technique et la modernité pour le plaisir de cuisiner avec sécurité et entretien minimum. Ce modèle dispose de deux brûleurs et d'un four en tôle émaillée. La porte verrouillable à double vitrage est manipulée avec une poignée en bois. Des thermocouples assurent la sécurité pour fermer le gaz dès que la flamme s'éteint. Allumage électronique. Pare-flammes et plateaux en acier inoxidable. Livré avec cardan et serre-casseroles. Arrivée de gaz : 30 mbar.

Caractéristiques techniques :
- Dim. extérieures : (LxHxP) : 470 x 515 x 446 mm
- Côtes de linteau (LxHxP) : 523 x 530 x 548 mm
- Poids : 24,2 kg
- Puissance des brûleurs : 1,75 kW et 2,5 kW
- Puissance du four : 1,8 kW volume du four : 25 L
- Consommation : 440 g/h
- Sécurité : thermocouple
- Allumage : électronique

ENO - LE GASCOGNE / 2 brûleurs
Réf. 33605 **€ 959,95**

ENO - LE GASCOGNE / 3 brûleurs
Réf. 33622 **€ 1279,95**



TECHIMPEX Marine Cookers

Cuisinière inox MARINER

Voici une cuisinière haut de gamme en inox, disponible avec 2 ou 3 feux. Les deux versions disposent d'un grand feu de 3 KW et d'un feu moyen de 1,7 KW et un petit feu de 1 KW figure en plus sur la version 3 feux. L'excellente isolation thermique du four participe à l'économie d'énergie. Le four peut fonctionner également en grill, mais pas simultanément four et grill. La position de cette cuisinière peut être ajustée sur l'axe longitudinal du cardan.

Expédition lourde

Caractéristiques techniques :
- Allumage électronique sécurisé
- Serre-casseroles
- Grand volume du four (34 litres).
- Dimensions (lxHxP) : 500 x 460 x 404/ 530 x 460 x 480 (hors tout, avec les serre-casseroles)
- Poids : 27 kg
- Pression de gaz : 30 mbar

Réf.	Désignation	€
36553	Gazinière inox MARINER / 2 brûleurs	**1279,95**
36554	Gazinière inox MARINER / 3 brûleurs	**1259,95**

Prix indicatifs







Réchaud gaz deux feux ENO

Réchaud gaz ENO deux feux avec cardan. Inox et allumage sécurisé. Certifié DVGW. Livré avec serre-casseroles. Allumage électrique en option. Détails techniques : brûleurs : 1,75 et 2,5 kW, consommation : 309 g/h, pression : 30 mbar.

Réf.	Désignation	€
33599	Réchaud sans cardan	**269,95**
33601	Réchaud à cardan	**349,95**
33620	Joues de serre-casseroles en 190 mm / côté droit	**17,95**
33621	Joues de serre-casseroles en 190 mm / côté gauche	**17,95**

Réchaud à gaz encastrable SEAFARER 2

Réchaud à gaz encastrable en inox. Pression de gaz 30 mbar. Serre-casseroles disponibles séparément. Les brûleurs sont faciles à enlever pour l'entretien. Pression de gaz : 30 mbar. Dimensions (l x P x H) : gazinière 2 brûleurs 470 x 340 x 65 mm / gazinière 3 brûleurs 470 x 390 x 67 mm.

Réf.	Désignation	€
36551	SEAFARER / gazinière 2 brûleurs	**229,95**
36550	SEAFARER / gazinière 3 brûleurs	**279,95**
36597	Cadre support pour 2 brûleurs	**79,95**
36558	Cadre support pour 3 brûleurs	**75,95**



Réf. 33604



Réf. 36621



BATTERIE DE CUISINE EN ACIER INOX

kit de 7 pièces
Réf. 43037 € 219,95

Cuisinière gaz encastrable ENO

Cuisinière gaz encastrable inox ENO. Deux feux et allumage sécurisé. Certifié CE et DVGW. Feux de 1,75 kW et 2,5 kW. Pression : 30 mbar. Serre-casseroles en option. Caractéristiques : Feux de 1,75 kW et 2,5 kW, consommation : 309 g/h, pression : 30 mbar, dimensions (HxlxP): 80 x 465 x 335 mm installation (HxlxP) : 15 x 450 x 320 mm, poids : 3,3 kg

Réf.	Désignation	€
33602	Cuisinière gaz encastrable / deux feux	**294,95**
33604	Réchaud à gaz / trois brûleurs	**334,95**
33603	Cales de casseroles	**99,95**
33616	Jeu de serre-casseroles trois brûleurs	**119,95**

Réchaud à gaz 3 feux à encastrer sur table en vitro-céramique

Ce réchaud à gaz 3 feux à encastrer offre un manifique design avec la table en vitro-céramique noire. Allumage sécurisé. La table comporte un logement spécial pour les serre-casseroles (disponibles séparément). Pression de gaz : 30 mbar. Dimensions (lxP): 420 x 370 mm. Certifié CE.

Réf. 36644	Gazinière 3 brûleurs	**€**	**279,95**
Réf. 36621	Gazinière 3 brûleurs	**€**	**379,95**

CUISINIÈRE DIESEL

Réchaud céramique Diesel WALLAS 85DT

Le réchaud céramique Diesel Wallas est une cuisinière diesel sans flammes apparentes ni risque d'explosion. Aussi facile à utiliser qu'un réchaud électrique. Ce réchaud est également très propre et sans odeur grâce à son système de brûleur fermé. L'ajout d'un couvercle soufflant le transforme en chauffage. Deux modèles. Caractéristiques : puissance : 1800 Watts, consommation de carburant : 0,09 à 0,19 l/h, alimentation : 12 volts. Consommation électrique : 0,19 A. Poids : 8,5 kg Le Wallas 85D est disponible en version encastrable. Dimensions d'installation du modèle 85 DP : 456 x 325 x 196 mm. modèle 85 DU : 475 x 370 x 198 mm

Réchaud diesel à poser 85DP WALLAS			
Réf. 57450		**€**	**1819,95**
Réchaud diesel à encastrer85 DT WALLAS			
Réf. 57550		**€**	**1709,95**



Réchaud diesel à poser
Réf. 57450



Capot chauffage
Réf. 57550



Im Bild: Bratpfanne; unten: Backpfanne mit abhehmbarem Griff

36057

Poêle à frire et plat à four anti-adhérants

Poêle à frire anti-adhérante et plat à four conçus pour l'usage en bateau ou en caravane. De forme rectangulaire, on peut les poser l'une près de l'autre sur deux feux du réchaud du bord. Matériau : 3 mm aluminum et fond inox, revêtement anti-adhérant. Dim. : poêle 250 x 200 x 45 mm, plat : 310 x 210 x 60 mm. Plat à four avec poignée amovible !

Réf.	Désignation	€
36056	Poêle à frire	**41,95**
36057	Plat à four	**39,95**
36068	Couvercle pour poêle rectangulaire	**19,95**



Réf. 60005



Réf. 60002

LAVABOS/ ÉVIERS



Réf. 60003



Réf. 60006

Éviers en inox

Éviers rectangulaire en inox. Plusieurs dimensions disponibles. Dimensions bord d'appui environ. 25 mm. Raccord de tuyau : 1 1/4 pouces. Sans bonde. Sans bonde.

Réf.	Désignation	Dim. (LxlxH)	€
60002	Évier rectangulaire	296 x 238 x 150 mm	**119,95**
60003	Évier rectangulaire	330 x 300 x 150 mm	**124,95**
60004	Évier rectangulaire	330 x 235 x 150 mm	**159,95**
60005	Évier carré	333 x 333 x 150 mm	**149,95**
60006	Évier rectangulaire	300 x 150 x 150 mm	**82,95**
60008	Évacuation d'éviers coudée		**19,95**
61257	Évacuation d'évier/ 25 mm		**22,95**





Évier avec couvercle en verre sécurisé DOMETIC

Cet évier carré avec un couvercle en verre sécurisé, résistant à la chaleur, est la solution idéal pour les cuisines mobiles et les petits espaces. Lorsque le couvercle est rabattu, l'évier se transforme en une surface de travail très pratique. Dimensions 410 x 335 mm. Dimensions d'installation : 400 x 325 mm.

Réf.	Désignation	Dim.	€
61645	Évier avec couvercle en verre sécurisé	410 x 335 mm	**119,00**





Réf. 60001





Réf. 60061

Réf. 60060

Réf.	Désignation	Dim.	€
60001	Évier rond	Ø 300 mm x 180 mm	**87,95**
60061	Évier demi-boule	Ø 260 mm	**63,95**
60060	Évier ovale	360 x 240 x 130 mm	**79,95**
60008	Évacuation d'éviers coudée		**19,95**
61257	Évacuation d'évier/ 25 mm		**23,95**





Évacuation d'éviers

Ensemble d'évacuation d'éviers avec bondes inox et bouchons. Deux modèles : le modèle double peut convenir pour un évier double, ou deux lavabos contigus. Le modèle simple se raccorde à un tuyau de 1". Détail de l'article 60008 : diamètre externe : 75 mm hauteur : 33 mm bonde : 70 mm (ext.) et 50 mm (int.) diamètres d'installation : 52-56 mm.

Réf.	Désignation	€
60008	Évacuation d'éviers coudée	**19,95**
61257	Évacuation d'évier/ 25 mm	**23,95**



Double évier / inox

Double évier rectangulaire de très bonne qualité, finition brillante. Matériau : inox. dimensions extérieures : 598 x 322 mm, dimensions d'installation (LxlxP): 576 x 300 x 170 mm, diamètre de connexion : 54 mm. Sans bonde.

Réf.	Désignation	€
78119	Évier double / 598 x 322 mm	**239,95**
60008	Évacuation d'éviers coudée	**19,95**
61257	Évacuation d'évier/ 25 mm	**23,95**

Prix indicatifs

ROBINETS





Bec télescopique WHALE

Ce bec verseur Whale est réglable en hauteur. Une fois déployé, il peut pivoter sur 360°. Deux modèles : avec ou sans robinet. Dim. : 140 mm (déployé). Raccord 1/2“. Ne pas utiliser sur les système à pression.

Réf.	Désignation	€
13467	Sans vanne	**51,95**
13468	Avec vanne	**54,95**



Bec verseur pivotant WHALE

Rabattable sur le côté pour libérer l‘espace. Hauteur 148 mm. Montage sur paroi verticale seulement et d‘une épaisseur maximum de 3 mm. Diamètre de l‘écrou de fixation : 30 mm. Ne pas utiliser avec les systèmes sous pression.


Réf.	Désignation	€
13470	FT 1276 avec robinet	**52,95**

Robinet mitigeur avec pomme de douche

Comfortable robinet mitigeur à cartouche céramique avec pomme de douche. Réglage précis du débit et de la température. Avec microswitch étanche intégré. Convient aussi bien aux systèmes à pompes qu‘aux circuits sous pression. Deux raccords (25 cm) pour tuyaux de 10 - 12 mm sont compris. Raccords 1/2“. Un support mural est disponible séparément.

- Pression maximum : 6 bar
- Dimensions : 117 x 220
- Tuyau : 1,5 m

Réf.	Désignation	€
80165	Mitigeur avec douche / avec switch / chromé	**126,95**
80169	Support mural pour pomme de douche / chromé	**9,95**

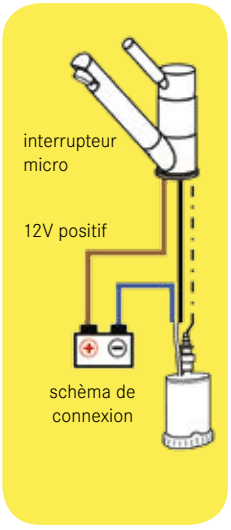



Pompe à eau potable haute performance REICH

Un joint spécial enrobé de graisse assure une extrême longévité à cette pompe qui peut fonctionner à sec pendant des temps courts. Un évent breveté permet le déclenchement de la pompe immédiatement après immersion. Très silencieuses. Disponible en version immergeable ou en ligne. Alimentation 12V.

Réf.	Type	Alim.	Pression	Fusible	Ø Tuyau	€
80170	Pompe immergée	1140 l/h	1,1 bar	5,0 A	10 / 13 mm	**39,95**
80171	Pompe inline	1080 l/h	0,8 bar	5,0 A	10 / 13 mm	**36,95**



Lavabo en plastique PLASTIMO

Lavabo en plastique (polypropylène). Résiste aux chocs et repousse la saleté. Dim. (L x l) : 395 x 275 mm. Diamètre évacuation : 25 mm. Un bouchon de vidange adapté est disponible en option.


Réf. 61121


Réf. 61122



Réf.	Désignation	€
61121	Lavabo en plastique / droit	**34,95**
61122	Lavabo d‘angle en plastique	**35,95**
61123	Bouchon de vidange pour lavabo	**15,95**



Robinet Elegance WHALE

Les robinets de la gamme Elegance sont destinés aux espaces restraints. Le réglage du débit se fait sur la tête d‘un pommeau. Le modèle RT 2500 dispose un pommeau téléscopique. Ces robinets sont équipés d‘un micro-switch pour fonctionner avec un système à pompe (à commander séparément). Raccords : 1“. Disponible en version simple ou mitigeur, avec ou sans pommeau de douche. Une tringle et un support mural complètent la gamme. **RT 2010 :** hauteur 130 mm, embase 113 x 55 / 164 x 55 mm, profondeur d‘installation : 92 mm. **RT 2500 :** hauteur 130 mm, embase 113 x 55 / 164 x 55 mm, profondeur d‘installation : 108 mm. Support mural compris.

Réf.	Désignation	€
26601	Mitigeur RT 2010 WHALE	**92,95**
26603	Combiné mitigeur/douche RT 2500 WHALE	**177,95**
26605	Tringle fixe RT 1250 WHALE	**25,95**
26606	Kit de remplacement microswitch RT 9000 WHALE	**25,95**



Robinet mitigeur à bec court BARKA

Ce robinet de qualité est particulièrement compact. Chromé. Raccord sur tuyau ½“. Pensez à ajouter deux raccords femelles 3/8“ (Réf. 11569). Dim. : diamètre : 47 mm, hauteur : 115 mm bec : 120 mm.

Réf.	Désignation	€
12075	Mitigeur / bec orientable court	113,95



Robinets

Ces élégants robinets en bronze chromé sont disponibles en simple ou mélangeur. Bec tournant et rabattable. (rayon de 145 mm). Hauteur: 182 mm (50 mm une fois replié), largeur : 85 mm ou 150 mm, embase : 30 x 30 mm ou deux fois 30 x 30 mm. Raccord (3/8“ femelle) pour tuyau de 1/2“ compris. Diamètre des manettes : 35 mm. Distance de l‘arrivée d‘eau : 65 mm

Réf.	Désignation	€
12027	Robinet simple	84,95
12028	Robinet mélangeur	69,97



Eléments de douchette

Pommeau de douche, flexible (2 longueurs disponibles) et support mural. Disponibles séparément. Les flexibles sont disponibles en 1,5 et 2 mètres. Réf. 12033 : raccord ½“ IT vers 3/8“ IT. Réf. 12034 : raccord ½“ IT vers 3/8“ IT.

Réf.	Désignation	€
12032	Pommeau de douche	18,95
12033	Flexible 1/2“. 1,5 m	27,95
12034	Flexible 1/2“. 2 m	31,95
12092	Support mural pour douche	20,95

Robinet mitigeur à bec long BARKA

Confort d‘utilisation et qualité pour ces robinets disponibles avec des bec pivotants en plusieurs dimensions. Raccord sur tuyau ½“ : pensez à ajouter deux raccords femelles 3/8“ (Réf. 11569). Laiton chromé.

Réf.	Désignation	€
12077	Mitigeur / 200 mm	139,95
12078	Mitigeur / 250 mm	139,95







Réf.	Désignation	€
12079	Mitigeur avec douche / tuyau (1,50 m)	169,95
12092	Support mural pour douche	20,95
12301	Pomme de douche de rechange	17,95

Robinet mitigeur avec pomme de douche BARKA

Robinet et douche en un seul appareil avec mitigeur. Longueur du flexible : 1,5 m. Diametre : 50 mm. Longueur totale : 250 mm. Un support mural disponible. Raccord sur tuyau ½“. Pensez à ajouter deux raccords femelles 3/8“ (Réf. 11569).





Réf.	Désignation	€
12045	Mitigeur / haut bec orientable	94,95
12046	Mitigeur / long bec orientable	94,95
11569	Embout laiton 3/8“	3,80

Robinet mitigeur

Ce robinet à bec orientable est fabriqué à base de matériaux de qualité. Le mitigeur permet de contrôler la température et le bec orientable pivote sur deux axes. Profondeur d‘installation : 140 mm, largeur : 105 mm, hauteur / 60 mm. Raccord sur tuyau ½“. Pensez à ajouter deux raccords femelles 3/8“ (Réf. 11569). Chromé.



Douche solaire 19 litres

Douche solaire

Une douche chaude sans électricité ! I suffit de remplir et laisser cette douche solaire au soleil et d‘attendre un peu pour profiter de 19 litres d‘eau chaude. Le shampoing SeaChampoo, moussant à l‘eau de mer, est disponible séparément.

Douche solaire / 19 litres
Réf. 74426 € 11,95
Shampoing SeaChampoo / 300 ml
Réf. 26546 € 9,95
Savon maritime YACHTICON / 200ml
Réf. 62419 € 7,95



Douchette Swim‘n rince WHALE

La douchette Swim‘n rinse s‘utilise d‘une main et permet un parfait contrôle du débit. Comprend un flexible de 2,6 m et un logement à installer droit ou angulé. Diamètre du support : 108 mm. Profondeurs d‘installation : 130 (angulé) / 200 mm (droit). Diamètre de découpe : 81 mm, raccord : ½”.

Douche de pont SWIM N RINSE WHALE
Réf. 13461 € 113,95

Prix indicatifs

DOUCHETTES DE PONT



Douche de pont acier inoxydable avec mitigeur



Pommeau de douche TIGER, également disponible séparément !



Douche de pont TIGER

★★★★★

Douche de pont acier inoxydable
Douche de pont TIGER en acier inoxydable haute qualité (AISI 316), avec mitigeur et tuyau PVC de 2,5 m. Couvercle auto-portant.

Réf.	Type	Tuyau	€
30224	TIGER	Flexible PVC 2,5 m	**125,95**
30225	TIGER	Flexible PVC 4,0 m	**159,95**
30226	TIGER	Flexible inox de 2,5 m	**159,95**
30227	TIGER	Flexible inox de 4 m	**143,95**
30228	KEJI	Flexible PVC de 2,5 m	**147,95**
30229	KEJI	Flexible PVC de 4 m	**146,95**
30230	KEJI	Flexible inox de 2,5 m	**143,95**
30231	KEJI	Flexible inox de 4 m	**152,95**
30232	Mitigeur en inox douche de pont		**149,95**



KEJI avec flexible PVC



Mitigeur en inox pour douche de pont

Douche de pont acier inoxydable
Douche de pont TIGER en acier inoxydable haute qualité (AISI 316), avec mitigeur et tuyau PVC de 2,5 m. Couvercle autoportant.

Réf.	Type	Tuyau	€
30233	TIGER	Douche de pont / acier inoxydable	**259,95**
30234	TIGER	Flexible PVC de 4 m	**264,95**
30235	TIGER	Flexible inox de 2,5 m	**259,95**
30236	TIGER	Flexible inox de 4 m	**269,95**
30237	TIGER	Pommeau de douche avec levier / inoxydable	**26,95**

Douchette de pont
Cet ensemble compact comporte deux logements pour la douchette (flexible de 2,5 m) et le mitigeur. Se connecte sur le circuit d'eau sous pression. Dimensions des logements : diamètre ectérieur 100 mm, intérieur, 65 mm, profondeur d'installation : 65 et 41 mm. Les raccords sont disponibles séparément (Réf. 11569 3/8" femelle).



Douche encastrée
Réf. 74421 **€ 84,95**

Whale
WATER SYSTEMS SPECIALIST

Douche de pont WHALE
Une touche de luxe pour votre bateau avec cette douche conçue pour se rincer après la baignade. Elle fonctionne sur le circuit sous pression ou en activant la pompe à la demande. Capot compris. Les embouts et joint sont à commander séparément. Dimensions : embase : 295 x 175 mm, entre-axes : 270 mm H / 150 mm B. Profondeur d'installation : 125 mm. Longueuer du flexible de douche : 2,10 m. Filetage : ½".



Eau froide et chaude / avec capot
Réf. 74420 **€ 189,95**



Douchette Twist WHALE
La douchette Twist est équipée de tous les contôles incorporés sur le haut du pommeau : température et débit par un seul bouton. Livrée avec 2,5 m de flexible et deux supports : droit et angulé. Pommeau : 217 mm. Diamètre du pommeau : 44,5 mm. Perçage d'installation : 57 mm, profondeurs d'installation : 190 mm pour le support droit et 150 mm pour le support angulé.

Réf.	Désignation	€
13455	Douche de pont TWIST	**245,95**

Douchette de pont et mitigeur
Un élégant boîtier au design unique pour deux fonctions : douchette et mitigeur. Prêts à installer. Le modèle « douche » comprend une douchette avec un flexible de 3 m. La douchette est disponible également en pièce détachée. Le modèle « mitigeur » comprend une manette en bronze chromé et un flexible de raccord de 20 cm. Diamètre extérieur : 90 mm. Profondeur d'installation : 150 mm. Diamètre de découpe : 70 mm. Diamètre intérieur : 40 mm. Fixation par 4 vis de 4 mm.




Pommeau de douche

Mitigeur



Ensemble de douche

Réf. 13474	Douche de pont / mitigeur	**€ 54,95**
Réf. 13473	Douche de pont / boîtier	**€ 43,95**
Réf. 13667	Pomme de douche de rechange	**€ 10,95**
Réf. 17024	Flexible de douche 3 m	**€ 14,95**
Réf. 24072	Boîtier de rechange pour douche	**€ 21,95**
Réf. 24436	Boîtier de rechange pour mitigeur	**€ 19,95**



Passe-coque



Tube coudé 90°



Vanne quart-de-tour



Raccord tuyau
filetage mâle

VANNES

La plupart du temps, les vannes de coque pour bateaux sont une combinaison de passe-coques et de vannes à bille ou à boisseau. Elles sont en général en laiton résistant à l'eau de mer (laiton DZR), et dans le cas de yacht, de plus en plus souvent en matière plastique polymère renforcée de fibres. Elles peuvent être raccordées à une tuyauterie souple ou rigide au moyen de raccords à vis standards (raccords et embouts) qui sont fixés à la vanne avec des joints d'étanchéité appropriés. Toutes les vannes, qu'elles soient sur le circuit de la cuisine, celui des sanitaires ou de refroidissement du moteur, doivent être inspectées régulièrement. Assurez-vous que les vannes puissent résister au gel lors de l'hivernage. Les vannes à bille ont une vis de purge qui permet de les vider de leur eau.

QU' EST-CE QUI FAIT QU'UN MATÉRIAU EST CONSIDÉRÉ COMME RÉSISTANT À L'EAU SALÉE ?

En accord avec la norme DIN EN ISO 9093-1 concernant les petites unités jusqu'à 24 m, les vannes de coque métalliques doivent être faites dans un matériau résistant à la corrosion. Ceci est défini comme « un matériau qui, au cours d'une période d'utilisation de cinq ans, ne présentera aucun défaut qui pourrait porter atteinte à son étanchéité, sa résistance ou son utilisation ». Ceci implique aussi qu'il est recommandé de remplacer toutes les vannes au bout de cinq années d'utilisation.



Sur un vieux bateau, il n'est souvent plus possible de savoir de quel matériau sont les passe-coques d'origine. Les alliages de laiton classiques peuvent se corroder au fil des ans, ou se casser dans le pire des cas. Veuillez toujours remplacer les vannes situées sous la ligne de flottaison par des vannes faites dans un

MATÉRIAU RÉSISTANT A L'EAU DE MER :

- Bronze CC491K / RG5 (Gunmetal 5)
- Plastique polymère, renforcé de fibres Nylon (Trudesign)
- Laiton DZR (résistant à la dézincification)
- Laiton CR (résistant à la corrosion)
- Acier inoxydable V4A (au minimum 1.4401)

MATÉRIEL D'ÉTANCHÉITÉ

LOCTITE



Ruban d'étanchéité à base d'élastomère
Ruban d'étanchéité à base d'élastomère pour raccords à visser et passe-coques.
Largeur 10 mm, longueur : 12 m.

Ruban d'étanchéité
Réf. 30010 (€/m 0,58) **€ 6,95**



ATTENTION
H317

Ruban d'étanchéité LOCTITE 55
Rapide, simple et fiable ! Le ruban d'étanchéité Loctite 55 peut être utilisé partout et convient au plastique comme au métal.
Il garantit immédiatement l'étanchéité, sans durcir. Convient particulièrement aux tuyaux d'eau et de gaz.

LOCTITE 55 / 150 m
Réf. 30249 **€ 25,95**

Frein-filet LOCTITE
Frein-filet medium. Pour assurer les filetages tout en les laissant faciles à desserrer avec un outil.
Résiste aux huiles et au gazole. 50 ml.

Réf. 30012 (€/l 799,00) **€ 39,95**



Pâte à joint
NEO-FERMIT



Chanvre
d'étanchéité

Pâte à joint NEO-FERMIT et chanvre d'étanchéité
La pâte à joint NEO-FERMIT a fait ses preuves depuis longtemps ! Pour installations de gaz ou eau. À utiliser conjointement avec de l'étoupe en chanvre. Enroulez le chanvre autour du filetage et appliquez la pâte à joint pour étanchéifier l'ensemble. Peut être défait à tout moment. Volume : 150g.

Réf.	Désignation		€
10232	NEO-FERMIT / 150g	(€/kg 33,00)	4,95
10231	Chanvre d'étanchéité		3,95

Prix indicatifs

BRONZE

Passes-coques de haute qualité, fabriqués à partir de l'alliage de bronze CC491K (laiton rouge) résistant à l'eau de mer. Grâce à la teneur élevée en cuivre de cet alliage, les vannes et les raccords conviennent parfaitement à une utilisation durable dans le domaine sous-marin.



Passe-coque avec raccord / bronze

Passe-coque en bronze avec raccord. Grâce à cet alliage de grande qualité, le passe coque peut être utilisé sans problème sous la ligne d'eau.

Réf.	Filet ext. x Ø Tuyau	€
42692	1/2" x 19 mm	19,95
42693	3/4" x 24 mm	27,95
42694	1" x 30 mm	35,95
42695	1 1/4" x 39 mm	43,95
42696	1 1/2" x 44 mm	54,95
42697	2" x 56 mm	79,95



Passe-coque/prise d'eau bronze

Passe-coque / prise d'eau avec filtre. Fabrication bronze.

Réf.	Longueur x Ø	€
42646	74 mm x 1/2"	38,95
42647	79 mm x 3/4"	47,95
42648	82 mm x 1"	59,95
42649	89 mm x 1 1/4"	69,95
42650	99 mm x 1 1/2"	82,95
42651	109 mm x 2"	118,95



Passe-coque, bronze

Passe-coque, bronze, longueur des fils de 58 à 120 mm.

Réf.	Longueur x Ø	€
42691	58 mm x 1/2"	18,95
42652	66 mm x 3/4"	25,95
42698	120 mm x 3/4"	43,95
42653	83 mm x 1"	34,95
42699	120 mm x 1"	53,95
42654	77 mm x 1 1/4"	42,95
42700	120 mm x 1 1/4"	64,95
42655	93 mm x 1 1/2"	52,95
42701	120 mm x 1 1/2"	73,95
42656	95 mm x 2"	79,95



Vanne à sphère, bronze

Vanne à sphère avec passage plein. Fabrication bronze.


Réf.	Désignation	€
42657	Vanne à sphère 3/8"	28,95
42658	Vanne à sphère 1/2"	29,95
42659	Vanne à sphère 3/4"	39,95
42660	Vanne à sphère 1"	56,95
42661	Vanne à sphère 1 1/4"	84,95
42662	Vanne à sphère 1 1/2"	114,95
42663	Vanne à sphère 2"	193,95



Grille de protection, bronze

Idéale pour les tuyaux de pompes et réseaux de refroidissement.

Réf.	Désignation	€
42706	Grille de protection 1" / Bronze	39,95
42707	Grille de protection 1 1/4" / Bronze	42,95
42708	Grille de protection 1 1/2" / Bronze	49,95
42709	Grille de protection 2" / Bronze	88,95

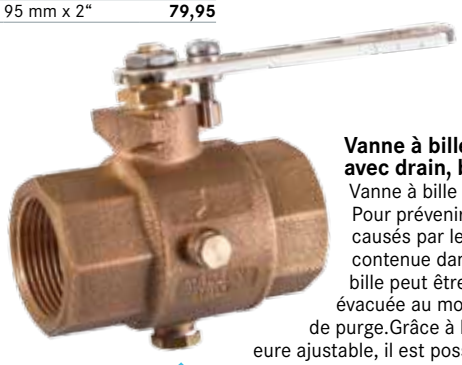

Vanne à bille avec drain, bronze

Vanne à bille en bronze. Pour prévenir des dégâts causés par le gel, l'eau contenue dans la vanne à bille peut être facilement évacuée au moyen de la vis de purge.Grâce à la vis supérieure ajustable, il est possible de modifier facilement le sens de rotation de la poignée afin de pouvoir installer la vanne à bille dans n'importe quelle position. Avec le taux de cuivre élevé contenu dans l'alliage, les vannes et autres pièces en bronze sont particulièrement adaptées à une utilisation permanente sous la flottaison.





Collecteurs

Ces collecteurs en bronze permettent de raccorder plusieurs évacuations, de pompes de cales par exemple, vers un seul passe-coque ou plusieurs pompes d'aspiration d'eau de mer depuis un seul passe-coque. Il est déconseillé de raccorder plusieurs systèmes de refroidissement moteur sur un passe-coque unique. Plusieurs dimensions disponibles.

Réf.	Désignation	€
78022	3/4" / 2 filetages femelles 1/2"	32,95
78023	3/4" / 3 filetages femelles 1/2"	44,50
78024	1" / 2 filetages femelles 3/4"	46,50

Réf.	Désignation	€
34659	Vanne à bille avec drain 1/2"	98,95
34660	Vanne à bille avec drain 3/4"	113,95
34661	Vanne à bille avec drain 1"	135,95
34662	Vanne à bille avec drain 1 1/4"	159,95
34663	Vanne à bille avec drain 1 1/2"	189,95
34664	Vanne à bille avec drain 2"	238,95



Coudes à 90°, femelle/femelle, bronze

Réf.	Filetage	€
34629	1/2"	9,95
34630	3/4"	13,95
34631	1"	19,95
34632	1 1/4"	31,95
34633	1 1/2"	36,95
34634	2"	62,95



Coudes à 90°, female/mâle, bronze

Réf.	Filetage	€
34635	1/2"	9,50
34636	3/4"	13,95
34637	1"	19,95
34638	1 1/4"	31,95
34639	1 1/2"	37,95
34640	2"	61,95



Raccord tuyau filetage mâle

Raccord avec filetage mâle. Fabrication bronze.

Réf.	Filet. ext. x Ø tuyau	€
34689	3/8" x 13 mm	8,50
34519	1/2" x 19 mm	9,50
34641	3/4 x 19 mm	10,95
34642	1" x 25 mm	14,95
34643	1 1/4" x 32 mm	20,95
34644	1 1/2" x 38 mm	24,95
34645	2" x 50 mm	37,95




Raccord tuyau filetage femelle

Raccord de tuyau en bronze, résistant à l'eau de mer.

Réf.	Filet. int. x Ø tuyau	€
34654	3/8" x 15 mm	9,50
34655	1/2" x 15 mm	10,95

LE LAITON CR (CORROSION RESISTANT)

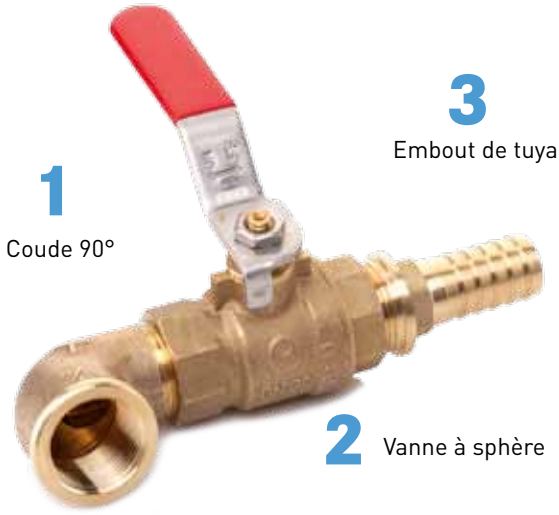

Cela fait des décennies que le laiton (alliage MS58 ou CW617N) rend de nombreux services dans la fabrication et l'utilisation des équipements du bord. Sa résistance à la corrosion est bonne lorsqu'on accepte la contrainte d'un entretien régulier. L'absence de réaction électrolytique permet au MS58 placé dans l'eau de répondre aux exigences de 5 années de fonctionnement des directives Européennes. En cas de contact permanent avec l'eau, il se présente un risque de corrosion particulier appelé dézincification. Les parties corrodées perdent leur qualité de résistance mécanique. La solution à ce problème est un alliage anticorrosion qui résiste à ce phénomène particulier. Ce matériau est nommé le laiton DZR (dezincification resistant) ou CW602N. Des petites proportions de métaux lourds entrent dans la composition de cet alliage qui conserve 63% de cuivre. Il permet d'étendre la durée de vie des passe-coques, évacuation et vannes, de manière significative. Bien que cet alliage ne soit pas bon marché, nous recommandons de le choisir dans tous les cas où l'équipement concerné est en contact avec l'eau. Ceci est valable aussi bien pour l'eau douce que pour l'eau de mer. La dézincification intervient aussi en rivière. Ce problème est facile à identifier : après avoir enlevé les couches de peinture et d'oxydation de surface, le cuivre de l'alliage apparaît. Un équipement affecté doit être immédiatement remplacé.

1. Coudes 90° laiton CR femelle/mâle

Réf.	Filetage	€
34592	1/2“	5,95
34593	3/4“	9,50
34594	1“	14,95
34595	1 1/4“	19,95
34596	1 1/2“	24,95
34597	2“	34,95

2. Vanne quart-de-tour laiton CR

Réf.	Filetage	€
16493	3/8“	10,95
16494	1/2“	13,95
16495	3/4	19,95
16496	1“	23,95
16497	1 1/4“	36,95
16498	1 1/2“	65,95
16499	2“	78,95
30983	3“	399,95

3. Raccord laiton CR mâle

Réf.	Filet ext. x Ø Tuyau	€
34605	3/8“x13mm	3,40
34665	1/2“x10mm	3,50
34606	1/2“x13mm	3,60
34598	1/2“x19mm	5,50
34599	3/4“x19mm	6,50
34600	3/4“x25mm	8,50
34601	1“x25mm	8,95
34602	1 1/4“x32mm	13,95
34603	1 1/2“x38mm	16,95
34604	2“x50mm	24,95
34688	3“x76mm	59,95



Raccords laiton CR femelle

Réf.	Filet int. x Ø Tuyau	€
16188	3/8“ x 13 mm	4,40
16189	1/2“ x 13 mm	5,50
16190	3/4“ x 20 mm	6,95
16191	1“ x 25 mm	9,50
30736	1 1/4“ x 32 mm	14,95
30737	1 1/2“ x 38 mm	16,95
30738	2“ x 50 mm	22,95



Prise d'eau - Crépine laiton CR

Réf.	Longueur x Ø	€
42638	73 mm x 1/2“	24,95
42639	82 mm x 3/4“	32,95
42640	77 mm x 1“	34,95
42641	79 mm x 1 1/4“	38,95
42642	82 mm x 1 1/2“	48,95
42643	91 mm x 2“	77,95




Passe-coque laiton CR

Réf.	Longueur x Ø	€
16192	53 mm x 3/8“	10,95
16193	68 mm x 1/2“	11,95
16194	66 mm x 3/4“	18,95
16195	71 mm x 1“	23,95
16196	77 mm x 1 1/4“	32,95
16197	78 mm x 1 1/2“	39,95
16198	95 mm x 2“	54,95
30984	160 mm x 3“	144,95



Douille avec raccordement de tuyau / laiton CR

Réf.	Filet ext. x Ø Tuyau	€
33058	1/2“ x 19 mm	12,95
33059	3/4“ x 24 mm	18,95
33060	1“ x 30 mm	23,95
33061	1 1/4“ x 39 mm	29,95
33062	1 1/2“ x 44 mm	37,95

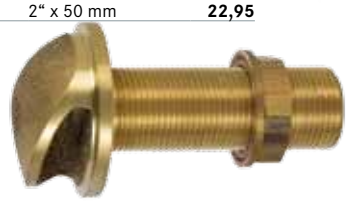

Passe coque / cuivre CR

Réf.	Filetage	€
33070	1/2“	25,95
33071	3/4“	32,95
33072	1“	33,95
33073	1 1/4“	39,95
33074	1 1/2“	49,95



Coude 45° laiton CR femelle/femelle

Réf.	Filetage	€
64180	3/8“	6,50
64181	1/2“	7,95
64182	3/4“	9,50
64183	1“	11,95
64184	1 1/4“	15,95
64185	1 1/2“	20,95



Coude 90° laiton CR femelle/femelle

Réf.	Filetage	€
34582	1/2“	5,50
34583	3/4“	8,50
34584	1“	14,95
34585	1 1/4“	18,95
34586	1 1/2“	20,95
34587	2“	33,95



Raccord / cuivre CR femelle/mâle

Réf.	Filetage	€
33075	1/2“	18,95
33076	3/4“	24,95
33077	1“	31,95
33078	1 1/4“	45,95
33079	1 1/2“	55,95



Mamelon double / cuivre CR mâle/mâle

Réf.	Filetage	€
34647	3/8“	2,90
34648	1/2“	4,20
34649	3/4“	6,50
34650	1“	8,95
34651	1 1/4“	15,95
34652	1 1/2“	18,95
34653	2“	27,95



Écrou d'adaptation / laiton CR femelle/mâle

Réf.	Filetage	€
42664	3/8“ en 1/2“	2,90
42665	1/2“ en 3/4“	3,80
42666	1/2“ en 1“	7,50
42667	3/4“ en 1“	6,50
42668	3/4“ en 1 1/2“	16,95
42669	1 1/2“ en 2“	20,95

Prix indicatifs



VANNES QUART-DE-TOUR

Une bonne vanne pour votre bateau doit être parfaitement ajustée. S'il y a le moindre jeu entre la sphère et le corps de vanne, nous considérons que la vanne concernée n'est pas acceptable pour une utilisation marine. En effet, l'eau peu stagner et en cas de gel en hiver la vanne sera abîmée et devra être remplacée.
Les vannes que nous avons sélectionnées et qui se trouvent dans ces pages, répondent toutes à cette exigence de qualité.



Chromé, avec joint PTFE

ALLIAGE LAITON CW614N

Vanne quart-de-tour
Vanne quart-de-tour à boisseau flottant en laiton chromé. Le corps est également en laiton chromé MS58 et la cage en composite PTFE. Plusieurs dimensions diponibles.

Réf.	Désignation	€
11515	Vanne laiton 3/8“	5,95
11516	Vanne laiton 1/2“	8,95
11517	Vanne laiton 3/4“	11,95
11518	Vanne laiton 1“	21,95
11519	Vanne laiton 1 1/4“	33,95
11520	Vanne laiton 1 1/2“	43,95
11500	Vanne laiton 2“	63,95

Vanne quart-de-tour 2 voies
Vanne quart-de-tour 2 voies en bronze. Boisseau flottant type L en laiton MS58 chromé et cage en composite PTFE.

Réf.	Désignation	€
42560	Vanne 2 voies 1/2“	49,95
42561	Vanne 2 voies 3/4“	59,95
42562	Vanne 2 voies 1“	94,95
42563	Vanne 2 voies 1 1/4“	119,95
42564	Vanne 2 voies 1 1/2“	179,95



Kits passe-coque en trois parties : svb-marine.fr

Par example : Réf. 33546 Kit 1 1/2“ pour tuyaux de 38 mm


PASSE-COQUES



1



2



3



4



1. Passe-coque
Passe-coque en laiton chromé MS58. Son dessin est étudié pour empêcher la pression directe de l'eau. Plusieurs dimensions diponibles.

Réf.	Longueur x Ø	€
64105	65 mm x 1/2“	24,95
64106	65 mm x 3/4“	33,95
64107	75 mm x 1“	36,95

2. Passe-coques
Résistance et longévité pour ces passe-coques en laiton MS58. Disponibles en plusieurs dimensions.


Réf.	Longueur x Ø	€
11527	50 mm x 3/8“	10,95
11528	55 mm x 1/2“	10,95
11532	55 mm x 3/4“	14,95
11529	55 mm x 1“	17,95
11530	55 mm x 1 1/4“	23,95
11531	55 mm x 1 1/2“	29,95
11544	55 mm x 2“	41,95
15744	100 mm x 1/2“	20,95
15745	100 mm x 3/4“	25,95
15746	95 mm x 1“	29,95
15747	95 mm x 1 1/4“	34,95
15748	95 mm x 1 1/2“	39,95

Joints pour passe-coques
Joints pour passe-coques. Epaisseur de 2 ou 3 mm. La valeur LW désigne le diamètre intérieur. Réf. 34547-49 : 2 mm, Réf. 34550-51 : 3 mm

Réf.	Désignation	€
34552	3/8“ /LW 16,7 mm	1,95
34547	1/2“ / LW 16,5 mm	1,95
34548	3/4“ / LW 22 mm	2,00
34549	1“ / LW 32 mm	2,00
34550	1 1/4“ / LW 42 mm	1,95
34551	1 1/2“ / LW 46 mm	2,40

3. Prise d'eau laiton
Prise d'eau avec crépine. Laiton qualité marine MS58. Plusieurs dimensions disponibles.

Réf.	Longueur x Ø	€
42570	70 mm x 1/2“	22,95
42571	75 mm x 3/4“	29,95
42572	75 mm x 1“	34,95
42573	80 mm x 1 1/4“	37,95
42574	80 mm x 1 1/2“	45,95
42575	90 mm x 2“	74,95

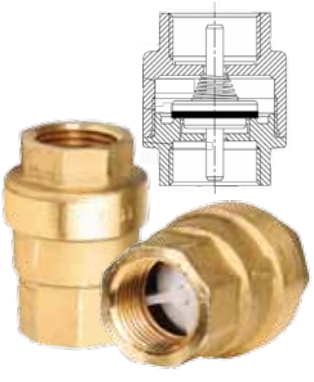

Valve avec joint élastomère (NBR)
Valve avec joint élastomère (NBR). Plusieurs dimensions disponibles. Filetage femelle.

Réf.	Désignation	€
15341	Valve anti-retour 1/2“	5,95
15342	Valve anti-retour 3/4“	7,95
15343	Valve anti-retour 3/4“	10,95
15344	Valve anti-retour 1 1/4“	14,95
15345	Valve anti-retour 1 1/2“	19,95



FILETAGE POUR TUYAUTERIE : LES DIMENSIONS NE SONT PAS TOUTES LES MÊMES

Il y a toujours deux dimensions à considérer pour un raccord : le diamètre du raccord mâle en mm, par exemple : 20, 25 ou 50 mm.
Le filetage est en pouces : Par ex. G 3/4“, 1“, 1 1/4“, 1 1/2“.

Pour un tuyau de 50 mm de diamètre avec un filetage G 2“, le diamètre du filetage ne fait pas 50 mm, mais 59,61 mm.



LAITON CW617N

1. Raccord laiton coudé à 45° femelle laiton

Réf.	Filetage	€
64161	1/2“	6,95
64162	3/4“	7,95
64163	1“	10,95
64164	1 1/4“	13,95
64165	1 1/2“	17,95

2. Coude 90° femelle laiton

Réf.	Filetage	€
64154	1/4“	3,10
64155	3/8“	3,80
64156	1/2“	4,50
64157	3/4“	7,50
64158	1“	12,95
64159	1 1/4“	15,95
64160	1 1/2“	17,95

3. Raccord laiton en T

Tous les raccords ont le même Ø.

Réf.	Filetage	€
11571	1/4“	4,10
11572	3/8“	4,50
34492	1/2“	5,50
34493	3/4“	7,95
34494	1“	13,95
34495	1 1/4“	20,95
34496	1 1/2“	27,95

4. Coude court 90° femelle/mâle laiton

Réf.	Filetage	€
64147	1/4“	2,90
64148	3/8“	3,95
64149	1/2“	4,80
64150	3/4“	7,50
64151	1“	11,95
64152	1 1/4“	17,95
64153	1 1/2“	21,95

5. Coude long 90° femelle/mâle laiton

Réf.	Filetage	€
64140	3/4“	14,95
64141	1“	18,95
64142	1 1/4“	32,95
64143	1 1/2“	45,95

6. Mamelons mâle/mâle laiton

Réf.	Filetage	€
34502	1/4“	1,90
34503	3/8“	2,30
34504	1/2“	3,30
34505	3/4“	4,60
34506	1“	6,95
34507	1 1/4“	13,95
34508	1 1/2“	16,95

7. Réducteur mâle/mâle laiton

Réf.	Filetage	€
42588	1/4“ x 3/8“	2,80
42581	3/8“ x 1/2“	3,20
42582	1/2“ x 3/4“	4,50
42583	3/4“ x 1“	7,95
42584	1“ x 1 1/4“	12,95
42585	1 1/4“ x 1 1/2“	15,95

8. Bouchons/mâles laiton

Réf.	Filetage	€
34526	1/4“	1,50
34527	3/8“	1,90
34528	1/2“	2,50
34529	3/4“	3,60
34530	1“	5,95
34531	1 1/4“	8,50
34532	1 1/2“	8,95

Les raccords filetés sont généralement utilisés pour les circuits de gaz et d‘eau. La dimension clé est le diamètre intérieur du tuyau exprimé en pouces :

Filetage en pouce	*Ø-ext. mm*
G 1/8“	*9,73 mm*
G 1/4“	*13,16 mm*
G 3/8“	*16,66 mm*
G 1/2“	*20,96 mm*
G 5/8“	*22,91 mm*
G 3/4“	*26,44 mm*
G 7/8“	*30,20 mm*
G 1“	*33,25 mm*
G 1 1/8“	*37,90 mm*
G 1 1/4“	*41,91 mm*
G 1 3/8“	*44,32 mm*
G 1 1/2“	*47,80 mm*
G 1 3/4“	*53,74 mm*
G 2“	*59,61 mm*

9. Réducteur mâle/femelle laiton

Réf.	Filetage	€
42589	1/4“ x 3/8“	1,80
42576	3/8“ x 1/2“	2,40
42577	1/2“ x 3/4“	2,80
42578	3/4“ x 1“	4,95
42579	1“ x 1 1/4“	8,50
42580	1 1/4“ x 1 1/2“	10,95

10. Manchons/femelles laiton

Réf.	Filetage	€
34533	3/8“	2,90
34534	1/2“	3,60
34535	3/4“	4,30
34536	1“	7,50
34537	1 1/4“	10,95
34538	1 1/2“	14,95

11. Embout laiton

Embout laiton MS58 avec filetage femelle. Les diamètres d‘embouts sont exprimés en mm et ceux des filetages les sont en pouces.

Réf.	Filet int. x Ø Tuyau	€
11567	1/4“ / 10 mm	2,10
11568	1/4“ / 13 mm	2,90
11560	3/8“ / 10 mm	3,30
11569	3/8“ / 13 mm	3,80
11570	3/8“ / 15 mm	4,10
11561	1/2“ / 13 mm	4,20
11578	1/2“ / 15 mm	4,20
11579	1/2“ / 19 mm	4,40
11562	3/4“/ 20 mm	6,50
11563	1“ / 26 mm	7,95
11564	1 1/4“ / 32 mm	13,95
11565	1 1/2“ / 38 mm	14,95
11566	2“ / 50 mm	20,95

12. Embout/mâle laiton

Réf.	Filet ext. x Ø Tuyau	€
34539	1/4“ / 8 mm	1,90
34540	1/4“ / 10 mm	1,80
34541	1/4“ / 13 mm	1,95
11539	3/8“ / 10 mm	2,20
34542	3/8“ / 13 mm	2,40
34543	3/8“ / 15 mm	2,60
11521	1/2“ / 13 mm	3,30
34544	1/2“ / 15 mm	3,50
34545	1/2“ / 20 mm	5,50
11522	3/4“ / 19 mm	5,50
34546	3/4“ / 26 mm	6,50
11523	1“ / 25 mm	7,50
11524	1 1/4“ / 32 mm	11,95
11525	1 1/2“ / 38 mm	13,95
11540	2“ / 50 mm	20,95

13. Raccord laiton

Réf.	Désignation	€
30142	10-13 mm	4,50
30143	13-13 mm	3,30
30144	13-19 mm	5,95
30145	19-19 mm	5,50
30146	19-25 mm	7,50

Prix indicatifs

ACIER INOX

Kits passe-coque en trois parties : svb-marine.fr



Par exemple :
Réf. 34692 Kit passe-coque
Acier inoxydable ;
Raccord de tuyau 19 mm

Vanne quart-de-tour inox
Vanne quart-de-tour inox WST 1.4401 V4A. Résiste à l'eau de mer et aux eaux noires.

Réf.	Désignation	€
13532	vanne 1/2"/ inox	23,95
13533	vanne 3/4"/ inox	27,95
13534	vanne 1"/ inox	47,95
13535	vanne 1 1/4"/ inox	68,95
13536	vanne 1 1/2"/ inox	92,95

1 - Coude inox
Coude inox à 90° femelle / femelle.

Réf.	Filetage	€
34435	1/2"	5,50
34436	3/4"	7,95
34437	1"	9,95
34438	1 1/4"	15,95
34439	1 1/2"	9,95

2 - Coude inox
Coude inox à 90° mâle / femelle.

Réf.	Filetage	€
34430	1/2"	6,95
34431	3/4"	8,95
34432	1"	16,95
34433	1 1/4"	19,95
34434	1 1/2"	23,95



3 - Raccord inox en T
Les trois filetages femelles ont le même diamètre.

Réf.	Filetage	€
34487	1/2"	8,95
34488	3/4"	12,95
34489	1"	14,95
34490	1 1/4"	14,95
34491	1 1/2"	18,95

4 - Mamelon inox M/M
Mamelon inox mâle/mâle.

Réf.	Filetage	€
34420	1/2"	6,50
34421	3/4"	7,95
34422	1"	12,95
34423	1 1/4"	13,95
34424	1 1/2"	16,95

5 - Manchon inox
Manchon inox femelle.

Réf.	Filetage	€
34440	1/2"	6,95
34441	3/4"	8,50
34442	1"	7,50
34443	1 1/4"	14,95
34444	1 1/2"	18,95

6 - Réducteur inox
Réducteur inox femelle / mâle

Réf.	Filetage	€
34425	3/8" - 1/2"	3,50
34426	1/2" - 3/4"	9,50
34427	3/4" - 1"	8,95
34428	1" - 1 1/4"	14,95
34429	1 1/4" - 1 1/2"	14,95



Embout inox
Embout inox avec filetage femelle. Disponible en plusieurs dimensions. Les dimensions spécifiées correspondent au diamètre de tuyau.

Réf.	Filet int. x Ø Tuyau	€
34480	3/8" / 10 mm	7,95
34481	1/2" / 12 mm	7,50
34482	3/4" / 19 mm	8,95
34483	1" / 26 mm	9,50
34484	1 1/4" / 32 mm	17,95
34485	1 1/2" / 38 mm	22,95
34486	2" / 50 mm	29,95

Embout inox
Embout inox avec filetage mâle. Les diamètres d'embouts sont exprimés en mm et ceux des filetages le sont en pouces.

Réf.	Filet ext. x Ø Tuyau	€
34445	3/8" / 11 mm	4,95
34446	1/2" / 13 mm	7,95
34447	3/4" / 19 mm	8,50
34448	1" / 25 mm	14,95
34449	1" / 32 mm	14,95
34450	1 1/2" / 38 mm	19,95

Prise d'eau inox
Prise d'eau avec crépine.
Inox qualité marine.

Réf.	Longueur x Ø	€
34520	70 mm x 1/2"	27,95
34521	80 mm x 3/4"	44,95
34522	75 mm x 1"	44,95
34523	80 mm x 1 1/4"	42,95
34524	80 mm x 1 1/2"	48,95
34525	90 mm x 2"	74,95



Passe-coques inox
Passe-coques inox tête bombée.
Longueur 65 mm.

Réf.	Longueur x Ø	€
34510	55 mm x 3/8"	11,95
34517	55 mm x 1/2"	12,95
34512	70 mm x 3/4"	13,95
34513	75 mm x 1"	27,95
34514	80 mm x 1 1/4"	39,95
34515	80 mm x 1 1/2"	41,95
34516	95 mm x 2"	64,95

Joints pour passe-coques

Joints en caoutchouc coupés prêts à l'emploi pour les passages de bord et les entrées d'eau.



Réf. 34552
1,95

1 TOP SELLER





Passe-coque avec raccordement direct du tuyau
Passe-coques en inox avec embout pour tuyau flexible. Les dimensions correspondent aux diamètres intérieurs des tuyaux.

Réf.	Désignation	Connexion	€
34690	16,5 mm (3/8")		11,95
34498	26,5 mm (3/4")	pour tuyau de 19 mm	15,95
34499	33 mm (1")	pour tuyau de 26 mm	20,95
34691	42 mm (1 1/4")		29,95
42818	47,5 mm (1 1/2")		29,95
34553	33 mm (1")	pour tuyau de 19 mm / 90°	39,95
34554	33 mm (1")	pour tuyau de 25 mm / 90°	37,95
34555	41 mm (1 1/4")	pour tuyau de 45 mm / 90°	69,95



Dalot inox
Ce dalot de cockpit est en inox.
Il comprend l'écrou et le joint.
Raccord sur un tuyau de 1,5".
Longueur du filetage : 50 mm.
Diamètre supérieur : 75 mm.

Réf.	Désignation	€
34591	Dalot inox / 1 1/2"	56,95



Prises d'air inox
Prise d'air en inox poli pour protection passe-coques, évents, etc. Deux modèles disponibles.

Réf.	Désignation	€
10086	Type1/40 x 44 x 12 mm	4,95
10087	Type 2/55 x 53 x16 mm	5,50



TRUDESIGN

ENTIÈREMENT RÉSISTANT À L'EAU DE MER

Vanne quart-de-tour TRUDESIGN
Pour une utilisation facile et longue durée. Ce modèle peut être monté sous la ligne de flottaison. Le corp de la vanne est en composite Nylon armé- fibre de verre et supporte de fortes pressions. Pour un bon fonctionnement dans le temps, la sphère et son chemin sont en Polymère renforcée PTFE. Résiste au gel. Plusieurs dimensions disponibles. Pour les espaces réduits, également disponible en version compacte avec une longueur de filetage plus courte. Certifié IMCI.

Réf.	Désignation	€
78032	Vanne à sphère 1/2“	50,95
78026	Vanne à sphère 3/4“	53,95
78027	Vanne à sphère 1“	60,95
78028	Vanne à sphère 1 1/4“	73,95
78029	Vanne à sphère 1 1/2“	75,95
78039	Vanne à sphère 2“	86,95
74202	Vanne à sphère 3“	286,95
74204	Vanne à sphère 1/2“ version compacte	49,95
74205	Vanne à sphère 3/4“ version compacte	52,95

Composite nylon renforcé fibre de verre



Passe-coque TRUDESIGN
Passe-coque à placer aussi bien au-dessus qu'au-dessous la ligne de flottaison. Fibre de verre renforcée. Certifié IMCI.

Réf.	Longueur x Ø	€
74009	65 mm x 1/2“	7,95
74010	65 mm x 3/4“	7,95
74011	65 mm x 1“	9,95
74012	85 mm x 1 1/4“	9,95
74013	80 mm x 1 1/2“	9,95
74029	90 mm x 2“	19,95
74109	172 mm x 3“	50,95



Passe-coque à embout TRUDESIGN
Passe-coque en fibre de verre renforcée et avec embout pour tuyau flexible. Approuvé IMCI.
Plusieurs dimensions en noir.
Versions en blanc : www.svb-marine.fr

Réf.	Désignation	€
74038	13 mm (1/2“)	7,95
74103	16 mm (1/2“)	7,95
74039	19 mm (3/4“)	7,95
74040	25 mm (1“)	9,95
74104	28 mm (1“)	9,95
74041	32 mm (1 1/4“)	12,95
74042	38 mm (1 1/2“)	14,95
74043	50 mm (2“)	20,95



Raccords TRUDESIGN
Raccords polymère armés de fibre de verre pour les vannes TRUDESIGN. Deux modèles : droit et à 90°, chacun en plusieurs dimensions.

Réf.	Désignation	€
74044	Raccord à 90° 1/2“ / 13 mm	4,10
74107	Raccord à 90° 1/2“ / 16 mm	4,10
74015	Raccord à 90° 3/4“ / 19 mm	4,10
74016	Raccord à 90° 1“ / 25 mm	6,95
74017	Raccord à 90° 1 1/4“ / 32 mm	7,95
74108	Raccord à 90° 1 1/4“ / 38 mm	8,95
74192	Raccord à 90° 1 1/2“ / 28 mm	8,95
74018	Raccord à 90° 1 1/2“ / 38 mm	8,95
74030	Raccord à 90° 2“ / 50 mm	11,95
74206	Raccord à 90° 1/2“ / 13 mm version compacte	4,10
74207	Raccord à 90° 3/4“ / 19 mm version compacte	4,10



Réf.	Désignation	€
74019	Raccord droit 1/2“ / 13 mm	2,95
74171	Raccord droit 1/2“ / 16 mm	2,95
74020	Raccord droit 3/4“ / 19 mm	2,95
74172	Raccord droit 3/4“ / 22 mm	3,10
74021	Raccord droit 1“ / 25 mm	3,95
74173	Raccord droit 1“ / 28 mm	3,95
74022	Raccord droit 1 1/4“ / 32 mm	4,10
74174	Raccord droit 1 1/4“ / 38 mm	4,95
74190	Raccord droit 1 1/2“ / 28 mm	4,95
74175	Raccord droit 1 1/2“ / 32 mm	4,95
74023	Raccord droit 1 1/2“ / 38 mm	4,95
74031	Raccord droit 2“ / 50 mm	7,95
74203	Raccord droit 3“ / 75 mm	25,95





Réf. 74033 Réf. 74034



Réf. 74035 Réf. 74036

TRUDESIGN



MODÈLES 1 ½ “

Réf.	Désignation	€
74065	Pièce en T 1 1/2“	12,95
74066	Bouchon 1 1/2“	9,45
74033	Pour tuyau de 19 mm	3,10
74034	Pour tuyau de 25 mm	3,50
74035	Pour tuyau de 32 mm	3,95
74036	Pour tuyau de 38 mm	3,95
74047	Raccords à 90°, 1 1/2“ - 25 mm / noir	7,95
74048	Raccords à 90°, 1 1/2“ - 38 mm / noir	7,95
78029	Vanne à sphère 1 1/2“	75,95

Raccord coudé TRUDESIGN
Raccord coudé à 90° femelle / mâle en composite haute qualité. La fibre de verre apporte une extrême résistance à la charge et ne se déforme pas.
Utile pour connecter une vanne sur un passe-coque.

Réf.	Désignation	€
74067	Raccord IG / AG 3/4“	6,95
74068	Raccord IG / AG 1“	8,50
74069	Raccord IG / AG 1“	7,95
74037	Raccord 1 1/2“	11,95
74070	Raccord IG / AG 2“	13,95
74191	Raccord IG / AG 3“	25,95

Prix indicatifs

RACCORDS en plastique rigide

Très rigide et léger, grâce à sa composition renfocée en fibre de verre.
Résistant à la corrosion et à l'électrolyse. Résistant aux UV.
Résistant aux prodits chimiques (ex. carburant, fuel et antifouling)
Températures d'application : de -20° à +110°C.





Raccord en Y

Réf.	Désignation	€
30147	3 x 19 mm	7,95
30148	2 x 19 mm / 25 mm	7,95
30149	3 x 25 mm	9,95
30134	2 x 25 mm / 38 mm	9,95
30071	38 mm	12,95



90° Raccords

Réf.	Désignation	€
30151	Coude 90° / 19 mm	5,95
30152	Coude 90° / 25 mm	6,95
30070	Coude 90° / 38 mm	7,95
30153	Coude 90° / 50 mm	7,95



Raccords TRUDESIGN

Réf.	Désignation	€
30150	13-19 mm	3,10
30095	16-19 mm	4,10
30096	19-25 mm	5,95
30097	25-32 mm	5,95
30099	25-38 mm	5,95
30098	32-38 mm	5,95

Prise d'eau - Crépine

Cette prise d'eau filtre la pollution efficacement et assure un flux adéquat. Pour une nouvelle installation ou en rechange.

Dimensions intérieures :
Modèle 1¼": 6 x 9 cm
Modèle 2": 8 x 13 cm

Réf.	Désignation	€
61095	3/4" / blanc	3,95
60597	1 1/4" / blanc	7,95
60598	2" / blanc	18,95
61097	3/4" / noire	3,95
61098	1 1/4" / noire	7,95
61099	2" / noire	18,95



Embouts universels

Deux dimensions : pour tuyaux de 13 à 38 mm et de 32 à 59 mm.

Réf.	Désignation	€
30137	13-38 mm	26,95
30138	32-59 mm	35,50



LES DIFFÉRENTES TAILLES DE COLLIERS

Les dimensions de raccords de tuyaux pour les pompes, les robinets, les toilettes, les passes-coques, etc. se réfèrent toujours au ø intérieur du tuyau nécessaire et sont très souvent spécifiées en pouces. Sur la droite, vous trouverez un tableau de conversion des millimètres en pouces.

Ø-int. mm	Ø-int. pouce
12,7 mm	1/2"
15,9 mm	5/8"
19,1 mm	3/4"
25,4 mm	1"
31,8 mm	1 1/4"
38,1 mm	1 1/2"
44,5 mm	1 3/4"
50,8 mm	2"

Raccords plastique

Raccords en plastique rigide. Différents modèles et dimensions sont disponibles.

Réf.	Désignation	€
11547	Raccords 1/2"	3,20
11548	Raccords 3/4"	3,40
11557	Raccords 1"	4,95
11549	Coude 90° 1/2"	3,95
11550	Coude 90° 3/4"	4,50
11558	Coude 90° 1"	4,95
11545	Y pour tuyau 1/2"	3,30
11546	Y pour tuyau 3/4"	3,95
11551	Raccord en croix 1/2"	3,80
11573	T pour tuyau 1/2"	3,95
11574	T pour tuyau 3/4"	4,70
11575	T pour tuyau 1"	5,50
30019	T pour tuyau 1 1/2"	29,95

Passe-coque

Passe-coque avec clapet. Le clapet empêche l'eau de pénétrer dans le bateau. Embout de 38 mm (1,5").

Réf.	Désignation	€
64110	Passe-coque	15,95



Réf. 11552



Réf. 64110

Passe-coques

Ca passe-coque plastique comporte un embout pour tuyau flexible. Plusieurs dimensions disponibles.

Réf. 11552	Passe-coque 1/2" (16 mm)	€	5,50
Réf. 11553	Passe-coque 3/4" (19 mm)	€	5,50
Réf. 11554	Passe-coque 1" (25 mm)	€	6,95
Réf. 11556	Passe-coque 1 1/4" (32 mm)	€	6,95
Réf. 11555	Passe-coque 1 1/2" (38 mm)	€	8,50



Passe-coque

Une solution pour économiser l'espace ! Ce passe-coque coudé se pose facilement en ligne avec le tuyau, evitant ainsi les coques. Trois dimensions disponibles pour une épaisseur de coque jusqu'à 20 mm.
Taille 1 : diamètre int.: 15 mm, diamètre ext.: 45 mm, hauteur : 84 mm.
Taille 2 : diamètre int.: 19 mm, diamètre ext. : 53 mm, hauteur : 93 mm.
Taille 3 : diamètre int.: 32 mm, diamètre ext.: 70 mm, hauteur : 114 mm.

Réf.	Désignation	€
64313	Taille 1 : 90° / 3/4"	8,95
64314	Taille 2 : 90° / 1"	8,95
64315	Taille 3 : 90° / 1 1/2"	9,50



Crépine / ronde TRUDESIGN

Crépine d'aspiration TRUDESIGN, en matière plastique renforcée de fibre de verre. Compatible avec les passe-coques TRUDESIGN d'un diamètre de jusqu'à 1 1/4".
Diamètre ext. : 100 mm
Diamètre intérieur : 67 mm
Hauteur : 24 mm
Entraxes : 60 mm
Livré sans les vis.

Réf.	Désignation	€
61096	Crépine / blanche	6,95
61119	Crépine / noire	6,95

WC marins



La « commission d'Helsinki » (HELCOM) donne les bases de mesures pour la protection de l'eau en mer Baltique et en mer du Nord. Dans un chapitre important elle recommande le stockage des eaux noires sur tous les bateaux. C'est ainsi que depuis le 1er janvier 2005 les cuves à eaux noires sont obligatoires à bord. Une norme internationale définit les exigences en matière de stockage des eaux usées (ISO 8099). Les traitements chimiques ou les toilettes sèches ont un plus mauvais impact sur l'environnement que l'élimination par les stations de pompage à terre, et ne présentent pas une alternative acceptable à nos yeux. C'est pourquoi nous proposons des équipements pour une installation complète de stockage des eaux noires. Voici les points importants : La cuve à eaux noires doit être solidement fixée le plus près possible des toilettes. Les raccords doivent toujours se situer sur la partie supérieure du réservoir. La section du tube d'évent doit être d'au moins 16 mm, 19 mm si possible. Ceci est valable pour les cuves de 40 à 400 L . On peut installer une vanne (3/4" ou 1") au dessus du réservoir que l'on ouvre lors de la vidange. Ce type d'évent requiert de la place mais il évite l'utilisation d'un gros tuyau d'évent. Dernier point : il doit être possible de vérifier le niveau du réservoir lorsqu'il est au ¾ plein, de manière visuelle ou par le biais d'un afficheur. Contactez-nous pour plus d'informations.

Eaux grises et eaux noires

Le système B est celui qui est le plus souvent recommandé. La pompe (manuelle ou automatique) permet de choisir d'évacuer directement à la mer ou vers le réservoir de stockage. Une seconde pompe peut prendre en charge la vidange. Ce pourrait être par exemple une pompe électrique à diaphragme. Une vanne 3 voies permet alors de sélectionner la pompe ou le service de vidange au port. Le système A propose une bonne solution pour l'évent.



Réservoirs / Accessoires :

Réf. 29684

Anti-odeur

Neutralisent les odeurs persistantes et les empêchent de remonter depuis les réservoirs d'eaux noires ou d'eaux grises



seulement **18,95**

Réservoir à eaux noires
Ce réservoir à eaux noires est fabriqué en polyéthylène ELTEX. Il est robuste et sans odeur. Existe en plusieurs dimensions. Certifié CE. Raccords avec des tuyaux de 38, 50 ou 60 mm en entrée et 25, 38 ou 50 mm en sortie.



Réf.	Type	Cont.	Dim. (LxPxH)	€
31025	SE 2065	40 l	500 x 330 x 330 mm	**146,95**
31026	SE 2066	50 l	600 x 330 x 330 mm	**178,95**
31027	SE 2067	60 l	700 x 330 x 330 mm	**179,95**



Réservoir à eaux noires et grises avec pompe de vidange Jabsco CAN PLASTIC
Réservoir d'eaux usées et de matières fécales à parois épaisses, fabriqué en plastique inodore, avec pompe à matières fécales de Jabsco. Tout est inclus pour raccorder la pompe au réservoir, ainsi qu'un capteur et un indicateur de niveau. Raccords de tuyaux : 38 mm. La puissante pompe à matières fécales Jabsco de type 50890 est protégée contre la marche à sec et auto-amorçante jusqu'à 3 m à sec. Aucun filtre n'est nécessaire. Raccords : 38 mm (1½ pouce).

Réf.	Cont.	Dim. (LxlxH)	Débit	€
31278	35 l	200 x 390 x 550 mm	19 l/min	**599,95**

Prix indicatifs

Réservoirs à eaux grises / noires - CAN

Parois épaisses et protection contre les odeurs pour ces réservoirs destinés à une installation verticale au-dessus de la ligne de flottaison. Trappe de visite de 155 mm. Tube de vidange; raccords, sangles de fixation et passe-coques sont disponibles séparément. Un tube de vidange 1½" (38 mm Ø, 1000 mm) et un passe-coque sont nécessaires. Le tube de vidange peut être raccourci. Exemples d'installations : pour des toilettes manuelles il faut un passe-coque de 1½". Pour des toilettes chimiques, c'est un passe-coque de 1". Les évents correspondant à ces réservoirs sont également disponibles dans notre catalogue.
Note: chaque réservoir est équipé de 2 x perces-trou de 1 1/2" avec connecteurs de 38 mm et 1 x rondelle de 3/4" avec connecteurs de 19 mm et joint approprié . Un étrier est vendu séparément.

Réf.	Type	Cont.	Dim. (LxlxH)	€
47558	SE 4370	51 l	200 x 390 x 650 mm	**162,95**
47559	SE 4372	54 l	200 x 390 x 850 mm	**169,95**
47560	SE 4380	63 l	290 x 390 x 650 mm	**189,95**
47561	SE 4381	73 l	290 x 390 x 750 mm	**195,95**
47569	SE 4382	83 l	290 x 390 x 850 mm	**199,95**
47570	SE 4383	93 l	290 x 390 x 950 mm	**199,95**
47571	SE 4384	103 l	290 x 390 x 1050 mm	**209,95**
58635	Paire de supports à sangles			**42,95**



Réf. 58635



Réf. 47565

Réf. 47562



Réf. 60015

Réf. 60016



Kit raccords pour réservoirs à eaux noires

Ce kit contient deux raccords droits et angulés pour un tuyau de 38 mm, un bouchon de 1 ¼" et un raccord angulé de 3/8" pour l'évent, les joints sont inclus.

Réf.	Désignation	€
47572	Kit jeu de raccords	**29,95**



Kit de raccords pour réservoirs à eau noires

Le kit de raccords contient des raccords droits et coudés pour tuyaux de 38, 50 et 60 mm ainsi qu'un bouchon de 1 ¼" et un embout de 3/8" pour tuyau d'évent de 16 ou 19 mm. Les joints sont inclus.

Réf.	Désignation	€
47566	Kit jeu de raccords	**47,95**

Couvercle d'installation horizontale

Le couvercle comporte les raccords de vidange et remplissage ainsi que l'évent. Diametre vissage: 155 mm. Diamètre ext. : 175 mm.

Réf.	Désignation	€
47565	Couvercle raccords	**34,95**

Tuyau d'extraction verticale

Tuyau d'extraction de 1½".
La longeur (100 cm) peut être raccourcie. Utilisation verticale.

Réf.	Désignation	€
47562	Tuyau d'extraction	**34,95**

Raccords pour réservoir d'eau

Kit de raccord peut être utilisé pour les réservoirs d'eau. Comprend une platine de montage (diamètre 175 mm), des raccords pour évent, vidange et remplissage (connexion 38 ou 50 mm, droite ou coudée à 90°) ainsi qu'un capot. L'ouverture sert au montage d'une capteur de niveau (VDO, Vetus ou jauge mécanique).

Réf.	Désignation	€
60016	Raccords	**79,95**
60015	Jauge / mécanique	**19,95**

WC marin : Électrique ou manuel ?

Les WC marins sont bien différents de ceux que vous avez à la maison et les WC marins manuels existent depuis fort longtemps. Une pompe à main y est installée sur le côté. Elle fonctionne en deux temps : aspiration d'eau de rinçage, puis évacuation. Le passage d'une opération à l'autre se fait par la manipulation d'une vanne. Certains systèmes comportent deux pompes, une pour chaque opération.

Avantages des WC manuels
Peu coûteux, utilisation sûre s'ils sont régulièrement entretenus, pièces détachées faciles à trouver et aucune consommation d'énergie.

Inconvénients des WC manuels
Nécessité d'expliquer le maniement en détail à tous les membres d'équipage et difficultés d'utilisation avec les enfants, pas de contrôle de la quantité d'eau utilisée et donc rejetée dans le réservoir à eaux noires, ce qui peut mener à son remplissage rapide. Contrainte d'un entretien fréquent et de changer les joints de pompes régulièrement.

Kit d'électrification de WC manuels
Quelques marques proposent des kits de conversion. Il y a une différence entre le simple changement de la pompe et la conversion complète avec broyeur. Une fois la conversion faite, on dispose d'un simple bouton pour actionner les WC, ce qui est beaucoup plus simple pour les équipiers de passage et non expérimentés. Les seuls inconvénients étant le bruit et la consommation d'énergie.

WC marins électriques
Vous trouverez plusieurs modèles de WC marins électriques dans ce chapitre à partir de la Réf.76885. La combinaison de la pompe d'évacuation avec le broyeur rend ces WC relativement bruyants. Les WC de la Réf. 13500 sont d'un design plus élaboré et présentent un niveau sonore inférieur. Les WC marins ne consomment de l'énergie que durant leur utilisation. L' idéal est de choisir des WC électriques avec un broyeur de grande capacité (environ 80 à 120 mm de diamètre) et un moteur silencieux. Leur niveau sonore est alors comparable à celui de WC domestiques. L'arrivée d'eau de rinçage peut être raccordée au circuit d'eau douce ou directement à un passe-coque pour pomper l'eau de mer. Ces WC disposent d'un système électronique qui régule la quantité d'eau et parfois une position « éco » est disponible.

REGARDEZ ICI NOTRE VIDÉO DE TEST SUR YOUTUBE !

YouTube

Test sonore des WC électriques (à moins d'1m)

Type de WC électrique	Ø Volume sonore	Vol. sonore max.
SANI MARIN / **Comfort Plus**	62,1 dB	78,9 dB
SANI MARIN / **Smart Flush**	62,6 dB	79,8 dB
JABSCO / **Quiet Flush**	71,1 dB	82,4 dB
JABSCO / **Deluxe Flush**	62,7 dB	84,2 dB
Ocean Technologies / **E-Bord-WC**	80,4 dB	86,2 dB

60 dB = Conversation
65 dB = Machine à coudre
70 dB = Aspirateur
75 dB = Essorage de la machine à laver
80 dB = Camion, rue fréquentée
90 dB = Discothèque

à partir de 80 dB, le bruit est perçu comme une nuisance



WC MARINS


Les toilettes de bord SANIMARIN convainquent par leur confort d'utilisation, auquel vous êtes également habitué avec une installation sanitaire sur la terre ferme. De plus, ils sont silencieux et consomment peu d'électricité. Grâce à son faible encombrement au sol, le WC 31 peut être installé dans les espaces les plus étroits et ne consomme qu'environ 1% du bilan énergétique quotidien du bord pour une utilisation normale par 4 personnes.

31 de SANIMARIN

Une cuvette de WC, trois systèmes de commande






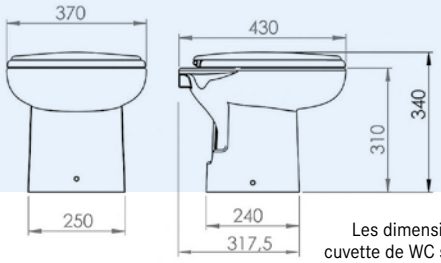

Les dimensions da la cuvette de WC sont valables pour toutes les versions.

SANIMARIN







COMFORT

Interrupteur électrique à bascule
Une position pour le rinçage, une position pour le broyage et le pompage. La longueur de chaque cycle est gérée uniquement par l'utilisateur.

Réf.	Désignation	€
44660	Panneau de contrôle	**69,95**

PREMIUM

Bouton-poussoir électronique
Deux cycles de lavage automatiques : Normal (2,4 l) ou Eco (1,2 l). En appuyant plus longtemps sur le grand bouton, la cuvette complète des WC est rincée et séchée. Un indicateur optique informe lorsque le réservoir d'eaux usées est plein.

Réf.	Désignation	€
44661	Panneau de contrôle	**141,95**

LUXE

Panneau de commande électronique
Deux cycles de lavage automatiques : Normal (2,4 l) ou Eco (1,2 l). Un indicateur visuel informe lorsque le réservoir d'eaux usées plein. Possibilité de vidange complète du WC en cas de mer agitée ou en hivernage.

Réf.	Désignation	€
44662	Panneau de contrôle	**275,95**

Ces toilettes en céramique avec couvercle Soft-Close possèdent un système de levage et de hachage intégré et sont parfaitement adaptées à une utilisation avec des réservoirs à matières. Grâce à la faible consommation d'eau - environ 1,2 à 2,4 litres d'eau par chasse d'eau - le réservoir à matières peut être maintenu à un niveau relativement bas. Trois systèmes de commande différents sont disponibles : **COMFORT**, **PREMIUM** ou **LUXE.**

Le raccordement à une installation d'eau sous pression déjà présente à bord et un branchement 12/24 volts sont tout ce qui est nécessaire pour l'installation. Un transmetteur de réservoir optionnel permet d'afficher visuellement un réservoir à matières plein sur le panneau de commande (versions PREMIUM et LUXE).

Principe de fonctionnement :
Une pression sur le bouton de chasse d'eau déclenche le processus de fonctionnement de la vidange des WC. L'électrovanne s'ouvre sous la commande du programme. Rinçage des parois de la cuvette, évacuation, broyage et pompage du contenu des toilettes, le remplissage du siphon par l'eau de rinçage est terminé après environ 30 secondes.

Distance de transport : 30 m de distance ou jusqu'à 3 m de hauteur (valeurs indicatives ! Variation en fonction du nombre de coudes. Un coude à 90° peut réduire la distance de transport jusqu'à 1 m). Diamètre de la dérivation : 25/38 mm. Bruit : 56 dB - plus silencieux que le bruit de la chasse d'eau d'un WC traditionnel.

Raccordement électrique : 12 volts / 35 ampères, durée moyenne de fonctionnement du hachoir : environ 6 à 10 secondes.

Eau de rinçage : les toilettes de bord 31 doivent être raccordées à un système d'eau potable. Une électrovanne est fournie à cet effet. Des versions avec pompe à eau de mer sont également disponibles.

Pièces détachées : svb-marine.fr

Toilette de bord 31 COMFORT SANIMARIN

Expédition lourde

Réf.	Type	Volt	Chasse	€
44663	WC 31 COMFORT	12 V	Vanne E / eau douce	**759,95**
44491	WC 31 COMFORT	12 V	Pompe pour eau de mer	**859,40**
44664	WC 31 COMFORT	24 V	Vanne E / eau douce	**759,95**
44492	WC 31 COMFORT	24 V	Pompe à eau de mer	**859,95**

Toilette de bord 31 PREMIUM SANIMARIN

Expédition lourde

Réf.	Type	Volt	Chasse	€
44665	WC 31 PREMIUM	12 V	Vanne E / eau douce	**839,95**
44655	WC 31 PREMIUM	12 V	Pompe pour eau de mer	**939,95**
44666	WC 31 PREMIUM	24 V	Vanne E / eau douce	**839,95**
44657	WC 31 PREMIUM	24 V	Pompe à eau de mer	**939,95**

Toilette de bord 31 LUXE SANIMARIN

Expédition lourde

Réf.	Type	Volt	Chasse	€
44667	WC 31 LUXE	12 V	Vanne E / eau douce	**959,95**
44092	WC 31 LUXE	12 V	pompe à eau de mer	**1049,95**
44668	WC 31 LUXE	24 V	Vanne E / eau douce	**959,95**
44099	WC 31 LUXE	24 V	pompe à eau de mer	**1049,95**

Prix indicatifs

WC MARINS électriques



LAGUNA

hauteur : 415 mm
largeur : 335 mm
profondeur : 400 mm

Expédition lourde



Panneau de commande



Kit d'entretien

WC marins électriques LAGUNA avec couvercle Softclose OCEAN TECHNOLOGIES

Ce modèle de WC marin est fabriqué avec des matériaux hautement résistants et son design compact économise l'espace tout en gardant un haut niveau de confort. Il fonctionne silencieusement et avec une faible consommation d'eau et de courant. L'installation peut être faite au-dessous de la ligne de flottaison. La pompe Mercator auto-amorçable (1,2 m de relevage) permet une chasse puissante (jusqu'à 3,5 m en vertical) commandée par un bouton en panneau. Tube d'extraction de 1" ½. Raccords : entrée 3/4 „, sortie : 1". Conforme aux normes ISO 8846 et EN 5501. Disponible en 12 V ou 24 V.

Réf.	Désignation	Volt	€
10818	WC électrique LAGUNA	12 V	**389,95**
10962	WC électrique LAGUNA	24 V	**409,95**
17420	kit d'entretien pour WC LAGUNA	12 V	**234,95**
22252	kit d'entretien pour WC LAGUNA	24 V	**279,95**

Pièces détachées : svb-marine.fr

WC marin électrique ELEGANCE avec couvercle Softclose OCEAN TECHNOLOGIES

Le WC de bord ELEGANCE vous apporte le confort habituel d'un WC domestique à bord ! En termes de taille, de confort d'utilisation et de faible niveau sonore, ce WC de bord est une référence. La pompe intégrée dans les toilettes assure l'évacuation sans problème des matières fécales ainsi que l'aspiration de l'eau de rinçage. Le WC de bord est livré avec un couvercle Softclose à abaissement automatique.
Tension : 12 V.
Consommation de courant : 18 A.



ELEGANCE

Dim. (LxPxH) : 365 x 455 x 385 mm
Raccords pour les tuyaux :
entrée : 19 mm (¾ pouces) /
Sortie : 38 mm (1½ pouce)

Expédition lourde

Réf.	Désignation	V / A	€
13500	WC marin ELEGANCE	12 V	**459,95**
13501	WC marin ELEGANCE	24 V	**509,95**
76892	Interrupteur pour WC	20 A	**38,95**

YouTube

VIDEO:
TEST DE VOLUME DES WC MARINS ÉLECTRIQUES À BORD



Panneau de commande ELEGANCE/ EVOLUTION





EVOLUTION

WC marins électriques EVOLUTION avec couvercle Softclose OCEAN TECHNOLOGIES

Modèle avec cuvette en porcelaine, siège en plastique et couvercle Softclose. Avec pompe de rinçage et d'aspiration électrique avec hacheur. Notre WC électrique de bord est également disponible dans une taille confort. La cuvette a peu près la taille d'une cuvette de WC normale.

Standard (LxPxH) : 335 x 420 x 390 mm

Confort (LxPxH) : 365 x 490 x 385 mm

Expédition lourde

Réf.	Désignation	€
76893	Taille standard / 12V	**234,95**
76894	Taille standard / 24V	**269,95**
76895	Taille confort / 12V	**374,95**
76896	Taille confort / 24V	**374,95**
76904	Kit d'entretien pour WC marins 12/24V	**44,95**

WC MARINS manuels



COMPACT :
(LxHxP) 450 x 335 x 425 mm
battant en bois laqué

CONFORT :
(LxHxP) 465 x 345 x 490 mm
l'abattant se ferme doucement





WC marins manuels NEW STYLE JABSCO

La toilette PAR NEW STYLE est livrée avec une pompe en plastique robuste et silencieuse qui, avec la partie inférieure, peut être montée au choix à droite ou à gauche de la cuvette. La toilette dispose d'une cuvette en céramique avec un siège massif et un couvercle en bois laqué blanc au four. Écoulement 1½", arrivée 3/4". Disponible en deux tailles de cuvette différentes.

Les deux tailles de WC peuvent être équipées ultérieurement d'une pompe électrique. Taille normale : largeur 450 mm x profondeur 425 mm x hauteur 335 mm, 9,5 kg. Taille confort : largeur 465 mm x profondeur 490 mm x hauteur 345 mm, 10,9 kg. Kit de pièces de rechange (E-set) disponible pour le modèle précédent PAR BRYDON.

Réf.	Désignation	€
13580	WC marins manuels NEW STYLE Jabsco / COMPACT	**219,95**
24499	WC marins manuels NEW STYLE / fermeture de battant douce	**329,95**
13587	Kit de pièces détachées pour PAR New Style (avant 1997-2007)	**59,95**
13582	Pompe pour modèle PAR	**109,95**
13649	Kit de pièces pour pompe à main (après 2007)	**55,95**
13586	Abattant et lunette pour modèle COMPACT	**84,95**
13599	Abattant et lunette pour modèle CONFORT	**124,95**
16082	Kit de charnières pour WC marin / taille standard	**17,95**
20940	Clapet anti-retour / valve d'étranglement	**13,95**

Nettoie et désodorise vos toilettes PURYTEC 44063





STANDARD :
(LxHxP) 450 x 340 x 410 mm
le battant se ferme doucement

CONFORT :
(LxHxP) 470 x 350 x 480 mm
le battant se ferme doucement

PIÈCES DÉTACHÉES JABSCO : SVB-MARINE.FR





STANDARD



CONFORT

Toilettes manuelles SPLASH

Un design intemporel avec la toute dernière technologie, le tout pour un prix très abordable. Cuvette en porcelaine de Chine, lunette et battant en PVC. La pompe peut être installée aussi bien à droite qu'à qauche de la cuvette. Le système d'aspiration et d'évacuation répond à tous le standards. La pompe est facilement démontable pour l'entretien. Raccord d'entrée : 19 mm (¾"). Raccords de sortie : 38 mm (1½")

Modèle standard (LxHxP) :
450 x 340 x 410, poids 10 kg.

Modèle confort (lxHxP) :
470 x 350 x 480, poids 11kg.

Réf.	Désignation	€
13495	Toilettes manuelles SPLASH / STANDARD	**129,95**
13496	Toilettes manuelles SPLASH / CONFORT	**182,95**
13647	Pompe pour toilettes manuelles SPLASH	**101,95**
13587	Kit de pièces détachées PAR New Style (1997-2007)	**59,95**

Kit de conversion



Kit de conversion WC marins électriques



Kit de conversion WC marins électriques JABSCO

Avec ce kit de conversion transformez vos WC marins en WC marins électriques ! Le kit comprend chasse et broyeur. Facile et rapide à installer. Comprend le filtre à eau de mer. Disponible en 12 ou 24 volts. Dim. (HxlxP) : 27 x 9 x 15 cm, poids : 3,3 kg, consommation : 12 V / 25 A et 24 V / 15 A, raccords : 19 mm (¾ pouce).

Réf.	Désignation	€
13589	Kit / 12V	**399,95**
13590	Kit / 24V	**599,95**

Prix indicatifs





Réf. 44061
Hautement efficace et protecteur ! Le concentré pour WC PURYSAN ULTRA nettoie et protège votre toilettes de bord



Panneau de commande et pompe à eau de mer





WC marins électriques AquaT Silent JOHNSON PUMP

La toilette électrique AquaT Silent de Johnson convainc par son fonctionnement silencieux de la chasse et de l'évacuation. Peut être installé au-dessus ou en dessous de la ligne de flottaison. Livré avec une pompe à eau de mer et un panneau de commande. Convient pour une utilisation en mer, sur un lac ou dans un canal. Des modèles de trous flexibles assurent un remplacement rapide et facile avec les toilettes les plus répandues sur le marché. Ø d'entrée : 19 mm. Ø d'écoulement : 25/38 mm. Disponible en version compacte et confort. 12 ou 24 V.

Caractéristiques :

- Finition lisse pour faciliter le nettoyage
- Points de montage accessibles pour une installation rapide
- Pompe d'évacuation puissante
- Pompe de rinçage intégrée, adaptée à l'eau de mer ou à l'eau douce provenant d'un réservoir d'eau séparé
- Auto-amorçante, hauteur : 0,6 mètre
- Hauteur d'évacuation : 1,2 mètre
- Siège et couvercle en plastique
- Cuve en céramique blanche hygiénique pour faciliter le nettoyage

Kit de conversion



Kit de conversion électrique pour WC marins manuels

Ce kit permet de ce kit de conversion transformer vos WC marins en WC marins électrique. Il convient à la plupart des WC marins du marché avec 4 points de fixation (PAR / JABSCO, RM 69, TMC, Splash). Comprend un panneau de contrôle. Disponible en 12 ou 24 volts. Diamètre d'installation : 95 mm. Poids : 3,3 kg. Consommation : 12 V / 13 A et 24 V / 7 A. Raccords : entrée 3/4" et sortie 1 ou 1,5". Hauteur de relevage : 1,2 m. Auto-amorçable. Évacuation : 5 m

Réf. 75009	Kit de conversion 12V	**€ 203,95**
Réf. 75010	Kit de conversion 24V	**€ 203,95**



COMPACT

Caractéristiques techniques :
longueur : 425 mm
largeur : 345 mm
Hauteur (couvercle fermé) : 390 mm
Hauteur : (couvercle ouvert) : 690 mm
Raccord (arrivée) : Ø 20,7 mm
Raccord (évacuation) : Ø 25,2 mm / 38,1 mm
Ø du trou de vis (socle-fond) : 9 mm
Ø du trou de vis (socle-WC) : 5 mm

Réf.	Désignation	€
47328	AquaT Silent Confort / 12V	**459,95**
47329	AquaT Silent Confort / 24V	**459,95**
47330	AquaT Silent Compact / 12V	**419,95**

Johnson Pump®



CONFORT

Caractéristiques techniques :
longueur : 495 mm
largeur : 366 mm
Hauteur (couvercle fermé) : 380 mm
Hauteur : (couvercle ouvert) : 747 mm
Raccord (arrivée) : Ø 20,7 mm
Raccord (évacuation) : Ø 25,2 mm / 38,1 mm
Ø du trou de vis (socle-fond) : 9 mm
Ø du trou de vis (socle-WC) : 5 mm



WC marins manuels AquaT JOHNSON PUMP

Le WC de bord manuel AquaT de Johnson est équipé d'une pompe à piston auto-amorçante à double action. Le guidage de la tige de piston en laiton assure une longue durée de vie. Grâce au support de pompe réversible, la pompe peut être installée à gauche ou à droite de la cuvette. Ø d'écoulement : 38 mm. Ø d'entrée : 19 mm. Disponible en version compacte ou confort.

Compact (LxlxH) : 425 x 450 x 345 mm
(hauteur sans couvercle).


Confort (LxlxH) : 490 x 470 x 340 mm
(hauteur sans couvercle)

Réf.	Désignation	€
47326	AquaT Manual Compact	**184,95**
47327	AquaT Manual Confort	**214,95**
47332	Kit de joint pour toilette manuelle	**59,95**
47334	Pompe manuelle p. remplacement	**103,95**

Réservoirs **souples**

Pour eaux grises / eaux noires

55-160 L

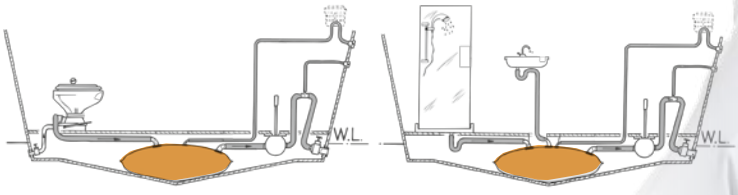



Les réservoirs souples de VETUS peuvent être utilisés comme réservoirs d'eaux usées ou de matières fécales. Ils sont fabriqués dans un matériau robuste et sont étanches aux odeurs. Ces réservoirs peuvent également être installés dans des endroits où les réservoirs rigides ne peuvent pas être placés, que ce soit par manque d'espace ou parce que l'emplacement est difficile d'accès. Ils prennent la forme de l'espace dans lequel ils sont installés. Une fois remplis, ils ont une hauteur maximale d'environ 30 cm. Les soudures sont complètes et renforcées par des bandes supplémentaires, ce qui permet aux réservoirs de supporter une pression plus élevée. Un raccord de purge coudé (Ø 16 mm) est déjà monté. Deux embouts coudés pour tuyaux d'un diamètre de 38 mm sont également fournis.

Réf.	Type	Cont.	Dim.	€
48322	V55	55 l	780 x 660 x 250 mm	**287,50**
48323	V70	70 l	780 x 780 x 270 mm	**411,50**
48324	V100	100 l	1000 x 790 x 270 mm	**424,95**
48325	V160	160 l	1420 x 790 x 270 mm	**604,95**



Anti-odeur YACHTICON

L'anti-odeur YACHTICON pour réservoirs d'eaux noires neutralisent les odeurs persistantes Il diffuse un arôme agréable et durable. Le produit se présente sous forme de poudre. ATTENTIONm H310, H312

Anti-odeur / 750g
Réf. 29684 (€/kg 25,27) **€ 18,95**

Nettoyants pour **sanitaires**







PURY RINSE YACHTICON

PURY RINSE est un nettoyant désodorisant pour les réservoirs de chasse d'eau. L'acide citrique empêche la formation de dépôts, en particulier de calcaire. Conditionnement : 2000 ml.

Réf. 60486 2000 ml (€/l 5,98) **€ 11,95**

PURY BLUE YACHTICON

PURY BLUE est un nettoyant liquide pour sanitaires. Il combat les mauvaises odeurs et participe à la décomposition des matières. Agit comme désinfectant. Conditionnement : 500 gr.



ATTENTION
H315, H317, H335, H341, H318, H334

Réf. 60487 2000 ml (€/l 6,98) **€ 13,95**

PURY FRESH YACHTICON

Liquide écologique pour WC marin. Pury Green a été conçu avec le souci du respect de facteurs écologiques. Il permet de dissoudre le papier toilette et la matière fécale tout en supprimant les odeurs déplaisantes. De plus, Pury Green garde propre votre réservoir à eaux noires. Conditionnement : 2000 ml.



ATTENTION H319

Réf. 62468 2000 ml (€/l 6,48) **€ 12,95**

PURY CLEAN YACHTICON

PURY CLEAN est une poudre concentrée pour le nettoyage des circuits et réservoirs à eaux noires. Désinfecte, élimine les dépots et élimine les mauvaises odeurs. Il est bon de l'utiliser à chaque fin de saison pour éviter la formation de dépôts sur les cloisons de réservoirs. Conditionnement : 500 gr.



ATTENTION H319

Réf. 44060 (€/kg 41,90) **€ 20,95**

Nettoyant pour WC marins YACHTICON

Produit de nettoyage spécial pour WC marins en plastique ou en céramique. Nettoie, désinfecte et protège contre la formation de calcaire et autres dépots. Pour un bon entretien des vannes et joints. Conditionnement : 750 ml.



ATTENTION H319, H412

Réf. 44065 (€/l 18,60) **€ 13,95**

Power Care Tabs DOMETIC

Extrêmement efficace ! Tablettes filmées qui liquéfient et détruisent rapidement les matières et empêchent la formation des mauvaises odeurs. Utilisation facile, chaque tablette traite un réservoir plein de 20 l. Conditionnées par 20.



ATTENTION H318, H410

Réf. 31690 **€ 22,95**

Prix indicatifs

Accessoires pour WC marins

2



Dérouleur de papier toilette DRYROLL

Dérouleur de papier toilette avec couvercle pour garantir la tenue au sec du papier et l'empêcher de se dérouler. Montage encastré ou en applique. Dimensions (HxlxP): 185 x 195 x 150 mm. Installation encastrée : 76 mm.

Réf.	Désignation	€
13528	DRYROLL	**52,95**

3



Papier toilette BOAT & CARAVAN SOFT YACHTICON

Papier toilette pour WC marin. Biodegradable et soluble dans l'eau, il est étudié pour ne pas boucher l'évacuation des toilettes.
Double feuille. Conditionné en 4 rouleaux de 250 feuilles.

Réf.	Désignation	€
13499	Papier toilette	**5,50**



4

Lunette et abattant en teck massif ARC

Lunette et abattant en teck massif pour toilettes. Cet ensemble correspond à la plupart des cuvettes rondes. Il est livré avec des accessoires de fixation en laiton chromé qui peuvent être adaptés aux cuvettes ovales.
Dimensions : longueur : de 39 cm à max. 42,5 cm. Largeur : 37 cm. Entraxe de montage : 14 à 15,5 cm.

Réf.	Désignation	€
11604	Lunette et abattant	**239,95**

1

Brosses pour toilettes

Des brosses de WC pratiques, chacune avec un support : www.svb-marine.fr



Réf. 41193 avec porte-brosse

Réf. 20682

Brosse pour toilette
Réf. 41193 **€ 28,95**
Brosses de rechange / 3 pcs
Réf. 41194 **€ 29,95**



5

PURYTEC YACHTICON

PURYTEC nettoie et désodorise vos toilettes à chaque chasse d'eau en apportant une odeur de frais. Facile à installer en ligne entre la pompe et la cuvette.
Il agit à chaque action de pompe. Pour tuyaux de ½" et ¾". Une cartouche dure environ 400 coups de pompe. Les cartouches de remplacement sont disponibles séparément.



ATTENTION
H315,H317,H411

Réf.	Désignation		€
44063	PURYTEC	(€/l 169,50)	**16,95**
44064	Recharge	(€/l 89,50)	**8,95**



Brosse pour toilettes
Réf. 20682 **€ 53,95**



Réf. 35975











ATTENTION
H302, H315, H317, H411, H318

Antigel AntiFreeze SEATEC

Dans le domaine des sports nautiques professionnels et des loisirs, SEATEC AntiFreeze offre une solution fiable pour maintenir les circuits d'eau et de refroidissement des bateaux, yachts et camping-cars à une température sûre jusqu'à -30 °C. Grâce à sa formule non toxique, le produit convient non seulement aux systèmes d'eau potable et d'eaux usées, mais aussi au circuit de refroidissement externe du moteur. Grâce à la combinaison d'une protection contre le gel, de la corrosion et des UV, l'intégrité technique des composants de votre système est préservée pendant l'hivernage.
Contenu : 5 litres.

Réf.	Désignation		€
48706	AntiFreeze	(€/l 3,99)	**19,95**

Raccord avec évent CAN PLASTIC

Raccord en plastique robuste avec évent. Convient aux WC marins et tuyaux de cales.
Pour tuyaux de diamètres intérieurs de 13, 16, 19, 22, 25, 28,5, 32 et 38 mm (¾ pouces, 7/8 pouces, 1 pouces, 1 1/8 pouces, 1¼ pouces, 1½ pouces).
Pour WC marins et pompes de cale.
Dimensions : 158 x 230 mm

Raccord avec évent / 13-38 mm
Réf. 55284 **€ 19,95**

TD-Coudes anti siphon avec évent / électrovanne

Coudes à évent pour tuyaux de 19, 25 et 38 mm. Matériau composite Nylon renforcé de fibre de verre.
Une électrovanne peut y être adaptée pour raccorder des WC électriques.

Réf.	Coloris	Dim.	€
30125	Noir	19 mm	**18,95**
30126	Noir	25 mm	**20,95**
30127	Noir	38 mm	**27,95**
30131	Blanc	19 mm	**20,95**
30132	Blanc	25 mm	**20,95**
30133	Blanc	38 mm	**27,95**
35975	Électrovanne		**116,95**

PURYSAN ULTRA / WC-Oil YACHTICON

Les nettoyants sont des produits concentrés pour nettoyer et protéger vos WC marins. PURYSAN ULTRA (500 ml) agit comme désinfectant et élimine les mauvaises odeurs. Il aide à la décomposition des matières. 90% biodégradable. Sans methanal. WC-Oil (100 ml) est une huile qui protège les joint et pompes. Elle empêche la formation de dépots de sel et lubrifie les parties mobiles des pompes et des vannes.

Réf. 44061	PURYSAN	(€/l 25,90)	**€ 12,95**
Réf. 44062	WC-ÖL	(€/l 89,50)	**€ 8,95**

VANNE DE DÉRIVATION

WC MARINE



RÉSERVOIR À EAU NOIRES

JABSCO

LIGNE D'ASPIRATION



Vanne à deux voies



Extension de levier



Kit d'entretien

Vanne JABSCO

Robuste vanne deux voix pour circuits d'eaux noires et de cales avec trois raccords de 1,5". Peut être installée dans n'importe quelle position. Les embouts sont orientables. Comprend une réduction 1". Une extension de levier est disponible séparément pour un montage à travers une cloison. La vanne est verrouillabe dans chaque position. Le cadenas est disponible séparément. Un kit de joints est également disponible en pièces détachées pour l'entretien. Dimensions (L x l x H): 200 x 190 x 120 mm. Poids : 0,9 kg Entretenez les vannes régulièrement pour garantir leur longévité !

Réf.	Désignation	€
13552	Vanne à deux voies / verrouillable	114,95
13553	Levier d'extention pour vanne	19,95
29141	Kit d'entretien pour valve	32,95



Cadenas non-fournis !

Vanne de dérivation avec rallonge MATRO

Vanne de dérivation pour eaux grises et cales. Les raccords orientables de 38 mm (1.5 pouces) permettent une installation dans la position la plus pratique par rapport aux circuits de pompage en place. Un embout de 1 pouce et une extension de levier de commande sont inclus. La commande de vanne peut être verrouillée dans les deux positions. Le cadenas est disponible séparément. Dimensions (lxPxH): 180 x 190 x 120 mm.

Réf.	Désignation	€
44093	Vanne de dérivation	79,95



Vanne de dérivation MATRO

Une option très économique pour diriger les eaux grises vers un réservoir ou vers l'extérieur. Cette vanne peut également être utilisée pour la vidange de deux cales. Une commande par câble de transmission peut être installée. Raccord de 38 mm (1½ inch). Dimensions (lxPxH) : 140 x 110 x 130 mm.

Réf.	Désignation	€
13556	Vanne 3 voies 1½" (38 mm)	49,95



Vanne de dérivation WHALE

Vanne de dérivation de qualité pour basculer entre différentes pompes ou pour évacuer deux réservoirs avec une seule pompe. La qualité et la précision de fabrication Whale constituent une garantie contre les fuites et les mauvaises odeurs. La vanne Whale conserve sa souplesse de fonctionnement pendant de nombreuses années grâce à l'usage du Téflon. Cette vanne répond aux exigences des normes „US Coast Guards". Dimensions : 160 x 155 x 105 mm. Deux modèles disponibles : 25 mm (1 pouce) et 38 mm (1.5 pouces).

Réf.	Désignation	Connexion	€
12811	Vanne 3 voies	1" (25 mm)	126,95
12812	Vanne 3 voies	1½" (38 mm)	126,95

TRUDESIGN



Réf. 42597



Réf. 42598



Réf. 42603

Vanne de dérivation TRUDESIGN

Un classique pour diriger les eaux noires vers soit un réservoir, soit une sortie de vidange. En nylon armé fibre de verre. Une construction solide et légère. Elle est conçue pour fonctionner entre -40°C et +110°C. Deux modèles sont disponibles : pour montage en cloison, et pour montage au sol. La version cloison convient à des épaisseurs de 15 mm. Un kit de rallonge permet des montages sur des cloisons jusqu'à 37 mm d'épaisseur. Connexions : filetage interne 2 x 1 1/2".

Vanne de dérivation / à plat / blanc
Réf. 42599 € 73,95
Vanne de dérivation / à plat / noir
Réf. 42597 € 73,95
Vanne de dérivation / cloison / blanc
Réf. 42598 € 73,95
Kit rallonge
Réf. 42603 € 3,60





Raccord 1½" : svb-marine.fr



Commande

BUREAU VERITAS

Vanne électronique Aquavalve avec commande déportée

Commandez confortablement cette vanne grâce à la commande déportée. Sélectionnez stockage ou rejet en mer par une simple pression sur un bouton. Destinées à un usage marine, ces vannes sont en nylon armé fibre de verre. Raccords : filetage de 1.5 pouces. Des raccords droits et coudés sont disponibles.
Dim. (HxlxP) :160 x 150 x 195 mm.
Ne pas utiliser de raccords métalliques !
Raccord TRUDESIGN, Réf. 74023 et autres : www.svb-marine.fr

Vanne 3 voies / 12V, 24V
Réf. 55282 € 719,95

Prix indicatifs

POMPES POUR EAU USÉES






Type	OCEAN TECHNOLOGIES	JABSCO Type 12GPM	JABSCO Type 19LPM	JOHNSON TA3P10-19
Tuyau-Ø	38 mm / 1 1/2"	38 mm / 1 1/2" / sortie 1"	38 mm / 1 1/2"	38 mm / 1 1/2"
Capacité	1.380 l/h jusqu'à 3 m	2.760 l/h	1.140 l/h	2.220 l/h à 2 m
Auto-amorçage jusqu'à	60 cm sec, 3 m mouillé	120 cm sec, 1,5 m mouillé	3 m mouillé	100 cm sec, 2 m mouillé
Dimensions (HxLxP)	240 x 130 x 90 mm	300 x 120 x 82 mm	278 x 161 x 132 mm	230 x 108 x 82 mm
Caractéristiques	Pompe en matériau polymère résistant à l'eau de mer et aux eaux noires.	La protection contre le fonctionnement à sec arrête la pompe si nécessaire et évite d'endommager la roue à aubes.	Conception compacte, installation flexible avec tête de pompe rotative à 360°, fonctionnement à sec sûr.	Une lame rotative broie les déchets avant de les évacuer par le tuyau de sortie.
Version 12V / Réf. / €	**52255 / € 132,95**	**13635 / € 245,95**	**13778 / € 224,95**	**57199 / € 184,95**
Version 24V / Réf. / €	**52256 / € 132,95**	**13636 / € 249,95**	**13779 / € 239,95**	**57211 / € 229,95**
Pièces de rechange / Réf. / €	Turbine **46305 / € 31,95**	Turbine **46304 / € 21,95**	Kit d'entretien **15076 / € 38,95**	Kit d'entretien **47137 / € 21,95**

POMPES DE CALE À MAIN

Pompe de cale GUSHER TITAN WHALE
Version légère parfaite pour les bateaux de plaisance. Corps en matière plastique armé de fibre de verre et diaphragme amovible en caoutchouc. Installation en coison ou sous le pont.

Dim. du modèle cloison (LxlxP) : 237 x 155 x 438 mm (manivelle comprise). Profondeur d'installation du modèle de pont : 193 mm. Poids : 1,5 kg (modèle cloison) / 1,85 kg (modèle de pont) . Raccords : 1 ½" (38 mm). Capacité : 45 - 70 mouvements /67 - 105 l/min. Relevage : 4 m.

Pompe GUSHER TITAN / montage en cloison
Réf. 12819 **€ 154,95**



Whale
WATER SYSTEMS SPECIALIST

Pompe de cale GUSHER URCHIN WHALE
Ce modèle de pompe de cale présentes toutes les caractéristiques requises sur un bateau de taille moyenne. Puissante et d'un maniement facile, elle présente un poids réduit. Elle peut pomper l'eau de mer des cales, ou les eaux grises. Manivelle fixe.

Dim. : (LxlxP) : 247 x 108 x 277 mm. Poids : 0,6 kg. Raccords de 25 mm (1") ou de 38 mm (1½"). Amorçage en vertical : maximum 4 m / recommandé 1 m. Relevage : 3 m / 0,5 m (recommandé). Capacité de pompage : jusqu'à 55 l/min.

Pompe de cale à main GUSHER URCHIN / Type 9005
Réf. 12816 **€ 106,95**
Kit de fixation GUSHER URCHIN
Réf. 16431 **€ 33,95**





Filtre ouvert

Clé de filtre à huile

vetus

Filtre anti-odeur VETUS
L'odeur désagréable du fuel s'échappe à travers l'évent, il est donc indispensable d'installer un filtre anti- odeur. Le filtre VETUS est le remède parfait à ce problème. Connecteur 16 mm ou 25 mm de diamètre. L'élément filtrant peut être remplacé très facilement.

Réf.	Désignation	€
47500	Filtre anti-odeur 16 mm	**128,95**
47503	Filtre anti-odeur 19 mm	**128,95**
47502	Filtre anti-odeur 25 mm	**128,95**
44502	Filtre anti-odeur 38 mm	**128,95**
47501	Cartouche de remplacement	**27,95**
15789	Clé pour 330 /1320	**22,95**

1

TOP SELLER
FILTRE ANTI-ODEUR



Filtre à charbon pour eaux noires
Ce filtre à charbon est peu encombrant et facile à installer directement sur la ventilation du réservoir à eaux noires. Pour raccords 16 / 19 mm. Longueur du filtre : 240 mm.

Réf. 44094 Filtre au charbon **€ 39,95**

TUYAUX DE QUALITÉ MARINE

Les tuyaux d'approvisionnement à bord doivent être non-toxiques, propres et neutres en goût. Ils doivent également répondre aux normes TUYAUX d'utilisation pour l'eau douce. De plus, ils doivent fonctionner sous haute pression et avec de l'eau chaude. Pour les sanitaires, les tuyaux en PVC renforcés avec tresses de polyester sont depuis longtemps considérés comme le meilleur choix. Ce type de tuyaux peut aussi être utilisé pour les connexions de réservoirs et d'évents. Tous les prix sont au mètre !

POUR SYSTÈME D'EAU SOUS PRESSION

Tuyau PVC armé acier
Tuyau PVC flexible et transparent, armé d'une spirale acier. Convient aux installations d'eau sous pression et aux circuits de pompe de cale. Grace à cette spirale, ce tuyau peut être plié à n'importe quel angle. Résiste à des températures de -10°C à +60°C.

Réf.	Ø int.	Ø ext.	€
33511	13 mm	18 mm	**3,95**
33510	16 mm	23 mm	**4,95**
33512	19 mm	27 mm	**5,95**
33513	25 mm	33 mm	**9,95**
33517	28 mm	36 mm	**10,95**
33514	32 mm	40 mm	**12,95**
33515	38 mm	47 mm	**14,95**
33516	50 mm	60 mm	**16,95**





Tuyau PVC
Tuyau PVC pour circuits d'eau sous pression. Renforcé. Transparent. Résiste à des températures de -10°C à +60°C.

Réf.	Ø int.	Ø ext.	Pression	€
32646	10 mm	15 mm	15 bar	**2,50**
32614	13 mm	18 mm	12 bar	**3,30**
32657	16 mm	22 mm	10 bar	**3,80**
13550	19 mm	26 mm	8 bar	**4,50**
26856	25 mm	33 mm	8 bar	**5,95**
26768	32 mm	42 mm	5 bar	**7,95**
16443	38 mm	49 mm	5 bar	**8,50**



Tuyau armé à spirale
Ce tuyau armé à spirale est indiqué pour les applications d'aspiration. Résiste à des températures de -10°C à +60°C.

Réf.	Ø int.	Ø ext.	€
13557	19 mm	24 mm	**4,40**
13584	25 mm	30 mm	**4,95**
13559	32 mm	38 mm	**5,50**
13558	38 mm	46 mm	**7,50**



Tube PVC transparent
Tube PVC transparent. Parfait pour l'eau. Résiste à des températures de -10°C à +60°C.

Réf.	Ø int.	Ø ext.	€
13883	10 mm	14 mm	**2,40**
13884	13 mm	17 mm	**2,70**
13885	16 mm	22 mm	**3,30**
13886	18 mm	25 mm	**3,80**
13887	25 mm	34 mm	**4,50**

EAU POTABLE



Tuyau pour eau potable
Tuyau qualité alimentaire pour eau potable. Fabrication armée. Disponible en bleu pour l'eau froide et rouge pour l'eau chaude (jusqu' à 100°). Diamètre 13 mm (1/2").

Réf.	Ø int.	Coloris	€
44055	13 mm	bleu	**4,50**
44056	13 mm	rouge	**5,50**



Tuyau alimentaire
Recommandés pour l'eau potable. Répondent aux exigences de l'organisme Allemand de contrôle de l'eau (DVGW). Résistants aux UV et à l'abrasion et étanche à la lumière. Par conséquent, à l'abri de la prolifération de microbes et d'algues. Température opérationelle entre -20° et +65°. Bleu pour l'eau froide. Conviennent pour l'équipement de pontons.

Réf.	Ø int.	Ø ext.	€
44140	13 mm	19 mm	**8,95**
44141	19 mm	25 mm	**12,95**

CARBURANTS



Tuyau souple carburant
Tuyau souple gazole et essence à la norme DIN 73379. Peut être utilisé aussi bien en aspiration qu'en pression.

Réf.	Ø int.	Ø ext.	€
44059	5 mm	12 mm	**4,30**
44226	6 mm	12 mm	**6,50**
44058	7 mm	13 mm	**6,95**
44227	8 mm	15 mm	**7,50**
44057	10 mm	17 mm	**7,50**

EAU CHAUDE



Tuyau pour eau chaude
Particulièrement résistant aux températures élevées. Son revêtement intérieur garantit une utilisation jusqu'à +120°. Idéal pour raccorder les circuit d'eau chaude, les ballons et chauffe-eaux. Norme DIN 73411-B.

Réf.	Ø int.	Ø ext.	€
44050	13 mm	20 mm	**9,95**
44051	16 mm	23 mm	**9,95**
44052	19 mm	28 mm	**13,95**
44053	25 mm	34 mm	**15,95**



Tuyau de circuit de refroidissement
Ce tuyau en caoutchouc dur est adapté à des températures de -40°C à +120°C. Il peut être utilisé en tant que tuyau d'aspiration. Pression max : 10 bar.

Réf.	Ø int.	Ø ext.	€
44164	16 mm	26 mm	**15,95**
44165	18 mm	28 mm	**15,95**
44166	25 mm	35 mm	**18,95**
44167	32 mm	42 mm	**20,95**
44168	38 mm	49 mm	**23,95**



Unicoil™
Composé d'un ressort et d'une arête pliable soudés. Il suffit d'enfiler le tuyau droit dans l'Unicoil™ et de courber l'arête à la main pour donner n'importe quelle forme à n'importe quel tuyau en caoutchouc en quelques secondes. L'arête métallique garde le tuyau en forme; le ressort en acier inoxydable préserve le tuyau contre les risques de rupture et d' écrasement. Acier inox.

Réf.	Désignation	Longueur	€
44111	Unicoil / 13 mm (1/2")	80 mm	**7,95**
44112	Unicoil / 19 mm (3/4")	105 mm	**8,95**
44113	Unicoil / 25,4 mm (1")	135 mm	**11,95**

Prix indicatifs

TUYAUX SANITAIRES / EAUX GRISES

La caractéristique primordiale pour ces tuyaux et leur imperméabilité aux odeurs. Pour que les odeurs ne s'échappent pas, il vous faut des tuyaux blindés à cet effet. Ainsi, vous serez l'abri des odeurs désagréables à bord. Tous les prix sont au mètre !



Réf. 66050

★★★★★

Additif eaux noires

Cette poudre agit activement sur les matières et nettoie les tuyaux. Agit comme un anti-bactérien et bannit les mauvaises odeurs.

seulement **16,95**



Tuyau sanitaires

Tuyau sanitaires armé avec une spirale. Protège des odeurs. Trois dimensions disponibles : 19 mm (¾") intérieur, 25 mm (1") et 38 mm (1 ½).

Réf.	Ø int.	Ø ext.	€
44020	19 mm	26 mm	**8,50**
44022	25 mm	33 mm	**10,95**
44021	38 mm	47 mm	**15,95**



Tuyau à eaux noires

Tuyau à eaux noires en PVC renforcé par une spirale acier intégrée. Température opérationelle : -5° à +60°.

Réf.	Ø int.	Ø ext.	€
41001	16 mm	26 mm	**16,95**
41003	19 mm	29 mm	**17,95**
41002	25 mm	35 mm	**19,95**
41000	38 mm	48 mm	**23,95**



Tuyau sanitaires doublé

Tuyau de haute qualité, avec un doublage anti-odeurs. Trois dimensions : 19 mm (¾"), 25 mm (1") et 38 mm (1½"). Nous recommandons des colliers à tourillon pour ces tuyaux.

Réf.	Ø int.	Ø ext.	€
44003	19 mm	29 mm	**24,95**
44004	25 mm	35 mm	**26,95**
44002	38 mm	48 mm	**27,95**



Tuyau diesel

Tuyau renforcé par une spirale. Destiné au gazole. Une lamelle de cuivre intégrée évite l'électricité statique.


Réf.	Ø int.	Ø ext.	€
60038	38 mm	47mm	**26,95**
60039	51 mm	61 mm	**29,95**



Tuyau gazole

Tuyau gazole de première qualité. Destiné au transbordement de carburant et à l'alimentation des réservoirs. Deux dimensions disponibles : 1 1/2" (38 mm) intérieur ou 2" (50 mm) intérieur.

Réf.	Ø int.	Ø ext.	€
60017	38 mm	52 mm	**41,95**
60018	50 mm	64 mm	**49,95**



EMPÊCHEZ LE VOL DE CARBURANT !

vetus

ANTI-VOL POUR NABLE

Le carburant devient précieux ! Ce système breveté proposé par VETUS protège du vol de carburant en empêchant l'introduction de quelque élément d'aspiration wue ce soit. Installation très facile sans raccord. Pour diamètre de 38 mm ou 51 mm. Dim. : Diamètre 55 mm, hauteur 72 mm. Résiste aux hydrocarbures

Réf. 31112 **€ 22,95**



TUYAUX D'EAU DE REFROIDISSEMENT



Tuyaux TUBANO

Tuyaux en élastomère (EPDM) pour eaux, acides ou solutions. Le diamètre de ces tuyaux reste constant, même lorsqu'ils sont courbés. Résistants aux gaz et aux températures entre -30°C et +135°C. Leur structure leur permet de remplacer les coudes usuels. Longueur : 1 mètre (peuvent être coupés).


Réf.	Désignation	Application	Courbure max.	€
44103	TUBANO 3/4"	20 - 25 mm	70 mm	**69,95**
44104	TUBANO 1"	25 - 31 mm	85 mm	**68,95**
44105	TUBANO 1 1/4"	31,5 - 36mm	105 mm	**72,95**
44106	TUBANO 1 1/2"	37,0 - 44 mm	115 mm	**88,95**

Tuyau d'eau de refroidissement

Très stable, mais très souple, ce tuyau est résistant à la chaleur. Il est approprié pour des températures allant de -40° C à + 120 °C. L'armature de fil d'acier intégrée renforce le tuyau et empêche le vrillage du tuyau.

Réf.	Ø int.	Ø ext.	€
44155	16 mm	26 mm	**25,95**
44156	19 mm	19 mm	**26,95**
44157	22 mm	32 mm	**26,95**
44158	25 mm	35 mm	**27,95**
44159	28 mm	38 mm	**29,95**
44160	30 mm	40 mm	**29,95**
44161	32 mm	42 mm	**32,95**
44162	35 mm	45 mm	**33,95**
44163	40 mm	50 mm	**35,95**



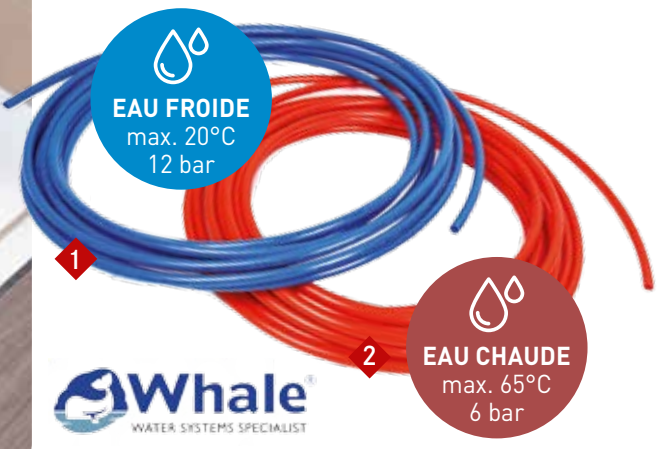

SYSTÈME DE TUYAUX EN PE
Quick Connect

Les systèmes de tuyauterie PE ont gagné en intérêt dans le secteur marine ces dernières années. Sans aucun doute parce-que, à la fois le matériau et les méthodes de montage présentent de nombreux avantages : Les tubes (15 mm de diamètre) peuvent être coupés à longueur et insérés dans les raccords. Ils autorisent une certaine souplesse et sont clipsé en place tous les 50 cm. On peut les désassembler et les utiliser à nouveau facilement et sans outillage ! Ces systèmes conviennent aux circuits d'eau douce chaude ou froide (tuyaux rouges/bleus).

Réf.	Type	Désignation	€
34578	1	Tuyau 15mm bleu €/m	2,50
34579	2	Tuyau 15 mm rouge €/m	2,50
34568	3	Raccord droit	5,95
34567	4	Coude	5,95
34566	5	Raccord en T	8,50
34574	6	Adaptateur 1/2" femelle	4,50
34573	7	Adaptateur 1/2" mâle	10,95
34571	8	Vanne	31,95
34570	9	Embout fermé	8,50
34576	10	Raccord laiton 1/2"	49,95
34575	11	Adaptateur 1/2" mâle BSP	1,95
34577	12	Adaptateur 1/2" mâle	2,50
34581	13	Clip de montage / 10 pcs.	14,95
30384	14	Adaptateur filetage femelle 3/8"	14,95
30385	15	Valve anti-retour	32,95
30386	16	Pièce en T avec tube / 2 pcs	19,95
30387	17	Adaptateur 1/2" / mâle / laiton	43,95
30388	18	Adaptateur vers filetage 1/2"	4,95
26608	19	Réducteur tuyau de 15 à 12 mm / 2 pcs.	17,95
34580	20	Cutter pour tuyau	76,95
26616	21	Filtre à eau douce	52,95

Composants



Valves anti-retour

TRUDESIGN -
S'installe directement dans les conduites d'aspiration existantes et prend donc peu de place. Fabriqué en nylon renforcé de fibres de verre et résistant aux UV. Avec ressort intégré en acier inoxydable. Disponible en différents diamètres.



Réf.	Ø	€
74060	3/4"	9,95
74061	1"	12,95
74062	1 1/4"	14,95
74063	1 1/2"	20,95
74064	2"	27,95

WHALE -
Clapet anti-retour à bille. Se pose dans des tuyaux de 13 mm (1/2").
Longueur 48 mm.



Réf.	Désignation	€
13603	Clapet FV 1227 / 1/2"	12,95

JABSCO -
Cette valve anti-retour est parfaite sur une installation avec un long raccord pour éviter que la pompe ne tourne à sec. Disponibles pour plusieurs diamètres de tuyau : 38, 25 et 19 mm.



Réf. 57156	38 mm (1 1/2")	€ 38,95
Réf. 57163	25 mm (1")	€ 34,95
Réf. 57165	19 mm (3/4")	€ 33,95

PLASTIMO -
Corps de vanne résistant à l'huile avec membrane en nitrile. La vanne à membrane triangulaire a un Ø suffisamment grand pour laisser passer les déchets (algues, petits morceaux de tissu, etc.). Pour un Ø de tuyau de 25-38 mm. Pour des raisons de place, le raccord droit peut être remplacé par un coude à 90° (25/38 mm).



Réf.	Désignation	€
64311	Droite / embout Ø 25-38	17,95
64312	Coudé 90° / 25 mm	5,95
64316	Coudé 90° / 38 mm	11,95

Prix indicatifs

COLLIERS de serrage de qualité marine






Colliers inox - serrage à tourillon

Colliers inox. Serrage à tourillon pour des applications à forte pression telles que les échappements ou sanitaires. Entièrement en inox W 1.4301.

Réf.	Désignation	Plage de serrage	Largeur	€
13715	Taille 1	23-25 mm	18 mm	**5,50**
13744	Taille 2	25-27 mm	18 mm	**5,50**
13716	Taille 3	29-31 mm	18 mm	**5,50**
13727	Taille 4	31-34 mm	18 mm	**5,50**
17519	Taille 5	34-37 mm	18 mm	**5,50**
13717	Taille 6	37-40 mm	18 mm	**5,95**
13718	Taille 7	40-43 mm	18 mm	**5,95**
13719	Taille 8	43-47 mm	20 mm	**6,50**
13720	Taille 9	47-51 mm	20 mm	**6,95**
13726	Taille 10	51-55 mm	20 mm	**7,95**
13721	Taille 11	55-59 mm	20 mm	**7,95**
13728	Taille 12	59-63 mm	20 mm	**7,95**
13722	Taille 13	63-68 mm	20 mm	**7,95**
13723	Taille 14	68-73 mm	25 mm	**9,50**
13729	Taille 15	73-79 mm	25 mm	**12,95**
13724	Taille 16	79-85 mm	25 mm	**12,95**
13709	Taille 17	85-91 mm	25 mm	**12,95**
32227	Taille 18	91-97 mm	25 mm	**12,95**
13725	Taille 19	97-104 mm	25 mm	**12,95**
13708	Taille 20	104-112 mm	25 mm	**11,95**
13749	Taille 21	130-140 mm	30 mm	**16,95**
44066	Taille 22	140-150 mm	30 mm	**20,95**
44067	Taille 23	150-162 mm	30 mm	**19,95**
44068	Taille 24	162-174 mm	30 mm	**19,95**

Diamètres des tuyaux à bord

Les dimensions des tuyaux et raccords sont souvent exprimées en pouces, et la plupart du temps ces valeurs correspondent aux dimensions intérieures. Ainsi, les dimensions données pour les vannes, raccords et adaptateurs se rapportent aux dimensions intérieures des tuyaux. Les dimensions extérieures des tuyaux servent seulement au choix des colliers de fixation.



Ø intérieur	Ø intérieur pouces
12,7 mm	1/2“
15,9 mm	5/8“
19,1 mm	3/4“
25,4 mm	1“
31,8 mm	1 1/4“
38,1 mm	1 1/2“
44,5 mm	1 3/4“
50,8 mm	2“

Colliers inox

Colliers inox W 1.4301. Largeur : 12 mm. Vis de serrage à tête fendue hexagonale. Plusieurs colliers peuvent être joints pour obtenir des grands diamètres.

Réf.	Désignation	Plage de serrage	€
44029	Taille 1	10 - 16 mm	**2,10**
44030	Taille 2	12 - 22 mm	**2,10**
44031	Taille 3	16 - 25 mm	**2,30**
44032	Taille 4	20 - 32 mm	**2,40**
44033	Taille 5	25 - 40 mm	**2,50**
44034	Taille 6	35 - 50 mm	**2,70**
44035	Taille 7	40 - 60 mm	**2,80**
44036	Taille 8	50 - 70 mm	**2,90**
44037	Taille 9	60 - 80 mm	**3,10**
44038	Taille 10	70 - 90 mm	**3,90**
44039	Taille 11	80 - 100 mm	**3,90**
44042	Taille 12	90 - 110 mm	**3,80**
44043	Taille 13	100 - 120 mm	**4,70**
44044	Taille 14	110 - 130 mm	**4,60**
44045	Taille 15	120 - 140 mm	**4,60**
44046	Taille 16	140 - 160 mm	**6,50**
44047	Taille 17	150 - 170 mm	**7,95**
44048	Taille 18	160 - 180 mm	**7,95**



Réf. 32062

Assortiment de colliers inox V4A

Colliers de serrage en acier inoxydable de haute qualité, de différentes tailles, assortis pour toutes les applications à bord. Disponible dans une boîte en plastique avec couvercle verrouillable :

16 colliers de serrage, Ø entre 25 et 70 mm
30 colliers de serrage, Ø entre 8 et 32 mm

Réf.	Désignation	€
32049	Boîte de 30 pièces / Ø 8 - 32 mm	**23,95**
32062	Boîte de 16 pièces / Ø 25 - 70 mm	**19,95**

TRUDESIGN

TUYAUX D‘EAU FLEXIBLES ET ACCESSOIRES









Jeu de raccords pour tuyaux

Indispensable à bord de chaque bateau ! Ce jeu de raccords comprend tous les raccords importants à avoir pour raccorder des tuyaux entre-eux ou sur un robinet.

Contenu :
1 x raccord rapide pour tuyaux de 1/2“ et 5/8“ et 3/4“
1 x raccord de tuyau
1 x raccord pour robinet
1 x raccord mâle avec filetage 1/2“
2 x raccords mâles avec filetage 3/4“
2 x raccords mâles avec filetage 1/4“

Réf.	Désignation	€
76516	Raccords	**28,95**

Pulvérisateur pour tuyau

Ce pulvérisateur TRUEDESIGN convient à de nombreux usages est équipé d‘un raccord (compatible avec les embouts Gardena). Différents modes de pulvérisation peuvent être choisis selon l‘utilisation : jet puissant, pulvérisation en gouttelettes... Débit max. : 42 l/min. Le raccord peut être échangé au besoin. Le pulvérisateur dispose d‘un filetage interne 3/4“ BSP. Dim. (embout inclus) : 163 x 94 x 34 mm.

Réf.	Désignation	€
74188	Pulvérisateur	**12,95**


Tuyaux d‘eau flexibles avec embout / 15 ou 30 mètres

Ce tuyau d‘eau flexible avec embout est facile à ranger, léger, et ne prend pas de place. Il se déploie et s‘allonge lorsqu‘il est traversé par l‘eau, atteignant 15 m ou 30 m (selon le modèle). Le tuyau ne s‘entortille pas et a une longue durée de vie. Résistant à la corrosion et aux UV. Embout et raccords rapides avec huit jets différents inclus.

Réf.	Désignation	€
33541	Tuyau d‘eau flexible avec embout / 15 m	**24,95**
33542	Tuyau d‘eau flexible avec embout / 30 m	**34,95**



PAR MAX JABSCO

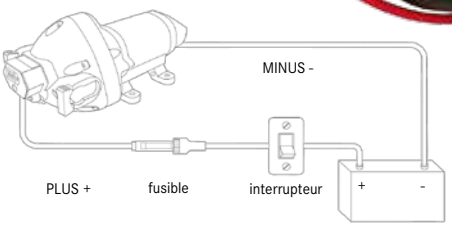

Pompe à eau sous pression Triplex PAR MAX JABSCO

Pompe silencieuse pour circuit d'eau sous pression jusqu'à 3 robinets. Raccord 12 mm (½ pouce). Montage sans outils. Cette pompe peut tourner à sec.

Pour les autres modèles entre 8l/min. et 13,2L/min., reportez-vous au tableau ou sur notre site : www. svb-marine.fr







Type	JABSCO Par Max	JABSCO Par Max I Plus	JABSCO Par Max HD4	SHURFLO Aqua King II
Capacité	11 litres / min.	3,8 litres / min.	15 litres / min.	11 litres / min.
Fusible recom.	12 V = 4,4 A / 24 V = 10 A	5 A	12 V = 5 A / 24 V = 10 A	12 V = 6,2 A / 24 V = 3,8 A
Pression	1,7 bar	2,4 bar	1,7 bar	2 bar
Ø tuyau	12,7 mm / 1/2"	9,5 mm	12,7 mm / 1/2"	13 mm
Points d'eau max.	3	3	4	3
Dim. (L x B x H)	230 x 152 x 110 mm	165 x 102 x 69 mm	239 x 109 x 97 mm	207 x 125 x 105 mm
12 V = Réf. / €	**26588 / € 134,95**	**26586 / € 143,95**	**27195 / € 294,95**	**19432 / € 152,95**
24 V = Réf. / €	**26590 / € 178,95**	-	**27196/ € 298,95**	**19433 / € 152,95**

SYSTÈMES D'EAU DOUCE
sous pression




Groupe de pression MARCO

Groupe de pression MARCO comportant une pompe auto-amorçable, un filtre, un capteur de pression et une vanne automatique à 2 bar (UP6/A) ou 3 bar (UP12/A). Le vannes ouvrent ou ferment le circuit selon le seuil de pression atteint. Mécanismes en PTFE, boîtier en bronze, axes en inox et montage sur joints toriques. Le modèle UP6/A peut être utilisé comme pompe automatique du circuit d'eau potable sur des bateaux ou des caravanes (idéalement avec un ballon de pression).
Le modèle UP12/A est préféré pour les circuits d'eau douce plus importants (jusqu'à 6 à 8 robinets), sur des embarcations professionelles (transport passagers par exemple). L'utilisation d'un ballon d'au moins 5 litres est indiquée (idéalement 20 litres).

Dimensions (lxPxH) :
199 x 261 x 115 mm (UP6/A) /
213 x 261 x 115 mm (UP12/A)

Réf.	Type	Alim.	Tension	Courant A.	Pression	€
52163	UP6/A	1320 L/h	12 V	20 A	2 bar	**364,95**
52164	UP6/A	1320 L/h	24 V	10 A	2 bar	**364,95**
52188	UP12/A	2400 L/h	24 V	10 A	3 bar	**494,95**

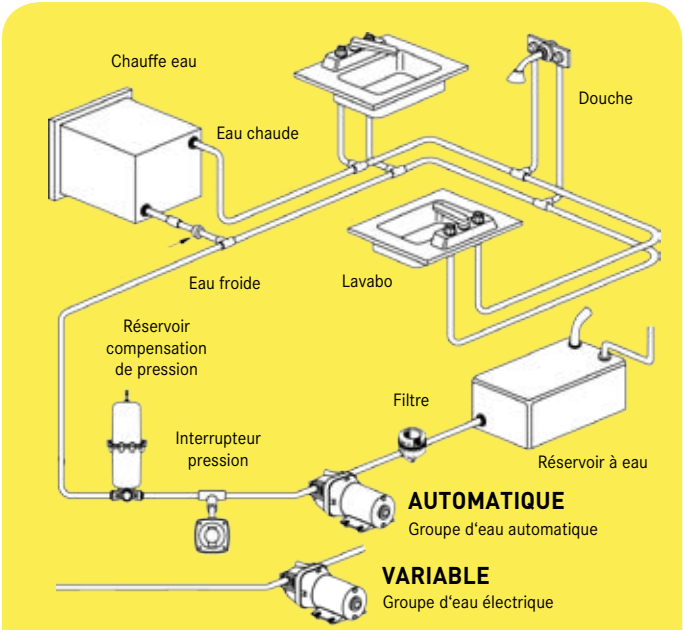

Une pompe automatique dispose d'un dispositif qui arrête le fonctionnement du groupe d'eau dès qu'un certain niveau de pression est atteint. Il est bon de prévoir un système avec vase d'expansion ou réservoir tampon pour absorber les à-coups de pression et éviter les coups de bélier. Certains groupes d'eau disposent d'un contrôle électronique qui gère la pression et assure un débit constant quel que soit le nombre de robinets ouverts. Le réservoir tampon n'est alors pas requis, ce qui simplifie l'installation et en réduit le coût.

Prix indicatifs

MARCO

SI POSSIBLE INSTALLEZ LA POMPE A LA VERTICALE, POUR EVITER QUE DES GOUTTES D'EAU NE TOMBENT SUR LE MOTEUR.





Roues à aubes en PTFE



Pompe UP6/E

Pression constante, même sans vase d'expansion

Johnson Pump



Réf. 26572



Raccords inclus !



Réf. 26576

Groupe d'eau douce UP3/A MARCO

De la pression en silence ! Cette pompe à vitesse variable régule la pression du circuit d'eau potable en continu et sans à-coup. Pas de vase d'expansion à installer. Un circuit plus simple et moins coûteux. Les roues à aubes en PTFE assurent une bonne pression sans bruit. Plusieurs modèles (3 niveaux de puissance). Le plus petit convient pour alimenter 2 robinets et le plus grand pour 3. 12 V/24 V.

Dimensions (HxlxD) :
73 x 114 x 162 mm (UP2/E),
98 x 250 x 162 mm (UP3/E),
108 x 261 x 199 mm (UP6/E).

Le modèle UP2/E ne comprend pas le filtre.

Un voyant LED bleu s'allume quand le réservoir est vide !

Réf.	Type	Alim.	Tension	Fusible	Pression	€
52186	UP2/E	12 L/min	12 / 24 V	7,5 A	1,5 bar	**172,95**
52185	UP3/E	15 L/min	12 / 24 V	15,0 A	2 bar	**269,95**
52196	UP6/E	26 L/min	12 / 24 V	20,0 A	2,5 bar	**544,95**
52205	UP12/E	36 L/min	12 / 24 V	25,0 A	2,5 bar	**714,95**
52218	UP14/E	42 L/min	12 / 24 V	30,0 A	2,0 bar	**889,95**

Groupe d'eau UP6/E-DXP JOHNSON PUMP

Ce système de grande capacité comprend deux pompes et son débit est de 3120 l/h (52 l/min). La vitesse du moteur est contrôlée électroniquement et aucun vase d'expansion n'est requis. Le système s'arrête automatiquement lorsque le réservoir est vide.
Auto-amorçable jusqu'à 2 mètres. Pression : 2,5 bars. Panneau de contrôle. Raccords 3/4".
28 A à 12 volts ou 14 A à 24 volts.
Dim. : 290 x 255 x 236 mm

Réf.	Type	Alim.	Tension	Fusible	Pression	€
26547	WPS 2,4	9 L/min	12 V	10,0 A	2,8 bar	**109,95**
26552	WPS 2,9	11 L/min	12 V	10,0 A	2,8 bar	**109,95**
26551	WPS 2,9	11 L/min	24 V	5,0 A	2,8 bar	**109,95**
26572	WPS 3,5	13,5 L/min	12 V	10,0 A	2,8 bar	**139,95**
26573	WPS 3,5	13,5 L/min	24 V	5,0 A	2,8 bar	**139,95**
26574	WPS 4,0	15 L/min	12 V	10,0 A	2,8 bar	**236,95**
26575	WPS 4,0	15 L/min	24 V	5,0 A	2,8 bar	**236,95**
26576	WPS 5,2	20 L/min	12 V	15,0 A	2,8 bar	**284,95**
26577	WPS 5,2	20 L/min	24 V	8,0 A	2,8 bar	**294,95**

VASES d'expansion

Assure un flux régulier d'eau sous pression et empêche les démarrages intempestif du groupe d'eau en cas de petites ouvertures de robinets.









Type	JABSCO MINI	MARCO INOX	SHURFLO COMPACT	JOHNSON PUMP
Pression origine	réglable jusqu'à 0,7 bar	1 bar	réglable jusqu'à 1,4 bar	0,8 bar
Pression maximale	8,6 bar	10 bar	8,6 bar	12 bar
Montage	dans n'importe quelle position	-	dans n'importe quelle position	dans n'importe quelle position
Dim. (L x l x H)	214 x 119 x 111 mm	(H x Ø) 273 x 138 mm	230 x 105 x 95 mm	(H x Ø) 315 x 160 mm
Volume	0,65 litres	2 litres	0,70 litres	2 litres
Caractéristiques	Très compact ! Livré avec deux raccords droits ½ " et deux raccords filetés ½ ".	Vase d'expansion en acier inoxydable ! Livré avec raccord inox en T de ½ ".	Deux embouts de ½ " pour tuyau de 13 mm et un support mural sont livrés en standard.	Support pour fixation inclus. Connexions : 13 mm Raccord de tuyau ½ ".
Réf. / €	**63350 / € 80,95**	**52175 / € 99,95**	**63348 / € 115,95**	**57192 / € 99,95**

CHAUFFE-EAU
AVEC CUVE EN ACIER INOX



*Expédition volumineuse



Réf. 17855

Chauffe-eau B3 QUICK

La série B3 dispose d'une capacité d'échange thermique particulièrement élevée. Les chauffe-eaux sont équipés d'un élément chauffant électrique dans les niveaux de puissance 500 - 1200 W. Une vanne mélangeuse thermostatique (Réf. 17855) disponible en option pour régler la température. Le corps du réservoir est fabriqué en acier inoxydable AISI 316L de haute qualité (épaisseur de paroi de 1,5 mm). Grâce à une isolation en mousse de polyuréthane entre le réservoir et l'enveloppe en plastique, ces chauffe-eaux gardent la chaleur de façon exceptionnelle. Convient pour le raccordement au circuit de refroidissement du moteur. Les supports de réservoir en acier inoxydable et les étriers de montage sont inclus dans la livraison et conviennent pour un montage mural ou au sol.

Réf.	Type	Alim.	Volume	Poids	Ø x Longueur	€
42191	B3 15	1200 W	15 L	9,5 kg	300 x 405 mm	**489,95**
42192	B3 20	500 W	20 L	10,4 kg	300 x 500 mm	**534,95**
42194	B3 25	500 W	25 L	11,8 kg	300 x 605 mm	**559,95**
42195	B3 25	1200 W	25 L	11,8 kg	300 x 605 mm	**559,95**
42196	B3 30	500 W	30 L	11,7 kg	360 x 495 mm	**599,95**

Réf.	Type	Alim.	Volume	Poids	Ø x Longueur	€
42197	B3 30	1200 W	30 L	11,7 kg	360 x 495 mm	**599,95**
42206	B3 60	1200 W	60 L	14,6 kg	400 x 721 mm	**839,95**
42207	* B3 80	1200 W	80 L	17,8 kg	400 x 921 mm	**949,95**
17855	Robinet thermostatique SIGMAR					**92,95**



pièces détachées : svb-marine.fr


Chauffe-eau compact SIGMAR


Des chauffe-eaux innovants et économiques pour des volumes de 20 à 60 litres. Conçus spécialement pour la plaisance, ils utilisent les calories du circuit de refroidissement moteur, le 220 V du quai ou d'un générateur. L'utilisation de l'énergie produite par le circuit de refroidissement moteur est une solution particulièrement économique. La cuve inox d'une épaisseur de 1,5 mm est soudée à l'argon. Leur conception les destine à un montage sur des surfaces planes. Ils sont pourvus d'une résistance 220 volts de 800 Watts, d'un thermostat et d'une soupape de sécurité avec anti-retour. Disrupteur calibré à 4 bars (58 psi), raccords 1/2" (non compris). Notre conseil : l'installation doublée. En plus de l'échangeur qui utilise les calories du circuit de refroidissement moteur, un échangeur additionnel peut être installé. Connecté à un chauffe-eau distinct, il permet de préchauffer l'eau et ainsi d'optimiser l'énergie apportée par le moteur. Simple ou double spirale ? Choisissez un modèle double si vous prévoyez de récupérer l'énergie de plusieurs moteurs ou un équipement auxiliaire lorsque le moteur ne tourne pas.

Réf.	Type	Spirale	Volume	Dim. HxlxP	Poids	€
17850	SM20	simple	20 L	358 x 366 x 430 mm	7 kg	**499,95**
17851	SM22	simple	22 L	297 x 287 x 558 mm	8 kg	**499,95**
17852	SM30	simple	30 L	358 x 366 x 540 mm	9 kg	**589,95**
17853	SM40	simple	40 L	358 x 366 x 660 mm	11 kg	**649,95**
17857	SM40	double	40 L	358 x 366 x 660 mm	11 kg	**779,95**
17858	SM60	double	60 L	358 x 366 x 875 mm	15 kg	**949,95**

CHAUFFE-EAU

Les systèmes de production d'eau chaude sont en fait des échangeurs. Ils sont raccordés au circuit de refroidissement du moteur via un bypass. L'eau chaude qui circule transfère la chaleur au ballon que l'on a pris soin d'isoler. Contrôlé par thermostat, il fournit alors l'eau chaude à la température souhaitée. La plupart des ballons ont un élément chauffant électrique intégré en 220 volts à utiliser lorsque le moteur ne tourne pas. Lors de l'installation, le réseau 220 volts doit donc être équipé d'un disjoncteur différentiel et d'un transformateur d'isolement. Utilisez un fusible de 10 amp/220 V. La section du câble d'alimentation doit être au minimum de 2,5 mm², et ne doit pas passer par la cale et être installé de façon à éviter toute rupture de câble. Il faut utiliser des tubes résistants aux fortes chaleurs. Un réducteur doit être installé dans la conduite principale entre l'entrée et la sortie du bypass pour réguler la quantité d'eau du circuit de refroidissement. Nous recommandons d'installer une vanne de vidange en amont de l'échangeur. Il facilite la vidange en cas de réparation ou pour l'entretien. Assurez-vous que la température du circuit de refroidissement n'excède pas les 85°C. Les cas échéant, une vanne mélangeuse doit être installée. La vanne mélangeuse est automatique. Il suffit de tourner le bouton pour maintenir la température entre 38 et 65°C, avec une tolérance de +/- 7°. Le thermostat mesure la température et permet son contrôle en fonction des flux d'eau chaude et eau froide.



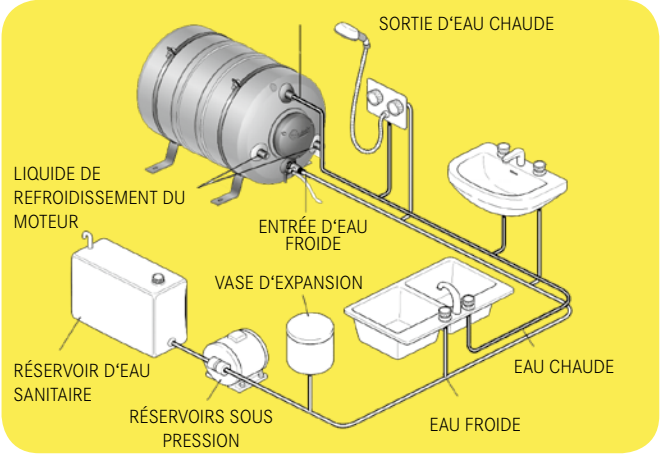

Prix indicatifs

BOÎTIER & RÉSERVOIR EN INOX



Chauffe-eau ISOTHERM

Chauffe-eau en acier inoxydable spécialement conçu pour l'utilisation à bord. Les chauffe-eau disposent d'un thermoplongeur intégré de 230 V (750 W) et sont livrés complets avec une vanne de mélange et une vanne de sécurité (pression de 7 bars). En plus de la résistance, la chaleur résiduelle du circuit de refroidissement du moteur est utilisée pour produire de l'eau chaude. L'installation peut se faire au choix à l'horizontale ou à la verticale. Pour le raccordement des tuyaux, des douilles pour tuyaux ½" disponibles en option sont nécessaires (voir kits de raccordement au chauffe-eau).

Réf.	Type	Volume	Ø x Longueur	Poids	€
40360	SLIM 15	15 l	285 x 520 mm	10,5 kg	**598,95**
40361	SLIM 20	20 l	285 x 645 mm	12,0 kg	**619,95**
40362	SLIM 25	25 l	285 x 765 mm	13,5 kg	**659,95**
40363	BASIC 24	24 l	390 x 470 mm	14,0 kg	**659,95**
40372	BASIC 30	30 l	390 x 535 mm	17,0 kg	**719,95**
40364	BASIC 40	40 l	390 x 640 mm	20,0 kg	**738,95**
40365	BASIC 50	50 l	390 x 760 mm	23,0 kg	**959,95**



Kit / 13 mm / pour ATI / QUICK
Réf. 32202 **€ 24,95**
Kit / 16 mm / pour ATI / QUICK
Réf. 32203 **€ 24,95**
Kit / 13 mm / pour ISOTHERM
Réf. 32204 **€ 27,95**
Kit / 16 mm / pour ISOTHERM
Réf. 32205 **€ 27,95**

Kits de connexion pour chauffe-eau

Kits de raccordement pour chauffe-eau composés de douilles pour tuyaux avec filetage intérieur ½" et de colliers de serrage adaptés. Le kit pour chauffe-eau ISOTHERM comprend également un double mamelon. Disponible avec un raccord de tuyau de 13 mm et 16 mm.

Chauffe-eau NAUTIC QUICK

Chauffe-eau de qualité tout en inox. Isolation par mousse polyuréthane haute densité. Soupape de sécurité et anti-retour. Ces chauffe-eaux sont équipés d'une résistance électrique 220 volts et 500 W ou 1200 W et d'un échangeur pour utiliser les calories du circuit de refroidissement moteur. Plusieurs dimensions sont disponibles. Les kits de montage (au sol ou au mur) sont compris. Raccords 1/2" (non fournis).

Réf.	Type	Alim.	Volume	Poids	Ø x Longueur	€
40118	BX 15	1200 W	15 L	9,5 kg	316 x 405 mm	**599,95**
40119	BX 20	500 W	20 L	10,9 kg	316 x 500 mm	**649,95**
40120	BX 20	1200 W	20 L	10,9 kg	316 x 500 mm	**649,95**
40121	BX 25	500 W	25 L	12,3kg	316 x 605 mm	**669,95**
40122	BX 25	1200 W	25 L	12,3kg	316 x 605 mm	**669,95**
40123	BX 30	500 W	30 L	12,6 kg	384 x 495 mm	**729,95**
40124	BX 30	1200 W	30 L	12,6 kg	384 x 495 mm	**729,95**
40125	BX 40	500 W	40 L	14,7 kg	384 x 620 mm	**739,95**
40126	BX 40	1200 W	40 L	14,7 kg	384 x 620 mm	**739,95**
40191	BX 50	1200 W	50 L	17,0 kg	422 x 610 mm	**929,95**
40127	BX 60	1200 W	60 L	19,0 kg	422 x 715 mm	**989,95**
40128	BX 16L, carré		16 L	9,5 kg	180 x 400 x 520	**899,95**

Les chauffe-eau du fabricant italien ATI sont fabriqués à partir de matériaux et de composants de haute qualité. Ils allient longue durée de vie et robustesse. Vous avez le choix entre des réservoirs en acier inoxydable avec un revêtement extérieur en aluminium prépeint ou des réservoirs en acier émaillé, également avec un revêtement en aluminium prépeint. Disponibles en différents volumes ou avec un deuxième échangeur de chaleur. Tous les chauffe-eau ATI sont équipés d'un élément chauffant de 230 V et sont livrés avec une soupape de sécurité et un clapet anti-retour. Pour le raccordement des tuyaux, il est nécessaire d'utiliser des embouts de tuyau ½" disponibles en option (voir les kits de raccordement du chauffe-eau).

Réservoir en acier inoxydable



Réservoir en acier émaillé


Chauffes-eaux Séries BS/BD/BB / acier inoxydable ATI

Grâce à leur corps en acier inox, ces chauffe-eau ATI ne nécessitent pas d'anode au magnésium.

Réf.	Type	Alim.	Volume	Poids	Ø x Longueur	€
31723	BS2205	550 Watt	22 L	7,5 kg	320 x 520 mm	**534,95**
31724	BS2212	1250 Watt	22 L	7,5 kg	320 x 520 mm	**534,95**
31725	BS3005	550 Watt	30 L	9,0 kg	320 x 655 mm	**599,95**
31726	BS3012	1250 Watt	30 L	9,0 kg	320 x 655 mm	**599,95**
31731	BB2008X, carré	850 Watt	20 L	8,7 kg	500 x 190 x 420	**659,95**

Chauffes-eaux Série BR / 2 éléments chauffants acier inoxydable ATI

Ces chauffe-eau ATI sont équipés d'un deuxième échangeur de chaleur. Cela est utile si vous souhaitez également utiliser la chaleur dégagée par un deuxième moteur ou votre chauffage à eau chaude existant pour chauffer l'eau sanitaire. L'élément chauffant électrique 230 V fournit, selon le modèle, une puissance de 850 ou 1250 watts.

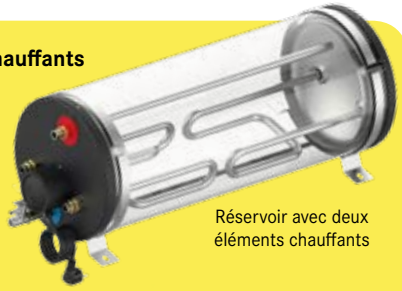

Réservoir avec deux éléments chauffants

Réf.	Type	Alim.	Volume	Poids	Ø x Longueur	€
31741	BR4508	850 W	45 L	11 kg	320 x 952 mm	**864,95**
31742	BR6012	1250 W	60 L	16 kg	320 x 1137 mm	**919,95**

Chauffes-eaux Séries BT/BL/BQ / émaillés ATI

Le revêtement en émail de ces cuves offre une excellente protection contre la corrosion, même dans des conditions difficiles en mer ou dans des zones à forte humidité. La surface non poreuse de l'émail empêche l'accumulation de bactéries et de moisissures. De plus, les citernes n'ont pas de goût ni d'odeur.

Réf.	Type	Alim.	Volume	Poids	Ø x Longueur	€
31732	BT2205	550 W	22 L	12,2 kg	320 x 525 mm	**479,95**
31733	BT2212	1250 W	22 L	12,2 kg	320 x 525 mm	**479,95**
31734	BT3005	550 W	30 L	14,2 kg	320 x 660 mm	**514,95**
31735	BT3012	1250 W	30 L	14,2 kg	320 x 660 mm	**514,95**
31736	BL4508	850 W	45 L	15,0 kg	390 x 689 mm	**644,95**
31737	BL4512	1250 W	45 L	15,0 kg	390 x 689 mm	**644,95**
31738	BL6008	850 W	60 L	18,0 kg	390 x 849 mm	**699,95**
31739	BL6012	1250 W	60 L	18,0 kg	390 x 849 mm	**699,95**
31740	BQ2208, carré	850 W	22 L	14,0 kg	619 x 320 x 320	**579,95**

Pièces détachées :



Robinet thermostatique SIGMAR



Élement chauffant SIGMAR



Élément chauffant Isotemp 16 l



Élément chauffant Isotemp 24-75 l



Élément chauffant QUICK



Thermostat pour élément chauffant




Soupape de sécurité ISOTHERM



Valve de sécurité SIGMAR

Réf.	Type	Désignation	Filetage	Immersion	€
17854	SIGMAR	Valve de sécurité	1/2“	-	**34,95**
31746	SIGMAR / VOLVO QL / ATI	Soupape de sécurité / 8 bars	1/2“	-	**20,50**
40371	ISOTHERM	Soupape de sécurité pour SLIM, BASIC, SPA	1/2“	-	**73,95**
31748	Quick / ATI	Élément chauffant 550 W / 230 V	1 1/4“	285 mm	**44,95**
31749	Quick / ATI	Élément chauffant 850 W / 230 V	1 1/4“	285 mm	**44,95**
31750	Quick / ATI	Élément chauffant 1250 W / 230 V	1 1/4“	285 mm	**44,95**
40130	Quick	Joint torique pour élément chauffant	-	-	**15,95**
31745	ATI	Joint pour élément chauffant			**1,95**
31751	Quick / SIGMAR / VOLVO QL / ATI	Thermostat pour élément chauffant / 16 A			**19,95**
17855	SIGMAR	Robinet thermostatique	1/2“	-	**92,95**
31752	ATI	Vanne mélangeuse thermostatique	1/2“	-	**109,95**
31743	Quick / ATI	Anode magnésium pour chauffe-eau 22 - 40 L	M6	240 mm	**10,95**
31744	Quick / ATI	Anode magnésium pour chauffe-eau 45 - 80 L	M6	460 mm	**12,95**
35976	Isotemp	Elément chauffant 750 W / 220 V	-	300 mm	**49,95**
35977	Isotemp	Elément chauffant 750 W / 220 V	-	-	**49,95**
44537	Isotemp	Elément chauffant / modèle orange 750 W / 220 V	1“		**79,95**
32202	Quick / SIGMAR / VOLVO QL / ATI	Kit / 13 mm / pour ATI / QUICK	1/2“		**24,95**
32203	Quick / SIGMAR / VOLVO QL / ATI	Kit / 16 mm / pour ATI / QUICK	1/2“		**24,95**
32204	ISOTHERM	Kit / 13 mm / pour ISOTHERM	1/2“		**27,95**
32205	ISOTHERM	Kit / 16 mm / pour ISOTHERM	1/2“		**27,95**



Kit de sangles pour ballon

Cette section offre différentes pièces détachées pour les chauffe-eaux de notre catalogue. Les pièces pour d'autre modèles et d'autres marques sont disponibles sur commande.

Toutes les pièces détachées : svb-marine.fr

POMPES de cale

L'eau peut s'accumuler à bord sans que vous la voyiez, à cause de la condensation et des petites fuites dans les raccords. Ne perdez pas de vue qu'une brèche de seulement 2 ou 3 cm à 50 cm au dessous de la flottaison provoque une voie d'eau importante, jusqu'à 10000 litres par heure et que ceci double avec un trou de 5 cm. Sur un petit bateau, malgré le peu d'espace disponible, il faut installer une pompe conséquente à cause du faible franc-bord et des risques d'embarquer de l'eau par le liston.

LE BON SYSTÈME POUR VOTRE BATEAU

Nous recommandons d'installer un système redondant et que chaque compartiment étanche ait au moins sa propre pompe. Chaque pompe doit être montée avec une crépine. Une pompe centrifuge immergeable n'est pas auto-amorçable et par conséquent, il faut qu'elle soit placée au point le plus bas. Toutes les pompes doivent être facilement accessibles pour le nettoyage et l'entretien. Nous préconisons de doubler une pompe électrique avec une pompe à main utilisable en cas d'urgence. Une pompe peut travailler sur deux compartiments, mais il faut prévoir une vanne trois voies pour fermer le pompage d'un compartiment déjà asséché et concentrer les efforts de la pompe là où c'est nécessaire.



Pompe de cale manuelle



Pompe de cale électrique avec interrupteur flottant


CONSEILS POUR UN FONCTIONNEMENT CORRECT

- Équipez la pompe d'un flotteur contacteur. Idéalement, un contacteur permet de laisser la pompe en mode automatique ou de forcer sa mise en marche.
- Utilisez seulement des tuyaux à surface intérieure lisse pour optimiser le flux.
- Placez les tuyaux le plus droit possible.
- Doublez les sécurisations de raccords placés sous la ligne de flottaison.
- Les passe-coques sont à placer au-dessus de la ligne de flotta ison et doivent comprendre des vannes. Dans le cas de passe-coques sous la ligne de flottaison, il faut installer un col de cygne.
- La différence d'altitude entre l'évacuation et la pompe affecte les performances de cette dernière. Ne placez pas les passe-coques d'évacuation plus haut que nécessaire.


Prix indicatifs

POMPES de cale manuelles

Toutes les marques, toutes les versions,
kits d'entretien et pièces détachées :
svb-marine.fr

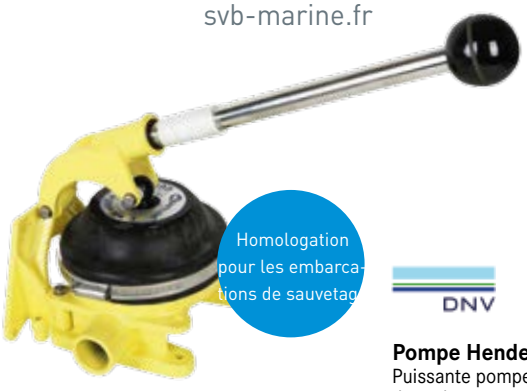



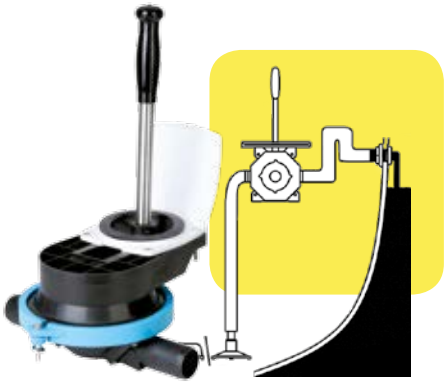

DNV

Pompe de cale manuelle GUSHER 10 WHALE

Pompe de cale haut de gamme homologuée pour les canots de sauvetage par les autorités allemandes („Seeberufsgenossenschaft"). Corps en aluminium anodisé avec un revêtement époxy. Diaphragme en néoprène. Accessoires d'installation en inox. Montage standard en cloison. Une installation sous le pont nécessite un kit de montage (disponible séparément). (LxlxH) : 203 x 174 x 204 mm, hauteur manivelle comprise : 436 mm. Poids : 2,3 kg. Raccords : 38 mm (1½"). Amorçage vertical : max. 4 m / recommandé 1 m. Relevage max. : 4 m / recommandé 0,5 m. Débit : 70 coups / min : 65 l

Pompe de cale - GUSHER 10
Réf. 12821 **€ 381,95**
Contre-plaque pour GUSHER 10
Réf. 12822 **€ 108,95**
Kit de fixation pour GUSHER 10
Réf. 16429 **€ 64,95**

Pompe Henderson MK 5 WHALE

Puissante pompe universelle pour transférer de l'eau de mer, du carburant ou des eaux noires. Corps en matériaux plastiques hautement résistants. Diaphragme nitrile, résistant aux hydrocarbures. Large trappe d'inspection pour un entretien facile. Dim. (L x l x H) : 205 x 140 x 187 mm (hauteur manivelle comprise : 481 mm), poids : 1,1 kg, amorçage vertical max. : 4,5 m (1 m recommandé), relevage max. : 4,5 m (0,5 m recommandé), débit : 70 coups/min : 66 l . Coloris : noir ou blanc.

Pompe MK5 WHALE / noir
Réf. 16433 **€ 149,95**
Pompe MK 5 WHALE / blanc
Réf. 14019 **€ 152,95**
Kit pour installation sous le pont
Réf. 16434 **€ 85,95**
Kit d'entretien pour pompe MK5
Réf. 16435 **€ 62,95**

Pompe de cale manuelle AMAZON / montage sous le pont JABSCO

Ce modèle de pompe de cale manuelle se monte sous le pont avec un raccord de 25 mm (1") / 38 mm (1 1/2") et débite jusqu'a 50 / 75 l/min. Le dessin de cette pompe permet une variété illimitée de position de montage et un accès facile au boîtier et aux valves.

Pompe de cale manuelle / 25 mm
Réf. 26875 **€ 174,95**
Pompe de cale manuelle / 38 mm
Réf. 26876 **€ 147,95**
Kit d'entretien pour pompe
Réf. 26879 **€ 55,95**

POMPES MANUELLES

Pompes à main / 3 tailles

Pompes à main stables. Raccord de tuyau : 25 mm (1"). Incl. 1 m de tuyau. Réf. 16438
Couleur : bleu/orange (non illustré).

Réf.	Dim.	Débattement	€
16438	330 mm	0,5 l par cycle	**20,95**
16439	630 mm	0,75 l par cycle	**29,95**
16440	790 mm	1 l par cycle	**30,95**



Réf. 16440



Pompe de cale manuelle AMAZON / montage rapporté

La plus petite des pompes de la gamme AMAZON. Convient bien aux petites unités. Impressionnant débit de 45 l/min. Peut être montée encastrée ou sur le pont. Cette pompe de cale manuelle dispose d'un boîtier dont la conception permet 96 variations de montage différentes. Raccords : 25 mm (1").

Pompe de cale manuelle
Réf. 26874 **€ 67,95**
Kit d'entretien pour pompe
Réf. 26878 **€ 52,95**

Pompe de cale manuelle WARRIOR JABSCO

La pompe WARRIOR est idéale pour les grosses unités et navires professionnels. Le robuste alliage et les doubles membranes renforcent la sécurité et assurent une capacité de débit de135 l/min.
Le pompage est facilité par un levier de 45 cm de long; Cette pompe peut être montée sur et sous le pont. Raccords : 38 mm (1 1/2"). Un étrier et un passe-pont sont disponibles en option pour un montage à l'intérieur.

Pompe de cale manuelle
Réf. 26871 **€ 813,95**
Passage de pont
Réf. 26872 **€ 38,95**
Support de montage
Réf. 26873 **€ 129,95**
Kit d'entretien pour pompe
Réf. 26877 **€ 127,95**

Débit de 135 l/min.



Réf. 12814

Réf. 12815

WARRIOR

POMPES rule SUBMERSIBLES

Kit de pompe portable RULE

Kit de pompe universelle pour usage mobile. Ce kit comprend une pompe centrifuge immergée, 4 m de câble de connexion, pinces de contact électrique et un tuyau de 4 m avec embout à jet. Peut fonctionner en continu. La pression de 1,2 bars permet d'utiliser ce kit pour le nettoyage du pont. Compatible eau douce, eau de mer et gasoil. Alimentation : 12 volts.

Réf.	Désignation	Alim.	€
31113	Kit IL280PK	1080 l/h	**136,95**
31114	Kit IL500PK	1920 l/h	**175,95**



Réf. 31113



Crépine JABSCO

Évite l'aspiration de débris qui peuvent bloquer l'arrivée à la pompe. Équipée d'une valve anti-retour. Fixation avec quatre vis et rotation dans les plans horizontaux et verticaux. Raccords : 19 mm (3/4").

Réf.	Désignation	€
20777	19 mm / 3/4"	**40,95**
20778	25 mm / 1"	**34,95**
20779	38 mm / 1 1/2"	**34,95**

Crépines de cales

Crépines de cales en plastique résistant aux hydrocarbures et avec clapet anti-retour. Disponible avec une entrée verticale ou horizontale. Raccords pour tuyaux de 25 et 38 mm. Dim. (WxPxH) : 56 x 147 x 102 mm.

Réf.	Type	Type	Dim. IxLxH	€
12814	SG 65	Verticale	55 x 150 x 110 mm	**31,95**
12815	SG 22	Horizontale	130 x 170 x 60 mm	**36,95**

POMPES DE CALE




Réf. 76538

attwood sahara 2 Mk

attwood TSUNAMI 2 Mk

Pompe de cale SAHARA Mk2 ATTWOOD

La pompe de cale automatique SAHARA Mk2 dispose d'un interrupteur à flotteur et convainc par ses possibilités de montage polyvalentes. Une turbine brevetée permet d'éliminer les bulles d'air dans le système et d'éviter que la pompe ne fonctionne à sec ou ne surchauffe. En outre, un clapet anti-retour intégré empêche l'eau de retourner dans la cale. Les trous de forage permettent de remplacer facilement les pompes de marques connues sans devoir percer d'autres trous. Dimensions (L x l x H) : 155 x 88 x 103 mm.

Réf.	Type	Alim.	Tension	Fusible	Ø Tuyau	€
76530	S 500	1380 L/h	12 V	3 A	19 / 25 mm	**82,95**
76531	S 800	2280 L/h	12 V	5 A	19 / 25 mm	**103,95**
76532	S 800	2280 L/h	24 V	2 A	19 / 25 mm	**111,95**
76533	S 1200	3000 L/h	12 V	6 A	25 / 29 mm	**125,95**
76534	S 1200	3000 L/h	24 V	3 A	25 / 29 mm	**132,95**

Pompe de cale TSUNAMI Mk2 ATTWOOD

La pompe de cale manuelle TSUNAMI Mk2 est extrêmement puissante et facile à installer. Elle est équipée d'une turbine brevetée qui élimine les bouchons d'air dans les circuits, afin de ne pas courir le risque d'assécher et de faire surchauffer la pompe. Elle comporte également un clapet anti-retour, qui empêche l'eau de refluer vers la pompe. La pompe a été conçue afin de simplifier au maximum la maintenance nécessaire. Il n'est pas nécessaire de démonter les tuyaux ou l'embase. La pompe peut être inspectée et, si nécessaire, facilement déverrouillée pour permettre son nettoyage.

Réf.	Type	Alim.	Tension	Fusible	Ø Tuyau	€
76535	T 500	1680 L/h	12 V	3 A	19 / 25 mm	**32,95**
76536	T 800	2520 L/h	12 V	4 A	19 / 25 mm	**47,95**
76537	T 800	2520 L/h	24 V	2 A	19 / 25 mm	**56,95**
76538	T 1200	3120 L/h	12 V	5 A	25 / 29 mm	**52,95**
76539	T 1200	3120 L/h	24 V	2 A	25 / 29 mm	**58,95**




Réf. 76423

Pompe de cale usage intensif ATTWOOD

Pompes à haut rendement pour l'utilisation sur les grands bateaux, les yachts et dans la navigation commerciale. Les boîtiers sont en plastique antichoc et résistent à l'huile, aux produits de nettoyage et à l'essence. Ø du boîtier 14 cm (24V) - Ø 10 cm (12V), hauteur 16,6 cm (24V) - hauteur 15 cm (12V).

Réf.	Type	Alim.	Volt	Fusible	Ø Tuyau	€
76420	1700	6630 L/h	12 V	10,0 A	29 mm	**119,95**
76422	2000	7 600 L/h	12 V	12,0 A	29 mm	**122,95**
76423	2000	7 600 L/h	24 V	7,0 A	29 mm	**153,95**

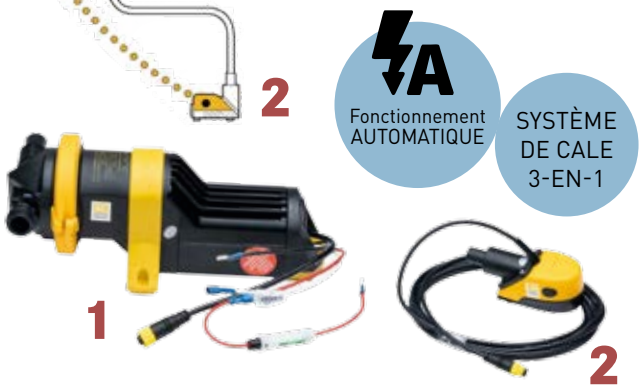

Pompes de cales GULPER IC WHALE

Système de pompe de cale électrique complet et pré-câblé. Comprend pompe, filtre et commande automatique. Son design compact rend cette pompe facile à installer dans des espaces exigus, et même de surfaces irrégulières. La pompe peut être installée jusqu'à trois mètres de distance de la cale. Elle est auto-amorçable, protégée contre les fonctionnement à sec et sans entretien. Capacité de relevage : 3 mètres. Indice de protection : IP 68. Disponible en 12 ou 24 volts.

Réf.	Type	Alim.	Volt	Fusible	Ø Tuyau	€
52156	GULPER IC 12	1140 L/h	12 V	10,0 A	¾"	**484,95**
52157	GULPER IC 24	1044 L/h	24 V	5,0 A	¾"	**499,95**




Ref. 52010

Pompes de cale série MARCO

Ces pompes affichent une capacité de relevage de 4 mètres. Elles sont idéales pour les cales. Le corps est en ABS anti-choc. Elles résistent à la corrosion et à l'électrolyse. De simples loquets permettent de retirer l'embase pour l'entretien, sans avoir à ouvrir la pompe. Plusieurs modèles sont disponibles avec différentes puissances en 12 ou en 24 volts.

Réf.	Type	Alim.	Volt	Fusible	Ø Tuyau	Haut. x Ø	€
52007	UP500	1920 L/h	12 V	5,0 A	19 mm	95 x 59	**36,95**
52008	UP1000	3780 L/h	12 V	10,0 A	29 mm	125 x 78	**55,95**
52009	UP1000	3780 L/h	24 V	5,0 A	29 mm	125 x 78	**62,95**
52010	UP1500	5700 L/h	12 V	20,0 A	26,5 mm	160 x 96	**88,95**
52011	UP1500	5700 L/h	24 V	10,0 A	26,5 mm	160 x 96	**94,95**
52012	UP2000	7560 L/h	12 V	25,0 A	32 mm	200 x 96	**122,95**
52013	UP2000	7560 L/h	24 V	15,0 A	32 mm	200 x 96	**129,95**
52015	UP3700	13920 L/h	24 V	15,0 A	38 mm	186 x 144	**229,95**

Prix indicatifs

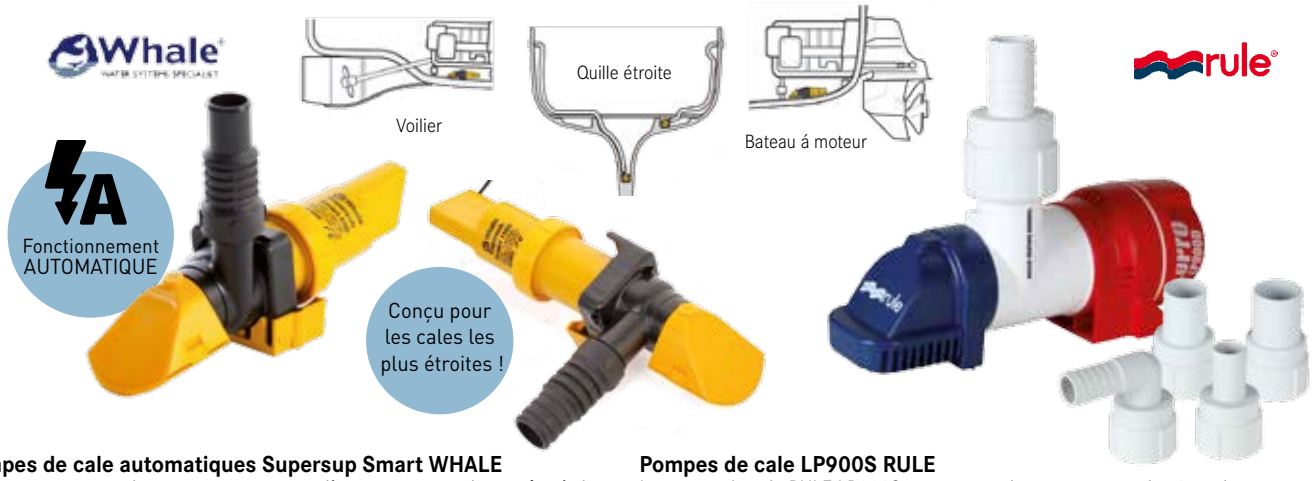

Pompes de cale automatiques Supersup Smart WHALE

Ces pompes automatiques apportent une forte capacité et un fonctionnement contrôlé dans un minimum d'espace. Elles sont faciles à installer, même dans les cales exigües ou sous un moteur. Elles peuvent être installées à la verticale ou à l'horizontale. Leur contrôle de fonctionnement est entièrement automatique grâce à des capteurs de champs électriques. Ces pompes empêchent l'eau de se propager par capilarité. Relevage max. : 3 m. Insensible aux mouvements de vagues. Commande manuelle possible. (HxLxP) : 75 x 54 x 212 mm (S650) / 75 x 54 x 240 mm (S1100).

Réf.	Type	Alim.	Volt	Fusible	Ø Tuyau	€
14387	S 650	2400 L/h	12 V	5,0 A	19 mm	**96,95**
14388	S 1100	4 100 L/h	12 V	5,0 A	25 mm	**172,95**
14389	S 1100	4100 L/h	24 V	2,5 A	25 mm	**217,95**

Pompes de cale LP900S RULE

La pompe de cale RULE LP900S ne mesure que 5,8 cm de haut, ce qui permet de la monter dans des endroits exigus. Elle possède deux modes de fonctionnement : le premier démarre automatiquement la pompe dès que le niveau d'eau atteint 3 ou 5 cm, en fonction du réglage. Avec le second mode, la pompe se déclenche automatiquement toutes les 2,5 minutes pour pomper l'eau qui se trouve dans la cale. Très facile à installer avec ses raccords pivotants à 180°. Livrée avec quatre embouts pour des tuyaux de différentes dimensions : 3/4", 1" et 1 1/8" droits et un embout 3/4" coudé. 12 V / 4 A. Débit : 3400 L/ h. Dimensions : 23,5 x 5,8 x 5,8 cm.

Réf.	Type	Alim.	Volt	Fusible	Dim. (LxlxH)	€
46853	LP900S	3400 L/h	12 V DC	7,5 A	23,5 x 5,8 x 5,8 cm	**105,95**
46854	LP900D	3400 L/h	12 V DC	7,5 A	19,3 x 5,8 x 5,8 cm	**102,95**

Pompe de cale Aqua Void ULTIMA COMBO JOHNSON PUMP

Les pompes de cale sont équipées d'un interrupteur à flotteur ULTIMA et peuvent être utilisées dans la plupart des cales. Les orifices de sortie Dura-Port empêchent les fissures dues aux tensions provoquées par des colliers de serrage trop serrés et permettent une installation simple. Avec un moteur optimisé et une roue à haut rendement, l'AQUA VOID offre un débit élevé tout en économisant de l'énergie.

Réf.	Type	Alim.	Ø Tuyau	Volt	Fusible	€
48310	AQUA VOID 500 GPH	2400 L/h	19 mm	12 V	3,5 A	**94,95**
48311	AQUA VOID 800 GPH	3000 L/h	19 mm	12 V	5,0 A	**109,95**






Pompes de cale usage intensif OCEAN TECHNOLOGIES

Ces pompes haute performance sont particulièrement durables et faciles à installer. Parfaitement adaptées à de grands bateaux à voile ou à moteur ou pour la marine marchande. Le boîtier en plastique résiste aux chocs. Embout fourni.

Réf.	Type	Alim.	Volt	Fusible	Ø Tuyau	€
52246	1750	6600 L/h	12 V	10,0 A	1 1/4"	**59,95**
52247	1750	6600 L/h	24 V	6,0 A	1 1/4"	**60,95**
52248	2250	8400 L/h	12 V	15,0 A	1 1/4"	**80,95**
52249	2250	8400 L/h	24 V	8,0 A	1 1/4"	**82,95**

Pompe de cale LAGUNA 500 OCEAN TECHNOLOGIES

Pompe de cale automatique extrêmement durable avec un interrupteur flottant intégré, un boîtier compact et résistant et un débit de 32 litres par minute. L'arbre en inox AISI316 haute qualité garantit le fonctionnement en eau douce comme en eau salée. Grâce à ses dimensions compactes, la pompe peut être installé dans n'importe quel espace, aussi petit soit-il. La crépine amovible protège l'interrupteur flottant des heurts et peut facilement être démontée pour réaliser la maintenance de la pompe. Raccords : 19 mm. Dim. : 151 x 78 x 95 mm.

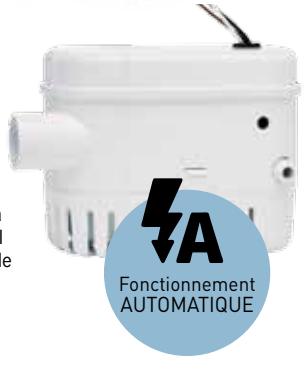

Réf.	Type	Alim.	Volt	Fusible	Ø Tuyau	€
10819	500	1920 L/h	12 V	3,0 A	19 mm	**39,95**
10832	750	3000 L/h	12 V	5,0 A	19 mm	**45,95**
10833	750	3000 L/h	24 V	2,0 A	19 mm	**45,95**
10834	1100	4500 L/h	12 V	6,0 A	29 mm	**49,95**
10842	1100	4500 L/h	24 V	3,0 A	29 mm	**49,95**



Pompe de cale à plat OCEAN TECHNOLOGIES

Cette pompe de cale compact fournit un débit excellent. Une capsule amovible offre un accès direct à la turbine, pour une maintenance et un nettoyage facilités. La version montage à plat s'adapte parfaitement à des fonds de cale exigus grâce à sa faible hauteur et à ses différentes possibilités de montage.

Réf.	Type	Alim.	Volt	Fusible	Ø Tuyau	€
52242	750	3000 L/h	12 V	5,0 A	3/4"	**22,95**
52243	750	3000 L/h	24 V	3,0 A	3/4"	**25,95**
52244	1100	4500 L/h	12 V	5,0 A	1 1/8"	**24,95**
52245	1100	4500 L/h	24 V	4,0 A	1 1/8"	**25,95**



Pompes de cale immergeables JOHNSON PUMP

Cette pompe submersible manuelle peut être utilisée dans la plupart des cales peut être utilisée. Le moteur renforcé et le boîtier en thermoplastique dur garantissent une longue durée de vie. Un interrupteur à flotteur est disponible en option.

Réf.	Type	Alim.	Ø Tuyau	Volt	Fusible	€
46313	L2200	7800 L/h	28 / 32 mm	12 V	12,0 A	**129,95**
46314	L2200	7800 L/h	28 / 32 mm	24 V	6,0 A	**153,95**

TABLEAUX ÉLECTRIQUES



Interrupteur de pompe 12 V avec alarme
Interrupteur de pompe de cal
compacte avec fusible. Alarm
acoustique et visuelle intégré
3 positions : automatique, ofl
manuel. Fabrication en ABS.
Livré avec un fusible 15 A
(6 x 32 mm). Dim. ext. :
(L x W)115 x 63 mm.
Dim. de montage : prof. 45 m
perçage 90 x 53 mm.
12 V (6-15 V).

Réf.	Désignation	€
35957	Interrupteur 12 V	33,95



Interrupteur pour pompe de cale JOHNSON PUMP
Cet accessoire vous donne tout contrôle ! Décidez à tout moment d'utiliser le flotteur ou d'activer la pompe manuellement. Disponible en 12 et 24 V.
Conçue pour recevoir des fusibles 6,3 x 32, la taille des fusibles répond aux caractéristiques de la pompe.

Réf.	Désignation	€
47325	Interrupteur pour pompe de cale	51,95
47777	Interrupteur pour pompe de cale	55,95





Pupitre de commande de pompe de cale automatique
Panneau de commande compact pour pompes de cale, équipé des fonctions « AUTO - OFF - MAN. » et d'un disjoncteur automatique de 15 A. Le panneau est fabriqué en plastique ABS résistant aux intempéries et étanche, qui se caractérise par sa résistance aux chocs, sa rigidité, sa dureté et sa bonne résistance à la température grâce à un mélange de trois monomères.
Avec 2 LED d'état : LED de contrôle verte en mode « AUTO », LED de contrôle rouge en mode « MAN ».
Tension de service : 12/24 V.

Réf.	Désignation	€
29851	Pupitre de commande de pompe de cale	27,95



Contacteur à flotteur AS888
Le contacteur à flotteur AS888 de JOHNSON protège les pompes électriques. Il est entièrement automatique et compatible avec toutes les pompes. Fait en matériaux résistants à la corrosion. Il est recommandé d'utiliser des vis pour fixer le contacteur à la pompe. Pour pompes en 12 et 24 V Amps. max : 15 A @ 12 V. Dimensions max. (L x l x H) : 75 x 115 x 98 mm.

Contacteur à flotteur AS888
Réf. 47294 € 39,95



Flotteur contacteur électronique ULTIMA SWITCH
Le contacteur UltimaSwitch de JOHNSON est sans partie mobile, ni mercure en contact avec l'eau. Le contacteur active la pompe quand le niveau de l'eau atteint 50 mm et coupe sont alimentation quand le niveau est revenu en dessous de 20 mm. Il pilote automatiquement des pompes de cales en 12 ou 24 V.

Flotteur contacteur électronique
Réf. 47293 € 59,95

CONTACTEURS À FLOTTEUR



Réf. 10135

Contacteur à flotteur / 15 A
Ce contacteur à flotteur hermétique résiste aux impacts et à la corrosion. Il déclenche une pompe à partir de 50 mm d'eau. 12/24 volts.
Dim. (LxlxH) : 120 x 75 x 75 mm.

Contacteur à flotteur / 15A
Réf. 10135 € 15,95



Réf. 75840

Boîtier



Interrupteur flottant

ATTWOOD - Interrupteur flottant automatique
Cet interrupteur flottant enclenche automatiquement la pompe de cale. Peut être monté horizontalement sur n'importe surface jusqu'à un angle de 24°. Il active la pompe lorsque le niveau de l'eau dépasse 50 mm et la désactive lorsque le niveau redevient inférieur à 10 mm. Le boîtier protège l'interrupteur de l'intrusion des particules de poussière ou d'autres débris. Il amortit également les remous, ce qui permet de réduire le cycle de pompage. Dim. (HxLxP) : 134 x 99 x 73 mm (avec boîtier), 108 x 99 x 35 mm (sans boîtier) .

Avec boîtier
Réf. 75840 € 34,95
Sans boîtier
Réf. 75847 € 33,95



Interrupteur électronique flottant pour pompe OCEAN TECHNOLOGIES
Cet interrupteur de cale automatique et entièrement étanche fonctionne sans pièces mobiles ni contacts de commutation mécaniques. Il se fixe dans le câble de raccordement positif de la pompe de cale et de la batterie. Convient à toutes les pompes submersibles ou de cale de 12 ou 24 V avec une consommation maximale de courant de 20 A (12 V) ou 10 A (24V). Dim. (L x l x H) : 98 x 24 x 70 mm.

Interrupteur / 20 A 12/24 V
Réf. 52250 € 27,95



Réf. 35958

Contacteur à flotteur RULE-A-MATIC® PLUS
Contacteur à flotteur RULE-A-MATIC® PLUS, peu encombrant et robuste avec un boîtier résistant aux impacts conçu pour éviter les coincements avec des particules flottantes. Capacité : 12V 20 A, 24V 10A, Niveau de contact : bas : 19 mm, haut : 51 mm, Longueur de câble : env. 71 cm

RULE-A-MATIC® PLUS
Réf. 35958 € 64,95

Prix indicatifs

Prise d'eau de mer

Prise d'eau de mer pour le rinçage du pont, du cockpit, des poissons, du mouillage, etc. Comprend un raccord rapide femelle (type GARDENA). À relier à un système d'eau sous pression (pompe, filtre, passe-coque). Clapet anti-retour en laiton chromé et inox. Boîtier en ABS blanc avec capot. Raccord au circuit du bord : ¾" male. Diamètre d'installation : 70 mm. Diamètre extérieur : 95 mm. Profondeur d'installation : 101 mm (modèle droit) / 128 mm (modèle coudé).





raccord coudé

Convient aux raccords GARDENA



chromé

Réf.	Type	Coloris	Type	€
46100	Prise d'eau de mer type 10	blanc	raccord droit	**129,95**
46101	Prise d'eau de mer type 20	blanc	raccord coudé	**129,95**
46102	Prise d'eau de mer type 30	chromé	raccord droit	**139,95**
46103	Prise d'eau de mer type 40	chromé	raccord coudé	**139,95**

JABSCO

LIVREE AVEC RACCORDS ET PULVERISATEUR MANUEL



Pompe de lavage de pont HOTSHOT HD5 JABSCO

Délivre un flux d'environ 19 l/min et une pression de 4,8 bars. Auto-amorçable, fonctionne à sec et entièrement fabriquée en matériaux résistants à la corrosion. Fournie avec un filtre d'aspiration, des raccords de tuyau de 3/4" et 1/2", ainsi qu'un raccord pour tuyau d'arrosage 3/4" et une buse de pulvérisation.

Réf.	Type	Volt	Fusible	€
27194	HD5	12	25 A	**337,95**

POMPES
de lavage de pont



Pompe de lavage

Pompe de lavage à turbine Nitrile. La tête de la pompe est en bronze qualité marine. Auto-amorçable. Débit : 30 litres / min. Raccords 0,5" femelle. Disponible en 12 ou 24 volts. Dimensions (LxlxH) : 160 x 105 x 85 mm.



Réf.	Type	Alim.	Fusible	€
52140	12V	1800 L/h	13,0 A	**135,95**
52141	24V	1800 L/h	7,0 A	**135,95**
46305	IMP / M - Ø 50,8 mm			**31,95**

Système de lavage de pont MARCO

Ce système comprend une pompe auto-amorçable (mécanique en PTFE), un tuyau spirale de 10 mètres et une lance à jet avec contrôle de débit. Fonctionne aussi bien à l'eau de mer qu'à l'eau douce. Le corps de la pompe est en laiton. Elle comporte un pressiostat et un clapet anti-retour. Débit : 12 à 15 L/ minute, jusqu' à 2 mètres en vertical.



MARCO

Réf.	Type	Pres.	Alim.	Volt	Dim. HxlxL (mm)	€
52189	DP3	2 bar	840 L/h	12 V	102 x 249 x 160	**309,95**
52190	DP9	3 bar	840 L/h	12 V	110 x 225 x 184	**384,95**
52191	DP9	3 bar	840 L/h	24 V	110 x 225 x 184	**384,95**
52192	DP12	5 bar	1080 L/h	12 V	115 x 261 x 213	**434,95**
52193	DP12	5 bar	1080 L/h	24 V	115 x 261 x 213	**434,95**



UP1-N





Kit de câble pour UP1-JR

Pompe de lavage universelle MARCO

Pompe de lavage universelle avec rotor en caoutchouc de haute performance et durable. Fonctionnement intermittent. Convient à l'eau douce et salée.

Auto-amorçage jusqu'à 1,5 m d'aspiration.
Débit : 35 L/min.
Hauteur de pression maximale : 10 m.
Connexions : tuyau intérieur 25 mm de diamètre et ½", filetage femelle.

Réf.	Type	Volt	Alim.	Fusible	€
52199	UP1-J	12 V	1680 L/h	10,0 A	**144,95**
52200	UP1-J	24 V	1680 L/h	7,5 A	**144,95**
52194	UP1-N	12 V	2100 L/h	20,0 A	**194,95**
52195	UP1-N	24 V	2100 L/h	10,0 A	**194,95**
52167	UP1-M	12 V	2700 L/h	20,0 A	**236,95**
52168	UP1-M	24 V	2700 L/h	15,0 A	**236,95**
52202	IMP 2 / pour UP1-J/JR / Ø 40,5 mm				**16,95**
46305	IMP 1 / pour UP1-N / M - Ø 50,8 mm				**31,95**

Interrupteur ON/OFF/ON



UP1-JR

Pompe mobile pour lavage de pont UP1 JR MARCO

Pompe mobile pour lavage de pont avec turbine caoutchouc. Longue durée de vie. Kit câble de batterie pour usage à bord. Interrupteur et inverseur de marche. Amorçage automatique. Débit : 28 m/ minute. Turbine de rechange vendue séparément.

Réf.	Type	Fusible	€
15168	UP1-JR / 12V	10,0 A	**166,95**
15169	UP1-JR / 24V	7,5 A	**166,95**
15347	Kit de câble p. UP1-JR		**30,95**
52202	IMP 2 / p. UP1-J/JR / Ø 40,5 mm		**16,95**

★★★★★
Client Raymond C. :
Excellente amélioration !
J'ai utilisé le produit précédent pendant 20 ans. Il y avait sans cesse des dysfonctionnements lors du pompage !
La nouvelle pompe du système de vidange met certes un peu plus de temps à pomper, mais elle fonctionne parfaitement !

SYSTÈMES D'ÉVACUATION de douche

Bac de récupération d'eau de douche ATTWOOD

Système de vidange pour douche et eaux usées avec interrupteur à flotteur optimisé et turbine X-Air innovante. Sortie raccord de tuyau ¾" , diverses entrées pour raccords de tuyaux ¾,1, 1¼ et 1½". La douche, le lavabo des toilettes et la cuisine peuvent être raccordés à ce système de vidange. Lorsque l'eau s'écoule, la pompe submersible intégrée se met automatiquement en marche et évacue les eaux usées.



Réf.	Désignation	€
75848	Bac de récupération d'eau de douche /12 V	153,95
75849	Bac de récupération d'eau de douche / 24 V	169,95

Dimensions :
343 x 187 x 113 mm
Débit : 41 L/min



Système de pompe à eaux grises SANIMARIN


Ce système de pompage par Sanimarin, pratique et efficace, est une pompe à eaux grises puissantes qui évacue l'eau de la douche ou de l'évier. Elle se caractérise par sa discrétion (seulement 46 dB, ce qui équivaut au niveau sonore d'une conversation). Disponible en 12 ou 24 V.

Caractéristiques techniques :

- Débit de sortie max. :
  70 L/min (12 V)
  80 L/min (24 V)
- Hauteur de désamorçage max. : 4m
- Raccords : 22/32 mm (sortie)
  40 mm (entrée)
- Dimensions (H x L x P) :
  359 x 166 x 146 mm



Réf.	Désignation	€
44489	SANIPUMP / 12 V	729,95
44490	SANIPUMP / 24 V	729,95

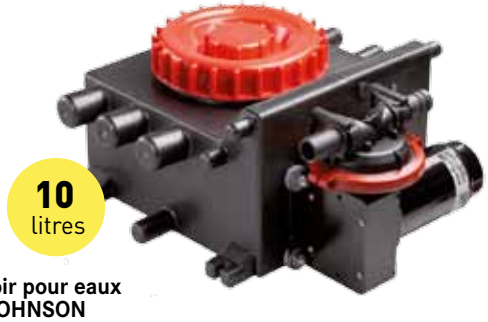


Réservoir pour eaux grises JOHNSON

Le réservoir d'eaux grises JOHNSON sert à collecter les eaux usées des douches, éviers, lave-vaiselles, etc. Il peut être raccordé à des arrivées (9 mm, 25 mm et 38 mm) et sorties (19 mm et 25 mm) de différents diamètres. Il est fabriqué en polyéthylène. L'évent est utilisé pour évacuer l'air lorsqu'il se remplit.

Le réservoir possède un interrupteur Ultima pour fonctionner automatiquement avec une pompe à eaux grises. Lorsqu'un certain niveau est atteint, l'interrupteur active la pompe à eaux grises. Nous recommandons l'utilisation du Viking Power 16 car le réservoir possède les points de montage pour cette pompe en particulier.

Raccords d'arrivée : 2x 19 mm (3/4"), 3x 25 mm (1"), 3x 38mm (1 1/2") Raccords d'évacuation : 1x 19 mm (3/4"), 1x 25 mm (1") Raccords de ventilation : 2x 19 mm (3/4")



Réf.	Désignation	€
57200	Réservoir d'eaux grises	194,95
57179	VIKING POWER 16 / 12V	189,95
57180	VIKING POWER 16 / 24V	188,95

Réservoir à eaux grises Whale

Ce réservoir collecte les eaux grises de la douche, des éviers, lavabo et systèmes d'air conditionnés. Multiples avantages : volume (8,20 litres), contacteur à flotteur en extérieur, couvercle transparent d'inspection, installation facile. Raccords : 2 x 19 mm (¾"), 3 x 25 mm (1") et 3 x 38 mm (1 ½") en entrée. La sortie se fait par un raccord de ¾" et un autre de 1". Lorsque des éviers ou lavabos sont situé au-dessous de la ligne de flottaison l'évacuation ne peut se faire qu'avec une pompe Wahle GULPER 220 qui convient à ce réservoir.
Dimensions: 260 x 350 x 170 mm.



Réf.	Désignation	€
78017	Réservoir eaux grises	254,95
78019	Système eaux grises / réservoir et GULPER 220 / 12V	449,95



Réf. 52251



Gulper 220



Réf. 78019

Pompe à eaux noires MATRO

Puissante pompe d'évacuation. Design compact et possibilités d'installation multiples pour un montage facilité dans des espaces exigus. Fonctionnement à sec et auto-amorçage jusqu'à 3 m. Aucun filtre requis.

Réf.	Type	Alim.	Tension	Fusible	Ø Tuyau	€
52251	Pompe	1920 L/h	12 V	8,0 A	38 mm	169,95
52252	Pompe	1920 L/h	24 V	4,0 A	38 mm	173,95
52253	Pompe	1320 L/h	12 V	7,0 A	19-25 mm	142,95
52254	Pompe	1320 L/h	24 V	4,0 A	19-25 mm	146,95

Pompe électrique pour eaux grises GULPER Whale

Cette pompe fonctionne en silence et est protégée contre le fonctionnement à sec. Il est pratiquement impossible de la boucher. Plusieurs modèles : GULPER 320 en 12V, GULPER 220 en 12 V ou 24 V. Raccords : 19 mm (3/4") ou 25 mm (1"). Dimensions (LxlxH) : GULPER 320 : 290 x 150 x 115 mm. GULPER 220 : 272 x 173 x 117 mm. Poids : 1,5 kg.

Réf.	Type	Alim.	Volt	Fusible	Ø Tuyau	€
52143	GULPER 220	840 L/h	12 V	5,0 A	19 mm	207,95
52155	GULPER 220	840 L/h	24 V	2,5 A	19 mm	214,95
52145	GULPER 320	1500 L/h	12 V	10,0 A	25 mm	316,95

Prix indicatifs

POMPES
d'eau douce

Pour l'eau douce ou eau de mer !



Pompe à main Flipper WHALE
Pompe à main auto-amorçable pour eau douce ou eau de mer. Bec pivotant. Hauteur d'installation : 181 mm. Profondeur d'installation : 122 mm. Diamètre de découpe : 51 mm poids: 0,3 kg. Raccord : 13 mm (½"). Relevage max. : 3 m. Reflux max. : 3 m. Débit maximum : 7 L/ min

Pompe Flipper WHALE
Réf. 16404 **€ 116,95**
Kit de rechange pour pompe Flipper
Réf. 16405 **€ 36,95**



Pompe à main verticale WHALE
Cette pompe à main verticale est auto-amorçable et à double action. Elle convient parfaitement aux éviers, aussi bien à eau douce qu'à eau de mer. Dimensions de l'embase d'installation (LxI) : 80 x 32 mm. Cylindre ajustable en hauteur : 90 à 170 mm. Poids : 0,26 kg. Relevage max. : 3 m. Reflux max. : 4 m. Débit : 8 L/ min

Pompe à main verticale V-Pump GPO 650
Réf. 11502 **€ 76,95**



Pour l'eau douce ou eau de mer !

Pompe à pied Whale GALLEY GUSHER
Cette pompe en polycarbonate convient aux éviers et lavabos en bateau ou en caravane. Le double diaphragme de grand diamètre procure un fort débit. Les raccords sont ajustables. Résiste à l'eau de mer. Facile à installer au sol, dans un placard ou en cloison. Dimensions (LxIxH) : 127 x 92 x 131 mm. Longueur de la pédale : 104 mm. Poids : 0,7 kg. Raccords : 13 mm (½"). Relevage : 2 m. Extraction max. : 3 m. Débit max. : 15 L/min. Disponible avec bras à droit et à gauche.

Réf.	Désignation	€
11457	Pompe à pied GUSHER GALLEY MK III - bras à droit	**119,95**
24071	Pompe à pied GUSHER GALLEY MK III - bras à gauche	**128,95**
16400	Kit de rechange	**30,95**

Réf. 26571



Pompe à eau sous pression PAR-MAX 1 / 12 V JABSCO
La pompe à eau sous pression PAR-MAX de Jabsco offre d'excellentes performances dans un boîtier compact. La pompe comporte un pressostat intégré et un diaphragme de conception innovante. Fonctionnement réactif et longue durée de vie. Adaptée jusqu'à trois robinets. Débit : 3,8 L/min. Alimentation : 12 V. Consommation : 3,5 A. Fusible recommandé : 5,0 A. Pression de coupure : 2,4 bar. Connexions : 2x raccords de tuyau 3/8", 2x adaptateurs 3/8" vers 1/2". Dim. (H x L x P) :165 x 102 x 69 mm. Espacement des perçages (LxI) : 56 x 84 mm.

Réf.	€
26586	**143,95**

Réf. 26616
svb-marine.fr



Whale
WATER SYSTEMS SPECIALIST




Réf. 16403

Mini pompe à pied BABY WHALE
Un équipement classique à bord ! Petite pompe à pied auto-amorçable. Utilisation confortable. Facile à installer au sol. Pour pomper de l'eau douce ou de l'eau de mer.

Dimensions (LxIxH) : 1 40 x 100 x 89 mm, Poids : 0,3 kg, Raccords : 13 mm (½ inch), Relevage maximum : 1,5 m, Hauteur maximum de refoulement : 3 m, Débit : 8 L / min

Pompe à pied Baby MKII
Réf. 16403 **€ 58,95**
Kit de rechange
Réf. 16402 **€ 35,95**

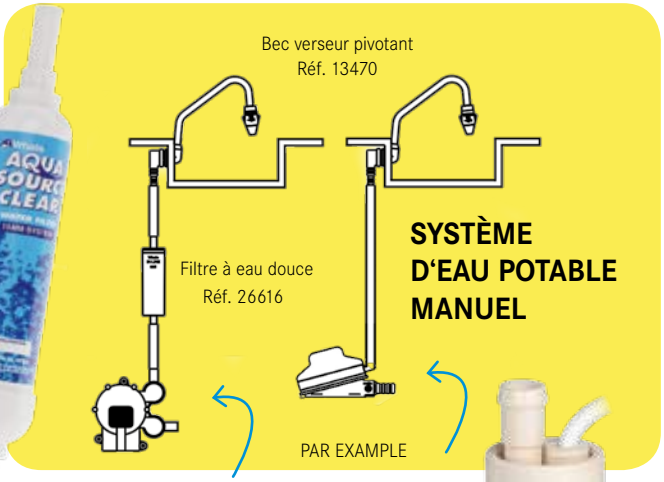



pompe en ligne



pompe immergeable

Pompes immergeables ou en ligne WHALE
Pompes à basse consommation pour les petites installations d'eau potable. Ces pompes sont auto-amorçables. Fabrication en ABS, acier inox et néoprène. Deux modèles disponibles : en ligne et immergeable. Chacun en 12 ou 24 volts. Diamètre du cylindre : 36 mm, raccords pour tuyaux de 10 mm et 13 mm. Longueur totale : 130 mm, débit max. : 13 L/ min.

Réf.	Type	Volt	Fusible	€
12826	GP1352 - submersible	12 V	5,0 A	**59,95**
12827	GP1354 - submersible	24 V	3,0 A	**77,95**
12824	GP1392 - en ligne	12 V	5,0 A	**64,95**
12939	GP1394 - en ligne	24 V	3,0 A	**64,95**

POMPES À VIDANGE



★★★★★

Client Jens G. :
Il vaut son prix !
C'est cher, mais ça fonctionne très bien ! Je l'ai utilisé jusqu'à présent sur un bateau avec environ 5,2 l et sur une voiture avec 6,5 l. Aspiration très rapide avec relativement peu de coups de pompe, à condition que l'huile soit chaude. Très satisfait !

Pompe de vidange OILBOX

Pompe de vidange universelle, facile à utiliser, pour huiles, eau et autres liquides. Actionnez la pompe en élevant et en abaissant la poignée. En quelques instants, un vide se créé qui aspire le liquide dans le réceptacle de la pompe. Un bouchon et trois tuyaux sont fournis.

Remarque :
Ces pompes de vidange ne sont pas conçues pour la vidange de carburant !

Réf.	Désignation	€
29171	Pompe de vidange 4 L	81,95
29172	Pompe de vidange 6,5 L	103,95
29173	Pompe de vidange 10,5 L	119,95

OILBOX®

Pompe de vidange 2,7 litres OILBOX

Pompe de vidange universelle pour huiles, eau et autres liquides. Actionnez la pompe en élevant et en abaissant la poignée. En quelques instants, un vide se créé qui aspire le liquide dans le réceptacle de la pompe. Une valve antidébordement intégrée assure l'arrêt de l'aspiration, pour éviter de pomper un trop-plein de liquide. Bouchon et deux tuyaux fournis. Dim. : (l x H): 178 x 348 mm. Poids : 1,67 kg.



PRIX TOP

Réf.	Désignation	€
29170	Pompe de vidange 2,7 l	45,95



Pompe à siphonner

Transvaser sans effort diesel, essence, eau et autres fluides grâce à cette pompe à siphonner. Il suffit d'insérer le tuyau dans le bidon ou le réservoir et d'amorcer en quelques coups pour faire circuler les fluides. Longueur : 2 m.



Pompe à siphonner, max 11 L/min, diamètre du tuyau : 12 mm
Réf. 30977 **€ 16,95**
Pompe à siphonner, max 18 L/min, diamètre du tuyau : 19 mm
Réf. 30978 **€ 18,95**
Pompe à siphonner, max 26 L/min, diamètre du tuyau : 25 mm
Réf. 30979 **€ 19,95**



Filtre d'eaux de cale

Ce filtre collecte les souillures et huiles, même très diluées, contenues dans l'eau. Le boîtier est muni d'un raccord 3/4" femelle.Le montage se fait en aval de la pompe de cale. Débit : max. 40 l / min. Pression maximum : 8 bar. Hauteur : 315 mm. Diamètre supérieur : 130 mm

Réf.	Désignation	€
88200	Filtre de cale	199,95
88201	Cartouche p. filtre	78,95

Cartouche



Pompe à huile en laiton

Pompe à huile universelle pour un montage fixe. Le tuyau adapté est disponible séparément. Raccord du tuyau : 11 mm. Longueur du piston rétracté : 255 mm, longueur du piston sorti : 375 mm.

Réf.	Désignation	€
54519	Pompe à huille	54,95



Pompe à main à piston

Pompe à main à piston universelle de petites dimensions. Cylindre en laiton. Convient aux carburants. Cylindre de 200 mm de long. Ø : 32 mm. Sortie : 6 mm (ext.) / 4 mm (int.).

Réf.	Désignation	€
88208	Pompe à main à piston	25,95



Kit vidange d'huile avec bidon

Ce kit de vidange d'huile, composé d'un bidon en plastique de 13,5 litres et d'une pompe électrique 12 volts avec câble de 2,10 de mètres de long et cosses de batterie, afin de vidanger facilement l'huile d'un moteur ou d'une embase. Tuyau d'aspiration inclus.

Réf.	Désignation	€
29225	Kit vidange d'huile / 12V	231,95

Prix indicatifs

POMPES À VIDANGE



UP3



UP3/AC

230 V
10 L/min



Mécanisme
en bronze



Modèle
portable avec
câbles

UP3-CK



UP3

POMPES DIESEL

Pompe à vidange MARCO
Pompe à vidange électrique auto-amorçable. Cette pompe est fournie avec un tube en plastique destiné à être inséré dans le guide de jauge du moteur. Avant de vidanger, le moteur doit avoir tourné pour fluidifier l'huile.
Plusieurs modèles : 12 V/7,5-10 A; 24 V / 4-5 A ; 230 V AC / 1,2 A.

Les débit indiqués correspondent à l'utilisation d'un tuyau de 6 mm. Raccords femelles de 14 mm ou 3/8" (1,5" pour le modèle 230 V).

Livré avec le kit de raccordement et comprend deux tuyaux de diamètre 6 et 8 mm, chacun d'une longueur de 80 cm.

Réf.	Type	Alim.	Volt	Dim. HxlxP	€
52172	UP3/Oil	330 L/h	12 V	86 x 108 x 139 mm	**197,95**
52173	UP4/Oil	330 L/h	24 V	86 x 108 x 139 mm	**199,95**
52179	UP6/Oil	480 L/h	12 V	94 x 117 x 166 mm	**264,95**
52180	UP6/Oil	480 L/h	24 V	94 x 117 x 166 mm	**264,95**
32321	UP3/AC/Oil	6 bar	230 V	179 x 177 x 252 mm	**374,95**
52221	Filtre pour ligne de pompe tuyau 14 mm / filetage 3/8"				**29,95**
52222	Filtre pour ligne de pompe tuyau 16 mm / filetage 1/2"				**35,95**

Pompe électrique MARCO
Pompe auto-amorçable pour carburant, anti-gel, huiles, etc. Multiples applications à bord ou à terre (usage domestique, agricole, industriel...). Livrée avec un filtre. Relevage : 1,5 m (4 m pour le modèle UP12).

Raccords : femelle 14 mm ou 3/8" (16 mm ou ½" pour les modèles UP6 + UP12). UP3/4-CK est la version mobile du modèle UP3/4 comprenant un kit de câbles avec interrupteur.

Réf.	Type	Alim.	Volt	Amp.	Dim. HxlxP	€
52170	UP3	900 L/h	12 V	6 A	95 x 167 x 128 mm	**179,95**
52171	UP3	900 L/h	24 V	4 A	95 x 167 x 128 mm	**179,95**
52204	UP3-CK	900 L/h	24 V	5 A	141 x 166 x 205 mm	**244,95**
52203	UP3-CK	900 L/h	12 V	10 A	141 x 166 x 205 mm	**244,95**
52181	UP6	1560 L/h	12 V	10 A	108 x 174 x 199 mm	**289,95**
52182	UP6	1560 L/h	24 V	6 A	108 x 174 x 199 mm	**289,95**
52183	UP12	2400 L/h	12 V	18 A	109 x 174 x 212 mm	**354,95**
52184	UP12	2400 L/h	24 V	10 A	109 x 174 x 212 mm	**354,95**
52219	UP14	2760 L/h	12 V	30 A	119 x 174 x 220 mm	**474,95**
52220	UP14	2760 L/h	24 V	20 A	119 x 174 x 220 mm	**474,95**

Pompe à palettes VP45-S MARCO
La pompe à palettes MARCO est adaptée pour le transfert de carburant, d' huiles et d'antigels. Equipeé d'une soupape de dérivation interne, la pompe accumule une pression d'environ 1,2 bar, elle est auto-amorçante jusqu'à une hauteur de 1,5 m. La pompe VP45-S fonctionne dans les deux sens et peut être raccordée directement au châssis. Débit : 45 l / min (2700 l / h.).



Dimensions (L xlx H) :
202 x 187 x 154 mm.

MARCO



Pompe UP3-R MARCO
Pompe professionnelle auto-amorçante pour die- sel, huile, eau et autres liquides. La pompe refoule dans les deux sens et peut être connectée directement au châssis. Raccordement 3/8" (tuyau 13 mm). Capacité 15 l / min (900 l / h.). Auto-amorçage jusqu' à 1 m de hauteur. Pression max : 2 bars. Disponible en 12V (6 A) ou 24V (4 Amp.).

Réf. 52214	Pompe à palettes / VP45 -S / 12V / 8A	€	**182,95**
Réf. 52215	Pompe à palettes / VP45 -S / 24V / 4A	€	**182,95**

Réf. 52216	Pompe UP3-R / 12V	€	**199,95**
Réf. 52217	Pompe UP3-R / 24V	€	**199,95**

5

SÉCURITÉ BATEAUX PNEUMATIQUES

Annexes et accessoires





Spinlock LITE





plus de coloris en ligne !

Spinlock - Gilet de sauvetage LITE 170N
Gilet de sauvetage léger et moderne. Le modèle Deckwest LITE est parfait pour la navigation côtière à la voile ainsi que pour le bateau à moteur. Sa conception ultra légère et confortable comprend un simple fermoir à clips sur les côtés, des sangles à renforcement souple dans le dos (ce qui prévient des risques de torsion et de resserrage), une sangle d'entrejambe avec un clip non apparent (pour réduire le risque d'emmêlage) ainsi que d'autres fixations possibles: Feu de détresse, arrêt d'urgence, lampe Pylon ou capuche de protection. Le kit optionnel de conversion manuel permet de passer facilement le modèle en mode „déclenchement manuel".

Réf.	Désignation	€
47740	LITE / 170 N / noir	**198,95**
47742	LITE+ / 170 N / noir	**218,95**
47744	LITE+ / 275 N / noir	**264,95**
99024	Kit de réarmement / 33 g / UML MK5	**39,95**
47040	Kit de réarmement / 60 g / UML MK5	**46,95**
47044	Feux de gilet de sauvetage	**56,95**

spinlock



Chambre de flottabilité avec éclairage LUME-ON / Pylon-Light



Spinlock - VITO AFS 170N
La VITO AFS associe une technologie de sécurité de pointe à un design bien pensé, grâce à son innovant (AFS). Lors du déclenchement, ce système répartit la flottabilité exactement là où elle est la plus efficace dans l'eau. Résultat : une meilleure rotation du corps et, une stabilité accrue pour le porteur. La chambre de flottabilité très plate, en rose néon et jaune néon, assure une visibilité renforcée dans l'eau. Elle intègre un Pylon Light qui l'éclaire de l'intérieur, tandis que les éclairages Lume-On rendent le gilet parfaitement repérable de nuit, même à grande distance. L'équipement de série comprend également un anneau en D avec mécanisme de largage (HRS), une capuche anti-embruns, une sangle sous-cutale, ainsi que des points de fixation pour une balise PLB. Une poche de rangement est intégrée dans la sangle de jambe de 40 mm de large.

Réf.	Désignation	€
48555	VITO AFS / 170 N / noir	**479,95**
99134	kit de réarmement / 38 g	**64,95**



Balise AIS easyTOO

La balise easyTOO émet des signaux de détresse AIS et ASN et peut être activée manuellement ou automatiquement.

365,95

90332

Prix indicatifs



Spinlock - Longe de harnais PERFORMANCE
Longe de harnais extêmement légère et flexible. La surface déperlante du matériau empêche à la sangle d'absorber de l'eau et la longe reste légère. Elle est équipée de deux mousquetons rapides. 2 Versions disponibles.

Réf.	Désignation	€
47396	2 mousquetons / 1 boucle / élastique	**99,95**
48200	3 mousquetons / élastique	**99,95**

spinlock

Spinlock - Gilet DECKVEST 6D
Le gilet 6D de Spinlock conjugue confort avec fonctionnalité et il est parfait pour être porté pendant de longues périodes.
Son système de bretelles unique s'adapte à toutes les positions et assure une bonne tenue sur les épaules en toutes circonstances.





Plus de couleurs en ligne !



DECKVEST 6D

Le dessin de ce modèle une liberté de mouvements. Ce gilet est plein de caractéristiques impressionnantes : un feu LED puissant, une capuche à large visière, une sous-cutale, un sifflet et un grand anneau textile pour frapper la longe. Une balise de détresse peut être ajoutée en option. Convient aux hommes et femmes à partir de 40 kg. Couleur des flotteurs : jaune fluo.

spinlock 6D
170N / 275N



Anneau en D textile

Réf.	Désignation	€
47397	DECKVEST 6D / 170 N / gris/noir	**354,95**
47466	DECKVEST 6D / 275 N / gris/noir	**399,95**
47489	DECKVEST 6D HRS / 170 N / gris/noir	**389,95**
47493	DECKVEST 6D HRS / 275 N / gris/noir	**434,95**
48106	DECKVEST 6D HRS / 170 N / rouge	**394,95**
48107	DECKVEST 6D HRS / 275 N / rouge	**414,95**
99081	Kit de réarmement 33 g	**31,95**
99079	Kit de réarmement 60 g	**34,95**

spinlock - Gilet CENTO Junior 150N
Poids flottabilité/armement CO_2/poids supporté : 150 N / 20 g / 20 - 50 kg.
Ultra léger et compact, un gilet de sauvetage pour enfants entre 8 et 15 ans. Une innovation pour la sécurité des enfants : il associe un design CENTO coloré et les caractéristiques d'un gilet pour adulte. En plus du confort, le gilet CENTO et équipé d'une boucle textile sur sa ceinture de sécurité, utilisée pour fixer une ligne de vie ainsi

pour enfants

feux en option réf. 47044



que d'une sangle d'entrejambe, d'un déclencheur UML MK 5 éprouvé (exclusivement Spinlock) et d'une cartouche de CO_2 protégés par un revêtement CRC. Tous ces éléments sont intégrés.







Réf.	Désignation	€
47031	CENTO Junior / bleu	**209,95**
47567	CENTO Junior / jaune	**209,95**
47038	Kit de réarmement 20 g	**28,95**
47042	Capuche anti-embruns	**32,95**
47044	Feux de gilet de sauvetage	**56,95**



Seulement
69,95€



SEATEC GO
99077



SEATEC CLASSIC
99069



SEATEC CLASSIC
99012

SEATEC

NOTRE MARQUE

SEATEC, notre propre marque. Définie par nous, pour vous. Depuis 1998, une gamme de produits de haute qualité et fonctionnels, créés avec passion pour les sports nautiques.



99138



99123



99139



Gilet de sauvetage
en mousse SEATEC
57808

Feu de détresse SOLAS
Une véritable mise à niveau de sécurité pour votre gilet de sauvetage ! Le feu de gilet de sauvetage SOLAS peut être facilement installé sur le flotteur. En cas d'urgence, la lumière s'allume automatiquement au contact de l'eau et peut également être allumée ou éteinte manuellement. Au choix, avec un clip de fixation pour le montage sur la sangle ou avec un clip pour la fixation sur la valve de gonflage buccale du flotteur.

Réf.	Désignation	€
99123	Feu de détresse SOLAS	**19,95**
99138	Feu de détresse SOLAS / clip de fixation pour la sangle	**19,95**
99139	Feu de détresse SOLAS / clip de fixation pour la valve de gonflage buccale	**19,95**

Prix indicatifs

SEATEC

GO!

Le classique

Sur des bateaux à moteur, par beau temps avec des vêtements légers, pour la pêche, le canoë ou le kayak.

SEATEC - Gilet GO
flottabilité/armement CO2/
poids supporté :
150 N / 33g / à partir de 50 kg /
tour de poitrine : 55 - 140 cm

Le gilet de sauvetage GO de Seatec, est équipé d'un percuteur à déclenchement automatique ou manuel. Il est parfaitement adapté aux sports nautiques tel que le canoë et le kayak. Le percuteur est déclenché au moyen d'un cordon. Le flotteur réfléchissant jaune en PU, auto-gonflable, est constitué d'une robuste membrane de protection. Le robuste système d'ajustement intègre une ceinture à la taille qui peut s'adapter sans effort à la forme du corps. Elle est équipée d'un anneau en D intégré. Elle est aussi équipée d'un sifflet, d'une bande réfléchissante sur le flotteur, d'une boucle à largage rapide et d'un système de gonflage à déclenchement manuel. La sangle sous-cutale n'est pas incluse.
Coloris : noir et rouge.

Réf.	Désignation	€
99077	GO / manuel / 150 N / noir	**69,95**
99114	GO / manuel / 150 N / rouge	**69,95**
99078	GO / automatique / 150 N / noir	**69,95**
99115	GO / automatique / 150 N / rouge	**69,95**
99139	Feu de détresse SOLAS	**19,95**
99024	Kit de réarmement / 33 g / UML MK5	**39,95**



SEATEC GO
en rouge
99115



SEATEC CLASSIC +
longe de harnais
réf. 99070

seulement
75,95





PRIX KIT
€ 119,95

SEATEC

CLASSIC

Gamme classique

Idéal pour la navigation par beau temps et un habillement leger

DIN EN ISO 12402-3 | 150N | > 40 kg

SEATEC CLASSIC 165 : 165N / CO_2-Patrone 33 g / à partir de 50 kg

Le bon prix sans compromis ! Gilet automatique CLASSIC 165 de SEATEC est conforme à la norme ISO 12402-3 et vous protège en cas de perte de connaissance. Il prend soin de votre vie ! Les flotteurs jaunes en PU gonflent automatiquement (possibilité de gonflage manuel) et disposent d'une enveloppe protectrice solide. Le solide système de ceinture intègre un anneau pour le harnais. Les équipements comprennent un sifflet d'urgence, des bandes réfléchissantes et le système de déclenchement „UML MK5".


NOUVEAU : Les versions XL Réf. 99140 et Réf. 99088 disposent d'une sangle de fixation plus longue et conviennent pour un tour de poitrine jusqu'à 175 cm !

Réf.	Désignation	€
99012	CLASSIC 165 / 150 N / rouge	**75,95**
99016	CLASSIC 165 rouge + longe de vie	**119,95**
99087	CLASSIC 165 XL / 150 N / rouge	**89,95**
99069	CLASSIC 165 / 150 N / noir	**75,95**
99070	CLASSIC 165 noir + longe de vie	**119,95**
99049	Longe de harnais 3 points	**44,95**
99139	Feu de détresse SOLAS	**19,95**
99024	Kit de réarmement / 33 g / UML MK5	**39,95**



TOP SELLER

IP 68

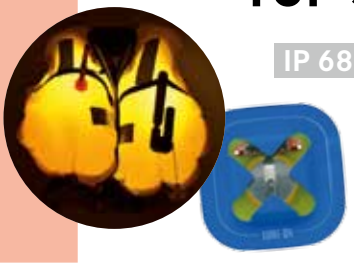

Spinlock - LUME ON
Ce feu de détresse à LED éclaire les gilets de sauvetage pour fournir un repérage pendant la nuit et aider les sauveteurs à secourir la personne tombée à la mer. Durée de vie des batteries : 2 h. Conditionnement : par paire.

Réf.	Désignation	€
46864	Feu de détresse pour gilets	**23,95**

Prix indicatifs

SEATEC

X-PRO

SEATEC X-PRO 180 :
Flottabilité 180N / Cartouche CO_2 38 gr,
poids de la personne : à partir de 40 kg,
tour de poitrine: 80-125 cm / Poids: 1200 g

SEATEC X-PRO 290 :
Flottabilité 290N / Cartouche CO_2 60 gr,
poids de la personne : à partir de 50 kg,
tour de poitrine: 80-125 cm / poids: 1500 g



La série X-PRO, alliant innovation et performance, repousse les limites du gilet de sauvetage. Son design sportif et moderne, associé à une coupe ultra-confortable, séduit autant par son esthétique que par son ergonomie. Conçu pour une mise en place optimale, il répartit uniformément son poids sur les épaules et libère la nuque, offrant un confort inégalé même lors des plus longues traversées. Fabriqué avec des matériaux haut de gamme, le X-PRO intègre un tissu extérieur résistant aux UV et une fermeture éclair auto-ouvrante. Son flotteur interne, en polyester PL600d à coutures soudées électroniquement, assure une flottabilité puissante et une fiabilité maximale en toutes circonstances. Le système de sanglage innovant permet un réglage rapide et précis, s'adaptant à toutes les morphologies. Complété par une sangle sous-cutale amovible et un harnais intégré avec anneau en D textile, le X-PRO est le choix idéal pour les marins exigeants.

Gamme classique

Idéal pour la navigation par beau temps et un habillement leger

DIN EN ISO 12402-3 | 150N | > 40 kg

Réf.	Désignation	€
99180	SEATEC - X-PRO 180 N	**109,95**
99025	Kit de réarmement / 38 g	**43,95**
99139	Feu de détresse SOLAS	**19,95**









à partir de
109,95





Gamme sécurité

Optimal pour la navigation par mer agitée et le port d'un ciré complet

DIN EN ISO 12402-3 | 275N | > 50 kg

Réf.	Désignation	€
99290	SEATEC - X-PRO 290 N	**139,95**
47040	Kit de réarmement / 60 g / UML MK5	**46,95**
99139	Feu de détresse SOLAS	**19,95**

SEATEC

XD 220

Le XD 220 combine confort et modernité avec des caractéristiques fantastiques. Grâce à sa découpe 3D spéciale, le poids du gilet est réparti équitablement au niveau des épaules, sans peser sur la nuque. Le tissus utilisé pour le dos épouse bien les formes du corps. Sa flottabilité de 220 N lui permet d'être efficace en toutes circonstances, même avec un ciré lourd.

Pour quelles conditions d'utilisation :
Idéal aussi bien pour naviguer au large que près des côtes, et en portant des vêtements de mer pour mauvais temps.



XD 220 / 26631







Caractéristiques en standard :
sangle sous-cutale, col en polaire, bandes réfléchissantes, fenêtre d'inspection, sifflet de sécurité, anneau textile, déclencheur hydrostatique UML Pro Elite avec cartouche CO_2 :

Réf.	Désignation	€
26630	SEATEC - XD220 / anthracite	**134,95**
27207	SEATEC - XD 220 / anthracite / avec ligne de vie	**169,95**
99139	feu de détresse SOLAS	**19,95**
99034	Capuche pour gilets	**51,95**
99096	Cartouche de réarmement CO2 / 45 g	**41,95**







PRIX KIT
199,95



SEATEC XD 300/ Lifeline
99130 / 99131

SEATEC

XD 300

275

Gilet de sauvetage automatique entièrement équipé avec une flottabilité de 300 N. La personne est retournée dans le bon sens dans l'eau, même si des poches d'air sont formées dans les vêtements.
SEATEC a prêté un attention particulière au confort.
La coupe 3D spéciale distribue le poids dans le gilet de façon équilibrée au niveau des épaules. Le tissus utilisé pour le dos épouse bien le corps et laisse au porteur toute sa liberté de mouvement. Le meilleur confort est ainsi assuré, même sur de longues navigations.
Pour quelles conditions d'utilisation :
par météo sévère, avec ou sans ciré / combinaison sèche.
Navigations au large et océaniques, et course au large.



Réf.	Désignation	€
99124	SEATEC - XD 300 / anthracite	**169,95**
99130	SEATEC - XD 300 / anthracite / avec ligne de vie	**199,95**
99125	SEATEC - XD 300 / rouge	**169,95**
99131	SEATEC - XD 300 / rouge / avec ligne de vie	**199,95**
99139	Feu de détresse SOLAS	**19,95**
99034	Capuche pour gilets	**51,95**
99079	Kit de réarmement CO_2 / 60 g	**34,95**



TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN !

SEATEC






Type	CLASSIC 165	GO	X-PRO 180 / 290	XD 220 / 300
Classe flottabilité	150N	150N	150N / 275N	275N
Domaine d'utilisation	Motonautisme, voile légère, croisière, pêche et en réserve pour des passagers éventuels.	Motonautisme, régate, croisière, canoë, kayak, pêche en mer	Régate et croisière, pêche en mer (150N), convient avec le port d'un ciré lourd.	Régates, croisières, pêche en mer (150N), navigation hauturière, convient avec le port d'un ciré lourd (275N)
Homologation DIN EN ISO	12402-3	12402-3	12402-3 /12401	12402-3 /12402-2
Flottabilité	150N	150N	180N / >290N	220N / 300N
Poids de la personne	> 40 kg	> 40 kg	> 40 kg / > 50 kg	> 40 kg / > 50 kg
Tour de poitrine	55 -140 cm / ***55 -175 cm XL**	55 - 150 cm	80 - 125 cm	55 - 150 cm
Déclenchement automatique	UML MK5	UML MK5 / UML manual	UML MK5	UML Pro Elite Sensor
Déclenchement	automatique + manuel	automatique + manuel	automatique + manuel	automatique + manuel
Cartouche CO_2	33 g	33 g	38 g / 60 g	45 g / 60 g
Couleur du flotteur de sauvetage	jaune fluo	jaune fluo	jaune fluo	jaune fluo
Sifflet de sécurité	+	+	+	+
Bandes réfléchissantes sur le flotteur	+	+	+	+
Harnais / Ceinture	anneau en D, en textile	-	anneau en D, en textile	anneau en D, en textile
Fermeture/attache	avant, boucle métal	avant, fermeture clic	avant, boucle métal noir	avant, boucle métal
Partie dorsale	ceinture	ceinture	ceinture	tissus plein sur le dos
Sangle de sauvetage	+	+	+	+
Fenêtre d'inspection	-	-	-	+
Capuche	-	-	-	option
Feu à retournement	option	option	option	option
Fixation pour balise de détresse	simple, amovible	option	simple, amovible	simple, amovible
Sous-cutale	-	-	+	+
Sacoche de rangement	+	+	+	+
Réf. / Prix	99012 rouge / **€ 75,95** 99069 noir / **€ 75,95** 99087 XL rouge / **€ 89,95**	99078 autom. / **€ 69,95** 99077 manuel / **€ 69,95**	99180 180 N / **€ 109,95** 99290 290 N / **€ 139,95**	26630 XD 220 gris / **€ 134,95** 99124 XD 300 gris / **€ 168,95** 99125 XD 300 rouge/ **€ 168,95**

Prix indicatifs

KONG - Longe de harnais extensible
Longe de harnais double tresse extensible avec deux mousquetons. Conforme aux exigences ISAF (International Sailing Federation). Avec accastillage en alliage d'aluminium, sangle élastique et système de largage rapide en inox. Les mousquetons se bloquent automatiquement à la fermeture ce qui évite les ouvertures accidentelles. Autre avantage : ce harnais ne pèse que 0,565 kg.

Réf. 22311 KONG - Longe de harnais **€ 95,95**





HARNAIS et lignes de vie

Harnais LALIZAS
Pour votre sécurité ce harnais répond à la norme CE ISO 12401. Il est équipé d'une boucle pour une longe et d'un dos fermé. Deux modèles disponibles : pour adultes à partir de 50 kg et pour enfants de 20 à 50 kg.



Réf. 13215 LALIZAS - Harnais adultes **€ 39,95**
Réf. 13216 LALIZAS - Harnais enfants **€ 37,95**

PLASTIMO - Harnais de sécurité à double réglage
Ce harnais de sécurité ergonomique, par PLASTIMO, comporte un double réglage qui lui permet de s'ajuster à toutes les morphologies. Confort et liberté de mouvement assurés grâce au dos en X. Certifié ISO12401.

Caractéristiques :
conforme à la norme RORC-OSR 2018
Résistance de la boucle textile : 2000 DaN (2040 kg)
Tour de poitrine (min/max) : 80-130 cm
Poids minimum : 20 kg
Largeur des sangles : 45 mm
Poids : 250 g



Réf. 29138 PLASTIMO - Harnais de sécurité à double réglage **€ 54,95**





Type	Longe de harnais 3 points	Longe de harnais double	Longe de harnais simple Mousqueton/Boucle	Longe de harnais simple Mousqueton/Mousqueton
Longueur	approx. 200 cm	approx. 0,85-1,80 cm	approx. 175 cm / 115-165 cm	approx 175 cm / 115-165 cm
Mousqueton	3 x inox, auto-bloquants	2 x inox, auto-bloquants	1 x inox, auto-bloquants	2 x inox, auto-bloquants
Certifié	ISO 12401	ISO 12401	ISO 12401	ISO 12401
Spécification	Indicateur de surcharge	Indicateur de surcharge / sac en filet inclus		
Réf. / €	99049 / **€ 44,95**	30955 / **€ 43,95** 30956 / **€ 59,95**	30951 / **€ 26,95** 30953 / **€ 29,95**	30952 / **€ 35,95** 30954 / **€ 39,95**

SECUMAR

275

Gamme sécurité

Optimal pour la navigation en mer agitée et le port d'un ciré complet





Gilet haute de gamme !



275

SCOUT 3D

Le SCOUT 3D est un gilet de sauvetage haut de gamme certifié DIN EN ISO 12402-2. Poche haute spéciale pour intégration balise de détresse. Vessie 3D. Feu de détresse intégré. Retournement rapide du naufragé sur le dos. Épaules préformées pour réduire la charge dans la région du cou. Le SECUMAR SCOUT est bien plus qu'un nouveau gilet. Il constitue l'élément central d'un système de sécurité complet qui permet d'améliorer grandement les chances du sauvetage d'un naufragé tombé à la mer.

Équipement standard : enveloppe de protection, col polaire, embout buccal, sifflet, sac de rangement coloris bleu. Avantage du système 3D : Protection accrue en cas de perte de conscience. Idéal sur des vêtements de mer lourds. Neutralise le déséquilibre causé par les poches d'air enfermées dans les vêtements et les bottes. Positionnement haut du feu de détresse. Positionnement le plus haut possible de la balise de détresse intégrée.

Compatible avec les émetteurs de détresse ! La Scout 3D est équipée de série d'un sac pouvant accueillir différents émetteurs marins



57528

SECUMAR SCOUT 3D
Réf. 57578 € 579,95
SCOUT 3D avec balise de détresse (PLB)
Réf. 57528 € 1203,95
4 tablettes de rechange / 4 pcs.
Réf. 57537 € 16,50
Pièce de rechange/60g/baionette
Réf. 57517 € 38,95



275

SÉRIE SURVIVAL 275

Le cœur du gilet SURVIVAL 275 est sa chambre de flottaison, conçue avec un meilleur ajustement au niveau des épaules. Sa forme permet au gilet de sauvetage d'être plus court et sa conception ergonomique lui permet d'épouser la forme des épaules et évite la contrainte au niveau du cou. La sangle et la partie dorsale sont désormais doublées d'une zone rembourrée pour encore plus de confort. chambre de flottaison / recharge CO_2 à déclenchement automatique / poids du corps : 280 N / 60 g / à partir de 50 kg.

Système de flottabilité :
Chambre de flottaison orange vif, housse de protection. gonflable / automatique 4001S.
Équipement standard :
Fenêtre de contrôle, fermeture à clip frontale, harnais, capuche anti-embruns, sous-cutale, bandes réfléchissantes 3M®, point de fixation pour lampe de détresse, poche pour balise de détresse easyRESCUE à déclenchement magnétique, partie dorsale rembourrée, sacoche de rangement, boucle de suspension, housse intégrée avec fermeture éclair, néoprène au niveau du cou.
Couleurs : bleu nuit/orange
Équipement complémentaire recommandé :
Ligne de vie, percuteur de déclenchement CO_2 (cartouche 60 g), sangle sous cutale 2K Click 30, lampe de détresse SECULUX CFX-II.
Utilisation / description :
Plaisance et croisière, haute mer. Forme ergonomique au niveau des épaules pour une meilleure liberté de mouvements, parfait pour les longs voyages.

Survival 275 / bleu foncé et orange
Réf. 57594 € 399,95
Survival 275 / noir et orange
Réf. 57595 € 399,95
Survival 275 Duo Protect / bleu foncé et orange
Réf. 57593 € 429,95
Pièce de rechange/60g/baionette
Réf. 57517 € 38,95
Torche gilet de sauvetage / SOLAS
Réf. 13296 € 38,90
Tablettes de rechange / 4 pcs.
Réf. 57537 € 16,50



150

SÉRIE SURVIVAL 220

poids flottabilité/armement CO_2/poids supporté : 220 N / 43 g / à partir de 50 kg.

Le gilet ergonomique SURVIVAL 220 de SECUMAR avec sa flottabilité de 220N convient à des personnes de plus de 50 Kg pour la croisière côtière ou hauturière. Ils offrent une grande liberté de mouvements, agréable pour le porter longtemps.

Caractéristiques :
Chambre de flottabilité : orange vif, doublure de protection, gonflage automatique 4001S.

Équipement standard :
Fenêtre d'inspection, boucle frontale, harnais, capuche, sous-cutale, bandes réfléchissantes 3M®, attache pour feux de détresse, dos renforcé, sac de rangement, poignée de hissage, fermeture par zip, cou néoprène.

Équipement additionel recommandé :
longe, kit de réarmement CO_2 (cartouche 43 g), lumière de gilet de sauvetage homologué SOLAS (Réf. 13296).



Survival 220 / bleu clair / bleu / orange
Réf. 57596 € 359,95
Survival 220 / bleu clair / gris / orange
Réf. 57597 € 359,95
Pièce de rechange/43g/baionette
Réf. 57554 € 34,95
Torche gilet de sauvetage / SOLAS
Réf. 13296 € 38,90
Tablettes de rechange / 4 pcs.
Réf. 57537 € 16,50

Prix indicatifs





Classique
haut de gamme
Idéal pour la navigation
par beau temps avec habillement léger



VIVO 100

La coupe et le poids de ce gilet en font un équipement idéal pour l'aviron, le kayak et tout autre sport nautique pratiqué en eaux intérieures et espaces côtiers protégés. La chambre à air est jaune vif avec des bandes réfléchissantes pour assurer la meilleure visibilité possible.

Caractéristiques : Gonflable à déclenchement manuel.

Avantages : La forme ergonomique permet une grande liberté de mouvement. Le poids est réduit. Il s'enfile comme une simple veste. Fermeture SECUMAR. Le gilet VIVO 100 est doté du mécanisme d'urgence SECUMATIC 301SM. La lumière verte du mécanisme signale que le gilet est prêt à l'emploi.



take off flotteur
VIVO 100

Secumar VIVO 100
Réf. 57544 **€ 116,95**
Cartouche de CO_2 / 22g / fileté / SECU 301SM
Réf. 57591 **€ 19,95**



SECUFIT

Pour l'aviron et les canoës. Facile à enfiler ! Le dessin de ces gilets vous laisse une grande liberté de mouvements pour toutes les activités. Le gilet SECUFIT s'enfile par-dessus la tête et s'installe au niveau de la poitrine pour ne pas entraver les mouvements. Ces caractéristiques en font un gilet aussi apprécié des pêcheurs à la lignes qui recherchent une grande liberté de mouvement pour manœuvrer leurs cannes. Les utilisateurs de bateaux à moteur y trouveront également leur bonheur.

Caractéristiques : DIN EN ISO 12402-3. Gonflage automatique 3001S. Enveloppe gonflable de couleur orange avec bandes réfléchissantes, fixation pour balise de détresse et poche protégée.

Équipement standard : Nuque softshell, boucle clip, harnais, sifflet, sous cutale, pochette pour sous cutale, sac de rangement.

Avantages : Le dessin de ce gilet est pensé pour ne pas entraver les mouvements. La zone des épaules est particulièrement travaillée pour l'ergonomie maximale et le confort.

WINGLET : vessie à compartiments latéraux pour un maximum de liberté de mouvement.



Réf. 57564 SECUFIT / bleu/orange **€ 229,95**
Réf. 57476 Kit de réarmement / 32 g **€ 25,95**



ARKONA 220

Ce gilet robuste est très polyvalent et convient aussi bien aux équipages de bateaux à moteur que de voiliers, quelques soient les programmes de navigation. 220 N, pour personnes de 50 kg et plus. Chambre à air / cartouche CO_2 / poids : 220 N / 43 g / à partir de 50 kg

Volumes de flottabilité :
de couleur orange vif, bandes réfléchissantes, tissus de protection avec pochette pour lampe de détresse. Déclencheur automatique 3001S

Equipement standard :
boucle rapide, bandes réfléchissantes 3M®, anneau de relevage, sifflet, anneaux de sous-cutale, poche de rangement.

Equipement complémentaire recommandé :
longe de sécurité 2040LL, longe de sécurité X-treme, cartouche de CO_2 (43 g), sous-cutale 2K, lampe de détresse SOLAS

Applications :
Navigations hauturières ou côtière en voilier ou bateau à moteur.
Ce gilet offre la meilleure flottabilité de sa catégorie. En effet, il est classé dans la catégory 150 N, et affiche une performance réelle de 220 N.

Gilet ARKONA 220 / 220 N
Réf. 57584 **€ 189,95**
Gilet ARKONA 275 / 280 N
Réf. 57589 **€ 219,95**
Kit de réarmement 43 g
Réf. 57547 **€ 29,50**
Pastilles de sel / 4 pcs.
Réf. 57555 **€ 13,95**
Torche gilet de sauvetage / SOLAS
Réf. 13296 **€ 38,90**



SÉRIE ULTRA 170

Flottabilité : / Cartouche CO_2 / poids de la personne :
165 N / 32 g / à partir de 50 kg.
Système de flottabilité :
Volume de flottabilité PU en jaune fluo muni de protections robustes. Système de déclenchement automatique 4001S.

Caractéristiques en standard :
Fenêtre d'inspection, fermetures à clic, col en polaire, bande réfléchissante, ceinture de sécurité, longe, feu de signalisation, sifflet de sécurité, sous-cutale, poche à la taille, boucle automatique.

Équipement complémentaire recommandé :
Cartouche CO_2 de rechange. Gilet SOLAS



Jeu d'accessoires pour gilets ULTRA170

Application / description :
Modèle universel pour naviguer en dériveur, à la pêche, en bateau de croisière à voile ou à moteur, en haute mer. La technologie de la fenêtre témoin et le dessin de ce gilet en font le plus pratique et confortable de sa catégorie. Tous les modèles ULTRA 170 PLUS sont pourvus d'une sangle sous-cutale.

ULTRA 170 / anthracite/noir
Réf. 57587 **€ 164,95**
ULTRA 170 / anthracite/noir / harnais
Réf. 57586 **€ 199,95**
UILTRA 170 / gris/bleu
Réf. 57598 **€ 164,95**
SECUMAR - UILTRA 170 / gris/bleu / harnais
Réf. 57599 **€ 189,95**
Pièce de rechange / 32 g / baionette
Réf. 57509 **€ 32,95**

SECUMAR

Gilet de sauvetage enfant

15 - 50 kg



Ligne de vie JUNIOR jusqu'à 50 kg
€ 43,95
29341

PLASTIMO



SURVIVAL MINI

Poids flottabilité/armement CO_2/ poids supporté :
90 N / 16 g / 15 - 30 kg
Les Gilets SECUMAR DUO PROTECT doivent leur nom à la double membrane qui assure ainsi une double protection. Le système a été développé en collaboration avec la Société allemande de sauvetage en mer (DGzRS).
Utilisation : Croisière hauturière, pêche, course au large. Caractéristiques : DIN EN ISO 12402-3.
Flottabilité : système DUO PROTECT, bandes réfléchissantes 3M®, point de fixation pour une torche.
Équipement standard : Col en micro-polaire, fermeture frontale «clic», poignée stable de repêchage sur le dos, boucle de harnais, sifflet, sangle d'entrejambe, sac de rangement, déclenchement du système 3001S.
Avantages : le SECUMAR MINI est confortable et permet une grande liberté de mouvement. Il est doté d'un col en polaire qui protège le cou. Il s'endosse comme une veste et il se ferme avec une fermeture de sécurité brevetée. Doté d'un lampe torche et d'un lacet.

SECUMAR Mini Duo Protect / harnais
Réf. 57556 **€ 259,95**
Pièce de rechange/16g
Réf. 57473 **€ 22,95**
Pastilles de sel / 4 pcs.
Réf. 57555 **€ 13,95**



JUNIOR DUO PROTECT

Poids flottabilité/armement CO_2/ poids supporté :
110 N / 22 g /20 - 50 kg
Gilet gonflable enfant certifié DIN EN ISO 12402-3. Système de flottabilité SECUMAR Winglet avec double paroi pour plus de sécurité. Boucle de harnais frontale. La nouvelle gamme DUO Protect SURVIVAL combine le meilleur des équipements de sécurité avec des caractéristiques additionnelles. Le système Duo Protect est depuis longtemps le meilleur équipement pour les enfants qui peuvent le porter tout en jouant sur le quai avec leur épuisette. Dans les moments difficiles à bord avec des conditions violentes, il se peut qu'un membre d'équipage accroche son gilet ou soit projeté contre une arête vive. Même si les deux couches sont endommagées, l'enveloppe de flottabilité se sécurise automatiquement lorsque le gilet est gonflé.
Coloris : bleu.
Caractéristiques : Enveloppe de flottabilité SECUMAR Winglet, SECUMAR Duo Protect, double paroi, bandes réfléchissantes, point d'attache spécifique pour feu de détresse.
Équipement standard : Micro-polaire, boucle à cliquer, poignée de halage, sifflet, sous-cutale, sac de rangement, harnais.

JUNIOR DUO PROTECT
Réf. 57565 **€ 259,95**
Pièce de rechange / 22g
Réf. 57475 **€ 24,95**



ARKONA MIDI

Poids flottabilité/armement CO_2/ poids supporté :
110 N / 22 g /20 - 50 kg
Ce gilet robuste et très polyvalent est destiné aux enfants de 20 à 50 kg. Il est d'un design sport et rouge et bleu, et il est muni d'un anneau pour recevoir une longe de sécurité.
Coioris : rouge/bleu.
Caractéristiques : Le gilet SECUMAR pour enfants est doté d'un mécanisme automatique qui permet le gonflage complet de manière à garantir la sécurité même pour de jeunes enfants.
Volumes de flottabilité : de couleur orange vif, bandes réfléchissantes, tissus de protection avec pochette pour lampe de détresse. Déclencheur automatique 3001S.
Équipement standard : Boucle rapide, bandes réfléchissantes 3M®, anneau de relevage, sifflet, anneaux de sous-cutale, poche de rangement, sous-cutale. Le gilet pour enfants SECUMAR a une ligne de vie intégrée pour assurer un point fixe à bord.
Equipement complémentaire recommandé : Longe de sécurité, cartouche de CO2 (22 g), lampe de détresse SOLAS (Réf. 13296).



Option
Feu de détresse LED pour gilet :
Feu de détresse automatique SOLAS

Gilet ARKONA Midi
Réf. 57588 **€ 124,95**
Pièce de rechange / 22g
Réf. 57475 **€ 24,95**
Pastilles de sel / 4 pcs.
Réf. 57555 **€ 13,95**
LED-torche gilet de sauvetage / SOLAS
Réf. 13296 **€ 38,90**



NEO-J


Poids flottabilité/armement CO_2/ poids supporté :
110 N / 24 g / 15 - 40 kg
Le gilet de sauvetage gonflable enfant Plastimo Neo-J (rouge) a été conçu pour offrir aux plus jeunes une sécurité fiable en mer, sans compromis sur le confort. Adapté aux enfants de 15 à 40 kg, il se distingue par sa coupe ergonomique et enveloppante, pensée pour accompagner naturellement les mouvements à bord et encourager l'enfant à le porter en continu. Son tissu souple, fin et léger assure un port agréable, même pendant de longues périodes, tout en restant suffisamment robuste pour un usage régulier en navigation.
Le gonflage est assuré par un déclenchement automatique UML, complété par une possibilité de déclenchement manuel, pour une activation rapide en cas de chute à l'eau. Le percuteur intègre un système anti-dévissage de la bouteille de CO_2, un détail important pour renforcer la fiabilité du dispositif et limiter les risques de mauvaise mise en service.
Pensé pour une utilisation à bord en toute sérénité, le Neo-J est équipé d'un harnais avec boucle textile ainsi que d'une sous-cutale, garantissant un maintien sûr sur le corps une fois gonflé. La ceinture réglable de 30 à 90 cm permet un ajustement précis selon la morphologie de l'enfant, tandis que la boucle de fermeture en inox 316L apporte un supplément de résistance, particulièrement adapté au milieu marin.
Certifié ISO 12402-3, ce gilet répond aux exigences de sécurité en vigueur pour un usage nautique, avec une catégorie de flottabilité 150 N. Compatible avec certaines balises AIS (Ocean Signal MOB1 et MOB2).

PLASTIMO Gilet NEO-J
Réf. 34750 **€ 89,95**

Prix indicatifs

Système DUO PROTECT

Les gilets DUO PROTECT doivent leur nom à la double membrane qui assure ainsi une double protection. Le système a été développé en collaboration avec la Société allemande de sauvetage en mer (DGzRS).



PIÈCES POUR GILETS DE SAUVETAGE À GONFLAGE AUTOMATIQUE

Ouvrez votre gilet sur le côté et cherchez le déclencheur et la cartouche de gaz. à l'aide de nos photos et du tableau, déterminez le modèle de déclencheur de votre gilet. La quantité de gaz requise est inscrite sur l'étiquette située sur la cartouche. Malgrés les recommandations du fabricant que vous pourrez trouvez sur l'étiquettes, spécifiant que les cartouches doivent être changées seulement tous les deux ans, nous recommandons une révision annuelle pour assurer un fonctionnement sans faille.



1. DÉTERMINEZ LE TYPE DE SYSTÈME DE GONFLAGE
2. DÉTERMINEZ LA QUANTITÉ DE GAZ DE LA CARTOUCHE DE CO_2

LES INFORMATIONS PEUVENT ÊTRE GRAVÉES OU IMPRIMÉES SUR LE SYSTÈME DE DÉCLENCHEMENT. ELLES PEUVENT AUSSI SE SITUER SUR UN MARQUAGE DIRECTEMENT SUR LE GILET.

TYPE	CONTENU DU KIT :	CARTOUCHES CO_2 :	Réf.	€
Secumatic 3001 S / Nautomatic 3002 S 	CO_2, pastille, goupilles 	Secumatic 3001 S à filetage :		
		16 g	**Réf. 57473**	**€ 22,95**
		22 g	**Réf. 57475**	**€ 24,95**
		32 g	**Réf. 57476**	**€ 25,95**
		43 g	**Réf. 57547**	**€ 29,50**
		56 g	**Réf. 57477**	**€ 29,95**
	CO_2, pastille, goupilles 	Nautomatic 3002 S à filetage :		
		22 g	**Réf. 32108**	**€ 22,95**
		32 g	**Réf. 32106**	**€ 25,95**
		63 g	**Réf. 32109**	**€ 31,95**
Secumatic 4001 S 	CO_2, pastille avec suppport 	baïonette		
		32 g	**Réf. 57509**	**€ 32,95**
		43 g	**Réf. 57554**	**€ 34,95**
		56 g	**Réf. 57478**	**€ 36,95**
		60 g	**Réf. 57517**	**€ 38,95**
United Molders Pro-Sensor/UML-5 	CO_2, élément de déclenchement, goupilles 	cartouche		
		20 g (UML-5 / Pro Sensor)	**Réf. 47038**	**€ 28,95**
		24 g (UML-5 / Pro Sensor)	**Réf. 99127**	**€ 36,95**
		33 g (UML-5 / Pro Sensor)	**Réf. 99024**	**€ 39,95**
		38 g (Pro Sensor)	**Réf. 99025**	**€ 43,95**
		45 g (Pro Sensor)	**Réf. 99050**	**€ 34,95**
		60 g (Pro Sensor)	**Réf. 99026**	**€ 33,95**
		60 g (UML-5 / Pro Sensor)	**Réf. 47040**	**€ 46,95**
United Molders UML Pro-Sensor Elite 	kit de réarmement 	cartouche		
		24 g	**Réf. 99128**	**€ 28,95**
		33 g	**Réf. 99081**	**€ 31,95**
		38 g	**Réf. 99080**	**€ 30,95**
		45 g	**Réf. 99096**	**€ 41,95**
		60 g	**Réf. 99079**	**€ 34,95**
Halkey Roberts 	kit de réarmement 	cartouche		
		16 g	**Réf. 32623**	**€ 18,95**
		18 g	**Réf. 33243**	**€ 22,95**
		20 g	**Réf. 32624**	**€ 23,95**
		24 g	**Réf. 32625**	**€ 29,95**
		33 g	**Réf. 32626**	**€ 29,95**
		38 g	**Réf. 33244**	**€ 32,95**
		45 g	**Réf. 99122**	**€ 29,95**
		60 g	**Réf. 32638**	**€ 31,95**
Hammar MA1 	kit de réarmement MA1 	33 g	**Réf. 99029**	**€ 68,95**
		60 g	**Réf. 99035**	**€ 59,95**



VELERIA SAN GIORGIO
LIFEJACKET MANUFACTURER



HURRICANE EVO

ISO 12401 | 150N / 275N | > 40 kg

Le gilet de sauvetage à gonflage automatique HURRICANE EVO associe confort et praticité, il se porte donc sans problème pendant longtemps. Le design compact n'entrave pas les mouvements. Ce gilet est pleinement équipé, y compris d'un feu de détresse, d'une capuche anti-embrun à visière large, d'une double sous-cutale, d'un couteau insubmersible, d'une poche de rangement étanche (par exemple pour les smartphones) et d'un anneau en D en tissu pour la ligne de vie. Unisexe à partir de 40 kg. Couleur des flotteurs : jaune fluo. Le gilet est certifié CE et ISO 12401.
Mécanisme de gonflage : UML MK5
Domaines d'utilisation : flottabilité de 160N- pour une navigation cotière, flottabilité de 290N pour une navigation hauturière.






Réf.	Désignation	€
57816	VSG - HURRICANE EVO 290 / 160 N / noir	149,95
57817	VSG - HURRICANE EVO 290 / 290 N / noir	179,95



Ligne de vie correspondante

Réf.	Désignation	€
31203	Ligne de vie élastique / 2,0 m	114,95

GILET DE SAUVETAGE **EN MOUSSE**

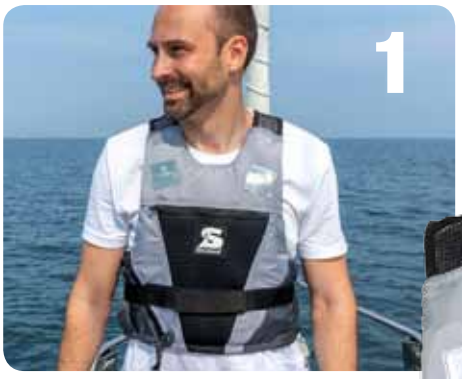



1 - SECUMAR - Gilet JUMP

Le Gilet JUMP SECUMAR est destiné à la voile légère. Flottabilité : 30 à 50 N. Il est équipé de réglage latéraux, de fermetures velcro, d'une poche frontale à zip et de bandes réfléchissantes. La mousse est confortable dans toutes les conditions de navigation.
Coloris : noir et gris argent.

Réf.	Désignation	€
57414	JUMP / 30-40 kg	**47,95**
57415	JUMP / 40-70 kg	**49,95**
57416	JUMP / 70-90 kg	**51,95**
57417	JUMP / 90-120 kg	**53,95**



3 - Gilet ECHO

Ce gilet léger de haute qualité est destiné à la voile légère. Il est donné pour 50 N et garde sa pleine capacité de flottabilité même endommagé. Coloris : bleu/rouge. Chambre de flottabilité : aide flottante. Équipement standard : zip frontal avec des lacets supplémentaires à rubans, ceinture réglable avec clip plastique.

Réf.	Désignation	€
57489	ECHO / 30-40 kg	**42,95**
57486	ECHO / 40-70 kg	**42,95**
57487	ECHO / 70-90 kg	**42,95**
57484	ECHO / 90-120 kg	**42,95**



PARFAIT pour le ski nautique

2 - Gilet SLALOM

Un excellent gilet pour la pratique de nombreuses activités nautiques. Conçu pour la qualité et le confort des utilisateurs exigeants. Matériaux de qualité. Ceinture et zip pour un parfait maintien et ajustement. Coloris : noir / bleu. CE 50 N

Réf.	Désignation	€
57425	SLALOM / 25 - 40 kg	**58,95**
57424	SLALOM / 40 - 70 kg	**62,95**
57418	SLALOM / 70 - 90 kg	**63,95**
57419	SLALOM / plus de 90 kg	**65,95**



JOBE -Chaussure d'eau

Des pieds au chaud et protégés pour toutes les activités nautiques. Ces chaussures sont en néoprène de 2 mm d'épaisseur avec une semelle profilée. Tailles du 37 au 46.

Réf.	Désignation	€
29326	Chaussures d'eau	**24,95**



Gilet de sauvetage pour chiens

Ce gilet de sauvetage avec poignée de sauvetage offre la sécurité nécessaire à votre compagnon à quatre pattes ! Disponible en 4 tailles - convient aux chiens comme le Yorshire-Terrier, jusqu'au Saint-Bernard.



Nr. 57522	Mini (jusqu'à 8 kg) / par ex. Yorkshire	**€**	**28,95**
Nr. 57496	Petit (env. 8-15 kg) / par ex. Teckel	**€**	**28,95**
Nr. 57497	Moyen (env. 15-40 kg) / par ex. Terrier	**€**	**32,95**
Nr. 57498	Gros (ab 40 kg) / par ex. St Bernard	**€**	**32,95**



SECUMAR



Gilet de sauvetage pour chien PROFESSIONAL

Petit ou gros : Gilet de sauvetage pour chiens PROFESSIONAL, 4 tailles disponibles, avec 2 mini-poches à fermeture éclair, bandes réfléchissantes et poignées.



Réf. 57533	0-8 kg	**€**	**128,95**
Réf. 57534	8-15 kg	**€**	**128,95**
Réf. 57535	15-40 kg	**€**	**128,95**
Réf. 57536	plus de 40 kg	**€**	**128,95**

SECUMAR - Gilet de sauvetage pour chiens SECUDOGS

Le gilet de sauvetage pour chiens SECUDOGS offre une protection de première classe à votre compagnon de bord à quatre pattes. Il est équipé d'un système de harnais à 4 points pour des possibilités de réglage optimales et pour garantir un maintien parfait. Disponible en 5 tailles différentes.

Réf.	Désignation	€
57824	Taille XS / Tour de poitrine 34-49 cm	**79,90**
57825	Taille S / Tour de poitrine 48-60 cm	**89,90**
57826	Taille M / Tour de poitrine 61-80 cm	**99,90**
57827	Taille L / Tour de poitrine 80-92 cm	**109,95**
57828	Taille XL / Tour de poitrine 91-107 cm	**119,95**

SEATEC

SEATEC - Gilets de sauvetage en mousse
Ce gilet en mousse de la marque SEATEC est spécifiquement conçu pour les enfants et les bébés. Capacité de retournement limitée en raison de son col arrondi. Les chambres de flottabilité de ce gilet en mousse PFD sont divisées (pour la sécurité) et souples (pour le confort). Deux bandes réfléchissantes et un orange éclatant garantissent la visibilité du gilet.



Réf.	Désignation	Taille	€
57808	4-15 kg	Tour de poitrine 50-60 cm	**22,95**
57809	15-30 kg	Tour de poitrine 60-70 cm	**23,95**
57810	30-40 kg	Tour de poitrine 70-80 cm	**23,95**
57811	40-50 kg	Tour de poitrine 80-90 cm	**24,95**
57812	50-70 kg	Tour de poitrine 90-100 cm	**25,95**
57813	70-80 kg	Tour de poitrine 100-110 cm	**27,95**
57814	80-90 kg	Tour de poitrine 110-120 cm	**28,95**
57815	>90 kg	Tour de poitrine 120-130 cm	**30,95**





ISO
DIN EN ISO 12402-4

100

Plus de sécurité pour toutes les activités nautiques !





10841

100

Brassière homme à la mer SECU 17 SECUMAR
La brassière homme à la mer SECU 17 est une solution alternative aux bouées classiques. Pour personnes de 40 à 120 Kg.
Flottabilité : 100 N
Coloris : Jaune.
Poids : 1,15 Kg
Dimensions : 50 x 15 x 34 cm

Réf. 10837	SECU 17	**€**	**169,95**
Réf. 10841	Support de sangle p. SECU 17	**€**	**33,95**

VELERIA SAN GIORGIO



57885/
57886



57884





Avec certification SOLAS pour une utilisation professionelle.

Gilet de sauvetage SOLAS en mousse
Les gilets de sauvetage en mousse SOLAS sont homologués pour un usage professionnel en navigation maritime, conformément aux normes SOLAS.
Le gilet pour enfants convient aux enfants pesant entre 15 et 43 kg. En outre, le gilet est équipé d'un col pliable.

Remarque : conformément au code LSA et à la réglementation SOLAS, les gilets de sauvetage doivent être équipés de feux de signalisation SOLAS.

Réf. 57884	40-140 kg / pliable	**€**	**39,95**
Réf. 57885	15-43 kg / enfants	**€**	**34,95**
Réf. 57886	40-140 kg / adultes	**€**	**39,95**

Prix indicatifs



Gilet BRAVO
Gilet de sauvetage de qualité et confortable à porter. Équipé d'un col enveloppant. L'emploie de la mousse polyéthylène à cellules fermées assure une parfaite flottabilité, même au cas où le gilet serait endommagé. Equipé d'un sifflet, d'une ceinture et d'une fermeture à zip. Couleur : orange vif.Les volumes de flottabilité sont divisés pour assurer le meilleur confort possible. Fabriqué aux standards CE avec bandes réfléchissantes. Disponible en plusieurs tailles en fonction du poids de l'utilisateur.

BRAVO / 40-50 kg		
Réf. 57464	**€**	**38,95**
BRAVO / 50-70 kg		
Réf. 57465	**€**	**39,95**
BRAVO / 70-80 kg		
Réf. 57466	**€**	**42,95**
BRAVO / 80-120 kg		
Réf. 57467	**€**	**45,95**





10 - 40 kg

Gilet enfant BRAVO
Gilet de sauvetage de qualité et confortable à porter. Equipé d'un col enveloppant. L'emploie de la mousse polyéthylène à cellules fermées assure une parfaite flottabilité, même au cas où le gilte serait endommagé. Equipé d'un sifflet, d'une ceinture et d'une fermeture à zip. Couleur : orange vif.Les volumes de flottabilité sont divisés pour assurer le meilleur confort possible. Fabriqué aux standards CE avec bandes réfléchissantes. Disponible en plusieurs tailles en fonction du poids de l'utilisateur.

BRAVO / 10-15 kg		
Réf. 57460	**€**	**29,95**
BRAVO / 15-20 kg		
Réf. 57461	**€**	**33,95**
BRAVO / 20-30 kg		
Réf. 57462	**€**	**36,95**
BRAVO / 30-40 kg		
Réf. 57463	**€**	**39,95**

Gilet enfant BRAVO PRINT



3 - 30 kg



Gilet de sauvetage pour bébé KID'O / 100 N
Le gilet de sauvetage pour bébés en mousse de polyéthylène assure une 100 N flottabilité ainsi qu'une protection efficace contre les chocs. Un grand col enveloppant soutient la tête et la maintient hors de l'eau, ce qui est particulièrement important en cas d'urgence. Le gilet de sauvetage est équipé de bandes réfléchissantes pour assurer une haute visibilité, même dans des conditions de faible luminosité.

PLASTIMO - KID'O / 100 N / 3-8 kg		
Réf. 31703	**€**	**38,95**
PLASTIMO - KID'O / 100 N / 8-15 kg		
Réf. 31705	**€**	**38,95**

Gilet enfant BRAVO PRINT
Les gilets de sauvetages en mousse ont un avantage: la flottabilité existe en permanence. Ce modèle utilise de la mousse AIREX®. Il est classé 100 Newtons. flottabilité/poids : 100 N / 5 à 10 kg, 10 à 15 kg, 15 à 20 kg, 20 à 30 kg. Certifié DIN EN ISO 12402-4. Équipement standard : ceinture ajustable avec attache rapide, fermeture avant zip avec attache de sécurité, harnais enfant (modèles 5 à 10 kg et 10 à 15 kg), culotte pour couche (modèles 5 à 10 kg, 10 à 15 kg et 15 à 20 kg). Couleur : orange vif avec imprimé dauphins.

BRAVO PRINT / 5 - 10 kg		
Réf. 57540	**€**	**58,95**
BRAVO PRINT / 10 - 15 kg		
Réf. 57541	**€**	**58,95**
BRAVO PRINT / 15 - 20 kg		
Réf. 57542	**€**	**59,95**
BRAVO PRINT / 20 - 30 kg		
Réf. 57543	**€**	**62,95**



Navigation CÔTIÈRE

ISO 9650-1 **Type 2**



pour **4/6/8** personnes

Équipement de sécurité < 24 h:
Paire d'avirons | écope | éponge | ancre flottante | pompe à main | anneau de lancer avec ligne de vie de 30m | panneau de signalisation (pictogrammes) | 2 fusées de parachute | 3 feux à main rouge | 1 miroir de signalisation et sifflet de signalisation | couteau flottant | kit de réparation | lampe torche étanche avec piles

M.M.F. RINA

NAVIGATION CÔTIÈRE

SEATEC by seago

Conformes aux normes ISO les plus récentes

Expédition lourde

SEATEC - Radeau de survie OFFSHORE PLUS
Le radeau de survie OFFSHORE PLUS de SEATEC a été conçu pour le marché européen. Il est certifié conforme à la norme ISO 9650 type 2 et approuvé RINA.
Matériel très résistant, en caoutchouc butyle, plancher intérieur isolé thermiquement, tente de protection jaune vif en toile nylon Rip-Stop 100% étanche. Lampe automatique à flash SOLAS et éclairage intérieur. Bande réfléchissantes homologuées SOLAS sur la tente et sur la partie inférieure. 4 points de gonflage rapide; poches de ballast lestées, chacune avec une capacité de 55 litre pour assurer une stabilité maximale - même par mer forte - et pour prévenir du chavirage. Conditionné sous vide, dans un container en fibre de verre ou dans un robuste valise (option).

- Zone d' utilisation:
  Côtier, large, grands lacs et eaux intérieures
- Garantie :
  18 années de garantie
  (avec maintenance régulière)
- Fréquence des visites de révision :
  tous les 3 ans

Réf.	Type	nbr de pers	Conditionnement	Equipement	Dimensions	Poids	€
56058	SEATEC by SEAGO	4 personnes	sac	< 24 h	ca. 600 x 280 x 400	30 kg	**1079,95**
56059	SEATEC by SEAGO	4 personnes	container	< 24 h	ca. 680 x 260 x 430	35 kg	**1179,95**
56060	SEATEC by SEAGO	6 personnes	sac	< 24 h	ca. 700 x 270 x 400	32 kg	**1279,95**
56061	SEATEC by SEAGO	6 personnes	container	< 24 h	ca. 730 x 280 x 490	37 kg	**1349,95**
56062	SEATEC by SEAGO	8 personnes	sac	< 24 h	ca. 700 x 290 x 400	35 kg	**1449,95**
56063	SEATEC by SEAGO	8 personnes	container	< 24 h	ca. 750 x 320 x 510	40 kg	**1649,95**



type 1 type 2

Berceaux universels pour radeau de survie
Deux modèles : acier inox et supports de pont à sangles. Le modèle en acier peut être monté indifféremment sur le pont ou un balcon.

Réf. 55096 : longueur de 74 à 92 cm, largeur de 40 à 54 cm, hauteur de 20 à 40 cm.

Réf.	Désignation	€
55096	type 1 : Support de container de radeau	**235,95**
58635	type 2 : Paire de support	**42,95**

Prix indicatifs

Navigation HAUTURIÈRE

ISO 9650-1 **Type 1**





Feu SOLAS

Température :
-15 °C - 65 °C

Plancher thermo-isolé

garantie de 18 ans sous réserve de révision effectuée tous les 3 ans

Poches de balast 55 l

Livraison au choix en :

pour **4/6/8** personnes

Équipement de sécurité < 24 h:
Paire d'avirons | écope | éponge | ancre flottante | pompe à main | anneau de lancer avec ligne de vie de 30m panneau de signalisation (pictogrammes) | 2 fusées de parachute | 3 feux à main rouge | 1 miroir de signalisation et sifflet de signalisation | couteau flottant | kit de réparation | lampe torche étanche avec piles

M.M.F. RINA

NAVIGATION HAUTURIÈRE

seago

SEA MASTER PLUS

Le SEA MASTER PLUS de SEAGO est spécialement conçu pour une utilisation hauturière et répond aux exigences des dernières normes ISO 9650-1 Type 1 (anciennement ISO 9650-1), ainsi qu'aux réglementations OSR 4.20.2 (d) pour les catégories 1 et 2 régates.
Le radeau comporte un système à trois flotteurs : deux boudins de flottabilité séparés et un boudin de soutien de la structure de protection (la canopé). La maintenance doit être effectuée tous les 3 ans et le fabricant assure **une garantie de 18 ans** si la maintenance est régulièrement effectuée.

Conformes aux normes ISO les plus récentes

Caractéristiques :
- Testé SOLAS pour la flottabilité
- La capote, les bandes réfléchissantes et le système de gonflage automatique. Certifié ISO par le Germanischer Lloyd.
- Rampe d'accès pour facilité la montée à bord
- Éclairage intérieur et feux extérieur.
- Fenêtre de ventilation.
- Ouverture de veille
- Collecteur d'eau de pluie
- Plancher thermo-isolé.
- Lignes de vie à l'intérieur et à l'extérieur
- 2 valves de dégonflage
- 3 valves de gonflage s
- Sangle de relevage sous le radeau

*Expédition lourde

Réf.		Type	nbr de pers	Conditionnement	Equipement	Dim.	Poids	€
55537		SEA MASTER ISO 9650-1	4 personnes	sac	< 24 h	65 x 30 x 42 cm	30 kg	**1319,95**
55538	*	SEA MASTER ISO 9650-1	4 personnes	conteneur	< 24 h	73 x 49 x 31 cm	36 kg	**1379,95**
55539	*	SEA MASTER ISO 9650-1	6 personnes	sac	< 24 h	72 x 34 x 46 cm	35 kg	**1479,95**
55540	*	SEA MASTER ISO 9650-1	6 personnes	conteneur	< 24 h	73 x 49 x 31 cm	40 kg	**1539,95**
55725	*	SEA MASTER ISO 9650-1	8 personnes	sac	< 24 h	72 x 34 x 46 cm	40 kg	**1619,95**
55726	*	SEA MASTER ISO 9650-1	8 personnes	conteneur	< 24 h	78 x 53 x 36,5 cm	47 kg	**1719,95**

seago





Berceau universel pour radeau de survie

Berceau en inox pour radeau de survie. Convient à tous les conteneurs. Installation sur le pont ou sur balcon (tubes 25 mm). Largeur ajustable entre 69,0 et 85,5 cm (intérieur) et hauteur réglable. Avec un mousqueton rapide.

Réf.	Désignation	€
55775	Berceau universel	**239,95**

Lampe torche SOLAS

Lampe torche étanche avec boutons séparés pour éclairage continu ou fonction Morse.

26144



seulement **18,95**



SERVICE SVB

ENTRETIEN DE RADEAUX ET GILETS

2027

Révision générale après 2 ans :
Réf. 47775

Révision des gilets déjà activés :
Réf. 47776



NOTE :
Vous pouvez commander la révision complète via notre boutique en ligne et nous envoyer vos gilets de sauvetagepour révision !





RADEAU :

- Ouverture et inspection générale du radeau
- Remplacement des pièces, par exemple : joints , remplacement de l'équipement du radeau comme la signalisation, l'eau potable ...
- Inspection et reconditionnement de l'armement
- Inspection de la cartouche de Co_2
- Test du système de gonflement
- Repliage sous poche étanche sous vide et reconditionnement dans le sac ou conteneur.

GILET :

- Inspection générale du gilet, ouverture du gilet et vérificaion du déclencheur.
- Test d'étanchéité du flotteur gonflé
- Vérification de l'embout buccal, du déclencheur automatique et manuel.
- Changement systématique des joints d'étanchéité et contrôle de la cartouche de CO_2.
- Inspection générale en particulier de la ceinture.
- Réalisation d'une étiquette et des documents de contrôle jusqu'à la prochaine révision.

Prix indicatifs

PLASTIMO

CRUISER



Avec kit de survie **< 24 h**



INSHORE

*Expédition lourde

Radeau PLASTIMO CRUISER
Conçu pour les navigations longue distance en dehors des eaux côtières. Le radeau est déclenché à 10% manuellement et à 90% par la pression du gaz existante. Même un enfant ou une personne affaiblie peut déclencher un radeau de sauvetage Plastimo. Emballé sous vide. Intervalle de maintenance de 3 ans. Équipement : pack d'urgence standard.

Réf.		nbr de pers	Emballage	Dim. en cm	Poids	€
50166		4 pers.	sac	65 x 43 x 25	24 kg	**1239,95**
50169	*	4 pers.	conteneur	74 x 50 x 21	27 kg	**1369,95**
50167		6 pers.	sac	73 x 40 x 25	28 kg	**1379,95**
50170	*	6 pers.	conteneur	74 x 50 x 21	32 kg	**1439,95**
50168	*	8 pers.	sac	78 x 47 x 28	32 kg	**1619,95**
50171	*	8 pers.	conteneur	74 x 50 x 25	38 kg	**1679,95**

Découvrez en ligne notre gamme de **RADEAUX DE SURVIE VIKING !**



Réf. 55950
RescYou Ocean / ISO-9650-1

Réf. 55944
RescYou Pro / ISO-9650-1

VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT

PLASTIMO

TRANSOCEAN

1ère révision lors de la 3ème année du radeau gratuite dès l'achat ! *
(pour achat entre 01.01. et 31.12.2025)

Avec kit de survie **< 24 h**



OFFSHORE

*Expédition lourde

PLASTIMO - TRANSOCEAN
Conçu pour les conditions extrêmes. Issu de la norme ISO 9650-1. Plusieurs grands sacs de chavirement, grande ancre flottante, allumage correct à -15°C (classe A), double plancher isolant, arche de toit à gonflement automatique, éclairage extérieur 4,3 cd. En outre, ce radeau de sauvetage dispose d'une échelle rabattable à 180° avec des poids et une poignée à l'intérieur du radeau.
Équipement : pack d'urgence standard pour moins de 24 heures.

Réf.		nbr de pers	Conditionnement	Dimensions en cm	Poids	€
50242	*	4 Pers.	Conteneur	74 x 47,5 x 26,5	33,5 kg	**1799,95**
50244	*	6 Pers.	Conteneur	80 x 50 x 28	38 kg	**1859,95**
50246	*	8 Pers.	Conteneur	80 x 50 x 31	46 kg	**2229,95**
55096			berceau universel			**235,95**

TRANSOCEAN ISAF

Avec kit de survie **> 24 h**



CLASSE HAUTURIÈRE

*Expédition lourde

PLASTIMO - TRANSOCEAN ISAF
Conforme aux règles des régates ISAF de catégorie 1 & 2 ainsi qu'à OSR 4.20.2 (d i-iv) et à la norme ISO 9650-1A. Spécialement conçu pour les régates de voile en mer. Plusieurs sacs anti-chavirement de grand volume, grande ancre flottante, 1500 cm² de bandes réfléchissantes pour la lumière et les radars. Peut être jeté à l'eau jusqu'à une hauteur de 6 mètres. Flottabilité par personne : 96 litres.
Équipement : pack d'urgence pour plus de 24 heures, c'est-à-dire utilisation dans le monde entier avec un équipement complet (eau potable et provisions de secours).

Réf.		nbr de pers	Emballage	Dimensions en cm	Poids	€
50248	*	4 pers.	conteneur	74 x 47,5 x 29	45 kg	**1999,95**
50247	*	6 pers.	conteneur	80 x 50 x 33	53 kg	**1779,95**
50249	*	8 pers.	conteneur	90 x 55 x 32	67 kg	**2499,95**
55096		berceau universel				**235,95**

RADEAU DE SURVIE



*Spedition

ISO 9650-2

4WATER - Radeau de survie COTIER / M.M.F

Le radeau de survie COTIER de 4WATER améliore les chances de survie dans des situations périlleuses sur l'eau, et comporte de nombreuses fonctions. Il est certifié conforme à la norme ISO 9650-2 M.M.F (agrément en France).
Types d'utilisation : Spécialement conçu pour une utilisation à proximité des côtes. Le radeau de survie est équipé par défaut d'un certain nombre d'accessoires et de technologies, et permet un séjour sur l'eau de 24 heures.Normes ISO
Ce radeau de survie 4WATER est homologué selon la norme ISO 9650-2 M.M.F (agrément en France) et selon la réglementation de la marine marchande en France.

Réf.	Type	nbr de pers	Conditionnement	Equipement	Dim.	Poids	€
56075	COTIER	4 pers.	conteneur	< 24 h	67 x 23 x 45 cm	29 kg	**1059,95**
56076	COTIER	4 pers.	sac	< 24 h	65 x 22 x 40 cm	25 kg	**1039,95**
56077	COTIER	6 pers.	conteneur	< 24 h	67 x 23 x 45 cm	33 kg	**1159,95**
56078	COTIER	6 pers.	sac	< 24 h	65 x 22 x 40 cm	28 kg	**1139,95**
56079	COTIER	8 pers.	conteneur	< 24 h	71,5 x 23 x 50,5	38 kg	**1319,95**
56080	COTIER	8 pers..	sac	< 24 h	65 x 25 x 42,5	35 kg	**1299,95**

ISO 9650-1

4WATER - Radeau de survie HAUTURIER / M.M.F

Le radeau de survie HAUTURIER de 4WATER améliore les chances de survie dans des situations périlleuses sur l'eau, et comporte de nombreuses fonctions. Il est certifié conforme à la norme ISO 9650-1 M.M.F (agrément en France).
Types d'utilisation : Spécialement conçu pour une utilisation en eaux hauturières. Le radeau de survie est équipé par défaut d'un certain nombre d'accessoires et de technologies, et permet se séjourner sur l'eau jusqu'à 24 heures.
Normes ISO
Ce radeau de survie 4WATER est homologué selon la norme ISO 9650-1 M.M.F (agrément en France) et selon la réglementation de la marine marchande en France.

Réf.	Type	nbr de pers	Conditionnement	Equipement	Dim.	Poids	€
56081	HAUTURIER	4 pers.	conteneur	< 24 h	67 x 23 x 50 cm	33 kg	**1199,95**
56082	HAUTURIER	4 pers.	sac	< 24 h	65 x 22 x 40 cm	29 kg	**1159,95**
56083	HAUTURIER	6 pers.	conteneur	< 24 h	71,5 x 23 x 50,5 cm	38 kg	**1299,95**
56084	HAUTURIER	6 pers.	sac	< 24 h	65 x 24 x 42,5 cm	33 kg	**1279,95**
56085	HAUTURIER	8 pers.	conteneur	< 24 h	71,5 x 25 x 50,5 cm	44 kg	**1559,95**
56086	HAUTURIER	8 pers.	sac	< 24 h	69 x 24 x 49 cm	39 kg	**1519,95**
56087	HAUTURIER	10 pers.	conteneur	< 24 h	77,5 x 27,5 x 56 cm	50 kg	**1679,95**
56088	HAUTURIER	12 pers.	conteneur	< 24 h	77,5 x 27,5 x 56 cm	55 kg	**1979,95**

GRAB BAG



4WATER - Équipement de sécurité pour radeau de survie

Le sac de sécurité parfaitement adapté à un radeau de survie ! GRAB BAG, par 4WATER, est un sac flottant renfermant l'équipement de sécurité indispensable à emporter dans un radeau de survie. Il contient différents articles de survie, outre de l'eau potable et des rations alimentaires. Le contenu du GRAB BAG est conçu pour survivre plus de 24h sur l'eau.

Réf.	Désignation	€
56089	GRAG BAG / 4 pers.	**164,95**
56090	GRAG BAG / 6 pers.	**179,95**
56091	GRAG BAG / 8 pers.	**199,95**
56092	GRAG BAG / 10 pers.	**219,95**

Prix indicatifs



Perche / bouée fer à cheval 2-en-1 GLO LITE

Le système de sauvetage JONBUOY est spécialement conçu pour améliorer la visibilité d'une personne passée par-dessus bord et pour réduire la durée de l'opération de sauvetage. Le boîtier compact comporte une bouée fer à cheval et une perche et intègre un feu de détresse et un pavillon de signalisation. Déclenchement automatique au contact de l'eau.



Réf.	Désignation	€
64351	JONBUOY - GO-LITE	389,95

Bouée de signalisation MK5 GLO-LITE JONBUOY

Améliore largement la visibilité dans l'obscurité et augmente la durée de survie en cas de personne à la mer ! Le dispositif de récupération JONBUOY est spécialement conçu pour aider à la récupération d'une personne tombée à la mer et remplace avantageusement les systèmes de récupération traditionnels (bouée fer à cheval, bouées rondes, élingues...).



Sac de protection évite de chavirer

Longue ligne de jet : 5m

Léger et boîtier réutilisable

Réf.	Désignation	€
64353	MK6 GLO LITE MOB / conteneur blanc	889,95
64354	MK6 GLO LITE MOB / conteneur noir	999,95



6 pièces



au mètre

3M - Bandes et plaques réfléchissantes

Adhésifs 3M® Scotchlite réfléchissant pour bouées, radeaux... Haut pouvoir réfléchissant. Disponible en contitionnement de 6 pièces de 5 x 10 cm ou au mètre en 50 mm de large.

Plaques Scotchlite 5 x 10 cm / par 6		
Réf. 16447	**€**	**5,50**
Bandes Scotchlite 50 mm / le mètre		
Réf. 16444	**€**	**7,50**



SECULUX L90

SECUMAR - Feu à retournement SECULUX L90

Les feux à retournement jouent un rôle important dans l'armement de sécurité. Ils assure la visibilité d'une personne à la mer. Vos chances d'être secouru sont multipliées par quatre ! Ce modèle produit une lumière très brillante de manière constante pendant 2 heures. La sécurité avant tout.

Réf.	Désignation	€
57609	SECULUX L90	55,95



Approbation SOLAS

PLASTIMO - Feu de détresse LED / approbation SOLAS

Feu de détresse LED flottant avec batterie lithium intégré et déclenchement automatique au contact de l'eau. Intensité extrêmement lumineuse durant plus de 12 heures, qui augmente significativement les chances d'être secouru en mer. Support de montage inclus. Approbation SOLAS ! Dimensions (ØxH) : 100 x 220 mm.

Réf.	Désignation	€
57663	Feu de détresse LED	29,95




OCEAN SIGNAL Feu de détresse EDF1

Le feu de détresse Ocean Signal RescueME EDF1 est le plus compact de sa catégorie sur le marché mondial. Il a été conçu pour les marins, les aviateurs et tous ceux qui pratiquent les activités de plein air. Il apporte une solution moderne longue durée pour signaler une présence en cas d'urgence.

Réf.	Désignation	€
21318	EDF1	178,95


LIGNES DE VIE



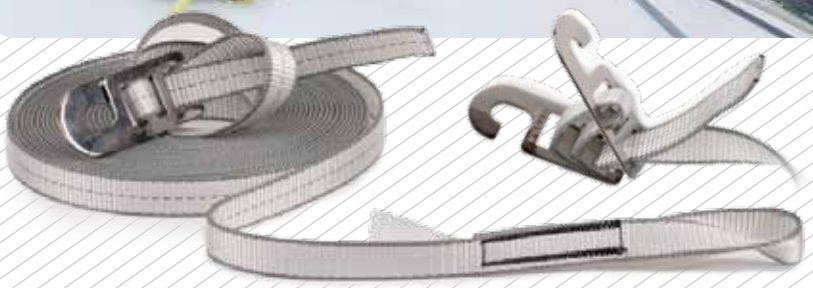


Ligne de vie

Ligne de vie en sangle polyester robuste de 25 mm de large et 12 mètres de long. Avec une boucle à une extrémité, généralement frappée sur un taquet de mouillage et un ridoir à l'autre extrémité qui permet de la tendre. Le ridoir est muni d'une attache rapide pour une installation sans outillage. Avec une longe de harnais vos d'une déplacements sur la pont sont sécurisés. C'est idéal afin de les enfants à bord, pour les protéger de chute à la mer. Un fil fluo de 3m assure une bonne visibilité dans l'obscurité. Contenu de la livraison : Ligne de vie de 12m.



Réf.	Désignation	€
56038	Ligne de vie / 12 m	58,95
56039	Ligne de vie / 12 m / pack de 2	109,95

TOP SELLER

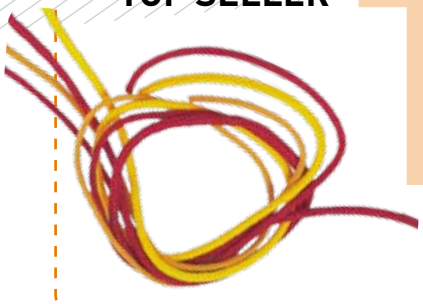

Filin de sauvetage

Filin de sauvetage en polypropylène multifilament 16 fuseaux. Flottant, c'est le cordage idéal pour les bouées de sauvetage. Charge de rupture : 520 daN pour le cordage de 6 mm et 900 daN en 8 mm. Le mètre.

Réf.	Type	Ø (mm)	daN	€
55035	Rouge	6	520	0,95
55036	Jaune	6	520	0,95
55037	Rouge	8	900	1,60
55038	Jaune	8	900	1,60



Bouée fer à cheval gonflable

La bouée fer à cheval gonflable est livrée dans un caisson en plastique rigide destiné à un montage sur le balcon. En cas d'urgence, le capot s'enlève et la bouée à gonflage automatique peut être larguée par dessus bord. Cette bouée fer à cheval est équipée d'un sifflet, d'une valve (pour gonflage à la bouche), de bandes réfléchissantes et d'une ancre flottante. Les supports de balcon sont disponibles séparément. Dim. : 13 x 49 x 12,5 cm.

Réf. 64303	Bouée fer à cheval gonflable SEATEC	€ 139,95
Réf. 64308	Support de balcon	€ 7,50
Réf. 30767	Kit de pièces de rechange / 33 g	€ 15,95

Pour les paniers de proue ou de poupe



Enrouleur pour ligne de sauvetage

Enrouleur pour ligne de sauvetage à monter directement sur le balcon. Installation aisée, sans modifications sur tube de 22 à 25 mm. Contient 100 m de cordage de 6 mm ou 30 m de cordage de 12 mm. Dimensions : longueur 30 cm, diamètre 18 cm. Disponible en blanc ou noir.



Réf. 54310	Enrouleur / blanc	€ 38,95
Réf. 54311	Enrouleur / noir	€ 38,95

RESCUE LINE
15592



Filin de sauvetage

Filin de sauvetage en polypropylène avec un crochet en nylon à une extrémité. 30 mètres. Disponible en 6 ou 8 mm.



Réf. 16452	6 mm / 30 m / crochet nylon	€ 39,95
Réf. 16453	8 mm / 30 m / crochet nylon	€ 11,95

Ligne flottante de secours d'homme à la mer

Cette ligne flottante de secours est lestée pour pouvoir la lancer plus loin et avec plus de précision. Chaque extrémité est munie d'une poignée. 20 mètres de long. Emballée dans un sac de couleur jaune vif. Poids : 500 gr. Un support en inox est disponible séparément

Réf. 15592	Ligne flottante	€ 33,95
Réf. 15599	Support inox	€ 44,95



15599

Prix indicatifs



CATCH AND LIFT Système de sauvetage

Ce système de sauvetage permet d'assurer les deux phases de récupération du naufragé : tout d'abord, assurer la personne à l'eau avec un cordage qu'on lui lance, puis la récupérer à bord, et ceci sans avoir à fournir d'effort musculaire, avec l'assistance de l'appareil. Le principe de fonctionnement est simple et ingénieux :

1. Ouvrez la mallette, saisissez la poulie et frappez-la en bout de bôme
2. Lancez le cordage de secours et tournez autour du naufragé à distance de sécurité



3. Mouillez l'ancre flottante et récupérez la personne à bord.
Charge maximale : 200 kg
Charge de rupture : 600 daN
Poids total avec la mallette : 4,9 kg
Dim. : 364 x 295 x 169 mm

Réf.	Désignation	€
64324	Système CATCH AND LIFT	649,00
64325	Étrier de fixation / inox	79,00
64344	Housse de protection pour CATCH AND LIFT	16,95
64339	Galet serre-câble / 6 mm	123,95
64340	Galet serre-câble / 7,1 mm	123,95
64341	Galet serre-câble / 8 mm	123,95
64342	Galet serre-câble / 10 mm	123,95



WiMEA MOB+ système de coupe-circuit sans fil

Avec ce système innovant de coupe-circuit sans fil wiMEA MOB+, votre sécurité à bord est garantie (fonctionne pour jusqu'à 4 membres d'équipage) : la technologie sans fil permet de couper automatiquement le moteur si une personne tombe à la mer. Le pack de base MOB+ est constitué d'une unité bateau xHUB et d'un coupe-circuit sans fil xFOB. Le coupe-circuit xFOB peut être porté au poignet (grâce à un bracelet xBAND vendu séparément de la couleur de votre choix), autour du cou grâce au kit xTAG ou fixé à un gilet de sauvetage.



21048


21053

Réf.	Désignation	€
21048	Coupe circuit Homme à la Mer sans fil WIMEA / base gris	279,95
29703	WiMEA MOB+ xTAG / lanière et fixation pour gilet	34,95
21240	Coupe-circuit sans fil WiMEA MOB+ xFOB / unité MOB	55,95
21049	Bracelet WIMEA noir	31,95
21051	Bracelet WIMEA bleu	31,95
21053	Bracelet WIMEA rouge	31,95

PLASTIMO - Élingue de sauvetage SILZIG

L'élingue de sauvetage SILZIG est facile à stocker à bord grâce à sa finesse, et son aérodynamisme lui permet d'être déployé en quelques secondes. Utilisable en quelques secondes, dans les situations d'urgence comme lorsqu'une personne tombe à la mer. Comporte un anneau polyester 40 mm à une extrémité et un crochet Wichard à l'autre. Compact et facile à stocker à bord, en particulier le long d'une filière. La personne tombée à la mer s'entoure de l'élingue comme s'il s'agissait d'une bouée fer à cheval. La flottabilité de l'élingue aide à se maintenir à flot. Les deux poignées rigides en polyester facilite la manœuvre nécessaire pour hisser la personne à bord.



Réf.	Désignation	€
97145	Élingue de sauvetage SILZIG	218,95

SEAGO - Bouée fer à cheval

Bouée fer à cheval avec feu de détresse SOLAS et étrier de fixation universel. En cas d'homme à la mer, la bouée peut être facilement et rapidement détachée grâce au système d'attache rapide, et envoyée par-dessus bord. L'éclairage d'urgence SOLAS augmente la visibilité en cas de mauvaise météo ou la nuit.



Réf.	Désignation	€
55927	Bouée fer à cheval / blanche	86,95
55928	Bouée fer à cheval / jaune	86,95
16453	Filin de sauvetage	11,95



Echelle de secours et de sécurité

L'échelle de secours augmente la sécurité à bord ! 5 marches, poignée et deux rabats pour fixation sur filière.
Hauteur: app. 140 cm
Largeur de marche: 22 cm
Distance de marche: 21 cm

Réf.	€
97107	68,95



*Expédition lourde




Bouée couronne disponible en deux modèles :
Type 1 : petit modèle classique en rouge et blanc. Polyester gainé de PVC résistant aux hydrocarbures. Filin périphérique. Dimensions: 63 x 38 cm, Poids : 0.8 kg
Type 2 : grand modèle orange pour les applications professionnelles, collectivités, marinas... Dimensions : 75 x 45 cm, poids : 2.5 kg.
Normes CE/Rina Les supports sont disponibles séparément.

Support de bouée de sauvetage

Ce support rigide de bouée de sauvetage devrait se trouver sur tous les ponts. Il convient aux bouées couronnes de 60 cm et 75 cm. Une fenêtre permet de s'assurer que la bouée est toujours bien en place.Les accessoires de fixation sont fournis. Hauteur : 2 m. Dimensions de l'abris : 90 x 90 x 22 cm.

Réf.		Désignation	€
17377	*	Support avec pied	**474,95**
17378	*	Support sans pied	**269,95**
17405		Kit de montage	**15,95**
16455	*	Bouée couronne / 75 x 45 cm	**39,95**

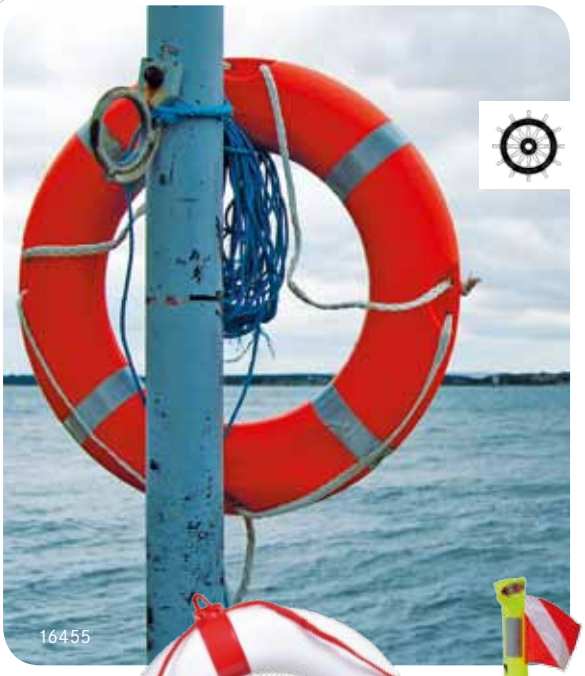



*Expédition volumineuse

Réf. 16449		Type 1 : bouée couronne / 63 x 38 cm	**€ 38,95**
Réf. 16455	*	Type 2 : bouée couronne / 75 x 45 cm	**€ 39,95**
Réf. 16451		Étrier de bouée couronne / inox	**€ 26,95**

1



1 - Perche télescopique SEAGO

Cette perche SEAGO télescopique est conforme aux règles du RORC et de l'ISAF. Elle se déploie jusqu'à environ 3,60 m.
Elle est livrée complète avec un pavillon de signalisation, un feu de détresse à LED et un bout flottant de 5 m.

- télescopique de 2,0 à 3,60 m
- répond aux exigences des règles du RORC et de l'ISAF
- corps gonflable en PVC durable
- perche en fibre de verre robuste de couleur jaun avec des bandes réfléchissantes

Réf. 64322 Perche télescopique **€195,95**

2




2. Perche gonflable homme à la mer 3-en-1

Accroît la sécurité ! Elle comprend une bouée fer à cheval. En situation d'homme à la mer, le conteneur est ouvert et la bouée, précipitée à l'eau, gonfle automatiquement. L'ancre flottante freine sa dérive. Le naufragé peut se sécuriser avec la bouée fer à cheval et une longe de harnais aide à sa récupération. Autres équipements compris : feu, pavillon, bandes réfléchissantes, cartouche de 60 gr de CO_2un conteneur étanche à fixer sur le balcon arrière.

Réf. 55723	SEAGO 3-en-1	**€ 344,95**
Réf. 99026	Kit de réarmement 60g	**€ 33,95**

3





3. SEAGO - Perche de signalisation SB3

La nouvelle conception de la perche SB3 fait de sa base ronde une garantie de stabilité. Elle retrouvera toujours sa position verticale, même par les vents les plus forts et les mers les plus agitées.

La perche de signalisation est rangée dans une solide boîte en plastique étanche, comportant des rails de fixation. Dimensions : 30 x 25 x 13 cm (H x l x P).

Perche de signalisation SB3
Réf. 64347 **€ 254,95**
Cartouches CO_2 de rechange 60 g
Réf. 64348 **€ 49,95**

Prix indicatifs



Type	SEATEC SAFESLING	PLASTIMO RESCUE SLING	Harnais MOB
Couleur du conteneur	jaune ou blanc	jaune ou blanc	blanc et bleu foncé
Longueur de la ligne	30 m	36 m	30 m
Corps de flottabilité	+	+	+
Flottabilité	100 N	75 N	60 N
Dimensions	305 x 495 x 115 mm	300 x 470 x 120 mm	220 x 400 x 120 mm
Réf. / €	blanc 97171 / **€ 78,95**	blanc 97154 / **€ 103,95**	97121 / **€ 94,95**

SYSTÈMES MOB

Votre sauveur dans des conditions extrêmes. Avec autorisation pour la navigation professionnelle !

Si une personne passe par-dessus bord en naviguant, il faut agir rapidement. Plus les recherches sont longues, moins les chances de ramener la personne à bord sont grandes. Pour augmenter les chances de sauvetage, les systèmes MOB „MAN OVER BORD“ sont un équipement judicieux. Il s‘agit par exemple de : Ligne de vie avec 2 ou mieux 3 mousquetons. Flash de poche personnel/flash de secours. Signal Nico personnel. Des bandes réfléchissantes en nombre suffisant sur le ciré. En cas d‘urgence, jetez derrière une personne tombée à l‘eau une bouée de marquage, une bouée de sauvetage, y compris un flash ou un feu de détresse avec une ligne de flottaison ou autre. La règle simple „beaucoup aide beaucoup“ s‘applique ici ! Un grand problème est souvent de ramener en toute sécurité la personne tombée à l‘eau sur le pont. Les systèmes Rescue ou Life-Sling sont adaptés à cet effet. Un autre facteur à ne pas négliger est l‘hypothermie. Après peu de temps, même les nageurs entraînés et expérimentés ne sont plus en mesure de nager correctement, de penser de manière ciblée, d‘utiliser des échelles, de communiquer, de faire des nœuds ou tout simplement d‘attendre. Sur nos pages consacrées à la sécurité, vous trouverez une sélection de différents systèmes de sauvetage.



Combinaison de survie
Combinaison étanche spécialement conçue pour augmenter les chances de survie dans l‘eau froide. Cette combinaison d‘immersion étend la durée de survie à plusieurs heures dans une eau à 4°C. Deux tailles disponibles. Homologuée MED, elle convient aux équipement de navires professionnels.

Deux tailles disponibles :
Taille 1 : pour personnel de 1,60 à 1,90 m
Taille 2 : pour personnel de 1,90 à 2,10 m.

Réf. 47000	taille 1 (1,60 à 1,90 m)	**€ 249,95**
Réf. 47001	taille 2 (1,90 à 2,10 m)	**€ 249,95**

Flotteur de sauvetage **BAYWATCH**



Réf.	Désignation	€
29596	Flotteur de sauvetage BAYWATCH	**34,95**

Flotteur de sauvetage BAYWATCH
Flotteur de sauvetage légère en plastique résistant et durable, avec leash. Le leash est flottant et est équipé d‘ une sangle en velcro. Dim. (L x l x H) : 665 x 284 x 150 mm; Longueur du leash : 2 m; Matériau : plastique; Coloris : rouge.



ÉTANCHÉITÉ et pinoches

Vidéo sur
svb-marine.fr

Arrêtez les entrées d'eau en quelques secondes !

Une fuite dans la cale ou sur un passe-coque ?







... étanchéité instantané



... application à la main ...

YACHTCARE - Mastic LEAK HERO
Arrête les entrées d'eau en quelques secondes et colmate les fuites le cas échéant. Prêt à l'emploi sur n'importe quel matériau. Fonctionne même sous l'eau. Cette pâte épaisse est immédiatement prête à l'emploi dans les situations d'urgence à bord, telles que le colmatage d'une voie d'eau ou d'une fuite. Ce mastic s'applique directement sur la zone avec la main ou poussé pour remplir une fissure ou un trou. La pression de l'eau n'empêche pas au mastic de prendre et de colmater efficacement. Colle sur n'importe quel matériau. Il devrait y avoir du LEAK HERO dans les trousses à outils à bord de tous les bateaux. Contenu : 625 ml.

Réf. 50426 Mastic LEAK HERO / 625 ml (€/l 59,12) **€ 36,95**

Vide-vites Elvström
Vide-vites en inox marine. Installation sur les dériveurs, coques ouvertes, etc. Pour un large cockpit, plusieurs vide-vites doivent être installés. Plusieurs dimensions disponibles. Deux joints inclus.





Réf.	Désignation	€
14781	Super-Mini / 105 x 60 mm / int	90,95
24595	Super-Medium / 105 x 60 mm / int	97,95
14782	Super-Max / 134 x 78 mm / int	114,95
14780	Mini / 92 x 56 mm / ext	69,95
14783	New-Large / 142 x 79 mm / ext	99,95

Pinoche STA-PLUG
L'alternative moderne aux pinoches en bois. Pinoche souple conique s'adapte à des trous de toutes tailles et formes. Que ce soit pour boucher une brèche ou un trou parfaitement rond, le STA-PLUG s'adapte et stoppe la voie d'eau. Contrairement aux pinoches conventionnelles en bois, la STA-PLUG peut être forcée à la main grâce à sa forme et son matériau. STA-PLUG peut aussi être coupée aux dimensions requises.
Dimensions :




matériau flexible





STA-PLUG : Hauteur : 23 - 70 cm, Diamètre : 12 - 70 cm
STA-PLUG MINI : Hauteur : 10 cm, Diamètre : 5 cm

Réf. 21374 STA-PLUG **€ 39,95**
Réf. 26627 STA-PLUG MINI / deux pièces **€ 33,95**



Jeu de pinoches
Jeu de pinoches pour colmater des voie d'eau. Packs de 10.
Dimensions: Ø 10 mm - 40 mm.

Réf. 15655 Jeu de pinoches **€ 8,50**

CLASSES D'INCENDIES

On distingue les 5 classes de feux suivantes :
Classe A : feux de solides ordinaires (bois, papiers, tissus).
Classe B : feux de liquides et solides liquéfiables (hydrocarbures, huiles, résines, plastiques).
Classe C : feux de gaz (méthane, propane, butane).
Classe D : feux de métaux (magnésium, sodium, potassium, aluminium).
Classe F : feux de cuisine (huiles chaudes, graisses).

CHERCHER L'INFO

GUIDE SVB :
TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR LE FEU À BORD



STAR BRITE - Mastic époxy
Idéal pour les réparations permanentes ou d'urgence sur les bateaux en aluminium, hors-bord, réservoirs d'essence et d'eau et autres pièces en aluminium. Particulièrement facile à utiliser : il suffit de pétrir à la main pendant une minute et d'appliquer sur la zone endommagée. La matière peut ensuite être poncée et percée. Conditionnement : 113 g.

Réf. 61136 Mastic époxy (€/kg 265,04) **€ 29,95**

Prix indicatifs



EXTINCTEURS



GLORIA - Couverture anti-feu

Une couverture anti-feu est très pratique pour éteindre de nombreux types de départs de feux différents. Cette couverture est fabriquée en tissu de fibres de verre à revêtement silicone, certifié conforme à la norme DIN EN 1869:2001.

Réf.	Désignation	€
45374	GLORIA - GLD120 / 1200 x 1200 mm	25,95
45375	GLORIA - GLD1 / 1200 x 1800 mm	35,95



B

Extincteur dioxyde de carbone / CO2 KS2ST / 2 kg

Extincteur portable en acier au dioxyde de carbone pour les feux de classe B. Le dioxyde de carbone est un agent ignifugeant sans résidu, non-conducteur. Ce type d'extincteur convient par conséquent pour éteindre des incendies d'équipements électriques, de diesel et d'essence. Certification : DIN EN 3 et MED 96/98/EC pour utilisation marine.

Réf.	Désignation	€
45372	GLORIA - KS2ST / 2 kg	75,95
45373	GLORIA - KS5ST / 5 kg	127,95



A B C

Extincteur à poudre P2GM / 2 kg

Extincteur à poudre compact, facile à utiliser et efficace. Convient aux débuts d'incendie pour les feux de classes A, B et C. Il s'utilise facilement d'une seule main. Avec jauge de pression / valve de test intégrée pour indiquer que l'appareil est prêt à être utilisé.

Réf.	Désignation	€
45366	GLORIA - P2GM / 2 kg	36,95

GLORIA - Le plus petit détecteur de fumée au monde : Ø 40 mm.

€ 39,95



24732



Mousse 45337

SANS FLUOR

A B

Extincteurs à mousse JOCKEL

Les extincteurs à mousse JOCKEL utilisent une mousse chimique qui éteint le feu et empêche la propagation de l'incendie. La mousse ne provoque aucun dommage et ne laisse que peu de résidus. Conviennent pour les incendies de classe A, B, F. Températures de fonctionnement : entre -20 °C et +60 °C. Les extincteurs se composent d'un cylindre en acier et d'une valve de pression. Temps de pulvérisation d'environ 16 secondes. Extincteur à mousse manuel - valve en laiton, livré avec support mural. Extincteur à mousse automatique - vanne automatique, pour une installation permanente dans le compartiment moteur. Température de fonctionnement : 93 °C. Couverture anti-feu - homologuée pour les feux de graisse jusqu'à 3 litres.



A B C

45333

Poudre 45336



B

45325

Extincteurs à poudre JOCKEL

Compacts et efficaces. Destinés à des applications mobiles. Le phosphate est un élément crucial pour l'efficacité d'un extincteur. La forte tenue en phosphate de leur contenu (85 à 90%) assure une remarquable efficacité malgré leurs tailles.

JOCKEL / 1 kg
Réf. 45336 **€ 60,95**

JOCKEL / 2 kg
Réf. 45321 **€ 50,95**

6 kg / Classe ABC / manuel
Réf. 45333 **€ 84,95**

Extincteurs CO_2 JOCKEL

Cet extincteur CO_2 est particulièrement efficace pour lutter contre les feux électrique et liquides. Entièrement métallique avec levier en laiton et cylindre en acier. Fourni avec un support mural.
volume : 2 litres de CO_2
hauteur : 58 cm
diamètre : 12 cm
(sans les poignées)
poids : 6,7 kg

Réf. 45325 **€ 102,95**



A F

Mousse 45338



A B

Mousse automatique 45323



Couverture 45324

Réf. 45339	Fabrication extincteur à mousse / sans fluor / 2 l / A,B	**€ 102,95**
Réf. 45338	Fabrication extincteur à mousse / sans fluor / 2 l / A,F	**€ 97,95**
Réf. 45337	Fabrication extincteur à mousse / sans fluor / 6 l / A,B	**€ 236,95**
Réf. 45323	Mousse extincteur automatique / 2 l / A B	**€ 242,95**
Réf. 45324	Couverture anti-feu approuvé pour les feux de graisse / 100 x 100 cm	**€ 30,95**

RÉFLECTEURS RADAR



Boule de mouillage / marque conique
Signaux fabriqués en plastique : boule de mouillage encastrable, diamètre 350 mm. Homologué pour des vaisseaux de moins de 20 m de longueur. Marque conique de route au moteur, encastrable, H 470 mm x largeur du haut : env. 40 mm, largeur du bas : env. 330 mm

Réf.			
Réf. 33987	Boule de muoillage / 350 mm	**€**	**12,95**
Réf. 12298	Marque cônique / hauteur 470 mm	**€**	**12,95**

Réflecteur radar tube
Des réflecteurs radar de conception compacte, fonctionnels et très réfléchissants. Disponible en deux versions, pour être hissé ou en installation fixe.

Standard :
Longueur : 580 mm,
diamètre 50 mm,
repérable jusqu'à 2,5 milles.

Professionnel :
Longueur : 600 mm,
diamètre 100 mm,
repérable jusqu'à
4 milles.





Réf.	Désignation	€
16555	Standard / les voiliers	**49,95**
16556	Standard / bateaux à moteur	**50,95**
20704	Professionnel / voiliers	**58,95**
20705	Professionnel / voiliers	**57,95**

Réflecteur radar passif 3LENZZ

Renvoie les faisceaux radar des autres bateaux, ce qui rend votre bateau plus visible pour les autres bateaux.

379,95

29772



Réflecteur radar ECHOSTAR
Réflecteur radar en aluminium. Installation dans la mâture ou sur le pataras. Trois dimensions sont disponibles (la dimension intermédiaire correspond aux exigences IOR).

Réf.	Désignation	Surface	€
16550	ECHOSTAR / 30 cm	3 qm	**22,95**
16551	ECHOSTAR / 41,5 cm	5 qm	**29,95**
16552	ECHOSTAR / 47 cm	7 qm	**37,95**



ECHO STAR

Réflecteur radar actif ACTIVE X ECHOMAX
Le réflecteur radar actif ECHOMAX ACTIVE X accroit les chances d'être repéré et d'éviter les riques de collision. Il reçoit les signaux des radars, qu'il amplifie et réémet. Equipé d'un connecteur ¾" pour fixation sur un support (disponible séparément). Hauteur de l'antenne : 478 mm. Diamètre de l'antenne : 40,5 mm. Dimensions du boîtier : 92 x 51 x 38 mm. Câble : 24m. Alimentation : 12V.



Réf.	Désignation	€
14529	ECHOMAX ACTIVE X	**1049,95**





34035

34010

Cloche de bord
Cloche de bord en laiton poli. Complète avec la corde et le support. 3 tailles disponibles. Les dimensions indiquent les diamètres inférieurs.

Réf. 34010	Cloche / 100 mm	**€**	**39,95**
Réf. 34015	Cloche / 150 mm	**€**	**89,95**
Réf. 34019	Cloche / 190 mm	**€**	**105,95**

Cloche de bord certifiée RINA
Cette cloche pour bateau est fabriquée en laiton poli et convient à des bateaux de plaisance et de commerce jusqu'à 20 m (RINA). Fournie avec un support et le battant. Diamètre : 210 mm

Réf.	Désignation	€
34035	Cloche / RINA	**224,95**

Prix indicatifs



CHAISES DE BOSCO

2

Baudrier
ASTRO BOD FAST

Tour de taille :
taille 1 : 70 - 93 cm
taille 2 : 83 - 120 cm
Passages de jambes :
taille 1 : 47 - 62 cm
taille 2 : 50 - 65 cm
Hauteur du corps :
taille 1 : 165 - 185 cm
taille 2 : 175 - 200 cm



PETZL



1

Baudrier
FALCON MOUNTAIN
svb-marine.fr



34146
34147

Tour de taille :
taille 1 : 70 - 93 cm
taille 2 : 83 - 120 cm
Tour de cuisse :
taille 1 : 47 - 62 cm
taille 2 : 50 - 65 cm

1 - PLASTIMO - Chaise de mât PRO COMFORT

Cette chaise de mât rembourrée assure confort et sécurité lorsque vous montez au mât. Grâche à un dossier semi-rigide et des boucles de ceinture renforcés, vous serez bien maintenu en place, pour une sécurité maximum. Les deux sangles du dossier facilite la montée. La chaise de mât a également une poche pour ranger des objets pour avoir les mains libres. Charge maximale : 150 kg.

Réf.	Désignation	€
31440	PLASTIMO - Chaise de mât PRO COMFORT	**149,95**

2 - PETZL - Baudrier ASTRO BOD FAST

Baudrier ultra-confortable issue du monde de l'alpinisme, avec une bretelle ergonomique qui répartit idéalement le poids du corps. Pour un grand confort lors des travaux en haut du mât, les tours de cuisse sont préformés et rembourrés de mousse. Des boucles autobloquantes sur la ceinture et les bretelles permettent une adaptation rapide du baudrier à chacun. Avec plusieurs possibilité de fixation pour les outils et le matériel.

Réf.	Désignation	€
34148	ASTRO BOD FAST / taille 1	**349,95**
34149	ASTRO BOD FAST / taille 2	**349,95**



27264/-65

Ascenseur de mât

Avec le système SWI-TEC, vous grimpez au mât seul et en toute sécurité.
Le ascenseur de mât vous place à n'importe quelle hauteur dans le gréement sans effort grâce à une démultiplication de 1:10.

à partir de
1.279,95



Foto: lahowind.com

3

Vidéo :
svb-marine.fr

LE CLASSIQUE

Chaise de mât en matériaux de haute qualité avec œillets de maintien et poche pour outils et matériel de réparation. Planche de siège intégrée pour un travail sans fatigue. Liberté de mouvement totale !

4

CHAISE DE BOSCO
classique



3 - TOPCLIMBER®

Topclimber® permet de monter seul au mât avec une chaise. Utilisation facile : l'utilisateur se hisse à la force des jambes. Charge de travail maxi : 200 kg Le pack comprend une sangle double avec boucles pour les pieds et un bloqueur, plus une chaise avec bloqueur et un sac de rangement. Les bloqueurs sont en aluminium et inox.

Réf.	Désignation	€
10199	Topclimber	**354,95**

Réf.	Désignation	€
13258	Chaise de bosco	**38,95**

1



1 - Trousse à pharmacie > 6 mn d'un abri
Boîte à Pharmacie (D240 - Hauturier grande croisière) est conforme à la réglementation française division 240, matériel d'armement hauturier navigation plus de 6 miles. Contenant du matériel en supplément de celui requis par la réglementation (voir Boîte à pharmacie D240).

Réf.	Désignation	€
21607	D240 / > 6mn	35,95



2

2 - Boîte à pharmacie D240 semi-hauturière
Boîte à pharmacie pour des navigations jusqu'à 6 milles d'un abri. Cette boîte à pharmacie est conforme à la nouvelle règlementation D240.

Réf.	Désignation	€
21606	D240	26,95



Kit de premier secours TABELLA A
Kit de premier secours TABELLA A pour les eaux intérieures italiennes. Homologué le 01.10.2015 pour la navigation côtière à la voile dans les eaux nationale et internationale ainsi que la pêche côtière et la navigation de plaisance.

Réf.	Désignation	€
21487	Kit de premier secours TABELLA A	239,95

Kit de premiers secours SPORT ET LOISIR
Kit de premiers secours pour sport et loisir avec un équipement pratique comme des pansements, des compresses, du sparadrap, des bandages, etc. Dimensions : env. 21 x 14 cm.



Réf.	Désignation	€
29666	Kit SPORT	26,95

1



1 - Kit de premiers secours DYNAMIX GLOW
Kit de premiers secours hauturier. Ce kit premiers secours conçu pour une utilisation en mer a été constitué en coopération avec une entreprise à la pointe de l'équipement médical. Contient plus de 80 pièces. Livré dans un coffret résistant éclairé sans électricité à l'aide de PERMALIGHT et agrémenté d'un support pour cloison. Dimensions (L x l x H) : 452 x 384 x 152 mm Matériau : plastique ABS, avec éléments Permalight®.

Réf.	Désignation	€
31210	Kit de premiers secours DYNAMIX GLOW / 80 pièces	299,95

ATTENTION
H315, H317,
H319, H222, H229

2



2 - Malette médicale de secours QUICK-CD
Cette malette médicale de secours QUICK-CD répond aux exigences de la norme DIN 13157. Comprend un support mural avec maintient à 90°. Dimensions (support compris) : 260 x 180 x 115 mm.

Réf. 12248 Malette médicale **€ 77,95**

4



4 - Couverture de survie SIRIUS®
Peut aussi bien protéger contre l'hypothermie que la chaleur. Elle réfléchit jusqu'à 85 % de la chaleur corporelle et protège contre la baisse de la température du corps Dimensions : 210 x 160 cm.

Réf. 12233 couverture de survie **€ 1,95**




3

3 - Malette médicale de secours STEFANIE
Malette médicale de secours spécialement composée pour l'armement du bord. Contenu : pansements, bandes, gaze, compresses, couverture de survie SIRIUS ®, ciseaux, bandages élastiques, triangles, pinces à épiler, etc... Ensemble livré dans une malette résistante en ABS avec un support mural.

Réf. 16559 Malette médicale **€ 36,95**

Prix indicatifs

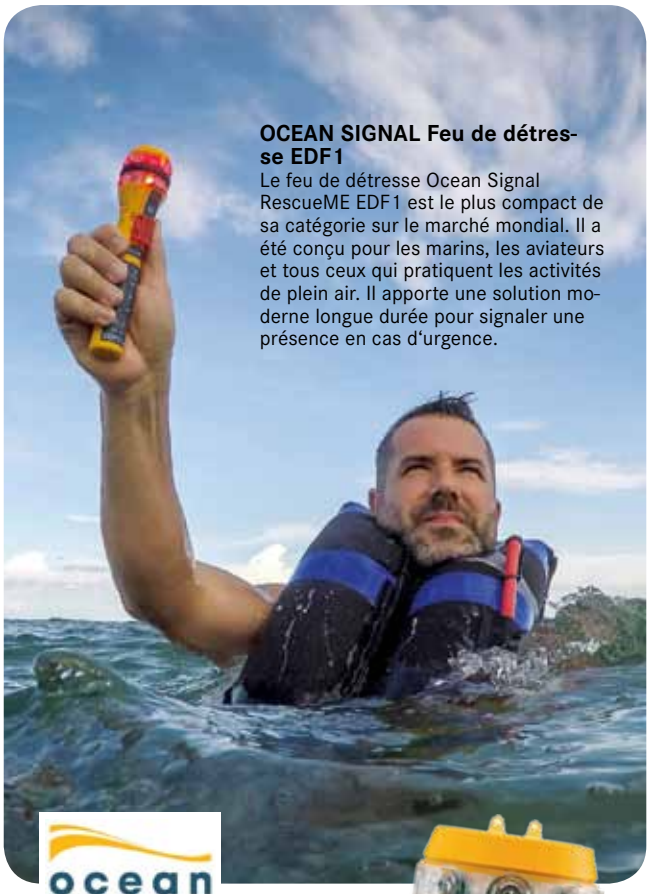

OCEAN SIGNAL Feu de détresse EDF1
Le feu de détresse Ocean Signal RescueME EDF1 est le plus compact de sa catégorie sur le marché mondial. Il a été conçu pour les marins, les aviateurs et tous ceux qui pratiquent les activités de plein air. Il apporte une solution moderne longue durée pour signaler une présence en cas d'urgence.

ocean SIGNAL

FEU DE DÉTRESSE EDF1



- Technologie LED avancée ; fonctionnement sûr.
- jusqu'à 6 heures d'autonomie
- Quatre modes de signal SOS
- Portée jusqu'à 7 milles nautiques
- Fonction de test de batterie
- Excellente visibilité depuis les hélicoptères et avions
- Luminosité constante tout au long de la durée de vie de la batterie
- Batterie facilement remplaçable
- Étanche à 10 mètres



Réf.	Désignation	€
21318	Feu de détresse EDF1	178,95

Bidons étanches
Pour garder au sec son équipement de sécurité... ou son déjeûner ! Trois tailles disponibles : 6, 12 et 15 Litres.
Colori : blanc.
Diamètre de l'ouverture : 14,5 cm, diamètre extérieur : 24 cm.
Hauteurs : 6 l /19 cm, 12 l / 39 cm et 15 l/44 cm.



Réf. 97150	6 l / Ø 24 x 19 cm	€	**26,95**
Réf. 97151	12 l / Ø 24 x 39 cm	€	**29,95**
Réf. 97152	15 l / Ø 24 x 44 cm	€	**29,00**



Bâton lumineux
Déballez, secouez et pliez ! Ce bâton lumineux dégage une lumière verte pendant 12 heures. Cet équipement peut convenir à de nombreuses applications, y compris de secours. Non toxique et résistant à l'eau de mer. Longueur 150 mm.

Réf. 16557 Bâton lumineux € **2,75**



Marqueur fluorescent
Marqueur à utiliser de jour pour signaler une position de détresse. Il suffit d'ouvrir le tube pour répendre la poudre fluorescente.
Diffusion : environ 100 m2




Caisson pour fusées
Caisson pour fusées (vendu vide).
Dimensions : 30 cm,
Ø appr. 10,5 cm

Réf. 16562 Marqueur fluorescent € **25,95**

Réf. 52006 Caisson pour fusées € **20,95**



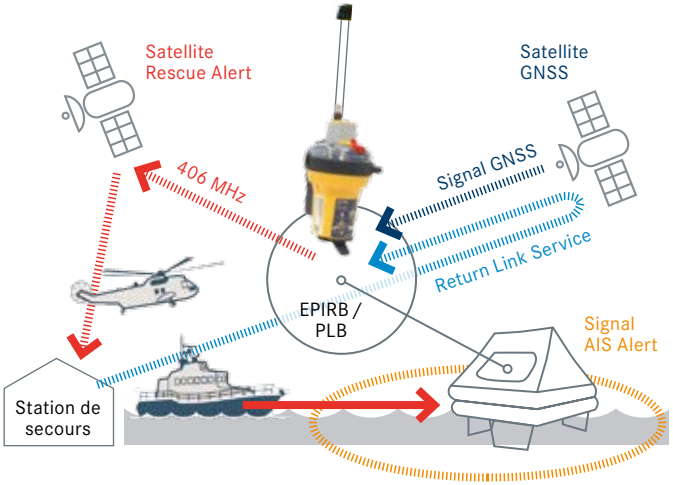

Compatible
MEOSAR

BALISES DE DÉTRESSE

ocean SIGNAL



OCEAN SIGNAL - balise PLB1 Rescue Me

Ce petit émetteur de détresse se glisse facilement dans n'importe quel gilet de sauvetage ! Il suffit d'appuyer sur un bouton pour qu'il transmette immédiatement votre position et votre ID à une station de sauvetage via une liaison satellite. Vous êtes ainsi assuré d'être rapidement localisé et secouru. Un flash particulièrement lumineux sur l'émetteur de détresse assure une visibilité optimale, même la nuit. Le PLB1 est équipé d'une antenne extensible et d'un récepteur GPS 66 canaux. Fréquence : 121,5 MHz, plage de réglage : 400 Hz - 1300 Hz. Dimensions (HxLxP) : 77 x 51 x 32,5 mm, poids : 116 g.

Réf.	Désignation	€
90239	balise PLB rescue me OCEAN SIGNAL	384,95
90227	programmation EPIRB ou PLB	39,95



★★★★★

OCEAN SIGNAL - PLB3 RescueME / avec fonctions AIS et RLS

L'émetteur de détresse PLB3 réunit les systèmes de sauvetage éprouvés (RLS, AIS et fréquence de relèvement) et multiplie les chances d'un sauvetage rapide ! Grâce à ses dimensions compactes, l'émetteur de détresse se porte facilement sur le corps (par exemple dans un gilet de sauvetage) et un flash particulièrement lumineux assure une visibilité optimale même la nuit. La fonction RLS intégrée vous donne la certitude que l'appel de détresse a été émis et reçu. Dès que l'appel d'urgence est reçu, la LED RLS de la PLB3 s'allume en bleu. La connexion sans fil NFC permet par exemple de consulter l'état de la batterie. Récepteur GPS intégré (72 canaux).

Caractéristiques :
Autonomie de la batterie : >24 h
Déclenchement : manuel
Fréquences : 121,5 / 406 MHz
Durée de vie des piles : 5 ans
Dimensions : 200 x 36 x 30 mm
Poids : 190 g



ACR - Dispositif pour communication satellite Bivy Stick

Transformez votre téléphone portable en un appareil de communication par satellite Iridium grâce au Bivy Stick. Grâce à la couverture satellite globale via le réseau de satellites Iridium, communiquez à l'échelle mondiale. Restez en contact dans le monde entier grâce à la communication textuelle bidirectionnelle et lancez des appels d'urgence SOS qui seront reçus et traités par la Global Rescue Organisation. Il n'y a pas de frais d'activation, pour le fonctionnement, il est nécessaire de souscrire un plan de données via le site web ACR Bivy.

Réf.	Désignation	€
90351	Dispositif pour communication satellite Bivy Stick	384,95

OCEAN SIGNAL - EPIRB3 RescueME / AIS et RLS

Idéal pour les bateaux de petite à moyenne taille. L'émetteur de détresse combine différentes technologies pour envoyer des appels de détresse (EPIRB, AIS et fréquence de radiogoniométrie), afin de permettre une localisation et un sauvetage rapides. Grâce au support mural inclus dans la livraison, l'EPIRB est toujours à portée de main et un flash particulièrement lumineux assure une visibilité optimale même de nuit. La fonction RLS intégrée vous garantit que l'appel d'urgence a été émis et reçu. Dès que l'appel d'urgence est reçu, la LED RLS du PLB3 s'allume en bleu. La connexion NFC sans fil permet par exemple de consulter l'état de la batterie. Récepteur GPS intégré (72 canaux).

Caractéristiques :
Déclenchement : automatique et manuel
Fréquences : 121,5 MHz / 406 MHz
Autonomie de la batterie : >48 h
Durée de vie de la batterie : 10 ans
Dimensions : 178 x 89 x 89 mm
Poids : 422 g

Réf.	Désignation	€
29821	Balise EPIRB3	969,95
90227	Programmation EPIRB	39,95



DAME
OVERALL WINNER
2022

Réf.	Désignation	€
29820	PLB3 RescueME	699,95
90227	Programmation PLB	39,95

Prix indicatifs





EPIRB BALISE DE DÉTRESSE SATELLITAIRE

Récepteur GPS : 72 canaux, compatible GPS / Galileo et Glonass
Batterie fonctionnement en activation : +2h à -48°C
Durée de vie de la batterie : 10 ans
Émetteur 406 MHz
Puissance de transmission : nominale 5W
Émetteur 121,5 MHz
Puissance de transmission : 50 mW (nominale)
Émetteur AIS 161,975 MHz
Taille : 470 x 109 x 111 (L x l x H)



GlobalFix V5
en étrier Float-Free

ACR - EPIRB GlobalFix V5
L'EPIRB ACR GlobalFIX V5 AIS comporte des fonctions innovantes qui étendent la technologie EPIRB à la fiabilité avérée en envoyant un message de détresse AIS et fonctionne avec la fonction RLS (return link service). En associant ces différentes technologies pour effectuer des appels d'urgence, les chances d'un sauvetage rapide augmentent significativement. Grâce à la connexion sans fil NFC, vous pouvez accéder à l'historique des activités et aux informations de programmation relatives au statut de la batterie de la PLB5 en utilisant une application.

Fonction RLS
La fonction RLS (service de retour de lien) est une communication bidirectionnelle entre votre EPIRB et le centre de sauvetage. Le système RLS vous offre l'assurance que votre message de détresse, envoyé par la fréquence EPIRB, a été reçu par un centre de coordination des sauvetages. Dès que votre message de détresse est reçu par une autorité responsable, le témoin LED RLS de la PLB5 Ocean Signal s'allume en. Le signal RLS de réponse est envoyé par le réseau satellitaire Gelileo depuis le centre de coordination des sauvetages à l'EPIRB qui a émis le signal de détresse. Vous obtenez ainsi la confirmation que les sauveteurs ont pris connaissance de l'activation de l'EPIRB et connaissent sa localisation, ce qui réduit le stress induit par les situations de détresse.



GlobalFix V5
en étrier
standard



Réf.	Désignation	€
90352	GlobalFIX V5 / AIS & RLS / étrier standard	**1019,95**
90353	GlobalFIX V5 / AIS & RLS / étrier float free	**1119,95**
90227	Programmation EPIRB ou PLB	**39,95**

BALISE DE DÉTRESSE

IRIDIUM® Handy





SOLAS









Type	JOTRON Tron SA-20 PLB	OCEAN Signal AIS-MOB 2	Weatherdock easyRescue	Weatherdock easy2 MOB DSC	MRT sMRT ALERT DSC	GARMIN inReach Mini 2
GPS intégré	Oui / 66 canaux	Oui / 66 canaux	Oui / 50 canaux	Oui	Oui	Oui
Homologation	CE	CE	CE/BSH/SOLAS/FCC	CE	CE	CE
Poids	150 g	92 g	210 g	120 g	212 g	100 g
Dimensions	115x46x27mm	134x38x27mm	125x68x30mm	195x50x30mm	137x62x26 mm	99x52x26mm
Puissance de sortie	1 watts EIRP	1 watts EIRP	2 watts EIRP	1 watts EIRP	1 watts EIRP	-
Flottante	Non	Non	Oui	Oui	Non	Non
Activation de l'émetteur	manuell	Activation manuelle ou utilisation du gilet de sauvetage	Activation au contact de l'eau /Activation manuelle	Activation au contact de l'eau /Activation manuelle	Activation au contact de l'eau /Activation manuelle	Activation manuelle
Déploiement de l'antenne	manuell	Manuelle ou au déclenchement du gilet de sauvetage	Manuelle ou au déclenchement du gilet de sauvetage	Manuelle totalement automatique au contact de l'eau	-	-
Temps d'émission	24 hrs.	24 hrs.	96 hrs.	24 hrs.	12 hrs.	max. 50 hrs.
Caractéristiques spécifiques	La connexion sans fil NFC* permet d'afficher les informations d'état du Tron SA20 grâce à un smartphone (iOS et Android). Durée de vie des batteries de 11 ans.	La balise se caractérise également par sa durée de fonctionnement étendue, l'activation automatique en association avec un gilet de sauvetage gonflable, un double feu stroboscopique infrarouge et blanc et la possibilité d'être connectée à une app mobile par NFC.	La seule balise de détresse AIS certifiée SOLAS à ce jour. Plusieurs modèles sont disponibles selon l'utilisation. La contrepartie d'un autonomie d'émission de 96 heures (exigence SOLAS), la balise est un peu plus grande et lourde. Certains fabricants de gilets fournissent un sac correspondant avec leurs gilets.	En parallèle du signal AIS, un appel de détresse ASN est transmis en boucle vers jusqu'à 8 numéros MMSI différents. Au bout de 10 minutes sans accusé-réception ASN, un message ASN est envoyé en boucle à tous les navires à portée en plus du signal AIS.	Outre le signal de détresse AIS, un appel de détresse DSC est envoyé à tous les navires voisins. Grâce à une interface intégrée, des informations sur les tests, l'état de la batterie et les rapports d'erreurs et de signaux peuvent être lues via une app.	Envoyez des messages partout, sur terre ou en mer, grâce à la couverture globale du réseau Iridium, avec un suivi de votre position avec le GPS. En cas de détresse, vous pouvez envoyer un message SOS au centre de recherche et secours GEOS, nuit et jour.
Réf.	**31289**	**91037**	**95523**	**90332**	**91036**	**93940 / 93941**
Prix €	**€ 319,95**	**€ 459,95**	**à partir de 418,95**	**€ 365,95**	**€ 259,95**	**€ 339,95**



JOTRON - Balise de détresse Tron SA-20 PLB

La balise individuelle Tron SA20 PLB de Jotron est une balise de détresse dont la couverture fonctionne dans le monde entier. La conception solide et compacte de cet émetteur vous permet de l'avoir avec vous à tout moment. La balise de détresse SA20 PLB de Tron est l'un des appareils de sauvetage 406 MHz le plus compact du marché.

Réf.	Désignation	€
31289	SA-20 Epirb	**319,95**



Se fixe à l'embout buccal du gilet automatique.

Réf.	Désignation	€
91037	AIS-MOB2 / classe M	**459,95**

Ocean Signal - AIS MOB 2

La balise d'Ocean Signal recueME MOB2 allie la technologie d'urgence de l'AIS et de la VHF-ASN grâce à la plus récente évolution des AIS classe M à destination du marché maritime. Une fois qu'elle est activée, l'emplacement de la balise MOB2 est régulièrement actualisé et s'affiche sur les traceurs compatibles avec l'AIS. Grâce au GPS intégré, la balise MOB2 transmet des données de localisation précises à tous les navires aux alentours. En outre, les navires sont automatiquement avertis si une personne tombe à l'eau. La balise rescueME MOB2 d'Ocean Signal respect les nouvelles évolutions législatives de l'UE en ce qui concerne les balises de détresse AIS.





Balise AIS S.A.R.T easyRESCUE

Balise AIS S.A.R.T easyRESCUE pour accroître la sécurité. Tous les navires environnants équipés de récepteurs AIS (classe A ou classe B) peuvent voir la position d'un homme à la mer sur leur système de navigation et déclencher les secours. Cette balise comprend un GPS pour envoyer un signal AIS avec la position. L'easyRESCUE s'attache à la ceinture de votre veste ou sur le gilet de sauvetage. L'émetteur est déclenché par simple pression d'un bouton.

Réf.	Désignation	€
95523	Manuel	**418,95**
95529	Automatique	**549,95**
57527	Autom. et manuel	**683,95**

Prix indicatifs

BALISE DE DÈTRESSE AIS

Balise de détresse AIS easy2-MOB DSC
La balise easy2-MOB, conçue et fabriquée par Weatherdock, émet des signaux de détresse AIS et ASN et peut être activée manuellement ou automatiquement. En cas d'urgence, l'appareil envoie instantanément un message d'alerte à tous les bateaux dans les alentours immédiats, pour que des secours arrivent aussi rapidement que possible. Les LED rouges puissantes et une lampe flash intégrée améliorent également la visibilité.

Fonction ASN
Permet d'alerter jusqu'à huit navires dont les numéros MMSI ont été préprogrammés par Bluetooth via l'application Weatherdock. Les signaux ASN peuvent être émis et réceptionnés. Si les émissions n'obtiennent pas de réponse, l'appareil passe automatiquement en mode d'émission en boucle ouverte. Le signal peut être réceptionné et relayé par des navires commerciaux, augmentant ainsi les chances d'être secouru rapidement.

Fonction AIS
En plus de l'ASN, l'émetteur d'urgence transmet aussi un signal de détresse AIS. Le signal est réceptionné par tous les navires équipés de récepteur AIS, dans un rayon pouvant aller jusqu'à 7 milles. Les données sont mises à jour et retransmises toutes les minutes.


Réf.	Désignation	€
90332	Balise de détresse AIS easy2-MOB	**365,95**
90280	Support de montage	**28,95**
90270	Kit de réarmement pour easy2-MOB	**16,95**



Caractéristiques :
- Plus de 24 heures de batterie
- Lumières LED et lampe flash intégrées
- Insubmersible
- Fréquences :
- AIS : 161,75 et 162,025 MHz / ASN: 156.525 MHz
- Puissance de sortie:
- AIS : 1 W / ASN: 0,5 W
- Poids : 120 g
- Dimensions : 195 x 50 x 30 mm

easy2-MOB DSC : activation automatique et manuel




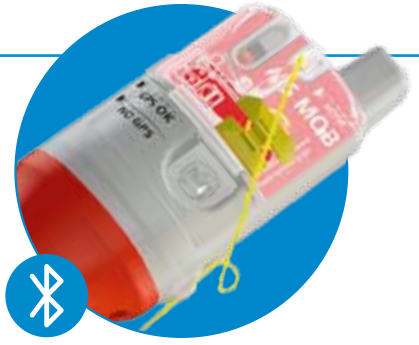

Programmation MMSI avec application gratuite Weatherdock APP


AIS-MOB Fonction

Représentation visuelle d'un message de détresse AIS

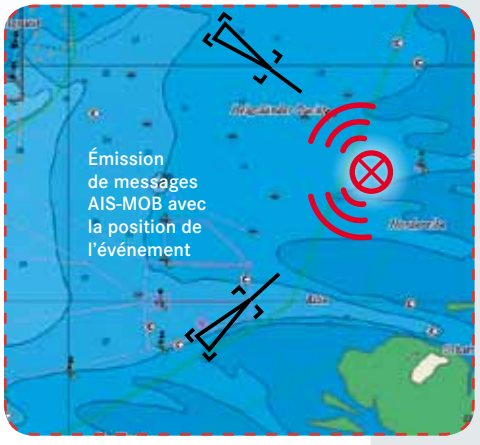

Les navires à portée de signal AIS connaissent la position et peuvent se dérouter pour prêter assistance

Comment fonctionnent les émetteurs AIS-MOB et AIS-SART ?
Les émetteurs compacts AIS-MOB et AIS-SART sont des appareils de secours fiables, pas seulement pour les petits bateaux. Lorsque la balise de détresse est activée, un message AIS est émis (message 14) sur les fréquences VHF AIS. Tous les récepteurs et transpondeurs AIS (classe A ou B) reçoivent ces messages, les analysent et les transmettent au traceur, radar ou PC. Un message de détresse envoyé via AIS par un navire environnant est visualisé sur l'écran par un cercle rouge avec une croix, et notifié par un signal sonore.
L'utilisation des balises de détresse AIS-MOB et AIS-SART est particulièrement recommandée dans les zones à fort trafic et côtières, où les messages d'urgences sont rapidement captés par les bateaux à portée de VHF équipés de récepteurs AIS. Ils connaissent la position GPS exacte de l'événement. En pleine mer, la balise de détresse AIS avec fonction ASN est un bon complément d'une EPIRB. Bien qu'il ne soit pas possible d'activer un message d'alerte ASN, la fonction ASN sur une balise AIS reste un plus. En effet, les balises de détresse AIS à ASN peuvent être programmées pour émettre vers jusqu'à 8 numéros MMSI, selon les modèles. En cas de détresse, un message ASN est envoyé à tous ces numéros via VHF. Le message de détresse est capté par la VHF, qui déclenche immédiatement un fort signal d'alarme sonore. De cette façon, en cas de chute d'un homme à la mer, une alarme sonore est immédiatement déclenchée à bord. Comme les balises de détresse AIS n'ont pas besoin d'être enregistrées pour une utilisation en plaisance et qu'aucune licence n'est requise, elles constituent un équipement idéal pour compléter l'armement de sécurité.

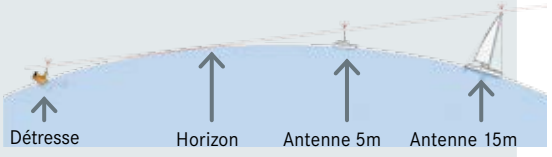

La portée d'un émetteur AIS dépend de la hauteur de l'antenne. Elle peut varier entre 7 et 21 milles.

GARCETTES
À PAVILLON



Garcette à pavillon Gleistein
Tresse anti-coque et allongement réduit.
Existe en 3, 4, 5 et 6 mm. Bobines de 50 m ou 100 m.

Réf.	Dimensions		€
60040	3 mm x 50 m	(€/m 0,20)	**9,95**
60041	3 mm x 100 m	(€/m 0,19)	**18,94**
60042	4 mm x 50 m	(€/m 0,42)	**20,95**
60043	4 mm x 100 m	(€/m 0,30)	**29,95**
60044	5 mm x 50 m	(€/m 0,54)	**26,95**
60045	5 mm x 100 m	(€/m 0,38)	**37,95**
60046	6 mm x 50 m	(€/m 0,60)	**29,95**
60047	6 mm x 100 m	(€/m 0,50)	**49,94**



Pavillons nationaux
Pavillons nationaux. Solide tissu nylon de haute qualité sérigraphié. Facile à fixer grâce à un œillet et une garcette. Plusieurs dimensions disponibles.

Réf.	Type	Dim.	€
16929	Pavillon France	20 x 30 cm	**4,50**
13303	Pavillon France	30 x 40 cm	**5,95**
16930	Pavillon France	40 x 60 cm	**7,50**
16931	Pavillon France	50 x 75 cm	**9,95**
16932	Pavillon France	60 x 90 cm	**26,95**
16933	Pavillon France	70 x 100 cm	**28,95**





Sprenger - Poulie 16x5 mm / la paire
Poulie à roulement haute charge Joue et réa en matière plastique haute qualité résistant aux UV. Parfait pour les drisses de pavillon. La paire.

Réf. 45496 Poulie 16x5 mm / la paire **€ 9,50**

Ensemble complet hampe et étrier pour balcon
Ensemble complet hampe et étrier pour balcon de 25 mm. Acier inox. Le pavillon est vendu séparément. longueur de la hampe : 40 cm compatible avec les hampes de 14 mm.

Réf. 13300 **€ 44,95**

Hampes de pavillon

Les différents modes d'installation



Type	coudé	coudé	verticale / horizontale	montage sur balcon
Intérieur-Ø	25 mm	16 mm	25 mm	20 mm
Hauteur / longueur	80 mm	45 mm	100 mm	
Platine de montage-Ø	50 x 90 mm	45 mm	–	–
Trou-Ø	4 mm	4 mm	–	–
Matériel	Alu, silber eloxiert	laiton chromé	inox	laiton chromé
Réf. / Prix	19820 / **21,95**	13374 / € **15,95**	42843 / € **41,95**	42841 / € **17,95**



Crochets de pavillon
Crochets de pavillon en aluminium anodisé. Convient aussi en point de drisse sur les petits dériveurs. Deux modèles : longueur 36 mm pour cordage de 6 mm max et longueur 50 mm pour cordage de 10 mm max. Vendus par paire.

Réf. 16417 36 mm, la paire **€ 12,95**
Réf. 14796 50 mm, la paire **€ 20,95**



Taquet de pavillon
Inox. embase : 28 x 18 mm, longueur : 60 mm, fixations : 4 mm

Réf. 12146 taquet de pavillon **€ 3,60**



Taquet pour pavillon à fixer sur câble jusqu'à Ø 8 mm

Taquet pour pavillon
Matériau : plastique avec serre-câble en inox. Longueur : 79,4 mm.

Réf. 80000 **€ 9,50**




Anneau inox sur serre-câble
Cet anneau sur serre-câble est facile à monter sur un hauban. Il peut recevoir un cordage ou une poulie. Diamètre maximun du câble : 8 mm. Longueur : 56 mm, largeur : 19 mm.

Réf. 46530 **€ 7,95**

Prix indicatifs

PAVILLONS ET FANIONS

Retrouvez sur **SVB-MARINE.FR** , tous les drapeaux européens et pavillons de courtoisie

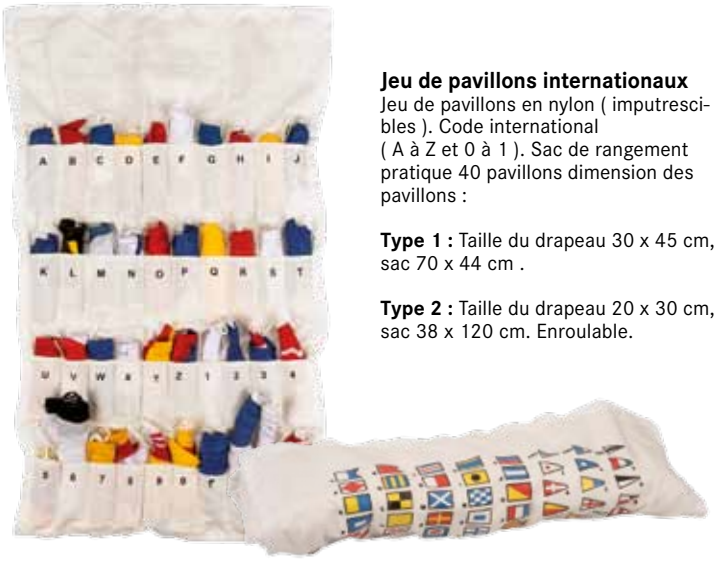

Jeu de pavillons internationaux
Jeu de pavillons en nylon (imputrescibles). Code international (A à Z et 0 à 1). Sac de rangement pratique 40 pavillons dimension des pavillons :

Type 1 : Taille du drapeau 30 x 45 cm, sac 70 x 44 cm .

Type 2 : Taille du drapeau 20 x 30 cm, sac 38 x 120 cm. Enroulable.

Réf.	Type	Dim.	€
13357	Pavillons / jeux type 1	30 x 45 cm	**158,95**
18542	Pavillons / jeux type 2	20 x 30 cm	**137,95**

Alphabet A - Z

Pavillons alphabet, 30 x 35 cm, nylon haute-qualité. Imputrécibles.



22910

par pièce **6,95**





3



4

Pavillon 13339

5

5 - Mât de pavillon en inox

Mât de pavillon en inox. Deux tailles

Réf.	Dim.	€
70419	750 x 25 mm	**52,95**
70420	900 x 25 mm	**59,95**

Ⓢ *Expédition volumineuse



1

1 - Hampe de pavillon en teck

Nos hampes de pavillon traditionelles sont en teck pour minimiser l'entretien. Plusieurs modèles sont disponibles.
Le teck que nous fournissons est exclusivement issu de plantations contrôlées sans compromis avec la protection des ressources naturelles.
Chaque pièce est un produit naturel de valeur.

Réf.		Dim.	€
70110		L 400 / Ø 16 mm	**19,95**
70111		L 500 / Ø 20 mm	**27,95**
70112		L 750 / Ø 20 mm	**30,95**
70113	*	L 1000 / Ø 25 mm	**37,95**
70114	*	L 1250 / Ø 25 mm	**53,95**
70115	*	L 1500 / Ø 25 mm	**64,95**



2

2 - Hampes de pavillon courbées

En frêne vernis. Belle apparence et entretien minime. Plusieurs dimensions.

Réf.		Dim.	€
42850		L 800 / Ø 20 mm	**35,95**
42851	*	L 1000 / Ø 25 mm	**38,95**
42852	*	L 1250 / Ø 25 mm	**41,95**
42853	*	L 1500 / Ø 25 mm	**48,95**

4 - Hampe de pavillon

Hampe de pavillon en frêne vernis avec pommeau en acajou et taquet. Réduction conique de l'embase. Diamètres pour la partie basse. Plusieurs dimensions. Les pavillons sont disponibles séparément.

Réf. 13358		L 400 mm / Ø 13 mm	€	**39,95**
Réf. 13359		L 500 mm / Ø 16 mm	€	**42,95**
Réf. 13360		L 650 mm / Ø 16 mm	€	**46,95**
Réf. 13361		L 650 mm / Ø 20 mm	€	**48,95**
Réf. 13362		L 900 mm / Ø 20 mm	€	**49,95**
Réf. 13363		L 900 mm / Ø 25 mm	€	**51,95**
Réf. 13364	*	L 1250 mm / Ø 25 mm	€	**56,95**
Réf. 13365	*	L 1500 mm / Ø 30 mm	€	**69,95**

3 - Mât de pavillon en carbone

Avec ce mât de pavillon en carbone vous ajoutez du style et de la fonctionnalité ! Il ploie jusqu'à 40° sans rompre et en plus il ne coule pas ! Deux tailles : 650 x 20 mm et 1250 x 25 mm

Réf.		Dim.	€
70417		650 x 20 mm	**116,95**
70418	*	1250 x 25 mm	**139,95**

BATEAU PNEUMATIQUE / TENDER



SEATEC

MARLIN 200




SEATEC - Bateau pneumatique MARLIN / 2,0 m
Bateau pneumatique haute qualité d'entrée de gamme. Conception élégante et maniement aisé : MARLIN propose un bon rapport qualité-prix. Ce bateau pneumatique SEATEC de 2,0 m a un plancher latté. Idéal comme annexe, pour se divertir ou aller se baigner. Malgré sa petite taille, cette embarcation est stable sur l'eau et facile à manœuvrer. Peut facilement être dégonflée et stockée, après avoir ôté le plancher latté.

MARLIN 200

Measures : 2 m x 1,31 m
Dimensions : 1,02 m x 0,58 m x 0,29 m
Poids : approx. 17 kg
Charge utile / personne :
250 kg/1,5 pers.
Moteur : max. 1,8 kW / 2,5 cv

250 kg | 1,5 pers.



Réf.	Désignation	Coloris	Lxl (m)	Charge / Personnes	Puissance max. (kw/CV)	Ø Tuyau (cm)	Chambre à air	€
55925	SEATEC - MARLIN 200	bleu marin / blanc	1,97 x 1,31	250 kg / 1,5 Pers.	1,8 (2,5)	35	2	**359,95**
55926	SEATEC - MARLIN 200	gris clair / blanc	1,97 x 1,31	250 kg / 1,5 Pers.	1,8 (2,5)	35	2	**359,95**

SEATEC



SEATEC - Passerelle pour chiens
Voici une rampe pour créer un lien sûr entre le chien et l'eau et posez les bases d'aventures communes à bord et sur l'eau. La passerelle mesure 150 x 100 x 15 cm est une solution idéale pour les propriétaires de chiens qui souhaitent emmener leurs chiens en toute sécurité et confortablement à bord ou sur des plateformes flottantes. La rampe est fabriquée dans un matériau antidérapant de haute qualité et très stable, resistante et robuste.





Contenu de la livraison :
- Rampe pour chiens
- Pompe
- Kit de réparation
- Sac de rangementg

Réf.	Désignation	€
56224	Passerelle pour chiens / 150x100x15cm	**219,95**

Prix indicatifs

SEATEC

NEMO 230




SEATEC - Annexe NEMO 230
Bateau pneumatique facile à manipuler et d'un excellent rapport qualité/prix avec de splendides caractéristiques : NEMO 230 est votre annexe parfaite ! La NEMO 230 est durable, facile à plier et elle prend peu de place grâce à son plancher à lattes. Ce bateau est l'unité le choix idéal pour ceux qui recherchent une annexe ou un bateau d'usage occasionnel à un prix raisonnable.





PLANCHER À **LATTES**

YACHT-TENDER






NEMO 230

Longueur x largeur : 2,25 m x 1,31 m
Taille de l'emballage : 1,02 x 0,58 x 0,29 m
Poids : approx. ca. 17 kg
Charge utile/ personnes : 270 kg/2,5 pers.
Moteur : max. 2,5 kW (3,3 CV)

270 kg | 2,5 pers.

Évaluation de Michael S. : Superbe petite annexe, très légère pour les petits bateaux !.

Remarque sur le matériau :
Les annexes YATCHING de SEATEC sont en PVC 5 couches, la base est doublée en polyester. Le tissu est en Decitex 1100 ce qui le rend si résistant. Le tissu est traité des 2 cotés avec un enduit adhésif, qui est la base au revêtement PVC. Épaisseur : 0,7 mm, l'enveloppe pèse 850 g/m². Fabriqué en Allemagne. Tens.max. env. 2500 N/ 5 cm.

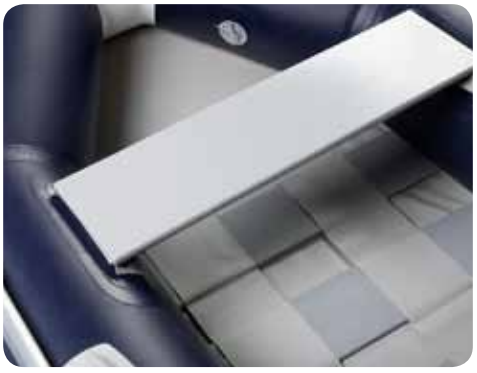


Réf.	Désignation	Coloris	Lxl (m)	Ø Tuyau (cm)	Chambre à air	€
55635	SEATEC - NEMO 230	bleu foncé / blanc	2,25 x 1,31	35 cm	3	**429,95**
55781	SEATEC - NEMO 230	rouge / blanc	2,25 x 1,31	35 cm	3	**429,95**
55782	SEATEC - NEMO 230	gris clair/ blanc	2,25 x 1,31	35 cm	3	**429,95**
55801	bâche de protection					**87,95**

SEATEC

YACHTING
225 | 250

Certifié* DNV·GL

*A partir de 2,50 m de longueur

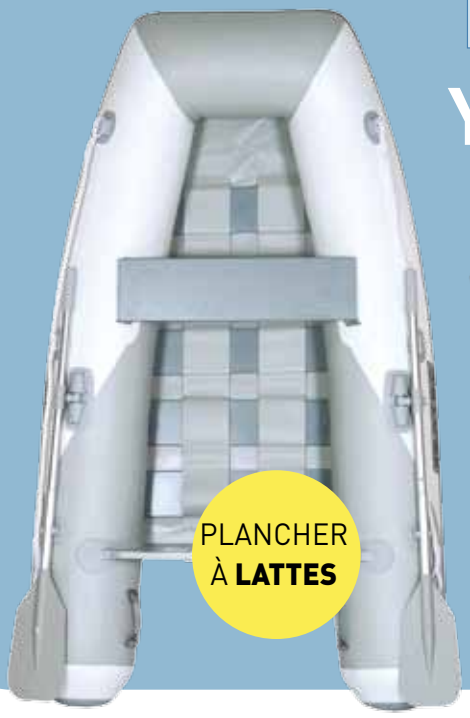



Accessoires Standards : pompe à pied, kit de réparation, sac



SEATEC - Annexe YACHTING 225/250
Ces bateaux pneumatiques SEATEC YACHTING sont non seulement adaptés à l'utilisation comme annexe, mais ils conviennent aussi pour une utilisation de pêche ou de promenade. Une fois repliés, ces bateaux prennent peu de place et tiennent même dans le coffre d'une petite voiture. Ils sont faciles à gonfler et replier. Leurs points forts sont la stabilité, le confort et la sécurité sur l'eau !
Faciles à utiliser, même en présence de lourdes charges ou de plusieurs passagers, avec ces bateaux SEATEC vous vous sentez toujours en confiance. Que ce soit à la rame ou avec un moteur, le grand volume des boudins et leur dessin assure une bonne flottabilité et tenue à la mer.
Le matériau utilisé pour la fabrication de ces bateaux pneumatiques est extrêmement résistant aux intempéries, à l'abrasion, aux hydrocarbures, au sel de mer, aux UV et ils tiennent dans le temps sans pâlir. la coque est constituée de 5 couches de PVC. Le tissu principal est le 1100 dtex qui est enduit sur les deux faces et très résistant.

Expédition lourde



Bâche de couverture

Adaptée au bateau pneumatique YACHTING 225 et PRO TENDER 220 de SEATEC.

55738/-39




à partir de **75,~~95~~**

Équipement standard :
- Lattes de plancher extra-larges
- 3 chambres à air pour plus de sécurité
- Valves „Halkey Roberts“ affleurantes
- 2 solides pagaies en plastique avec manche aluminium démontable
- 3 anneaux de remorquage à l'étrave
- 3 poignées de levage : une à l'avant et deux à l'arrière
- 2 poignées additionnelles sur la partie arrière intérieure des boudins
- Mains courantes textiles de chaque côté
- Liston continu
- Tableau arrière en polyester avec renfort pour le moteur
- Autovideur dans le tableau
- Siège
- Pompe à pied, sac de transport, kit de réparation

Yachting 225


300 kg



Longueur x largeur : 2,25 x 1,34 m
Taille de l'emballage : 1,03 x 0,58 x 0,28 m
Poids : approx. 20,4 kg
Charge utile/ personnes : 300 kg/2,5 pers.
Moteur : max. 2,5 kW

Yachting 250

440 kg



Longueur x largeur : 2,50 x 1,56 m
Taille de l'emballage : 1,13 x 0,60 x 0,33 m
Poids : approx. 25,6 kg
Charge utile/ personnes : 440 kg/3 pers.
Moteur : max. 4,6 kW

Réf.	Désignation	Coloris	kg	Lxl (m)	Charge / Personnes	Puissance max. (kw/CV)	Ø Tuyau (cm)	Chambre à air	€
55805	YACHTING 225	gris clair / blanc	20,4	2,25 x 1,34	300 kg / 2,5 Pers.	2,5 kw (3,3 CV)	35,0 cm	3	**599,95**
55645	YACHTING 225	bleu foncé/blanc	20,4	2,25 x 1,34	300 kg / 2,5 Pers.	2,5 kw (3,3 CV)	35,0 cm	3	**599,95**
55806	YACHTING 250	gris clair/blanc	25.6	2,50 x 1,56	440 kg / 3,0 Pers.	4,6 kw (6,0 CV)	43,5 cm	3	**699,95**
55647	YACHTING 250	bleu foncé/blanc	25,6	2,50 x 1,56	440 kg / 3,0 Pers.	4,6 kw (6,0 CV)	43,5 cm	3	**699,95**
55738	Bache de protection YACHTING 225/PRO TENDER 220 / gris				2,88 x 2,08 m				**75,95**
55740	Bache de protection YACHTING 250/PRO TENDER 240 / gris				2,95 x 2,20 m				**79,95**

Prix indicatifs



PLANCHER **GONFLABLE**

SEATEC

PEARL
230 | 260

SEATEC - Bateau pneumatique PEARL
Équipement de série :
- Sécurité accrue grâce à 4 chambres à air
- 2 pagaies solides et démontables en aluminium avec pales en plastique
- 2 anneaux de remorquage à l'avant
- Poignée en corde des deux côtés
- bande de protection sur le pourtour
- Miroir en bois avec renforcement pour la fixation du moteur
- Valve de cale dans le miroir
- Planche de siège
- Soufflet, sac de transport, kit de réparation

*Expédition lourde

Rapport qualité-prix exceptionnel, facile à manœuvrer :
nous vous présentons notre annexe PEARL 230 ! L'alternative performante dans la serie des bateaux pneumatiques gonflables. Avec son plancher gonflable qui facilite le stockage, cette petite embarcation se manœuvre facilement grâce à son plancher rigide. Le bateau est un choix parfaitement adapté pour ceux qui recherchent une annexe abordable, destinée à une utilisation occasionnelle. Parfaitement adaptés pour des petites excursions ou des sorties de pêche.

Une équipe parfaite :

Vous trouverez les moteurs électriques correspondants au **chapitre 6**





31196


Exemple :
EPROPULSION
Moteur hors-bord électrique eLite

Le moteur hors-bord électrique eLite d'EPROPULSION fixe de nouvelles normes de performance, de poids et de polyvalence. Avec une puissance de 500W, vous pouvez progresser efficacement sur l'eau. Ce moteur est également particulièrement léger et compact.

Pearl 230

290 kg


Measures : 2,25 m x 1,31 m
Dimensions : 1,02 m x 0,58 m x 0,29 m
Poids : approx. 17,8 kg
Charge utile / personne : 290 kg/2 pers.
Moteur : max. 2,5 kW (3,3 CV)



Pearl 260

355 kg

Measures : 2,62 m x 1,40 m
Dimensions : 1,12 m x 0,57m x 0,31 m
Poids : approx. 20,7 kg
Charge utile / personne : 355 kg/3 pers.
Motor: max. 4,5 kW (6 CV)



Réf.		Désignation	Coloris	kg	Lxl (m)	Charge / Personnes	Puissance max. (kw/CV)	Ø Tuyau	Chambre à air	€
56071		PEARL 230	gris clair/blanc	17,8	2,25 x 1,31	290 kg / 2 Pers.	2,5 (3,3)	35,5 cm	4	**499,95**
56072		PEARL 230	blue foncé/blanc	17,8	2,25 x 1,31	290 kg / 2 Pers.	2,5 (3,3)	35,5 cm	4	**499,95**
56073	*	PEARL 260	gris clair/blanc	20,7	2,62 x 1,40	355 kg / 3 Pers.	4,5 (6)	37 cm	4	**579,95**
56074	*	PEARL 260	blue foncé/blanc	20,7	2,62 x 1,40	355 kg / 3 Pers.	4,5 (6)	37 cm	4	**579,95**
55801		Bache de protection NEMO 230 / PEARL 230 / gris				2,64 x 1,77 m				**87,95**
56107		Bache de protection PEARL 260 / gris				3,17 x 1,97 m				**87,95**

SEATEC


AEROSTAR
265 | 290 | 320

Le bateau pneumatique SEATEC AEROSTAR 265 associe tous les avantages des bateaux à fond plat et des coques rigides : carène stable et solide avec une quille en V intégrée et gonflable, excellente maniabilité, faible poids et grande capacité de charge. Cette conception unique offre non seulement la stabilité en ligne droite, mais aussi un excellent comportement à la barre et moins de dérive à faible vitesse



AEROSTAR 265


550 kg



Mesures : 2,70 m x 153 m
Taille de l'emballage :
1,12 m x 0,58 m x 0,33 m
Poids : ca. 31,5 kg
Charge utile : 550 kg/3,5 pers.
Moteur : max. 6,0 kW

AEROSTAR 290


580 kg



Mesures : 2,92 m x 1,53 m
Taille de l'emballage :
1,12 m x 0,58 m x 0,33 m
Poids : ca. 32,5 kg
Charge utile : 580 kg/4 pers.
Moteur : max. 6,0 kW

AEROSTAR 320

620 kg



Mesures : 3,19 m x 1,53 m
Taille de l'emballage :
1,12 m x 0,58 m x 0,33 m
Poids : ca. 35,15 kg
Charge utile : 620 kg/4,5 pers.
Moteur : max. 7,4 kW

Réf.	Désignation	Coloris	kg	Lxl (m)	Charge / Pers.	Puissance max.	Chambre à air	€
56139	AEROSTAR 265	blanc / bleu marine	31,6	2,70 x 1,53	550 kg / 3,5 Pers.	6,0 kw (8,0 CV)	5	**849,95**
56140	AEROSTAR 265	blanc / gris clair	31,6	2,70 x 1,53	550 kg / 3,5 Pers.	6,0 kw (8,0 CV)	5	**849,95**
56141	AEROSTAR 290	blanc / bleu marine	32,5	2,92 x 1,53	580 kg / 4,0 Pers.	6,0 kw (8,0 CV)	5	**949,95**
56142	AEROSTAR 290	blanc / gris clair	32,5	2,92 x 1,53	580 kg / 4,0 Pers.	6,0 kw (8,0 CV)	5	**949,95**
56143	AEROSTAR 320	blanc / bleu marine	36,6	3,19 x 1,53	620 kg / 4,5 Pers.	7,4 kw (10 CV)	5	**999,95**
56144	AEROSTAR 320	blanc / gris clair	36,6	3,19 x 1,53	620 kg / 4,5 Pers.	7,4 kw (10 CV)	5	**999,95**



exemple 60482

Entretien du PVC

De quoi s'agit-il ?
Un entretien régulier est important pour que vous puissiez profiter longtemps de votre annexe. Il convient d'accorder un peu d'attention à l'entretien du votre annexe, en particulier avant l'hivernage. Voici les points les plus importants que vous devriez prendre à cœur :

Le nettoyage :
Pour éviter que le bateau ne s'abîme après avoir été utilisé dans l'eau salée, ne pas oublier de le rincer à l'eau douce ! Les produits de nettoyage agressifs sont à proscrire. Il est préférable de traiter la "peau" du bateau avec un nettoyant spécial pour bateaux gonflables. Celui-ci élimine les substances qui peuvent attaquer le PVC, augmente la résistance du matériau et préserve son éclat. Ensuite, le résultat peut encore être fixé avec une vitrification.

Entretenir le bateau :
Ensuite, encore un peu d'entretien (surtout avant l'hivernage !): un produit d'entretien spécial pour bateaux pneumatiques offre une bonne protection contre les intempéries et la décoloration.

À prendre en compte :
Évitez que le revêtement en PVC n'entre en contact avec du bitume, de l'essence ou de l'huile minérale, ces substances peuvent endommager le matériau. Les gaz d'échappement (moteurs hors-bord !) peuvent également attaquer le matériau et ne doivent pas entrer en contact avec le bateau gonflable. Si le bateau gonflable n'est pas dans l'eau pendant une longue période, couvrez-le afin de protéger le matériau PVC contre les rayons UV. Pour l'hivernage, un local sec et aéré, sans exposition directe au soleil, est particulièrement adapté.

Prix indicatifs

PLANCHER EN **ALU**



310 / 360
Plancher double en aluminium et une carène en polyuréthane imperméable et anti-dérapante.

SEATEC

PRO ADVENTURE
240 | 270 | 310 | 350





Expédition lourde



38535

Évaluation de Henning v. H. :
Avec le Seatec RAB Pro Adventure 270, un tandem parfait.

★★★★★

Certifié* DNV·GL

*À partir de 2,50 m de longueur

240 / 270
Plancher en aluminium d'un seul tenant et une carène en polyuréthane imperméable

SEATEC - PRO ADVENTURE
L'aventure peut commencer !
Les bateaux pneumatiques stables de la gamme SEATEC PRO ADVENTURE sont équipés d'un plancher en aluminium et d'une carène polyuréthane de grande qualité, afin de les rendre adaptés à une utilisation professionnelle intense.


Les modèles 2,40 m et 2,70 m sont équipés d'une coque aluminium d'un seul tenant, en V. Tous les modèles présentent 3 chambres à air, des soupapes affleurantes «Halkey Roberts», un liston continu, des mains courantes textiles de chaque côté, deux sièges en alu et 2 solides pagaies démontables.

Équipement standard :
- 3 chambres à air
- Soupapes affleurantes «Halkey Roberts»
- 2 pagaies solides en plastique avec manche aluminium démontable
- 3 poignées de levage : deux à l'arrière et une à l'avant
- Anneaux de remorquage à l'étrave
- Liston continu
- Mains courantes textiles de chaque côté
- Banc aluminium

SERIE-RAB

240



380 kg



PRO ADVENTURE 240
Mesures : 2,42 m x 1,59 m
Taille de l'emballage :
2,13 x 1,11 x 0,46 m
Poids : approx. 39 kg
Charge utile : 380/3 pers.
Moteur : max. 3,7 kW

270



425 kg



PRO ADVENTURE 270
Mesures : 2,65 m x 1,59 m
Taille de l'emballage :
2,51 m x 1,11 m x 0,47 m
Poids : approx.. 48 kg
Charge utile :425 kg/3,5 pers.
Moteur : max. 7,4 kW

310



495 kg



PRO ADVENTURE 310
Mesures : 3,07 m x 1,59 m
Taille de l'emballage :
2,79 m x 1,11 m x 0,47 m
Poids : approx. 58 kg
Charge utile : 495 kg/4,5 pers.
Moteur : max. 14,7 kW

350


550 kg



PRO ADVENTURE 350
Mesures :3,40 m x 1,54 m
Taille de l'emballage :
3,05 m x 1,25 m x 0,45 m
Poids : approx. 65 kg
Charge utile : 550 kg/4,5 pers.
Moteur : max. 14,7 kW

Réf.	Désignation	Coloris	kg	Lxl (m)	Charge / Per.	Puissance max.	Chambre à air	€
55795	SEATEC - PRO ADVENTURE 240	bleu foncé/blanc	39 kg	2,42 x 1,59	380 kg / 3 Pers.	3,7 (5,0 CV)	3	**1699,95**
55796	SEATEC - PRO ADVENTURE 270	bleu foncé/blanc	48 kg	2,65 x 1,59	425 kg / 3,5 Pers.	7,4 (10,0 CV)	3	**1999,95**
55797	SEATEC - PRO ADVENTURE 310	bleu foncé/blanc	58 kg	3,07 x 1,59	495 kg / 4,5 Pers.	14,7 (20,0 CV)	3	**2495,95**
55807	SEATEC - PRO ADVENTURE 350	bleu foncé/blanc	65 kg	3,40 x 1,54	550 kg / 4,5 Pers.	14,7 (20,0 CV)	3	**2899,95**
55798	bâche de protection PRO ADVENTURE 240		-	3,13 x 2,38	-	-	-	**79,95**
55742	bâche de protection PRO SPORT 270 / PRO ADVENTURE 270		-	3,33 x 2,38	-	-	-	**79,95**
55743	bâche de protection PRO SPORT 310 / PRO ADVENTURE 310		-	3,73 x 2,38	-	-	-	**85,95**
55802	bâche de protection GT SPORT 330 / PRO ADVENTURE 350		-	4,13 x 2,38	-	-	-	**109,95**



PLANCHER EN **ALU**



SEATEC

SERIE-RAB



PRO ADVENTURE
270 | 310

Annexe RAB Pro Adventure
L'aventure peut commencer ! Les robustes bateaux pneumatiques de la gamme SEATEC PRO ADVENTURE comportent un plancher en aluminium et une carène imperméable polyuréthane de grande qualité, parfaitement adaptés à une utilisation professionnelle intense. Les modèles 2,40 m et 2,70 m comportent une coque aluminium en V d'un seul tenant. Tous les modèles comportent 3 chambres de flottaison, des soupapes affleurantes „Halkey Roberts", un liston continu, des mains courantes textiles de chaque côté et sont équipés d'un siège en alu et de deux solides pagaies démontable.

Caractéristiques :
- Ligne de vie
- Banc aluminium
- 1 Œillets
- 3 Poignées de transport
- 3 Anneaux de levage
- Main courante
- Pagaies pliables
- Tableau arrière alu
- Évacuation dans le tableau
- Kit de réparation, écope, sac

Expédition lourde

Réf.	Désignation	Coloris	kg	Lxl (m)	Charge / Pers.	Puissance max.	Ø Tuyau	Chambre à air	€
56154	SEATEC - Annexe RAB Pro Adventure 270	noir/gris	48 kg	2,65 x 1,59	425 kg / 3,5	7,4 (10 CV)	42 cm	3	**1999,95**
56155	SEATEC - Annexe RAB Pro Adventure 310	noir/gris	58 kg	3,07 x 1,59	495 kg / 4,5	14,7 (20 CV)	42 cm	3	**2495,95**
56215	SEATEC - Annexe RAB Pro Adventure 350	noir/gris	65 kg	3,40 x 1,54		14,7 (20 CV)	41 cm	3	**2899,95**
55742	bâche de protection PRO SPORT 270 / PRO ADVENTURE 270	gris	-	3,33 x 2,38	-	-	-	-	**79,95**
55743	bâche de protection PRO SPORT 310 / PRO ADVENTURE 310	gris	-	3,73 x 2,38	-	-	-	-	**85,95**
55802	bâche de protection GT SPORT 330 / PRO ADVENTURE 350		-	4,13 x 2,38	-	-	-	-	**109,95**

SEATEC

ALU STAR
300 | 330 | 360



ALU STAR 300 Dinghy
Le bateau pneumatique ALU STAR homologué de SEATEC est dotée d'un plancher aluminium et associe polyvalence, manœuvrabilité et confort, ce qui en fait le choix de prédilection pour les sorties de loisir et les virées nautiques plus exigeantes.
Avec une capacité de charge de 610 kg, cette embarcation peut transporter jusqu'à 4 personnes et convient parfaitement aux eaux calmes à légèrement agitées.
Grâce à son planche robuste en aluminium et à ses boudins en PVC haute qualité, la stabilité est acquise pour une sortie réussie.

PLANCHER EN **ALU**



Expédition lourde

Réf.	Désignation	Coloris	kg	Lxl (m)	Charge / Pers.	Puissance max.	Ø Tuyau	Chambre à air	€
56151	ALU STAR 300	gris foncé/gris clair	49	2,97 x 1,57	610 kg / 4 Pers.	11,2 kw (15 CW)	43 cm	4	**1099,95**
56152	ALU STAR 330	gris foncé/gris clair	54	3,30 x 1,57	650 kg / 5 Pers.	11,2 kw (15 CW)	43 cm	4	**1199,95**
56153	ALU STAR 360	gris foncé/gris clair	66,9	3,56 x 1,73	700 kg / 5 Pers.	14,7 kw (20 CW)	45 cm	4	**1389,95**
56168	Bâche de protection ALU STAR 300	gris							**105,95**
56169	Bâche de protection ALU STAR 330	gris							**105,95**
55746	Bâche de protection ALU STAR 360	gris							**89,95**

Prix indicatifs

SEATEC

SERIE-RIB



COQUE **POLYESTER**

Bateau pneumatique Premium avec de superbes performances de navigation



PRO TENDER
220 | 240



Banc, pompe à pied, sac de transport, et kit de réparation inclus !

Expédition lourde

SEATEC - RIB PRO TENDER
Le nouveau bateau pneumatique SEATEC PRO TENDER est non seulement idéal comme annexe, mais il convient aussi pour une utilisation de pêche ou de promenade. La carène polyester en V assure une parfaite tenue à la mer, confort et contrôle. Les semi-rigides se comportent bien en remorque et aussi sur les bossoirs, grâce aux anneaux prévus à cet effet.

Équipement standard :
- 3 chambres à air
- Valves Halkey Roberts affleurantes
- 2 solides pagaies en plastique avec manche aluminium démontable
- 1 anneau de remorquage à l'étrave
- 3 poignées de levage, 2 à l'arrière, 1 à l'avant
- Cordage de sécurité sur la partie arrière intérieure des boudins
- Liston continu/Mains courantes textiles de chaque côté
- Tableau arrière en polyester avec renfort pour le moteur
- Autovideur dans le tableau
- Banc, pompe à pied, sac de transport, kit de réparation



55868


Gummipaint
Idéal pour bateaux pneumatiques, (et aussi pour peindre le nom)... Gummipaint est une peinture mono-composant, élastique, très résistante aux conditions météo, aux radiations UV au sel et à l'eau. 500 ml. Coloris: rouge, noir, blanc, gris.

€ 37,95



PRO TENDER 220


350 kg



Mesures : 2,24 m x 1,53 m
Taille de l'emballage : 1,96 m x 1,11 m x 0,48 m
Poids : approx. 39,3 kg
Charge utile : 350 kg / 3 pers.
Moteur : max. 3,7 kW

PRO TENDER 240

460 kg



Mesures : 2,43 m x 1,56 m
Taille de l'emballage : 2,15 m x 1,11 m x 0,44 m
Poids : approx. 43 kg
Charge utile : 460 kg / 3 pers.
Moteur : max. 4,6 kW

Réf.	Désignation	Coloris	kg	Lxl (m)	Charge / Personnes	Puissance max. (kw/CV)	Ø Tuyau (cm)	Chambre à air	€
55808	PRO TENDER 220	gris clair / blanc	39,3	2,24 x 1,53	350 kg / 3 pers.	3,70 KW (5,0 CV)	39 cm	3	**1399,95**
55809	PRO TENDER 240	gris clair / blanc	43	2,43 x 1,56	460 kg / 3 pers.	4,78 KW (6,5 CV)	41 cm	3	**1599,95**
55738	Bâche de protection								**75,95**
55740	Bâche de protection								**79,95**

SEATEC

SERIE-RIB
PRO SPORT



Bateau pneumatique semi-rigide SEATEC PRO SPORT
Ce bateau léger conjugue stabilité avec sécurité. Il est aussi facile à utiliser qu'un bateau pneumatique avec l'aspect dynamique et le confort d'un bateau rigide. Les semi-rigides SEATEC présentent une fantastique tenue à la mer obtenue grâce à l'excellente répartition des poids, le dessin de la carène et le gros diamètre des boudins. Par mer forte, les caractéristiques du SEATEC PRO SPORT garantissent un haut niveau de confort et de sécurité. Le poids léger permet une mise à l'eau aisée, des performances étonnantes et un grand plaisir de pilotage.


Tous les modèles sont livrés en standard avec une monture pour l'installation facultative d'une console de commande de siège Jockey (article 55718, disponible à la page Accessoires).

Équipement standard :
- 3 chambres à air
- Valves Halkey Roberts affleurantes
- 2 solides pagaies en plastique avec manche aluminium démontable
- Autovideur dans le tableau
- 1 anneau de remorquage à l'étrave
- 3 poignées de levage, 2 à l'arrière, 1 à l'avant
- 2 cadènes inox sur le tableau arrière
- Liston continu/Mains courantes textiles de chaque côté
- Tableau arrière en polyester avec renfort pour le moteur
- Banc, pompe à pied, sac de transport, kit de réparation

Expédition lourde

PRO SPORT 270


500 kg



Mesures : 2,74 m x 1,68 m
Taille de l'emb.: 2,78 x 1,12 x 0,46 m
Poids : approx. 62,5 kg
Charge utile : 500 kg/4 pers.
Moteur : max. 7,4 kW

PRO SPORT 310

500 kg




Mesures : 3,08 m x 1,54 m
Taille de l'emb. : 2,80 x 1,12 x 0,46 m
Poids : approx. 64 kg
Charge utile : 500 kg/4 pers.
Moteur : max. 11,2 kW

PRO SPORT 350

600 kg


*Jockey-Seat Version



Mesures : 3,48 m x 1,76 m
Taille de l'emb. : 3,11 x 1,26 x 0,54 m
Poids : approx. 78 kg
Charge utile : 600 kg/4 pers.
Moteur : max. 11,2/18,4 kW*

PRO SPORT 380

720 kg



Mesures : 3,79 m x 1,76 m
Taille de l'emball. :
3,42 x 1,22 x 0,51/1,38 x 0,52 x 0,77 m
Poids : approx. 84 kg
Charge utile : 720 kg/4 pers.
Moteur : max. 22,1 kW



Réf.	Désignation	Coloris	kg	Lxl (m)	Charge / Pers.	Puissance max.	Ø Tuyau	Chambre à air	€
55810	SEATEC - PRO SPORT 270	gris clair / blanc	62,5	2,74 x 1,68	500 kg / 4 Pers.	7,4 KW (10 CV)	44,5 cm	3	**1999,95**
55811	SEATEC - PRO SPORT 310	gris clair / blanc	64	3,08 x 1,54	500 kg / 4 Pers.	11,2 KW (15 CV)	44,5 cm	3	**2099,95**
55812	SEATEC - PRO SPORT 350	gris clair / blanc	78	3,48 x 1,76	600 kg / 4 Pers.	11,2/18,4* KW (15/25 CV*)	47,5 cm	3	**2399,95**
55813	SEATEC - PRO SPORT 380	gris clair / blanc	84	3,79 x 1,76	720 kg / 4 Pers.	22,1 KW (30 CV)	47,5 cm	3	**2899,95**
55742	Bâche de protection PRO SPORT 270 / PRO ADVENTURE 270 / gris					3,33 x 2,38 m			**79,95**
55743	Bâche de protection PRO SPORT 310 / PRO ADVENTURE 310 / gris					3,73 x 2,38 m			**85,95**
55748	Bâche de protection PRO SPORT 350 / gris					4,23 x 2,38 m			**99,95**
55749	Bâche de protection PRO SPORT 380 / gris					4,43 x 2,38 m			**109,95**

Prix indicatifs



GT SPORT 330 | 410



GT SPORT 330



High Performance Jusqu'à 5 personnes

COQUE **RIGIDE**

Frais de port sur demande !

SEATEC - Plancher de RIP GT SPORT

Performances, sécurité et confort : Le SEATEC GT SPORT 330/410 est le semi-rigide idéal pour tous les plaisanciers passionnés. Il combine un design moderne avec un confort absolu et de superbes performances pour un excellent rapport qualité/prix. Le GT SPORT 410 est un vrai bateau de balade avec un fort potentiel de vitesse. La carène profonde en V et les boudins généreusement dimensionnés permettent au bateau d'évoluer facilement et en toute sécurité sur l'eau. Ces caractéristiques font du GT SPORT 410 un bateau très stable, sécurisant et extrêmement confortable à piloter dans des conditions de mer formée. Le dessin tout à fait spécial de la carène autorise les grandes vitesses.




GT SPORT 410

Côté extérieur, le GT SPORT 410 est élégant et fonctionnel. Ceci est particulièrement vrai pour le tableau arrière qui intègre des marches dans les boudins, ce qui formen une véritable plate-forme de bain. Il dispose d'un siège principal et de deux sièges additionnels situés en avant de la console de barre et à l'étrave pour toute la famille.

Plusieurs coffres offrent suffisamment de place pour ranger des effets personnels et de nombreux équipements. L'étrave comporte un large passage avec un davier. Le GT SPORT 410 peut être équipé d'un moteur hors-bord jusqu'à 50 CV.

GT SPORT 330


550 kg



Mesures : 3,28 m x 1,69 m
Poids : approx. 100 kg
Charge utile : 550 kg / 5 pers.
Moteur : approx. 18,4 kW (25 CV)
Ø tuyau : 42 cm
Chambres à air : 3

GT SPORT 410

840 kg



Mesures : 4,05 m x 1,91 m
Poids : approx. 143 kg
Charge utile : 840 kg / 5 pers.
Moteur : approx. 36,8 kW (50 CV)
Ø tuyau : 47,5 cm
Chambres à air : 3

Équipement standard GT Sport 410 :

- 3 chambres à air
- valves „Halkey Roberts" affleurantes
- 2 solides pagaies en plastique avec manche aluminium démontable
- 1 anneau de remorquage à l'étrave
- 3 poignées de levage : une à l'avant et deux à l'arrière
- cordage de sécurité sur la partie arrière des boudins
- mains courantes textiles de chaque côté
- liston continu
- tableau arrière en polyester avec renfort pour le moteur
- autovideur dans le tableau
- siège, pompe à pied, sac de transport, kit de réparation 4 places, 3 espaces de rangement

Réf.	Désignation	€
56230	SEATEC Sportboot RIB „GT Sport 330" / coque rigide/ blanc/ bleu marine	**2499,95**
55837	SEATEC - GT SPORT 410	**5799,95**
55718	SEATEC - siège jockey	**579,95**
55802	bâche de protection GT SPORT 330 / PRO ADVENTURE 350	**109,95**
55750	bâche de protection GT SPORT 410	**117,95**


SEATEC

NIGHT HAWK 320



Qualité **HYPALON** PREMIUM

NIGHT HAWK 320



Measures : 3,25 m x 1,70 m
Taille de l'emb. :
Annexe : 3,15 x 1,40 x 0,80 m
Konsole : 0,70 x 0,40 x 1 m
Poids : approx.119 kg
Charge utile : 550 kg/4 pers.
Moteur : max. 11,2/18,4 kw*

NIGHT HAWK 320 Hypalon
Le semi-rigide NIGHT HAWK 320 Hypalon de 3,25 mètres de long SEATEC pose de nouvelles normes dans sa catégorie. En tant qu'annexe, pour la pêche ou autres activités du même ordre, ce semi-rigide garantit des conditions parfaites pour partir à l'aventure. Il est équipé d'un banc double et de 2 bancs supplémentaires, sa capacité de charge est de 550 kg, parfait pour des sorties en famille. Le plancher en aluminium résistant, associé avec trois chambres à air en tube (diam.420 mm, pression 0,25 bar) assurent stabilité, sécurité et confort, même dans des conditions difficiles. Le pupitre intégré, est doté d'une poignée d'accroche, possibilité d'installer un levier de vitesse, d'un afficheur multifonction (non compris) ou autre et de compartiments de stockage. Très résistant. L'Hypalon est réputé pour son excellente résistance aux UV, à l'eau salée et aux produits chimiques. Il est adapté à des moteurs à arbre long d'une puissance allant jusqu'à 25cv.



PLANCHER EN **ALU**

Expédition lourde

Réf.	Désignation	Coloris	kg	Lxl (m)	Charge / Pers.	Puissance max.	Ø Tuyau	Chambre à air	€
56156	NIGHT HAWK 320 Hypalon	gris/blanc	119	3,25 x 1,70	550 kg / 4 Pers.	18,4 kw / 25 CV	42 cm	3	**5499,95**
56170	Bâche de protection NIGHT HAWK 320	gris							**99,95**

POMPES

Parfait pour tous les planchers haute pression AEROTEND





avec manomètre



Type	Gonfleur à pied haute pression	Gonfleur double action	Pompe de cale portable
Capacité	6,5 l / 1,5 l (haute pression)	400 cc	ca. 12,6 l/min
Pression max.	0,8 bar (11,6 psi)	2 bar (29 psi)	hauteur de désamorçage max.1 m
Longueur du boyau	175 cm	125 cm	106 cm / Ø 1,3 cm
Dimmensions	30 x 26 x 9 cm	25 x 45 cm	Ø 13,3 cm / H 16,2 cm
Remplissage/vidange	oui / oui	oui / oui	oui / oui
Contenu	-	kit adaptateurs inclus !	adaptateurs inclus !
Alimentation	-	-	-
Consommation	-	-	3x pile type D (non comprises)
Réf. / €	56598 / **€ 53,95**	67472 / **€ 41,95**	75841 / **€ 75,95**

Prix indicatifs

SEATEC



1 - SEATEC - Bâche de protection pour annexes

Réf.	Bateaux	€
55801	NEMO 230 / PEARL 230	87,95
56107	PEARL 260	87,95
55738	YACHTING 225 / PRO TENDER 220	75,95
55740	YACHTING 250 / PRO TENDER 240	79,95
55739	AEROTEND 220/240	75,95
55741	AEROTEND 260 / AEROSTAR 265	79,95
55744	AEROTEND 310 / AEROSTAR 320	105,95
56146	AEROSTAR 290	79,95
55742	PRO SPORT 270 / PRO ADVENTURE 270	79,95
55743	PRO SPORT 310 / PRO ADVENTURE 310	85,95
55748	PRO SPORT 350	99,95
55749	PRO SPORT 380	109,95
55798	PRO ADVENTURE 240	79,95
55802	GT SPORT 330 / PRO ADVENTURE 350	109,95
55750	GT SPORT 410	117,95
56168	ALUSTAR 300	105,95
56169	ALUSTAR 330	105,95
55746	ALUSTAR 360	89,95
56170	NIGHT HAWK 320	99,95



3 - Sacs de banc pour annexes SEATEC

Longueur : env. 1,34 m
Largeur : 0,49 m
Hauteur totale : 0,70 m
Hauteur banc : 0,45 m

55719	YACHTING 225, AEROTEND 220	32,95
55721	DOLPHIN 360, PRO SPORT 270	33,95



4 - Sacoches pour pneumatiques

Réf.	Bateaux	€
56517	AEROTEND 220, NEMO 230, PEARL 230, YACHTING 225	51,95
56518	AEROTEND 260/310, PEARL 260, YACHTING 250, AEROSTAR 265/290/320	58,95



5 - Siège jockey pour bateaux SEATEC

Pour bateaux SEATEC PRO SPORT et SEATEC GT SPORT 330. Avec un grand coffre verrouillable sous le siège. Coussin compris. Longueur : 1,34 m, largeur : 0,49 m, hauteur totale : 0,70 m, hauteur d'assise : 0,45 m.

Réf.	Désignation	€
55718	SEATEC - Siège Jockey	579,95
55803	Coussin de rechange pour siège Jockey	85,95



Protection de quille
longueur : 180 cm
largeur : 11,5 cm
autocollant




2 - Protection de quille

Équipez votre bateau d'une protection de quille. Avec une longueur d'environ 180 cm et une largeur de 11,5 cm, les dommages et l'abrasion causés par le sable et les rochers sont efficacement évités. Autocollant. Disponible en gris clair et en blanc.

Réf.	Désignation	€
56093	blanc / 180 cm	174,95
56094	gris clair / 180 cm	173,95

ACCESSOIRES D'ANNEXE

35310
Étrier de tableau arrière pour roue de mise à l'eau d'annexe

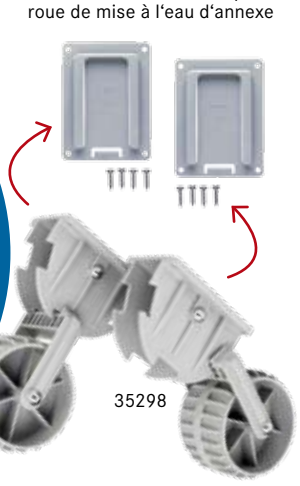

35298



Roues pour bateaux pneumatiques

Ces roues pour annexes conviennent à tous les types de semi-rigides et facilitent largement leur déplacement.

Réf. 35298	roues relevables	€	81,95
Réf. 35310	clips de fixation	€	19,95



Échelle de bain pliante pour annexe

Échelle de bain pliante en aluminium anodisé. Légère et flottante. Livrée complète avec mousqueton et bout flottant. Dimensions (LxI) : 1150 x 250 mm.

Réf.	Désignation	€
49714	3 échelons	82,95



Nettoyant NEW MAGIC pour bateau pneumatique

Nettoyant ultra efficace pour bateaux pneumatiques PVC et néoprène. Le produit de nettoyage NEW MAGIC dissout n'importe quel type d'impureté, de cire ou de silicone déposé sur le bateau et convient parfaitement pour remettre en état et entretenir tous les modèles de bateaux pneumatiques. Volume : 1 000 ml.

Réf.	Désignation	Cont.	€
30489	Nettoyant NEW MAGIC	1000 ml	27,95



Vue de l'installation



Barres d'espacement



★★★★★

Solution pratique et sûre pour maintenir l'annexe sur sa plateforme de bain



57004



31779

EASY-LIFT - Supports de fixation d'annexe pour tableau arrière
Voici un système d'attache pratique et sûr pour les petits bateaux gonflables. Il est ainsi facile de fixer et stocker votre bateau gonflable et de l'incliner d'environ 90° sur les plates-formes du tableau arrière ou sur la plate-forme de bain. Le support peut être enlevé facilement. La plaque métallique du support est fixée par 4 vis (6,5 mm chacune).
Dim.w: 110 x 70 x 30 mm Les barres d'espacement et la colle spéciale sont vendus séparément. Les barres d'espacement (2 pièces) assureront une bonne distance par rapport au tableau.

Réf.	Désignation		€
57004	Supports de fixation d'annexe EASY LIFT DAVIT / la paire		**219,95**
57005	Barres d'espacement EASY LIFT DAVIT / la paire		**109,95**
31779	Colle Plastigum 77 PVC / 200 g	(€/kg 109,75)	**21,95**



Manomètre
Manomètre pour gonfleur. Gradué jusqu'à 0,6 bar (8 psi). Livré avec un jeu de 8 connecteurs.

Réf. 61164 Manomètre **€ 10,95**



Bouchon de nable à visser
Bouchon de nable à visser captif. La paire. dimensions : 50 x 33 mm, diamètre : 18 mm, diamètre d'installation : 23 mm

Réf. 14797 **€ 14,95**



Réf. 14828 **€ 39,95**

Aiguillots de safran
Ce jeu d'aiguillots est parfait pour les Optimists. C'est un modèle de référence. Le diamètre de 6 mm est conforme aux règles de classe. Acier inoxidable.

5 couleurs : noir, gris, bleu, vert, rouge





Cordage universel NAUTIC
Cordage rond et compact 8 fuseaux en polypropylène résistant stabilisé anti-UV. Cordage multi-usage, adapté comme écoute de spi pour de petites unités, pour hisser un pavillon, pour du remorquage ou du ski-nautique... Flottante.

Réf.	Dimensions	Coloris		€
51951	Ø 2 mm	bleu	(€/m 0,08)	**3,95**
51952	Ø 2 mm	vert	(€/m 0,08)	**3,95**
51953	Ø 2 mm	rouge	(€/m 0,08)	**3,95**
51954	Ø 2 mm	gris	(€/m 0,08)	**3,95**
51955	Ø 2 mm	noir	(€/m 0,08)	**3,95**
51956	Ø 3 mm	bleu	(€/m 0,10)	**4,95**
51957	Ø 3 mm	vert	(€/m 0,10)	**4,95**
51958	Ø 3 mm	rouge	(€/m 0,10)	**4,95**
51959	Ø 3 mm	gris	(€/m 0,10)	**4,95**
51960	Ø 3 mm	noir	(€/m 0,10)	**4,95**
51961	Ø 4 mm	bleu	(€/m 0,14)	**6,95**
51962	Ø 4 mm	vert	(€/m 0,14)	**6,95**
51963	Ø 4 mm	rouge	(€/m 0,14)	**6,95**
51964	Ø 4 mm	gris	(€/m 0,14)	**6,95**
51965	Ø 4 mm	noir	(€/m 0,14)	**6,95**

Flottabilité 44 Kg
Réserve de flottabilité 44 Kg pour Optimist, conformément aux règles de classe 1985. Fait en PVC. Dimensions : 99 x 28 cm, poids : 44 kg, 3 flottabilités sont requises.



Réf. 14787 Flottabilité 44 Kg **€ 23,95**



Ø 25 mm ouvert



type 1

Ø 28 mm fermé



type 2

Bouchon de nable à manœuvre rapide
Bouchons à expansion pour nable de 25 mm. Deux modèles : à levier et à clé.

Réf. 75008 Type 1 **€ 10,95**
Réf. 75014 Type 2 **€ 10,95**


Prix indicatifs

Pagaie Praddle

Destinée aux dériveurs en solitaire, cette pagaie ultra légère s'utilise d'une main et trouve une application comme pagaie de secours sur les annexes. Le bras libre permet de barrer. Poids : seulement 215 gr. Dimensions : 480 x 140 mm.



Réf. 14775 € 15,95

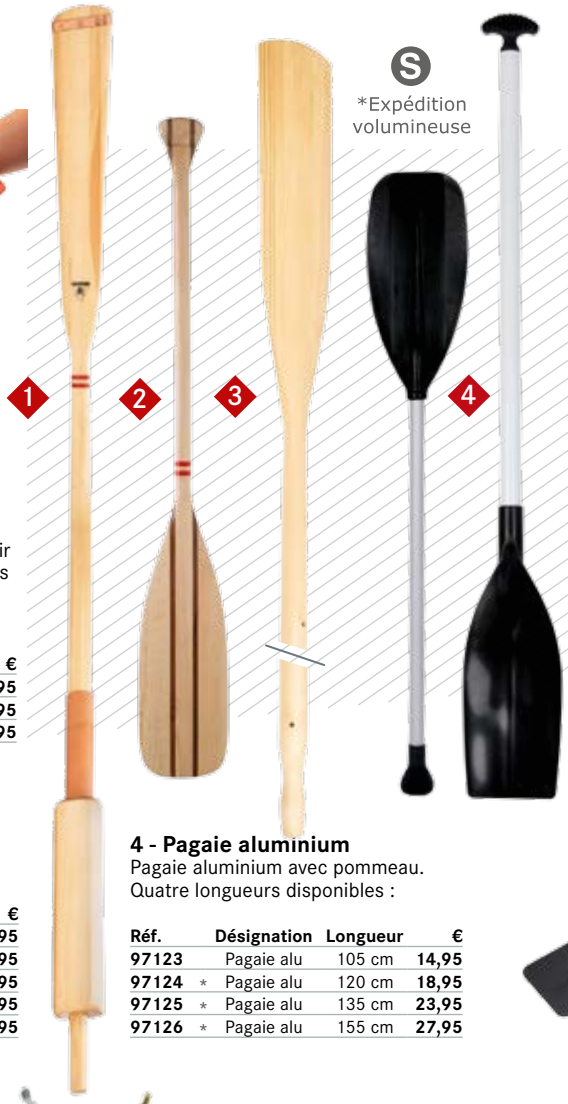

*Expédition volumineuse

1 - Aviron avec collier en cuir

Aviron fabriqué en pin, équipé d'un collier en cuir et d'une bande de cuivre. Recouvert de plusieurs couches de vernis transparent. Disponible dans plusieurs longueurs différentes.

Réf.		Désignation	Longueur	€
97208	*	Aviron avec collier en cuir	2100 mm	**129,95**
97209	*	Aviron avec collier en cuir	2400 mm	**149,95**
97210	*	Aviron avec collier en cuir	2700 mm	**169,95**

2 - Pagaie en bois

Pagaies de qualité en pin vernis (deux couches). La pelle est renforcée. Plusieurs longueurs disponibles.

Réf.		Désignation	Longueur	€
97205		Pagaie en bois	1200 mm	**65,95**
97202	*	Pagaie en bois	1400 mm	**59,95**
97204	*	Pagaie en bois	1600 mm	**64,95**
97206	*	Pagaie en bois	1800 mm	**59,95**
97207	*	Pagaie en bois	2000 mm	**64,95**

4 - Pagaie aluminium

Pagaie aluminium avec pommeau. Quatre longueurs disponibles :

Réf.		Désignation	Longueur	€
97123		Pagaie alu	105 cm	**14,95**
97124	*	Pagaie alu	120 cm	**18,95**
97125	*	Pagaie alu	135 cm	**23,95**
97126	*	Pagaie alu	155 cm	**27,95**

3 - Avirons

Solides avirons en bois. Diamètre du manche : 44 mm. La paire. Plusieurs longueurs :

Réf.	Longueur	€
97103	240 cm	**72,95**



Manchon PVC pour aviron

Manchon PVC pour protéger l'aviron contre l'usure. Coloris : gris. Convient aux avirons de 44 mm de diamètre. Diamètre extérieur : 52 mm

Réf. 97104 € 7,95

Pagaie Télescopique

Pagaie télescopique en aluminium peu encombrante avec réglage flexible de la longueur de 76 à 107 cm.



Réf.	Désignation	€
33980	Pagaie Télescopique	**16,95**



Dame de nage avec support

Laiton poli ou chromé. hauteur : 42 mm, diamètre : 50 mm

Réf. 20086 Laiton poli € 46,95
Réf. 20087 Laiton chromé € 48,95

Dame de nage

Dame de nage. Laiton poli ou chromé. hauteur : 40 mm, diamètre : 58 mm, longueur de l'axe : 78 mm, diamètre de l'axe : 12,5 mm

Réf. 20084 Laiton poli € 29,95
Réf. 20085 Laiton chromé € 29,95



Support vertical pour dame de nage

Disponible en laiton poli ou en laiton chromé. diamètre de l'axe : 14 mm dimension de la platine : 50 x 38 x 21 mm

Réf. 20088 Laiton poli € 16,95
Réf. 20089 Laiton chromé € 16,95



Support pour dame de nage

Disponible en laiton poli ou laiton chromé. Axe : 14 mm, longueur de découpe : 29 mm , dimension de la platine : 82 x 25 mm

Réf. 20090 laiton poli € 14,95
Réf. 20091 laiton chromé € 16,95



Fixations de bimini pour annexes

Ces fixations permettent d'installer un bimini sur une annexe. Deux modèles : rond et ovale. La colle est vendue séparément. Nous recommandons : Plastigum PVC (pot de 200 g. Application au pinceau). ATTENTION H315, H319, H336, H361, H373, H225

Réf. 46582 1. Fixations de bimini / rond Ø 80 mm € 10,95
Réf. 46583 2. Fixations de bimini / ovale 205 x 96 mm € 81,95
Réf. 31779 3. Colle Plastigum / 200 g (€/kg 109,75) € 21,95



Poignées / grises

Accessoires pour bateaux pneumatiques : poignées pour bateaux pneumatiques gris. Crochets de rechange gris clair.

Réf. 56545 Anneau en D et poignée / blanc € 38,95
Réf. 56571 Poignées / gris / 245 x 91 mm € 5,95



Colle bicomposant PVC

Colle PVC deux composants pour réparation d' annexes. Résistante à l'eau de mer et à la chaleur. 250 ml. ATTENTION H319, H336, H225

Colle bicomposant PVC / 250ml
Réf. 46979 (€/kg 159,80) € 39,95

6

MOTEURS MÉCANIQUE

Hors-bords,
moteurs et accessoires



HORS-BORDS ÉLECTRIQUES

torqeedo
STARNBERG.GERMANY

3 CV



- Puissance : **3 CV**
- Ordinateur embarqué
- GPS
- max. Poussée : 31,75 kg
- Poids :20,2 kg
- pour bateaux : 1500 kg

TORQEEDO - Hors-bord électrique TRAVEL
Les modèles TRAVEL se présentent désormais avec une capacité de batterie supérieure d'environ 20% pour une plus grande autonomie ainsi qu'un indicateur de charge intégré. Ce moteur TORQEEDO comporte une barre moderne avec écran couleur et ordinateur embarqué.
Le TRAVEL est disponible en version arbre court ou arbre long.
Il existe en 2 versions :
Le modèle Essential, 1 080 wh, et Range, 1425 wh (qui permet une autonomie de 32 % supérieure). Grâce à l'ordinateur embarqué et son GPS, l'écran couleur intégré sur la barre fournit toutes les informations relatives à la vitesse, la consommation, l'état de charge et l'autonomie restante
(en durée et en distance).
Par comparaison avec un hors-bord thermique,





TRAVEL XP
avec télécommande


5 CV

ce moteur électrique est respectueux de l'environnement, discret, léger et facile à utiliser.
Click and play : Plus besoin de câbles, il suffit de mettre la batterie en place et de démarrer !
Les moteurs sont entièrement sans entretien

Réf. 34390	TORQEEDO Smart XS / franche / arbre court	648 Wh	2 CV	18,3 kg	**€ 1995,00**
Réf. 33382	TRAVEL ESSENTIAL / arbre court	1080 Wh	3 CV	20,2 kg	**€ 2559,95**
Réf. 33383	TRAVEL ESSENTIAL / arbre long	1080 Wh	3 CV	20,2 kg	**€ 2759,95**
Réf. 33384	TRAVEL RANGE / arbre court	1425 Wh	3 CV	21,2 kg	**€ 3139,95**
Réf. 33385	TRAVEL RANGE / arbre long	1425 Wh	3 CV	21,2 kg	**€ 3199,95**
Réf. 33386	TRAVEL XP POWER / franche / arbre court	1425 Wh	5 CV	22,2 kg	**€ 3698,95**
Réf. 33387	TRAVEL XP POWER / franche / arbre long	1425 Wh	5 CV	22,6 kg	**€ 3739,95**
Réf. 33388	TRAVEL XP POWER / déportée / Karbre court	1425 Wh	5 CV	23,2 kg	**€ 3939,95**
Réf. 33389	TRAVEL XP POWER / déportée / arbre long	1425 Wh	5 CV	23,6 kg	**€ 3999,95**

ACCESSOIRES TRAVEL

ESSENTIAL / RANGE / XP POWER

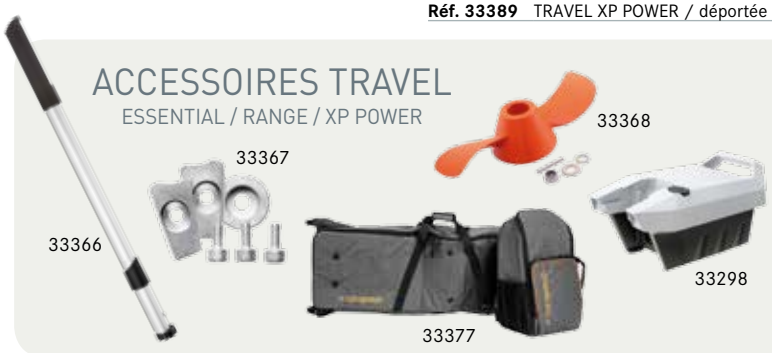

Réf.	Désignation	€
34389	Batterie interchangeable 648 Wh	**951,00**
33298	Batterie interchangeable 1080 Wh	**1308,00**
33299	Batterie interchangeable 1425 Wh	**1749,00**
33368	Hélice de rechange 10x65 WDR / ULTRALIGHT	**129,00**
34083	Hélice de rechange 10x65 WDL / ULTRALIGHT	**129,00**
33369	Hélice de rechange 11x8 WDR / Travel XP	**129,00**
34082	Hélice de rechange 11x7,5 WDL / Travel XP	**129,00**
33366	Rallonge pour poignée de barre	**79,00**
33371	Câble de recharge solaire	**77,00**
33372	Câble de recharge 12 V	**59,95**
33377	Set de transport TRAVEL 603 / 903 / 1103	**314,00**
33378	Charger / 180W	**199,00**

EPROPULSION



Ordinateur de bord avec afficheur numérique couleur

Barre franche pliable

SPIRIT 2: Batterie Quick Connect et récupération d'énergie

BATTERIES DE RECHANGE COMPATIBLES POUR LE SPIRIT 2 À RETROUVER SUR :

SVB-MARINE.FR

EPROPULSION - Hors-bord électrique SPIRIT 2

Le nouveau moteur électrique ePropulsion Spirit 2 convainc par sa technologie de propulsion moderne et une puissance continue de 2 kW ainsi qu'une puissance de pointe de 3 kW. Il est idéal pour les bateaux d'un déplacement allant jusqu'à environ 2.000 kg. Équipé d'une batterie lithium-ion intégrée et d'un ordinateur de bord intelligent, le moteur offre un grand confort d'utilisation et peut être réglé en continu.

Réf.	Désignation	Alim.	Batt.	€
34733	SPIRIT 2 XS / barre franche / arbre ultra court	5 CV	1539 Wh	**2999,00**
34734	SPIRIT 2 S / barre franche / arbre court	5 CV	1539 Wh	**2999,00**
34735	SPIRIT 2 L / barre franche / arbre long	5 CV	1539 Wh	**2999,00**
34736	SPIRIT 2 SR / télécommande / arbre court	5 CV	1539 Wh	**2999,00**
34737	SPIRIT 2 SL / télécommande / arbre long	5 CV	1539 Wh	**2999,00**



EPROPULSION

ACCESSOIRES

Réf.	Désignation	€
31066	batterie de rechange 48 V / 1276 Wh	**1149,00**
31084	charger Evo 12/24 V	**89,00**
33342	barre franche pour tous les modèles EVO	**300,00**
31071	sac à batterie pour hors-bord électriques	**77,00**
31072	sac de transport pour hors-bord électriques	**99,00**
31078	hélice de rechange	**109,00**
31079	chargeur rapide	**275,00**
31080	chargeur solaire 12/24 V	**109,00**
31081	panneau solaire pliable	**330,00**
31133	Coupe-circuit magnétique	**11,00**





EPROPULSION - Hors-bord électrique SPIRIT 1.0 PLUS

Silencieux, écologique et puissant ! Le moteur hors-bord électrique SPIRIT 1.0 PLUS de ePropulsion se transporte et se stocke facilement, tout en fournissant une puissance équivalente à environ 3 CV, ce qui en fait un modèle idéal pour les annexes, les semi-rigide et les dériveurs jusqu'à 1,5 tonne. Équipé d'un arbre ultra court, il fournit une performance optimale en toute discrétion.

3 CV

Réf.	Désignation	Poids	€
31063	Spirit 1.0 PLUS / barre franche / arbre ultra court	19,2 kg	**2199,00**
31064	Spirit 1.0 PLUS / barre franche / arbre court	19,4 kg	**2199,00**
31065	Spirit 1.0 PLUS / barre franche / arbre long	19,6 kg	**2199,00**

4 longueurs d'arbre réglables

EPROPULSION

Besoin de PIECES DETACHEES ?
Trouvez-les facilement grâce à notre système de recherche de pièce détachées .



EPROPULSION - Moteur hors-bord électrique eLite

Le moteur hors-bord électrique eLite d'EPROPULSION fixe de nouvelles normes de performance, de poids et de polyvalence. Avec une puissance de 500W, vous pouvez progresser efficacement sur l'eau. Ce moteur est également particulièrement léger et compact.

Réf.	Désignation	Alim.	Poids	€
31196	eLite / barre franche / arbre court	1,5 CV	7,7 kg	**1099,00**
32327	eLite / barre franche / arbre long	1,5 CV	8,5 kg	**1199,00**

4-TEMPS MOTEUR HORS-BORD





HONDA MARINE

Moteur hors-bord HONDA BF 2,3
Moteur quatre-temps léger avec gaz sur barre franche repliable et embrayage automatique. Excellent rapport poids/puissance. Pratique à utiliser et à transporter grâce à une ergonomie étudiée pour une utilisation d'une seule main.
type : 1 cyl. 4-temps OHC

S *Expédition volumineuse

Réf.		Désignation	€
38532	*	BF2.3 SCHU / 2,3 CV / arbre court	**929,95**
38522	*	BF2.3 LCHU / 2,3 CV / arbre long	**929,95**
25845		Hélice plastique pour Honda BF2 / BF2,3 CV	**34,95**

80136

HONDA 10W-30



L'huile minérale universelle pour moteur 4 temps Honda. Particulièrement adaptée pour les moteurs de bateau et les générateurs. Conteneur : 1 litre

En tant que revendeur agréé de **HONDA** et **MERCURY**, nous proposons les gammes complètes de **2** à **400 CV**. Contactez-nous !





Hélice de rechange
HONDA, voir le tableau



HONDA MARINE

BF8/BF10 — BF15 — BF20 — BF30

S Expédition volumineuse

	BF 8 / BF 10	BF 15	BF 20	BF 30
Type du moteur	2-cyl. 4-temps OHV	2-cyl. 4-temps OHV	2-cyl. 4-temps OHV	3-cyl. 4-temps OHC
Cylindrée	222 cm³	350 cm³	350 cm³	552 cm³
CV (kW) / Upm	8 CV (5,9kW) / 9,9 CV (7,3 kW)	15 CV (11kW)	20 CV (14,7 kW)	30 CV (14,7 kW)
Réservoir	externe 12 L	externe 12 L	externe 12 L	externe 25 L
Demarreur	à main	à main / allumage électrique	à main / allumage électrique	allumage électrique
Génerateur	12V / 6 A - 12V / 12 A	12V / 12 A	12V / 12 A	12V / 10 A
Couplage	en avant / point mort / en arrière	en avant / point mort / en arrière	en avant / point mort / en arrière	en avant / point mort / en arrière
VERSION ARBRE COURT	**BF8 SHU/ BF10 SHU** hauteur du tableau 433 mm poids : 42 kg allumage à main/barre franche	**BF15 SHU** hauteur du tableau 433 mm poids : 46,5 kg allumage à main/barre franche	**BF20 SHSU** hauteur du tableau 433 mm poids : 49 kg allumage électronique/barre franche	**BF30 SRTU** hauteur du tableau 433 mm poids : 77,5 kg allumage électronique/barre franche
Réf. / Prix	**BF8 Réf. 38506 € 2729,95**	**BF15 Réf. 38515 € 2949,95**	**BF20 Réf. 66310 € 3769,95**	**BF30 Réf. 66319 € 6259,95**
Réf. / Prix	**BF10 Réf. 38510 € 2869,95**	-	-	-
VERSION ARBRE LONG	**BF8 LHU / BF10 LHU** hauteur du tableau 563 mm poids : 44,5 kg allumage à main/barre franche	**BF15 LHSU** hauteur du tableau 563 mm poids : 52 kg allumage à main/barre franche	**BF20 LHSU** hauteur du tableau 563 mm poids : 52 kg allumage à main/barre franche	**BF30 LRTU** hauteur du tableau 552 mm poids : 79,5 kg allumage à main/barre franche
Réf. / Prix	**BF8 Réf. 38507 € 2739,95**	**BF15 Réf. 38516 € 3529,95**	**BF20 Réf. 66311 € 3749,95**	**BF30 Réf. 38547 € 6229,95**
Réf. / Prix	**BF10 Réf. 38512 € 2889,95**			
HÉLICE DE RECHANGE	**Réf. 25847 € 64,95**	**Réf. 25847 € 64,95**	**Réf. 25847 € 64,95**	**Réf. 25847 € 64,95**

Prix indicatifs



SVB-MARINE.FR

Une large gamme des moteurs hors-bord Mercury est disponible sur notre site en ligne.

Faciles à démarrer et silencieux



Hélice de rechange
Mercury, voir le tableau




F15

	F5/ F6	F8	F9.9	F15	F20
	F5 MH/MLH	**F8 MH/MLH**	**F9.9 MH/MLH**	**F15 EFI MH/MLH**	**F15 EFI EH/ELH**
Type du moteur	1-cyl. 4 temps OHV	2-cyl. 4 temps OHV	2-cyl. 4 temps OHV	2-cyl. 4 temps OHV	2-cyl. 4 temps OHV
Cylindrée	123 cm³	208 cm³	208 cm³	333 cm³	351 cm³
CV (kW) / Upm	5 CV (3,7 kW)	8 CV (5,9kW)	9,9 CV (7,3 kW)	11,1 CV (11 kW)	20 CV (11 kW)
Réservoir	1,1 litres - intégré / nourrice	12 litres - externe	12 litres - externe	25 litres - externe	12 litres - externe
Demarreur	à main	à main	à main	à main	électrique
Allumage	CDI/allumage électrique	CDI/allumage électrique	CDI/allumage électrique	CDI/allumage électrique	CDI/allumage électrique
Couplage	en avant/point mort/en arrière	en avant/point mort/en arrière	en avant/point mort/en arrière	en avant/point mort/en arrière	en avant/point mort/en arrière
Génerateur	-	6 Amp/70 W	6 Amp/70 W	12 Amp/145 W	12 Amp/145 W
VERSION ARBRE COURT	**F5 / 6 MH** hauteur du tableau 381 mm poids : approx. 25 kg	**F8 EFI MH** hauteur du tableau 381 mm poids : approx. 38 kg	**F9.9 EFI MH** hauteur du tableau 381 mm poids : approx. 38 kg	**F15 EFI MH** hauteur du tableau 381 mm poids : approx. 45 kg	**F20 EFI EH** hauteur du tableau 381 mm poids : approx. 45 kg
Réf. / Prix	**Réf. 21224 € 1399,95**	**Réf. 60944 € 2699,95**	**Réf.60948 € 2999,95**	**Réf.60952 € 2949,00**	**Réf. 60960 € 3749,00**
Réf. / Prix	**Réf. 60942 € 1529,00**				
VERSION ARBRE LONG	**F5 / F5 MLH** hauteur du tableau 508 mm poids : approx. 25 kg	**F8 EFI MLH** hauteur du tableau 508 mm poids : approx. 38 kg	**F9.9 EFI MLH** hauteur du tableau 508 mm poids : approx. 38 kg	**F15 EFI MLH** hauteur du tableau 508 mm poids : approx. 45 kg	**F20 EFI EH**hauteur du tableau 508 mm poids : approx. 45 kg
Réf. / Prix	**Réf. 60941 € 1399,95**	**Réf. 60945 € 2699,95**	**Réf.60949 € 2999,95**	**Réf. 60953 € 2949,00**	**Réf. 60961 € 3799,00**
Réf. / Prix	**Réf. 60943 € 1489,95**				
HÉLICE DE RECHANGE	**Réf. 25839 € 59,95**	**Réf. 25840 € 69,95**	**Nr. 25840 € 69,95**	**Réf. 25841 € 83,95**	**Réf. 25841 € 83,95**

Moteur hors-bord **4-temps**

Les moteurs efficaces quatre temps de MERCURY ont la barre très haute en matière de puissance propre et silencieuse et de faible consommation de carburant. Ils sont plus robustes, plus petits et plus légers que les modèles comparables d'autres fabricants. Dans la gamme des moteurs à quatre temps MERCURY, il y a un moteur adapté à chaque bateau. Faites-nous confiance pour trouver le moteur qu'il vous faut.


Guide SVB sur l'entretien des moteurs hors-bord

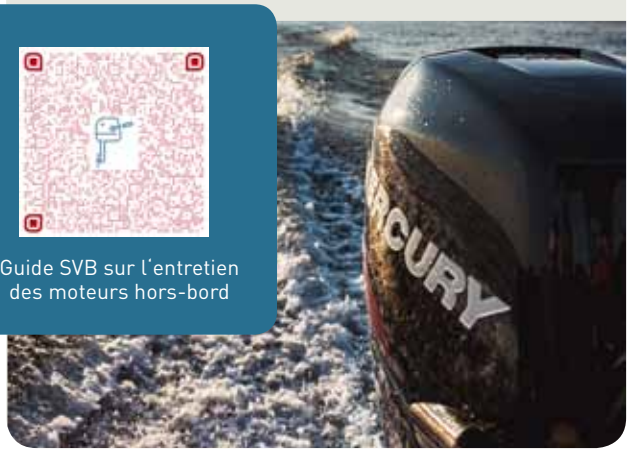

MERCURY - F3,5 MH / MLH

- Allumage électronique
- Réservoir intégré
- 1,1 Litres de carburant
- Poignée de gaz confortable
- Contrôle 360°
- Poids : 17 kg

Réf.	Désignation	€
21208	ME-F3.5M	**829,95**
60938	F3.5 / MLH	**934,95**
35308	Tohatsu 2,5 et 3,5 CV	**24,95**

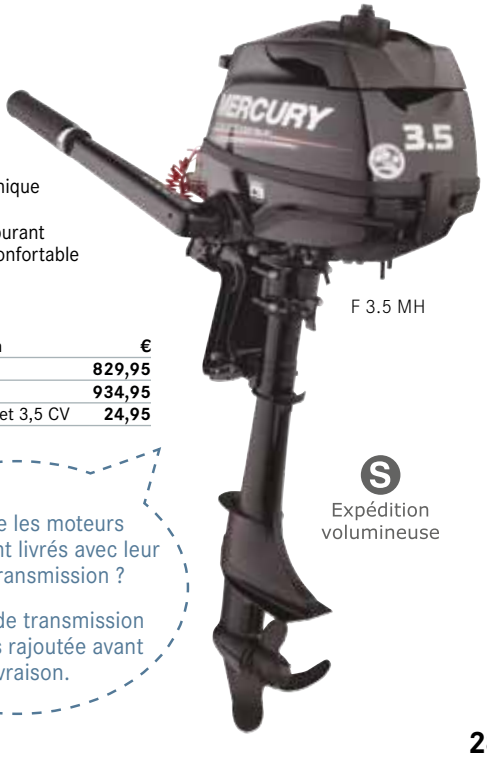

F 3.5 MH

Expédition volumineuse

Est-ce que les moteurs hors-bord sont livrés avec leur huile de transmission ?

Oui, l'huile de transmission est toujours rajoutée avant la livraison.

ARC - Chaise de hors-bord en teck

Suppport de hors-bord en teck pour montage sur le balcon (tube de 25 mm. Dimensions: 17.5 x 17.5 x 4.5 cm. Livré avec les fixations (vis et écrous). SANS tube.

max. 5 CV



Réf.	Désignation	€
35290	Chaise de hors-bord	60,95

Chaises pour moteurs hors-bords, avec support bois ou plastique



35294




35293

Inclinaison de 7° à 35°



35295


Réf.	Pour moteur	Matériau	Réglable	€
35291	2 temps : 10 CV / 4 temps : 4 CV	contreplaqué	4 positions	236,95
35292	2 temps : 10 CV / 4 temps : 4 CV	contreplaqué	4 positions	239,95
35293	2 temps : 15 CV / 4 temps : 6 CV	plastique	4 positions	291,95
35294	2 temps : 15 CV / 4 temps : 6 CV	contreplaqué	4 positions	307,95
35295	2 temps : 15 CV / 4 temps : 6 CV	contreplaqué	5 positions / tableau 7° - 35°	311,95

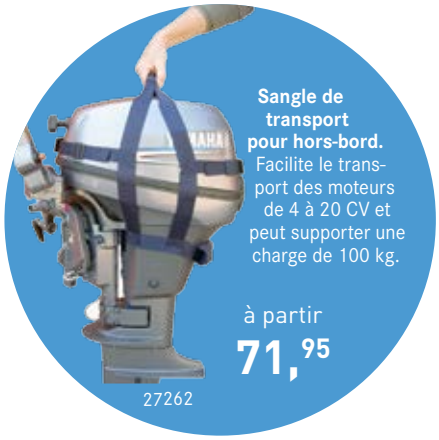

Sangle de transport pour hors-bord.
Facilite le transport des moteurs de 4 à 20 CV et peut supporter une charge de 100 kg.

à partir **71,95**

27262

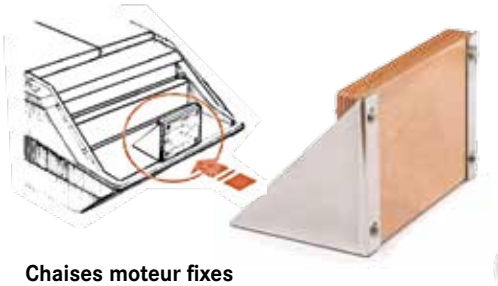

Chaises moteur fixes

Pour montage sur une plate-forme de bain. Inox avec tableau en contreplaqué. Moteurs de 15 cv max.
(LxHxDxP) : 27 x 15.5 x 3.5 cm.

Réf.	Désignation	€
35287	Chaises moteur fixes	119,95



Chariot de transport pour z-drive et hors-bord

Ce chariot conçu pour transporter des embases z-drive et des moteurs hors-bord se règle sur trois axes pour un bon alignement du moteur.
Vous pouvez ainsi facilement placer une embase ou un moteur HB vous-même.
Hauteur réglable de 48 à 84 cm.
Charge maximale : 340 kg.

Réf. 66126 Chariot de transport **€ 899,95**



Chaise de hors-bord PLASTIMO

Chaise fixe pour moteur avec compartiment intégré pour ranger le câble. Les câbles servent de garantie supplémentaire contre les chutes. Cette chaise convient à des moteurs jusqu'à 5 CV (max. 30 kg). Pour montage sur un tube inox de 25 mm de diamètre.

Réf.	Désignation	€
31437	Chaise de hors-bord / gris	53,95
31438	Chaise de hors-bord / blanc	56,95

ANTIVOLS **MOTEURS**

Convient à tous les hors-bords jusqu'à 35/40 cv



Cadenas pour moteur hors bord

Sécurité maximale pour votre moteur hors-bord ! Ce robuste cadenas offre une excellente protection contre le vol ou un retrait accidentel.


Cadena à barillet
Réf. 32858 **€ 69,95**



STAZO - Antivol Nutlock pour moteur hors-bord

Sécurité maximale pour votre moteur hors-bord, jusqu'à 35 / 45 CV et vis de fixation max. M12. Fabriqué en acier inoxydable, avec clé codée pour plus de sécurité. Installation facile. Dimensions : (L x H x l) 75 x 50 x 55 mm.

Antivol STAZO Nutlock
Réf. 32859 **€ 109,95**

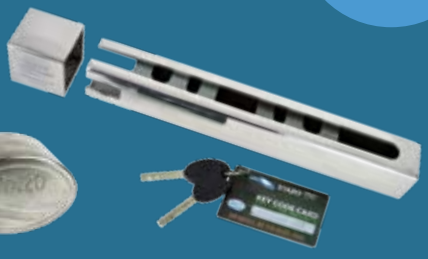

STAZO - Cadenas pour moteur hors-bord

Cadenas en inox extrêmement solide pour moteurs hors-bord. Dimensions : 4 x 4 x 30 cm. Protection efficace contre le vol.

Cadenas en inox STAZO
Réf. 32979 **€ 118,95**



STAZO - Antivol Smartlock pour moteur hors-bord

Smartlock est un antivol pour tous les moteurs hors-bord jusqu'à 35/40 CV et boulons „papillon". Fabriqué en acier inoxydable, barillet robuste et clé à code pour plus de sécurité. Installation sans outil.

Antivol Smartlock STAZO
Réf. 32863 **€ 124,95**


Prix indicatifs



Housse pour moteur hors-bord

Housse pour protéger votre moteur hors-bord contre la poussière et l'eau. Résiste à l'eau, aux UVs et aux produits chimiques. Facile à poser. Matériaux : tissu extérieur 100% polyester et PVC. Intérieur MASPUN® pour absorber la condensation. Lavable à la main. Coloris : blanc. 5 tailles disponibles.

Réf.	Type	Alim.	Dim.	€
66312	60	2,5-5 CV	A42 x B27 x C22 cm	**37,95**
66313	61	6-10 CV	A46 x B32 x C28 cm	**44,95**
66314	62	15-30 CV	A56 x B40 x C28 cm	**49,95**
66315	63	20 à 60 CV	A66 x B48 x C37 cm	**59,95**
66316	64	75-90 CV	A68 x B53 x C40 cm	**59,95**





Hydro Foils

Foils de moteurs hors-bord



Foils de moteurs hors-bord SESport

Les foils de moteurs hors-bord améliorent les performances et la stabilité tout en réduisant la consommation. Conviennent au moteurs à partir de 8 cv et jusqu'à plus de 40cv. Montage direct sur le moteur.

SESport 200 : Conviennent au moteurs à partir de 8 cv et jusqu'à 40 cv.
Dimensions : 355 x 340 mm.
SESport 300 : Conviennent au moteurs hors-bord et embases Z-drive à partir de 40 cv.
Dimensions : 431 x 366 mm.
SESport 400 : Ils sont montés directement sur le moteur. Pour hors-bord et z-drive à partir de 40 cv.
Dimensions : 430 x 410 mm.




Plus rapide au planning !

Réf.	Type	Alim.	€
54702	Hydro Foil SESport 200	4 - 40 CV	**89,95**
54703	Hydro Foil SESport 300	jusqu à 40 CV	**99,95**
54704	Hydro Foil SESport 400	à partir de 40 CV	**109,95**

Kits de rinçage



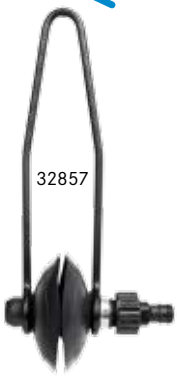

Kit de rinçage pour moteurs hors-bord

Ce kit permet de rincer le moteur et aussi de le faire tourner à terre sur un support pour les opérations d'entretien. Deux modèles : rond et rectangulaire.



Réf.	Désignation	€
32857	Kit de rinçage / rond	**19,95**
32864	Kit de rinçage / rectangulaire	**21,95**



66130

Kit de rinçage

Pour hors-bords Mercury, Mariner et z-drives Mercruiser. Référence d'origine Mercury : 44357Q-2. Pour moteurs hors-bords Mercury / Mariner à partir de 8 CV et Z-Drive Mercruiser, sauf Bravo One.

Réf.	Désignation	€
66130	Kit de rinçage	**17,95**

PROTECTION EFFICACE





pour câbles de commande de 5 mm.



CU2816



CU2820



CU2812



CU2808



CU2804

Soufflets

Soufflets en polyuréthane haute qualité pour le passage des câbles de commande, câbles électriques et alimentation en carburant. Livrés avec un joint de montage (sauf les modèles CU2812 et CU2816).

tube à spirale pour câbles de moteurs hors bord
Réf. 15503

Réf.	Type	Hauteur x Ø	Coloris	€
15435	CU2800	60 x 105 mm	blanc	**9,95**
15436	CU2800	60 x 105 mm	gris	**9,95**
15437	CU2800	60 x 105 mm	noir	**9,95**
15440	CU2804	63 x 105 mm	blanc	**9,95**
15441	CU2804	63 x 105 mm	gris	**9,95**
15442	CU2804	63 x 105 mm	noir	**9,95**
15438	CU2820	72 x 94 mm	blanc	**9,95**
15439	CU2820	72 x 94 mm	noir	**9,95**
15449	CU2816	80 x 100 mm	blanc	**9,95**

Réf.	Type	Hauteur x Ø	Coloris	€
15450	CU2816	80 x 100 mm	gris	**9,95**
15451	CU2816	80 x 100 mm	noir	**9,95**
15446	CU2812	84 x 65 mm	blanc	**9,95**
15447	CU2812	84 x 65 mm	gris	**9,95**
15448	CU2812	84 x 65 mm	noir	**9,95**
15443	CU2808	110 x 150 mm	blanc	**9,95**
15444	CU2808	110 x 150 mm	gris	**9,95**
15445	CU2808	110 x 150 mm	noir	**9,95**
15503	Soufflets	800 x 50 mm	gris	**19,95**

SYSTÈME AUTOMATIQUE TRIM TAB

Mente Marine - système automatique TRIM TAB ACS

Les carènes en V profondes des nouveaux « sportboats » ont été conçues pour permettre une navigation tranquille dans des conditions difficiles. Dès que les angles de gîte et d'assiette augmentent, il faut régler les trims pour naviguer droit. Le roulis et le gîte sont provoqués par le vent et la distribution des poids à bord, donc l'emplacement des passagers. Le tangage est fonction de la vitesse et de la charge.
Les changements de cap induisent des changements d'angle au vent et les trims doivent être réglés en conséquence. Il en est de même lors de changement de place des passagers : les nouvelles répartitions des poids impliquent de nouveaux réglages. La nécessité d'adapter en permanence le réglage des trims distrait le pilote, ce qui constitue un risque, surtout à grande vitesse. Le système d'assiette automatique (ACS) prend le relais sur le pilote et se charge de ces réglages. Les changements de cap, de vent ou de postion des poids à bord sont automatiquement pris en compte par le système.
ACS RP : Contrôle du roulis et tangage
ACS R: Contrôle du roulis
ACR A: Mêmes propriétés que l'ACS RP avec en plus la possibilité de connecter un second pupitre (flybridge)



Données Techniques

- Compatibilité flaps hydrauliques : Bennet, Instatrim QL, Trimmaster, TFX Teleflex, Commandes TX
- Compatibilité flaps électromés caniques : Lectrotab, Lenco, Eltrim, Ultraflex
- Contrôle du roulis et tangage
- Longueur bateau : 15 à 40 pieds (4,5 à 12m)
- Reconnaissance automatique du type de trim
- Sensibilité : auto-apprentissage, s'adapte en fonction du type de bateau
- Dimensions (LxHxP) : 80 x 77,5 x 10 mm
- Étanchéité : IP68
- Temp. opérationnelle : -10°C à 85°C/Temp. de stockage : -40°C à 85°C
- Alimentation : 10 à 30 V DC
- Puissance max : 18 A (avec flaps activés)
- Puissance : 0,02 A (au point mort)

Réf.	Type	€
23533	Centrale automatique de contôle de trim ACS RP	769,95
23534	Centrale automatique de contôle de trim ACS R	649,95
23535	Centrale automatique de contôle de trim ACS A	979,95
23536	Commande Flybridge ACS A	329,95

SYSTÉMES DE FLAPS

Kit de contrôle de flaps UFLEX

Avec ce système de trim, vous réduisez votre consommation de carburant et augmentez le confort des passagers. Le kit se compose de deux vérins électriques de réglage et d'un panneau de commande avec joystick. Il a été spécialement conçu pour les conditions difficiles en mer. Le support arrière breveté des vérins encapsule les câbles, ce qui évite de les endommager.



De plus, un seul petit trou par vérin est nécessaire à l'arrière. Les trims en acier inoxydable, faciles à installer, sont disponibles séparément en différentes tailles. La commande par joystick permet un trim dans l'axe longitudinal et transversal et rend l'affichage des volets de trim superflu. De plus, l'électronique de commande offre une fonction AUTO LINE-UP qui permet un alignement automatique des volets. Accessoires : Rallonge de câble en deux versions. Un support (avec trous de montage Bennet) et un deuxième panneau de commande sont également disponibles séparément. Tension : 12 V. Vérin de réglage : 301 mm de longueur (lorsqu'il est entièrement rétracté). Protégé IP68.

Réf.	Désignation	Dim. (Hxl)	Bateaux	€
25996	Kit trim MTT12			979,95
23518	Flaps / paire / UFLEX	4,5 - 5,5 m	114,95	154,95
23519	Flaps / paire / UFLEX	5,0 - 8,0 m	114,95	154,95
23520	Flaps / paire / UFLEX	5,5 - 9,0 m	149,95	199,95
23521	Flaps / paire / UFLEX	8,0 - 11,0 m	189,95	254,95
23522	Extension UFLEX / 1x5m/2x6m			189,95
23523	Extension UFLEX / 1x5m/2x9m			219,95
23525	Joystick pour deuxième poste de com.			162,95

LENCO - Pro Control Assist avec kit de flaps standards 9x12

Avec Pro Control Assist, le contrôle est à portée de main. Un cadran de commande intelligent et intuitif permet de contrôler le système de manière précise et réactive. Profitez des avantages du Pro Control : Holeshot Assistant, connectivité NMEA2000 et possibilité de sauvegarder vos positions de trim favorites.



Réf.	Désignation	€
32168	LENCO Kit 9x12 de flaps avec Pro Control Assist	2199,95
32169	LENCO Kit 9x12 de Flaps avec Pro Control Auto	2499,95



Kit de flaps électriques - LENCO

Le kit de flaps électriques Lenco est conçu pour les conditions de navigation difficiles et comprend deux vérins, un double interrupteur à bascule et deux flaps (9 x12) ou (12 x12).
Les vérins rapides Lenco sont adaptés aux connecteurs étanches Plug & Play Deutsch.

Caractéristiques Réf. 25862 :

- Recommandé pour des navires de 4 à 8 mètres.
- Taille des flaps : 228 - 305 mm.
- Hauteur de tableau : 355 mm.

Réf.	Désignation	€
25862	Kit de flaps 9 x12 / unité de contrôle	935,95
25863	Kit de flaps 12 x12 / unité de contrôle	1399,95



Kit de remplacement Lenco 12 V pour vérins Bennett

Ce kit comprend tous les composants nécessaires au remplacement de vérins Bennett par des vérins électriques modernes LENCO. L'avantage particulier de ces vérins réside dans leur simplicité d'installation : Les vérins LENCO présentent les mêmes entraxes que les vérins Bennett. Ainsi, aucun perçage n'est nécessaire, ni sur le bateau, ni sur le flap. De plus, les vérins LENCO se câblent directement en lieu et place des systèmes Bennett. Les connexions se font à l'aide de deux prises DEUTSCH fournies.

Avantages :

- pas de nouveaux câbles à tirer
- les vérins LENCO sont électriques et n'utilisent pas d'huile
- fini les travaux d'entretien des pompes hydrauliques !
- les flaps existants sont utilisés

Réf.	Désignation	€
23422	Kit de remplacement	419,95

Prix indicatifs



Chaque kit comprend :

- 2x interceptors
- unité centrale
- pupitre de commande
- câble de raccordement



ZIPWAKE

Kit de système automatique de trim

Zipwake apporte un pilotage plus confortable, des meilleures performances et une consommation de carburant optimisée qu'elles que soient les conditions de mer. Zipwake est un nouveau système de commande de trim qui révolutionne le nautisme. Comprend un système de commande automatique à auto-apprentissage. Zipwake est livré complet avec toutes les pièces et le logiciel nécessaires à son fonctionnement. La fabrication en gros volume qui utilise des composants issus de l'industrie automobile permet d'obtenir des prix de vente raisonnables.

CONFORT ET SÉCURITÉ
Élimine dynamiquement les effets dangereux de roulis et tangage
PERFORMANCE ET ÉCONOMIE DE CARBURANT
Minimise automatiquement les effets des vagues, le bateau passe mieux et la consommation s'en trouve réduite
COMMANDE INTUITIVE ET PRÉCISE
La commande 3D donne un contrôle inégalé de l'assiette et du cap.
DURABLE ET EFFICACE
Des capteurs brevetés permettent une réaction rapide.
COMPLET ET COMPÉTITIF
Conçu pour une production de masse, ce système de qualité est facile à installer et à étendre, tout en restant abordable.


Réf.	Désignation	€
20878	Kit Box 300S / L 30 cm	**2185,95**
20879	Kit Box 450S / L 45 cm	**2415,95**
20880	Kit Box 600S / L 60 cm	**2965,95**
20881	Kit Box 750S / L 70 cm	**3399,95**

ZIPWAKE - Éléments complémentaires: Interceptor et pupitre de commande

Pour l'extension du système de commande.
Il est possible de raccorder jusqu'à 3 pupitres de commande supplémentaires à une installation de commande ZIPWAKE existante. Prix à l'unité.

Unité de contrôle



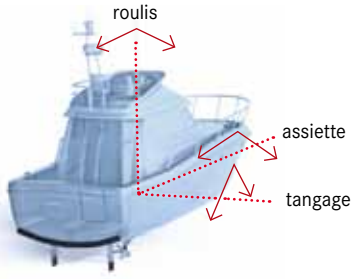

Réf.	Désignation	€
20882	Modèle IT300-S Longueur 300 mm Poids 2,1 kg	**589,95**
20883	Modèle IT450-S Longueur 450 mm Poids 2,8 kg	**699,95**
20884	Modèle IT600-S Longueur 600 mm Poids 3,5 kg	**974,95**
20885	Modèle IT750-S Longueur 750 mm Poids 4,0 kg	**1195,95**
29782	Zipwake Interceptor bâbord 300 S Chine	**739,95**
29786	Zipwake Interceptor tribord 300 S Chine	**739,95**
29783	Zipwake Interceptor bâbord 450 S Chine	**869,95**
29787	Zipwake Interceptor tribord 450 S Chine	**869,95**
20886	Panneau de control S avec câble de 7m	**919,95**
33598	ZIPWAKE Mini-Controler avec 3m de câble	**509,95**
33625	ZIPWAKE Module d'intégration	**1299,95**

COURSE Keeper

Evaluation de Ralf G.:
Tiens ses promesses.
Le comportement de la direction s'est amélioré plusieurs fois.
La capacité de direction est maintenue même au ralenti.
Invention ingénieuse !



★★★★★

Évaluation de Albert L. :
contrôle amélioré à faible vitesse et meilleure transition vers le planning. Super produit.



Hydro Foils

Foils pour moteurs hors-bord

Ces foils pour moteurs hors-bord améliorent les performances, réduisent la consommation et stabilisent la route. Ils sont montés directement au-dessus de l'hélice. Deux dimensions disponibles : pour moteurs de 4 à 50 cv et pour moteurs au-delà de 50 cv. Livrés avec un kit de montage en inox.

Réf.	Désignation	Alim.	€
54700	Type 1	4 à 50 cv	**23,95**
54701	Type 2	50 cv et plus	**29,95**

Gouvernail COURSE-KEEPER

Ce double gouvernail fixé à l'arrière de l'hélice apporte une stabilité de route dans toutes les circonstances, même moteur coupé. Ce système accroît la manoeuvrabilité, la stabilité de route et optimise la consammation de carburant. A grande vitesse, les ailerons remonte à la surface pour éviter la cavitation. 4 tailles disponibles. Type 1 pour bateau jusquà 5 m Type 2 pour bateau jusqu'à 6,8 m Type 3 pour bateau jusquà 8,5 m Type 4 pour bateau jusquà 10 m Aucun perçage pour l'installation. Il suffit de serrer le COURSE-KEEPER sur l'aileron de cavitation. Un modèle spécial est disponible pour le Volvo Penta Z-Drive séries 280/290.

Réf.	Désignation	€
54635	Type 1 / standard	**239,95**
54636	Type 2 / standard	**249,95**
54637	Type 3 / standard	**259,95**
54638	Type 4 / standard	**274,95**
54639	Type 2 pour Volvo Penta	**349,95**
54640	Type 3 pour Volvo Penta	**359,95**
54641	Type 4 pour Volvo Penta	**389,95**
54642	Type 2 pour CRUISE 2.0 / 4.0	**409,95**
54644	Type 2 pour CRUISE 3.0 / 6.0	**409,95**
54646	Type 2 pour SPIRIT 1.0	**459,95**
54645	Type 2 pour NAVY 3.0	**459,95**
54643	Type 2 pour SPIRIT 1.0 / NAVY 3.0 / 6.0	**459,95**

4 tailles disponibles :
Type 1 pour bateau jusqu'à 5 m
Type 2 pour bateau jusqu'à 6,8 m
Type 3 pour bateau jusqu'à 8,5 m
Type 4 pour bateau jusqu'à 10 m

ACCESSOIRES DE MOTEURS HORS-BORD

Plus d'accessoires pour hors-bord vous trouverez ici :
svb-marine.fr



Coupe-circuit de sécurité
Pour la sécurité en jet-ski et en annexes à moteur. Une traction sur le cordon provoque l'interruption de courant et stoppe le moteur. Livré avec le coupe-circuit et le cordon. Un interrupteur ouvert est également disponible.

Réf. 15454 **€ 14,95**

Coupe-circuit de sécurité
Ce coupe-circuit de sécurité est livré avec un jeu de 10 clés pour tous les moteurs Johnson, Evinrude, Mercury, Yamaha et Honda. Une simple traction sur le cordon crée un contact de masse et l'arrêt du moteur.

Réf. 16339 **€ 8,00**

KITS D'ENTRETIEN



Kits d'entretien HONDA

Réf.	adapté pour	€
30780	Honda BF 2,3	14,95
31269	Honda BF 5	67,95
32331	Honda BF 6	61,95
24545	Honda BF 6 B/BX/D	98,95
30517	Honda BF 8/10	123,95
29610	Honda BF 15/20	119,95
33623	Honda BF 25D/30D	114,95
33624	Honda BF 40D/50D	179,95
33596	Honda BF 35A/40A/45A/50A	107,50

Kits d'entretien MERCURY

Réf.	adapté pour	€
61311	Mercury F2,5/3,5	47,95
61312	Mercury F4/5/6	41,95
61069	Mercury F4/5/6 / 300 h	97,95
61313	Mercury F8/9,9 / F8/9,9 EFI	70,95
61314	Mercury F15/20 avec carburateur	83,95
61315	Mercury F15/20 EFI	100,95
61279	Mercury F25/30 EFI	229,95



Kits d'entretien SUZUKI

Réf.	adapté pour	€
61325	Suzuki DF2/2.5 à partir de 2012	43,95
61326	Suzuki DF4/5/6 / 2011-2016	82,95
61327	Suzuki DF4A/5A/6A / à partir de 2017	93,95
61328	Suzuki DF8A/9,9A à partir de 2010	99,95
61329	Suzuki DF9,9B/15A/20A à partir de 2013	112,95

Vanne à bille
Vanne à bille en laiton chromé, parfaite pour les arrivées de carburant. Livrée avec les embouts (1/4" pour tuyaux de 10 mm) et support. Nous conseillons de fixer les embouts avec un joint (non fourni)




Réf.	Désignation	€
11598	Vanne pour tuyau de 10 mm	24,95
30010	Ruban d'étanchéité	6,95



Embouts à carburant
Vous trouverez une sélection d'embouts à carburant dans cette section.

Réf.	Désignation	€
66340	Pour Johnson / Evinrude / Suzuki	9,95
66341	Pour Yamaha	9,95
66342	Pour Honda avant l'année 2004	12,95
66346	Pour Honda depuis l'année 2004	9,95
66343	Pour Mercury / Mariner	17,95

Rallonge de barre franche pour moteur hors-bord
Rallonge universelle télescopique pour moteur hors-bord.
74 à 129 cm. Système de fixation breveté.
Action sur le bouton d'arrêt.
Longueur minimum : 88 cm.

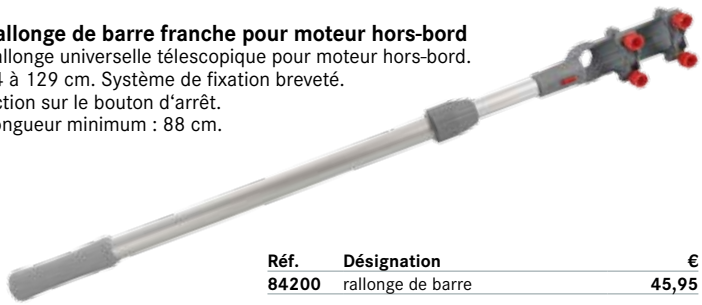

Réf.	Désignation	€
84200	rallonge de barre	45,95


Raccords pour réservoir - eau / carburant
Kit de raccord pour réservoir. Convient aussi bien aux réservoirs d'eau que de carburant. Platine de montage, raccords pour évent, vidange et remplissage ainsi qu'un capot sont compris. Le capot peut servir au montage d'un capteur de niveau (SAE5 pour VDO, Vetus ou jauge mécanique) Diamètre : 175 mm capot pour capteur : 75 mm (vissage SAE5) La photo illustre le montage avec une jauge mécanique. A commander séparément



Réf.	Désignation	€
60014	Kit de raccord pour réservoir	107,95
60015	Jauge mécanique pour réservoir	19,95



Kits de tuyau pour nourrice
Kits de tuyau pour nourrice.
Deux modèles :
Type 1 : 2 m de tuyau avec raccord pour le moteur à une extrémité et raccord pour nourrice à l'autre
Type 2 :
2 m de tuyau sans raccord.

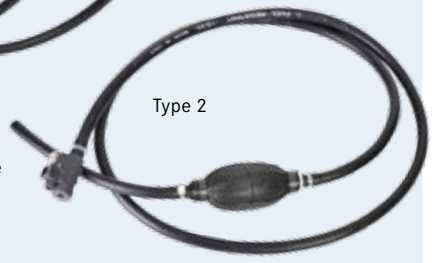

Réf.	Type	Pour moteur	€
31100	1	Johnson / Evinrude / Suzuki 4Takt	29,95
31101	1	Yamaha	29,95
31120	1	Mercury / nouveau modèle	34,95
31121	1	Honda / avant l'année 2004	33,95
31123	1	Honda / depuis l'année 2004	35,95
31102	2	Johnson / Evinrude / Suzuki 4Takt	31,95
31103	2	Yamaha - une extrémité libre	29,95
44058	tuyau 7,5 mm / EUR/m		6,95



Accessoires pour nourrices
Pompe : à monter en ligne sur le tuyau. Pour diesel ou essence.
Connexion : 10 mm
Embout à valve :
Embout à valve très pratique pour séparer des tuyaux de transfer de carburant. Pour tuyau de 8 mm.

Réf.	Désignation	€
31126	Pompe / raccords de 8 mm	12,95
66305	Racords / pour tuyau de 8 mm / 2 pièces	17,95

Prix indicatifs

POMPE À CARBURANT ET À HUILE

PELA





Pour Huile ou l'eau de cale !





Pompe à vidange PELA PL 6000
La pompe à vidange PELA crée une aspiration pour vidanger toutes sortes de moteurs ou éléments mécaniques. Elle crée une dépression qui aspire l'huile. Utilisable pour les moteurs marins aussi bien que les automobiles, tondeuses à gazon, etc. Le tuyau d'aspiration doit être inséré dans le tube de jauge du moteur, et il suffit de pomper. L'huile est aspirée vers le réservoir de la pompe. Cette pompe est pratique et facile à ranger. Volume : 6 litres. Hauteur : 550 mm. Diamètre : 230 mm. Pas de dispositif d'arrêt automatique.

Pompe à vidange PELA PL 6000 / 6 litres		
Réf. 57103	**€**	**53,95**
Kit tuyaux de rechange		
Réf. 57122	**€**	**19,95**

Pompe à vidange PELA Big
Cette pompe de vidange de qualité professionnelle permet de vidanger en seulement 4 à 15 mouvements. Arrêt automatique lorsque le volume maximum est atteint. Disponible en version 4 ou 6,5 litres. Le carter transparent permet un contrôle permanent. Aucun entretien. Livrée avec 3 tuyaux de 3/16" (4.8 mm) et un tuyau de 1/4" (6.35 mm) qui raccordés ensemble donnent une longueur de 1,5 m. Dimensions, hauteur : 65 cm (6.5 litres) et 49 cm (4 litres). Diamètre : 17,5 cm.

Pompe à vidange PELA / 4 litres		
Réf. 57100	**€**	**89,95**
Pompe à vidange PELA / 6,5 litres		
Réf. 57101	**€**	**117,95**
PELA - tuyau de remplacement		
Réf. 57102	**€**	**23,95**





Eversoak™ / Absorbant pour huiles
L'absorbant pour huiles Eversoak™ a sa place dans tous les ateliers ! Son fort pouvoir absorbant permet de nettoyer facilement. Ininflamable classe A. Dimensions : 36 x 48 cm.

Réf.	Désignation	€
14265	Eversoak™ / Absorbant pour huiles	**1,95**

Nettoyeur absorbant
Nettoyeur absorbant pour huiles, carburants. Peut absorber jusqu'à 25 fois son propre poids. Hydrophobes, les nettoyeurs ERGON sont réutilisables, après simple essorrage.

Deux modèles disponibles :
- E200 : 40 x 50 cm
- E40P : 13 x 60 cm



Réf.	Désignation	Taille	€
38530	Chiffon absorbant E200	40 x 50 cm	**3,90**
38531	Boudin absorbant E40P	13 x 60 cm	**21,95**



€ 9,95

Entonnoir avec filtre amovible, Ø 150 mm

16442

Graisseur / laiton
Parfaitement adapté pour un graissage régulier des paliers de mèche de safran et des palier d'arbre. La graisse est automatiquement distribuée dans le palier simplement en tournant la vis. Peut être monté sur une cloison ou sur le sol. Diamètre de perçage : 6,5 mm. Hauteur (rempli) : 288 mm, entraxe : 62 mm. Embout avec filetage 1/4" et tuyau disponibles séparément. Matériau : laiton.



Réf.	Désignation	€
54518	Graisseur / laiton	**84,95**
34680	Embout 1/8" / mâle	**2,40**
29794	Tube PVC transparent / 8 x12mm	**2,30**



€ 7,50

Jeux d'entonnoirs résistant aux hydrocarbures et aux acides, Ø 50, 75, 100, 120 mm

12629

Pompe siphon manuelle
Pompe universelle pour l'huile, l'eau, le diesel, l'essence et autres liquides. Cette pompe de transfert manuelle est constituée d'un cylindre en plastique très résistant et de raccords filtrants. Volume : 200 ml.



Réf.	Désignation	€
29176	Pompe siphon manuelle	**29,95**

HUILES MOTEUR HAUTE PERFORMANCE

Pour moteurs
2 temps et 4 temps

LIQUI MOLY Marine fournit des lubrifiants et additifs de la meilleure qualité sur les marchés de la plaisance et de la marine marchande. La gamme Marine comprend une grande sélection de lubrifiants spéciaux, de base minérale et synthétique, avec l'objectif principal de protéger le moteur et d'améliorer ses performances, même après de longues périodes d'utilisation.



25W-40
15W-40
convient aux moteurs turbo



10W-30
convient aux moteurs turbo
10W-40



Huile moteur marine 4T 15W-40 / 1 l

Huile moteur haute performance universelle basée sur des additifs modernes. Assure une lubrification optimale même dans des conditions extrêmes et une protection fiable contre l'usure, ainsi qu'un haut niveau de protection contre la corrosion.
Caractéristiques :
· Accroît le protection contre l'usure
· Stabilité au cisaillement
· Évaporation réduite
· Testé avec les catalyseurs et les turbos
· S'utilise avec les carburants essence ou diesel avec ou sans turbo

Réf. 20817	4T 15W-40 / 1 l		**€ 9,95**
Réf. 20818	4T 15W-40 / 5 l	(€/l 6,59)	**€ 32,95**
Réf. 20823	4T 25W-40 / 1 l		**€ 15,95**
Réf. 20824	4T 25W-40 / 5 l	(€/l 11,19)	**€ 55,95**

Huile moteur marine 4T 10W-30

Huile moteur haute performance basée sur la technologie de synthèse avec des additifs spécifiques pour l'usage marine et la protection contre la corrosion. Assure une bonne lubrification du moteur et du turbo. Protection maximale contre l'usure. Correspond aux exigences des plus grands constructeurs de moteurs. Assure une protection garantie dans le cadre de la norme NMMA FC-W®.
Application : huile haute performance pour les moteurs marins hors-bord et inboard. Certifiée NMMA FC-W® pour Evinrude, Honda, Johnson, Mercury, Suzuki, Tohatsu and Yamaha engines.

Réf. 20821	4T 10W-30 / 1 l		**€ 11,95**
Réf. 20822	4T 10W-30 / 5 l	(€/l 11,19)	**€ 55,95**
Réf. 20815	4T 10W-40 / 1 l		**€ 15,95**
Réf. 20816	4T 10W-40 / 5 l	(€/l 11,19)	**€ 55,95**

HLP 22



LIQUI MOLY - Huile pour installations hydrauliques- HPL 22

Huile pour installations hydrauliques : barres, pilotes automatiques, quilles...

Réf. 16773	HLP 22 / 1 litre	**€ 9,50**



Graisse marine LIQUI MOLY

La graisse marine LIQUI MOLY a de multiples applications à bord, telles que les tubes de jaumières... Points forts : réduit les frottements et l'usure, reste active longtemps et avec un pouvoir lubrifiant stable dans le temps sans se liquéfier, résiste aux températures chaudes et froides, hydrophobe et résiste à l'eau de mer. La graisse marine LIQUI MOLY apporte une protection efficace contre la corrosion. Elle correspond aux recommandations OTAN marine G460. Elle reste stable en environnement humide. Conforme à la norme DIN 51502 KF 2 G-20. Disponible en tube de 250 g ou cartouche de 400 g.

Réf.	Désignation		
16740	Graisse marine 250g	(€/kg 35,80)	**8,95**
16741	Graisse marine 400g	(€/kg 29,88)	**11,95**
54502	Pompe à graisse à levier		**43,95**



LIQUI MOLY
Gobelet doseur 3 l
Réf. 25493





Pompe manuelle
Réf. 25797



LIQUI MOLY - Huile transmission 80W-90

Huile de boîte très performante faite à partir d'huiles de base sélectionnées et d'additifs spéciaux pour les boîtes à commande mécanique. Réduit l'usure et les bruits. Excellentes propriétés anticorrosion et résistance au vieillissement. Correspond aux classes API GL4 et GL5 et à une viscosité SAE 80W-90. Pour les boîtes hors-bord et inboard soumises à des sollicitations normales à élevées. Convient également aux transmissions en Z.



Réf. 20796	80W-90 / 250 ml	(€/l 35,80)	**€ 8,95**
Réf. 24364	80W-90 / 1000 ml		**€ 14,95**

LIQUI MOLY - Huile marine ATF

Huile ATF, spécialement développée pour le milieu marin, issue de la technologie de synthèse et de pointe. Augmente la protection anti corrosive et limite l'usure par rapport aux huiles conventionnelles ATF. Sa haute stabilité thermique et ses excellentes propriétés protectives optimisent la résistance à l'usure. Compatible avec tout types de joints. Conditionnement : 1 litre.
Champ d'application : Pour drive et transmissions, telles que : inverseurs,système de barre , contrôle hydraulique , trim , transmission hydrostatiques aussi bien que tout système hydraulique et mécanique nécessitant l'usage d'huile ATF.

Réf.	Désignation	€
21370	LIQUI MOLY ATF 1 L	**14,95**

Pompe manuelle pour transmissions à l'huile

La pompe à main en plastique sert aux boîtes de vitesse et à de nombreuses autres utilisations ; boîte de vitesse de hors-bords, tondeuses, générateurs électriques d'urgence, boîte de vitesse moto ou similaires. Convient aux capacités 0.5, 1 et 5 litres avec filetage SK38 LIQUI MOLY. Livrée avec un tuyau universel et un adaptateur pour filetage métrique et pouce.

Réf.	Désignation	€
25797	Pompe manuelle	**15,95**

Prix indicatifs





Protection diesel marin / 500 ml

Produit biocide antibactérien pour lutter contre les germes, les bactéries et les moisissures. Ce biocide ne génère aucun effet corrosif collatéral. Pour l'hivernage et la conservation à long terme de moteurs marins avec peu de carburant.
La composition de la formule inclue des éléments nettoyants pour tout le système de carburant. Comprend la protection contre la corrosion pour préserver toutes les pièces du circuit. Performances moteur maximales garanties.

Application
En utilisation préventive et pour stériliser des bidons ou des réservoirs contaminés. Pour les circuits de carburant déjà contaminés, nous recommandons une dose de 1: 200. Le doseur (25 ml) suffit pour 5 litres de gazole. En utilisation préventive, une dose de 1: 1000 sera préparée avec un doseur (25 ml) pour 25 litres de gazole.
H302, H312, H315, H317, H319, H332, H335, H373, H400, H411, H304, H318, H330.

Réf.	Désignation		€
26259	LM - Marine Diesel Protect Shooter / 200 ml	(€/l 69,75)	**13,95**
20745	LM - Protection diesel marin / 500 ml	(€/l 49,90)	**24,95**
20746	LM - Protection diesel marin / 1 l		**36,95**

Parfait pour les applications sur voiliers !

PROTECTION-DIESEL

Utilisez les biocides avec précaution. Veuillez lire l'étiquette et les instructions relative au produit avant toute utilisation.

Évite la prolifération de bactéries, sans biocides !



Star brite

Additif carburant StarTron

L'additif pour carburant StarTron de Star Brite a de nombreux avantages. il réduit la consommation de carburant, empêche la prolifération de bactéries, facilite le démarrage et permet un fonctionnement silencieux du moteur. Dosage : 30 ml suffisent pour 120 ml. Plusieurs contenances disponibles.

Aperçu du caractéristiques :

- Économise le carburant
- Le moteur démarre plus facilement, il est plus silencieux
- Surdosage inoffensif
- Évite la prolifération de bactéries sans biocides
- Réduit la consommation d'énergie
- Réduit les émissions
- Stabilise la formule du carburant jusqu'à 2 ans
- Diminue la fréquence d'entretien du système de carburant
- Élimine les accumulations de carbone

ATTENTION H412, H304, EUH066

Réf.	Désignation		€
61207	Additif carburant StarTron 237ml	(€/l 127,80)	**31,95**
61208	Additif carburant StarTron 473 ml	(€/l 95,90)	**47,95**
61209	Additif carburant StarTron 946 ml		**74,95**



YACHTICON - Additif DIESEL PLUS 2.0

DIESEL PLUS 2.0 est l'héritier du fameux DIESEL PLUS. Le composant antifouling du produit permet d'empêcher la prolifération de moisissures et de boues dans les tuyaux, les filtres et les injecteurs. Le dosage est le même que pour le Diesel Plus : **1 litre suffit pour 1 000 litres de carburant.** Ajoutez DIESEL PLUS 2.0 pour préserver la propreté de votre carburant et être prêt à démarrer à tout moment. La consommation de carburant peut être réduite jusqu'à 5%. Le moteur tourne rond, en faisant moins de bruit, avec une stabilité de l'oxydation plus importante et une meilleure stabilité du carburant pendant le stockage.

Réf.	Désignation		€
62473	DIESEL PLUS 2.0 / 500 ml	(€/l 41,90)	**20,95**
62474	DIESEL PLUS 2.0 / 1 000 ml		**29,95**
62476	DIESEL PLUS 2.0 / 5 000 ml	(€/l 26,99)	**134,95**
62477	DIESEL PLUS 2.0 / 10 000 ml	(€/l 24,50)	**244,95**

ATTENTION H302, H304 H312, H315, H318, H332, H411



Antigel Diesel Yachticon

Améliore la fluidité du gazole jusqu'à -35°C. Évite l'agglomération des particules de parafine. Contenu : 500 ml Suffisant pour 500 litres de carburant.

Réf. 62249 (€/l 35,90) **€ 17,95**

ATTENTION H315, H317, H319, H336, H411, H304, EUH066



Additif nettoyant diesel et essence Yachticon

Cet additif hautement concentré Yachticon existe pour moteur à essence ou diesel. Il nettoie les soupapes, les carburateurs et les injecteurs. Nous en recommandons l'utilisation avant et après les périodes d'hivernage. En nettoyant les éléments du moteur, ces additifs apporte une sécurité de fonctionnement et ils permettent de baisser la consommation de carburant et les émissions de gaz. Les additifs donnent à votre moteur sa pleine puissance et protègent contre la corrosion. Mélange 1:250.

Utilisez les biocides avec précaution.

ATTENTION H315, H411, H304, EUH044

Additif nettoyant essence 500 ml
Réf. 14233 (€/l 37,90) **€ 18,95**
Additif nettoyant diesel 500 ml
Réf. 14239 (€/l 39,90) **€ 19,95**



Anti-rouille pour réservoir

Convient au gazole et à l'essence. Les carburants diesel et essence contiennent de l'eau jusqu'à 1% de leur volume. Empêche la corrosion et la formation de rouille dans les réservoirs, les circuits de carburant et les injecteurs. 500 ml. Économique : ratio de mélange de 1:1000.

ATTENTION H315, H319, H304

Anti-rouille pour réservoir
Réf. 60578 (€/l 45,90) **€ 22,95**



Avec fenêtre pour le niveau du contenu

23 litres





12 litres

Jerrican pour moteur hors-bord

Solides nourrices en plastique pour moteurs hors-bord. Une fenêtre sur le côté permet de contrôler le niveau du contenu. Un compartiment réserve accroit la sécurité. Poignées de portage. Connexion : 9 mm. Les modèles SE 2004 et SE 2009 ont un indicateur de niveau sur un côté.

Réf.	Litre	Dim. (LxlxH)	€
31124	12l	460 x 260 x 220 mm	**27,95**
31125	22l	540 x 320 x 235 mm	**32,95**
31109	23 l	330 x 405 x 240 mm	**53,95**

Adaptateur de nable CLIC & FILL

L'adaptateur Clic & Fill permet de remplir le réservoir d'eau facilement et rapidement. L'adaptateur comporte d'un côté un hexagone pour dévisser le nable, et de l'autre un raccord sur lequel clipser un tuyau équipé d'un raccord Gardena. Grâce à l'encoche du filetage, l'adaptateur convient pour les nables qui se ferment par un bouchon retenu par une chaîne. Diamètre du filetage : 46 mm.



Réf.	Désignation	€
29347	Adaptateur CLIC & FILL	**48,95**

JERRYCAN À CARBURANT



Jerrycan à carburant

Fabriqué en polyhétylène haute densité, il est certifié pour le transport des matières dangereuses (certification UN / ADR/ GGVSEB). Il comporte un verrouillage de sécurité enfant. Certifié TÜV, compatible E10. Ce jerrycan est équipé d'un bec verseur qui évite les pertes de carburant et rend son usage propre. Coloris : noir. Disponible en plusieurs dimensions :

5 litres, environ 450 g
10 litres, environ 800 g
20 litres, environ 1300 g



20 litres

Certifié et compatible E10

10 litres



5 litres

Réf.	Désignation	Dim. lxHxP (mm)	€
61667	jerrycan 5 L noir	241 x 252 x 145	**8,95**
60788	jerrycan 10 L noir	333 x 324 x 164	**16,95**
60789	jerrycan 20 L noir	365 x 435 x 178	**19,95**

Nourrice sur roulettes SCEPTER-DURAMAX 53 litres

Nourrice conçue pour l'industrie et parfaitement adapté à un usage marine. DURAMAX est une nourrice à carburant, portable et sur roulettes ! C'est un moyen rapide et pratique de remplir les réservoirs de bateaux, groupes électrogènes, tondeuses à gazon, et autres, en toute sécurité. Fait d'un polyéthylène robuste. Ses roues de 6" et sa poignée ergonomique facilitent l'approvisionnement d'un bateau. Le pistolet breveté permet un remplissage facile, sans projection et protège des débordements. Flux de 7,5 litres par minute en mode siphon. 2 robinets. Volume 53 litres, pompe/siphon breveté Flo n'Go. 3 mètres de tuyau.
Dim. (lxHxP) :
39 x 84 x 32 cm.



Réf.	Désignation	€
21389	SCEPTER-DURAMAX 53 litres	**193,95**

Jerrycan ultrarésistant

Jerrycan en plastique polyéthylène (HDPE) haute qualité résistant à la corrosion. Répond aux normes de sécurité les plus élevées. Un bouchon de sécurité pratique avec verrouillage pour éviter toute ouverture accidentelle. L'embout de remplissage comporte un évent pour remplir rapidement et facilement le réservoir à bord. Est également équipé d'une sécurité en cas de trop plein. L'embout doit être réinséré dans le jerrycan lors du remplissage. Lorsqu'une pression plus élevée s'exerce sur l'embout, la valve se ferme et le carburant ne coule plus. Approuvé. Convient au gazole E10.



5 litres



20 litres

Réf.	Désignation	Dim. (LxlxH)	€
61237	Jerrycan / 5 litres	260 x 130 x 250 mm	**15,95**
61238	Jerrycan / 10 litres	295 x 165 x 345 mm	**19,95**
61239	Jerrycan / 20 litres	330 x 185 x 480 mm	**26,95**

Prix indicatifs

Réservoirs à carburant

Réservoirs à carburant en Eltex-polyethylene haute qualité conforme à la norme ISO 9000. . Testé et approuvé CE pour essence et diesel. Le jeu de raccords comprend une platine avec un embout de remplissage, un embout de vidange, un évent et un bouchon pour l'installation d'une jauge. Le raccord coudé est disponible séparément.

paroi : 4 - 5 mm

- connexion de remplissage : 38 mm
- connexion de vidange : ½ „
- évent : ¾ „ et 1x ½ „ (non precé)

Réf.	Type	Taille	Dim. (LxlxH)	€
60994	SE2023	33 litres	50 x 35 x 23 cm	**104,95**
60009	SE2026	42 litres	50 x 35 x 30 cm	**125,95**
60010	SE2027	55 litres	65 x 35 x 30 cm	**148,95**
60011	SE2028	70 litres	80 x 35 x 30 cm	**184,95**
60012	SE2029	62 litres	66 x 30 x 41 cm	**234,95**
60013	SE2030	91 litres	91 x 30 x 41 cm	**284,95**
31110	SE2032	91 litres	91 x 41 x 30 cm	**279,95**
31111	BO2151	kit raccord coudé		**22,95**



Grandes nourrices CE pour essence et gazole.
Volume de 33 à 91 l

Entonnoir MR. FUNNEL

MR. FUNNEL assure la propreté du carburant et la longévité de votre moteur ! Il filtre les carburants tels que essence, gazole, mélange 2 temps, kérosène, au remplissage des réservoirs. 3 modèles sont disponibles :

F3NC : hauteur 22,0 x Ø 14,0 cm, 13,3 l/min
F8NC : hauteur 25,4 x Ø 21,6 cm, 18,9 l/min
F15 : hauteur 25,4 x Ø 21,6 cm, 43,0 l/min



F15



Avec filtre et séparateur d'eau

Mr. Funnel

MR. FUNNEL F3NC
Réf. 11504 **€ 43,95**
MR. FUNNEL F8NCY
Réf. 11608 **€ 62,95**
MR. FUNNEL F15
Réf. 11607 **€ 98,95**



XXL

31037 / 86 l



Réservoir à carburant SE9011 / 86 l

Réservoir à carburant en polyéthylène Eltex de haute qualité, homologué CE (ISO 21487) pour une utilisation comme réservoir à essence ou gazole. Paroi inférieure en „V" s'intégrant à la forme de la coque. Kit de montage compris.

Réf.	Type	Taille	A	B	C	D	€
31037	SE9011	86 litres	1070 mm	500 mm	150 mm	230 mm	**216,95**
31039	SE9024	130 litres	1220 mm	520 mm	180 mm	265 mm	**474,95**
31038	SE9014	158 litres	850 mm	900 mm	231 mm	327 mm	**514,95**
31035	SE9000	190 litres	1240 mm	580 mm	300 mm	340 mm	**634,95**

Réf.	Type	Taille	Dim. (LxlxH)	€
60990	SE2035	96 litres	110 x 40 x 28 cm	**166,95**
60991	SE2036	102 litres	80 x 40 x 40 cm	**199,95**
60992	SE2037	120 litres	95 x 40 x 40 cm	**216,95**
60993	SE2038	140 litres	110 x 40 x 40 cm	**219,95**

Avertisseur de remplissage de réservoir BARTON

Cet équipement très simple se fixe sur l'évent du réservoir. L'air qui s'échape pendant le remplissage produit un sifflement. Lorsque le réservoir est plein, ce son s'arrête. Cette invention évite le gaspillage et la pollution. Convient aus évent de 16 mm.



Réf.	Désignation	€
26735	Sifflet de réservoir	**52,95**



Vanne 2 voies / Cuivre

Pour la connexion simultanée de deux réservoirs à une ligne d'alimentation. Peut être raccordé à la bride avec deux vis (trou de vis Ø 7 mm). En position neutre, le levier ferme toutes les lignes.

Réf.	Ø l'embout	€
42606	Vanne 3 voies : 1/4"	**34,95**
42607	Vanne 3 voies : 3/8"	**63,95**



Pompe d'arrivée de diesel

Pompe d'arrivée de diesel manuelle. Pour éviter le désamorçage. Pour tuyaux de 10 mm

Idéal pour l'amorçage

Réf.	Désignation	€
60649	Pompe d'arrivée de diesel	**29,95**
66408	Kit raccords droits FI2588	**9,95**






Extracteur de turbine
Cet outil en inox est indispensable pour retirer les turbines de pompe sans difficulté. Convient à tous les modèles.

Qualité pièces d'origine !

pour 40-65 mm
Réf. 46320 **€ 112,95**
pour 65-118 mm
Réf. 46321 **€ 109,95**

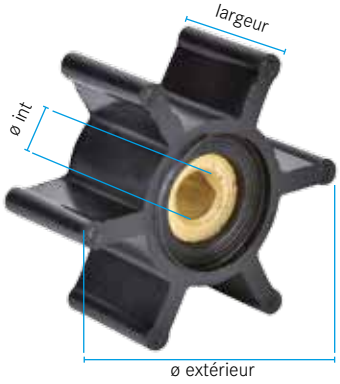


TURBINES DE RECHANGE

Il est important de vérifier régulièrement l'état des turbines de pompe. Révisez annuellement celle de la pompe à eau du moteur et n'hésitez pas à la remplacer si elle présente des marques d'usure. Il y a deux grandes catégories de turbines : en néoprène pour les pompes à eau et en Nitrile pour les les pompes de cale (résistent aux huiles et carburants). Nous disposons d'un large inventaire de turbines de rechange pour pompes JOHNSON et JABSCO.

Pièces détachées de série
Lors du remplacement des turbines, l'option la moins chère peut se transformer en réparations coûteuses dues aux dégâts engendrés par l'utilisation de turbines de basse qualité.


Type 1

Ø 32/35,2 mm

Type 2

Ø 40 mm

Type 3

Ø 40 mm

Type 4

Ø 50,8 mm

Type 5

Ø 50,8 mm

Type 6


Ø 57,1 mm

Type 7

Ø 57,1 mm

Type 8

Ø 57,1 mm

Type 9

Ø 57,1 mm

Tous les shémas sont à l'échelle 1:2

Johnson Pump®

Toutes les variantes de turbines et les pompes à eau de mer Johnson Pump à retrouver sur :

SVB-MARINE.FR

Réf.	Type	No. Johnson	No. Jabsco	Matériau	Ø int.	Ø ext.	Largeur	€
15678	1	-	21414-0001	Neoprène	8,1 mm	32,0 mm	12 mm	**18,95**
46301	1	09-1077B-9	-	Nitrile	8,0 mm	35,2 mm	12,7 mm	**24,95**
46302	2	09-806B	4528-0001	Neoprène	9,5 mm	40,0 mm	19 mm	**15,95**
46300	3	09-808B	22405-0001	Neoprène	12,0 mm	40,0 mm	19 mm	**18,95**
46304	4	09-824P-9	6303-0003	Nitrile	8,0 mm	50,8 mm	22 mm	**21,95**
46305	4	-	6303-0001	Neoprène	8,0 mm	50,8 mm	22 mm	**31,95**
64310	5	09-810B	18653-0001	Neoprène	12,0 mm	50,8 mm	22 mm	**16,95**
46303	5	09-810B-9	-	Nitrile	12,0 mm	50,8 mm	22 mm	**21,95**
15698	5	09-1026B	673-0001	Neoprène	12,7 mm	50,8 mm	22 mm	**18,95**
46306	6	09-801B	4568-0001	Neoprène	15,9 mm	57,1 mm	31,5 mm	**24,95**
46307	7	09-1027B-9	1210-0003	Nitrile	16,0 mm	57,1 mm	31,5 mm	**29,95**
15812	7	09-1027B"	1210-0001	Neoprène	16,0 mm	57,1 mm	31,5 mm	**25,95**
46308	8	09-1028B-9	17937-0003	Nitrile	16,0 mm	65,0 mm	65 mm	**35,95**
15813	8	09-1028B	17937-0001	Neoprène	16,0 mm	65,0 mm	65 mm	**27,95**
15814	9	09-812 B	13554-0001	Neoprène	16,0 mm	57,1 mm	48,2 mm	**29,95**
46458	10	09-821B	-	Neoprène	25,5 mm	65,0 mm	80,0 mm	**63,95**
13622	11	09-819B	17935-0001B	Neoprène	25,0 mm	95,0 mm	63,0 mm	**59,95**
46459	11	09-814B	17936-0001	Neoprène	25,0 mm	95,0 mm	88,5 mm	**55,95**
46460	11	09-819 B9	17935-0003	Nitrile	25,0 mm	95,0 mm	63,0 mm	**63,95**
46461	11	-	17936-0003	Nitrile	25,0 mm	95,0 mm	88,5 mm	**59,95**

Prix indicatifs

TURBINE DE POMPES À EAU DE MER

Résistantes à l'eau de mer et autoamorçables, ces pompes d'un design compact correspondent à de nombreuses applications à bord. Nous pouvons livrer sur commande diverses versions de pompes : à bride, à embrayage électromagnétique, motopompes à vilebrequin. Elles sont parfaites pour les circuits de refroidissement de moteurs marins, ou comme pompes de cale.Le débit dépend de la vitesse de rotation (max. 2500 tr / min).

ST114




Pompe à eau gros débit
Cette pompe est entrainée par une courroie. L'axe reçoit la poulie d'entrainement. Elle est équipée d'une turbine néoprène pour eau douce ou eau de mer. Autoamorçable avec une puissance de relevage de 3 mètres. L'axe est en inox et monté étanche avec un double roulement à billes lubrifié. Plusieurs modèles de débit différents sont disponibles. Les débits indiqués correspondent à une vitesse de rotation de 2000 t/m.



PM36/J

PFF12



Réf.	Type	Connexion	Alim.	Impeller	Diamètre d'arbre	Dim. (mm)	€
57121	PM15/T	3/8“	22 l/min	46300	12 mm	75 x 83 x 60	**179,95**
57105	PM13	3/8“	21 l/min	46302	9,5 mm	96 x 80 x 60	**274,95**
57106	PM35	3/4“	42 l/min	15812	17 mm	151 x 110 x 93	**299,95**
57107	PM36/J	1“	96 l/min	15813	16 mm	170 x 120 x 115	**364,95**

PFF12



F35B-902



Pompe à eau de refroidissement
La durée de vie d'une pompe à eau de refroidissement est limitée à cause de la corrosion, même si l'entretien est effectué régulièrement. Lorsque des fuites commencent à apparaître et sont en constante augmentation, il faut envisager le remplacement de la pompe. Une réparation effectuée par un personnel techniquement qualifié permet de réduire les coûts. Pour la première fois en 2015, nous proposons des pompes de refroidissement à eau pour les modèles de moteur actuels du marché. Dimensions, connexion, débits et diamètres d'arbre sont indiqués dans le tableau. Vous trouverez également des informations sur les différents modèles de pompes et leur adaptation en fonction des moteurs.

Plus de pièces de rechange : En ligne !




Joint d'arbre

Réf.	Type	Diamètre d'arbre	Dim. (LxlxH)	Connexion	Pour moteur	Joint d'arbre	€
57114	ST160	17 mm	105 x 158 x 88 mm	24 mm	VOLVO AD, AQ, D, KAD, KAMD, MD, TAMD, TMD	29168	**509,95**
57115	ST114	12 mm	66 x 79 x 56 mm	3/8“	BUKH / PERKINS / VOLVO MB, MD	29165	**209,95**
57116	ST212	10 mm	76 x 73 x 70 mm	3/8“	YANMAR 2GM-20, 3GM-30, 3HM-35	29167	**254,95**
57117	ST147	22 mm	90 x 87 x 89 mm	3/4“	NANNI / PERKINS / VOLVO und andere	29168	**334,95**
57118	ST125	14 mm, denté	73 x 115 x 80 mm	13 mm	VETUS M2.04, M2.06, M2.C5, M2.D5, M3.09, M3.10, M4.15, M4.17	29169	**329,95**
57128	ST138	12,5 mm	76,5 x 87 x 68 mm	3/8“	VOLVO	29165	**219,95**
57119	PM37	12 mm	61 x 82 x 90 mm	3/8“	FISCHER PANDA PMS10, PMS12, PMS13, PMS16, PMS4500	29165	**218,95**
57132	PFF12	12 mm	75 x 66 x 68 mm	3/4“	PERKINS M20 Perama	29164	**239,95**
57139	ST222	12 mm	111 x 141 x 80 mm	22 mm	VOLVO PENTA D1-13, D1-20, MD2010/2020	29165	**399,95**
57435	ST423	11 mm	121 x 76 x 140 mm	20 mm	VOLVO PENTA D1-30, D2-40, MD2030/2040	29165	**274,95**
57135	ST347	12 mm	80 x 85 x 80 mm	26 / 32 mm	VOLVO PENTA D2-55/75	29166	**489,95**
57136	ST303	10 mm	61 x 67 x 61 mm	1/4“	YANMAR 2GM	29168	**329,95**
57137	F35B-902	12 mm	105 x 68 x 80 mm	20 mm	VOLVO PENTA 2001, 2002, 2003	29165	**239,95**
57138	F5B-9	12 mm	82 x 45 x 80 mm	30 mm	VOLVO PENTA 2003T	29168	**379,95**
57215	ST109	12 mm	100 x 130 x 140 mm	3/8“	NANNI DIESEL 2.45	29165	**214,95**
57216	ST129	12 mm	100 x 130 x 140 mm	3/8“	NANNI DIESEL 2.10, 2.14, 3.21, 4.38	29165	**239,95**
57217	ST137	12 mm	100 x 130 x 140 mm	3/8“	NANNI DIESEL 2.60, 3.90	29165	**214,95**
57218	ST143	15 mm	100 x 130 x 140 mm	3/4“	NANNI DIESEL 3.100, 4.150, 4.110, 4.190	29168	**309,95**
57229	ST106	11,9 mm	76,5 x 60 x 60 mm	3/8“	LOMBARDINI LDW 702/1003/1404, LMG 6000/9000/18000	29165	**229,95**
57330	ST139	11,9 mm	103,5 x 68 x 68 mm	3/8“	LOMBARDINI LDW 1503 M/CHD, 1404 SD, 1603 M, 1904 M/CHD, 2004 M/T, 1204 SD-FOCS	29165	**232,95**
57331	ST140	15,9 mm	110 x 90 x 88 mm	3/4“	PERKINS 4.107, 4.154	29165	**354,95**
57332	ST201	16 mm	123,8 x 127 x 127 mm	1“	VOLVO PENTA MD22/22 L, TAMD22 P	29168	**514,95**
57333	ST203	12,7 mm	97 x 120 x 120 mm	24 mm	YANMAR 3YM30 AE	29167	**274,95**
57334	ST249	15 mm	142,6 x 133 x 134 mm	1“ 1/2	YANMAR 4BY 150/180, 4BY2 150/180, 6BY 220/220 Z, 6BY3 160	-	**859,95**
57335	ST163	16 mm	120,2 x 112 x 106 mm	1“ 1/4	VOLVO PENTA TAMD 31 A/B/P, TAMD 40 A/B, AD 41 A/B/P	29168	**454,95**
57336	ST1016	16 mm	140 x 125 x 93 mm	38 mm	Mercruiser Cummins CMD QSD 2.0ES 130/150/170, QSD 2.8ES 170/210-230, 2.8 ES 100/165/170/200	-	**499,95**

ACCESSOIRES



Fabricant	Kit thermostat	Kit de joints pour pompe eau de mer mer		Support moteur		Pompe à carburant		Joint de capot de soupape		Collecteur d'échappement	
Type moteur	Réf. SVB	Réf. SVB	Prix €	Réf. SVB	Prix €	Réf. SVB	Prix €	Réf. SVB	Prix €	Réf. SVB	Prix €
Volvo Penta											
D1-13, D1-20	**Réf. 50796**	**Réf. 83531**	**19,95**	**Réf. 79113**	**179,95**	**Réf. 79109**	**129,95**	**Réf. 50817** **Réf. 50848**	**51,95** **47,95**	**Réf. 79154**	**489,95**
D1-30, D2-40	**Réf. 50796**	**Réf. 83534**	**19,95**	**Réf. 79113**	**179,95**	**Réf. 79109**	**129,95**	**Réf. 50879** **Réf. 50918**	**59,95** **76,95**	**Réf. 79154**	**489,95**
D2-55	**Réf. 79146**	**Réf. 83533**	**24,95**			**Réf. 79109**	**129,95**	**Réf. 50986**	**56,95**		
D2-60, D2-75	**Réf. 50843**	**Réf. 85333**	**24,95**			**Réf. 79109**	**129,95**	**Réf. 50986**	**56,95**		
D3-110, D3-220	**Réf. 79145**	**Réf. 83538** **Réf. 83537**	**69,95** **59,95**					**Réf. 79217**	**49,95**		
D4-D6	**Réf. 79134**	**Réf. 83540** **Réf. 83539**	**139,95** **129,95**								
2001/2002/2003(T)	**Réf. 79136**	**Réf. 83535** **Réf. 83536**	**22,95** **22,95**			**Réf. 79107** **Réf. 79108**	**124,95** **189,95**	**Réf. 79160** **Réf. 79161** **Réf. 79162**	**14,95** **18,95** **22,95**	**Réf. 79224**	**426,95**
MD2010/MD2020	**Réf. 79223**	**Réf. 83531**	**19,95**	**Réf. 79113**	**179,95**	**Réf. 79110**	**133,95**			**Réf. 79154**	**489,95**
MD2030-MD2040	**Réf. 79146**	**Réf. 83534**	**19,95**	**Réf. 79113**	**179,95**	**Réf. 79110**	**133,95**	**Réf. 79220**	**6,95**	**Réf. 79154**	**489,95**
MD1	**Réf. 79143**	**Réf. 83541**	**24,95**	**Réf. 79104**	**69,95**	**Réf. 79108**	**189,95**	**Réf. 79165**	**6,95**	**Réf. 79156**	**349,95**
MD2/MD3	**Réf. 79138**	**Réf. 83541**	**24,95**	**Réf. 79104**	**69,95**	**Réf. 79108**	**189,95**	**Réf. 79165**	**6,95**	**Réf. 79156**	**349,95**
MD5	**Réf. 79139**	**Réf. 83535**	**22,95**	**Réf. 79117** **Réf. 79118**	**59,95** **169,95**	**Réf. 79108**	**189,95**	**Réf. 9218**	**7,95**	**Réf. 79157**	**479,95**
MD6/MD7	**Réf. 79143** **Réf. 79137**	**Réf. 83535**	**22,95**	**Réf. 79117** **Réf. 79104**	**59,95** **69,95**	**Réf. 79108**	**189,95**	**Réf. 79219**	**7,95**	**Réf. 79155**	**349,95**
MD11/MD17	**Réf. 79142** **Réf. 79138**	**Réf. 83535**	**22,95**	**Réf. 79104** **Réf. 79117** **Réf. 79118**	**69,95** **59,95** **169,95**	**Réf. 79108**	**189,95**	**Réf. 79165**	**6,95**	**Réf. 79155**	**349,95**
Série 30	**Réf. 79144**	**Réf. 83526**	**49,95**	**Réf. 79114** **Réf. 79115**	**159,95** **159,95**	**Réf. 79111**	**98,95**				
Série 31	**Réf. 79148**	**Réf. 83526**	**49,95**	**Réf. 79114** **Réf. 79115**	**159,95** **159,95**	**Réf. 79111**	**98,95**	**Réf. 79163**	**8,95**	**Réf. 79211**	**599,95**
Série 32	**Réf. 79148**	**Réf. 83526**	**49,95**	**Réf. 79114** **Réf. 79115**	**159,95** **159,95**	**Réf. 79111**	**98,95**	**Réf. 79163**	**8,95**		
Série 40	**Réf. 79144** **Réf. 79141**	**Réf. 83526** **Réf. 83529**	**49,95** **219,95**	**Réf. 79114** **Réf. 79115** **Réf. 79116**	**159,95** **159,95** **169,95**	**Réf. 79111**	**98,95**				
Série 41	**Réf. 79148**	**Réf. 83526**	**49,95**	**Réf. 79114** **Réf. 79115** **Réf. 79116**	**159,95** **159,95** **169,95**	**Réf. 79111**	**98,95**	**Réf. 79163** **Réf. 79164**	**8,95** **58,95**	**Réf. 79211**	**599,95**
Série 42	**Réf. 79148**	**Réf. 83526**	**49,95**	**Réf. 79114** **Réf. 79115** **Réf. 79116**	**159,95** **159,95** **169,95**	**Réf. 79111**	**98,95**	**Réf. 79163** **Réf. 79164**	**8,95** **58,95**		
Série 43	**Réf. 79148**	**Réf. 83526**	**49,95**	**Réf. 79114** **Réf. 79115**	**159,95** **159,95**	**Réf. 79111**	**98,95**	**Réf. 79163** **Réf. 79164**	**8,95** **58,95**		
Série 44	**Réf. 79148**	**Réf. 83526**	**49,95**	**Réf. 79114** **Réf. 79115**	**159,95** **159,95**	**Réf. 79111**	**98,95**				
Série 300	**Réf. 79148**	**Réf. 83526**	**49,95**	**Réf. 79114** **Réf. 79115**	**159,95** **159,95**	**Réf. 79111**	**98,95**				

Pièces de rechange pour les marques:
YANMAR
VOLVO PENTA
En **ligne**

YANMAR



Pompe à carburant
Pompe à carburant pour Yanmar 1GM / 2QM / 3QM.

Réf.	adapté pour	€
79106	Yanmar 1GM / 2QM / 3QM	**173,95**
79264	Yanmar 2GM20 / 3GM30 / 2QM15	**114,95**
79265	Yanmar 2YM15 / 3YM20/30 / 3JH4E / 4JH2/3/4	**99,95**

Kit de joints pour pompe à eau de mer
Kit de joints pour pompe à eau de mer Yanmar 1GM / 1GM10.

Réf.	adapté pour	€
83545	Yanmar 1GM / 1GM10	**21,95**
83543	Yanmar 2QM15 / 2GM / 3GM	**17,95**
83546	Yanmar 2YM / 3YM	**11,95**
83544	Yanmar 2QM20 / 3QM30 / 2GM / 3GM / 3HM	**27,95**

Joint de couvercle de soupape
Joint de couvercle de soupape YANMAR 1GM.

Réf.	adapté pour	€
79281	Yanmar 1GM	**14,95**
79282	Yanmar 2GM	**29,95**
79283	Yanmar 3GM	**33,95**
79284	Yanmar 2QM15	**34,95**
79285	Yanmar 2QM20	**33,95**

Thermostat Yanmar
Thermostat pour moteur inboard Yanmar.

Nr.	adapté pour	€
79350	Yanmar 1GM / 2GM / 3GM	**44,95**
79351	Yanmar 2GM / 2GM20 / 3GM / 3GM20 / 3HM	**49,95**
79352	Yanmar 2YM15 / 3YM / 3YM20 / 3YM30	**39,95**

Collecteur d'échappement inox
Collecteur d'échappement inox pour Yanmar 2QM / 2QM20.

Réf.	adapté pour	€
79159	Yanmar 2QM / 3QM	**399,95**
79259	Yanmar 2GM / 3GM / 2YM / 3YM	**399,95**

Prix indicatifs

FILTRES



TURBINES





COURROIES TRAPÉZOÏDALES

KIT D'ENTRETIEN
Comprend: Turbine, filtre à huile et filtre à carburant



FABRIQUANT	ANNÉE	FILTRE À HUILE		FILTRE À CARBURANT		COURROIE TRAPÉZOÏDALE		TURBINE		KIT D'ENTRETIEN	
Type de moteur		Réf. SVB	Prix	Réf. SVB	Prix	Réf. SVB	Prix	Réf. SVB	Prix	Réf. SVB	Prix
Volvo Penta											
D1-13A,B,F, D1-20A,B,F	2005-	Réf. 60673	€ 9,95	Réf. 60691	€ 12,95	Réf. 79048	€ 26,95	Réf. 15698	€ 18,95	Réf. 15664	€ 40,95
D1-30A,B,F	2005-	Réf. 60692	€ 14,95	Réf. 60691	€ 12,95	Réf. 79049	€ 44,95	Réf. 15698	€ 18,95	Réf. 15665	€ 45,95
D2-40A,B,F	2005-	Réf. 60692	€ 14,95	Réf. 60691	€ 12,95	Réf. 79058	€ 26,95	Réf. 15698	€ 18,95	Réf. 15665	€ 45,95
D2-55A-F, D2-75A-F	2001-	Réf. 60692	€ 14,95	Réf. 60691	€ 12,95	Réf. 79050	€ 34,95	Réf. 15812	€ 25,95	Réf. 15666	€ 57,95
D3-110IA-D, D3-130A-C	2004-	Réf. 60693	€ 15,95	Réf. 60694	€ 12,95	Réf. 79067	€ 66,95	Réf. 15814	€ 29,95	Réf. 15667	€ 56,95
2001, 2002, 2003	1983-93	Réf. 60142	€ 13,95	Réf. 60590	€ 10,95	Réf. 79052	€ 16,95	Réf. 46300	€ 18,95	Réf. 15669	€ 42,95
MD2010A-D, MD2020A-D	1993-05	Réf. 60673	€ 9,95	Réf. 61294	€ 17,95	Réf. 79053	€ 37,95	Réf. 15698	€ 18,95	Réf. 15671	€ 45,95
MD2030A-D, MD2040A-D	1993-05	Réf. 60692	€ 14,95	Réf. 61294	€ 17,95	Réf. 79066	€ 19,95	Réf. 15698	€ 18,95	Réf. 15672	€ 45,95
MD22, MD22A, MD22L-A	1988-02	Réf. 60701	€ 16,95	Réf. 60161	€ 19,95	Réf. 79064	€ 29,95	Réf. 15812	€ 25,95	Réf. 15673	€ 61,95
MD22L-B, MD22P-B, TMD22P	1992-02	Réf. 60136	€ 12,95	Réf. 60161	€ 19,95	Réf. 79064	€ 29,95	Réf. 15812	€ 25,95	Réf. 15674	€ 57,95
MD30A-TAMD31X	1983-04	Réf. 60136	€ 12,95	Réf. 60160	€ 11,95	Réf. 79056	€ 28,95	Réf. 15813	€ 27,95	Réf. 15675	€ 50,95
TAMD40B-TAMD41M-B	1980-04	Réf. 60404	€ 32,95	Réf. 60161	€ 19,95	Réf. 79056	€ 28,95	Réf. 15813	€ 27,95	Réf. 15676	€ 79,95
AD 31A/B/D/L/LA/P/X	1989-05	Réf. 60136	€ 12,95	Réf. 60160	€ 11,95	Réf. 79056	€ 28,95	Réf. 15813	€ 27,95	Réf. 15675	€ 50,95
AD 41A/B/D/LA/P	1988-05	Réf. 60404	€ 32,95	Réf. 60161	€ 19,95	Réf. 79056	€ 28,95	Réf. 15813	€ 27,95	Réf. 15676	€ 79,95
KAD-32 P, 32P-A	1997-05	Réf. 60136	€ 12,95	Réf. 60160	€ 11,95	Réf. 79073	€ 22,95	Réf. 15813	€ 27,95	Réf. 15675	€ 50,95
KAD 43P/PA, 44P/PA/PB		Réf. 60137	€ 22,95	Réf. 60160	€ 11,95	Réf. 79073	€ 22,95	Réf. 15813	€ 27,95	Réf. 15759	€ 60,95
KAD 42A/B/PA		Réf. 60137	€ 22,95	Réf. 60161	€ 19,95	Réf. 79073	€ 22,95	Réf. 15813	€ 27,95	Réf. 15677	€ 69,95
KAMD 42A/B/PA		Réf. 60137	€ 22,95	Réf. 60161	€ 19,95	Réf. 79073	€ 22,95	Réf. 15813	€ 27,95	Réf. 15677	€ 69,95
KAMD 43P/PA, 44P		Réf. 60137	€ 22,95	Réf. 60160	€ 11,95	Réf. 79073	€ 22,95	Réf. 15813	€ 27,95	Réf. 15846	€ 60,95
Bukh Diesel											
DV 10		Réf. 60143	€ 11,95	Réf. 60165	€ 39,95						
DV 20		Réf. 60143	€ 11,95	Réf. 60165	€ 39,95						
DV 24		Réf. 60143	€ 11,95	Réf. 60165	€ 39,95						
DV 36, DV 48, DV 10M		Réf. 60144	€ 16,95	Réf. 60165	€ 39,95						
FARYMANN											
10-Serie, 30-Serie		Réf. 60145	€ 20,95	Réf. 60589	€ 8,50						
50-Serie, 80 +110-Serie		Réf. 60146	€ 13,95	Réf. 66403	€ 5,95						
Deutz AG											
513-Serie ab 01/85		Réf. 60147	€ 19,95	Réf. 60166	€ 19,95						
913-Serie ab 01/80		Réf. 60147	€ 19,95	Réf. 60167	€ 32,95						
1012-Serie ab 01/90		Réf. 60147	€ 19,95	Réf. 60168	€ 14,95						
Alternativ-Filter f. 1012				Réf. 60160	€ 11,95						
YANMAR Diesel											
1GM / 1GM10 / 20	1983 -	Réf. 60150	€ 10,95	Réf. 60170	€ 6,95	Réf. 15767	€ 20,95	Réf. 15678	€ 18,95	Réf. 15873	€ 34,95
2GM / 3GM / 3GMD	1983-97	Réf. 60150	€ 10,95	Réf. 60170	€ 6,95	Réf. 15768	€ 20,95	Réf. 46302	€ 15,95	Réf. 15874	€ 31,95
2GM20 / 30GM30	1983-97	Réf. 60150	€ 10,95	Réf. 60170	€ 6,95	Réf. 15769	€ 16,95	Réf. 46302	€ 15,95	Réf. 15874	€ 31,95
2GMF / 3GMF / 3GMFD	1983-97	Réf. 60150	€ 10,95	Réf. 60170	€ 6,95	Réf. 15810	€ 57,95	Réf. 64317	€ 18,95	Réf. 15875	€ 34,95
2GM20F / 3GM30F	1983-97	Réf. 60150	€ 10,95	Réf. 60170	€ 6,95	Réf. 15811	€ 16,95	Réf. 64317	€ 18,95	Réf. 15875	€ 34,95
2GM20 YEU / 3GM30 YEU	1997-05	Réf. 60150	€ 10,95	Réf. 60170	€ 6,95	Réf. 15769	€ 16,95	Réf. 64310	€ 16,95	Réf. 15876	€ 32,95
2GM20F YEU / 3GM30F YEU	1997-05	Réf. 60150	€ 10,95	Réf. 60170	€ 6,95	Réf. 15811	€ 16,95	Réf. 64310	€ 16,95	Réf. 15876	€ 32,95
2YM15 / 3YM20 / 3YM30	2004-	Réf. 60150	€ 10,95	Réf. 60170	€ 6,95	Réf. 15842	€ 18,95	Réf. 64310	€ 16,95	Réf. 15876	€ 32,95
3JH2E / 3JH2T / 3JH3E	1991-04	Réf. 60150	€ 10,95	Réf. 15718	€ 9,95	Réf. 15844	€ 18,95	Réf. 15812	€ 25,95	Réf. 15877	€ 44,95
3JH4E	2004-09	Réf. 60150	€ 10,95	Réf. 15718	€ 9,95	Réf. 15844	€ 18,95	Réf. 15812	€ 25,95	Réf. 15877	€ 44,95
3JH5E	2009-	Réf. 60150	€ 10,95	Réf. 15719	€ 13,95	Réf. 15844	€ 18,95	Réf. 15812	€ 25,95	Réf. 15878	€ 48,95
4JH2 / 4JH3 / 4JH4 / 4JH5		Réf. 60150	€ 10,95	Réf. 15718	€ 9,95			Réf. 15812	€ 25,95	Réf. 24616	€ 43,95
Vetus Diesel											
M-Serie 2.04, 2.05, 3.09		Réf. 66072	€ 9,50	Réf. 15784	€ 25,95	Réf. 21279	€ 15,95	Réf. 64310	€ 16,95	Réf. 15680	€ 51,95
M-Serie 3.10		Réf. 66072	€ 9,50	Réf. 15784	€ 25,95	Réf. 15851	€ 16,50	Réf. 64310	€ 16,95	Réf. 15680	€ 51,95
M-Serie 4.14		Réf. 66072	€ 9,50	Réf. 15784	€ 25,95	Réf. 15852	€ 19,95	Réf. 64310	€ 16,95	Réf. 15680	€ 51,95
M-Serie 4.15 - M4.17		Réf. 66072	€ 9,50	Réf. 15784	€ 25,95	Réf. 15853	€ 13,95	Réf. 64310	€ 16,95	Réf. 15680	€ 51,95
VH-Serie VH4.65-VH4.80		Réf. 60700	€ 20,95	Réf. 15784	€ 25,95	Réf. 15856	€ 16,95	Réf. 15812	€ 25,95	Réf. 15683	€ 71,95
P-Serie P4.17/19		Réf. 66082	€ 12,95	Réf. 15784	€ 25,95	Réf. 15852	€ 19,95	Réf. 15812	€ 25,95	Réf. 15681	€ 63,95
P-Serie P4.25		Réf. 66082	€ 12,95	Réf. 66403	€ 5,95	Réf. 15855	€ 16,95	Réf.15813	€ 27,95	Réf. 15682	€ 45,95
PERKINS Diesel											
3-Serie		Réf. 60154	€ 8,50	Réf. 66403	€ 5,95						
3-Serie ab 11/73		Réf. 60155	€ 14,95	Réf. 66403	€ 5,95						
4-Serie ab 11/73		Réf. 60405	€ 16,95	Réf. 66403	€ 5,95						
HONDA hors-bord											
BF 8-50		Réf. 60157	€ 9,50								
BF 75-90		Réf. 60158	€ 8,95	Réf. 60172	€ 7,95						
BF 115-130		Réf. 60158	€ 8,95								
NANNI Diesel											
2.45HE, 2.50HE Kubota		Réf. 60157	€ 9,50								
3100HE, 3110HE Kubota		Réf. 60158	€ 8,95								
3.75HE (Kubota D722-E)		Réf. 60157	€ 9,50								
4.440E, 6.660E/LE MAN		Réf. 60159	€ 32,95	Réf. 60591	€ 19,95						
4.440SC (MAN)		Réf. 60148	€ 12,95	Réf. 60591	€ 19,95						
5.250TDI (KUBOTA)		Réf. 60593	€ 11,95	Réf. 60591	€ 19,95						
Mercedes Diesel											
OM 615, 616, 617, 621		Réf. 60190	€ 20,95	Réf. 60195	€ 11,95						
OM 352		Réf. 60194	€ 13,95	Réf. 60195	€ 11,95						



Vous trouverez plus d'accessoires en ligne





KITS D'ENTRETIEN
POUR LES Z-DRIVE


KITS DE JOINTS
pour moteurs inboard

VOLVO PENTA



Kit joints d'échangeur pour Volvo Penta D1-13 / D1-20 / D1-30 / D2-40.

Réf.	adapté pour	Référence d'origine	€
79270	Volvo Penta D1-13 / D1-20	3842016, 3583830, 3586514	**49,95**
79271	Volvo Penta D2-55	3580818	**34,95**
79272	Volvo Penta D2-55 / D2-75	3581070, 3583830, 3586514	**64,95**
79273	Volvo Penta D3	3581070	**69,95**
79356	Volvo Penta D3	3838336	**59,95**
79274	Volvo Penta 2002 / 2003	829972, 829989, 418411, 829714	**19,95**
79275	Volvo Penta 2003T	948981, 842597, 838942	**39,95**
79276	Volvo Penta 31er / série 41	925027, 968927, 958227, 860127, 964106, 11994	**59,95**
79277	Volvo Penta 31/32/41/42/43/ série 44 KA(M)D300	925027, 860127, 964106	**39,95**
79278	Volvo Penta D4 / D6	969415, 976041, 3583647, 3885174, 866690, 949722	**109,95**



Kit de joints pour système de carburant

Réf.	adapté pour	€
79334	Volvo Penta 2001	**13,95**
79335	Volvo Penta 2002	**16,95**
79336	Volvo Penta 2003 2003T	**16,95**
79337	Volvo Penta MD3B, MD17C	**11,95**
79338	Volvo Penta MD6, MD7	**19,95**
79339	Volvo Penta MD5A, MD5B	**15,95**
79340	Volvo Penta 40	**16,95**
79341	Volvo Penta MD5C	**14,95**
79342	Volvo Penta MD11D	**16,95**
79343	Volvo Penta MD17D	**16,95**
79344	Volvo Penta 41	**19,95**
79345	Volvo Penta MD2010 MD2020, MD2030, MD2040	**19,95**
79346	Volvo Penta MD1A, MD1B, MD2A, MD2B, MD11C	**16,95**
79347	Volvo Penta KAD44	**24,95**


Kit de joints pour tuyau d'eau de refroidissement

Réf.	adapté pour	€
79318	Volvo Penta 2003T	**79,95**
79319	Volvo Penta 2001 / 2002 / 2003 / 2003T	**18,95**
79320	Volvo Penta 2002 / 2003	**15,95**
79321	Volvo Penta MD5	**14,95**
79322	Volvo Penta MD11	**10,95**
79323	Volvo Penta MD11 / MD17	**14,95**
79324	Volvo Penta MD6 / MD7	**10,95**
79325	Volvo Penta MD17	**10,95**
79326	Volvo Penta MD1B / MD2A / MD2B	**7,95**
79327	Volvo Penta AD31 / AD41 / KAD32 / KAD42 / KAD43 / KAD44	**29,95**
79328	Volvo Penta MD30	**27,95**
79329	Volvo Penta AQAD30 / TAMD30	**36,95**
79330	Volvo Penta AD40 / TMD40 / MD40	**37,95**

FILTRE À AIR

Filtre à air pour moteurs

Réf.	adapté pour	Référence d'origine	€
31311	Volvo Penta D4, D6 , D9	3583654 / 21702999 / 3818541	**41,95**
31312	VP KA(M)D34/42/43/44/300, MD30/40	876185	**21,95**
31314	VP AD31/41, MD31, AQAD31/41, T(A)MD31/41/42	858488	**19,95**
31315	VP D3-110/130/160, AD31/41, AQAD31/41, T(A)MD31/41/42	3582358 / 21646645	**24,95**
50760	Volvo Penta D1, D2	3809924	**99,95**
51003	VP D2-50/55/60/75, MD2020/MD2030/MD2040	3580509	**64,95**
79112	VP D3-110/140/150/170/200/220	21379288	**88,95**
79088	VP D3-110/130/160/190	3889484 / 21171277	**88,95**
79086	Yanmar 1GM10	128171-12540	**27,95**
31310	Yanmar 2GM, 3GM, 2YM, 3YM	128270-12540	**29,95**
31313	Yanmar 3JH2, 4JH2, 4JH3	129470-12330	**27,95**
79089	Yanmar 2QM15, 2QM20, 3QM30	124770-12540	**22,95**
79087	Yanmar 4LH	119195-18880	**22,95**

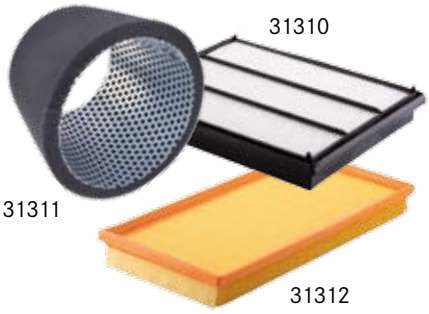

ALTERNATEURS / DÉMARREURS

Démarreur 12 V
Démarreurs correspondants pour Volvo Penta, Mercruiser, Yanmar et Vetus.



Nr.	Bezeichnung	für Motor	€
83473	12V/0,9kW	Volvo Penta D1-13/20 / MD2010/2020	**129,95**
83474	12V/1,1kW	Volvo Penta D1-30 / D2-40 / MD2030	**139,95**
83475	12V/2,0kW	Volvo Penta D2-50/55/60/75	**134,95**
83488	12V/2,2kW	Volvo Penta D3	**299,95**
83487	12V/3,6kW	Volvo Penta D4 / D6	**449,95**
83476	12V/1,1kW	Volvo Penta 2001/2002/2003 / AQ 125/131/145/151/171	**99,95**
83489	12V/3,1kW	Volvo Penta 30/31/32/ 44er Serie / KA(M)D 300	**349,95**
83483	12V/1,9 kW	moteurs Volvo Penta MD	**219,95**
83477	12V/1,0kW	Yanmar 1GM / 2GM / 3GM	**179,95**
83481	12V/1,4kW	Yanmar 3JH2 / 3JH3 / 4JH / 4JH2	**199,95**
83478	12V/1,6kW	Vetus M2.02/04/06 / M2.C5 / M2.D5 / M3.09	**179,95**
83479	12V/1,4kW	Vetus M3.10 / M4.14	**219,95**
83480	12V/2,0kW	Vetus M4.15/17/35/45/55/56	**249,95**
83484	12V / parallèle	Volvo Penta et Mercruiser	**159,95**
83485	12V / décalé	pour Mercruiser et Volvo Penta	**149,95**

Alternateur 12V
Puissants alternateurs adaptés à différents moteurs de bateaux : Yanmar, Volvo Penta, Vetus & Mercruiser.




Réf.	Désignation	Pour moteur	€
83472	12V/115A	Volvo Penta D1 / D2 / D4 / D6	**239,95**
83470	12V/60A	Série Volvo Penta 2000 / MD2010-2040	**199,95**
83462	12V/55A	Mercruiser / Volvo Penta Benziner	**189,95**
83467	12V/35A	Yanmar 1GM / 2GM / 3GM / 3HM / 3JH	**119,95**
83469	12V/55A	Yanmar 2GM / 3GM / 4JH / 4LH	**144,95**
83471	12V/60A	Yanmar 3JH4 / 4JH4	**399,95**
83490	12V / 80A	Yanmar 2GM / 3JH / 3YM / 4JH / 4LH / 6LY	**199,95**
83468	12V/40A	Vetus M2.04 / 06 / C5 / D5 / M3.09 / 10	**174,95**
83482	12V/50A	Vetus M4.15 / 17 / Sole Diesel Mini 33/44/55	**199,95**

Prix indicatifs

BESTSELLER




Capot pour embase Volvo Penta-Saildrives
Capot pour embase Volvo Penta-Saildrives.

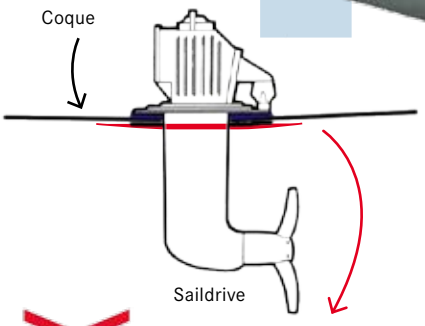

Convient aux embases de type :
110S et 120S (moteurs de types MD5, MD7, MD11C, MD17C, 2000, MD2010-2040, MD22 et autres) de Volvo Penta, et d'origine.
Références des pièces d'origines : 854932 et 22303438.

Réf. 20852	Capot pour embase	**€**	**36,95**
Réf. 34798	Rouleau de pression 45 mm	**€**	**3,95**

PIÈCES DE RECHANGE
Saildrive





Kit vanne d'eau pour Saildrive Volvo Penta 110

Réf.	adapté pour	€
79298	Kit vanne d'eau pour Saildrive Volvo Penta 110S	**28,40**
79297	Kit vanne d'eau pour Saildrive Volvo Penta 120S	**22,95**



Kit de joints pour huile de transmission de Saildrive Volvo Penta 120

Réf.	adapté pour	€
79170	Kit de joints pour huile de transmission Volvo Penta 120	**4,95**
79195	Kit de joints pour saildrive Volvo Penta 120	**54,95**
79196	Kit de joints pour saildrive Volvo Penta 130/150/MS25	**54,95**

PIÈCES DE RECHANGE
pour Z-drive







Kit de soufflets pour Z-drive Volvo Penta

Réf.	adapté pour	Référence d'origine	€
30283	Volvo Penta AQ280/290	876631, 876294	**69,95**
30287	Volvo Penta SX	3853807, 3841481, 3850426	**119,95**
30288	Alpha One Gen1	803097T1	**139,95**
30291	Alpha One Gen. 2	803099T1	**89,95**
30281	Mercruiser Bravo I, II, III	803100T1	**149,95**
30197	Manchon caoutchouc CEF Mercruiser	30617A2	**14,95**

Kit de joints pour huile de transmission

Réf.	adapté pour	€
79168	Volvo Penta AQ80-110	**4,95**
79169	Volvo Penta 200-290 / SP / DP / DPX	**7,95**
79171	Volvo Penta SX / DP-G / DP-SM / DPX-A	**6,95**
79172	Volvo Penta DPH / DPI / DPR	**8,95**
79173	Volvo Penta DPS-A / DPS-B / SX-A	**5,95**

Kit d'étanchéité de vérin

Réf.	Désignation	Référence d'origine	€
79291	Volvo Penta SX / SX-C / SX-M / SX-S /DP-SM / OMC King Cobra		**89,95**
51363	Kit de joint vérin de trim Mercruiser Bravo 1/2/3	87400A2	**37,95**
79194	Relais de trim 200 / 250 / 270 / 280 / 290 / DP-A/B/C/D /DPX / SP-A/C	854357	**39,95**
51199	Relais de trim Mercruiser Alpha One Gen.2 / Bravo 1/2/3	96158T	**34,95**
51194	Capteur de trim Mercruiser Alpha One Gen.1/2 / Bravo 1/2/3	805320A03	**92,95**
79206	Pompe de trim Volvo Penta 280/290 / DP-C/D/E/S	3586765, 852928	**799,95**



Joint spi

Réf.	adapté pour	Référence d'origine	€
79181	Volvo Penta 270 / 280 / 290 / SP	897426	**11,95**
79182	Volvo Penta 280DP / 290DP / DP-A / B / C / D / E / G	851407	**14,95**
79183	Volvo Penta SX	3863090, 3858303, 3853474	**29,95**
79184	Volvo Penta 280DP / 290DP / DP-A / B / C / D / E / G	853871,853807,853808	**39,95**
79185	Volvo Penta DPH / DPH-D	3863083, 3863082	**29,95**
79186	Volvo Penta DPH / DPH-D	3863080, 3863081	**29,95**
30556	Volvo Penta DPH / DPR / SX-A / DP-SA	3863085	**24,95**
30545	Volvo Penta DP-G / DPX-A / S / R	853868	**19,95**



COMBINAISON FILTRE

Combinaison filtre - séparateur d'eau
- Industrie automobile, camions, autobus etc.
- Bâtiment, agriculture
- Moteurs et générateurs fixes
- Approuvé par le bureau fédéral Allemand des véhicules
- Certifié Germanischer Lloyd
- Certification type Bureau Veritas,etc.



type SWK 2000 simple

Convient aux moteurs bio-diesel !

Filtre / séparateur diesel SEPAR SWK 2000
Le SEPAR SWK 2000 est un filtre séparateur pour diesel. Le système centrifuge apporte une solution efficace à 100 % pour tous les problèmes d'eau et de saleté dans le carburant. Il a été testé GL, Lloyds, RINA et TÜV. Ces tests ont démontré que l'eau avait totalement disparu du gazole. La durée de vie de ces filtres est très longue.
Plusieurs versions sont disponibles : simples ou assemblés en double. L'installation de chaque filtre (simple ou double) nécessite 2 raccords et 2 boulons (disponibles séparément).



type SWK 2000 double



cartouche filtre

Réf.	Désignation	Puissance Max.	Dim. lxHxP (mm)	€
67002	SEPAR - SWK 2000 / 5 - simple	6 - 400 PS	140 x 246 x 96	**228,95**
67006	SEPAR - SWK 2000 / 5W - double	6 - 400 PS	440 x 246 x 96	**684,95**
67003	SEPAR - SWK 2000 / 10 - simple	6 - 750 PS	146 x 313 x 110	**279,95**
67007	SEPAR - SWK20000 / 10W - double	6 - 750 PS	460 x 313 x 110	**889,95**
67004	SEPAR - cartouche filtre pourSWK 2000 / 5		24 x 76 x 76	**19,95**
67005	SEPAR - cartouche filtre pour SWK 2000 / 10		55 x 88 x 88	**20,95**
67098	SEPAR - Visserie M16 x 1,5 / tuyau de 8 mm / pour filtre simple SWK 2000 / 5			**12,95**
67021	Raccord à vis M16 x 1,5 pour SWK 2000 / 5 single			**11,95**
67020	Raccord à vis M 22 x 1,5 pour SWK 2000 /10 single			**11,95**
67019	Raccord tuyau 10 mm pour SWK 2000 / 5 et 10			**6,95**
64010	Kit joints pour SWK 2000 / 5			**18,95**
64011	Kit joints pour SWK 2000 / 10			**21,95**
67216	SEPAR - Couvercle de filtre SWK-2000/5			**29,95**
67217	SEPAR - Couvercle de filtre SWK-2000/10			**31,95**




kit joints

FILTRES SÉPARATEURS EAU/GAZOLE



Kombi FLOW 50S

Capteur d'eau



79167

Filtre séparateur eau/gazole
Ces filtres sont la combinaison de filtres essence et de séparateurs eau/carburant. L'insert en verre vous permet une vérification rapide et facile pour constater en une seconde l'éventuelle accumulation d'eau. L'eau est drainée grâce à la valve. Pour les 3 unités, 2 kits de raccords différents sont disponibles en option. Les cartouches ont une filtration de 5 microns, ce qui signifie que les particules sont filtrées jusqu'à 0,005 mm. La livraison comprend : 2x raccords droits (M14 x 1.5 / tuyau de 8 mm), 2x bouchons, 4 x bague en cuivre. Ces filtres (66400) comprennent deux raccords rotatifs au lieu de raccords droits.

Note : installez seulement le filtre sur la ligne entre le réservoir et la pompe à carburant.
Séparateur d'eau : capacité d'environ 0,2 l ; débit 100 l/h, dimensions hors raccords : Ø 95 mm, hauteur : 150 mm diesel / essence FLOW 90/90S : combiné filtre et séparateur, pour moteurs jusqu'à 200 kW, maximum. Débit 90 l/h, dimensions hors raccords : Ø 95 mm, hauteur : 210 mm diesel / essence FLOW 50/50S: combiné filtre et séparateur, pour moteurs jusqu'à 100 kW. Débit 50 l/h, dimensions hors raccords : Ø 95 mm, hauteur : 175 mm

Réf.	Désignation	€
66401	FLOW 50 /c137 CV (100 kW)	**77,95**
66404	FLOW 50S / jusqu'à 137 CV (100 kW) / avec capteur	**154,95**
66405	FLOW 90 / jusqu'à 272 CV (200 kW)	**94,95**
66406	FLOW 90 / jusqu'à 272 CV (200 kW) / avec capteur	**149,95**
66403	Cartouche de rechange 296 pour FLOW50 / 50S	**5,95**
66407	Cartouche de rechange HDF796 pour FLOW90 / 90S	**14,95**
66408	Kit raccords droits FI2588	**9,95**
66409	Kit raccords orientables kit FI2574	**9,95**
79167	Kit joint pour préfiltre CAV	**7,95**



Cartouche de recharge

1 - RACOR - Pré-filtre à carburant SPIN-ON
Pré-filtre à carburant à très fort pouvoir de filtration. Le filtre RACOR SPIN-ON est adapté aux moteurs hors-bord. L'eau accumulée peut être filtrée en utilisant la vanne de purge. L'entrée du filtre doit se trouver aussi près que possible de la sortie du réservoir.
SPIN-ON 100: 165 x 81 x 81 mm
SPIN-ON 300: 236 x 102 x 102 m

1



Réf. 24675	SPIN-ON 100 / 114l/h	**€ 196,95**
Réf. 24676	SPIN-ON 300 / 227l / h	**€ 189,95**
Réf. 24666	Filtre de rechange SPIN-ON 100	**€ 73,95**
Réf. 24665	Filtre de rechange SPIN-ON 300	**€ 32,95**



2

2 - Préfiltre à carburant / séparateur d'eau
Filtre de rechange pour le pré-filtre à carburant avec séparateur d'eau.
Filtrage 10 Micron.
Sortie tuyau 8 mm.

Réf. 31994	Préfiltre150l/h	**€ 99,95**
Réf. 31995	Filtre de remplacement	**€ 17,95**

Prix indicatifs

FILTRES À EAU DE MER



Filtre pour circuits de refroidissement

Ces filtres sont destinés à l'eau de mer du circuit de refroidissement du moteur. Ils conviennent aux circuits simples ou doubles. Chaque filtre à eau de mer a un couvercle transparent facile à nettoyer.

Réf.	Désignation	Alim.	Ø embout	€
15725	Type 140	23 l/min	12,7 mm	**89,95**
15726	Type 140	35 l/min	15,9 mm	**89,95**
15727	Type 140	51 l/min	19,1 mm	**89,95**
15771	Type 330	23 l/min	12,7 mm	**108,50**
15772	Type 330	51 l/min	19,1 mm	**108,50**
15773	Type 330	91 l/min	25,4 mm	**108,50**
15774	Type 330	143 l/min	31,8 mm	**108,50**
15776	Type 1320	205 l/min	38,0 mm	**310,50**





Filtres à eau pour circuits de refroidissement

Filtres à eau de grande capacité pour circuits de refroidissement moteur. Support à montage rapide pour un entretien facile. Deux dimensions sont disponibles. Couvercle transparent pour inspection régulière. Dimensions 12-16-19 ou 19-25-32.



Réf.	Dim.	€
11848	12-16-19 mm	**60,95**
11849	19-25-32 mm	**63,95**

Filtre à eau de mer en laiton GENOVA/VENEZIA

Filtre à eau de mer en laiton résistant à la corrosion. Les éléments filtrants sont en inox V4A. Le couvercle est muni d'une fenêtre en polycarbonate avec un joint torique. Elle permet un contrôle régulier des filtres. Disponible droit ou coudé.





Réf.	Connexion	Filetage	Hauteur	Ø (mm)	Débit	€
25313	Droit	3/4"	139 mm	132 mm	11890 l/h	**234,95**
25314	Droit	1"	139 mm	132 mm	25850 l/h	**234,95**
25315	Droit	1 1/4"	173 mm	149 mm	34180 l/h	**334,95**
25316	Droit	1 1/2"	187 mm	154 mm	42480 l/h	**349,95**
25317	Doudé	3/4"	128 mm	150 mm	14740 l/h	**199,95**
25318	Coudé	1"	128 mm	150 mm	25550 l/h	**199,95**
25319	Coudé	1 1/4"	192 mm	177 mm	34670 l/h	**294,95**
25320	Coudé	1 1/2"	192 mm	177 mm	42900 l/h	**294,95**

Veille de circuit de refroidissement AQUALARM

Système de veille du circuit de refroidissement breveté. Une alarme se déclenche en cas d'interruption de circulation de l'eau. Les environnements pollués des ports sont propices à l'absorbtion de saletés. Si le moteur tourne sans un circuit de refroidissement alimenté, ceci peut causer de sérieux dommages. Ce système doit être installé entre le filtre d'eau de mer et la turbine présente dans le circuit du moteur, la pompe et le système d'évacuation. Cet appareil est disponible plusieurs dimensions pour tous types de moteurs inboards. Livré avec les embouts.



23402



Protège votre moteur contre une surchauffe

Réf. 23402	AQUALARM - 3/4"	**€ 196,95**
Réf. 23401	AQUALARM - 1"	**€ 196,95**
Réf. 23400	AQUALARM - 1 1/2"	**€ 196,95**



Découvrez la gamme complète sur :

SVB-MARINE.FR



Bronze-Robinet à double commutation bronze

Robinet double fabriqué en bronze de haute qualité avec filetage intérieur 1/2" pour le raccordement d'un ou deux préfiltres ou réservoirs de carburant avec une conduite d'alimentation commune. Grâce à son matériau de haute qualité, le robinet inverseur convient aussi bien au diesel qu'à l'essence.

Réf.	Désignation	€
42594	Robinet à double commutation	**199,95**
34761	Raccord filetage mâle bronze / 8 mm	**6,50**
34762	Raccord filetage mâle bronze / 10 mm	**6,95**
30010	Ruban d'étanchéité PTFE / 10 mm x 12 m	**6,95**

Filtre séparateur eau

Filtre séparateur eau, capacité d'environ 0,2 l ; débit 100 l/h. Livré avec connecteurs droites pour tuyau de 8mm. Dim. sans connecteurs: Ø 95 mm, hauteur : 150 mm.

Réf.	Désignation	€
66402	Filtre séparateur eau / 0,2 l / 100 l/h	**79,95**
66409	Kit raccords orientables kit FI2574	**9,95**

Filtre à essence

Les vieux filtres doivent être remplacés de temps en temps afin de remplir correctement leur rôle. Raccords pour 6 / 8 mm disponibles.



Réf.	Désignation	€
66362	jusqu'à 2 L max.	**4,95**
66363	jusqu'à 3,5 L max.	**5,95**
66364	jusqu'à 2 L max.	**4,95**
66365	jusqu'à 2 L max.	**4,95**

Anodes **ALU**

pour eaux de mer
et saumâtres



Anodes aluminium à visser

L = Longueur

Réf.	L	Haut.	Larg.	Entraxes	Poids	€
16037	150	25	60	80	0,45 kg	**20,95**
16038	250	28	65	140	1,00 kg	**35,95**
16039	350	35	70	200	1,85 kg	**55,95**



Anodes plates en aluminium à souder

Anodes pour eau douce ou eau de mer. Les pattes de fixation sont à percer à votre convenance pour les vis de fixation (les dimensions indiquées ne comprennent pas la lame métallique de fixation).

Réf.	Longueur	Hauteur	Poids	€
16774	115 mm	17 mm	0,46 kg	**14,95**
16775	110 mm	26 mm	0,6 kg	**19,95**
16776	200 mm	25 mm	0,8 kg	**24,95**
16777	215 mm	29 mm	1,0 kg	**29,95**
16778	200 mm	35 mm	1,5 kg	**35,95**
30243	300 mm	40 mm	2,5 kg	**61,95**

Anode aluminium avec trous oblongs

Avec un ou deux trous oblongs. Dimensions (L x l x H) Gr. 1 : 200 x 65 x 35 mm, Ø du trou : 12 x 110 mm. Gr. 2 : 320 x 65 x 35 m, Ø du trou : 12 x 65. Schémas des dimensions en ligne.

Réf.	Taille	Poids	€
30973	200 x 65 x 35 mm	0,65 kg	**29,95**
30974	320 x 65 x 35 mm	1,00 kg	**59,95**



Anodes aluminium pour safrans

Anodes aluminium pour safrans, flaps... Eau de mer ou saumâtre. Plusieurs dimensions disponibles. Conditionnement : 1 anode aluminium (2 pièces).

Réf.	Désignation	Poids	€
26944	Ø 70 mm	0,11 kg	**10,95**
16779	Ø 90 mm	0,57 kg	**16,95**
16780	Ø 125 mm	1,15 kg	**58,95**



Anodes en aluminium pour lignes d'arbre. Modèle long

La forme de ces anodes aluminium les rend parfaites pour un montage sur la ligne d'arbre. Plusieurs dimensions sont disponibles. Les anodes sont à remplacer chaque saison au minimum.

Réf.	Pour arbre de	Diamètre ext.	Longueur	Poids	€
16033	25 mm	70 mm	80 mm	0,30 kg	**38,95**
16034	30 mm	70 mm	80 mm	0,25 kg	**39,95**





Avis de Thomas K.: Très bon je recommande vivement. Facile à installer, effet incroyable. C'est sûr je le recommanderai.

Isolateur galvanique ZINC SAVER II

Afin de se conformer à la norme Européenne CE standard ISO EN 13297, les constructeurs de bateaux doivent désormais relier l'ensemble des pièces métalliques à la terre du courant de quai. Ainsi, le moteur, les pompes, les vannes et bien d'autres équipements sont reliés ensemble et mis à la terre au ponton. Tous les bateaux récents sont équipés de cette façon. Pour éviter que vos anodes ne jouent un rôle de protection des bateaux environnants et ne s'usent prématurément, il vous faut un isolateur galvanique. Cet appareil répond aux normes ISO EN13297 et ISO 8846. Dimensions : 220 x 110 x 100 mm
Si un navire à proximité n'a pas d'anodes ce sera les vôtres qui seront utilisées comme protection. Si elles sont déjà usées ou insuffisantes, vous aurez un sérieux problème car une corrosion inattendue peut détruire votre embase, transmission, vannes ou autres, les remplacer est très coûteux et compliqué.

Toute la gamme sur :
svb-marine.fr

Réf.	Désignation	€
23404	ZINC SAFER II / 30A	**129,95**

PROTECTION CONTRE LA CORROSION



Les **anodes** également appelées « anodes sacrificielles » protègent les parties métalliques des oeuvres vives.
Pour protéger la coque de la corrosion, le métal à protéger est connecté « électriquement » à un métal « moins précieux » et à oxydation plus rapide, sacrifié au profit des parties à protéger. Généralement, les anodes doivent être remplacées tous les ans mais dans certains cas, les changements doivent être plus fréquents.
Les anodes sont fixées sur la quille. Le courant électrique est supérieur à la poupe à cause de la présence de l'hélice. Il est conseillé d'installer plusieurs
anodes, sans oublier le gouvernail et l'arbre d'hélice. Si au bout d'un certain temps, les anodes ne montrent aucun signe d'oxydation, il faut absolument vérifier la bonne installation et toutes les parties immergées du bateau. Le manque d'oxydation de l'anode signifie que la corrosion s'opère probablement ailleurs sur la coque.
Pour la protection des coques, moteurs inboard et hors-bord en alliages d'aluminium, on utilise en général des anodes en zinc. En eau douce, l'utilisation d'anodes de magnésium est plus fréquente, par contre, pour les oeuvres vives en acier, cuivre ou bronze, on utilise des anodes en zinc. Ceci-dit, elles sont de plus en plus souvent remplacées par les anodes en aluminium car les anodes en zinc contiennent toujours un faible pourcentage de matières toxiques comme le cadmium.
Les anodes en aluminium sont considérées comme moins néfastes pour l'environnement et elles durent plus longtemps car par rapport au zinc, l'aluminium a une différence de potentiel bien supérieure. Les anodes aluminium sont recommandées si vous naviguez dans les estuaires, avec une alternance fréquente entre eaux douces et eaux salées.

Tableau pour calculer le nombre d'anodes (en kg), selon la surface métallique à protéger.

surface	anode en kg
5 - 10 m²	5,5 kg
10 - 20 m²	9,5 kg
20 - 30 m²	15,0 kg
30 - 40 m²	20,0 kg
40 - 50 m²	25,0 kg

La teneur en zinc de ces anodes (99%) garantit une performance optimale !

Prix indicatifs



Anodes en zinc pour lignes d'arbre. Modèle court

Réf.	P. arbre de	Ø Dia. ext.	Long.	Poids	€
16010	20 mm	50 mm	15 mm	0,23 kg	**5,50**
16011	22 mm	50 mm	15 mm	0,19 kg	**8,50**
16012	25 mm	55 mm	15 mm	0,21 kg	**9,95**
16013	30 mm	55 mm	15 mm	0,19 kg	**9,50**
16014	35 mm	65 mm	18 mm	0,36 kg	**9,50**
16015	40 mm	80 mm	18 mm	0,32 kg	**10,95**
24421	45 mm	80 mm	18 mm	0,35 kg	**24,95**
24422	50 mm	80 mm	18 mm	1,05 kg	**20,95**
24423	60 mm	120 mm	29 mm	1,55 kg	**64,95**

Anode double



Anodes doubles en zinc rondes, à visser
Ces anodes rondes doubles en zinc sont destinées à être vissées de chaques côtés d'un safran ou flap.

Réf.	Diamètre ext.	Hauteur	Poids	€
16026	71,5 mm	12,7 mm	0,42 kg	**17,95**
30242	90 mm	14,0 mm	0,45 kg	**22,95**
16027	127 mm	15,9 mm	1,56 kg	**24,95**
16028	190 mm	30,0 mm	4,12 kg	**83,95**



Anodes en zinc à visser

Réf.	Long.	Haut.	Entraxes	Poids	€
16000	150 mm	16 mm	116 mm	0,25 kg	**9,50**
16001	170 mm	25 mm	144 mm	0,40 kg	**14,95**
16002	220 mm	26 mm	180 mm	0,80 kg	**23,95**
16003	210 mm	31 mm	183 mm	2,00 kg	**40,95**

Anodes **ZINC**

pour eau de mer



Toute la gamme d'anodes sur :
www.svb-marine.fr



Anode noix d'arbre en zinc

Réf.	Désignation	Longueur	Poids	€
16602	Anode 22 mm	47 mm	0,49 kg	**13,95**
16603	Anode 25 mm	56 mm	0,52 kg	**13,95**
16604	Anode 30 mm	56 mm	0,45 kg	**13,95**
16605	Anode 35 mm	67 mm	0,70 kg	**15,95**
16639	Anode 40 mm	77 mm	1,00 kg	**24,95**
24418	Anode 45 mm	83 mm	1,00 kg	**32,95**
24419	Anode 50 mm	83 mm	1,00 kg	**33,95**
24420	Anode 60 mm	98 mm	1,30 kg	**64,95**



Anodes plaques à boulonner

Réf.	Long.	Haut.	Larg.	Entraxes	Poids	€
16030	150 mm	25 mm	60 mm	80 mm	1,00 kg	**19,95**
16031	250 mm	30 mm	65 mm	140 mm	2,30 kg	**40,95**
16032	350 mm	35 mm	70 mm	200 mm	4,50 kg	**65,95**



Anodes en zinc / 1 kg
Les anodes en zinc présentent une faible traînée grâce à leurs formes profilées. (longeur x largeur x hauteur) Taille 1 : 152 x 68 x 29 mm; Taille 2 : 250 x 75 x 38 mm.


Réf.	Taille	Poids	€
21400	1	1,00 kg	**18,95**
21401	2	2,45 kg	**36,95**





Protection des pontons, grues, structures portuaires ...

pour bateaux en aluminium

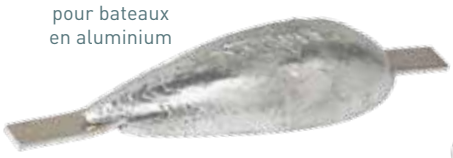

Anodes en zinc à souder pour coque alu
Anodes en zinc à souder pour coque alu. Les pattes de fixation sont soudées directement sur la coque ou sur des points prévus à cet effet.

- poids : 3 kg
- longueur de l'anode : 220 mm
- longueur totale : 310 mm

Réf.	Désignation	€
47126	Anode zinc	**54,95**



Anodes en zinc
Les anodes en zinc présentent une faible traînée grâce à leurs formes profilées. (longeur x largeur x hauteur) Taille 1 : 200 x 65 x 35 mm, Taille 2: 320 x 65 x 35 mm. Plus d'infos: svb-marine.fr

Réf.	Taille	Poids	€
21402	1	1,2 kg	**25,95**
21403	2	2,4 kg	**37,95**

Anodes en zinc avec 4 m de câble
Cette anode en zinc est livrée avec un câble gainé PVC de 4 mètres de long et une semelle M8 pour connecter l'anode à l'équipement protégé. Idéal pour la protection de pontons, grues, bâtiments, etc...

Réf.	Désignation	€
21404	anodes en zinc / 2,2 kg	**73,95**

Anodes **MAGNESIUM**

pour l'eau douce



Anodes sacrificielles en magnésium


Anodes en magnésium, appelées aussi „anodes sacrificielles". Plusieurs modèles.

Réf.	Longueur	Hauteur	Entraxes	Poids	€
25327	120 mm	25 mm	200 mm	0,250 kg	**22,95**
25328	135 mm	35 mm	200 mm	0,700 kg	**35,95**
25329	140 mm	42 mm	200 mm	0,800 kg	**37,95**
25330	160 mm	40 mm	200 mm	1,000 kg	**39,95**

Anode noix d'arbre en zinc

Les anodes noix d'arbre en zinc sont disponibles en plusieurs dimensions. Les anodes sont à remplacer chaque saison au minimum.

Réf.	Pour arbre de	€
26153	25 mm	**18,95**
25270	30 mm	**21,95**
25271	35 mm	**28,95**
25272	40 mm	**33,95**
25273	45 mm	**31,95**
25274	50 mm	**46,95**
25275	55 mm	**59,95**
25276	60 mm	**44,95**

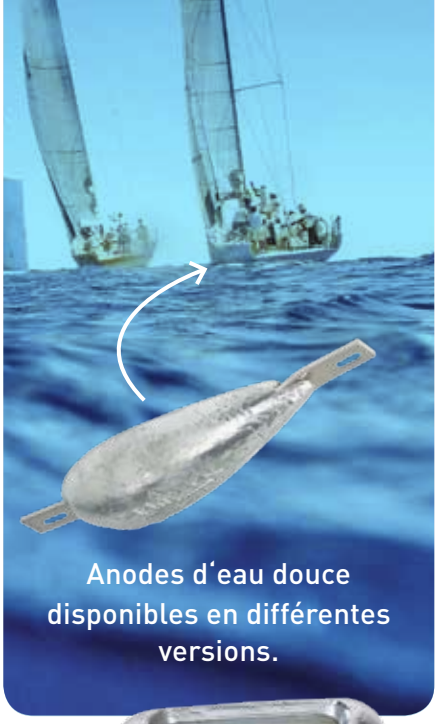



Anodes rondes en magnésium

Les anodes en magnésium, appelées aussi „anodes sacrificielles", protègent de la corrosion toutes les parties métalliques situées sous la flottaison. Disponible en différentes tailles.

Réf.	Diamètre ext.	Hauteur	Poids	€
25321	50 mm	11 mm	0,020 kg	**10,95**
25322	70 mm	13 mm	0,055 kg	**16,95**
25323	90 mm	17 mm	0,105 kg	**17,95**
25324	110 mm	18 mm	0,170 kg	**23,95**
25325	125 mm	21 mm	0,250 kg	**39,95**
25326	140 mm	30 mm	0,360 kg	**58,95**



Anode magnésium, plate avec alésage

Les anodes au magnésium, appelées aussi anodes sacrificielles, protègent la coque sous la flottaison; elle contiennent des particules métalliques destinées à lutter contre la corrosion. Elles sont dans un métal plus électro-chimiquement actif que le métal qu'elles doivent protéger, et à remplacer régulièrement.

Réf.	L	H	B	Entraxes	Poids	€
25335	148	27	58	80 mm	0,250 kg	**41,95**
25336	247	30	63	140 mm	0,580 kg	**54,95**
25337	290	33	53	200 mm	0,680 kg	**65,95**
25338	350	36	68	200 mm	1,130 kg	**79,95**



Anode magnésium avec trous oblongs

Anodes magnésium pour protéger toutes les parties métalliques situées sous la ligne de flottaison (coque) de la corrosion. Il faut les replacer une fois par an. Ces anodes plates percées, en magnésium, sont disponibles en différentes tailles.

Réf.	Taille	Poids	€
30975	200 x 65 x 35 mm	0,45 kg	**19,95**
30976	320 x 65 x 35 mm	0,70 kg	**59,95**

Kits d'anodes

pour Z-drive



16843



21862



16848



Exemple 21863

ZINC eau de mer

Kits d'anodes en zinc pour différents moteurs. Modèles disponibles pour Mercury Mercruiser et Volvo Penta. Note : nous recommendons les anodes en aluminium pour les bateaux qui naviguent principalement en eaux douces.

Réf.	Désignation	€
16847	Kit d'anodes zinc pour Volvo Penta série 290	**49,95**
16848	Kit d'anodes zinc pour Volvo Penta série 290 DUO-PROP	**39,95**
16849	Kit d'anodes zinc pour Volvo Penta série 280	**39,95**
16850	Kit d'anodes zinc pour Volvo Penta série 280 DUO-PROP	**39,95**
16843	Jeu d'anodes zinc pour ALPHA 1 Génération 2	**81,95**
16844	Kit d'anodes zinc pour Mercury Mercruiser série Bravo 1	**99,95**
16845	Kit d'anodes zinc pour Mercury Mercruiser série Bravo 2-3	**71,95**
16846	Kit d'anodes zinc pourMercury Mercruiser série Bravo 3	**102,95**
16842	Kit d'anodes zinc pour Mercury Mercruiser série Verado 4	**61,95**
16841	Kit d'anodes zinc pour Mercury Mercruiser série Verado 6	**259,95**
21816	Jeu d'anodes zinc pour moteur / F30, F40 et F60	**65,95**
21817	Jeu d'anodes Mercury 75 - 115 HP EFI	**57,95**

ALU eaux saumatres

Pour différents moteurs : Mercury, Mercruiser et Volvo Penta. Les anodes aluminum sont particulièrement recommandées pour les bateaux qui naviguent principalement en eaux saumâtres.

Réf.	Désignation	€
22036	Kit pour Volvo 290	**36,95**
22038	Kit pour Volvo 290 duo-prop	**32,95**
22034	Kit pour Volvo 280	**29,95**
22035	Kit pour Volvo 280 duo-prop	**29,95**
21859	Kit pour Mercury Alpha I	**69,95**
21860	Kit pour Mercury Bravo I	**71,95**
21861	Kit pour Mercury Bravo II-III	**48,95**
21862	Kit pour Mercury Bravo III	**59,95**
21818	Kit pour Mercury Mercruiser 75-115 HP EFI	**44,95**

MAGNÉSIUM eaux douces

Kit d'anodes en magnésium pour différents moteurs : Mercury et Volvo.

Réf.	Désignation	€
21866	Pour Mercury Bravo III	**79,95**
21865	Pour Mercury Bravo II-III	**69,95**
21863	Pour Mercury Alpha I	**69,95**
22045	Pour Volvo Duo Prop 80	**44,95**
22044	Pour Volvo 280	**44,95**
22046	Pour Volvo 290	**42,95**
21819	Jeu d'anodes Mercury 75 - 115 HP EFI	**72,95**

Prix indicatifs

ANODES

Découvrez en ligne notre guide sur ce thème !


21994


16766


16765

VOLVO PENTA

MERCURY


21725


22228

YANMAR


16764

HONDA MARINE


21707


16762

flexofold sailboat propellers


26186

BUKH


16698


33162

torqeedo

ANODES EN ZINC POUR LES MOTEURS



Anodes en zinc pour moteurs

Réf.	Désignation	€
16762	Pour moteurs HONDA BF 2 / 2 - 6 CV	**14,95**
21707	Pour moteurs HB Honda BF 8-50	**13,95**
16764	Pour Honda BF 25/35/45/50 CV	**12,95**
21994	Pour arbre d'hélice Volvo Penta 130 / 150 / 2 pièces	**44,95**
16765	Pour Volvo Penta / axe pour circuit de refroidissement	**9,95**
16766	Pour Z-drive 280 / 290 Volvo Penta	**20,95**
22228	Pour Saildrive SD20 - SD60 Yanmar / 2 unités	**43,95**
30246	Pour moteurs Yanmar 1GM, 6LY3	**11,95**
30245	Pour Yanmar 2GM, 3GM, 3HM, 2QM, 3QM, YSB8-12, YM8-12	**13,95**
30247	Pour Yanmar SD20, SD25, SD30, SD31, 4LH-STE, 6LY-STE, 6LY-UTE	**13,95**
16769	Pour Saildrive 120S Volvo Penta	**15,95**
21725	Pour moteurs Mercury F-D-20/M	**9,95**
16698	Pour moteurs BUKH DV10 - DV48	**27,95**
33162	Pour moteurs Torqeedo Cruise 2.0/4.0 et Travel 603/1103	**20,95**
26186	Pour hélice Flexofold	**20,95**

ANODES POUR PROPULSEURS

Quick


17518

16695

16692



Anodes pour propulseurs d'étrave QUICK

Réf.	Désignation	€
17518	Pour Quick BTQ110 / BTQ125	**13,95**
16692	Pour Quick BTQ140	**16,95**
16693	Pour Quick BTQ185 / 2 pcs.	**29,95**
16694	Pour Quick BTQ250	**31,95**
16695	Pour Quick BTQ250	**36,95**


17518

vetus


58760


52369


58761

Anodes pour propulseurs d'étrave VETUS

Réf.	Désignation	€
58760	Pour BOW60/75/80/95	**28,95**
58773	Pour BOW60/75/80/95	**24,50**
52369	Pour BOW25	**22,50**
58761	Pour BOW35/55	**29,95**
58762	Pour BOW110/125/130/160	**37,95**


58762

LEWMAR

SLEIPNER Side-Power


58766


58765


58768 / 58837


58764

Anodes pour propulseurs d'étraves SIDE-POWER et LEWMAR

Réf.	Désignation	€
58768	Pour Side Power SE30/40/50 et SP30/35/40	**9,50**
58765	Pour Side-Power 3 / 4,4 KW jusqu'à 1999	**15,95**
58764	Pour Side-Power 5,3 KW	**11,95**
58766	Pour Side Power SE60 /80/100/ et SP55/75/95	**13,95**
52122	Pour SE120/130/ 150/170/250	**29,95**
58837	Pour Lewmar 140TT	**14,95**
58838	Pour Lewmar 140TT	**17,95**

Anode en zinc pour propulseurs d'étrave MAX-POWER

Réf.	Désignation	€
58769	Pour MAX-POWER	**12,95**

MAX POWER




Coupe orin sur anode en zinc SLC pour arbre de 25/30/35 mm

Le coupe-orin protège votre ligne d'arbre et votre hélice des risques de dégats occasionnés par la capture de cordages. Ce nouveau coupe-orin breveté a été conçu en deux parties pour un montage facile et rapide sans avoir à démonter l'hélice. Le SLC est l'assemblage d'un coupe-orin en inox avec une anode de protection de haute qualité. Les lames du coupe-orin ont été testées avec toutes les configurations possibles de présence de cordages sur l'arbre.





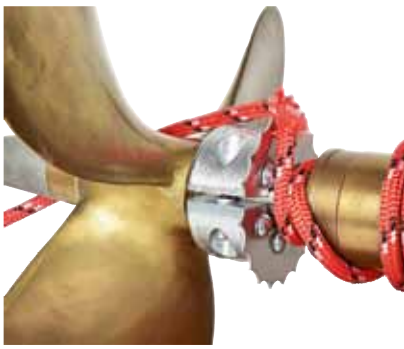

Réf.	Désignation	Pour arbre de	Largeur	€
17406	Coupe orin sur anode en zinc	25 mm	18 mm	**79,95**
17407	Coupe orin sur anode en zinc	30 mm	18 mm	**79,95**
17408	Coupe orin sur anode en zinc	35 mm	18 mm	**109,95**



SYSTÈMES **HYDRAULIQUES**

Installations de commande haut de gamme - fabriquées avec les meilleurs matériaux résistants à la corrosion. Les installations se composent essentiellement de deux parties : La pompe à main hydraulique avec plongeurs axiaux et le vérin de commande à double effet, monté sur un joint de cardan. L'installation est très facile et ne requiert aucune alimentation électrique. Seulement de la tuyauterie ! Vous trouverez dans ce catalogue les accessoires nécessaires pour constituer votre système de barre.

MARSILI - Vérins hydrauliques

Nous avons sélectionné ces vérins avec une grande attention portée aux détails, à la technologie et au choix de matériaux employés pour garantir une parfaite résistance à la corrosion et une grande efficacité pendant une longue durée de vie. Un système de barre hydraulique est composé de deux éléments principaux : la barre et le vérin. La barre actionne une pompe qui alimente le vérin fixé sur une embase et sur un secteur de barre de façon à ce que sa course corresponde aux butées de barre. L'installation est très facile et ne requiert aucune alimentation électrique. Seulement de la tuyauterie ! Vous trouverez dans ce catalogue les accessoires nécessaires pour constituer votre système de barre.



Réf.	Type	Bras de mèche	Contenu du cylindre	Débattement	Pompes hydro. corresp. (type / régime)	€
40069	CL.0/6 N	265 Nm (27 Kgm)	57 cm³	150 mm	C5/18 (3,2), C7/25 (2,3)	**262,95**
40070	CL.0/11N	500 Nm (51 Kgm)	105 cm³	175 mm	C7/25 (4,2), C7/37 (2,8)	**459,95**
40071	CL.0/12N	596 Nm (58 Kgm)	120 cm³	200 mm	C7/25 (4,8), C7/37 (3,2)	**383,95**
40072	CL.0/15N	657 Nm (67 Kgm)	150 cm³	250 mm	C7/37 (4,0), C7/45 (3,3)	**419,95**
40073	CL.0/18N	1098 Nm (112 Kgm)	175 cm³	200 mm	C7/37 (4,7), C7/45 (3,9)	**588,95**
40074	CL.0/22N	1206 Nm (123 Kgm)	219 cm³	250 mm	C7/37 (5,9), C7/45 (4,9)	**619,95**
40075	CL.0/34N	2127 Nm (217 Kgm)	339 cm³	230 mm	C7/37 (9,1), C7/45 (7,5)	**698,95**



POMPES HYDRAULIQUES




Pompes hydrauliques

Fabriquées selon des normes très strictes et dans les meilleurs matériaux disponibles pour garantir une parfaite résistance à la corrosion et une grande efficacité pendant longtemps. La pose est très facile : Raccorder la pompe au vérin à l'aide d'un tuyau en cuivre, en acier ou en nylon. Choisissez le vérin qu'il vous faut en fonction du type de navire ou du couple de gouvernail nécessaire, ainsi que la pompe hydraulique adaptée.
Connexions :
filetage femelle G 1/4
Nable : filetage femelle G 3/8



Réf.	Type	Type	Débit	€
40081	C5/18	sans clapet anti-retour	18 cm³ / cycle	**419,95**
40082	C5/25	sans clapet anti-retour	25 cm³ / cycle	**482,95**
40083	C7/37	sans clapet anti-retour	37 cm³ / cycle	**514,95**
40084	C7/45	sans clapet anti-retour	45 cm³ / cycle	**514,95**
40085	C5/18	avec clapet anti-retour	18 cm³ / cycle	**493,95**
40086	C5/25	avec clapet anti-retour	25 cm³ / cycle	**542,95**
40087	C7/37	avec clapet anti-retour	37 cm³ / cycle	**572,95**
40088	C7/45	avec clapet anti-retour	45 cm³ / cycle	**572,95**
83312	Bloc double anti-retour hydraulique			**299,95**

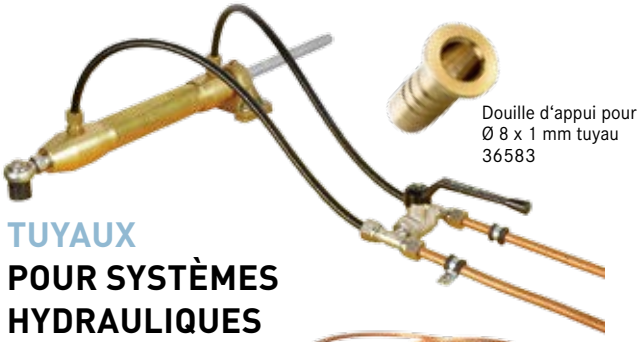

TUYAUX POUR SYSTÈMES HYDRAULIQUES



Tuyaux cuivre

Tuyaux cuivre pour installations hydrauliques. Deux modèles disponibles : Ø 8 x 1 mm et Ø 10 x 1 mm.

Tuyaux nylon


Tuyaux nylon pour systèmes hydrauliques. Plusieurs modèles. Les manchons sont disponibles séparément. le tuyau de 8 mm diamètre convient au système de 30 cm³. Pour les tuyaux de Ø 8 x 1mm et Ø 10 x 2 mm, nous recommandons d'utiliser les gaines correspondantes (vendues séparément).

Réf.	Désignation	Dim.	€
36571	Tuyau cuivre	8 x 1 mm / EUR/m	**8,95**
36581	Tuyau cuivre	10 x 1 mm / EUR/mtr.	**9,95**
36582	Tuyau nylon	Ø 8 x 1 mm / EUR/m	**3,95**
36530	Tuyau nylon	Ø 10 x 2 mm / EUR/m	**15,95**
36532	Tuyau nylon	Ø 12 x 2 mm / EUR/m	**19,50**
36583	Douille d'appui pour Ø 8 x 1 mm tuyau		**1,95**
36531	Douille d'appui pour Ø 10 x 2 mm tuyau		**2,95**


Prix indicatifs

Systèmes de direction **HYDRAULIQUES**

Vous trouverez sur cette page, des systèmes de direction hydrauliques de pointe et les pompes hydrauliques correspondantes. Besoin d'informations sur le montage d'une installation de commande ou de pièces de rechange ? svb-marine.fr/vérins-hydrauliques

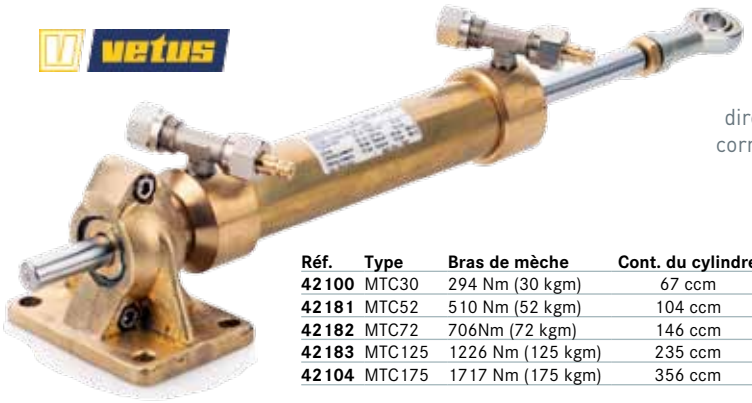

Réf.	Type	Bras de mèche	Cont. du cylindre	Débattem.	Pompes hydro. corresp. (type / régime)	€
42100	MTC30	294 Nm (30 kgm)	67 ccm	150 mm	HTP20 (R) / 3,4	**738,50**
42181	MTC52	510 Nm (52 kgm)	104 ccm	160 mm	HTP20 (R) / 5,3 - HTP30 (R) / 3,5	**648,50**
42182	MTC72	706Nm (72 kgm)	146 ccm	225 mm	HTP20 (R) / 7,5 - HTP30 (R) / 4,9 - HTP42 (R) / 3,5	**677,95**
42183	MTC125	1226 Nm (125 kgm)	235 ccm	160 mm	HTP30 (R) / 8,5 - HTP42 (R) / 6,1	**979,50**
42104	MTC175	1717 Nm (175 kgm)	356 ccm	225 mm	HTP42 (R) / 8,5	**1040,50**

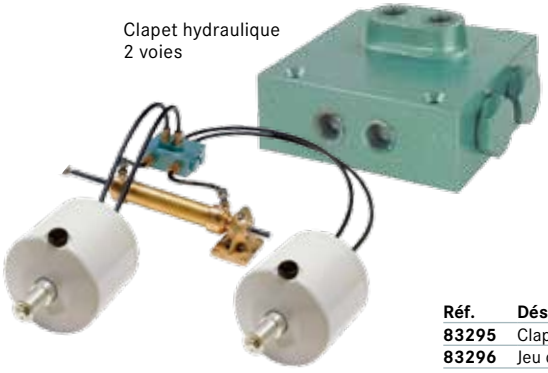

Clapet hydraulique 2 voies

Permet d'étendre le système de direction hydraulique à un second poste de barre ou une pompe électrique de pilote automatique. Dimensions (HxPxl): 35 x 90 x 100 mm. Raccords femelles : ¼". Les raccords droits mâles sont disponibles séparément.

Réf.	Désignation	€
83295	Clapet double K30/140	**426,50**
83296	Jeu de raccords pour tube de 8 mm	**134,50**
83299	Jeu de raccords pour tube de 10 mm	**101,95**



Raccords hydrauliques


Réf.	Désignation	Type	Dim.	€
83304	Raccord hydr.	droit	8 mm	**3,50**
83300	Raccord hydr.	droit	10 mm	**3,50**
83305	Raccord hydr.	coudé	8 mm	**6,50**
83301	Raccord hydr.	coudé	10 mm	**6,50**
83306	Raccord hydr.	T-pièce	8 mm	**9,50**
83302	Raccord hydr.	T-pièce	10 mm	**9,50**
83307	Raccord hydr.		8 mm	**3,70**
83303	Raccord hydr.		10 mm	**4,70**

Pompes hydrauliques Vetus

Réf.	Type	Type	Débit	€
42144	HTP 20	Sans valve	20 cm³ / cycle	**677,95**
42146	HTP 30	Sans valve	30 cm³ / cycle	**738,50**
42148	HTP 42	Sans valve	42 cm³ / cycle	**767,95**
42145	HTP 20R	Avec valve	20 cm³ / cycle	**799,50**
42147	HTP 30R	Avec valve	30 cm³ / cycle	**859,50**
42149	HTP 42R	Avec valve	42 cm³ / cycle	**889,50**







LECOMBLE & SCHMITT - Système de direction hydraulique pour moteurs hors-bord / jusqu'à 125 CV



CONTENU KIT HORS-BORD :
- Pompe hydraulique 20 HB
- Vérin hydraulique
- Tuyau hydraulique de 10 m (Diam. intérieur : 6 mm)
- Kit de remplissage
- Raccords coudés (6 mm)

CONTENU KIT INBOARD :
- Pompe hydraulique 26 HB CAR
- Vérin hydraulique
- Valve de dérivation
- Tuyau hydraulique de 12 m
- Raccord de connexion

Réf.	Désignation	Contenu du cylindre	Débattement	Débit	€
93992	Hors-bord jusqu'à 125 CV	107 cm³	212 mm	20 cm³	**831,95**
93993	Hors-bord jusqu'à 175 CV	137 cm³	210 mm	26 cm³	**1069,95**
93994	Hors-bord jusqu'à 225 CV	127 cm³	210 mm	26 cm³	**1079,95**

LECOMBLE & SCHMITT -
Kit de direction hydraulique LS30M / 294 N pour moteurs inboard

Les systèmes de direction hydraulique inboard de la gamme LS sont spécialement conçus pour répondre aux besoins des amateurs de navigation de loisir, de sport et de pêche à bord de bateaux à moteur. La direction hydraulique LS est un système de haute qualité qui nécessite un minimum d'espace et qui se révèle simple à entretenir grâce à sa conception et à la sélection des composants. Il rend la conduite et les manœuvres de votre bateau plus faciles grâce à son confort et à sa souplesse. Le kit est livré complet avec une pompe de commande, un vérin hydraulique, un tuyau hydraulique de 12 m, une vanne de by-pass et des raccords.




SYSTÈME DE BARRE
HYDRAULIQUE PACK COMPLET

Réf.	Type	Bras de mèche	Contenu du cylindre	Débattement	Débit	€
94019	LS30M	294 Nm	69 cm³	150 mm	26 cm³	**1399,95**
94020	LS50M	490 Nm	120 cm³	200 mm	29 cm³	**1549,95**
94021	LS84M	824 Nm	191 cm³	204 mm	40 cm³	**2029,95**



1./2. Barres à roue acajou / teck

Ces barres à roues à structure inox sont disponibles en acajou (diamètre 40 cm, 5 rayons) ou teck (diamètre 50, 60, 70 ou 80 cm, 6 rayons). Attention : cette barre à roue est équipée d'un cône Vetus

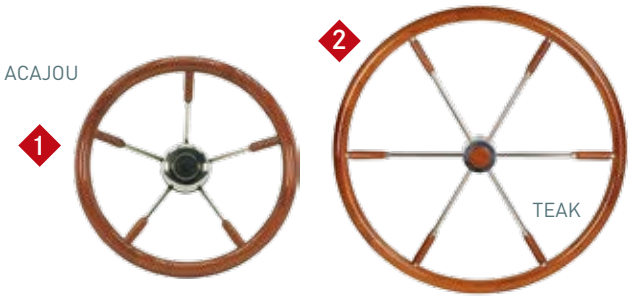


Réf. 62320	Barre à roue / 5 rayons / acajou / Ø 40 cm	**€ 179,95**
Réf. 62341	Barre à roue / 5 rayons / teck / Ø 50 cm	**€ 259,95**
Réf. 62342	Barre à roue / 5 rayons / teck / Ø 60 cm	**€ 339,95**
Réf. 62343	Barre à roue / 5 rayons / teck / Ø 70 cm	**€ 499,95**
Réf. 62344	Barre à roue / 5 rayons / teck / Ø 80 cm	**€ 638,95**

3. Barre à roue en acier inox

Barre à roue à six rayons, moyeu et poignée en acier inoxydable. Le diamètre du cercle externe est de 25 mm, les rayons ont un diamètre de 14 mm. Toutes les roues sont certifiées RINA, EN et ISO.

S *Expédition volumineuse

barre à roue / Ø 60 cm
Réf. 62345 **€ 208,95**
barre à roue / Ø 70 cm
Réf. 62346 **€ 249,95**
barre à roue / Ø 80 cm
Réf. 62347 **€ 329,95**
barre à roue / Ø 90 cm
Réf. 62348 **€ 379,95**

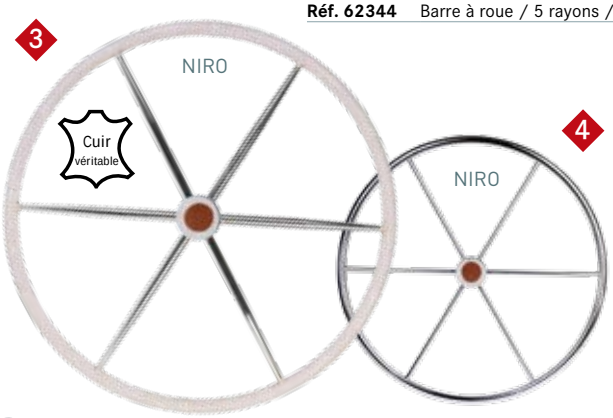

4. D. Barre à roue en inox avec gainage cuir

Barre à roue avec un élégant gainage cuir beige. Rayons polis miroir. Attention : cône standard 3,5 :12 pour axe de 1". Un adaptateur peut être requis : 24/19 mm à 18/17 mm.


Barre à roue / Ø 70 cm
Réf. 60581 **€ 324,95**
Barre à roue / Ø 90 cm
Réf. 60594 * **€ 419,95**
Barre à roue / Ø 120 cm
Réf. 60595 * **€ 544,95**



Barre à roue en acajou avec cerclage en inox

Barre à roue pour bateau à moteur ou voilier. Acajou verni avec cerclage en inox. Le protège moyeu en inox est compris. Attention : cette barre à roue est équipée d'un cône Vetus

Barre à roue / Ø 50 cm
Réf. 62321 **€ 233,95**
Barre à roue / Ø 60 cm
Réf. 62322 **€ 294,95**
Barre à roue / Ø 70 cm
Réf. 62323 **€ 399,95**



Barre à roue en acajou

Multiples couches de vernis et finition polie. Attention : cone standard 3,5 : 12 pour axe de 1". Un adaptateur peut être requis : 24/19 mm à 18/17mm



Réf.	Désignation	€
62324	Ø 49 cm / sans le cerclage externe	**155,95**
62325	Ø 60 cm / sans le cerclage externe	**222,95**
62326	Ø 70 cm / sans le cerclage externe	**294,95**
62327	Ø 45 cm / avec le cerclage externe	**198,95**
62328	Ø 55 cm / avec le cerclage externe	**239,95**
62329	Ø 60 cm / avec le cerclage externe	**289,95**
62330	Ø 70 cm / avec le cerclage externe	**389,95**

Barres à roue pour bateaux à moteur

Le cerclage et une partie des branches sont gainés avec un matériau plastique anti-dérapant. Plusieurs diamètres sont disponibles en gris ou noir. Attention : cone standard 3,5 : 12 pour axe de 1". Un adaptateur peut être requis : 24/19 mm à 18/17mm



Barre à roue / Ø 45 cm / gris
Réf. 62331 **€ 134,95**
Barre à roue / Ø 45 cm / noir
Réf. 62332 **€ 138,95**
Barre à roue / Ø 55 cm / gris
Réf. 62333 **€ 148,95**
Barre à roue / Ø 55 cm / noir
Réf. 62334 **€ 166,95**
Barre à roue / Ø 70 cm / gris
Réf. 62335 **€ 239,95**
Barre à roue / Ø 70 cm / noir
Réf. 62336 **€ 254,95**



ACCESSOIRES POUR BARRES À ROUE



Indicateur d'angle de barre

Indicateur d'angle de barre mécanique fonctionnant sur un principe d'inertie. Pas d'alimentation électrique requise. Installation facile sur le moyeu. Diamètre 50 mm. Ne convient pas aux doubles poste de barre.

Réf. 60107 **€ 31,95**



Cône réducteur

Toutes les barres à roue comportent un cône standard. Parfois il est nécessaire d'ajouter un adaptateur (par ex pour Vetus, Marsilli, Teleflex, Sleipner). Dimensions : intérieur : 17/20 mm, extérieur : 19/25 mm, gorge : 5 mm.

Réf. 62337 **€ 14,95**



Manette de blocage pour barre à roue

Manette de blocage pour barre à roue. Bois massif verni et embase en laiton. liante. Longueur 13 cm. Platine de montage : 45 x 35 mm.

Réf. 52463 **€ 49,95**

Prix indicatifs

ROUES ET VOLANTS




Réf. 23438

Volants pour systèmes de barre COMPACT-T


Volants pour systèmes de barre COMPACT-T fabriqués avec les dernières technologies en matière de gain de poids et longévité. Tous ces volants ont un diamètre de 35 cm et un raccord standard de 3/4“. Les deux modèles amagnétiques V21 sont en inox avec un revêtement thermo-plastique ou en teck.Le modèle V60 est en matière plastique et livré avec un moyeu spécial qui permet de l‘enlever facilement.

Réf.	Désignation	Coloris	€
23438	Barre de direction standard	noir	**37,95**
23482	V21 FIRM GRIP / Ø 35 cm	noir	**128,95**
23483	V21 TEAK GRIP / Ø 35 cm	teck	**297,95**
23484	V60 SOFT GRIP / Ø 35 cm	noir	**96,95**



Réf. 23483



23484


23482


Etrier de tableau

Étrier de tableau : pour moteurs sans relevage. Matériaux résistants à la corrosion.


Passage cloison


Bras de liaison

Passage cloison : montage à 90° du tableau. Matériaux résistants à la corrosion. La surface de montage est à peu près à la verticale et à 50 - 70 cm de la ligne médiane du bateau.

Bras de liaison : raccord classique pour un moteur à relevage. Cette installation requiert un raccord (consultez le fabricant du moteur).

Système de directionmécanique T Rotary

Système de direction mécanique pour bateaux à moteur jusqu‘à 40 KW. Comprend les câbles, le volant, la tête de direction et les accessoires de montage. Chaque élément est fabriqué à partir des meilleurs matériaux. Piston, câbles et cône de direction ¾“ sont en inox. 2,55 tours de barre. Diamètre maximum du volant: 380 mm. Course : 230 mm. Guide de montage avec gabarit. Le kit de raccord de barre n‘est pas compris. Plusieurs longueurs sont disponibles. Pour des longueurs différentes, nous consulter.

Voyez ci-dessus les accessoires d‘appareils à gouverner par ex. article Réf. 23438



Kits de barre pour système de direction T Rotary


Réf.	Désignation	€
23435	Étrier à plaquer	**113,95**
23436	Kit de montage de cloison	**61,95**
23437	Bras de liaison	**89,95**



Câble de commande de type M58

Convient aux directions Compact-T T67. Toutes les pièces sont fabriquées en acier inoxydable III.

Réf.	Longueur	€
23473	10 ft / 3,04 m	**117,95**
23474	11 ft / 3,35 m	**139,95**
23475	12 ft / 3,66 m	**123,95**
23476	13 ft / 3,96 m	**148,95**
23477	14 ft / 4,27 m	**156,95**

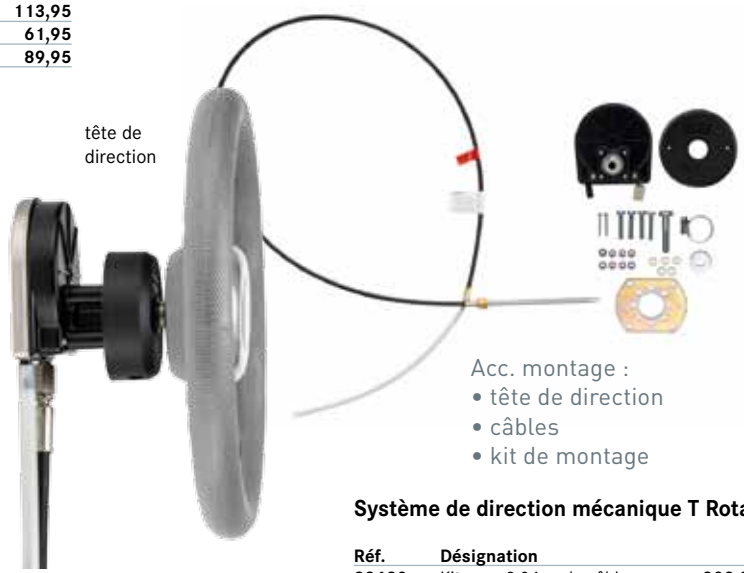
tête de direction


Acc. montage :
- tête de direction
- câbles
- kit de montage

Tous les modèles se trouvent sur : **svb-marine.fr**

Système de direction mécanique T Rotary

Réf.	Désignation	€
23430	Kit avec 3,04 m de câble	**209,95**
23431	Kit avec 3,35 m de câble	**231,95**
23432	Kit avec 3,66 m de câble	**215,95**
23433	Kit avec 3,96 m de câble	**239,95**
23434	Kit avec 4,27 m de câble	**248,95**

CÂBLES DE COMMANDE

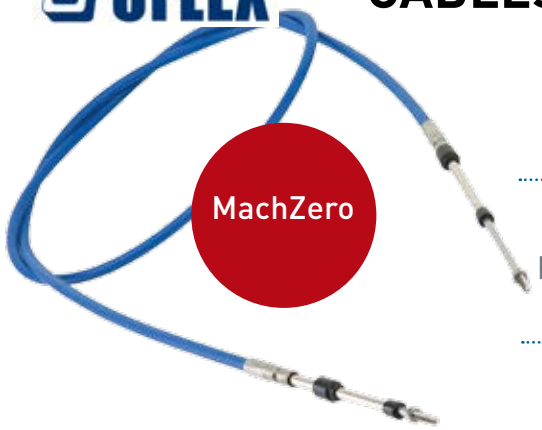



Extrêmement souple et parfait pour les longues distances et le routage complexe des câbles.


16130

Réf.	Longueur	€
15124	244 cm (8 ft)	**57,95**
17483	275 cm (9 ft)	**59,95**
15125	305 cm (10 ft)	**59,95**
17484	336 cm (11 ft)	**62,95**
15126	366 cm (12 ft)	**69,95**
15127	427 cm (14 ft)	**75,95**

Réf.	Longueur	€
15128	488 cm (16 ft)	**83,95**
19273	549 cm (18 ft)	**84,95**
17485	580 cm (19 ft)	**85,95**
17486	610 cm (20 ft)	**87,95**
17487	672 cm (22 ft)	**89,95**
17488	701 cm (23 ft)	**89,95**

Réf.	Longueur	€
15129	733 cm (24 ft)	**98,95**
17489	793 cm (26 ft)	**99,95**
17490	854 cm (28 ft)	**106,95**
17491	915 cm (30 ft)	**109,95**
17492	976 cm (32 ft)	**119,95**
17493	1037 cm (34 ft)	**128,95**
17494	1037 cm (34 ft)	**128,95**

Câble de commande MachZero
Haute résistance, petit rayon de courbure, souplesse et 87 mm de course. La structure innovante de ce câble assure une bonne flexibilité et évite le jeu. Il convient aussi bien aux inboard qu'aux hors-bord ou sterndrive. C'est le câble idéal pour les installations longues et complexes. La gaine bleue protège le câble de la corrosion, des UV et de l'abrasion. Raccords : 10 - 32 UNF. Diamètre : 8 mm. Plusieurs longueurs.


Câble de commandes moteur
Câble de commandes C2 pour moteurs inboard ou hors-bord. Rayon de courbure minimum 200 mm. La longueur indiquée est totale. Course : 80 mm. Raccords M5. Evinrude® / Johnson®, Mercury® / Mariner®, Mercruiser® et OMC® utilisent d'autres connecteurs.



Câbles de commande C36 pour MERCURY / MERCRUISER disponible sur svb-marine.fr

Réf.	Longueur	€
16110	183 cm (6 ft)	**31,95**
16111	213 cm (7 ft)	**41,95**
16112	244 cm (8 ft)	**44,95**
16113	305 cm (10 ft)	**44,95**
16114	336 cm (11 ft)	**46,95**

Réf.	Longueur	€
16115	396 cm (13 ft)	**47,95**
16116	457 cm (15 ft)	**48,95**
16117	518 cm (17 ft)	**49,95**
16118	549 cm (18 ft)	**49,95**
16119	610 cm (20 ft)	**54,95**

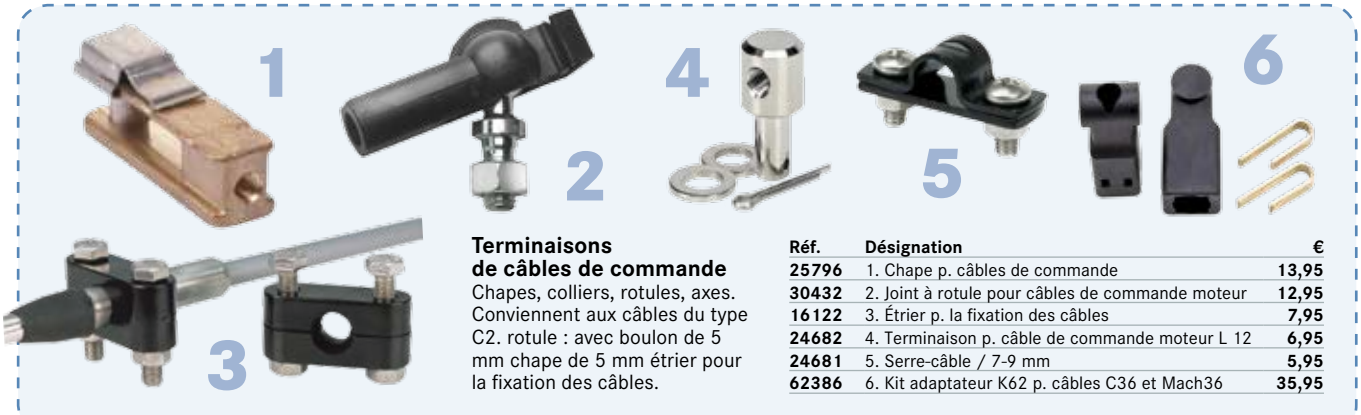


Terminaisons de câbles de commande
Chapes, colliers, rotules, axes. Conviennent aux câbles du type C2. rotule : avec boulon de 5 mm chape de 5 mm étrier pour la fixation des câbles.

Réf.	Désignation	€
25796	1. Chape p. câbles de commande	**13,95**
30432	2. Joint à rotule pour câbles de commande moteur	**12,95**
16122	3. Étrier p. la fixation des câbles	**7,95**
24682	4. Terminaison p. câble de commande moteur L 12	**6,95**
24681	5. Serre-câble / 7-9 mm	**5,95**
62386	6. Kit adaptateur K62 p. câbles C36 et Mach36	**35,95**



Tirette d'arrêt moteur VETUS
Tirette d'arrêt moteur en inox avec platine de montage à 90. Convient aux câbles de contrôle C2 pour pompes à injection.
Platine : 50 x 90 mm

Réf.	Désignation	€
16126	Tirette d'arrêt moteur	**50,50**

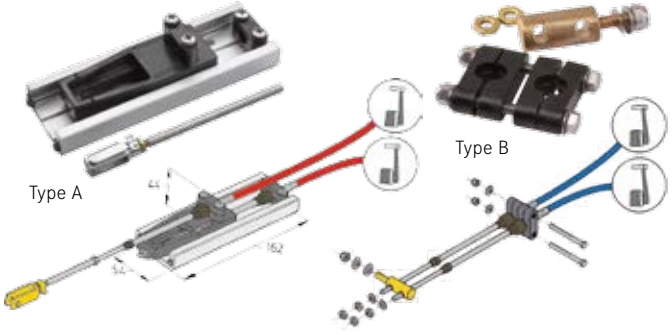

Réf. 16125	A. Station de double commandes	**€ 134,95**
Réf. 25792	B. Interrupteur différentiel pour injecteurs et carburateurs	**€ 43,95**

Station de double commande
Cette station est indispensable pour gérer deux postes de barre. Le mouvement des deux câbles en provenance des deux postes de barre est retransmis à un câble seul. Pour les moteurs où les commandes sont séparées, il faut deux stations : une pour l'accélérateur et l'autre pour l'inverseur. Ne convient pas aux Sterndrives.

Prix indicatifs


16101


16102


16104

Commande moteur pour voiliers / bateaux à moteur

Commande moteur pour montage latéral. Avec système de blocage et manette. La forme arrondie de la manette prévient l'accroche des cordages. Embase : 110 x 140 mm. Manette : 195 mm. Corps : 76 mm. Profondeur d'encastrement : min. 100 mm. Attention : ne convient pas aux câbles de commande Mercruiser, Mercury / Mariner



Réf.	Désignation	€
16101	Commande moteur pour voiliers	**158,95**
16102	Commande moteur pour bateaux à moteur	**239,95**
16103	Commande moteur pour montage sur pupitre	**259,95**
16104	Commande moteurs double	**729,95**
62371	Bouton pour levier de contrôle unique B700SS	**6,95**

Levier de commande simple Xtreme à montage vertical

Le monolevier SEASTAR Xtreme pour le montage sur pupitre convainc par son design moderne et élégant et convient à tous les moteurs courants. Livré complet avec mécanisme de commutation, couvercle et levier de commande.


62377

Réf.	Désignation	€
62377	Levier de commande / sans trim	**367,95**
62378	Levier de commande / avec trim	**399,95**

Commande MORSE - MT-3

Un équipement classique ! Commande MORSE simple ou double pour montage en pupître. Commande l'inverseur et l'accélérateur sur le même levier.

- manette : 205 mm
- boîtier simple : 160 x 90 mm
- boîtier double : 160 x 125 mm
- profondeur de l'installation : 220 mm


16130


16131

Réf.	Désignation	€
16130	Commande MORSE MT-3 / simple	**264,95**
16131	Commande MORSE MT-3 / double	**524,95**





BAVARIA YACHTS

Inverseur avec manette inox

Inverseur Bavaria+ avec manette inox. Réf. BAVARIA : 300501.

Réf.	Désignation	€
20431	Inverseur avec manette	**719,95**

vetus

Kit commande de moteur électrique

La manette de commande déportée de moteur électrique VETUS utilise les technologies mécaniques et électroniques, associés à la communication numérique, pour que l'utilisation de votre moteur soit aussi simple et agréable que possible.





Plus de kits en ligne :
svb-marine.fr

Réf. 62388	Kit commande de moteur E	**€ 7579,95**



acier inox

Commande moteur VETUS

Commande moteur haut de gamme pour montage latéral. Manette : 200 mm, Boîtier : 122 x 142 mm, encombrement : 85 mm, encastrement : 68 mm, Profondeur totale de l'installation : 297 mm, épaisseur max. de la paroi d'installation : 16 mm.

Réf.	Désignation	€
62313	Commande moteur	**458,95**

Commande moteur VETUS

Commande moteur Vetus pour inverseur et accélérateur. Elégant boîtier en aluminium (sauf boîtier latéral). Dimensions principales : manette : 200 mm embase : 127 x 147 mm



Réf.	Désignation	€
62310	Commande moteur	**364,50**

PROPULSEURS

Propulseur d'étrave et propulseur d'étrave-poupe au montage externe



57673

SLEIPNER
Side-Power

SIDE-POWER/SLEIPNER
Propulseur d'étrave
Ces propulseurs d'étrave sont livrés avec un tunnel, un pupitre de commande, un étrier et 7 m de câble. Version en 12 V ou 24 V.



57688

Pourquoi installer un propulseur d'étrave ?
Les manœuvres dans le port peuvent s'avérer difficiles et lentes. Maintenir le bateau par fort vent peut devenir une gageure et les risques d'accidents sont réels. Un propulseur d'étrave permet les mouvements latéraux et de maintenir l'étrave sur un axe. Son moteur électrique est commandé par des boutons ou un joystick avec lesquels vous déplacez facilement l'étrave vers bâbord ou tribord. Sur notre site en ligne. Nous pouvons vous aider à choisir le meilleur équipement pour votre bateau.

ACCESSOIRES ADAPTÉS EN LIGNE

Quick Nautical Equipment · vetus · LEWMAR · SLEIPNER · SIDE-POWER

EXEMPLES :




protection de propulseur d'étrave 25806



carénage pour tunnel 57732



télécommande 58843



Supports moteur Vetus
Supports moteur Vetus pour absorber et diffuser les vibrations et le bruit. Tous les silent-blocks absorbent également les vibrations créées par l'arbres d'hélice.

vetus



type K50/ K75/K100



type LMX 140 - 500



Réf.	Type	Charge par roulement	Dim. (lxHxP)	€
15790	K 50	50 kg	120 x 122 x 60 mm	**75,50**
15791	K 75	75 kg	120 x 122 x 60 mm	**75,50**
15792	K 100	100 kg	120 x 122 x 60 mm	**75,50**
15793	LMX 140	140 kg	184 x 173 x 96 mm	**247,95**
15794	LMX 210	210 kg	184 x 173 x 96 mm	**247,95**
15795	LMX 340	340 kg	184 x 173 x 96 mm	**277,50**
15796	LMX 500	500 kg	184 x 173 x 96 mm	**277,50**



type elBe90



type elBe130

Supports de moteur
Supports silent-blocks pour moteurs, générateurs, pompes.... Ils garantissent une excellente isolation aux vibrations, ayant été préchargés en usine. Les alésages ovales facilitent le montage. Plusieurs modèles.

Réf.	Type	Rigidité	Filetage	Longueur	Charge	€
63463	elBe90	60IHRD	M 12	106 mm	29-55 kg	**36,95**
63464	elBe90	70IHRD	M 12	106 mm	35-75 kg	**39,95**
63465	elBe130	60IHRD	M 12	120 mm	40-90 kg	**39,95**
63466	elBe130	70IHRD	M 12	120 mm	60-120 kg	**42,95**

PIÈCES DÉTACHÉES

Trouver rapidement ce dont vous avez besoin sur : www.svb-marine.fr/pieces-de-rechange-pour-bateaux

Installation facile !



57720

SLEIPNER
Side-Power

Propulseurs de poupe série SX
Les propulseurs de poupe Side Power de la gamme SX sont particulièrement conçus pour les bateaux équipés de deux Z-drives. Ils sont préassemblés en usine dans un boîtier étanche avec un passe-câble scellé. Seulement un petit diamètre de perçage de montage est nécessaire pour faire courir les câbles de batterie et de commande dans le tableau. La parfaite étanchéité du câble garantit la protection contre les étincelles et la possibilité d'installation sur des bateaux à moteur à essence. Les propulseurs de poupe SX peuvent être équipés en option d'une commande proportionnelle.

À partir de € 3.459,65 €

Prix indicatifs

Propulseurs d'étrave et accessoires



Les kits propulseur d'étrave **QUICK** comportent un pupitre de commande à joystick, 12 m de câble et une hélice de votre choix. Version en 12V ou 24 V.



BTQ 125
60822



57703

SLEIPNER Propulseur d'étrave / Propulseur de poupe - la solution idéale lorsqu'il s'avère difficile d'implanter un tunnel. Pour bateaux jusqu'à 12-15 m.
€ 5.099,95

Les propulseurs **LEWMAR** sont livrés complets, avec le tunnel, le pupitre de contrôle, les câbles et nécessaires de montage.



58800



57660

Les propulseurs **vetus** sont alimentés individuellement. 12 v ou 24 v.

Câble de raccordement et accessoires se trouvent en ligne



Panneau de commande BPSE2 / 85757



58785

LEWMAR Joystick pour propulseur d'étrave/de poupe
À partir de € 189,95 €

Trouvez les meilleurs prix sur :
SVB-MARINE.FR



Accouplement Vetus

Accouplement type 6 pour montage de l'arbre avec un moyeu cônique à serrage concentrique. Pas besoin de visser un cône sur l'arbre. Le tourteau est prévu pour être fixé sur des raccords de 4" et 5 sur l'inverseur (Hurth, Paragon et Velvet). Charge acceptée : 5,3 cv par 100 t/m sur l'arbre. Diamètre extérieur : 138 mm. Longueur : 86 mm. Plusieurs dimensions sont disponibles. Visserie, raccords de 4' et 5' et joints sont disponibles séparément.

Défaut d'alignement compensé



Accouplement Vetus UNIFLEX

Cet accouplement présente un avantage important : un mésalignement de l'arbre peut être compensé jusqu'à 2°. Avec un mésalignement de 2° la vitesse maximale de l'arbre est de 1500 T/m et ne doit pas être dépassée. Les alésages sont prévus pour des raccords de 4" et 5". Peut être installé avec un moyeu à serrage. Ne fonctionne pas avec un V-drive. Plusieurs dimensions sont disponibles. UNIFLEX 13 : Charge max.: 2,8 hp par 100 t/min sur l'arbre, diamètre extérieur : 130 mm, longueur : 98 mm. UNIFLEX 16 : Charge max.: 5,6 hp par 100 t/min sur l'arbre, diamètre extérieur : 160 mm, longueur : 131 mm.



63436

Réf.	Désignation	€
63430	accouplement pour arbre de 25 mm	453,95
63431	accouplement pour arbre de 30 mm	453,95
63432	accouplement pour arbre de 35 mm	453,95
63433	accouplement type 6 alésage	379,50
63434	kit pour type 6 / Ø 4	15,95
63435	kit pour type 6 / Ø 5	32,50
63436	kit tampons pour Vetus Type 6	30,50

Réf.	Type	Diam. d'arbre	Puissance max.	Ø	Long.	€
63483	UNIFLEX 12	20 mm	2,8 CV (100 tours/min)	130 mm	98 mm	449,95
63484	UNIFLEX 12	25 mm	2,8 CV (100 tours/min	130 mm	98 mm	449,95
63485	UNIFLEX 12	30 mm	2,8 CV (100 tours/min)	130 mm	98 mm	459,95
63486	UNIFLEX 16	30 mm	5,6 CV (100 tours/min)	199 mm	131 mm	699,95
63487	UNIFLEX 16	35 mm	5,6 CV (100 tours/min)	199 mm	131 mm	729,95
63488	UNIFLEX 16	40 mm	5,6 CV (100 tours/min)	199 mm	131 mm	729,95

Bagues hydrolubes

Bagues hydrolubes pour un fonctionnement silencieux des arbres d'hélice. Disponibles avec une gaine extérieure en laiton (MS) ou en plastique (KU). Pour un fonctionnement dans un tube d'étambot en aluminium, nous préconisons le plastique. Disponibles en deux versions avec mesures en pouces ou en mm. Idéales pour bateau en aluminium.



metrique / metrique


Réf.	Type	Ø d'arbre	Ø ext.	Longueur	€
17462	MS25	25 mm	40,0 mm	100 mm	49,95
17463	MS30	30 mm	45,0 mm	120 mm	55,95
17464	MS35	35 mm	50,0 mm	140 mm	79,95
17465	MS40	40 mm	55,0 mm	160 mm	136,95
17466	MS45	45 mm	65,0 mm	180 mm	199,95
17467	KU25	25 mm	40,0 mm	100 mm	74,95
17468	KU30	30 mm	45,0 mm	120 mm	91,95
17469	KU35	35 mm	50,0 mm	140 mm	92,95
17470	KU40	40 mm	55,0 mm	160 mm	109,95
17471	KU45	45 mm	65,0 mm	180 mm	124,95

metrique / pouce

Réf.	Type	Ø d'arbre	Ø ext.	Longueur	€
15910	MS25	25 mm	38,1 mm	100 mm	41,95
15911	MS30	30 mm	44,5 mm	127 mm	55,95
15912	MS35	35 mm	47,6 mm	140 mm	67,95
15913	MS40	40 mm	53,97 mm	160 mm	89,95
15914	MS45	45 mm	60,3 mm	177 mm	175,95
15915	KU25	25 mm	38,1 mm	101 mm	75,50
15916	KU30	30 mm	44,5 mm	127 mm	85,95
15917	KU35	35 mm	47,6 mm	140 mm	87,50
15918	KU40	40 mm	53,97 mm	160 mm	104,50



Aussi disponible en alu

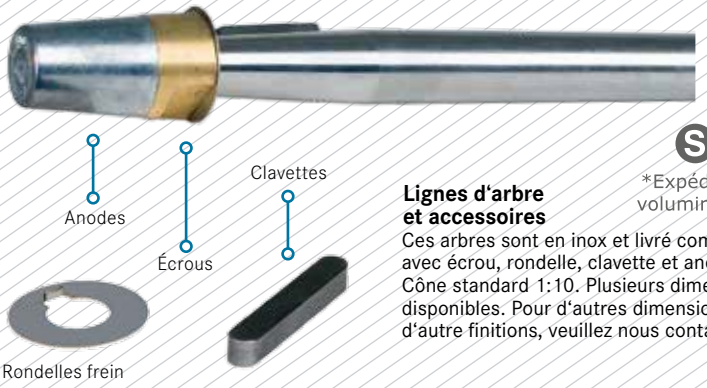

Lignes d'arbre et accessoires
Ces arbres sont en inox et livré complets avec écrou, rondelle, clavette et anode. Cône standard 1:10. Plusieurs dimensions disponibles. Pour d'autres dimensions ou d'autre finitions, veuillez nous contacter.

S *Expédition volumineuse

Réf.		Diamètre d'arbre	Longueur	Filetage	€
67480		25 mm	1000 mm	M16x1,5	**323,95**
67481	*	25 mm	1500 mm	M16x1,5	**415,95**
67482	*	25 mm	2000 mm	M16x1,5	**507,50**
67483		30 mm	1000 mm	M20x1,5	**429,50**
67484	*	30 mm	1500 mm	M20x1,5	**556,95**
67485	*	30 mm	2000 mm	M20x1,5	**684,95**
67486	*	35 mm	1500 mm	M24x2,0	**739,95**
67487	*	35 mm	2000 mm	M24x2,0	**899,95**
67488	*	35 mm	2400 mm	M24x2,0	**1058,95**
67495	*	40 mm	1500 mm	M24x2,0	**688,95**
67496	*	40 mm	2000 mm	M24x2,0	**1099,95**
67497	*	40 mm	2400 mm	M24x2,0	**1299,95**

Noix d'arbre d'hélice en alliage de bronze résistant à l'eau de mer et anodes en zinc correspondantes. Pour montage sur l'arbre d'hélice, nous recommandons une plaque de blocage.

HÉLICES
RONDELLES
ANODES EN ZINC



Rondelles frein
Rondelle en acier inoxydable.

Réf.	Ø ext.	Ø int.	Diamètre d'arbre	€
86122	38 mm	17 mm	25 mm	**6,50**
86123	46 mm	20 mm	30 mm	**6,50**
86124	51 mm	24 mm	35 mm	**6,50**
86125	54 mm	25 mm	40 mm	**6,50**
86126	66 mm	33 mm	45 mm	**6,50**
86127	76 mm	36 mm	50 mm	**8,95**
86128	81 mm	40 mm	55 mm	**8,50**

Réf. 63281 Réf. 86000



Ecrou conique pour arbre d'hélice

Réf.	Diamètre d'arbre	Filetage	€
63281	22/25 mm	M16x1,5	**34,95**
63282	30 mm	M20x1,5	**46,95**
63283	35 mm	M24x2,0	**52,95**
63284	40 mm	M24x2,0	**69,95**
63285	45 mm	M30x2,0	**98,95**
63286	50 mm	M36x3,0	**129,95**
63287	55 mm	M40x3,0	**112,95**

Anode zinc - conique / conique

Réf.	Diamètre d'arbre	€
86000	25 mm	**21,95**
86002	30 mm	**23,95**
86001	35 mm	**26,95**
86106	40 mm	**14,95**
86107	45 mm	**18,95**
86108	50 mm	**24,95**
86109	55 mm	**23,95**



Réf. 63288 Réf. 86110



Écrou d'hélice/héxagonal

Réf.	Diamètre d'arbre	Filetage	€
63288	25 mm	M 16x1,5	**32,95**
63289	30 mm	M 20x1,5	**62,95**
63290	35 mm	M 24x2,0	**69,95**
63291	40 mm	M 24x2,0	**81,95**
63292	45 mm	M 33x2,0	**109,95**
63293	50 mm	M 36x3,0	**92,95**
63294	55 mm	M 40x3,0	**119,95**

Anode en zinc - conique/hexagonale

Réf.	Diamètre d'arbre	€
86110	22/25 mm	**7,95**
86111	30 mm	**10,95**
86112	35 mm	**12,95**
86113	40 mm	**14,95**
86114	45 mm	**21,95**
86115	50 mm	**27,95**
86116	55 mm	**31,95**



Réf. 63295 Réf. 86117



Écrou conique pour arbre

Réf.	Diamètre d'arbre	Filetage	€
63295	22/25 mm	M 16x1,5	**35,95**
63296	30 mm	M 20x1,5	**38,95**
63297	35 mm	M 24x2,0	**71,95**
63298	40 mm	M 26x2,0	**71,95**
63299	45 mm	M 30x2,0	**79,95**

Anode de zinc - arrondie/conique



Réf.	Diamètre d'arbre	€
86117	22/25/30 mm	**9,50**
86119	35/40 mm	**19,95**
86121	45 mm	**19,95**



Tresse d'étanchéité pour ligne d'arbre
Tresse d'étanchéité pour ligne d'arbre, pompes, vannes... Pour parfaire une étanchéité à l'eau froide ou chaude, salée ou douce ou toutes solutions acqueuses. Souple et élastique pour une installation facilitée. Entretien réduit. Matériau : fibre de ramie et PTFE. Plusieurs dimensions.

Réf.	Désignation	Dim.	€
45850	paquet 1	4 x 4 mm / 1 m	**14,95**
45851	paquet 2	5 x 5 mm / 1 m	**13,95**
45852	paquet 3	6 x 6 mm / 1 m	**16,95**
45853	paquet 4	8 x 8 mm / 1 m	**18,95**
45854	paquet 5	10 x 10 mm / 1 m	**23,95**



COMMENT INSTALLER CORRECTEMENT LA TRESSE D'ÉTANCHÉITÉ :


Il est très important d'insérer les anneaux individuellement dans le presse-étoupe en décallant la coupe 60° à 90° d'un anneau à l'autre. Chaque anneau doit être poussé au fond du presse-étoupe. Les écrous doivent-être serrés manuellement et uniformément en tournant légèrement l'arbre pour obtenir un serrage symétrique et stable. Il ne faut pas trop serrer, car des fuites minimales, d'environ 1 goutte/minute, sont nécessaires pour le refroidissement et la lubrification.



Shaft Shark - Coupe orin pour arbre d'hélice
Une protection efficace pour votre hélice. Les cordages, plastiques, câbles qui se prennent dans l'hélice ou l'arbre sont immédiatement coupés. Même des câbles acier, jusqu'à 5 mm ou tout autre objet. Cet équipement évite le blocage de l'hélice et tous les dégats qui pourraient en résulter. Acier inox de 18 mm d'épaisseur.

Réf.	Type	Pour arbre deØ	€
67140	TS 25	25 mm	**119,95**
67141	TS 30	30 mm	**126,95**
67142	TS 35	35 mm	**133,95**
67143	TS 40	40 mm	**133,95**

Prix indicatifs

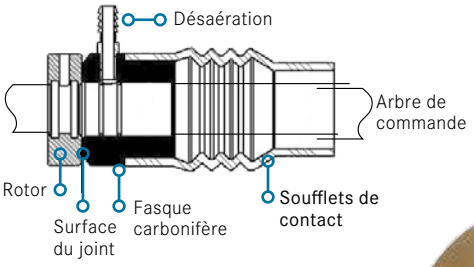



Installation facile !
- pas d'usure de l'arbre
- sans entretien



Réf.	Diamètre d'arbre	Diamètre d'échapement	€
67135	25 mm	32 - 35 mm	**351,95**
67145	25 mm	38 - 41 mm	**339,95**
67146	25 mm	45 - 48 mm	**339,95**
67147	25 mm	50 - 53,98 mm	**351,95**
67148	25 mm	57 - 60 mm	**351,95**
67149	30 mm	32 - 35 mm	**357,95**
67150	30 mm	38 - 41 mm	**339,95**
67151	30 mm	45 - 48 mm	**339,95**
67152	30 mm	50 - 53,98 mm	**339,95**
67153	30 mm	57 - 60 mm	**339,95**
67154	32 mm	45 - 48 mm	**445,95**
67155	32 mm	50 - 53,98 mm	**461,95**
67156	32 mm	57 - 60 mm	**449,95**
67157	32 mm	64 - 67 mm	**445,95**
67158	35 mm	45 - 48 mm	**449,95**
67159	35 mm	50 - 53,98 mm	**439,95**
67160	35 mm	57 - 60 mm	**423,95**
67161	35 mm	64 - 67 mm	**439,95**
67162	38 mm	64 - 67 mm	**593,95**
67163	40 mm	50 - 53,98 mm	**582,95**
67164	40 mm	57 - 60 mm	**555,95**
67165	40 mm	64 - 67 mm	**582,95**
67166	40 mm	70 - 73 mm	**604,95**
67167	40 mm	76 mm	**621,95**
67168	40 mm	83 - 86 mm	**582,95**
67169	40 mm	89 - 92 mm	**604,95**
67170	50 mm	83 - 86 mm	**769,95**

Joint tournant PSS
Le joint tournant PSS est un système où l'étanchéité est assurée par une bague inox tournante qui frotte sur une bague carbone fixe. La pression est maintenue par un soufflet. La bague carbone fixe est solidaire du soufflet maintenu sur le tube d'étambot grâce à deux collier de serrage. La bague inox est enfilée sur l'arbre puis fixée à l'aide de vis pointeaux, une fois qu'elle a été mise en pression sur le soufflet. Cette compression du soufflet doit être suffisante pour maintenir les deux surface de friction en contact et compenser le jeu créé par l'action de l'hélice sur l'arbre par rapport à l'étambot. La bague carbone est montée avec du jeu sur l'arbre pour compenser un éventuel mauvais alignement et les vibrations. La bague innox assure l'étanchéité avec deux joints toriques encastrés. L'ensemble joints toriques, bague inox et arbre est solidaire. Note : ne jamais utiliser de graisse avec ces joints. Leur lubrification est assurée par l'eau. Précisez les diamètres de tube d'étambot et de l'arbre à la commande

PRESSE-ÉTOUPE / CAOUTCHOUC

VOLVO PENTA





★★★★★
Evaluation Gerulf T.:
Excellent presse-étoupe, facile à installer, instructions claires !



17507

Presse-étoupe
Presse-étoupe de faible encombrement. Hydrolubrification. La distance entre les deux points de l'arbre ne doit pas exéder 1500 mm. Livré avec les accessoires de montage et un tube de graisse. Plusieurs dimensions disponibles. Dimensions impériales sur commande. Les tubes de graisse peuvent être achetés séparément. Entretien minime : graissage toutes les 200 heures ou une fois par an et ventiler après hivernage. Note : la rondelle n°3 n'est requise que pour les arbres de 45 mm et plus.


Réf.	Longueur	Ø d'arbre	Ø d'échapement	€
15760	102 mm	25 mm	42 mm	**209,95**
15761	108 mm	30 mm	48 mm	**229,95**
15762	118 mm	35 mm	54 mm	**309,95**
15763	118 mm	40 mm	60 mm	**339,95**
16783	Lubrifiant / 25 gr			**11,95**



16783

Joint en caoutchouc étanche pour arbre d'hélice
Ce joint d'arbre en caoutchouc lubrifié à l'eau assure une lubrification et une étanchéité efficace. Même lorsque l'espace est limité, il peut être installé facilement grâce à son design compact. Entretien minimal. Graissage toutes les 200 heures ou une fois par an. Simple ventilation / désaération après l'hivernage. Livré avec tous les accessoires pour le montage et le tube de graisse. Disponibles pour différentes mesures.


Réf.	Type	Ø d'arbre	Ø d'échapem.	Long.	€
17501	EVOLUTION	25 mm	43 mm	102 mm	**149,95**
17502	EVOLUTION	30 mm	49 mm	112 mm	**159,95**
17503	EVOLUTION	35 mm	55 mm	121 mm	**199,95**
17504	EVOLUTION	40 mm	60 mm	121 mm	**219,95**
17505	EVOLUTION	45 mm	65 mm	120 mm	**249,95**
17506	EVOLUTION	50 mm	70 mm	100 mm	**279,95**
17507	Lubrifiant / 30 ml				**9,95**

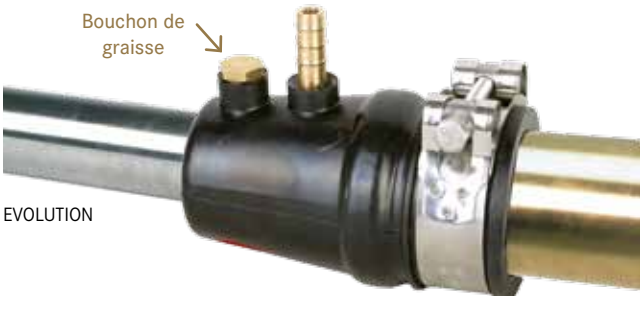

EVOLUTION

SYSTÈMES D'ÉCHAPPEMENT

Les raccords appropriés sont dans notre catalogue, chapitre 4

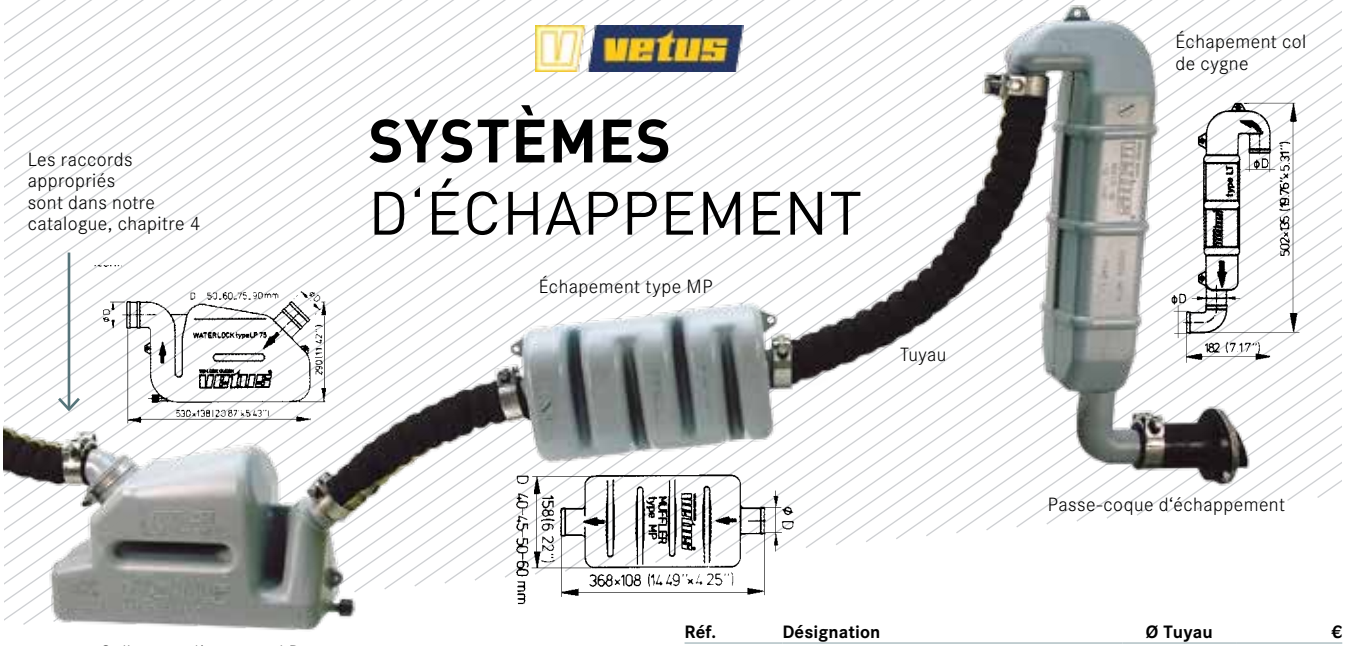

Collecteur d'eau type LP

Échapements Vetus Muffler MP / Waterlock LP

Muffler : en matériaux plastiques robustes. Ces mufflers doivent être refroidis par eau, par exemple, en dérivant le circuit de refroidissement moteur. Sa construction offre une très faible retenue des gaz d'échapement, ce qui contribue à la bonne performance du moteur. Waterlock : il réduit le bruit d'échapement. L'eau résiduelle est collectée à l'arrêt du moteur, avec une possibilité de vidanger pour l'hivernage. Les modèles LP40 / LP45 / LP50 on un corps pivotant.

Réf.	Désignation	Ø Tuyau	€
15700	Muffler MP 40	40 mm	**140,95**
15701	Muffler MP 45	45 mm	**140,95**
15702	Muffler MP 50	50 mm	**140,95**
15703	Muffler MP 60	60 mm	**140,95**
15704	Muffler MP 75	75 mm	**234,50**
15705	Muffler MP 90	90 mm	**234,50**
15709	Waterlock LP 30	30 mm	**119,50**
15710	Waterlock LP 40 / rotatable inlet	40 mm	**185,95**
15711	Waterlock LP 45 / rotatable inlet	45 mm	**185,95**
15712	Waterlock LP 50 / rotatable inlet	50 mm	**185,95**
15715	Waterlock LP 60	60 mm	**326,95**
15716	Waterlock LP 75	75 mm	**326,95**
15717	Waterlock LP 90	90 mm	**326,95**

Échapements Vetus col de cygne

Échapements Vetus col de cygne qui empêche l'eau de rentrer par l'échapement au tableau arrière. Dimensions : 502 x 135 mm. Plusieurs modèles : Ø 40 mm / Ø 45 mm / Ø 50 mm / Ø 60 mm.

Réf.	Désignation	€
15720	Échapements vetus col de cygne LT 40 / Ø 40 mm	**164,95**
15721	Échapements vetus col de cygne LT 45 / Ø 45 mm	**164,95**
15722	Échapements vetus col de cygne LT 50 / Ø 50 mm	**164,95**
15723	Échapements vetus col de cygne LT 60 / Ø 60 mm	**164,95**




Type LSG



Waterlocks Vetus Type LSS/LSG

Idéal pour grande longueur d'échapement sur les voiliers. Raccords orientables sur 360°. Deux modèles : LSG et LSS (pour diamètres de tubes différents). Le modèle LSG comporte un clapet. Dimensions LSS (HxlxD) : 225 x 152 x 430 mm, dimensions LSG (HxlxD) : 368 x 170 x 578 mm.

Ventilateur avec valve

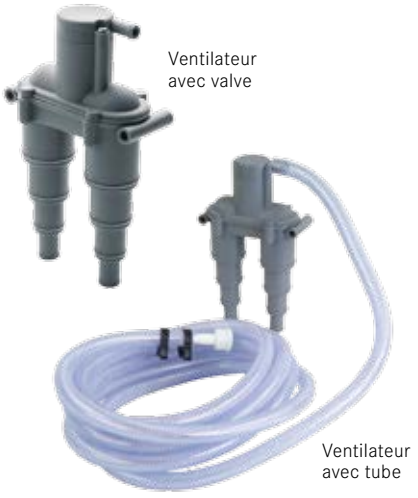

Ventilateur avec tube

Evaluation Gabriele R.:
L'installation a été facile grâce aux connecteurs rotatifs et le fonctionnement est parfait.



Type LSS

Waterlock deux étages Vetus

Ces waterlock sont conçus pour les petits compartiments moteur. Ils sont orientables dans toutes les directions (360°).

- Hauteur : 254 mm
- Diamètre : 165 mm
- Volume: 4,5 litres
- Pour tuyaux flexibles de 40/45 et 50 mm

Réf.	Type	Ø Tuyau	€
45345	NLP 40	40 mm	**254,95**
45346	NLP 45	45 mm	**254,95**
45347	NLP 50	50 mm	**254,95**

Réf.	Type	Ø Tuyau	Cont.	€
45840	LSS 40	pour 40 mm	7,5 l	**327,95**
45841	LSS 45	pour 45 mm	7,5 l	**327,95**
45842	LSS 50	pour 50 mm	7,5 l	**327,95**
45843	LSG 60	pour 60 mm	17,0 l	**546,50**
45844	LSG 75	pour 75 mm	17,0 l	**546,50**
45845	LSG 90	pour 90 mm	17,0 l	**546,50**

Event anti siphon Vetus

Event anti siphon pour les systèmes d'échapement de refroidissement. Si le point d'injection de l'eau de refroidissement dans l'échappement est situé à moins de 15 cm au-dessus de la flottaison, il peut se produire, un flux d'eau qui entre par effet de siphon dans le moteur lorsqu'on l'arrête. En matériau plastique pour tuyaux de : ½" / ¾" / 1" / 1¼".
Deux modèles disponibles : avec clapet ou avec tuyau et passe-coque.

Réf.	Désignation	€
15750	Évent avec valve	**125,50**
15785	Évent avec conduit	**125,50**

Prix indicatifs

TUYAUX d'échappement

Ces tuyaux d'échappement sont très souples pour faciliter l'installation. L'emploi de tuyau au caoutchouc permet de réduire considérablement la résonnance. Approuvés Lloyd. Rayon de courbure : 2 fois le diamètre du tuyau. Plusieurs dimensions disponibles. Prix au mètre.

Colliers au chapitre 4





Type	GA30	GA40	GA45	GA51	GA60	GA76	GA90	GA102	GA110	GA127
Ø int.	30 mm	40 mm	45 mm	51 mm	60 mm	76 mm	90 mm	102 mm	110 mm	127 mm
Ø ext.	38 mm	47 mm	53 mm	59 mm	68 mm	84 mm	98 mm	112 mm	120 mm	137 mm
Réf.	15734	15730	15731	15732	15733	15735	15736	31286	31287	15737
Prix €/m	€ 27,95	€ 29,95	€ 32,95	€ 35,95	€ 35,95	€ 49,95	€ 51,95	€ 59,95	€ 69,95	€ 58,95

Silencieux

Le silencieux, outre la réduction du bruit du moteur, offre une protection contre les infiltrations d'eau. Disponible en trois dimensions. Une large réserve pour l'eau de refroidissement évite que celle-ci ne pénètre vers le moteur lorsqu'il est arrêté. Installation facile avec les supports fournis. Les matériaux employés (plastiques renforcés et inox) assurent une longue durée de vie. diamètre : 160 mm (sans support) longueur (raccords compris) : 420 mm avec raccord de 45 mm et 560 mm avec raccord de 51/60 mm



Réf.	Ø Tuyau	Litre	€
75011	45 mm	5 l	343,95
75012	51 mm	7,5 l	368,95
75013	60 mm	7,5 l	372,95

Sortie d'échappement à clapet

Sortie d'échappement à clapet Vetus. Traversante, pour tableau arrière pour raccorder le tuyau d'échappement. (Livrée sans raccord).



Réf.	Type	Ø Tuyau	€
83308	TRC40PV	40 mm	39,95
83309	TRC45PV	45 mm	40,95
83310	TRC50PV	50 mm	50,50
83311	TRC60PV	60 mm	50,50

Sortie d'échappement à clapet

Sortie d'échappement en inox AISI 316 avec clapet caoutchouc. Fixation par 4 boulon de 6 mm dissimulés.



Réf.	Ø Tuyau	Ø ext.	€
35299	40 mm	75 mm	64,95
35300	45 mm	75 mm	92,95
35301	50 mm	100 mm	109,95
35302	60 mm	100 mm	113,95
35303	75 mm	131 mm	156,95
35304	90 mm	131 mm	209,95
35305	100 mm	182 mm	424,95
35306	110 mm	182 mm	454,95
35307	120 mm	182 mm	479,95



Réf.	Désignation	€
45340	Waterlock / Muffler pour Ø 40/45/50 mm	117,95

Waterlock/Muffler

Ensemble waterlock/muffler compact pour petit moteur ou générateur. Ses dimensions compactes permettent une installation dans les compartiments moteur étroits. Il est fabriqué avec des matériaux plastiques résistants à la corrosion. Une ouverture peut être pratiquée pour l'évacuation. Le waterlock est équipé de raccords pour un flexible de Ø 40 /45/50 mm. Hauteur : 220 mm, profondeur : 150 mm, longueur avec raccords : 485 mm, volume (waterlock) : 7 litres, poids : 1,2 kg.

Raccords pour tuyaux d'échappement

Pour une installation propre et peu encombrante. Plusieurs dimensions disponibles et modèles droits ou coudés à 60°.



Réf.	Type	Type	Dim.	€
15751	ASV 10	Droit	40 mm	13,50
15752	ASV 20	Droit	45 mm	14,95
15753	ASV 30	Droit	50 mm	15,95
15754	ASV 40	Droit	60 mm	29,50
15755	ASV 50	Coudé	40 mm	19,50
15756	ASV 60	Coudé	45 mm	19,50
15757	ASV 70	Coudé	50 mm	19,50
15758	ASV 80	Coudé	60 mm	57,50



Waterlock et Muffler Vetus NLPH

Waterlock et Muffler vetus pour installation horizontale. Le corps de chaque élément et les raccords sont orientables pour faciliter l'installation dans un grand nombre de situations. Disponible en 3 litres pour tuyau de Ø : 40/45/50 et en 10 litres pour tuyau de Ø : 60/75/90 mm.

Réf.	Type	Ø Tuyau	€
15879	NLPH	40 mm	249,95
15880	NLPH	45 mm	249,95
15881	NLPH	50 mm	249,95
15882	NLPH	60 mm	365,50
15883	NLPH	75 mm	365,50
15884	NLPH	90 mm	365,50



Wetus, Waterlock et silencieux NLP3

Réduction de bruit maximale! Ce modèle Waterlock NPL3 est actuellement le plus silencieux sur le marché, grâce à son système unique de construction à trois chambres, l'atténuation sonore est de 10 dB supérieure à celle obtenue avec un waterlock à deux chambres. Chambres et raccords rotatifs permettent une installation rapide et simple, même dans les espaces les plus confinés. Disponible avec différents raccords en fonction des diamètres de tuyaux internes. Fourni avec bouchons de vidange pour l'hivernage. Sangles pour fixer le waterlock fournies en standard.

Réf.	Type	Ø Tuyau	€
15891	NLP3	40 mm	327,95
15892	NLP3	45 mm	327,95
15893	NLP3	50 mm	327,95

7

ENTRETIEN PROTECTION

Nettoyage, préparation, peinture et entretien



POURQUOI L'ANTIFOULING ET LEQUEL ?

Afin de prévenir l'encrassement, la croissance de coquillages, le traitement de votre bateau par antifouling au printemps ne peut être évité. Ceci est le cas pour tous les bateaux qui restent à l'eau pendant un certain temps.

1. ANTIFOULING À MATRICE DUR

La surface est polie et ne s'altère pas. Il est composé d'une couche plus dure que celle d'autres antifoulings. Un antifouling à matrice dur fournit une protection à long terme, même si le bateau reste longtemps sans naviguer. Les biocides ne commencent à produire de l'effet que une fois dans l'eau. Ainsi, le bateau peint peut rester à sec plusieurs jours ou semaines sans problème.

Pour bateaux amarrés pendant de longues périodes, bateaux transportables et bateaux rapides.

2. AUTO-POLISSANT

Également appellé érodable, ce type d'anti-fouling est soluble dans l'eau et devient de plus en plus fin au fil des navigations, de telle sorte à ce qu'il y ait toujours des biocides frais sur la surface. Il n'est pas recommandé pour les bateaux rapides, car l'usure serait trop rapide et le traitement pourrait ne pas tenir toute la saison.

3. FILM FIN

Un antifouling film fin n'agit pas avec des ingrédients actifs, mais avec les propriétés de glisse rendant difficile l'accroche les micro-organismes. Cette surface est créée par un additif PTFE. L'effet de l'antifouling est encore amélioré par les composants de cuivre contenus dans l'agent liant. Ne convient pas à l'aluminium ni aux surfaces en acier galvanisé, à cause des risques de corrosion.

GUIDE SVB :

TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LES ANTIFOULINGS, AVEC TUTORIEL VIDÉO

YouTube

4. SANS BIOCIDE

Ici, on ne tue pas la végétation avec des produits chimiques, mais on mise sur l'effet anti-adhérent grâce aux propriétés physiques : La tension de surface est très faible avec les silicones, les cires et le téflon, ce qui empêche les organismes indésirables de s'y fixer. HEPPEL'SILIC ONE confère à la coque à base de silicone et d'hydrogel des propriétés similaires à celles de l'eau, de sorte que les organismes ne peuvent plus se fixer aussi facilement et tomber dès que le bateau est en mouvement.



AUTO-POLISSANT

Antifouling auto-polissant EMPEROR A 034 SEAJET

EMPEROR A 034 peut être utilisé même dans les zones les plus envahies par la végétation au monde, où il offre une excellente protection contre les mucilages et les algues. Convient à tous les types de bateaux, y compris l'aluminium. Vitesse maximale jusqu'à 40 nœuds. Couleurs claires et lumineuses.

Rendement théorique Bidon : 10 m²/l. ; bombe aérosol : 0,75 m² par boîte.
Dilution A.
ATTENTION
H226, H319, H317, H335, H373, H400, H410

Réf.	Désignation	Coloris	Cont.		€
41518	EMPEROR A 034	blanc	750 ml	(€/l 78,60)	**58,95**
41519	EMPEROR A 034	blanc	2500 ml	(€/l 67,98)	**169,95**
41520	EMPEROR A 034	noir	750 ml	(€/l 78,60)	**58,95**
41521	EMPEROR A 034	noir	2500 ml	(€/l 67,98)	**169,95**
41522	EMPEROR A 034	rouge	750 ml	(€/l 78,60)	**58,95**
41523	EMPEROR A 034	rouge	2500 ml	(€/l 67,98)	**169,95**
41526	EMPEROR A 034	bleu marine	750 ml	(€/l 78,60)	**58,95**
41527	EMPEROR A 034	bleu marine	2500 ml	(€/l 67,98)	**169,95**
41528	EMPEROR A 034 Spray	noir	400 ml	(€/l 84,88)	**33,95**
41529	EMPEROR A 034 Spray	gris	400 ml	(€/l 84,88)	**33,95**

ANTIFOULING SANS BIOCIDE À BASE DE SILICONE





noir rouge bleu


ACHTUNG
H226, H412

Le SILIC ONE sans biocide à base de silicone et d'hydrogel confère à la surface des propriétés similaires à celles de l'eau. Ainsi, les organismes qui forment des salissures ne peuvent plus s'installer aussi facilement sur la coque et tombent rapidement dès que le bateau est en mouvement. Les salissures existantes peuvent être facilement enlevées de la surface traitée avec SILIC ONE et un nouveau revêtement peut être appliqué sans problème. SILIC ONE peut être appliqué sur toutes les surfaces, sauf le bois.


QU'EST-CE QUE L'HYDROGEL ?
L'hydrogel est basé sur des polymères qui sont ajoutés à la peinture pour former une couche protectrice.
et forment une couche protectrice entre la surface de la coque et l'eau. Les organismes qui se développent sur la coque la perçoivent comme un liquide et y adhèrent donc beaucoup moins souvent.

Pour passer à SILIC ONE, rien de plus simple :

Nouvelle structure de couche complète (époxy disponible) :



Application sur l'antifouling existant (en bon état) :





Nouveauté en 2025

SANS biocides !

★★★★★

Evaluation de Franc K. :

Absolument top !
Nous avons entièrement reconstruit un Janneau 28 de 44 ans. Nous avons enlevé l'ancien antifouling, poncé, mastiqué à l'époxy, poncé, appliqué 5 x Hempel Light Primer, puis 1 x Silic One Tiecoat et ensuite 2 x Silic One. ... Conclusion : le premier effet aha est apparu dès la saison ! Notre bateau va nettement plus vite ! ... Après la saison de voile, le résultat est toujours aussi sensationnel. Un léger nettoyage de la carène avec le nettoyeur haute pression et la peinture semble comme neuve. Le temps et l'argent en valaient la peine et nous sommes enfin également exemplaire en matière d'environnement en route.

INFINITY - Révélateur révolutionnaire pour le système SILIC ONE HEMPEL
Prolonge la performance du silicone d'une saison supplémentaire. Moins de Travail, coûts réduits. Pas de ponçage, de masquage ou repeindre n'est pas nécessaire.

Plus d'infos : svb-marine.fr

Réf.	Désignation	Coloris	Cont.		€
50412	SILIC ONE	rouge	750 ml	(€/l 77,27)	**57,95**
50432	SILIC ONE	blau	750 ml	(€/l 79,93)	**59,95**
50413	SILIC ONE	noir	750 ml	(€/l 79,93)	**59,95**
50414	TIECOAT		750 ml	(€/l 49,27)	**36,95**
51949	2-K CONVERSION PRIMER	pinkish	750 ml	(€/l 57,27)	**42,95**
51950	2-K CONVERSION PRIMER	pinkish	2500 ml	(€/l 51,98)	**129,95**
50011	LIGHT PRIMER	blanc cassé	750 ml	(€/l 41,27)	**30,95**
50156	LIGHT PRIMER	blanc cassé	2,25 l	(€/l 29,31)	**65,95**
52438	Recharge INFINITY		2400 ml	(€/l 83,31)	**199,95**

ANTIFOULING HEMPEL

Utilisez les biocides avec précaution.
Lisez bien la notice avant utilisation.





Antifouling HARD RACING au TecCel HEMPEL
Antifouling sans étain très efficace, à base de résine vinyle et de composants cuivre et organiques. Utilisable dans les eaux intérieures, la mer du Nord, la mer Baltique et la Méditerranée (sauf HARD RACING TecCel ® 10000 blanc). Le HARD RACING TecCel® laisse une surface lisse et les salissures n'accrochent pas. La formule magique comprend un composant : le TecCel®. Il s'agit d'un composant à base de PTFE qui rend cet antifouling idéal pour les bateaux à moteur et en particulier les coques rapides. Il convient à tous les bateaux qui naviguent dans des eaux difficiles. Temps de séchage : environ 1 à 2 hrs. Cette peinture peut être appliquée jusqu'à 6 mois précédant la mise à l'eau. Applicable sur les coques en polyester, acier et bois. Ne pas utiliser sur les coques en aluminium. Pouvoir couvrant : 13,5 m ²/litre. Diluant : 808. Disponible en plusieurs coloris.
ATTENTION
H226, H318, H410, H400, H351

Réf.	Désignation	Coloris	Cont.		€
50387	HARD RACING	black 19990	750 ml	(€/l 51,93)	**38,95**
50388	HARD RACING	black 19990	2500 ml	(€/l 48,78)	**121,95**
50393	HARD RACING	red 56460	750 ml	(€/l 51,93)	**38,95**
50394	HARD RACING	red 56460	2500 ml	(€/l 48,78)	**121,95**
50435	HARD RACING	grey 12400	750 ml	(€/l 51,93)	**38,95**
50436	HARD RACING	grey 12400	2500 ml	(€/l 48,78)	**121,95**

HEMPEL

Antifouling MILLE NCT à matrice dure
MILLE NCT combine la technologie des nanocapsules, brevetée par HEMPEL, avec des éléments d'autopolissage pour obtenir le compromis entre effet polissant et protection contre les salissures de façon contrôlée. Il convient aux carènes en polyester, bois et acier. Il peut être appliqué sur une coque aluminium à condition d'avoir passé une couche suffisante de primaire. Il est efficace dans tous les types d'eaux. MILLE NCT est compatible avec pratiquement tous les autres antifoulings.





Conditionnement : 750 ml et 2,5 litres.
Pouvoir couvrant : 13,3w m²/litre.
Diluant 808. ATTENTION H226, H410, H335, H373, H336, H318

Réf.	Désignation	Coloris	Cont.		€
50361	MILLE NCT	black 19990	750 ml	(€/l 51,93)	**38,95**
50362	MILLE NCT	black 19990	2500 ml	(€/l 51,98)	**129,95**
50365	MILLE NCT	red 56460	750 ml	(€/l 51,93)	**38,95**
50366	MILLE NCT	red 56460	2500 ml	(€/l 51,98)	**129,95**
50406	MILLE NCT	souvenirs blue 31750	750 ml	(€/l 51,93)	**38,95**
50407	MILLE NCT	souvenirs blue 31750	2500 ml	(€/l 51,98)	**129,95**
50408	MILLE NCT	dark blue 37110	750 ml	(€/l 51,93)	**38,95**
50409	MILLE NCT	dark blue 37110	2500 ml	(€/l 51,98)	**129,95**
50437	MILLE NCT	grey 12400	750 ml	(€/l 51,93)	**38,95**
50438	MILLE NCT	grey 12400	2500 ml	(€/l 51,98)	**129,95**

Souvenirs Blue 31750 | Rouge 56460 | Dark Blue 37110
Blanc 10101 | Gris 12400 | Noir 19990

Les couleurs réelles peuvent être différentes des coloris dans la catalogue.



100 % ANTISALISSURE
AUTO-NETTOYANT MÊME
À FAIBLE VITESSE

ANTIFOULING POUR HÉLICES



Peinture aérosol ECOPOWER PROP sans biocide HEMPEL

ECOPOWER PROP est une peinture en aérosol sans biocide qui protège les hélices, les propulseurs arrière et les propulseurs en Z contre la salissure et facilite le nettoyage. Une technologie de liant avancée contrôle l'effet autopolissant tout au long de la saison. Le spray permet de recouvrir toutes les surfaces rapidement, facilement et avec précision. Délai d'attente avant la mise en eau : min. 24 heures / max. 1 mois. Couleurs : Gris (Penta-Grey 10430) / noir (Black 19990). Contenu : 500 ml. ATTENTION H335, H336, H351, H411, H222, H229

Réf.	Désignation	Coloris		€
52371	Ecopower Prop	gris	(€/l 59,90)	**29,95**
52392	Ecopower Prop	noir	(€/l 59,90)	**29,95**

Utilisez les biocides avec précaution. Bien lire la notice avant utilisation.

HEMPEL - Kit pour hélice SilicONE

Le kit pour hélice est la dernière innovation de Hempel, remarquable par ses performances technologiques. Sa base de silicone et d'hydrogel donne à votre surface traîtée des propriétés analogues à l'eau, réduit la résistance dûe aux frottements et protège au mieux votre bateau des salissures. Grâce à l'hydrogel, les micro -organismes ne peuvent pas se fixer. L'auto-nettoyage agit même à faible vitesse. Le SILIC ONE peut facilement s'appliquer sur un vieil antifouling sous réserve qu'il soit en bonne condition. Le kit contient 375 ml primaire d'accrochage SilicOne et 375 ml SilicOne en noir. ATTENTION H226, H302, H315, H319, H336, H361, H373, H413, H317, H225, H304

Réf.	Désignation	Coloris	Cont.		€
50700	Kit pour hélice SilicONE	noir	1120 ml	(€/l 71,38)	**79,95**

VERNIS DE CALE

HEMPEL - MULTICOAT

Peinture monocomposant pour toutes les surfaces au-dessus la ligne de flottaison. MULTICOAT apporte une protection aux cales, coffres, penderies et sur le pont. Bonne résistance à l'eau et aux huiles. Diluant 823. Pouvoir couvrant : environ 11,5 m²/litre. ATTENTION H317, H226, H336

Réf.	Désignation	Coloris	Cont.		€
51703	MULTICOAT	White 10000	750 ml	(€/l 31,93)	**23,95**
50464	MULTICOAT	Mid Grey 11460	750 ml	(€/l 31,93)	**23,95**
50213	MULTICOAT	Light Grey 19500	750 ml	(€/l 31,93)	**23,95**
51704	MULTICOAT	Black 19990	750 ml	(€/l 31,93)	**23,95**
51705	MULTICOAT	Pale Cream 22210	750 ml	(€/l 31,93)	**23,95**
51706	MULTICOAT	Navy Blue 30100	750 ml	(€/l 31,93)	**23,95**
51707	MULTICOAT	Light Blue 33390	750 ml	(€/l 31,93)	**23,95**
51708	MULTICOAT	Pillarbox Red 50800	750 ml	(€/l 31,93)	**23,95**



VERNIS COLORÉ

HEMPEL - Vernis monocomposant Hempel BRILLIANT GLOSS

Laque mono-composant Hempel BRILLIANT GLOSS. Nouvelle formule avec plus de brillant, une meilleure rétention de la couleur et une application facilitée. Flexible et résistante à l'eau de mer et aux polluants. Convient aux œuvres vives des coques polyester, bois et acier. Sèche en 4 heures à 20°C. Intervalle entre les couches : min. 8 heures/max. 3 jours (à 20°C). Diluant : 811/808. Pouvoir couvrant : environ 11,2 m²/litre. Plusieurs couleurs sont disponibles. ATTENTION H226, H317, H336, H412

Réf.	Désignation	Coloris	Cont.		€
50334	BRILLIANT GLOSS	pure white 10231	375 ml	(€/l 53,20)	**19,95**
50336	BRILLIANT GLOSS	pure white 10231	2500 ml	(€/l 31,98)	**79,95**
50337	BRILLIANT GLOSS	off white 10381	750 ml	(€/l 35,93)	**26,95**
50338	BRILLIANT GLOSS	polar white 10501	750 ml	(€/l 35,93)	**26,95**
50339	BRILLIANT GLOSS	pale grey 12011	750 ml	(€/l 35,93)	**26,95**
50340	BRILLIANT GLOSS	black 19990	750 ml	(€/l 35,93)	**26,95**
50341	BRILLIANT GLOSS	cream 21401	750 ml	(€/l 35,93)	**26,95**
50342	BRILLIANT GLOSS	brittania blue 31810	750 ml	(€/l 35,93)	**26,95**
50343	BRILLIANT GLOSS	cobalt blue 34161	750 ml	(€/l 35,93)	**26,95**
50344	BRILLIANT GLOSS	flag blue 35141	750 ml	(€/l 35,93)	**26,95**
50346	BRILLIANT GLOSS	radiant red 54121	750 ml	(€/l 35,93)	**26,95**

VERNIS CLAIR



Vernis mono-composant CLASSIC VARNISH

Classic Varnish est un vernis traditionnel alkyde clair contenant de l'huile de Tung pour un résultat final flexible et robuste. Peut être appliqué sur les bois bruts aussi bien que sur les bois déjà vernis en extérieur comme en intérieur au dessus de la ligne de flottaison. Bonne résistance à l'eau de mer, aux UV et aux conditions météorologiques difficiles. Méthode d'application : pinceau. Pouvoir couvrant théorique : 17 m² / litre. Conditionnement : 750 ml.

ATTENTION H226, H336, H317

CLASSIC VARNISH / 750 ml
Réf. 50477 (€/l 31,93) **€ 23,95**

Pure White 10231	Black 19990	Cobalt Blue 34161
Off White 10381	Pale Grey 12011	Brittania Blue 31810
Polar White 10501	Cream 21401	Radiant Red 54121

Les couleurs réelles peuvent différer des coloris tels qu'ils apparaissent dans le catalogue.

Prix indicatifs

PRIMAIRES



Primaire **bi-composant**

ATTENTION
H222,H229, H315, H317, H318, H226, H332, H411

ATTENTION
H302, H314, H315, H317, H319, H411

Anti-dérapant ANTI SLIP PEARLS HEMPEL

L' ANTI SLIP PEARLS est un additif neutre qui crée une surface anti-dérapante sur le pont. Il est rajouté à la peinture au moment de la couche finale. Recommandations du fabricant : 50 g sont suffisants pour 750 ml de peinture.



Réf. 50465 (€/kg 79,67) **€ 11,95**

Primaire Epoxy Haute Performances HEMPEL

Primaire bicomposant de haute qualité pour les œuvres vives et les œuvres mortes. Sur polyester, métal, contreplaqué et bois. Il forme une bonne barrière contre les vapeurs d'eau, joue un rôle préventif contre l'osmose sur les coques en fibres de verre, et contre la corrosion sur les coques métalliques. C'est un excellent primaire pour les peintures de finition, comme pour les antifoulings. Sèche au bout de 3 à 4 heures. Disponible en pot ou en aérosol. Avec l'aérosol, ce primaire est directement prêt à l'emploi : le durcisseur est libéré à la pression du bouton, et le mélange se fait directement à l'application. LIGHT PRIMER en pot : environ 8,2 m²/ litre. Diluant : 845. LIGHT PRIMER spray : environ 3 m²/310 ml.

Réf.	Désignation	Coloris	Cont.		€
50699	LIGHT PRIMER	11630 gris clair	370 ml	(€/l 70,14)	**25,95**
50011	LIGHT PRIMER	11630 blanc cassé	750 ml	(€/l 41,27)	**30,95**
50156	LIGHT PRIMER	11630 blanc cassé	2,25 l	(€/l 29,31)	**65,95**
50433	LIGHT PRIMER	30180 bleu	750 ml	(€/l 41,27)	**30,95**

Primaire Epoxy HIGH PROTECT II HEMPEL

Primaire epoxy bicomposant sans solvant. Extra fin et très résistant à l'eau. Pour polyester, acier et bois. Il agit aussi contre l'osmose, en préventif ou en curatif. Applicable au rouleau pour 150 µm d'épaisseur par couche. La protection contre l'osmose requière 2 ou 3 couches. Temps de séchage : environ 10 à 12 heures. Pouvoir couvrant : 7 m² / litre. Colori : gris.
Vous pouvez trouver la couleur crème dans notre boutique en ligne.

Réf.	Désignation	Coloris	Cont.		€
50110	HIGH PROTECT II	gris 13700	750 ml	(€/l 61,27)	**45,95**
50111	HIGH PROTECT II	gris 13700	2500 ml	(€/l 51,98)	**129,95**

DILUANTS

Les peintures antifouling, les vernis pour bateaux, les primaires d'accrochage ou peintures sous-couche peuvent être dilués pour les rendre plus fluides et faciliter leur application. L'ajout d'un diluant permet une meilleure pénétration et absorption dans les matériaux traités. Les diluants universels ne doivent jamais utilisés avec les peintures marines, ils pourraient provoquer une décomposition de la peinture. La surface peinte pourrait aussi rester collante, mate ou garder un aspect laiteux; cela pourrait aussi empêcher la peinture de catalyser convenablement.

Diluant HEMPEL 808

Diluant HEMPEL 808 pour MILLE DYNAMIC, RACING HARD, GLIDE SPEED, CRUISE GLIDE, ALUXTRA, MILLE PLUS WATER GLIDE et MILLE ULTIMATE.

ATTENTION H226, H304, H312+ H332, H315, H373

Diluant 808 / 750 ml
Réf. 50088 (€/l 23,93) **€ 17,95**

Diluant HEMPEL 811

Diluant HEMPEL 811 pour CLASSIC VARNISH, GLOSS DURA VARNISH, SATIN VARNISH DURA, PRIMER UNDERCOAT, UNDERWATER PRIMER, BRILLIANT ENAMEL, MULTI COAT.
ATTENTION H226, H304, H336

Diluant 811 / 750ml
Réf. 50328 (€/l 23,93) **€ 17,95**

Diluant HEMPEL 845

Diluant HEMPEL 845 pour LIGHT PRIMER et pour le nettoyage des outils après avoir travaillé avec un produit comme HIGH PROTECT
ATTENTION H226, H304, H312+ H332, H315, H318, H373

Diluant 845 / 750 ml
Réf. 50090 (€/l 23,93) **€ 17,95**



Primaire **mono-composant**

PRIMER UNDERCOAT HEMPEL

Primaire universel monocomposant pour les oeuvres mortes ou les surfaces intérieures en polyester, bois ou acier. Idéal pour préparer à la peinture avec BRILLIANT ENAMEL. Pouvoir couvrant : 12 m²/litre. Colori : gris clair. Diluant : 811.

ATTENTION
H226, H336, H411

Réf.	Désignation	Coloris	Cont.		€
50002	PRIMER UNDERCOAT	11480 gris clair	750 ml	(€/l 31,93)	**23,95**
50157	PRIMER UNDERCOAT	11480 gris clair	2500 ml	(€/l 20,38)	**50,95**



UNDERWATER PRIMER HEMPEL

Primaire monocomposant à séchage rapide pour œuvres vives. C'est un primaire marine destiné à préparer les surfaces à un antifouling. Coloris : gris aluminium. Pouvoir couvrant : 7,8 m²/ litre. Diluant : 811. Note : ne pas utiliser l'antifouling HEMPEL WATER GLIDE ni de laques.

ATTENTION H226, H317, H336, H373, H412

Réf.	Désignation	Cont.		€
50000	UNDERWATER PRIMER	750 ml	(€/l 33,27)	**24,95**
50001	UNDERWATER PRIMER	2,5 l	(€/l 25,98)	**64,95**

SEATEC®

UNIVERSEL POUR VOILIERS ET BATEAUX À MOTEUR, Y COMPRIS RAPIDES JUSQU'À ENV. 30 NOEUDS





ANTIFOULING À MATRICE DURE

L'application d'un antifouling à matrice dure est recommandé pour les bateaux qui échouent, les transportables et les coques rapides jusqu'à 70 nœuds. Un antifouling à matrice dure est également adéquat sur les bateaux fréquemment mis à sec. La surface ne s'érode pas. Ce type d'antifouling forme une couche plus dure que les autres peintures. Les antifouling durs procurent une longue protection, même lorsque le bateau reste immobile pendant longtemps. L'effet des biocides ne se produit qu'au contact de l'eau. Ainsi, le bateau peut rester à sec pendant plusieurs jours, semaines ou pendant l'hivernage sans que la peinture perde ses propriétés.





Les couleurs réelles peuvent être différentes des coloris dans le catalogue.

750 ml / 2,5 l



Utilisez les biocides avec précaution.
Bien lire la notice avant utilisation.

ANTIFOULING Sprint Pro à matrice dure

Antifouling SPRINT PRO SEATEC
Antifouling sans étain hautement efficace à base de résine de vinyle avec des composés de cuivre et des agents organiques bioactifs. Convient pour une utilisation en mer du Nord, Baltique, les eaux intérieures ainsi qu'en Méditerranée (sauf pour SEATEC SPRINT Pro blanc). Temps de séchage environ 1-2 heures. Le produit peut être appliquée jusqu'à trois mois avant la mise à l'eau du bateau. Antifouling pour les bateaux en fibre de verre, acier et bois.
Ne convient pas aux bateaux en aluminium. Diluant Art Pas 66643. Consommation : 10 m² / litre.

ATTENTION H226, H317, H335, H336, H400, H410. Diluant : H226, H315, H318, H335, H336, H373, H304, H411

Réf.	Désignation	Coloris	Cont.		€
66680	Antifouling SPRINT PRO	rouge	750 ml	(€/l 49,27)	**36,95**
66681	Antifouling SPRINT PRO	rouge	2500 ml	(€/l 35,98)	**89,95**
66682	Antifouling SPRINT PRO	noir	750 ml	(€/l 49,27)	**36,95**
66683	Antifouling SPRINT PRO	noir	2500 ml	(€/l 35,98)	**89,95**
66684	Antifouling SPRINT PRO	bleu foncé	750 ml	(€/l 49,27)	**36,95**
66685	Antifouling SPRINT PRO	bleu foncé	2500 ml	(€/l 35,98)	**89,95**
66687	Antifouling SPRINT PRO	blanc	2500 ml	(€/l 35,98)	**89,95**
66643	Diluant SEATEC		750 ml	(€/l 19,93)	**14,95**

Prix indicatifs

SEATEC®

UNIVERSEL POUR VOILIERS ET BATEAUX À MOTEUR, JUSQU'À ENV. 10 NOEUDS

Les couleurs réelles peuvent être différentes des coloris dans le catalogue.





Utilisez les biocides avec précaution.
Bien lire la notice avant utilisation.

ANTIFOULING
Standard Pro

Antifouling STANDARD PRO SEATEC

L'efficacité de l'antifouling Pro STANDARD est reconnue par les utilisateurs. C'est un antifouling auto-polisant, universel, à base d'ingrédients bioactifs organiques et de composés de cuivre. En raison de l'effet d'auto-renouvellement de la peinture, il conserve sa surface bioactive pendant toute sa durée de vie. SEATEC antifouling STANDARD Pro convient aux bateaux en fibre de verre, bois et acier. Il n'est pas nécessaire d'appliquer un primaire et il suffit de nettoyer les vieilles couches de peinture. Temps de séchage (sec au toucher): 8 heures à 10 °C, 4 h à 20 °C. Intervalle entre 2 couches : 10h à 10 °C, 5 heures à 20 °C. Spécification à Temps d'attente avant la mise à l'eau (20°C) : au moins cinq heures. / Max. 60 jours. Couverture 10 m² / litre. Diluant SEATEC Réf. 66643 vendu séparément.

Recommandation: Pour l'utilisation en Méditerranée, nous recommandons Seatec SPRINT Pro.

ATTENTION H226, H318, H317, H335, H410, Diluant : H226, H315, H318, H335, H336, H373, H304, H411

ANTIFOULING AUTO-POLISSANT

De nos jours, il est considéré comme le plus moderne dans sa catégorie. L'antifouling érodable est soluble dans l'eau est s'affine au fur et à mesure des passages de l'eau le long de la coque; ainsi, il y a toujours une couche fraîche de biocide en surface. L'antifouling érodable est à base de copolymère, agent liant. Il déclenche et contrôle une lente réaction chimique à la surface de la peinture immergée. Les biocides associés aux copolymères forment une combinaison unique qui protège votre coque des salissures. Le taux auquel le biocide est libéré est maintenu constant et faible par la réaction chimique.

Réf.	Désignation	Coloris	Cont.		€
66667	Antifouling STANDARD PRO	rouge	750 ml	(€/l 34,60)	**25,95**
66668	Antifouling STANDARD PRO	rouge	2500 ml	(€/l 27,18)	**67,95**
66669	Antifouling STANDARD PRO	noir	750 ml	(€/l 34,60)	**25,95**
66670	Antifouling STANDARD PRO	noir	2500 ml	(€/l 27,18)	**67,95**
66671	Antifouling STANDARD PRO	bleu foncé	750 ml	(€/l 34,60)	**25,95**
66672	Antifouling STANDARD PRO	bleu foncé	2500 ml	(€/l 27,18)	**67,95**
66673	Antifouling STANDARD PRO	blanc	750 ml	(€/l 34,60)	**25,95**
66674	Antifouling STANDARD PRO	blanc	2500 ml	(€/l 27,18)	**67,95**
66643	Diluant SEATEC		750 ml	(€/l 19,93)	**14,95**

International
yachtpaint.com

PRIMAIRES



La marque International fabrique des revêtements et des peintures très innovants pour protéger votre bateau, l'embellir et améliorer ses performances. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans le monde et quelle que soit l'eau sur laquelle votre embarcation flotte, vous trouverez chez International Paint des revêtements de haute performance pour les œuvres vives et les œuvres mortes. SVB vous offre la gamme complète INTERNATIONAL au meilleur prix. Si vous souhaitez commander un produit ou une peinture qui ne figure pas à notre catalogue, n'hésitez pas à nous le demander. Nous le commanderons pour vous !

Questions ?
01 85 14 98 11

★★★★★
Client Alain K. :
Excellent produit !
Viscosité, application, pouvoir couvrant, séchage : Gelshied 200 est un produit qui a dépassé mes attentes.





International INTERPROTECT

Primaire epoxy bicomposant à séchage rapide. Convient aux coques en fibre de verre, en acier, en aluminium et en contreplaqué sur les oeuvres vives et les oeuvres mortes. Protège les métaux de la corrosion. Parfait pour les lests et safrans. Épaisseur recommandée : 360 µm. Diluant n°7. Pouvoir couvrant 9 m²/litre.

ATTENTION
H226, H315, H317, H335, H412, H318

Réf.	Désignation	Coloris	Cont.		€
40846	INTERPROTECT	blanc / YPA400	750 ml	(€/l 46,60)	**34,95**
40847	INTERPROTECT	blanc / YPA400	2500 ml	(€/l 39,98)	**99,95**
40848	INTERPROTECT	gris / YPA403	750 ml	(€/l 46,60)	**34,95**
40849	INTERPROTECT	gris / YPA403	2500 ml	(€/l 39,98)	**99,95**

International GELSHIELD 200

GELSHIELD 200 est un primaire à appliquer en traitement préventif contre l'osmose. Même sur un bateau ancien, il n'est jamais trop tard pour protéger la coque, et le plus tôt est le mieux. Diluant no. 7.

Pouvoir couvrant : 9,1 m²/liter.
Coloris : vert et gris.
Contenus : 750 ml / 2500 ml.

ATTENTION
H226, H315, H317, H318, H335, H412

Réf.	Désignation	Coloris	Cont.		€
32171	GELSHIELD 200	vert / YPA212	750 ml	(€/l 47,93)	**35,95**
32170	GELSHIELD 200	vert / YPA212	2500 ml	(€/l 43,98)	**109,95**
32173	GELSHIELD 200	gris / YPA213	750 ml	(€/l 47,93)	**35,95**
32172	GELSHIELD 200	gris / YPA213	2500 ml	(€/l 43,98)	**109,95**

UNE GAMME D'OUTILS PROFESSIONNELS POUR UN USAGE PROFESSIONNEL: SVB-MARINE.FR



Masti à 2 composants et résine époxy



Sous-couche et primaire



Vernis et peinture, Antifouling et diluants

International
yachtpaint.com

Prix indicatifs

PRIMAIRE & SOUS-COUCHE



Primaire et sous-couche ONE UP 2 en 1
ONE UP est un primaire et une sous-couche monocomposant - deux produits en un. Facile à appliquer au rouleau et au pinceau, ONE UP fournir une finition très lisse. Comme primaire, ses qualités d'adhérence et de protection sont impressionnantes. Convient pour les supports en bois, acier, aluminium, zinc et plastique renforcé de fibres de verre. Rendement : 10 m²/litre.
Dilution adaptée : N°1 (dilution jusqu'à 10%). ATTENTION H226

Réf.	Désignation		€
41465	One UP / 375 ml / blanc	(€/l 45,20)	**16,95**
41464	One UP / 750 ml / blanc	(€/l 35,93)	**26,95**
41463	One UP / 2500 ml / blanc	(€/l 27,58)	**68,95**
41466	One UP / 750 ml / bleu-gris	(€/l 35,93)	**26,95**

International
yachtpaint.com

Primaire International PRIMOCON
PRIMOCON est un primaire monocomposant pour les oeuvres vives. Convient à l'acier, l'aluminium, le bois et le polyester. Applicable entre les couches d'antifouling. Pouvoir couvrant : 8 m²/litre. Diluant : No. 3
Disponible en pots de 750 ml ou 2500 ml. Colori : gris.
ATTENTION H226, H335, H336, H373, H411



Réf.	Désignation	Cont.		€
40820	PRIMOCON	750 ml	(€/l 39,93)	**29,95**
40821	PRIMOCON	2500 ml	(€/l 27,98)	**69,95**

CALES, COFFRES & CLOISONS

Laque pour cale International DANBOLINE
Laque pour cales et coffres, DANBOLINE résiste aux hydrocarbures. Disponible en blanc ou gris. Pouvoir couvrant : 12,3 m²/litre. Diluant no. 1.
ATTENTION H226, H336, H412



DANBOLINE /blanc / YMA102 / 750 ml
Réf. 40889 (€/l 33,27) **€ 24,95**
DANBOLINE /gris / YMA100 / 750 ml
Réf. 40890 (€/l 33,27) **€ 24,95**
DANBOLINE /gris / YMA100 / 2500 ml
Réf. 40891 (€/l 24,78) **€ 61,95**

VERNIS TRANSPARENTS pour bois



Vernis International COMPASS
Vernis monocomposant polyuréthane à séchage rapide. COMPASS est un vernis brillant pour l'intérieur et l'extérieur. Pouvoir couvrant : 14,3 m²/litre. Note : application au pinceau avec le diluant n° 1 et au pistolet avec le diluant no. 13.
ATTENTION H226, H336, H411

Vernis COMPASS / 750 ml
Réf. 40676 (€/l 39,94) **€ 29,95**
INTERNATIONAL Compass/2500ml
Réf. 40749 (€/l 33,58) **€ 83,95**



Vernis International ORIGINAL
Vernis marin classique, brillant et résistant aux UV. Facile à appliquer et à poncer. Ce vernis convient à la protection d'éléments intérieurs et extérieurs. Excellente élasticité et brillant durable. Pouvoir couvrant : 13 m²/litre. Diluant no. 1.
ATTENTION H226, H317, H336,

Vernis ORIGINAL / 750 ml
Réf. 40517 (€/l 41,27) **€ 30,95**
Vernis ORIGINAL / 2500 ml
Réf. 40518 (€/l 29,58) **€ 73,95**

Vernis International SCHOONER
Vernis haute brillance particulièrement résistant aux UV. Ne jaunit pas. SCHOONER est très fluide et facile à appliquer au pinceau. Pouvoir couvrant : 10.5 m²/litre. Diluant no. 1.

ATTENTION H226

Vernis SCHOONER / 750 ml
Réf. 40812 (€/l 49,27) **€ 36,95**



International GOLDSPAR SATIN
Ce vernis polyuréthane à séchage rapide apporte un fini semi-brillant. Pouvoir couvrant : 11,5 m²/litre.
Diluant no. 1.
ATTENTION H226, H336, H373, H412

Vernis GOLDSPAR SATIN /750 ml
Réf. 40523 (€/l 38,60) **€ 28,95**
Vernis GOLDSPAR SATIN /2500 ml
Réf. 40524 (€/l 29,58) **€ 73,95**

★★★★★
Client Jorge N. : Ce n'est pas un vernis, ce n'est pas une huile, c'est Woodskin ! C'est la finition parfaite pour tous les objets en teck qui ont besoin d'un entretien esthétique. Je le recommande vivement !



Le bois reste respirant !

Vernis mono-composant semi-brillant WOODSKIN
Le vernis mono-composant WOODSKIN pénètre le bois en profondeur et laisse un film fin en surface qui ne craque pas et ne se fissure pas. Il forme une fine couche respirante et déperlante qui permet l'expansion et la contraction du bois. Compatible avec tous les types de bois, y compris les bois huileux tels que le teck et peut être utilisé à extérieur comme à l'intérieur. Application au pinceau. Nombre de couches recommandées : 3. Pouvoir couvrant : 9 m²/litre. Diluant N° 1. ATTENTION H226, H315, H319, H336, H373, H412

WOODSKIN / 750 ml
Réf. 41171 (€/l 39,93) **€ 29,95**

VERNIS MARINE MONO-COMPOSANT



100 Blanc
248 Blanc Arctic
253 Blanc perle
243 Beige
201 Gris
216 Gris
224 Gris
233 Rouge phare
239 Vert
208 Bleu Pacific
210 Bleu Océan
269 Bleu Atlantic
190 Noir

Accessoires utiles



International SUPER GLOSS HS
Laque haute brillance à faible teneur en COV. Peinture monocomposant développée avec la technologie HS (High Solid), qui signifie „plus de pigments, moins de solvants". Meilleure pour l'environnement sans compromis sur les performances du produit. Facile à appliquer, même à basses températures. Dégage peu d'odeur. Opaque après seulement une ou deux couches. Peut être appliquée au rouleau. Longue durée, et ne perd pas son brillant. Pouvoir couvrant : 13,3 m²/litre. Contenu : 750 ml. Diluant no.1. ATTENTION H226, H412

★★★★★

À APPLIQUER À LA BROSSE ET AU PINCEAU

Réf.	Coloris		€
40701	Blanc 100	(€/l 43,93)	**32,95**
40702	Blanc perle 253 / YFA253	(€/l 43,93)	**32,95**
40703	Blanc Arctic 248	(€/l 43,93)	**32,95**
40704	Bleu océan 210 / YFA210	(€/l 43,93)	**32,95**
40705	Beige 243	(€/l 43,93)	**32,95**
40706	Gris 201	(€/l 43,93)	**32,95**
41159	Gris 216 / YFA216	(€/l 43,93)	**32,95**
41160	Gris 224 / YFA224	(€/l 43,93)	**32,95**
40707	Noir 190	(€/l 43,93)	**32,95**
40708	Bleu Atlantique 269	(€/l 43,93)	**32,95**
41161	Bleu Pacific 208 / YFA208	(€/l 43,93)	**32,95**
40709	Rouge phare 233 / YFA233	(€/l 43,93)	**32,95**
40710	Vert 239	(€/l 43,93)	**32,95**



Primaire et sous-couche ONE UP 2 en 1
ONE UP est un primaire et une sous-couche monocomposant - deux produits en un. Facile à appliquer au rouleau et au pinceau, ONE UP fournir une finition très lisse. Comme primaire, ses qualités d'adhérence et de protection sont impressionnantes. Convient pour les supports en bois, acier, aluminium, zinc et plastique ren-forcé de fibres de verre. Rendement : 10 m²/litre. Dilution adaptée : N° 1 (dilution jusqu'à 10%).

Utilisation : Acier et aluminium : Appliquer 3 couches de primaire (non diluées). Composite : Appliquer 2 couches (dilués). Bois : Appliquer 4 couches (dilués). Temps de séchage à 15°C : 3 h. Surcouchage 18 heure au moins. Température d'application : +5°C jusqu'à max. 35°C. ATTENTION H226

Réf.	Désignation		€
41465	One UP / 375 ml / blanc	(€/l 45,20)	**16,95**
41464	One UP / 750 ml / blanc	(€/l 35,93)	**26,95**
41463	One UP / 2500 ml / blanc	(€/l 27,58)	**68,95**
41466	One UP / 750 ml / bleu-gris	(€/l 35,93)	**26,95**

DILUANTS



Diluant No. 1 International
Le diluant No.1 est un produit polyvalent pour le nettoyage des outils utilisés avec les peintures monocomposantes (sauf BRIGTHSIDE et PRIMOCON). Contenu : 1000 ml.

ATTENTION H226, H304

Réf. 40616 No. 1 / 1000 ml **€ 16,95**



Diluant No.3 International
Diluant et nettoyant pour antifoulings et PRIMOCON (sauf antifouling VC MICRON OPTIMA). Contenu : 1000 ml.

ATTENTION H226, H335, H336, H411, H304

Réf. 40618 No. 3 / 1000 ml **€ 17,95**



Diluant No.910 International
Diluant n° 910 pour le primaire PERFECTION au pistolet et les vernis. Contenu : 1000 ml.

ATTENTION H315, H319, H336, H361, H373, H225, H304

Réf. 40808 No. 910 / 1000 ml **€ 24,95**



Diluant No.7 International
Diluant polyvalent pour primaires epoxy (INTERPROTECT, GELSHIELD, GELSHIELD 200, ETCH-PRIMER). Contenu : 1000 ml.

ATTENTION H226, H315, H318, H335, H336, H373, H304, H411

Réf. 40620 No. 7 / 1000 ml **€ 17,95**



Diluant No. 100 International
Pour primaire PERFECTION et vernis à hautes températures. No.100 fluidifie et étend le temps de séchage. Il améliore l'uniformité des pigments et résines pour une meilleure couverture sans traces.

ATTENTION H312, H332

Réf. 40885 No.100 / 1000 ml **€ 32,95**

Prix indicatifs



Réf. 62285 Pinceau plat à vernir 25 mm

★★★★★

Client Uwe B. : Une peinture améliorée par rapport à la précédente ! Cette peinture est très facile à appliquer, offre un bon pouvoir couvrant et s'étale si bien qu'il n'est plus nécessaire de la lisser.

ŒUVRES VIVES : TOPLAC PLUS SUR LA COQUE, SUR LE PONT, EN EXTÉRIEUR ET EN INTÉRIEUR

001 Blanc · 545 Blanc · 812 Ivoire · 027 Crème · 289 Gris
011 Rouge · 501 Rouge · 350 Rouge · 077 Vert · 139 Vert
936 Bleu · 104 Bleu · 105 Bleu · 018 Bleu · 051 Noir
151 Platine

Les couleurs réelles peuvent être différentes des coloris dans le catalogue.

Laque brillante monocomposant TOPLAC PLUS
La richesse des nuances de couleurs, qui gardent leur brillance dans le temps, fait de TOPLAC PLUS le meilleur choix de laque lorsqu'une peinture haut de gamme avec protection anti-UV est requise. Pouvoir couvrant (théorique) : 13,33 m² / l, diluant N° 100. ATTENTION, H226, H336, H412.

- Facile à appliquer au pinceau ou rouleau - fluide soyeux et lisse, qui permet un résultat professionnel sans marques de brosse.
- La bonne qualité de texture dispense d'un quelconque mélange diluant.
- Excellente durabilité, dure plus longtemps que les autres peintures monocomposant.

Réf.	Désignation	Coloris	Cont.		€
41437	TOPLAC PLUS	blanc 001 / YLK000	375 ml	(€/l 47,87)	**17,95**
41436	TOPLAC PLUS	blanc 001 / YLK000	750 ml	(€/l 39,93)	**29,95**
41435	TOPLAC PLUS	blanc 001 / YLK000	2500 ml	(€/l 35,98)	**89,95**
41441	TOPLAC PLUS	blanc 545 / YLK184	375 ml	(€/l 47,87)	**17,95**
41440	TOPLAC PLUS	blanc 545 / YLK184	750 ml	(€/l 39,93)	**29,95**
41439	TOPLAC PLUS	blanc 545 / YLK184	2500 ml	(€/l 35,98)	**89,95**
41438	TOPLAC PLUS	blanc 192 / YLK192	750 ml	(€/l 39,93)	**29,95**
41449	TOPLAC PLUS	blanc 905 / YLK905	750 ml	(€/l 39,93)	**29,95**
41461	TOPLAC PLUS	blanc 198 / YLK198	750 ml	(€/l 39,93)	**29,95**
41462	TOPLAC PLUS	blanc 194 / YLK194	750 ml	(€/l 39,93)	**29,95**
41442	TOPLAC PLUS	ivoire 812 / YLK187	750 ml	(€/l 39,93)	**29,95**
41455	TOPLAC PLUS	creme 027 / YLK027	750 ml	(€/l 39,93)	**29,95**
41446	TOPLAC PLUS	gris 289 / YLK684	750 ml	(€/l 39,93)	**29,95**
41450	TOPLAC PLUS	platine 151 / YLK151	750 ml	(€/l 39,93)	**29,95**
41445	TOPLAC PLUS	noir 051 / YLK999	750 ml	(€/l 39,93)	**29,95**
41443	TOPLAC PLUS	rouge 011 / YLK299	750 ml	(€/l 39,93)	**29,95**
41451	TOPLAC PLUS	rouge 501 / YLK501	750 ml	(€/l 39,93)	**29,95**
41452	TOPLAC PLUS	rouge 350 / YLK292	750 ml	(€/l 39,93)	**29,95**
41453	TOPLAC PLUS	rouge 504 / YLK504	750 ml	(€/l 39,93)	**29,95**
41444	TOPLAC PLUS	bleu 018 / YLK991	750 ml	(€/l 39,93)	**29,95**
41448	TOPLAC PLUS	bleu 105 / YLK993	750 ml	(€/l 39,93)	**29,95**
41456	TOPLAC PLUS	bleu 830 / YLK830	750 ml	(€/l 39,93)	**29,95**
41457	TOPLAC PLUS	bleu 936 / YLK936	750 ml	(€/l 39,93)	**29,95**
41458	TOPLAC PLUS	bleu 016 / YLK898	750 ml	(€/l 39,93)	**29,95**
41460	TOPLAC PLUS	bleu 990 / YLK990	750 ml	(€/l 39,93)	**29,95**
41447	TOPLAC PLUS	vert 077 / YLK541	750 ml	(€/l 39,93)	**29,95**
41454	TOPLAC PLUS	jaune 101 / YLK101	750 ml	(€/l 39,93)	**29,95**
41459	TOPLAC PLUS	orange 265 / YLK265	750 ml	(€/l 39,93)	**29,95**



Peinture **ANTI-DÉRAPANTE**

Blanc · Beige sable · Crème · Gris · Bleu

Peinture de pont International INTERDECK
INTERDECK est une excellente peinture anti-dérapante mono-composante. La résine polyuréthane protège le pont des agressions quotidiennes. Pouvoir couvrant : 9,5 m²/litre. Diluant : No. 1. ATTENTION H226, H336, H373

Réf.	Désignation	Coloris		€
40684	INTERDECK	blanc 001 / YJB000	(€/l 39,94)	**29,95**
40685	INTERDECK	crème 027 / YJC089	(€/l 39,94)	**29,95**
40687	INTERDECK	gris 289 / YJF684	(€/l 39,94)	**29,95**
40689	INTERDECK	bleu 923 / YJB923	(€/l 39,94)	**29,95**
40842	INTERDECK	beige sable / YJG009	(€/l 39,94)	**29,95**




Additif anti-dérapant International NON-SLIP
Pour plus de sécurité avec un pont anti-dérapant, cet additif est à mélanger à la peinture. Proportions : 20 grammes pour 750 ml de peinture. Appliquer une ou deux couches pour obtenir une surface anti-dérapante.

NON-SLIP / poudre 20 g
Réf. 40612 (€/kg 475,00) **€ 9,50**

PEINTURE POUR MOTEURS EN SPRAY

Peinture pour moteurs en spray TK
Peinture au pistolet à base de nitro, à séchage rapide avec une haute résistance aux rayures et aux intempéries. Pour peindre et restaurer les moteurs de bateaux. Les peintures TK colorspray sont disponibles dans les couleurs originales des moteurs les plus marques de moteurs les plus répandues. Contenu : 400 ml.

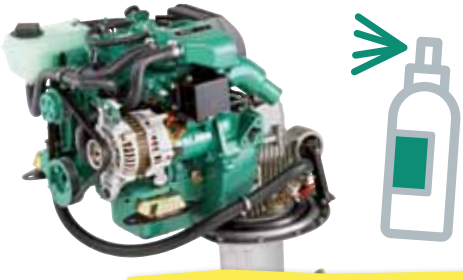

Réf. 60808
VOLVO PENTA
vert

Toute la gamme :
svb-marine.fr

VOLVO PENTA · HONDA MARINE · MERCURY · YANMAR · YAMAHA · SUZUKI · TOHATSU



ANTIFOULING

PRIMAIRE

International - Primaire VC TAR2

VC TAR2 est un primaire à séchage rapide et à base d'epoxy pour les coques en fibres de verre, acier et aluminium. Il est utilisé également en preventif contre l'osmose. Pouvoir couvrant : 12 m²/litre. Disponible en noir ou blanc. Pots de 1000 ml et 2500 ml.

ATTENTION H226, H315, H319, H317, H336, H373, H412, H314

Réf.	Désignation	Coloris	Cont.		€
40877	VC TAR2	noir / YEA729	1000 ml		**44,95**
40878	VC TAR2	noir / YEA729	2500 ml	(€/l 39,98)	**99,95**
78464	VC TAR2	blanc / YEA728	1000 ml		**44,95**
78465	VC TAR2	blanc / YEA728	2500 ml	(€/l 39,98)	**99,95**

Utilisez les biocides avec précaution. Lisez bien la notice avant utilisation.



Idéal pour nettoyer les outils !

Diluant VC-GENERAL THINNER

VC-GENERAL THINNER est un diluant pour tous les produits VC. Il permet aussi d'enlever les couches de VC 17m. Contenu : 1000 ml. ATTENTION H226, H315, H319, H335, H336, H412, H304

Réf. 41651 diluant VC / 1l **€ 19,95**

International - CRUISER 250

CRUISER 250 est un antifouling auto-polissant pour eau salée et eau douce. Conçu pour tenir une année en navigation aussi bien en voilier qu'en bateau à moteur (jusqu'à 25 nds). Convient aux surfaces en acier, en plomb, en bois et en polyester. Ni convient pas à l'aluminium, ni aux surfaces galvanisées. Peut être appliqué sur la plupart des antifoulings s'il sont en bon état. Ne pas utiliser avec une peinture qui contient du PTFE, ni avec le VC17. Pouvoir couvrant : 10 m² / l. Nombre de couches : deux par saison. ATTENTION H226, H318, H317, H410

Réf.	Désignation	Coloris	Cont.		€
40737	CRUISER 250	blanc / YBP150	750 ml	(€/l 53,26)	**39,95**
40738	CRUISER 250	blanc / YBP150	2500 ml	(€/l 45,98)	**114,95**
40739	CRUISER 250	bleu / YBP152	750 ml	(€/l 53,26)	**39,95**
40740	CRUISER 250	bleu / YBP152	2500 ml	(€/l 45,98)	**114,95**
40741	CRUISER 250	bleu marine / YBP153	750 ml	(€/l 53,26)	**39,95**
40742	CRUISER 250	bleu marine / YBP153	2500 ml	(€/l 45,98)	**114,95**
40743	CRUISER 250	rouge / YBP151	750 ml	(€/l 53,26)	**39,95**
40744	CRUISER 250	rouge / YBP151	2500 ml	(€/l 45,98)	**114,95**
40745	CRUISER 250	noir / YBP154	750 ml	(€/l 53,26)	**39,95**
40746	CRUISER 250	noir / YBP154	2500 ml	(€/l 45,98)	**114,95**

International - Antifouling Prop-O-Drev

Aérosol. Matrice dure basse friction au Téflon®. Idéal pour hélice de hors-bord et embase, en aluminium, bronze ou inox. Combiné ave le VC PROP-O-DREV, il peut être appliqué sur l'aluminium. Le conditionnement en aérosol assure une application facile, rapide et sans effort. 500 ml. Notre conseil : appliquez deux ou trois couches avant la mise à l'eau. Cet antifouling sera efficace même après de longues périodes de mouillage. Pouvoir couvrant: 2,5 m² / 500 ml. Utilisez le diluant VC General Thinner. Teflon© est une marque de DuPont. ATTENTION H222, H229, H315, H319, H317, H336, H410.

Réf.	Désignation	Coloris	Cont.		€
43564	TRILUX PROP-O-DREV	gris	500 ml	(€/l 59,90)	**29,95**
43569	TRILUX PROP-O-DREV	noir	500 ml	(€/l 59,90)	**29,95**
43567	Primaire pour hélice	rouge	250 ml	(€/l 99,80)	**24,95**



Blanc · Bleu · Rouge · Bleu marine · Noir

Aussi pour l'aluminium et le zink !

International - CRUISER 200

Antifouling auto-polissant pour une bonne protection contre les algues. CRUISER 200 est un antifouling auto-polisant qui convient aussi bien en mer qu'en eau douce. Il s'applique sur tous les matériaux de coque, y compris l'aluminium avec un primaire. Pouvoir couvrant : 10 m² / l. Nombre de couches : 2 par saison. Peut être appliqué sur la plupart des anciens antifoulings, si la surface est en bonne condition. Ne pas utiliser avec un VC17 ou autre antifouling contenant du PTFE.
ATTENTION
H226, H317, H335, H336, H410

Réf.	Désignation	Coloris	Cont.		€
40735	CRUISER 200	blanc / YBP200	750 ml	(€/l 50,60)	**37,95**
40736	CRUISER 200	blanc / YBP200	2500 ml	(€/l 45,98)	**114,95**
41321	CRUISER 200	noir / YBP204	750 ml	(€/l 50,60)	**37,95**
41322	CRUISER 200	noir / YBP204	2500 ml	(€/l 45,98)	**114,95**

Prix indicatifs

PROMOTION ! Antifouling



DANGER
H226, H302, H315, H318,
H317, H373, H410



Utilisez les biocides avec précaution. Lisez bien la notice avant utilisation.

Blanc | Rouge | Bleu | Bleu marine | Vert | Gris foncé (Ultra 300) | Noir

AUTO-POLISSANT

Protection haute de gamme offrant jusqu'a 2 ans de protection pour voiliers et beteaux à moteur.

ANTIFOULING DUR

Idéal pour les bateaux de courses et tous les voiliers rapides même dans les eaux à fortes salissures.

Peuvent être appliqués sur la plupart des anciens antifoulings, si la surface est en bonne condition. Ne convient pas en combinaison avec des antifoulings à couche mince contenant du PTFE (téflon).

International - MICRON 350
MICRON 350 est un antifouling auto-polisant qui convient aussi bien en mer qu'en eau douce.
Ce produit offre 2 ans de tranquilité. L'autopolissage permet une réduction des frottements, libération optimale et régulière des biocides dans le temps, même en cas d'amarrage prolongé. Peut être appliqué sur la plupart des anciens antifoulings, si la surface est en bonne condition.
Ne pas utiliser avec un VC17 ou autre antifouling contenant du PTFE.
Pouvoir couvrant : 10 m² / l.
Nombre de couches : 2 par saison
Convient aux GRP, bois, acier et plomb. Ne convient pas aux surfaces en aluminium ou en galvanisé.
Il s'applique avec un primaire.
Pour le bois, l'acier, le fer, le plomb : Primocon.

Réf.	Désignation	Coloris	Cont.		€
40722	MICRON 350	blanc / YBB628	750 ml	(€/l 66,60)	**49,95**
40723	MICRON 350	blanc / YBB628	2500 ml	(€/l 59,98)	**149,95**
40724	MICRON 350	noir / YBB623	750 ml	(€/l 66,60)	**49,95**
40725	MICRON 350	noir / YBB623	2500 ml	(€/l 59,98)	**149,95**
40726	MICRON 350	rouge / YBB629	750 ml	(€/l 66,60)	**49,95**
40727	MICRON 350	rouge / YBB629	2500 ml	(€/l 59,98)	**149,95**
40728	MICRON 350	bl. marine / YBB624	750 ml	(€/l 66,60)	**49,95**
40729	MICRON 350	bl. marine / YBB624	2500 ml	(€/l 59,98)	**149,95**
40730	MICRON 350	bleu / YBB625	750 ml	(€/l 66,60)	**49,95**
40731	MICRON 350	bleu / YBB625	2500 ml	(€/l 59,98)	**149,95**
40734	MICRON 350	vert / YBB626	2500 ml	(€/l 59,98)	**149,95**

International - ULTRA 300
ULTRA 300 est un antifouling à matrice dure qui convient aussi bien en mer qu'en eau douce, pour les professionnels aussi bien que pour les plaisanciers. Résistance parfaite à l'usure jusqu'à un an. Il peut être poli afin de lisser sa surface et diminuer la friction de la coque sur l'eau. Nettoyable par ponçage. Idéal pour les vedettes et autres bateau à moteur. Pouvoir couvrant : 10 m² / l. Nombre de couches : 2 par saison Peut être appliqué sur la plupart des anciens antifoulings, si la surface est en bonne condition. Ne pas utiliser avec un VC17 ou autre antifouling contenant du PTFE.

Réf.	Désignation	Coloris	Cont.		€
40780	ULTRA 300	blanc / YBB728	750 ml	(€/l 62,60)	**46,95**
40781	ULTRA 300	blanc / YBB728	2500 ml	(€/l 55,98)	**139,95**
40782	ULTRA 300	noir / YBB723	750 ml	(€/l 62,60)	**46,95**
40783	ULTRA 300	noir / YBB723	2500 ml	(€/l 55,98)	**139,95**
40784	ULTRA 300	rouge/ YBB729	750 ml	(€/l 62,60)	**46,95**
40785	ULTRA 300	rouge / YBB729	2500 ml	(€/l 55,98)	**139,95**
40786	ULTRA 300	bleu / YBB725	750 ml	(€/l 62,60)	**46,95**
40787	ULTRA 300	bleu / YBB725	2500 ml	(€/l 55,98)	**139,95**
40788	ULTRA 300	bleu marine / YBB724	750 ml	(€/l 62,60)	**46,95**
40789	ULTRA 300	bleu marine / YBB724	2500 ml	(€/l 55,98)	**139,94**
40790	ULTRA 300	vert / YBB726	750 ml	(€/l 62,60)	**46,95**
40791	ULTRA 300	vert / YBB726	2500 ml	(€/l 55,98)	**139,95**
40792	ULTRA 300	gris foncé / YBB727	750 ml	(€/l 62,60)	**46,95**
40793	ULTRA 300	gris foncé / YBB727	2500 ml	(€/l 55,98)	**139,95**

International
yachtpaint.com

- Efficace dans toutes les eaux
- Pose facile et rapide
- Aucun polissage entre les couches
- Séchage rapide entre les couches



Pour eau douce, eau de mer, et eau saumâtre

Coloris **VC Offshore EU**

Blanc de Douvres | Rouge | Bleu marine | Noir

Les couleurs réelles peuvent être différentes des coloris dans le catalogue.

Vous trouverez **plus de 200 avis clients positifs** sur ce produit dans notre boutique en ligne !

★★★★★
Client Daniel C. : Bon produit ! Il s'agissait d'un remplacement pour International VC17, et j'étais inquiet quant à ses performances, car j'aimais bien l'ancien produit. Cependant, ce nouveau produit s'est avéré très bon, il s'applique facilement, couvre bien et je suis très satisfait de la couleur.

★★★★★
Client Udo M. : J'utilise cet antifouling depuis des années. Il est facile à appliquer et offre une excellente protection. Il ne forme pas de couches épaisses et est facile à nettoyer ou à poncer avant d'appliquer une nouvelle couche.



Antifouling VC OFFSHORE EU INTERNATIONAL
VC OFFSHORE EU est un antifouling particulièrement efficace, qui contient une importante proportion d'ingrédients actifs, pour les amateurs de sports nautiques. Les bateaux vainqueurs de la WHITBREAD ROUND THE WORLD REGATTA 97/98 utilisaient du VC OFFSHORE EU. Cette peinture d'exception offre une finition douce qui minimise la friction et ne nécessite aucun ponçage. Convient pour les eaux particulièrement salissantes, les eaux salées et pour les bateaux moteur les plus rapides. Pouvoir couvrant : env. 12 m²/litre.

Caractéristiques techniques :
- Température d'application : +5 C à +35° C
- Temps de séchage à 15°C : 30 minutes (sec hors poussière)
- Délai de surcouchage à 15°C : min. 1,5 heures

Peut être appliqué sur la plupart des antifoulings s'ils sont en bon état.
Ne pas utiliser avec des antifoulings contenant du PTFE.

Stratifié de verre/gelcoat brut : S'assurer que la surface soit propre, sèche et exempte de poussière, et en bon état général. Utiliser le diluant VC General pour dégraisser. Poncer doucement au papier 240. Enfin, rincez à l'eau douce et laissez sécher. Utiliser VC TAR2 comme primaire et protection contre l'osmose. Réappliquer une double couche tous les 12 mois.

Acier/plomb et bois : s'assurer que la surface est propre, sèche, exempte de poussière et dans l'ensemble en bonne condition. Utiliser le diluant VC General pour dégraisser. Appliquer un primaire VC TAR2 comme protection contre la corrosion. Appliquer ensuite deux couches de VC OFFSHORE EU sur la surface. Réappliquer une double couche tous les 12 mois.

Bois : S'assurer que la surface est propre, sèche et exempte de poussière et dans l'ensemble en bon état. Utiliser le diluant VC General pour dégraisser. Appliquer un primaire Primocon. Appliquer ensuite deux couches de VC OFFSHORE EU sur la surface. Réappliquer une double couche tous les 12 mois.

Incompatible avec les coques en aluminium ou les surfaces galvanisées.

Réf.	Désignation	Coloris	Cont.		€
40637	VC OFFSHORE	blanc de Douvres / YBB710	750 ml	(€/l 73,27)	**54,95**
40638	VC OFFSHORE	blanc de Douvres / YBB710	2000 ml	(€/l 54,98)	**109,95**
40639	VC OFFSHORE	noir / YBB713	750 ml	(€/l 73,27)	**54,95**
40640	VC OFFSHORE	noir / YBB713	2000 ml	(€/l 54,98)	**109,95**
40870	VC OFFSHORE	bleu / YBB712	750 ml	(€/l 73,27)	**54,95**
40871	VC OFFSHORE	rouge / YBB711	750 ml	(€/l 73,27)	**54,95**

Utilisez les biocides avec précaution.
Bien lire la notice avant utilisation.



ATTENTION
H226, H315, H319, H317, H335, H373, H302, H332, H318, H400, H410, H411

Prix indicatifs

SEATEC®

POUR TOUS LES VOILIERS, BATEAUX À MOTEUR, ANNEXES, BATEAUX TRANSPORTABLES ET COQUES RAPIDES : ANTIFOULING FIN

GTI 30

★★★★★

Client Bo Z. : Excellent résultat ! Après une saison (mer Baltique), la coque était propre à 99,5 %. Seulement quelques bernacles et un peu d'algues sur le gouvernail, car j'avais appliqué une couche trop fine et une seule fois à cet endroit. Un produit vraiment génial.



DANGER
H302, H332, H318, H319, H226, H315, H317, H335, H410

Utilisez les biocides avec précaution. Bien lire la notice avant utilisation.

Conseil : utilisez GTI 30 en remplacement de VC 17m !



Utilisez **SEATEC GTI 30** comme produit de remplacement pour **INTERNATIONAL VC17m**. Vous pouvez recouvrir votre ancienne couche de peinture avec GTI 30 sans autre primaire !

Peinture après mise à l'eau

ACCESSOIRES UTILES



Réf. 62401
Set de peinture :
Rouleau, manche et bac



Réf. 62000
Ruban de masquage
longue durée 25 mm x 50 m



Réf. 62289
Pinceau plat pour
Antifouling 50 mm

Antifouling GTI 30 - SEATEC
Antifouling très efficace à film mince, sur base PTFE. Cet antifouling crée une surface très lisse qui empêche l'adhésion des organismes. Il ne libère pas de composants actifs dans l'eau. Ceci se fait grâce à l'additif PTFE. L'effet antifouling est en outre renforcé par le cuivre compris dans les composants de liaison. La surface lisse a une très faible résistance au frottement dans l'eau, ce qui permet des vitesses plus élevées et des économies de carburant. Idéal pour la mer du Nord, la Baltique et les eaux intérieures. Ne convient pas aux bateaux en aluminium. Pour les bateaux en acier, appliquez un primaire bi-composant (au moins 350 µm).
GTI 30 est prêt à l'emploi et contient environ 30% de poudre de cuivre. Séchage rapide, peut déjà être en contact de l'eau, 5-6 heures environ après l'application. SEATEC GTI 30 est compatible avec VC-17m et peut être appliqué directement sur les anciens revêtements existants sans apprêt / adhésif. SEATEC GTI 30 ne contient pas de chlorofluorocarbones. Couleurs disponibles : cuivre / rouge et noir. La coloration finale se développe un certain temps après immersion. Pouvoir couvrant environ 12 m² / litre pour un film de 10 µm d'épaisseur, temps de séchage environ 20 min (20°C).

Réf.	Désignation	Coloris	Cont.		€
66660	GTI 30 SEATEC	anthracite	750 ml	(€/l 53,27)	**39,95**
66661	GTI 30 SEATEC	anthracite	2000 ml	(€/l 49,98)	**99,95**

ANTIFOULING



DANGER pour SAMURAI 031, SHOGUN 033, COASTAL 037

Antifouling auto-polissant SAMURAI 031

Un antifouling sans étain, autopolissant, pour tous les matériaux de coque, sauf l'aluminium. Il offre une protection efficace contre les organismes tels que les mucilages, les algues et les salissures animales. Convient aux zones de navigation avec des conditions de salissure normales. Vitesse max. jusqu'à 40 nœuds. La propriété polissante empêche l'accumulation de couches plus épaisses et offre une protection contre la salissure pour une saison. Rendement : 9,2 m²/l. Compatible avec presque tous les systèmes antisalissures connus. Dilution A.
DANGER H226, H315, H317, H318

Réf.	Désignation	Coloris	Cont.		€
41500	SAMURAI 031	noir	750 ml	(€/l 51,93)	**38,95**
41501	SAMURAI 031	noir	2500 ml	(€/l 41,98)	**104,95**
41504	SAMURAI 031	rouge	750 ml	(€/l 51,93)	**38,95**
41505	SAMURAI 031	rouge	2500 ml	(€/l 41,98)	**104,95**
41506	SAMURAI 031	bleu	750 ml	(€/l 51,93)	**38,95**
41507	SAMURAI 031	bleu	2500 ml	(€/l 41,98)	**104,95**

Antifouling auto-polissant SHOGUN 033

SHOGUN, sans étain et autopolissant, protège la carène pendant toute la saison, même dans les zones de navigation où la végétation est difficile. Convient aux bateaux en fibre de verre, en bois et en acier à une vitesse maximale de 40 nœuds en eaux intérieures et côtières. Ne convient pas aux bateaux en aluminium. SHOGUN peut être appliqué jusqu'à six mois maximum avant la mise à l'eau. Rendement : 9,6 m²/l. Dilution A.
DANGER H226, H315, H317, H318, H335, H361, H362, H373, H410

Réf.	Désignation	Coloris	Cont.		€
41508	SHOGUN 33	noir	750 ml	(€/l 70,60)	**52,95**
41509	SHOGUN 33	noir	2500 ml	(€/l 55,98)	**139,95**
41512	SHOGUN 33	rouge	750 ml	(€/l 70,60)	**52,95**
41513	SHOGUN 33	rouge	2500 ml	(€/l 55,98)	**139,95**
41516	SHOGUN 33	bleu foncé	750 ml	(€/l 70,60)	**52,95**
41517	SHOGUN 33	bleu foncé	2500 ml	(€/l 55,98)	**139,95**



Antifouling pour hélices sans biocide PELLER CLEAN

PELLER CLEAN protège les hélices, les propulseurs de poupe et les trims. Il est respectueux de l'environnement et offre une protection à long terme contre les salissures. Il convient aux hors-bord jusqu'à 150 CV. Le kit se compose d'une couche de fond à 2 composants (157 ml Primer Base, 43 ml Primer Hardener) et d'une couche de finition à 1 composant (115 ml Clear Coat). Rendement : 0,7 m²/l.

DANGER H225, H226, H302, H304, H314, H315, H317, H318, H335, H336, H341, H361, H411, H412, H373

Réf.	Désignation	Coloris	Cont.		€
41545	PELLER CLEAN	jaune	325 ml	(€/l 307,54)	**99,95**

PRIMAIRE



Primaire sous-marine 015

L'apprêt sous-marin Seajet 015 est un apprêt monocomposant à base de résine acrylique. Il convient parfaitement comme primaire de barrage sous les antifoulings et comme primaire d'adhérence en cas d'antifoulings inconnus ou incompatibles. Le primaire sèche rapidement et se lie parfaitement aux supports en fibre de verre et en bois. Peut également être appliqué sur l'antifouling PTFE (téflon). Couleur : argent. Rendement du bidon : env. 10 m²/l. Rendement de l'aérosol 0,25 m² par boîte. Dilution A. ATTENTION H226, H315, H317, H319, H335, H373, H412

Réf.	Désignation	Cont.		€
41497	Primaire sous-marine 015	750 ml	(€/l 49,27)	**36,95**
41498	Primaire sous-marine 015	2500 ml	(€/l 41,98)	**104,95**
41499	Primaire sous-marine Spray 015	400 ml	(€/l 62,38)	**24,95**



Antifouling auto-polissant EMPEROR A 034

EMPEROR A 034 peut être utilisé même dans les zones les plus envahies par la végétation au monde, où il offre une excellente protection contre les mucilages et les algues. Convient à tous les types de bateaux, y compris l'aluminium. Vitesse maximale jusqu'à 40 nœuds. Couleurs claires et lumineuses. Rendement théorique Bidon : 10 m²/l. ; bombe aérosol : 0,75 m² par boîte. Dilution A.
ATTENTION H226, H319, H317, H335, H373, H400, H410

Réf.	Désignation	Coloris	Cont.		€
41518	EMPEROR A 034	blanc	750 ml	(€/l 78,60)	**58,95**
41519	EMPEROR A 034	blanc	2500 ml	(€/l 67,98)	**169,95**
41520	EMPEROR A 034	noir	750 ml	(€/l 78,60)	**58,95**
41521	EMPEROR A 034	noir	2500 ml	(€/l 67,98)	**169,95**
41522	EMPEROR A 034	rouge	750 ml	(€/l 78,60)	**58,95**
41523	EMPEROR A 034	rouge	2500 ml	(€/l 67,98)	**169,95**
41526	EMPEROR A 034	bleu marine	750 ml	(€/l 78,60)	**58,95**
41527	EMPEROR A 034	bleu marine	2500 ml	(€/l 67,98)	**169,95**
41528	EMPEROR A 034 Spray	noir	400 ml	(€/l 84,88)	**33,95**
41529	EMPEROR A 034 Spray	gris	400 ml	(€/l 84,88)	**33,95**

Antifouling dur COASTAL 037

Antifouling dur très efficace et sans étain pour les voiliers et les yachts à moteur. Convient pour une utilisation dans les mouillages à sec. COASTAL donne d'excellents résultats dans les zones intérieures et côtières. Convient pour une vitesse allant jusqu'à 70 nœuds. Ne convient pas aux bateaux en aluminium. Rendement : 10,8 m²/l. Dilution A.
DANGER H226, H315, H318, H317, H362, H335, H373, H410

Réf.	Désignation	Coloris	Cont.		€
41530	COASTAL 037	noir	750 ml	(€/l 41,27)	**30,95**
41531	COASTAL 037	noir	2500 ml	(€/l 36,78)	**91,95**
41534	COASTAL 037	rouge	750 ml	(€/l 41,27)	**30,95**
41535	COASTAL 037	rouge	2500 ml	(€/l 36,78)	**91,95**
41538	COASTAL 037	bleu foncé	750 ml	(€/l 41,27)	**30,95**
41539	COASTAL 037	bleu foncé	2500 ml	(€/l 36,78)	**91,95**

DILUANT



ATTENTION H226, H315, H317, H319, H335, H373, H412

Diluant Thinner A

Diluant adapté aux antifoulings monocomposant de SEAJET et à la couche d'apprêt sous-marine SEAJET 015.

Réf.	Désignation	€
41546	Diluant A / 1000 ml	**21,95**

Diluant Thinner E

Pour toutes les peintures époxy SEAJET et tous les apprêts époxy SEAJET117 Epoxy Primer bi-composant.

Réf.	Désignation	€
41547	Diluant E / 1000 ml	**21,95**

Primaire époxy bi-composant multi-usage

Primaire facile à appliquer avec une excellente résistance à l'eau. Convient pour la conservation des coques en fibre de verre, en acier et en aluminium et pour la prévention et la réparation de l'osmose sur la fibre de verre. Convient également comme couche de fond pour toutes les peintures à 2 composants en milieu marin. Rendement Bidon : 10 m²/l. ; bombe aérosol : env. 0,50 m² pour 2 opérations. Dilution E.

Réf.	Désignation	Coloris	Cont.		€
41540	Primaire époxy 117	blanc	1000 ml		**53,95**
41541	Primaire époxy 117	blanc	2500 ml	(€/l 45,58)	**113,95**
41542	Primaire époxy 117	argent/gris	1000 ml		**53,95**
41543	Primaire époxy 117	argent/gris	2500 ml	(€/l 41,18)	**102,95**
41544	Primaire époxy Spray 117	argent/gris	400 ml	(€/l 72,38)	**28,95**

Prix indicatifs

ANTI-FOULING



ATTENTION
H226, H315, H313, H317,
H335, H 373, H410



Autorisée aux Pays-Bas !



Antifouling auto-polissant COPPER CRUISE EPIFANES

L'antifouling Epifanes Copper Cruise, à base de cuivre et de biocides s'applique sur toutes les carènes pour une protection long terme. Copper Cruise convient aux eaux douces comme salées et a été particulièrement conçu pour les coques en acier, bois et polyester naviguant à une vitesse maximale de 50 km/h (30 nœuds). Ne convient pas aux carènes en aluminium. Appliquez cet antifouling sans le diluer en prenant soin de bien le remuer avant l'application. Une deuxième couche peut être appliquée après 6 heures (à 18°C.) La mise à l'eau doit attendre au moins 24 heures (à 18°C) et le bateau ne doit pas rester au sec plus d'un mois. Pouvoir couvrant : 7 m² / litre.

Réf.	Désignation	Coloris	Cont.		€
53880	COPPER-CRUISE	noir	0.75 l	(€/l 78,60)	**58,95**
53881	COPPER-CRUISE	noir	2.5 l	(€/l 77,98)	**194,95**
53882	COPPER-CRUISE	rouge-marron	0.75 l	(€/l 78,60)	**58,95**
53883	COPPER-CRUISE	rouge-marron	2.5 l	(€/l 77,98)	**194,95**
53884	COPPER-CRUISE	bleu clair	0.75 l	(€/l 78,60)	**58,95**
53885	COPPER-CRUISE	bleu clair	2.5 l	(€/l 77,98)	**194,95**
53886	COPPER-CRUISE	bleu foncé	0.75 l	(€/l 78,60)	**58,95**
53887	COPPER-CRUISE	bleu foncé	2.5 l	(€/l 77,98)	**194,95**
53888	COPPER-CRUISE	blanc cassé	0.75 l	(€/l 78,60)	**58,95**
53889	COPPER-CRUISE	blanc cassé	2.5 l	(€/l 77,98)	**194,95**
53890	Primaire	argent	0.75 l	(€/l 83,93)	**62,95**
53891	Primaire	argent	2.5 l	(€/l 79,98)	**199,95**

Peinture brillante mono-composantpour ligne de flottaison EPIFANES

La peinture Epifanes est une laque monocomposante développée spécifiquement pour une application sur la flottaison. Elle est extrêmement résistante à l'usure de l'eau et du temps. Nous recommandons une application du produit 5 à 10 cm au dessus de la ligne de flottaison afin que la peinture ne soit pas en contact permanent avec l'eau. La peinture Epifanes peut être appliquée sur toute surface correctement dégraissée et poncée en couche de finition. Contenance : 250 ml.
ATTENTION H226

Blanc Rouge Bleu Bleu foncé Vert Noir



Réf.	Coloris	Cont.		€
53854	Bleu	250 ml	(€/l 75,80)	**18,95**
53855	Bleu marine	250 ml	(€/l 75,80)	**18,95**
53856	Rouge	250 ml	(€/l 75,80)	**18,95**
53857	Noir	250 ml	(€/l 75,80)	**18,95**
53858	Vert	250 ml	(€/l 75,80)	**18,95**
53859	Blanc	250 ml	(€/l 75,80)	**18,95**

Revêtement de pont antidérapant / peinture antidérapante

Excellent revêtement de pont ! La peinture antidérapante d'EPIFANES produit une surface semi-brillante antidérapante grâce à l'ajout coordonné de billes de polypropylène. Convient au Gelcoat/GFK, à l'acier et au bois. Rendement : 3-6 m² par 750 ml.

ATTENTION H226, H312, H317, H410, H351, H361, H400, H304, H318

Blanc Crème Gris clair Gris foncé



Réf.	Désignation	Cont.		€
53916	Crème	750 ml	(€/l 50,60)	**37,95**
53917	Gris clair	750 ml	(€/l 50,60)	**37,95**
53918	Gris clair	2000 ml	(€/l 49,98)	**99,95**
53919	Gris foncé	750 ml	(€/l 50,60)	**37,95**
53920	Gris foncé	2000 ml	(€/l 49,98)	**99,95**
53921	Blanc	750 ml	(€/l 50,60)	**37,95**

EPIFANES

PRIMER AU-DESSUS DE LA LIGNE DE FLOTTAISON



ATTENTION H226, H412

Primaire mono-composant MULTI MARINE EPIFANES

Le primaire tout-en-un !
Un primaire monocomposant universel qui combine toutes les propriétés des primaires spéciaux pour différents supports. Offre une très bonne adhérence au-dessus de la ligne de flottaison, sur le bois, l'acier, le polyester et tous les autres plastiques durs ; l'aluminium, le zinc, le métal galvanisé et les primaires et peintures mono- et bicomposants existants. Propriétés de haut pouvoir couvrant et de bon remplissage sur le bois. Excellente protection contre la rouille sur l'acier. Sèche rapidement et se ponce facilement. Convient parfaitement comme couche de liaison et de transition d'un système mono-composant à un système bi-composant. Ne peut pas être utilisé sur un mastic époxy !
• Diluant : Diluant EPIFANES (Réf. 53769) avec pinceau/rouleau,

- Temps de séchage : A 18°C, sec hors poussière après 3 heures, ponçable après 6 heures.
- Peut être recouvert par une peinture : A 18°C après 12 heures avec des peintures à 1 composant, après 48 heures avec des peintures à 2 composants.
- Rendement : 1 litre pour 8-10 m².

Réf.	Désignation		€
53778	Primaire MULTI MARINE / blanc / 750 ml	(€/l 41,27)	**30,95**
53788	Primaire MULTI MARINE / gris / 750 ml	(€/l 41,27)	**30,95**
53787	Primaire MULTI MARINE / noir / 750 ml	(€/l 41,27)	**30,95**
53789	Primaire MULTI MARINE / marron-rouge / 750 ml	(€/l 41,27)	**30,95**

Primaire polyuréthane bicomposant EPIFANES

L'apprêt bi-composant convient pour les zones hors de l'eau et crée un support semi-brillant, lisse et non poreux pour la peinture finale ultérieure. Le primaire sèche rapidement, est facile à poncer et comble les fissures et les rayures du support. Grâce à son bon étalement, il s'applique facilement au rouleau et au pinceau ou au pistolet. Rendement (théorique) : 10 m² / 750 ml. Disponible en différentes couleurs. Contenu : 750 ml.



ATTENTION H226, H412, H411, H373, H351, H336, H335, H332, H319, H317, H315, H312, H334, H304, H225, H330.

Réf.	Désignation		€
53922	Primaire bicomposant / noir / 750 ml	(€/l 61,27)	**45,95**
53923	Primaire bicomposant / gris / 750 ml	(€/l 61,27)	**45,95**
53924	Primaire bicomposant / blanc / 750 ml	(€/l 61,27)	**45,95**
53925	Primaire bicomposant / bleu / 750 ml	(€/l 61,27)	**45,95**
53926	Primaire bicomposant / rouge / 750 ml	(€/l 61,27)	**45,95**
53927	Primaire bicomposant / jaune / 750 ml	(€/l 61,27)	**45,95**



VERNIS CLAIRS



Filtre UV efficace !



Vernis incolores EPIFANES

Vernis monocomposant transparent de renommée mondiale, très brillant, avec filtre UV, haute résistance aux intempéries et bel écoulement. Pour les peintures au-dessus de la ligne de flottaison, pour les zones de navigation en eau douce et en eau salée, à l'intérieur et à l'extérieur. Pour l'entretien de systèmes de vernis transparents intacts à un ou deux composants. Rendement :14 m²/l, peut être recouvert après 24 heures.

Vernis satiné monocomposant et transparent à séchage rapide, transparent, à base de résine alkyde polyuréthane, à utiliser si possible uniquement pour des peintures intérieures. Excellente protection contre les produits chimiques et les solvants. Rendement (théorique)13 m²/l, recouvrable après env. 12 heures à 18°C.

EPIFANES

Huile laquée pour bois durs. Vernis monocomposant transparent, très brillant ou mat satiné, à effet de couche, avec filtre UV. De préférence pour le teck et les essences de bois huileuses. Grâce à sa très bonne résistance aux intempéries et à l'abrasion, le vernis convient aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur (au-dessus de la ligne de flottaison) ; Pour les zones d'eau douce et d'eau salée. Si la couche suivante est appliquée dans les 72 heures, il n'est pas nécessaire de poncer. Rendement (théorique) 14 m²/l. Recouvrable après env. 30 heures à 18°C. ATTENTION H226, H412, H304

Réf.	Désignation	Cont.		€
53772	Vernis brillant / incolore	500 ml	(€/l 45,90)	**22,95**
53766	Vernis marin brillant / incolore	1000 ml		**38,95**
53767	Vernis marin brillant / incolore	5000 ml	(€/l 37,99)	**189,95**
53768	Vernis marin satinée / incolore	1000 ml		**42,95**
53770	Huile de vernis haute brillance p. bois dur	1000 ml		**43,95**
53794	Huile de vernis satinée pour bois dur	1000 ml		**46,95**
53769	Diluant pour peinture monocomposant	1000 ml		**18,95**

Vernis bicomposant PP extra EPIFANES

Système de vernis transparent pour ex. meubles, portes, lambris, planchers, tables, peintures, etc. Application de base en couches épaisses à l'intérieur et à l'extérieur. Pouvoir garnissant élevé, formation rapide de la couche. Fond barrière pour les essences de bois huileuses et grasses comme le teck, l'iroko et le pin d'Oregon. Résistant à l'eau et à l'usure. Bonne élasticité, dureté et résistance aux chocs. Excellente adhérence sur le bois massif, le contreplaqué et le placage. La conservation du brillant en intérieur est excellente.



ATTENTION H226, H315, H412, H334

Réf.	Désignation		€
53777	Vernis PP extra / 2 litres	(€/l 64,98)	**129,95**
53929	Diluant vernis PP extra / 1 litre		**32,95**





Légèrement coloré

ATTENTION H226

Protection bois RAPIDCLEAR EPIFANES

Une alternative aux vernis traditionnels. Ce produit à base alkyd/uréthane protège des UV avec un aspect fini semi brillant. Très bonne adhérence sur les bois huileux tels que le teck. Ce produit met en valeur les coloris naturels du bois. Il n'est pas nécessaire de poncer entre les couches. Excellente protection pour tous les climats. Séchage rapide. Il peut être recouvert de vernis EPIFANES monocomposants et RAPIDCOAT. Pouvoir couvrant : 750 ml pour 10 m². Contenu : 750 ml.

Réf.	Cont.		€
53773	750 ml	(€/l 45,27)	**33,95**

Protection bois RAPIDCOAT EPIFANES

RAPIDCOAT est à base de résines alkyd/uréthane. Il donne un fini semi-brillant et une excellente protection contre les UV par tous les climats. Il adhère très bien sur tous les bois huileux tels que le teck et préserve les coloris naturels du bois. Il n'est pas nécessaire de poncer entre les couches. Temps de séchage entre les couches : 6 heures à 18°C. Pouvoir couvrant : 750 ml pour 10 m². A

Réf.	Cont.		€
53774	750 ml	(€/l 45,27)	**33,95**



Finition **brillante**

Finition **satinée**

Vernis polyuréthane incolore bicomposant finition brillante ou satinée EPIFANES

Vernis transparent à base de résine polyester saturée et d'isocyanate. Offre une couche de peinture particulièrement résistante aux UV, résistante et forte. Convient pour les applications intérieures et extérieures dans les zones d'eau douce et d'eau salée. Le filtre UV efficace assure une excellente résistance à la brillance. En outre, le vernis transparent à deux composants offre une dureté et une résistance aux chocs exceptionnelles ainsi qu'une excellente adhérence sur le bois massif, le contreplaqué et le placage. Disponible en finition brillante ou satinée. Rendement : 10 m² / 750 g. ATTENTION H226, H412

Réf.	Désignation		€
41187	Vernis incolore / finition brillant / 750 g	(€/kg 82,60)	**61,95**
41188	Vernis incolore / finition brillant / 3000 g	(€/kg 82,98)	**248,95**
53795	Vernis incolore / finition satinée / 750 g	(€/kg 82,60)	**61,95**

VERNIS COLORÈS



Vernis polyuréthane brillant bi-composant EPIFANES

Donne un brillant durable et une excellente résistance aux intempéries, aux produits chimiques, aux rayures, aux intempéries et à l'eau. POLY-URETHANE est à base de résine polyester saturée et convient parfaitement comme couche de finition dans les zones d'eau douce et d'eau salée. Peut être appliqué sans primaire d'adhérence sur des revêtements à deux composants et des gelcoats soigneusement dégraissés et poncés. Contenu : 750 ml. Rendement (théorique) : 12 m² / kg. ATTENTION H226, H332, H317, H335, H315

Tous les coloris : **svb-marine.fr**

800 Blanc
805 Blanc Alpes
811 Gris moyen
801 Noir

Réf.	Désignation		€
53892	POLY-URETHANE / blanc 800 / 750 ml	(€/l 79,93)	**59,95**
53893	POLY-URETHANE / noir 801 / 750 ml	(€/l 79,93)	**59,95**
53896	POLY-URETHANE / blanc Alpes 805 / 750 ml	(€/l 79,93)	**59,95**
53897	POLY-URETHANE / gris moyen 811 / 750 ml	(€/l 79,93)	**59,95**

Prix indicatifs



VERNIS COLORÈS

Laques marines mono-composant EPIFANES

Basé sur des époxydes d'uréthane, ce produit se distingue par sa brillance frappante, sa grande résistance aux UV, la conservation des couleurs et sa résistance chimique. Il peut être appliqué directement sur de la fibre de verre dégraissée, sur une couche de fond à 1 composant ou sur une couche de finition, polyuréthane à 2 composants. Rendement : 15 m² / l. Temps de séchage environ 12 heures. Contenu : 750 ml. ATTENTION H226



Toutes les couleurs : **svb-marine.fr**

3248 Blanc arctique	3124 Huitre claire	3108 Bleu baltique	3221 Gris foncé
3100 Blanc	3137 Jaune vif	3129 Bleu foncé	3119 Noir

Réf.	Désignation		€
53781	MONO-URETHANE / huitre claire 3124 / 750 ml	(€/l 51,93)	**38,95**
53783	MONO-URETHANE / bleu foncé 3129 / 750 ml	(€/l 51,93)	**38,95**
53784	MONO-URETHANE / bleu baltique 3108 / 750 ml	(€/l 51,93)	**38,95**
53834	MONO-URETHANE / blanc 3100 / 750 ml	(€/l 51,93)	**38,95**
53837	MONO-URETHANE / noir 3119 / 750 ml	(€/l 51,93)	**38,95**
53841	MONO-URETHANE / jaune vif 3137 / 750 ml	(€/l 51,93)	**38,95**
53848	MONO-URETHANE / gris foncé 3221 / 750 ml	(€/l 51,93)	**38,95**
53852	MONO-URETHANE / blanc arctique 3248 / 750 ml	(€/l 51,93)	**38,95**

Vernis bateau monocomposant effet brillant EPIFANES

Vernis monocomposant très brillant pour bateaux, à base de résine alkyde, avec un pouvoir couvrant très élevé. Convient pour les applications en eau douce et salée, à l'intérieur comme à l'extérieur. Grâce à l'utilisation de pigments de couleur résistants à la lumière en combinaison avec des résines synthétiques fluides, ce vernis pour bateau séduit non seulement par son pouvoir couvrant incomparable, mais conserve également son éclat et sa couleur pendant des années. Contenu : 750 ml. Rendement : 14 m² / l. Recouvrable après 24 h. à 20°C. ATTENTION H226, H317, H336, H226, H317, H336



- Blanc	1 Crème	7 Bleu moyen	8 Bleu foncé
16 Rouge	19 Noir	213 Gris moyen	215 Bleu clair
23 Bordeaux	40 Gris clair	72 Vert foncé	

Réf.	Désignation		€
53932	Vernis bateau brillant / blanc	(€/l 43,93)	**32,95**
53933	Vernis bateau brillant / crème 1	(€/l 43,93)	**32,95**
53934	Vernis bateau brillant / bleu moyen 7	(€/l 43,93)	**32,95**
53935	Vernis bateau brillant / bleu foncé 8	(€/l 43,93)	**32,95**
53936	Vernis bateau brillant / rouge 16	(€/l 43,93)	**32,95**
53937	Vernis bateau brillant / noir 19	(€/l 43,93)	**32,95**
53938	Vernis bateau brillant / gris moyen 213	(€/l 43,93)	**32,95**
53939	Vernis bateau brillant / bleu clair 215	(€/l 43,93)	**32,95**
53940	Vernis bateau brillant / bordeaux 23	(€/l 43,93)	**32,95**
53941	Vernis bateau brillant / gris clair 40	(€/l 43,93)	**32,95**
53942	Vernis bateau brillant / vert foncé 72	(€/l 43,93)	**32,95**

LE TONKINOIS

Vernis marine LE TONKINOIS


LE TONKINOIS protège le bois de façon naturelle. C'est le vernis idéal en extérieur comme en intérieur. Pas de décoloration ni de craquements à craindre. Depuis plus de 100 ans ce vernis est obtenu par cuisson de résine à haute température (270°C) à laquelle s'ajoute une huile de Bois de Chine naturelle. Le résultat est un produit pur et de qualité. Il préserve le caractère d'origine des supports pour une longue durée dans des conditions climatiques extrêmes. Avec trois ou quatre couches, les ennemis du bois qui sont l'eau et le soleil ne peuvent plus l'agresser.

Le Gelomat est une solution anti-brillant qui se mélange au vernis pour obtenir différents aspects mat ou satiné, en fonction de proportions allant de 10 à 50% de volumes. Pouvoir couvrant : environ 20 m²/l.



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Réf.	Désignation	Cont.		€
65053	Vernis LE TONKINOIS	250 ml	(€/l 59,80)	**14,95**
65008	Vernis LE TONKINOIS	500 ml	(€/l 41,90)	**20,95**
65009	Vernis LE TONKINOIS	1000 ml		**32,95**
65012	Vernis LE TONKINOIS	2500 ml	(€/l 25,98)	**64,95**
65028	Gelomat - additif	250 ml	(€/l 83,80)	**20,95**

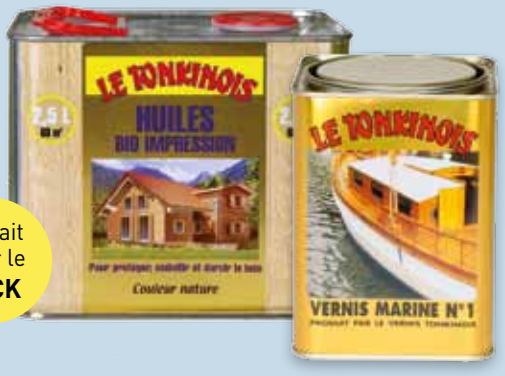

Parfait pour le **TECK**

Huile pour teck BIO-IMPRESSION LE TONKINOIS

BIO-Impression est une huile naturelle. Elle pénètre profondément dans le bois et le durcit. Protège des UV. Résistante à l'abrasion. Particulièrement appropriée comme sous-couche avant le vernissage pour les bois placés à l'extérieur. Profonde pénétration qui permet de fermer les porosités du bois.et de réduire sensiblement les gonflements et protège les peintures.

Réf.	Désignation			€
65052	Bio-Impression LE TONKINOIS	1200 ml	(€/l 33,27)	**24,95**
65016	Bio-Impression LE TONKINOIS	2500 ml	(€/l 27,58)	**68,95**

Vernis MARINE N° 1 LE TONKINOIS

Le vernis MARINE N° 1 LE TONKINOIS protège et embellit le bois. Convient à tous types de bois en extérieur comme en intérieur. D'un aspect brillant, il a aussi des propriétés anti-corrosives. Applications : superstructures, ponts en teck, barres, plates-formes, mobilier, etc... et même les pièces en métal dégraissées.

Réf.	Désignation	Cont.		€
65013	Vernis MARINE N° 1	1000 ml		**39,95**
65014	Vernis MARINE N° 1	2500 ml	(€/l 31,58)	**78,95**

PRÉVENTION ET SCELLEMENT DE LA ROUILLE



ATTENTION
H335, H336,
H410, H400, H304

Pâte de zinc ZINGA

Le fer se corrode dès qu'il est exposé à l'air et à l'humidité. Les conséquences sont un affaiblissement de la construction et un aspect inesthétique. Le ZINGA est un revêtement de zinc organique monocomposant, exempt de benzène et de substances cancérigènes, absolument non toxique à l'état sec. Avec 96% de zinc (dans le film sec), le ZINGA garantit une protection cathodique contre la corrosion de longue durée. Le ZINGA est une forme liquide de galvanisation, mais ne se comporte pas comme un système de peinture : pas d'écaillage, pas de fissuration, pas de rouille sous-jacente, etc. Le produit combine deux principes de protection contre la corrosion : Protection active contre la corrosion cathodique (comparable à une galvanisation à chaud) et barrière passive. Protection par les oxydes de zinc et le système de liant (traitement comme une peinture). Le ZINGA est durablement flexible et s'adapte aux changements de température du matériau de support. La formation de corrosion due à des dommages mécaniques de la surface est ainsi exclue. Ne convient pas pour l'aluminium.

- Comme primaire dans un système multicouche
- Excellente adhérence
- Ne nécessite qu'un prétraitement minimal
- Haute résistance à l'abrasion mécanique
- Applicable au pinceau et au rouleau

Réf.	Désignation		€
16730	Pâte de zinc ZINGA		**39,95**
16731	Pâte de zinc ZINGA	(€/kg 37,59)	**187,95**
16732	Diluant ZINGASOLV		**13,95**





Avant | Application BOB | Aprés

Pack antirouille BOB PRESTO

BOB s'applique directement sur la rouille. Seules les couches de rouille non adhérentes, la saleté et les graisses doivent être enlevées avant l'application. Après la vitrification, la surface doit ensuite être protégée avec l'apprêt spécial BOB. Sur la couche de fond BOB, il est possible de peindre avec toutes les peintures disponibles dans le commerce (y compris les peintures à deux composants).
ATTENTIAN H226, H315, H335, H336, H411

Réf.	Désignation	Cont.		€
32270	Antirouille BOB / No1	100 ml	(€/l 115,00)	**11,50**
32271	Primaire BOB / No 2	100 ml	(€/l 99,50)	**9,95**

ANTIFOULING POUR HÉLICES



Primaire vinyl et antifouling pour hélices en spray JOTUN

Pour les hélices, les saildrives, les entraînements en Z et autres surfaces en métal léger sous la ligne de flottaison.

Primaire vinyle en spray :
Primaire antisalissure à séchage rapide à vaporiser. A pulvériser sur le support. Idéal comme agent d'adhérence pour le traitement ultérieur avec AQUALINE OPTIMA de JOTUN.
Contenu : 400 ml. Rendement théorique : 4,4 m²

Antifouling AQUALINE OPTIMA en spray :
Protection efficace et autopolissante pour les hélices, les saildrives et autres pièces métalliques sous la ligne de flottaison. Sans cuivre. Disponible en noir et en gris.
Contenu : 400 ml. Rendement théorique : 2,92 m²

Réf.	Désignation		€
65424	Primaire Vinyl	(€/l 87,38)	**34,95**
65457	Antifouling / noir	(€/l 109,88)	**43,95**
65458	Antifouling / gris	(€/l 109,88)	**43,95**



ATTENTION
H317, H319, H336,
H400, H410, H222



ATTENTION
H336, H412,
H222

PROP SPRAY SPRENGER

Primaire sous-marin efficace à base de résines acryliques spéciales. Les excellentes propriétés d'adhérence et la facilité d'application par pulvérisation font du PROP SPRAY le primaire idéal pour les propulsions, les hélices, les clapets de trim, les saildrives et les moteurs hors-bord, permettant d'atteindre les endroits difficiles d'accès. Couleur : gris.
Contenu : 400 ml. Rendement théorique : 0,25 m²

Réf.	Désignation		€
29235	Prop spray / gris	(€/l 49,88)	**19,95**



Antirouille MARINE OIL OWATROL

MARINE OIL stoppe la rouille ! Peut être recouvert avec toutes les peintures que l'on peut diluer avec du succédané de térébenthine. Utilisable uniquement au-dessus de l'eau. Idéal pour la conservation des cavités de voitures, des caisses à mouillage, des cales et des espaces difficiles d'accès. Empêche la corrosion sous-jacente et l'écaillage de la peinture.
Teinte : transparente, 1 litre, rendement d'environ 9-15 m²/l.
ATTENTION H412

OWATROL MARINE OIL / 1000 ml
Réf. 65415 **€ 32,95**



Primaire anti-corrosion OWATROL C.I.P.

Scellement de la rouille et primaire pour les peintures à 1 et 2 composants. Peut être utilisé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il possède d'excellentes propriétés d'adhérence et peut être appliqué aussi bien directement sur la rouille que sur l'acier propre et nu. CIP offre une excellente résistance même dans des conditions climatiques extrêmes, par exemple dans les régions tropicales ou en cas d'exposition temporaire à l'eau. Pigmentation rouge brique. Rendement : 15 m²/l.
ATTENTION H317, H412

OWATROL - C.I.P. / 750 ml
Réf. 54515 (€/l 54,60) **€ 40,95**

Prix indicatifs



ACHTUNG
H412

Saturateur et vernis D.1 / D.2 OWATROL

Les bois saturés au D.1 sont et restent étanches. D.1 chasse l'air et l'eau, renforce les fibres du bois et l'étanchéifie. D.1 pénètre complètement le bois, le sature et le protège en profondeur. Il évacue l'humidité et l'air et reste souple une fois sec. Non filmogène, il stabilise le bois dans la masse et le protège contre les moisissures. Avec D.1 les bois gardent leurs propriétés d'origine. Coloris : transparent. Pouvoir couvrant : 1,5 litres/m² sur les bois massifs et 0,5 litres/m² sur les contreplaqués.

Le vernis D.2 crée un film résistant brillant. Il peut être appliqué en complément du saturateur D.1. Ne cloque pas, ne s'écaille pas. Application en extérieur et en intérieur. Coloris : transparent.

Réf.	Désignation	Cont.		€
65410	D.1 saturateur OWATROL	1000 ml		**30,95**
65411	D.1 saturateur OWATROL	2500 ml	(€/l 28,78)	**71,95**
65412	D.2 vernis OWATROL	1000 ml		**34,95**
65413	D.2 vernis OWATROL	2500 ml	(€/l 32,78)	**81,95**

Protecteur de bois AQUADECKS OWATROL

Produit innovant qui imprègne le bois et le protège avec une bonne résistance aux UV. Pour applications en extérieur ou intérieur. Il convient parfaitement pour les ponts de bateaux et les terrasses. Il est efficace aussi bien sur les surfaces neuves que sur celles qui ont déjà été traitées, horizontales ou verticales. Il ne produit pas d'effet verni ni de couche superficielle. AQUADECKS pénètre parfaitement le bois et résiste aux conditions climatiques difficiles. Pouvoir couvrant : 10 m²/litre.



Réf. 62226
Pinceau plat à primaire

OWATROL Protecteur bois AQUADECKS / 750ml
Réf. 65439 (€/l 42,60) **€ 31,95**



Gel nettoyant NET-TROL

NET-TROL nettoie tous types de bois et ravive les couleurs. Ce produit est très facile à utiliser et facilite le nettoyage. Appliquez, attendez, puis rincez au jet sous pression ou avec une brosse. NET-TROL convient à toutes les surfaces, et particulièrement au bois. Points forts : enlève les traces de rouille ravive les couleurs n'endommage pas les peintures ni les joints ne coule pas. Pouvoir couvrant : 5-10 m²/litre.
ATTENTION H315, H319

Réf. 54510 NET-TROL / 1l **€ 22,95**



Saturateur pour bois extérieurs TEXTROL

TEXTROL isole et protège le bois qui conserve son aspect et ses coloris. Pénètre, isole et protège en profondeur le support.
Ne craque pas, ne pèle pas. Possède une micropigmentation qui pénètre le bois en profondeur pour le protéger contre l'humidité et les UV. Pour toutes les surfaces en bois à l'extérieur. Pouvoir couvrant : 10 m²/litre.
ATTENTION H412

Réf. 54511 TEXTROL / 1l **€ 33,95**



NETTOYAGE DE BASE & **PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES**

Protection du bois NANOPROTECT

1. Éclaircissant bois REFIT

REFIT dégrise les surfaces en teck, bangkirai, chêne, épicéa, mélèze, garapa, etc. de manière particulièrement douce et s'utilise sur les terrasses en teck, les meubles de jardin, les façades, les clôtures, etc. Il contient de l'acide nitrique qui pénètre profondément dans les pores du bois sans le blanchir, le dissoudre ou l'endommager. Sans ponçage ni graissage, le matériau naturel est nettoyé en profondeur et les parties mortes sont détachées. Rendement : environ 5 - 6 m² par litre.
DANGER H303, H315, H318



Avant et après éclaircissant bois REFIT.



Protection contre l'humidité d'AQUA-PROTECT.

2. Protection contre les intempéries UV-PROTECT

Après l'application du REFIT, la surface doit d'abord être complètement sèche. Ensuite, la teinte naturelle et chaude du bois peut être protégée avec le produit UV-PROTECT. Celui-ci contient une huile de haute qualité qui prévient la formation de fissures, le grisonnement et le dessèchement. En même temps, elle régule l'humidité du bois grâce à son effet hydrofuge. Disponible dans les teintes Naturel, Garapa (brun clair) et Bangkirai (brun foncé). Rendement : env. 7 - 10 m² par litre.

Teinte Garapa = brun clair



Teinte Bangkirai = brun foncé



3. Imprégnation pour bois AQUA-PROTECT

L'imprégnation incolore pour bois à fort effet perlant protège les bois contre l'humidité, le gonflement et le pourrissement. AQUA-PROTECT crée une surface impalpable et invisible, résistante à l'eau salée et stable aux UV. Idéal pour les surfaces qui, en raison de fortes intempéries, doivent lutter contre la formation de mousses et d'algues. Convient aux bois absorbants, non traités ou imprégnés en dur. Rendement : env. 10 - 15 m² par litre.

Réf.	Désignation	€
32282	éclaircissant bois REFIT / 1l	**14,95**
32283	UV PROTECT / teinte naturel / 1l	**19,95**
32284	UV PROTECT / teinte Garapa (brun clair) / 1l	**19,95**
32285	UV PROTECT / teinte Bangkirai (brun foncé) / 1l	**19,95**
32286	imprégnation pour bois AQUA PROTECT / 1l	**39,95**



TEAK WONDER
TRADEMARK

Nettoyant (step 1) TEAK WONDER
Ce puissant nettoyant TEAK WONDER a été spécialement conçu pour nettoyer le teck et efface les tâches sans effort. Le produit n'est ni corrosif ni agressif et il n'abîme pas les joints, la peinture ou l'accastillage. Pouvoir couvrant : environ 6-8 m²/L (en fonction de la texture du bois). Volume : 4000 ml. ATTENTION H226, H290, H335, H336, H314


Réf.	Désignation		€
62515	Nettoyant	(€/l 9,74)	**38,95**

Éclaircissant (step 2) TEAK WONDER
L'éclaircissant TEAK WONDER sert à remédier à l'assombrissement du teck suite à l'application d'un produit de nettoyage. L'éclaircissant est particulièrement efficace sur les surfaces anciennes. Une fois l'éclaircissant appliqué, vos surfaces en teck retrouveront leur beauté naturelle d'origine. Vol. : 4000 ml.

Réf.	Désignation		€
62514	Eclaircissant	(€/l 9,74)	**38,95**

Kit nettoyant et éclaircissant (step 1 et step 2) TEAK WONDER
Kit d'azurant et de nettoyant de TEAK WONDER. Contenu : 1000 ml de nettoyant et 1000 ml d'éclaircissant. ATTENTION H290, H335, H226, H336, H314

Réf.	Désignation		€
62517	Kit TEAK WONDER	(€/l 12,48)	**24,95**

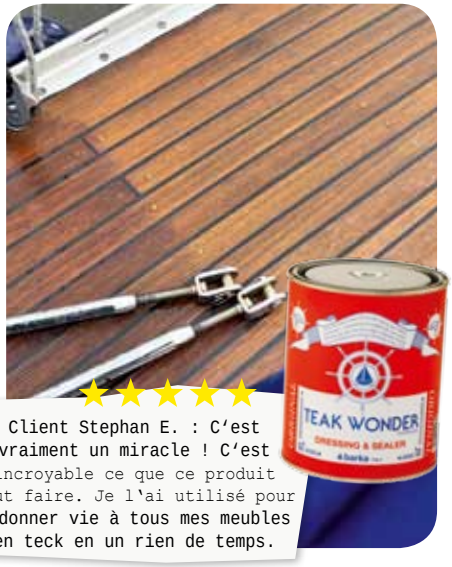

★★★★★
Client Stephan E. : C'est vraiment un miracle ! C'est incroyable ce que ce produit peut faire. Je l'ai utilisé pour redonner vie à tous mes meubles en teck en un rien de temps.

Sealer (step 3) TEAK WONDER
Le teck est sujet à un vieillissement rapide s'il n'est pas nettoyé quotidiennement à l'eau fraîche ou si un produit de protection approprié n'est pas appliqué. Le vitrificateur de TEAK WONDER est un produit sûr et durable, non à base d'huile, qui produit une agréable couleur dorée sans assombrir le teck ni lui donner un aspect contrefait. Les composants spéciaux scellent le bois et empêchent la pénétration de la poussière, de la saleté et des liquides tout en le protégeant des rayons UV. Il sèche rapidement et n'a pas d'odeur. De plus, la surface ne devient pas brillante ou glissante par la suite.
ATTENTION H226, H336, H304

Réf.	Désignation		€
62512	Sealer / 1000 ml		**27,95**
62513	Sealer / 4000 ml	(€/l 21,24)	**84,95**

Détachant TEAK WONDER
Ce nettoyant de TEAK WONDER élimine facilement les petites taches de graisse et a été spécialement conçu pour le teck. Il peut toutefois être utilisé sur presque tous les matériaux, comme le plastique et les textiles. Volume : 250 ml. ATTENTION H226, H290, H335, H336, H314

Réf.	Désignation		€
62516	Détachant / 250 ml	(€/l 51,80)	**12,95**

Tampon à carénage STAR BRITE
Élimine les salissures tenaces. Le pommeau de la main peut être retiré pour monter la plaque à récurer sur les manches à récurer courants. Disponible en 3 épaisseurs :
Souple (blanc) : Pour les surfaces peintes, la fibre de verre ou le métal. Nettoie sans rayer.
Medium (rouge) : Convient pour tous les travaux de récurage. Très bien pour nettoyer le teck. **Dur (noir) :** Élimine les grosses saletés, idéal pour récurer les coques de bateaux ou l'antifouling.

Réf.30093



Réf.	Type	€
30092	Pad dur / noir	**11,95**
30093	Pad medium / rouge	**11,95**
30094	Pad souple / blanc	**11,95**

Yachticon
Einfach gute Pflege



Étape 1

Nettoyant pour teck Teak Super Cleaner Yachticon
Pour l'éclat du teck, ce produit enlève les tâches de graisse, d'huile et autres salissures. Contenu : 500 ml.

Teak super cleaner / 500 ml
Réf. 62232 (€/l 25,90) **€ 12,95**



Étape 2

Rénovateur de teck
Rénovateur de teck pour raviver les couleurs naturelles et mettre en valeur le fil du bois. Contenu : 500 ml.
DANGER H318

Rénovateur de teck / 500 ml
Réf. 62231 (€/l 25,90) **€ 12,95**



Étape 3

Huile de teck Golden Classic
Huile de teck pour une protection longue durée avec un effet doré sur les surfaces de teck traitées. Cette huile à séchage rapide protège des UV. Elle convient en application extérieures. 500 ml. ATTENTION H226, H317, H412

Huile de teck golden classic / 500 ml
Réf. 62233 (€/l 33,90) **€ 16,95**




Huile de teck incolore
Huile de teck incolore pour la protection longue durée des bois précieux. Application en intérieur ou en extérieur. Protège contre les agressions des UV et de l'eau de mer. Totalement incolore. Contenu : 500 ml.
ATTENTION
H226, H317, H412

Huile de teck incolore / 500 ml
Réf. 62264 (€/l 35,90) **€ 17,95**

Prix indicatifs

PROTECTION & ENTRETIEN **DU TECK**

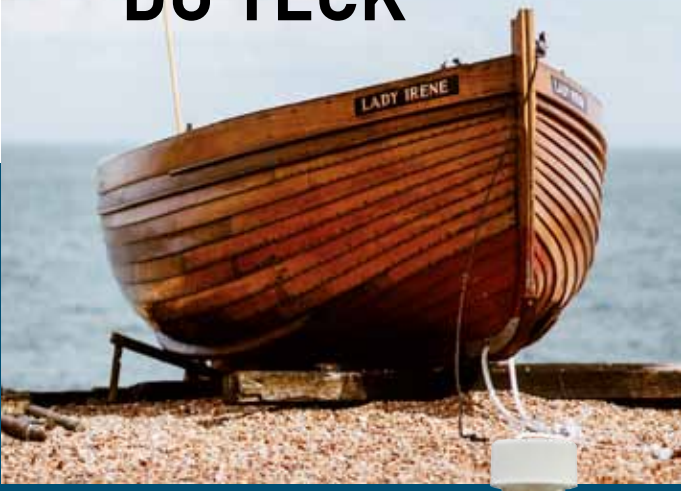



Gamme complète :

1. Nettoyant pour teck Teak Cleaner

Nettoyant pour teck idéal pour le mobilier, le pont ou autre pièces en bois dur. Produit compatible avec tous ceux de la gamme teck de Star brite. Ne contient pas d'acide ni d'agent corrosifs. Contenu : 1 l. ATTENTION H315, H319

Réf.	Désignation	€
61107	Nettoyant pour teck / 1 l	29,95

2. Rénovateur de teck Premium Teak Brightener

Rénovateur de teck à utiliser en complément d'un produit nettoyant (comme premium teak cleaner.. Compatible avec tous les produits de la gamme entretien de Star brite pour assurer les meilleurs traitements possibles. Contenu : 1 l. DANGER H318

Réf.	Désignation		€
61108	Rénovateur de teck / 946 ml	(€/l 31,66)	29,95

3. Huile de teck Golden Teak Oil

Huile de teck pour une protection parfaite du teck avec un aspect doré. Compatible avec tous les autres produits de la gamme entretien de Star brite. Contenu : 1 l. DANGER H304

Réf.	Désignation		€
61201	Huile de teck / 500 ml	(€/l 41,90)	20,95
61109	Huile de teck / 1 l		31,95

Restaurateur de Teck

Le Restaurateur de bois de teck nettoie vos teck et autres bois denses. Il redonne au teck couleur naturelle. Convient à tous les bois dur pour une utilisation à l'extérieur comme à l'intérieur, aussi bien sur les pont que les boiseries en teck. Il peut être aussi utilisé pour redonner de l'éclat à votre mobilier de jardin. N'endommage pas la fibre de verre, les surfaces peintes ou l'aluminium. Biodégradable.
Conditionnement : 500 ml.
DANGER H314



Restaurateur de Teck / 500ml
Réf. 41172 (€/l 33,90) **€ 16,95**

Huile de teck

Huile de teck pour protéger les ponts en teck, etc. L'huile protège et nettoie les surfaces. Conditionnement : 500 ml.
ATTENTION H412, H372, H304

Huile de teck / 500 ml
Réf. 41066 (€/l 29,90) **€ 14,95**



Huile de teck TROPICAL TEAK OIL

Gardez longtemps la belle couleur dorée de votre pont en teck grâce à cette huile tropicale. L'huile pénètre le bois et le protège contre la moisissure; saleté; contre les UV et les intempéries. Toute la saleté restant en surface peut être nettoyée facilement De plus, l'huile Tropical Teak Oil offre une protection. Pouvoir couvrant : environ 10 m² / 1000 ml. ATTENTION H317, H304

Réf.	Désignation	€
62420	TROPICAL TEAK OIL / 1 l	25,95

Protecteur TEAK -O-BELLO EPIFANES

Produit respectueux de l'environnement pour l'entretien du teck et d'autres bois durs.
Il empêche le blanchiment. Facile et rapide à utiliser. Ne contient pas de solvant et n'agresse pas les joints de calfatage sur les ponts en teck. Empeche les moisissures.
Application en intérieur comme en extérieur en environnement d'eau douce ou de mer.
Coloris : marron doré. Contenu : 0,5 litre.

Réf.	Désignation		€
53776	TEAK-O-BELLO/0,5 L	(€/l 79,90)	39,95



Teak-O-Clean & Bright EPIFANES

Teak-O-Clean & Bright est un nettoyant à base aqueuse pour la rénovation des bois et du teck en particulier. Nettoie et renouvelle la couleur du teck abîmé et gris. Ce produit n'est pas agressif avec les joints de clafatage. Pour eau douce ou eau de mer. Coloris : transparent. Contenu : 1 litre.

Réf.	Désignation		€
53775	TEAK-O-CL. & BR. / 0,5 L	(€/l 79,90)	39,95

Éponge métalique

Idéal pour éliminer tâches et saleté des surfaces en teck. Ne rouille pas, ne se désagrège pas, ne s'use pas. Utilisations variées à bord ou à la maison.




Réf.	Désignation	€
24165	Eponge métalique	5,50

ENLEVER L'ANTIFOULING

Il y a trois différentes techniques pour enlever l'antifouling. La méthode à utiliser dépend de la nature de l'antifouling et de vos préférences de travail. Dans tous les cas, il faut masquer la ligne de flottaison avant toute chose et vous équiper de vêtements de protection.



Conseil SVB : Retirer l'antifouling à l'aide d'un grattoir à peinture. Il faut un peu de pratique pour bien manier le grattoir et ne pas rayer le gelcoat. Un aspirateur vous permet de travailler plus proprement et vous débarrasser des débris d'antifouling. Retournez la lame du grattoir avant de la changer.

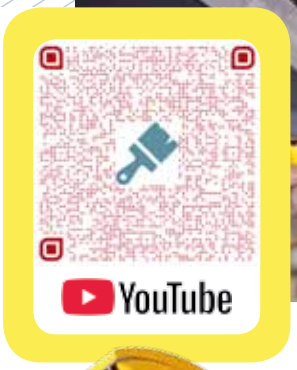

GUIDE VIDÉO :
ENLEVER L'ANTIFOULING

Grattoir à peinture SCRAPER

Grattoir à peinture pratique et écologique. Il permet de collecter les pourssières et peintures grâce au manche creux connecté sur un aspirateur. Lame en acier longue durée. Des lames de remplacement sont disponibles séparément.

Largeur de la lame : 50 mm. Note : avant la première utilisation après avoir changé la lame, et toujours durant l'utilistaiton , contrôlez attentivement que les vis soient bien sérrées et mises correctement.

Réf. 62270	Grattoir à peinture SCRAPER	**€**	**45,95**
Réf. 62271	Lames de remplacement / 2 pièces	**€**	**17,95**





Décapant INTERSTRIP AF INTERNATIONAL

Décapant pour antifouling spécialement conçu pour les surfaces en fibres de verre/gelcoat. Une méthode simple et efficace pour enlever les vieux antifoulings. Contenu : 1000 ml /2500 ml. Remarque : ne convient pas aux antifoulings durs ni à film fin.
ATTENTION
H225, H319, H332, H336, H412

Décaper

Appliquez généreusement un bon décapant à l'aide d'un pinceau large. Recouvrez la surface traitée avec un film et laissez agir. Retirez l'antifouling ramolli à l'aide d'un grattoir. Après l'opération, rincez abondamment à l'eau claire avec une éponge et éliminez les résidus d'antifouling proprement.

Réf.	Désignation	Cont.		€
40609	INTERSTRIP AF	1000 ml		**45,95**
40610	INTERSTRIP AF	2500 ml	(€/l 28,78)	**71,95**

3M PROTECTION INDIVIDUELLE



Demi-masques filtrants **FFP**









1. Combinaison de Protection 3M

Combinaison de protection légère et respirante pour les travaux tels que le traitement de surface et les travaux chimiques légers. Conforme aux exigences de la norme EN 533 Index 1/O pour la protection contre les flammes.

Réf.	Désignation		€
60999	Combinaison	M	**15,95**
60473	Combinaison	L	**15,95**
60474	Combinaison	XL	**15,95**
60475	Combinaison	XXL	**15,95**

2. Lunettes de Sécurité 3M

Lunettes de protection 3M

Réf. 60471	**€**	**13,95**

3. Gants jetables

En latex naturel ou en vinyle. Taille : XL. Conditionnement : 100 pièces.

Réf.	Désignation	€
42315	Latex / 100 pcs.	**19,95**
42323	Vinyl / 100 pcs.	**20,95**

4. Masque de protection 3M

Masque à poussière 3M

Réf. 60469	**€**	**8,95**

5. Masque Anti-gaz et Anti-poussière 3M

Protège contre les gaz, les vapeurs et les poussières fines. Faible résistance respiratoire et large champ de vision pour un confort optimal.

Masque Anti-gaz 3M

Réf. 60470	**€**	**38,95**

Prix indicatifs



OUTILS

Disques TERCOO
Utilisés avec une perceuse à 2500/3000 t/minute, ces disques génèrent un mouvement orbital pour un résultat similaire à celui atteint par un sablage. Les disques TERCOO sont parfaits pour enlever les primaires, résines, rouille, etc. sur les surfaces métalliques et en béton. Plusieurs modèles : simple, double et triple.
Surface traitée : 4 à 6 m²/h (disque simple).
Durée de fonctionnement : environ 90 à 120 m².
Ecrou de fixation : 8 mm, diamètre : 126 mm.
Un dispositif d'aspiration pour le triple vitrage permettant un travail pratiquement sans poussière ainsi qu'une entretoise sont disponibles en option.



Cale à poncer pour joint de calfat



Système d'échappement pour ponceuse



Disque triple TERCOO

TERCOO®

SABLAGE SANS SABLE

Outil de décapage Tercoo pour enlever la rouille et toutes les peintures pour métal, béton/pierre. Il suffit de mettre un disque en caoutchouc armé de pointes métalliques au mandrin d'une perceuse. Tercoo est un outil performant pour l'entretien et la réparation sur des bateaux, et lutter contre les dégâts causés par la corrosion sur les surfaces métalliques de la coque, la quille, le safran, l'hélice, l'accastillage, etc.

Réf.	Désignation	€
55374	Disque simple TERCOO	**48,95**
55375	Disque double TERCOO	**79,95**
55376	Disque triple TERCOO	**99,95**
55571	Système d'échappement TERCOO	**119,95**
55572	Rail de guidage avec entretoise	**159,95**



Mandrin pour perceuse

3M

Disques Bristle Scotch-Brite 3M
Les disques Bristle Scotch-Brite ont une structure ouverte qui empêche l'encrassement et assure une longue durée de vie. Ils permettent le nettoyage, la finition, l'ébavurage léger et la préparation de surfaces sans exercer de pression pour être efficace. Utilisation sur meuleuses d'angle (M14).
Grains disponibles : 50, 80 et 120.
Diamètre : 115 mm. Maximum 12 000 tours/mn.

Réf.	Désignation	Type	Coloris	€
60456	Disque Bristle	grain 50	vert	**48,95**
60457	Disque Bristle	grain 80	jaune	**48,95**
60458	Disque Bristle	grain 120	blanc	**48,95**

Disques et roues abrasifs 3M
Pour le nettoyage des surfaces corrodées et pour enlever les anciennes peintures ou les vernis sur toutes surfaces (métal, béton, fibre de verre etc.). C'est un excellent outil pour mener à bien l'entretien du bateau (coque, lest, safran, hélices etc.).
Deux versions : disque plateau pour meuleuse ou roue pour mandrin de perceuse. Bleu : medium/souple, mauve : dur. Diamètre : 150 mm

Réf.	Désignation	Dim.	Type	€
60451	Perceuse	150	tendre	**18,95**
60452	Perceuse	150	dur	**23,95**
60453	Meuleuse	115	tendre	**22,95**
60454	Meuleuse	115	dur	**31,95**
60455	Axe de mandrin	6		**24,95**

BAUDAT

Les outils de coupe BAUDAT sont des outils de qualité brevetés « Made in Germany », qui ne sont pas uniquement destinés à la voile. Ils ont également fait leurs preuves dans les secteurs des télécommunications, de l'automobile, du sanitaire et des réseaux énergétiques.

Cisailles de haubans et de fils



KS 13
pour fil Ø
jusqu'à 10 mm



SCS13
pour fil Ø
jusqu'à 13 mm



SCSZ20
pour fil Ø
jusqu'à 20 mm




★★★★★

Client Björn K. :
Très bonne qualité et conception compacte. La technologie à cliquet garantit que les haubans seront réellement sectionnés en cas d'urgence, par exemple en cas de rupture du mât !

Pince coupe-câble BAUDAT
Trois modèles de coupe-câble : pour câble jusqu'à 10 mm et 20 mm de diamètre. Ces pinces sont munies d'un mécanisme à cliquet.
Fiable et longue durée de vie grâce au traitement PTFE des lames forgées.
Note : La coupe de l'inox peut réclamer une grande force.

Réf.	Désignation	Diamètre câble	€
33280	Cisaille KS 13 BAUDAT	jusqu'à 10 mm Ø	**223,95**
32692	Cisaille SCS 13 BAUDAT	jusqu'à 13 mm Ø	**272,95**
32698	Cisaille SCSZ20 BAUDAT	jusqu'à 20 mm Ø	**436,95**

OUTILS DE PONÇAGE

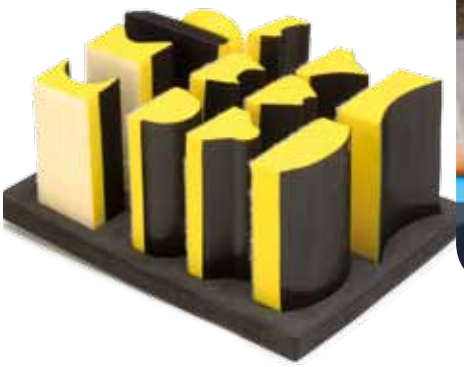







Jeu de blocs de ponçage / 11 pièces SEATEC

Kit polyvalent de blocs de ponçage, parfait pour des surfaces inégales, avec des biseaux, des courbes, des bords et des arcs. Ces blocs s'utilisent avec du papier à poncer auto-adhésif, facilement remplaçable grâce au velcro. Ce kit vient utilement compléter votre équipement de ponçage et convient tout particulièrement pour avoir la certitude de pouvoir atteindre des emplacements difficiles d'accès pour des blocs classiques. Ce kit comprend 11 blocs, tous fabriqués en PU et EVA haute qualité et respectueux de l'environnement.

Réf.	Désignation	€
31250	Jeu de blocs de ponçage	29,95
31464	Papier à poncer / 70 x 100 mm / 25 pcs.	8,95

Bloc de ponçage / 420 x 70 mm SEATEC

Bloc de ponçage ergonomique, pour un contrôle optimal de l'opération de ponçage. Le système velcro permet de changer très facilement le papier à poncer. Pour ce faire, il suffit de découper le papier abrasif correspondant avec le dos en velours. Dim. : 420 x 70 mm.


Réf.	Désignation	€
31251	Bloc de ponçage	9,95


Bloc de ponçage / 125 mm SEATEC

Bloc de ponçage rond, adapté aux éponges à polir ou aux disques de ponçage. Surface velcro pour une mise en place rapide. Diamètre : 125 mm. 10 mm d'épaisseur. Mise en place facile.

Réf.	Désignation	€
31252	Bloc de ponçage	5,95





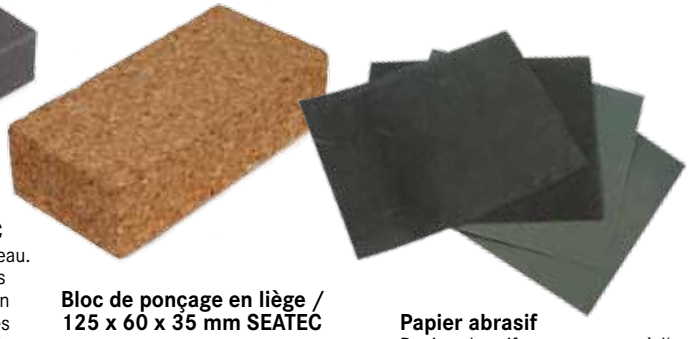

Bloc de ponçage en caoutchouc 125 x 67 mm / SEATEC

Bloc de ponçage en caoutchouc pour ponçage à l'eau. Adapté au ponçage des surfaces peintes grâce à la répartition uniforme de la pression des doigt et au revêtement anti-poussière. Sa forme ergonomique garantit une bonne prise en main. Parfait pour poncer des surfaces en bois ou en placo avant peinture. Dim. (L x l x H) : 125 x 67 x 42 mm. Matériau durable. Papier à poncer facile à mettre en place.

Réf.	Désignation	€
31253	Bloc de ponçage	4,95

Éponge à poncer grain 80, 120, 180 / SEATEC

Éponges pour poncer à sec ou à l'eau. Convient pour poncer des surfaces à la main des surfaces en métal, en bois, en plastique, peintes, etc. Ces éponges flexibles conviennent tout particulièrement pour poncer des endroits difficiles d'accès et des surfaces profilées. Elles sont également adaptées pour le ponçage des surfaces grâce à leur bords solides. Dim. : 100 x 70 x 25 mm. Abrasifs : oxyde d'aluminium.

Réf.	Désignation	€
31254	Grain 80	0,95
31255	Grain 120	0,95
31256	Grain 180	0,95

Bloc de ponçage en liège / 125 x 60 x 35 mm SEATEC

Pour tous types de travaux de ponçage ! Les blocs de ponçage sont en liège, arrondis aux angles. Dim. 125 x 60 x 35 mm.

Réf.	Désignation	€
61018	Bloc de ponçage	3,95

Papier abrasif

Papier abrasif pour ponçage à l'eau. 230 x 280 mm. Plusieurs grains disponibles. Prix unitaire.

Réf.	Désignation	€
60602	Grain 80	0,95
60603	Grain 120	0,95
60604	Grain 180	0,95
60605	Grain 240	0,95





Papier abrasif en rouleau 70 mm / 50 m SEATEC

Papier abrasif en rouleau de différentes granulométries. Il convainc par sa grande stabilité, sa longue durée de vie et sa granulométrie optimale qui assure un ponçage régulier. Grâce au système auto-agrippant, les papiers sont facilement interchangeables. Largeur du rouleau : 70 mm. Longueur du rouleau : 50 m.

Réf.	Désignation	€
31446	Papier abrasif grain 80	59,95
31447	Papier abrasif grain 120	59,95
31448	Papier abrasif grain 240	59,95



Chiffon à poussière / 80 x 50 cm

Chiffon à poussière avec une face adhérante pour capturer la poussière. Idéal pour les surfaces laquées ou vernies. Ne contient aucun agent aggressif tel que le silicone. Dim. : 80 x 50 cm.

Chiffon à poussière / 80 x 50 cm		
Réf. 50305	€	4,95



Disques à poncer / 80 mm

Disques abrasifs, également adaptés à la mini machine de polissage et de ponçage (Réf. 65040). Diamètre : 80 mm. En différents grains.

Réf.	Désignation	€
65045	Grain 80 / 80 mm	0,80
65046	Grain 120 / 80 mm	0,80
65047	Grain 180 / 80 mm	0,80

Prix indicatifs

RÉNOVER LE PONT EN TECK



Cale à poncer avec papier abrasif graine 60

Réf. 62376

★★★★★

Client Gerulf T. : Facile à utiliser, même pour un débutant. Après quelques mètres de joint, on prend le coup de main et on arrive à éliminer le surplus de mastic sans effort et sans endommager les planches en teck.



1



Couteau à calfat

2





3





Étui de ceinture

1. Couteau à calfat et cale à poncer avec papier abrasif

L'équipe de rêve pour la préparation des joints de pont pour une nouvelle pâte à joint :

Le crochet à joint a une largeur de 4 mm et trois bords tranchants qui permettent d'enlever efficacement et en profondeur le mastic de joint existant. Ensuite, les derniers résidus sont éliminés avec la **ponceuse à joints** et les joints sont simultanément poncés, afin de créer un support parfait pour la nouvelle pâte à joint. Livré avec15 feuilles de papier abrasif de grain 60.

Réf.	Désignation	€
62374	Couteau à calfat / 4 mm	**59,95**
62375	Cale à poncer avec papier abrasif	**49,95**
62376	Papier abrasif de rechange / 15 pcs.	**22,95**

2. Grattoir pour Silicone / Coulures

Utilisé pour éliminer le silicone et autres joints souples à l'intérieur et à l'extérieur. Fabriqué en plastique jaune, cet outil enlève-joint en silicone possède des bords très tranchants pour enlever proprement les coulures et nettoyer les surfaces attenantes aux joints.

Réf.	Désignation	€
62391	Grattoir pour Silicone / Coulures	**6,95**

3. Couteau à joint MOZART

Ce couteau spécial est l'outil idéal pour travailler sur les joints de ponts en teck. Le couteau MOZART est utilisé par les artisans et les industries. Que ce soit pour un pont en teck neuf ou pour une restauration, il facilite grandement le travail. Cet outil sert pour de nombreuses tâches, mais il est particulièrement indiqué pour rénover les vieux ponts en teck où le mastic dépasse. Un jeu de cinq lames de rechange et un étui de ceinture sont disponibles en option pour un rangement pratique.

Réf.	Désignation	€
21038	Couteau à joint MOZART	**62,95**
21039	Lames de rechange MOZART / 5 pcs.	**18,95**
31268	Étui de ceinture pour le couteau	**16,95**

BAHCO

GRATTOIRS À PEINTURE

Grattoirs à peinture ERGO

Les grattoirs à peinture ERGO conviennent pour poncer la peinture, l'antifouling, la colle, le vernis et la rouille sur tous les supports, comme le bois, la fibre de verre, le métal ou le béton. L'avantage particulier de ces grattoirs à peinture réside dans la forme des lames : Grâce à la forme convexe, la lame est légèrement bombée vers l'extérieur, le risque de rayures profondes sur les bords extérieurs de la lame est fortement réduit.
Disponible en différentes versions.



ERGO 650





ERGO 665



Réf. 26860



Réf. 26862



Réf. 26865



ERGO 625



Réf. 26864



Réf. 26863

Réf.	Désignation	€
26857	Grattoir à peinture ERGO 625 / lame de 25 mm	**28,95**
26858	Grattoir à peinture ERGO 650 / lame de 50 mm	**29,95**
26859	Grattoir à peinture ERGO 665 / lame 65 mm	**39,95**
26860	Lame droite pour grattoir 665 / 65 mm	**15,95**
26861	Lame droite pour grattoir 650 / 50 mm	**15,95**
26862	Lame droite pour grattoir 665 / 65 mm	**17,95**
26863	Lame de rechange pour grattoir 625 / en forme de larme	**14,95**
26864	Lame de rechange pour grattoir 625 / en forme de poire	**14,95**
26865	Lame de rechange pour grattoir 625 / arrondie	**13,95**

PINCEAUX et matériel de peinture



DANGER
H412, H304



BROSSE MOUSSE

Brosse mousse YACHTICON

Brosse mousse avec manche en bois brut pour lisser la peinture. Après l'application de la peinture au rouleau ou au pinceau, la finition peut être faite avec cette brosse. Ainsi, la peinture est lissée et les bulles d'air éliminées pour une belle finition.

Réf.	Désignation	€
62353	Brosse mousse / 25 mm	1,80
62354	Brosse mousse / 50 mm	1,80
62355	Brosse mousse / 76 mm	1,80
62356	Brosse mousse / 101 mm	1,80

Pinceaux à primaires

Ces pinceaux de haute qualité sont destinés à l'application des primaires et antifouling. Plusieurs modèles et tailles.

Réf.	Désignation	Largeur	€
62288	Antifouling	30 mm	2,50
62289	Antifouling	50 mm	3,50
62294	Pinceau à primaires, rond	20 mm	0,90
62295	Pinceau à primaires, rond	30 mm	1,50
62296	Pinceau à primaires, rond	40 mm	1,30
62297	Pinceau radiateur premium	25 mm	1,80
62298	Pinceau radiateur premium	50 mm	2,80
34795	Pinceau plat pour apprêt	40 mm	1,80
34796	Pinceau plat pour apprêt	50 mm	1,90

Pinceaux haut de gamme

Sélection de pinceaux pour peintures et vernis. Ces pinceaux de qualité conviennent parfaitement aux laques. Plusieurs modèles et tailles.

Réf.	Désignation	Largeur	€
62285	Pinceau premium / plat / pour vernis	20 mm	3,90
62286	Pinceau premium / plat / pour vernis	40 mm	4,50
62287	Pinceau premium / plat / pour vernis	70 mm	7,50
62291	Pinceau premium / rond / pour vernis	20 mm	2,20
62292	Pinceau premium / rond / pour vernis	30 mm	2,80
62293	Pinceau premium / rond / pour vernis	40 mm	5,50

Mini rouleaux et kits rouleaux

Une sélection d'outils pour les travaux de peintures exigeants. Plusieurs modèles de rouleaux: • Manchon mousse PU fin : pour peinture • Manchon velours : en diagonale sans jointure • Manchon laqueur floqué: Evite les bulles • Rouleau avec manche plastique confortable. Deux longueurs. • Rouleaux mousse qualité professionelle, accessoires et diluants disponibles séparément.


Réf.	Désignation	Type	Dim.	€
34791	Rouleau en mousse PU / 2 pcs.	fin	10 cm	1,60
34792	Rouleau en velours / 2 pcs.		10 cm	2,50
62268	Rouleau en mousse micro	fibres	11 cm	3,50
62404	Rouleau à vernis / mousse		10 cm	6,50
62283	Manche pour rouleau / 28 mm	court	28 cm	0,95
62269	Manche pour rouleau / 40 mm	long	40 cm	1,10
62401	Kit rouleau / mousse, manche et bac			3,10
34788	Kit rouleau / mousse, manche et bac			3,20
62263	Nettoyant pour brosse / 1000 ml			6,95



Rouleau mousse micro, type fin



Rouleau mousse pro




Rouleau mousse micro, type fibres



Rouleau à picots

Manches pour rouleaux radiateur

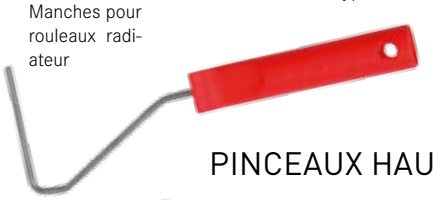

PINCEAUX À PRIMAIRES



Pinceau Antifouling



Pinceau à primaires, rond



Pinceau à radiateur

PINCEAUX HAUT DE GAMME



Pinceau / plat / pour vernis special



Pinceau premium / plat / pour vernis



Pinceau premium / rond / pour vernis

Prix indicatifs





1. Ruban de Masquage 3M
Ruban de masquage longue durée pour les surfaces lisses. Papier légèrement crêpé et adhésion moyenne pour être retiré sans laisser de trace. Utilisable en extérieur. Peut tenir deux semaines aux intempéries et aux UV. Colori : bleu. Largeur : 25 mm. Longueur : 50 m.

3M Ruban / 25 mm x 50 m
Réf. 62000 (€/m 0,28) **€ 13,95**

2. Ruban de masquage TOP TAPE 3M
Ce ruban de masquage est idéal pour les travaux précis. Ne laisse pas de trace. Deux largeurs disponibles : 19 mm et 25 mm, en 50 m de long.

3M TOP TAPE / 18 mm x 50 m
Réf. 62223 (€/m 0,06) **€ 3,10**
3M TOP TAPE / 24 mm x 50 m
Réf. 62224 (€/m 0,09) **€ 4,50**

3. Bande de masquage 471+ Scotch
Bande de masquage Scotch® 471+, idéale pour les contours avec des rayons faibles. Résiste à l'eau et aux solvants et aux températures jusqu'à 121°C pendant 30 min. Parfait pour les fenêtres, motifs... Pouvoir collant important, propre et facile à enlever. Longueur 33 m. Colori : bleu. Deux largeurs disponibles.

Scotch® 471+ / 3,17 mm
Réf. 62305 (€/m 0,24) **€ 7,95**
Scotch® 471+ / 6,35 mm
Réf. 62304 (€/m 0,39) **€ 12,95**



Rouleau à peinture
La nouvelle génération 2-en-1 de rouleau à peinture et epoxy. Ne peluche pas, résistant aux solvants, robuste, efficace, absorbtion de la matière inégalée, excellente application.

Réf.	Désignation	€
34789	Rouleau / 100 mm	4,30
34790	Rouleau / 120 mm	5,95
62365	Rouleau / 150 mm	6,95



Rouleau pour radiateurs / concave des deux côtés
La forme arrondie et concave des deux côtés minimise les bords d'attaque lors du processus de peinture - pour une finition de surface particulièrement fine. La mousse de polyuréthane avec une structure de mousse très fine et un flocage en polyamide très dense empêche en outre la formation de bulles. Largeur : 11 cm, Ø intérieur 6 mm, Ø extérieur 35 mm. Remarque : ce rouleau de peinture ne convient pas pour la peinture antifouling ni pour les peintures à 2 composants.

Réf.	Désignation	€
34787	Rouleau concave des deux côtés	3,95

Application EPOXY



Réf. 62221

Pots à mélange
Pot à mélange : deux tailles de pots à mélange (750 ml et 1400 ml), chacun avec un couvercle étanche. Les pots ont des graduations en différentes unités de mesure. Mesurette : volume de 1000 ml avec deux graduations pour simplifier la lecture.

Réf.	Désignation	€
62220	Pots à mélange / 750 ml	0,95
62221	Pots à mélange / 1400 ml	0,95

Rouleaux
Rouleaux en polyuréthane destinés à lapplication de résine époxyde. La largeur de 175 mm permet une application rapide et uniforme. Au besoin, il peut être coupé. Les montures sont disponibles séparément.

Réf.	Désignation	€
61197	Rouleau pour résine époxy	6,95
61134	Monture pour rouleau	6,50

Gants jetables
Gants jetables solides en latex naturel ou vinyl. Taille : XL.

Réf.	Désignation	€
42315	Gants jetables / latex / 100 pcs.	19,95
42323	Gants jetables / vinyl / 100 pcs.	20,95

Mini rouleau
Mini rouleau métalique pour l'application de la résine. Idéal pour les travaux méticuleux et les courbes.

Réf.	Désignation	€
60131	Mini rouleau	23,95

Acetone
Détergent à l'acétone pour dégraisser et nettoyer. Idéal pour travaux sur polyester, comme diluant pour colle et pour la dilution des peintures nitro. Dégraissant et détergent. Diluent pour colle. Diluant pour peinture nitro.
ATTENTION
H319, H336, H225

Réf. 16720 1 l **€ 6,50**
Réf. 16721 6 l (€/l 5,99) **€ 35,95**

BANDES DÉCO



Bandes décoratives 19/25 mm
Bande adhésive monochrome décorative pour agrémenter la décoration de votre bateau.
Dimensions : 19 mm x15 m ou 25 mm x 15 m.
Convient pour marquer la ligne de flottaison.

Réf.	Coloris	largeur x Longueur	€
60628	Blanc	19mm x 15m	24,95
60629	Bleu	19mm x 15m	24,95
60630	Rouge	19mm x 15m	24,95
60849	Bleu foncé	19mm x 15m	24,95
60850	Or (mat)	19mm x 15m	24,95
60851	Bleu foncé	25 mm x 15 m	33,95
60853	Noir	25 mm x 15 m	33,95
60854	Blanc	25 mm x 15 m	33,95
60855	Bleu	25 mm x 15 m	33,95
60856	Rouge	25 mm x 15 m	33,95
60857	Or (mat)	25 mm x 15 m	33,95



Bandes décoratives 3 segments
Bandes adhésives décoratives à 3 segments (fin-large-fin). Largeur 25 mm. Longueur : 10 m
Convient aux lignes de flottaison.

Réf.	Coloris	largeur x Longueur	€
60858	Noir	19 mm x 10 m	17,95
60859	Rouge	19 mm x 10 m	17,95
60860	Bleu	19 mm x 10 m	17,95
60861	Bleu	44 mm x 10 m	33,95
60862	Rouge	44 mm x 10 m	33,95



Bandes de décor 3M
Bandes de décor rouges, bleues et blanches.
Vinyle très fines et souples. Pas de déformation sur les courbes serrées. Largeur : 25 mm
Longueur : 33 m. Note : pas adapté pour la ligne de flottaison.

Réf.	Coloris	larg. x Long.	€
62277	Rouge	25 mm x 33 m	29,95
62278	Bleu	25 mm x 33 m	29,95
62279	Blanc	25 mm x 33 m	38,95



★★★★★
Client Guido A. : Aucune colle ne se détache sous l'effet de la chaleur ou des intempéries. Pour une utilisation en extérieur (même à long terme), c'est le seul ruban isolant qui mérite vraiment son nom !

Bande isolante auto-vulcanisante
Ruban auto-vulcanisant pour étancher, isoler et protéger.
Devient une masse homogène par réaction chimique.
Résiste aux températures comprises entre -40°C et +100°C.
Longueur 10 m, largeur 19 mm.
Disponible en blanc ou noir.

Ruban adhésif / 10 m / 19 mm / noir
Réf. 16709 (€/m 0,95) **€ 9,50**
Ruban adhésif / 10 m / 19 mm / blanc
Réf. 16772 (€/m 0,95) **€ 9,50**



Aussi pour les réparations sur les œuvres vives.

Adhésif silicone ResQ-Plast auto-adhérant
Avec l'adhésif silicone ResQ-Plast auto-adhérant, les fuites des tuyaux et conduites sont réparées en un clin d'œil. Il adhère seulement à lui-même et peut donc également être utilisé sur des surfaces humides ou sales.
Étirez légèrement la bande afin de couvrir la surface à réparer et créer une rustine étanche à l'air et à l'eau en quelques secondes.
Longueur : 3,65 m, Largeur : 23 mm.

- Immédiatement auto-scellant
- Élastique en permanence - peut être étiré jusqu'à 400%
- Résistant aux carburants, aux huiles, aux acides et au sel
- Peut également être utilisé sous la ligne de flottaison
- Isole les câbles jusqu'à 12 000 volts
- Résistant à la pression jusqu'à 12 bar (Ø 25 mm)
- Imperméable à l'eau / étanche à l'air
- Résiste à des températures de -90 à 260°C

Réf.	Désignation	€
25915	ResQ-Plast / transparant	17,95
25916	ResQ-Plast / noir	17,95





Bande silicone
Bande silicone pour les réparations d'urgence sur les tuyaux, même dans des conditions difficiles. Utilisable entre -50° C et +100° C, et également sous l'eau. Résiste à la pression, l'huile, l'eau de mer et les UV.
Largeur : 25 mm. Longueur : 3 m.

Réf.	Désignation	€
60867	Bande silicone / blanc	18,95
60868	Bande silicone / bleu	18,95
60869	Bande silicone / noir	18,95

BANDES
en tissu

Adhésif toilé 3M
Puissant adhésif toilé enduit de polyéthylène. Résiste à l'eau et aux UV. Ne laisse pas de trace.
Colori : bleu/gris. Largeur : 48 mm.
Longueur : 22,80 m.

Bande autocollante textile
Réf. 62275 (€/m 1,05) **€ 23,95**



Adhésifs toilés
Adhésifs puissants et résistants à l'abrasion. Ils sont utiles pour une variété d'applications : réparer, renforcer, fixer, étanchéifier, décorer...
Longueur : 2,75 m ; largeur : 19 mm

Réf.	Coloris		€
60624	Blanc	(€/m 2,36)	6,50
60625	Bleu	(€/m 2,36)	6,50
60626	Vert	(€/m 2,36)	6,50
60627	Rouge	(€/m 2,36)	6,50

Adhésif toilé ALLIGATOR TAPE
Adhésif renforcé tous usage : isolation, joints, fixations, réparations urgentes. Résiste aux températures chaudes (jusqu'à +70°C).
Longueur : 10 m. Largeur : 48 mm.

ALLIGATOR TAPE / 48 mm x 10 m
Réf. 60622 (€/m 0,40) **€ 3,95**



ADHÉSIF
Aluminium

Bande adhésive Aluminium
Solide bande adhésive aluminium pour protéger, réparer, étanchéifier.
Aluminium 50 µm avec adhésif acrylique. Résiste aux acides, aux hyrocarbures et à la vapeur d'eau.
Durable et bonne résistance mécanique. Largeur : 50 mm ; longueur : 50 m.

Tesa - bande adhésive Aluminium
Réf. 60576 (€/m 0,40) **€ 19,95**

Prix indicatifs



LETTRES ET LOGOS POUR BATEAUX

Nous prenons soin de la réalisation de vos lettres, logos ou symboles à partir des fichiers réalisés par notre programme informatique. Le logiciel pilote une table de découpe numérique et vos lettres sont réalisées dans un film adhésif avec précision. La surface est brillante comme du vernis !

Ce matériau résiste à l'eau de mer, aux UV et aux produits de nettoyage. Vos lettres se présentent prêtes à poser, avec un film de protection. Il ne reste plus qu'à les coller en place. Nous vous suggérons de tracer une ligne pour vous guider dans cette tâche. Assurez-vous que la surface du support est parfaitement propre et sèche avant de commencer à coller. Positionnez l'ensemble, appuyez fort, puis retirez le film de protection. Pour les logos et symboles, vous devez nous envoyer un fichier ou un modèle que nous pourrons scanner.

Prix par lettre (hauteur de la première lettre = hauteur des caractères) :

Hauteur des caractères	€		€		€
jusqu'à 30 mm	**2,20**	jusqu'à 100 mm	**3,90**	jusqu'à 200 mm	**8,20**
jusqu'à 40 mm	**2,40**	jusqu'à 120 mm	**4,80**	jusqu'à 250 mm	**8,70**
jusqu'à 60 mm	**2,70**	jusqu'à 150 mm	**5,50**	jusqu'à 300 mm	**10,20**
jusqu'à 80 mm	**3,30**	jusqu'à 170 mm	**7,40**	jusqu'à 400 mm	**13,20**

Type / chiffre

A	Nautico 137	G	Nautico 137	M	Nautico 137
B	Nautico 137	H	Nautico 137	N	Nautico 137
C	Nautico 137	I	Nautico 137	O	Nautico 137
D	Nautico 137	J	Nautico 137	P	Nautico 137
E	Nautico 137	K	Nautico 137	Q	Nautico 137
F	Nautico 137	L	NAUTICO 137	R	Nautico 137

Seulement les lettres majuscules

Coloris

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BLEU MARINE	BLEU CLAIR	ORANGE	ROUGE	ARGENT	BLANC	GRIS CLAIR	NOIRE	ANTRACITE	PÉTROLE	BORDEAUX	BLEU MOYEN

Les différences de couleur sont dues aux techniques d'impression.



RÉSINE ÉPOXY ET FIBRE DE VERRE





MAT en fibre de verre

TISSU de verre

Résine Epoxy SEATEC

Résine époxy non chargée et sans solvant adaptée à un large éventail d'utilisation. La résine convient à la création de laminés, pour coller, remplir ou protéger. Excellentes propriétés d'adhésion sur tous les matériaux et très bonnes qualités utilisé avec un mat ou un tissu de verre. Si nécessaire, la résine peut être utilisée avec les produits appropriés, liant ou mastic. Une fois durci, les composants forment un lien et une couche très résistante et étanche. ATTENTION H226, H315, H317, H318, H319, H335, H373, H411

Réf.	Désignation		€
24204	Résine epoxy / 500 g	(€/kg 43,90)	**21,95**
26244	Résine epoxy / 1000 g		**38,95**
26245	Résine epoxy / 5000 g	(€/kg 26,79)	**133,95**

La résine époxy a de nombreuse utilisations : en plaisance, on peut l'utiliser pour stratifier, coller, recouvrir. Elle adhère sur de nombreux matériaux et on peut la charger pour mastiquer. L'époxy convient aussi aux réparations sur les œuvres vives et au traitement contre l'osmose car elle est très résistante et étanche.

SEATEC®



Kit de réparation : résine Epoxy SEATEC

Résine époxyde non chargée et exempte de solvant pour applications diverses. La résine convient à la laminification, au collage, au colmatage et à la pose de revêtements. Elle possède une excellente adhérence sur de nombreux matériaux (PRFV, bois, métal, polystyrène, béton, etc.). La résine peut, si nécessaire, être utilisée avec des charges appropriées comme substance adhésive ou enduit. Après durcissement, les deux composants forment un collage et un dépôt de revêtement hautement résistant et étanche. ATTENTION H315, H317, H319, H411, H302, H314, H318

Réf.	Désignation		€
24206	Kit/250g	(€/kg 103,80)	**25,95**



ENDUITS

CHARGES ÉPOXY

Mat/tissu en fibre de verre SEATEC

Pour la réalisation de surfaces stratifiées, combiné à de la résine polyester. Le mat de verre possède de très bonnes propriétés d'imprégnation et les poches d'air formées durant l'opération sont facilement éliminées à l'aide d'un rouleau d'aération ou les poils d'un pinceau. La quantité de résine nécessaire est d'env. 900g pour 1m2 de tissu en fibres de verre. L'épaisseur théorique de la surface stratifiée est d'env. 0,90 mm par couche.

Mat en fibre de verre 300 g /1 qm
Réf. 24215 **€ 8,95**

Mat en fibre de verre 450g / 1 qm
Réf. 65460 **€ 10,95**

Tissu de verre / Roving 160g / 1 qm
Réf. 26251 **€ 11,95**

Tissu de verre / Roving 300g / 1 qm
Réf. 26252 **€ 12,95**

Charge microfibre MF

Pour renforcer et épaissir les résines. Fonctionne comme une colle à application universelle. Parfait pour remplir des surfaces. Ajoutez 4 à 18 % du poids de votre mélange Epoxy. 35 g.

Épaississeur Epoxy CS

Convient à l'épaississement des résines époxydes pour travailler des surfaces verticales ou les plafonds. Polyvalent, il peut être utilisé avec d'autres charges. Dosage : ajouter 3 - 6 % du mélange total. 20 g.

Résine Epoxy Légère LD

Avec microbilles et épaississant. La résine prend une teinte blanche lorsqu'elle durcie, facilement applicable et ponçable. 25 g.

Résine de réparations HD

Idéal pour coller et remplir les surfaces. Peut être utilisé pour réparer les éléments du pont, et les surfaces à forte charge de travail. 125 g.

Résine Epoxy Micro MB

Résine microsphères phénoliques creuses, basse densité. Pour le ragréage des coques et le renforcement des surfaces.

Résine époxyde pour rebouchage FB

Excellent pour le rebouchage. Se mélange très bien aux mixtures époxydes pour reboucher des surface, facile à poncer. 200 g.

Facilité d'application et de ponçabilité. Dosage : 7 - 16 % du poids total. 20 g

Réf.	Désignation		€
24221	Charge microfibre MF / 35g	(€/kg 341,43)	**11,95**
24222	Résine de réparations HD / 125g	(€/kg 119,60)	**14,95**
24223	Résine époxyde FB / 200g	(€/kg 59,75)	**11,95**
24224	Epaississeur Epoxy CS / 20g	(€/kg 547,50)	**10,95**
24226	Résine Epoxy Micro MB / 20g	(€/kg 597,50)	**11,95**

Prix indicatifs

PRIMAIRES



Primaire Epoxy EPOTEC SEATEC

Primaire époxy bi-composant universel, à utiliser sur la fibre de verre, l'inox, le contreplaqué ou l'aluminium. Peut être utilisé comme primaire ou enduit au dessus et au dessous de la ligne de flottaison. Sec au toucher après 3 - 4 heures. Capacité: env. 7 m2 / 750 ml, coloris : blanc gris. Diluant : Réf. 24200.
ATTENTION H225, H315, H317, H318, H319, H335, H373, H412
Diluant : ATTENTION H226, H304, H312, H332, H315, H318, H335, H336, H373, H412

Réf.	Désignation		€
24201	Primaire Epoxy EPOTEC 750 ml	(€/l 37,27)	**27,95**
26241	Primaire Epoxy EPOTEC 2250 ml	(€/l 36,42)	**81,95**
26242	Diluant Epoxy 750 ml	(€/l 33,27)	**24,95**

Primaire sous marin PLASMOTEC SEATEC

Primaire monocomposant pour application sous la ligne de flottaison, base en caoutchouc chloré et paillettes d'aluminium. Plasmotec SEATEC est exceptionnellement bien adapté à une utilisation comme enduit primaire sous un antifouling ou comme agent de liaison. ATTENTION H226, H335, H336, H373, H411, H362

Réf.	Désignation		€
24217	Primaire Plasmotec 750 ml	(€/l 26,60)	**19,95**
24218	Primaire Plasmotec 2500 ml	(€/l 23,98)	**59,95**




★★★★★

Client Josef S. : Une bonne couche d'apprêt sous-marine à un prix raisonnable ! La couche d'apprêt peut également être utilisée sur d'anciennes couches de peinture. Elle offre une bonne couverture et peut être appliquée au rouleau ou au pinceau.

MASTIC EPOXY FIBREUX BICOMPOSANT



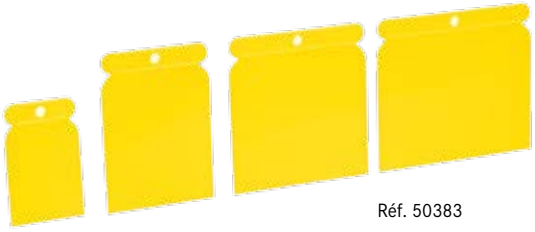

Réf. 50383



Mastic Epoxy SEATEC

Mastic epoxy sans solvant, volatile, bi-composant pour faire des réparations et colmater des fissures au dessus et en dessous la ligne flottaison. Convient à la plupart des matériaux de construction navale. Le mastic peut être appliqué en couche épaisse de 2 cm, par application, sans risque de craquelure. Une fois solidifié, il possède une très haute imperméabilité et est facilement ponçable. Peut aussi être utilisé pour réparer les dommages dû à l'osmose. Couleur du produit : Blanc. ATTENTION H315, H317, H319, H314, H411

Réf.			€
24208	0.5 kg	(€/kg 51,90)	**25,95**
24207	2.0 kg	(€/kg 37,98)	**75,95**

Jeu de pinceaux et spatules

Jeu de spatules - par 4 pièces : 50, 75, 100 et 120 mm.

Jeu de spatules /4 pièces
Réf. 50383 **€ 9,95**

Mastic Epoxy fibreux SEATEC

Mastic époxy renforcé fibre de verre - Ce mastic époxyde bicomposant contient un mélange spécial de fibres. Il est particulièrement adapté pour remplir des zones irrégulières et profondes et coller la fibre de verre, la fibre de carbone, l'aluminium et le bois. Le produit utilisé pour toutes les applications nécessitant une résistance mécanique importante et de très bonnes propriétés d'étanchéité. Les forces de travail sont mieux absorbées par la fibre de verre et réparties uniformément.
Le mastic époxyde se solidifie sans coller et laisse une surface brillante et régulière.
ATTENTION H302, H314, H315, H317, H319, H411

Réf.	Désignation		€
26246	Mastic epoxy fibreux 500 g	(€/kg 63,90)	**31,95**
26247	Mastic epoxy fibreux 2000 g	(€/kg 42,98)	**85,95**

RÉSINE POLYESTER



Résine polyester SEATEC

Résine polyester à faible teneur en styrène pour réparations et renforcements. Le stratifié est obtenu avec l'utilisation conjointe d'un mat en fibre de verre ou d'un tissu de verre. Peut être utilisé sur du métal, du bois, de la fibre de verre. Bonne résistance à l'eau douce, à l'eau de mer, aux acides et alcalins. Pour accélérer la prise, ajoutez 1 - 3 % de catalyseur. La surface à traiter doit être sèche, propre et exempte de cire et de graisse. L'application d'un enduit de finition est nécessaire (gelcoat SEATEC). Le catalyseur est inclut dans la livraison.
ATTENTION H226, H315, H319, H410, H335, H361, H302, H332, H314, H242

Résine polyester SEATEC / 1 kg
Réf. 24219 **€ 25,95**
Résine polyester SEATEC / 2 kg
Réf. 29131 (€/kg 22,48) **€ 44,95**



RÉSINES ET GELCOATS

RAL 9010 blanc
RAL 9001 blanc crème



Kit de réparation GELCOAT REPAIRKIT

GELCOAT VT REPAIRKIT permet le petites réparations sur le gelcoat, y compris sur les parties vives. Différentes couleurs sont disponibles, et mélangeables. Le kit contient : 180 g de gelcoat, 20 g de durcisseur, film hostaphan, ruban adhésif, papier abrasif, une spatule et un mode d'emploi. ATTENTION H335, H302, H361, H412, H317, H242, H314, H318

Réf.	Type	Coloris		€
66506	RAL9010	blanc	(€/kg 164,75)	**32,95**
66507	RAL9001	crème blanc	(€/kg 164,75)	**32,95**

Pigments YACHTCARE

Pigments YACHTCARE pour créer le coloris de votre gelcoat. Plusieurs couleurs sont disponibles dans des tubes de 10 gr.



Réf. 50298	Blanc	(€/kg 850,00)	€	**8,50**
Réf. 50299	Noir	(€/kg 850,00)	€	**8,50**
Réf. 50300	Rouge	(€/kg 850,00)	€	**8,50**
Réf. 50301	Jaune	(€/kg 850,00)	€	**8,50**
Réf. 50302	Bleu	(€/kg 850,00)	€	**8,50**
Réf. 50303	Vert	(€/kg 850,00)	€	**8,50**

Enduit pour gelcoat YACHTICON



Mastic monocomposant blanc à base de résine synthétique nitro. Convient parfaitement au remplissage et à la réparation de petits trous, de fissures ou de rayures. Durcissement rapide, peut être poncé et peint. Pas besoin de repeindre. Contenu 70 g.

seulement

62464 **10,95**

1



RAL 9010 blanc
RAL 9001 blanc crème
RAL 1013 blanc perle
RAL 5011 bleu acier

TOP SELLER

Gelcoat Crack Repair YACHTCARE
Convient parfaitement pour colmater les fines fissures capillaires, les minuscules éclats ou les trous au-dessus de la ligne de flottaison. Avec un temps de séchage d'environ 30 minutes seulement à 20°C, il offre une réparation rapide et fiable.
Contenu : 9 ml. Viscosité : liquide.

Réf.	Désignation		€
52422	Gelcoat Crack Repair / blanc RAL 9010	(€/l 1327,78)	**11,95**
52423	Gelcoat Crack Repair / blanc crème RAL 9001	(€/l 1327,78)	**11,95**
52425	Gelcoat Crack Repair / blanc perle RAL 1013	(€/l 1216,67)	**10,95**
52426	Gelcoat Crack Repair / bleu acier RAL 5011	(€/l 1216,67)	**10,95**

Mastic époxy bicomposant YACHTCARE

Mastic époxy bicomposant, adapté pour remplir les entailles dans les joints teck ou le revêtement. Le mastic est exempt de solvant, résistant à l'eau et peut être poncé pour obtenir une surface lisse. À la différence des produits conventionnels du même type, ce mastic bicomposant peut être peint à la peinture mono ou bicomposant. Volume : 500 g.
Couleur : noir
ATTENTION H315, H317, H319, H411, H412, H302, H314, H318



Réf.	Désignation		€
30374	Mastic époxy bicomposant / 500g	(€/kg 81,90)	**40,95**

Mastic de réparation EASY EPOXY YACHTCARE

À la fois colle et mastic d'étanchéité. Pour les réparations sous-marines en eau douce et en eau salée. Colmate les fuites et les fissures en un rien de temps. Il suffit de malaxer la pâte jusqu'à obtenir une couleur homogène, puis de l'appliquer sur la surface prétraitée. Convient pour le métal, le bois, le verre, le polyester et de nombreux autres plastiques.
Contenance : 57 g.



Réf. 52412 (€/kg 302,68) **€ 16,95**

Métal à froid YACHTCARE

Réparateur bicomposant pour boucher, colmater, coller... Aucune connaissance technique particulière requise. Cette pâte sert à de nombreuses réparations et même à assembler des matériaux différents entre eux, tels que bois et acier ou fonte et pierre. Il s'applique comme un mastic et est façonnable comme le métal après durcissement (perçage, ponçage, découpe...)
DANGER H315, H317, H319, H412

Réf. 66510 (€/kg 151,60) **€ 18,95**



Colle Epoxy WEST SYSTEM Six10

Application polyvalente ! Le Six10 offre les deux composants de l'adhésif époxy dans une seule cartouche. Pas besoin de mélanger les composants au préalable, pas de pré-revêtement à l'époxy nécessaire ! Convient pour le collage et le remplissage imperméables permanents des fissures et des joints et pour le laminage du tissu de verre jusqu'à 340 g/m². Fonctionne déjà à des températures d'environ 10°C. Temps de travail à 21°C : 45 min, solide après 5-6 heures.
ATTENTION H315, H317, H319, H411, H412, H314

Colle epoxy Six10 / 190 ml

Réf. 61124 (€/l 216,39) **€ 38,95**



Mastic Epoxy HEMPEL

Mastic bicomposant pour fibre de verre, bois et métal. Parfait pour les petites réparations sur les coques en fibres de verre et colmater les rayures sur les coques de catamarans qui beachent. Convient à toutes surfaces rigides. Ponçable. Coloris : gris clair. ATTENTION H315, H317, H319, H411, H314.

Réf. 50104 (€/l 207,31) **€ 26,95**

Prix indicatifs

WEST SYSTEM

Résine Epoxy 105 et catalyseur rapide 205 WEST SYSTEM

L'emploi du catalyseur 205 est parfait lorsqu'une prise rapide de la résine est requise. C'est également le bon choix pour travailler dans des conditions de températures basses. Mélangé à 5 pour 1 avec la résine WEST SYSTEM 105, il produit une matière solide, rigide avec d'excellentes propriétés mécaniques et une très bonne étanchéité. Prise : 10 à 15 minutes à 21°C. Durcissement en 5 à 7 heures à 21°C. Durcissement complet après quelques jours.

ATTENTION H314, H317, H341, H412, H302+H312



Réf. 42357	Durcisseur 205 + epoxy 105 / KIT-A (0,6 kg)	(€/kg 74,92)	**€ 44,95**
Réf. 42375	Durcisseur 205 + epoxy 105 / KIT-A (1,2 kg)	(€/kg 60,79)	**€ 72,95**
Réf. 42341	Durcisseur 205 + epoxy 105 / KIT-B (6 kg)	(€/kg 40,83)	**€ 244,95**
Réf. 42371	Durcisseur rapide 205 / 0,2 kg	(€/kg 139,75)	**€ 27,95**
Réf. 42372	Durcisseur rapide 205 / 1 kg		**€ 75,95**

Kit Pompe Mini

Ces pompes sont prévues pour fournir la bonne quantité de résine WEST SYSTEM 105 et de durcisseur 205/206 à chaque pression. Elles se montent directement sur les bidons. Elles sont réutilisables après nettoyage à l'eau et au nettoyant 855, et serviront pendant des années ! Deux modèles disponibles : Réf. 61132 pour KIT-A, Réf. 65400 pour KIT-B.



Réf.	Désignation	€
61132	Pompe pour le KIT-A / 5:1	**30,95**
65400	Pompe pour le KIT-B / 5:1	**30,95**

Résine Epoxy 105 et catalyseur lent 206 WEST SYSTEM

L'emploi du catalyseur 206 est un mélange basse viscosité à base de polyamines. Mélangé à 5 pour 1 avec la résine WEST SYSTEM 105, il produit une matière solide, rigide avec une très bonne étanchéité et d'excellentes propriétés comme adhésif ou traitement de surface. Prise : 25 à 30 minutes à 21°C. Durcissement en 9 heures à 21°C. Durcissement complet après 9 jours.

ATTENTION H302, H314, H317, H319, H334, H335, H411

Réf. 42358	Durcisseur 206 + epoxy 105 / KIT-A (0,6 kg)	(€/kg 74,92)	**€ 44,95**
Réf. 42377	Durcisseur 206 + epoxy 105 / KIT-A (1,2 kg)	(€/kg 60,79)	**€ 72,95**
Réf. 42343	Durcisseur 206 + epoxy 105 / KIT-B (6 kg)	(€/kg 40,83)	**€ 244,95**
Réf. 42373	Durcisseur lente 206 / 0,2 kg	(€/kg 139,75)	**€ 27,95**
Réf. 42374	Durcisseur lente 206 / 1 kg		**€ 75,95**

KIT DE RÉPARATION ÉPOXY



Kit de réparations WEST SYSTEM

Kit de réparations WEST SYSTEM pour les petites réparations urgentes. Il contient 250 ml de résine 105 avec le catalyseur 205, de la charge de silice, un bâton mélangeur, un pinceau, un chiffon et un mode d'emploi.

DANGER H314, H315, H317, H341, H411, H302+H312

Réf. 42355	Kit de réparation	**€ 38,95**



Résine époxy bicomposant YACHTCARE

La résine époxy bicomposante de YACHTCARE convient parfaitement pour le laminage en combinaison avec du tissu de verre ou comme résine de collage et de scellement. Les deux composants (résine et durcisseur) doivent être mélangés dans un rapport de 1:1 afin d'obtenir la masse à utiliser. Le mélange sans solvant peut être utilisé sur des supports en PRV, PRFC et bois. Pour l'appliquer, il est recommandé d'utiliser un pinceau, un rouleau ou une spatule en plastique. Les pompes de dosage disponibles en option permettent de doser facilement les quantités de résine et de durcisseur nécessaires pour votre mélange époxy. ATTENTION H15, H317, H319, H411.

Réf.	Désignation	€
29743	Résine époxy	**66,95**
29744	Pompes de dosage	**27,95**



Enduit 405 — Fibre courte 403 — Silice colloïdale 406

ENDUITS

OBTENEZ UN MÉLANGE DE BONNE CONSISTANCE POUR CHAQUE APPLICATION :



Sirupeux — beurre de cacahuète

Charges et additifs WEST SYSTEM

Ces additifs permettent d'obtenir une consistance et densité en rapport avec l'application souhaitée. Le mélange résine et durcisseur donne un produit de la consistance d'un sirop qui coule sur les surfaces verticales. Parfait pour couvrir les surfaces poreuses. La consistance peut être modifiée en ajoutant ces charges. Le produit obtenu permet de remplir des cavités, des fissures et de travailler sur des surfaces irrégulières.

Microfibres 403 : collage et colmatage
Mélange 405 : pour joints congés
Silice 406 : pour épaissir la résine.

Réf. 42368	Silice colloïdale 406	60 g	(€/kg 315,83)	**€ 18,95**
Réf. 42369	Microfibres 403	150 g	(€/kg 119,67)	**€ 17,95**
Réf. 42370	Enduit 405	150 g	(€/kg 126,33)	**€ 18,95**

REVÊTEMENTS DE PONT
Peinture anti-dérapante





Peinture anti-dérapante KIWI GRIP
KiwiGrip est un produit en polymère acrylique anti-dérapant pour le pont et autres applications marines. Il crée une surface souple et homogène et il est très facile à appliquer. Le rouleau spécial proposé par KiwiGrip permet de créer des effets de surface plus ou moins marqués. KiwiGrip est diluable à l'eau. Le rouleau est donc facilement lavable. Ce produit convient aussi aux applications domestiques, telles que jardins d'hiver, terrasses, marches, contours de piscine, ateliers...Ensuite appliquez une couche de 2 m²/litre au rouleau pour obtenir une texture d'environ 200 microns.

Réf.	Désignation	Coloris	Cont.		€
40713	KIWI GRIP	blanc	1 l		**69,95**
40714	KIWI GRIP	blanc	4 l	(€/l 48,99)	**195,95**
40715	KIWI GRIP	gris	1 l		**69,95**
40716	KIWI GRIP	gris	4 l	(€/l 48,99)	**195,95**
41185	KIWI GRIP	crème	1 l		**69,95**
41186	KIWI GRIP	crème	4 l	(€/l 48,99)	**195,95**
40747	Rouleau pour application / 10 cm				**7,95**
62283	Manche pour rouleau / 28 cm				**0,95**
62269	Manche pour rouleau / 40 cm				**1,10**

Accessoires



Réf. 40747
Rouleaux
10 cm



Réf. 62000
Ruban de masquage 3M
25 mm x 50 m



Réf. 62283
Manche pour rouleaux
28 cm

HEMPEL

- Blanc 10000
- Creme 22210
- Gris clair 19500
- Gris 11480
- Bleu marine 30100



Diluant et nettoyant





Revêtement de pont anti-dérapant HEMPEL
Peinture de pont semi-brillante et à séchage rapide avec des granulés fins pour une couche finale antidérapante. Convient pour la fibre de verre, le bois et l'acier. Le revêtement de pont présente une bonne résistance à la lumière du soleil, à l'eau et à l'huile. Pour l'intérieur et l'extérieur au-dessus de la ligne de flottaison. Dilution adaptée : 808 (n° 3). Rendement théorique : 9,2 m²/l. Contenu : 750 ml. ATTENTION H315, H332, H226

Diluant HEMPEL 808
Diluant et nettoyant pour outils et pour le Non-Slip Deck Coating de Hempel. Contenu : 750 ml. ATTENTION H226, H304, H312+H332, H315, H373

diluant 808 / 750 ml
Réf. 50088 (€/l 23,93) **€ 17,95**

Réf.	Désignation		€
50710	Revêtement de pont anti-dérapant / blanc 10000	(€/l 39,93)	**29,95**
50711	Revêtement de pont anti-dérapant / gris 11480	(€/l 39,93)	**29,95**
50712	Revêtement de pont anti-dérapant / gris clair 19500	(€/l 39,93)	**29,95**
50713	Revêtement de pont anti-dérapant / creme 22210	(€/l 39,93)	**29,95**
50714	Revêtement de pont anti-dérapant / bleu marine 30100	(€/l 39,93)	**29,95**



Bande anti-dérapante
Bande anti-dérapante autocollante pour le pont. Accepte les petits rayons de courbure. Dimensions : 19 x 300 mm. Conditionnement : 10 pieces. Blanc ou noir.

Réf.	Désignation	€
66360	Bande / blanc	**15,95**
66361	Bande / noir	**15,95**

Prix indicatifs

REVÊTEMENT anti-dérapant



Revêtement anti-dérapant / forme diamant TREADMASTER

L'original ! Idéal pour tous types de bateaux (dériveurs, voiliers, bateaux à moteur), et même les caravanes ! Revêtement haute- qualité antidérapant en composite caoutchouc et liège. La surface est parfaitement antidérapante, résiste aux abrasions et aux chocs, autant qu'aux agressions naturelles. De plus, il apporte une bonne isolation et réduit les effets de reflets. La composition spéciale caoutchouc nitrile / PVC résiste aux agents chimiques tels que les huiles, les carburants... Après projection de ces substances, la surface affectée doit être immédiatement nettoyée pour éviter d'être abîmée.

Ce revêtement anti-dérapant en composite caoutchouc / liège est résistant à l'abrasion et aux intempéries dans une plage de températures de -35°C à +80°C. Lavable à l'eau et au savon. Il est disponible en blanc, bleu, gris, brun ou imitation teck.

Note : étant fabriqué à partir de matériaux naturels, les couleurs de ce revêtement peuvent varier.

- Dimensions : 1 200 x 900 mm pour toutes les couleurs sauf le teak
- Dimensions modèle en teak : 2 000 x 1 000 mm, largeur/45 mm, largeur de joint: 5 mm
- Epaisseur : 3 mm
- Hauteur des sculptures : 1 mm
- Poids : 2,5 kg/m²

Réf.	Coloris	Dim.		€
33550	Blanc	1200 x 900 mm	(€/qm 118,47)	**127,95**
33551	Bleu	1200 x 900 mm	(€/qm 118,47)	**127,95**
33553	Gris	1200 x 900 mm	(€/qm 118,47)	**127,95**
33554	Brun	1200 x 900 mm	(€/qm 118,47)	**127,95**
33556	Gris clair	1200 x 900 mm	(€/qm 118,47)	**127,95**
33558	Bleu clair	1200 x 900 mm	(€/qm 118,47)	**127,95**
66079	Apparence teck	2000 x 1000 mm	(€/qm 249,98)	**499,95**

Revêtement anti-dérapant / surface douce TREADMASTER

Revêtement haute- qualité antidérapant en composite caoutchouc et liège.

Réf.	Coloris	Dim.		€
33559	Bleu	1200 x 900 mm	(€/qm 118,47)	**127,95**
33560	Marron	1200 x 900 mm	(€/qm 118,47)	**127,95**
33561	Bleu clair	1200 x 900 mm	(€/qm 118,47)	**127,95**
33562	Gris	1200 x 900 mm	(€/qm 118,47)	**127,95**
33563	Gris clair	1200 x 900 mm	(€/qm 118,47)	**127,95**
33564	Noir	1200 x 900 mm	(€/qm 118,47)	**127,95**

Revêtement pour compartiment moteur TREADMASTER

Ce revêtement est anti-dérapant et spécialement étudié pour les salles de machines, ateliers et compartiments moteur. Anti-dérapant, résistant à l'abrasion, aux chocs et aux hydrocarbures dans une plage de températures de -35°C à +80°C.

Dimensions : 1200 x 900 mm.
Epaisseur : 3 mm.
Hauteur de sculpture : 1 mm.
Poids : 2,5 kg.
Couleur : noire.

S *Expédition volumineuse

Réf.		Désignation		€
33557	*	pour compartiment moteur	(€/qm 150,88)	**162,95**

Revêtements pour marche TREADMASTER

Revêtements pour marche auto-collants en composite caoutchouc / liège. La sculpture est la même pour toute la gamme TREADMASTER en forme diamant. Disponible en bleu, marron et blanc et en différentes dimensions. Vendus par 2.



Réf.	Coloris	Dim.		€
66060	bleu	550 x 135 mm	(€/qm 261,41)	**38,95**
66061	Bleu	203 x 412 mm	(€/qm 269,16)	**44,95**
66062	Bleu	275 x 135 mm	(€/qm 269,59)	**19,95**
66063	Marron	550 x 135 mm	(€/qm 261,41)	**38,95**
66064	Marron	203 x 412 mm	(€/qm 269,16)	**44,95**
66065	Marron	275 x 135 mm	(€/qm 269,59)	**19,95**
66066	Blanc	550 x 135 mm	(€/qm 261,41)	**38,95**
66067	Blanc	203 x 412 mm	(€/qm 269,16)	**44,95**
66068	Blanc	275 x 135 mm	(€/qm 269,59)	**19,95**

En forme diamant ou surface douce !




TREADCOTE TREADMASTER

TREADCOTE est une peinture spéciale pour la rénovation des revêtements de pont TREADMASTER sales et fatigués. Couleurs disponibles : bleu, marron, gris et blanc. Contenu : 1 litre. Pouvoir couvrant : 7 m² / 1 litre.

Réf.	Désignation	Coloris	€
30116	TREADCOTE	Blanc	**128,95**
30114	TREADCOTE	Bleu	**128,95**
30117	TREADCOTE	Gris	**128,95**
30118	TREADCOTE	Marron	**128,95**









Marches anti-dérapantes

Marches anti-dérapantes. Caoutchouc avec cadre inox. Disponible en plusieurs dimensions en blanc ou noir.

Réf. 16630	222 x 57 mm / noir	**€ 11,95**
Réf. 11002	230 x 85 mm / noir	**€ 17,95**
Réf. 80004	230 x 85 mm / blanc	**€ 25,95**

Apparence teck





Aspect teck

Aspect teck blanchi

REVÊTEMENT DE PONT à effet teck



Grande latte, aspect teck



Grande latte, aspect teck blanchi



Latte standard / aspect teck / blanc



Latte double / aspect teck / noir



Latte standard / aspect teck blanchi / blanc



Latte double / aspect teck blanchi / noir

Revêtement de pont ISITEEK
ISITEEK confère à chaque pont un aspect haut de gamme et élégant ! Le revêtement de pont est composé de matériaux composites recyclables et donne l'impression d'une véritable pont en teck grâce à son aspect. Sa structure particulière crée en outre une surface antidérapante qui garantit la sécurité même au contact de l'eau salée. Il n'est pas nécessaire de huiler, vernir ou poncer. Vous pouvez ainsi profiter de votre pont sans vous soucier des éventuels travaux d'entretien. Disponible en aspect teck et en aspect teck blanchi. Mise en œuvre : Pour coller les panneaux sur la surface, nous recommandons TIKAL contact 12. Pour coller les joints, nous recommandons une colle PVC.

Réf.	Désignation	Dim.		€
78586	Grande latte / aspect teck	125 mm x 2 m	(€/m 35,98)	**71,95**
78594	Grande latte / aspect teck blanchi	125 mm x 2 m	(€/m 35,98)	**71,95**
78587	Latte double / aspect teck / calfatage blanc	2x 45 mm x 11 m	(€/m 24,09)	**264,95**
78595	Latte double / aspect teck blanchi / calfatage blanc	2x 45 mm x 11 m	(€/m 24,09)	**264,95**
78588	Latte double / aspect teck / calfatage noir	2x 45 mm x 11 m	(€/m 24,09)	**264,95**
78596	Latte double / aspect teck blanchi / calfatage noir	2x 45 mm x 11 m	(€/m 24,09)	**264,95**
78589	Latte standard / aspect teck / calfatage blanc	60 mm x 5,5 m	(€/m 16,90)	**92,95**
78597	Latte standard / aspect teck blanchi / calfatage blanc	60 mm x 5,5 m	(€/m 16,90)	**92,95**
78590	Latte standard / aspect teck / calfatage noir	60 mm x 5,5 m	(€/m 16,90)	**92,95**
78598	Latte standard / aspect teck blanchi / calfatage noir	60 mm x 5,5 m	(€/m 16,90)	**92,95**
61161	Colle TIKAL contact 12 / noir	290 ml	(€/l 41,21)	**11,95**
61154	Colle TIKAL contact 12 / blanc	290 ml	(€/l 41,21)	**11,95**
56630	Colle PVC / 65 ml	65 ml	(€/l 122,31)	**7,95**

REVÊTEMENT DE SOL en vinyle clipsable



NautikFlör

Revêtement de sol vinyle aspect teck NAUTIKFLÖR
Un revêtement léger et résistant à l'eau qui, grâce à sa grande qualité, convient également aux surfaces commerciales. Le système d'encliquetage permet de poser rapidement les différents panneaux. À bord, le revêtement de sol est collé avec une colle de surface MS polymère en option, tandis que dans les pièces à vivre à la maison, NAUTIKFLÖR est posé de manière flottante. Les panneaux sont fabriqués de manière écologique et ne contiennent pas de plastifiants. La conception sur mesure crée un aspect de surface continu. Un paquet contient 2,22 m² (9 panneaux).


- Un look nautique authentique
- Installation simple et rapide
- Antidérapant
- Isolation phonique intégrée



Réf. 29926



Réf. 29927



Réf. 29924



Réf. 29925

Réf.	Désignation		€
29924	Vinyle clic aspect teck / calfatage noir	(€/qm 125,93)	**279,95**
29925	Vinyle clic aspect teck / calfatage clair	(€/qm 125,93)	**279,95**
29926	Vinyle clic aspect teck natural / calfatage noir	(€/qm 125,93)	**279,95**
29927	Vinyle clic aspect teck natural / calfatage blanc	(€/qm 125,93)	**279,95**



Mousse d'étanchéité EVA



Bandes de mousse EVA

Mousse EVA
Mousse EP65 résistante et durable. Résiste aux températures de -35°C à +110°C. Disponible par unités ou au mètre. Les panneaux présentent une densité minimum de 160k g/m³ (sans peaux).

Réf.	Désignation	Dim.	€
35020	Bandes de mousse	10 x 10 mm / EUR/mtr.	**4,95**
35021	Bandes de mousse	15 x 15 mm / EUR/mtr.	**4,95**
35022	Bandes de mousse	20 x 20 mm / EUR/mtr.	**7,95**
35023	Bandes de mousse	8 x 20 mm EUR/mtr.	**4,95**
35024	Bandes de mousse	10 x 30 mm / EUR/mtr.	**5,95**
35025	Bandes de mousse	15 x 30 mm / EUR/mtr.	**7,50**
35030	Mousse caoutchouc	5 mm / platine 1 x 2 m	**89,95**
35031	Mousse caoutchouc	8 mm / platine 1 x 2 m	**89,95**
35032	Mousse caoutchouc	10 mm / platine 1 x 2 m	**152,95**



Joint caoutchouc NBR 65
Excellente résistance à la température, au fuel, huiles minérales, graisses lubrifiantes ainsi qu'aux huiles d'origine animale ou végétale. Pour des températures jusqu'à 85°C. Dim. : 120 x 50 cm.


Feuilles de joint élastomère NBR 2 mm
Réf. 35040 (€/qm 49,92) **€ 29,95**
Feuilles de joint élastomère NBR 3 mm
Réf. 35041 (€/qm 53,25) **€ 31,95**
Feuilles de joint élastomère NBR 4 mm
Réf. 35042 (€/qm 91,58) **€ 54,95**
Feuilles de joint élastomère NBR 5 mm
Réf. 35043 (€/qm 94,92) **€ 56,95**

Prix indicatifs

ISOLATION PHONIQUE ET THERMIQUE




Réf. 30113

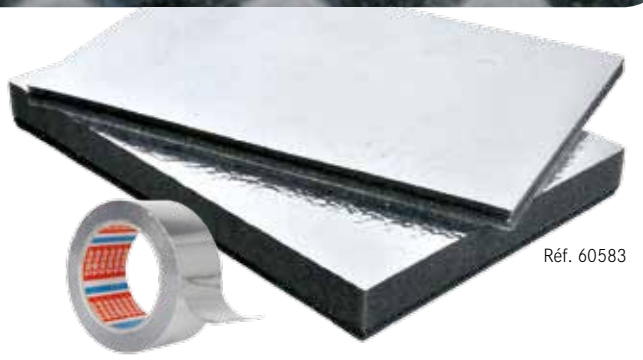

Réf. 60583

Réf. 60576 bande adhésive aluminium : svb-marine.fr

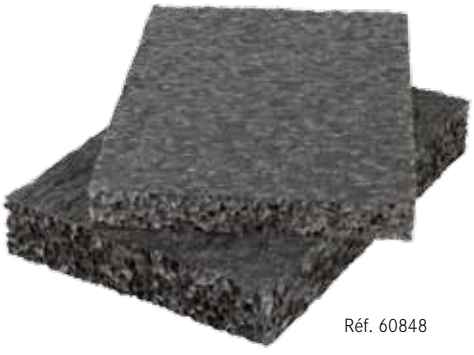

Réf. 60848



Réf. 33648

Panneaux d'isolation acoustique

Panneaux d'isolation acoustique à surface diedrale. Fait de mousse PU avec une plaque bitumée sur la face arrière. Convient aux compartiments moteur. Un coefficient de réduction de bruit de 0,65 est atteint à 250 Hz. Retarde le feu et auto-extinctible. Ne s'éffrite pas. Auto-adhésif. Disponible en 30 et 50 mm. Dimensions : 98 x 98 mm.

Réf.	Désignation	Dim.	Type		€
30112	30 mm	98 x 98 cm	Mousse acoustique	(€/qm 67,66)	**64,95**
30113	50 mm	98 x 98 cm	Mousse acoustique	(€/qm 88,49)	**84,95**

Panneaux d'isolation acoustique pour compartiments moteur 495

Ces panneaux constituent une solution d'isolation acoustique optimale pour les compartiments moteur. Ils sont constitués d'une mousse à base de polyester recouverte d'aluminium. Une feuille de bitume est incorporée entre deux couches de mousse spéciale pour assurer la meilleure isolation accoustique possible. Ces panneaux auto-adhésifs reflètent les radiations thermiques et résistent aux températures comprises entre -40°C – +100°C.

Panneau isolant 12 mm : mousse 5 mm/feuille de bitume 2 mm/mousse 5
Panneau isolant 32 mm : mousse 25 mm/feuille de bitume 2 mm/mousse 5 mm

Réf.	Désignation	Dim.	Type		€
60583	Panneau / 12 mm	98 x 49 cm	plein	(€/qm 91,56)	**43,95**
60584	Panneau / 32 mm	98 x 49 cm	plein	(€/qm 91,56)	**43,95**



Réf. 15644

Panneaux acoustiques résonateurs

Ces panneaux acoustiques sont constitués de polymères de haute qualité, associés au bitume et à des filtres spéciaux. Ils sont souples à température ambiante et faciles à poser sur des surfaces irrégulières. Ils sont autocollants avec un matériau adhésif résistant aux solvants. Disponible en noir ou avec un tissu alu/argent qui joue un rôle stabilisateur.
Conditionnement : 5 panneaux de 50 x 25 cm.

5 panneaux acoustiques / tissu alu
Réf. 15644 **€ 34,95**
5 panneaux acoustiques / noir
Réf. 15645 **€ 29,95**




Réf. 30136 rosaces polypropylène vetus fixations de panneaux : svb-marine.fr

Cellofoam Cello® D 2600 - Mousse d'isolation acoustique

Mousse d'isolation en polyéthylène à cellules fermées. Idéale pour les endroits sujets à l'humidité. Robuste, ce matériau résiste aux éléments chimiques. Pour une isolation acoustique efficace, la mousse basse densité à cellules fermées D2600 de Cellofoam est une alternative parfaite aux matériaux conventionnels. Cello® D 2600 n'absorbe pas l'humidité et elle est très facile à découper avec un simple cutter. Elle peut être fixée avec du double-face. Son efficacité est notable dans les fréquences basses et médium malgré sa basse densité (25kg/m³) où les performances d'atténuation des bruits son habituellement obtenues avec des matériaux lourds. Ces performances sont obtenues grâce à ses propriétés structurelles.
ATTENTION H315, H319, H336, H411, H225


Réf.		Désignation	Epaisseur (mm)		€
60847		Cellofoam : 100 x 70 cm / noir	25 mm	(€/qm 51,36)	**35,95**
60790		Cellofoam : 100 x 70 cm / blanc	25 mm	(€/qm 52,79)	**36,95**
60848	*	Cellofoam : 100 x 70 cm / noir	40 mm	(€/qm 71,36)	**49,95**
60791	*	Cellofoam : 100 x 70 cm / blanc	40 mm	(€/qm 71,36)	**49,95**
33648		Adhésif de contact SB 2444 / 670g		(€/kg 74,55)	**49,95**

S *Expédition volumineuse

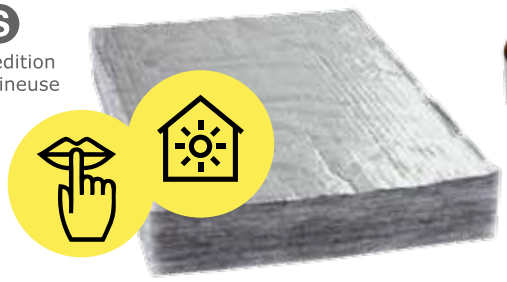



Réf. 60846
Ruban adhésif aluminium

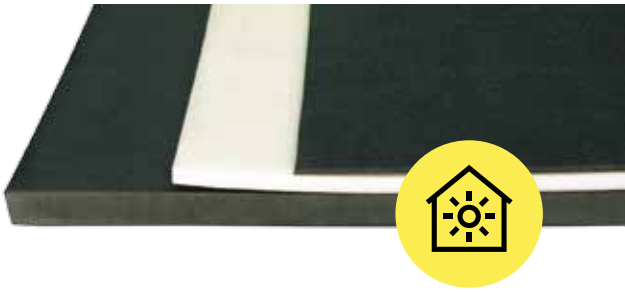

Isolant acoustique / thermique F800FR HO/ALG-04NK

Ce matériau d'isolation acoustique et thermique présente une robuste face en aluminium et une âme polyester hydrophobe de 50 mm. Il est certifié IMO (FTP CODE Annex1 Part 5). Cette isolation de qualité est également utilisée par les chantiers constructeurs. Il convient aux exigences des compartiments moteurs, où les bruits à basses fréquences peuvent être réduits. Conjugué avec un panneau, le résultat d'isolation peut être encore amélioré. Les bords et points sont finis avec la bande adhésive aluminium ALU-4.

- Dimensions : 1000 x 600 mm
- Épaisseur : 50 mm
- Non adhésif

Réf.					
Réf. 60845	Isolant acoustique / thermique	(€/qm 103,25)	**€**	**61,95**
Réf. 60846	Ruban adhésif aluminium CELLO ALU-04	(€/m 1,70)	**€**	**55,95**


Mousse pour isolation thermique

Mousse polyéthylène pour isolation thermique. N'absorbe pas l'humidité (moins de 1%) et basse densité. Très souple, isolation accoustique, sans grincement, facile à couper et à appliquer (ne s'éffrite pas). Disponible en panneaux ou rouleaux. Densité : 32 kg/m³, conductivité thermique : <0.045 (40°C), classe feu : B2. Coloris : noir ou blanc/beige (choix imposé). Collage à la colle contact sur toute la surface.

Disponible en panneaux de100 x 200 cm ou au mètre en 1 m de large.

S *Expédition volumineuse

Réf.		Désignation	Dim.		€
60132	*	Mousse / 30 mm	Plaque 100 x 200 cm	(€/qm 37,48)	**74,95**
60133		Mousse / 15 mm	Rouleaux, 1 m de large		**26,95**

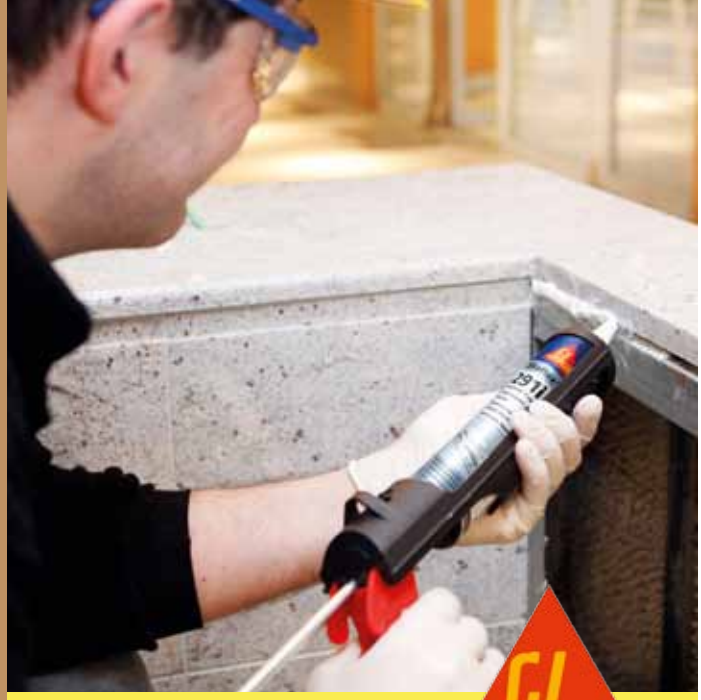

Sikaflex®-291i

Mastic colle polyvalent Sikaflex - 291i

Sikaflex - 291i est un mastic colle marine polyvalent pour la pose et l'étanchéité des pièces d'accastillage et le collage de surfaces. Il produit des joints souples résistants aux vibrations. Il a un haut pouvoir adhésif sur le bois, les métaux, le verre et les matériaux plastiques. Pour le calfatage, nous recommandons Sikaflex® - 290i DC. Sikaflex - 291i répond aux exigences de la norme ISO 9001/14001 dans le respect des principes du programme Responsible Care®



Points forts :

- **Monocomposant**
- **Souple**
- **Sans odeur**
- **Résiste aux intempéries**
- **Longue durée de vie**
- **Ponçable**
- **Polyvalent**
- **Haute résistance au courant électrique**
- **Résiste à l'eau de mer**



12 x 300 ml

70 ml

Coloris : noir, blanc et imitation bois. Contenu : cartouche de 300 ml. Disponible également en cartouche de 70 ml en blanc ou noir.

Note : Sikaflex® - 291i peut être peint avec la plupart des peintures bi-composants. Pour les vernis, veuillez vérifier la compatibilité. Les élasticités du mastic et des peinture étant différents, des craquelures peuvent se former au niveau des joints. Les vernis à base PVC ou à séchage par oxydation (huile, résines alkydes) ne sont pas compatibles avec ce produit.

ATTENTION H317.

Réf.	Désignation	Coloris	Contenance		€
17536	Sikaflex® - 291i	noir	1 x 70 ml	(€/l 127,86)	**8,95**
16700	Sikaflex® - 291i	noir	1 x 300 ml	(€/l 46,50)	**13,95**
16718	Sikaflex® - 291i	noir	12 x 300 ml	(€/l 43,88)	**157,95**
17535	Sikaflex® - 291i	blanc	1 x 70 ml	(€/l 127,86)	**8,95**
16701	Sikaflex® - 291i	blanc	1 x 300 ml	(€/l 46,50)	**13,95**
16719	Sikaflex® - 291i	blanc	12 x 300 ml	(€/l 43,88)	**157,95**
16702	Sikaflex® - 291i	couleur bois	1 x 300 ml	(€/l 53,17)	**15,95**
17621	Sikaflex® - 291i	couleur bois	12 x 300 ml	(€/l 49,99)	**179,95**
16733	Sikaflex® - 291i	gris	1 x 300 ml	(€/l 56,50)	**16,95**

SIKA-MARINE

Sikaflex® - 290DC PRO

Joint polyuréthane mono-composant spécialement étudié pour les joints de pont (teck). Résiste très bien aux intempéries. Produit idéal pour un usage marin sur les parties exposées. Conditionnement : cartouche de 300 ml. Répond aux exigences de l'International Maritime Organisation (IMO). Avantages : très bonne résistance aux intempéries. Solide et durable. Facile à poncer rapidement. Propriétés optimales de fluidité. Reste souple longtemps. Résiste à l'eau douce et à l'eau de mer. Applications : joints de pont en teck marine. Des tests doivent être réalisés dans les conditions réelles. ATTENTION H317, H334, H412



Réf. 21007	SIKA Sikaflex 290DC PRO / 300 m	(€/l 83,17)	€	**24,95**
Réf. 21008	SIKA Sikaflex 290DC PRO / 600 ml	(€/l 61,58)	€	**36,95**

Sikaflex - 292i pour collages structurels

Sikaflex - 292i est un mastic-colle marine pour les collages structurels de pièces soumises à efforts. Il est applicable sur le bois, le métal, l'aluminium (même anodisé), les primaires, les vernis (bi-composants), les céramiques et les matériaux plastiques. Ce mastic assure un collage permanent avec des températures comprises entre -40°C et +90°C. Note : ne convient pas aux plastiques transparents ni au verre. Coloris : blanc, contenu : cartouche de 300 ml. ATTENTION H317, H412

Points forts:

- Monocomposant
- Souple
- Vernissable
- Aide a compenser des surfaces irrégulières
- Haute résistance aux charges dynamiques
- Absorbe les vibrations
- Résistance au courant électrique
- Polyvalent
- Résiste à l'eau



Réf. 16724	292i / blanc / 300 ml	(€/l 69,83)	€	**20,95**

Sikaflex - 295 UV / colle pour hublots

Sikaflex - 295 UV convient au collage des hublots et pour réaliser des joints exposés. Il a une excellente résistance aux UV. Sikaflex - 295 UV est une pâte monocomposant qui forme des joints souples. Cette colle est spécialement étudiée pour le Plexiglas et le Makrolon en atmosphère marine. Sikaflex - 295 UV répond aux exigences de la norme ISO 9001/14001 dans le respect des principes du programme Responsible Care®. Disponible en cartouche de 300 ml en noir ou blanc.



Points forts :

- Monocomposant
- Prise rapide
- Découpable en petites quantités
- Utilisé par les constructeurs
- Longue durée de vie et résistance aux intempéries
- Convient au plexiglas
- Haute résistance aux UV

ATTENTION H317



Réf. 16705	Adhésif 295i UV / 300 ml / noir	(€/l 86,50)	€	**25,95**
Réf. 16789	Colle 295i UV / 300 ml / blanc	(€/l 103,17)	€	**30,95**

Prix indicatifs

COLLE & JOINT UNIVERSEL



Le successeur du fameux **Sikaflex 221i** colle / joint

Caractéristiques générales :
- Peut être recouvert de peinture
- Très bonne stabilité des couleurs
- Bonne résistance au conditions climatiques extrêmes
- Très peu d'émission ou d'odeur
- Bonne résistance contre les moisissures
- Sans isocyanate, diluant ni phtalate



Homologué **IMO**

Sikaflex - Joint marine 591

Le Sikaflex 591 est le nouveau joint faible émission de Sika. Le mastic mono-composant est basé sur la technologie polymère hybride (STP). Il convient à des utilisations en environnement marin extérieur et intérieur. Le 591 est conforme aux nouvelles normes environnementales en matière de sécurité et de santé. Sans métal, phtalates, isocyanates, solvants ni PVC, il est le plus faibe en émissions de tous les sproduits disponibles sur le marché ! De plus, la couleur du Sikaflex 591est très stable et il est facile à appliquer sur les peintures marines.

ATTENTION H317, H412

Réf.	Désignation		€
24438	Joint marine 591 / blanc / 300 ml	(€/l 49,83)	**14,95**
24439	Joint marine 591 / noir / 300 ml	(€/l 49,83)	**14,95**
24440	Joint marine 591 / gris acier / 300 ml	(€/l 49,83)	**14,95**

Sikaflex 522 - Joint colle

Sikaflex 522 est un joint-colle monocomposant résistant aux intempéries, respectueux des normes EHS les plus strictes. Sikaflex 522 adhère très bien sur un vaste panel de surfaces avec peu de traitement préliminaire et convient pour la réalisation de collage et d'étanchéité élastiques, en intérieur comme en extérieur. Il convient au collage d'un vaste panel de surfaces, comme le bois, le verre, les métaux, les peintures (bicomposants), la céramique et les plastiques. Les surfaces doivent être propres de graisses, d'huiles et de poussières et sèches. Ce mastic adhésif peut être appliqué à l'aide d'un pistolet à cartouche à une température extérieure comprise entre 5 et 40°C.
ATTENTION H317, H412



Pour les passe-coques et les ferrures non visibles

Réf.	Désignation	Coloris	Contenance		€
29342	Sikaflex® - 522	blanc	300 ml	(€/l 49,83)	**14,95**
29343	Sikaflex® - 522	noir	300 ml	(€/l 49,83)	**14,95**
29344	Sikaflex® - 522	gris	300 ml	(€/l 49,83)	**14,95**

Sikaflex 298 FC - Colle marine pour surfaces

Colle polyuréthane monocomposante et élastique avec un temps de formation de peau rapide. Idéal pour l'enrobage de ponts en teck ou pour le collage de modules solaires. Les supports appropriés sont la fibre de verre, le contreplaqué collé résistant à l'eau, l'acier et l'aluminium avec revêtement anticorrosion ainsi que l'acier inoxydable. ATTENTION H373, H334

Vente uniquement aux utilisateurs professionnels !



Pose du pont en teck et des panneaux solaires

Réf.	Désignation		€
31494	Colle marine pour surfaces / noir / 600 ml	(€/l 51,58)	**30,95**



PRÉPARATION



Pistolets à mastic

Pistolets à mastic pour cartouche de 310 ml et unipacks de 600 ml. Lorsque la poignée est relâchée, la pression sur la cartouche est immédiatement stoppée pour éviter toute perte de mastic.

Réf.	Désignation	€
61020	Pistolets à mastic PROFI / 310 ml	**24,95**
62465	Pistolets à mastic MARATHON / 400 ml	**57,95**
62466	Pistolets à mastic MARATHON / 600 ml	**42,95**

Primaires Sikaflex

Il est indispensable de bien préparer les surfaces pour obtenir un bon résultat ! Les informations techniques et les instructions d'applications sont disponibles sur www.sika.com

Sika Activator 205 : nettoyant pour tous types de surfaces (sauf verres minéraux). Prepare les surfaces à la peinture.

Sika Multiprimer Marina : pour le bois, le liège, le métal, la fibre de verre, les matériaux plastiques et vernis.

Sika Primer 206 GP : pour les verres minéraux et organiques.



Sika Primer 209N : pour les verres acryliques et plastiques.

Sika 290DC Primer : pour le bois et le calfatage.

ATTENTION H225, H319, H336

Réf.	Désignation		€
16644	Sika® Aktivator-205 / 250 ml	(€/l 123,80)	**30,95**
16658	Sika® MultiPrimer Marine / 250 ml	(€/l 195,80)	**48,95**
16706	Sika® Primer-206G+P / 30 ml	(€/l 1031,67)	**30,95**
16725	Sika® Primer-209N / 250 ml	(€/l 263,80)	**65,95**
16622	Sika® Primer-290DC/ 250 ml	(€/l 187,80)	**46,95**



TECK
Collage et calfatage



COLLE MASTIC

PANTERA

Colle MSP-3000 PANTERA
Cette colle Pantera MSP - 3000 a été spécifiquement conçue comme colle de surface, durable, élastique, extensible et sans silicone pour les ponts flottants. Cette colle a un temps de traitement de 45 minutes environ, elle a une dureté „Shore A» de 35 et une déformation à la rupture supérieur à 400%. Idéale pour l'assemblage des surfaces telles que: teck, bois exotique, contreplaqué, liège, polyester, fibre de verre, acier inoxydable, acier, verre, polycarbonate, PMMA,céramique, pierre naturelle, caoutchouc, le béton, stratifié, parquet, matériaux isolants, plastiques divers, etc. Note : il s'agit d'un adhésif de surface qui ne peut pas être utilisé comme joint d'étanchéité !

Colle Pantera MSP - 3000 / 290 ml
Réf. 19357 (€/l 55,00) **€ 15,95**
Colle Pantera MSP - 3000 / 600 ml
Réf. 21371 (€/l 49,92) **€ 29,95**

Joint de pont MD3000/30
Ce joint de pont MD3000/30 Pantera est durable, élastique, hautement ductile et sans silicone. En raison de son faible degré de dureté de 30 „Shore A" et sa déformation à la rupture jusqu'à 700%, ce produit de jointement MD 3000/30 a un processus de séchage sur et rapide. Couleur : noir.
Pour calfatage de : teck, acajou, chêne, mélèze, Pitchpin, liège, parquets et revêtements de sol stratifiés et terrasses en bois.
ATTENTION H319

Joint de pont MD3000/30 / 290 ml
Réf. 19356 (€/l 68,79) **€ 19,95**



JOINT DE CALFATAGE

Nettoyant en spray Pantasol / Pentasol Light PANTERA
Pénètre profondément. Enlève délicatement la colle, graisse, huile et cire. Prépare les surfaces pour le collage et les revêtements. N'est pas efficace avec des revêtements durcis. Neutre pour la plupart des plastiques (essai préalable recommandé). Ne laisse pas de film huileux.
Notre recommandation : Utilisez ce produit avec du papier essuie-tout.
Nettoyant et dégraissant de haute qualité, sans trichloréthylène.
ATTENTION H222, H229, H315, H336, H411, H225, H304, H319



Nettoyant Pentasol / 500 ml
Réf. 19359 (€/l 23,90) **€ 11,95**
Nettoyant Pentasol / 1000 ml
Réf. 24459 **€ 15,95**
Nettoyant Pentasol light/ 500 ml
Réf. 19362 (€/l 23,90) **€ 11,95**
Nettoyant Pentasol light / 1000 ml
Réf. 24460 **€ 15,95**



Diluant en aérosol PANTERA
Idéal pour les colles et les mastics dans la construction de bateaux et de véhicules ainsi que dans les applications industrielles. Le produit se présente sous la forme d'un flacon pulvérisateur. Le pH est totalement neutre, ce qui garantit la compatibilité avec la surface fraîche du mastic. Parfaitement adapté à SEA LINE 1000 DC. Contenu : 250 ml.

Agent de lissage / 250 ml
Réf. 25331 (€/l 15,80) **€ 3,95**

TOP SELLER COLLAGE



Colle structurelle MS3000/60 V2 PANTERA
Cette colle structurale élastique PANTERA MS3000 a un fort pouvoir collant sur divers matériaux tels que : acier, V2A ou V4A, aluminium, verre, céramique, fibre de verre, CFRP (polymère à renfort de fibre de carbone), métaux, bois (également le bois d'œuvre en construction navale), pierres naturelles, le béton et de nombreuses matières plastiques.
Ecologique, sans isocyanate, ni silicone et PVC. De plus elle est testée par le DNV (gestion des risques) et elle est compatible avec les denrées alimentaires.
Effectuer un essai avant tout collage. Les surfaces doivent être propres, dépoussiérées, sans graisse, ni silicone, ni huile.
Cette colle peut être poncée après durcissement, puis repeinte avec la plupart des peintures (nous recommandons cependant un test préalable).

Réf.	Désignation	Coloris	Cont.		€
19349	MS-3000 / 60 V2	noir	290 ml	(€/l 72,24)	**20,95**
19350	MS-3000 / 60 V2	noir	150 ml	(€/l 106,33)	**15,95**
19351	MS-3000 / 60 V2	blanc	290 ml	(€/l 68,79)	**19,95**
19352	MS-3000 / 60 V2	blanc	150 ml	(€/l 106,33)	**15,95**
19353	MS-3000 / 60 V2	marron	290 ml	(€/l 65,34)	**18,95**
19354	MS-3000 / 60 V2	gris	290 ml	(€/l 65,34)	**18,95**
21838	MS-3000 / 40	transparent	290 ml	(€/l 61,90)	**17,95**

TOP SELLER CALFATAGE



Joint de pont SEA LINE 1000 DC PANTERA
Sea Line 1000 DC est joint de pont monocomposant à base de silicone. Il permet l'obtention de joints d'étanchéité élastiques, durables et très extensibles pour jointoyer des ponts en bois. Ce calfat résiste au UV et aux produits chimiques. Il convient parfaitement pour calfater les ponts en teck, en acajou ou en chêne, ainsi que les ponts, les parquets et les sols stratifiés en mélèze, en pin rigide ou en pin.
Remarque importante : Les produits d'entretien, tels que des huiles ou des agents blanchissants, ne doivent pas être utilisés durant les 12 mois qui suivent l'application de SEA LINE 1000 DC !
ATTENTION H319, H373

Réf.	Désignation		€
29324	SEA LINE 1000DC / 290 ml	(€/l 75,69)	**21,95**

PRÉPARATION

Primaire pour surfaces légèrement absorbantes PANTERA
Primaire pour améliorer l'adhésion des colles et joints Pantera. Convient pour toutes les surfaces légèrement absorbantes comme les bois, teck, pierre naturelle, béton, enrobages, plâtre, etc. 250 ml.

Primaire pour surfaces non absorbantes PANTERA
Pour préparer les surfaces avant l'application des colles Pantera. Nettoyez et préparez vos surfaces métalliques, PVC, ABS, acryliques, polycarbonate, polymère ou polyamide brutes ou enduites. 250 ml.
ATTENTION H319, H315, H373, H361, H336, H304, H225



Réf.	Désignation		€
25893	Primaire pour surfaces légèrement absorbantes	(€/l 147,80)	**36,95**
25894	Primaire pour surfaces non absorbantes	(€/l 119,80)	**29,95**

Prix indicatifs



Colle pour verre/plexi

★★★★★

Client Armin S. : Élasticité nettement plus longue que celle des concurrents ! Application plus facile et, si la cartouche est bien fermée, aucun durcissement pendant des mois. Donc utilisable plus longtemps.



Réf. 61190

Silicone marin PCW 14 TIKALFLEX

Mastic d'étanchéité à base de silicone, testé, de haute qualité et extrêmement résistant aux UV, pour tous les types de fenêtres et de vitres en polycarbonate, acrylique ou verre. Le PCW 14 est appliqué sans primaire sur le bois, le métal et le plastique renforcé de fibres de verre et ne provoque pas de fissures de tension sur le verre acrylique précontraint et le polycarbonate. Ne peut pas être peint. Contenu : 300 ml, couleur : noir.

PCW 14 / 300 ml / noir
Réf. 61251 (€/l 43,17) **€ 12,95**

Lingettes C TIKALFLEX



Ces lingettes C sont très efficaces pour tous types de nettoyage et particulièrement pour enlever délicatement les mastics non durcis, mousses PU et adhésifs. Les lingettes sont testées dermatologiquement. Nettoie les mains et les outils d'adhésifs et produits d'étanchéité non durcis, résines époxy, lubrifiants et peintures (bases acrylique, huile ou eau). Contenu: 80 lingettes (20 x 30 cm) par boîte.

TIKALFLEX - lingettes C
Réf. 61176 **€ 12,95**



Jeu d'outils pour joints TIKAL

Le jeu d'outils pour joints TIKAL permet de réaliser des finitions de qualité professionnelle. Ce jeu comporte 16 formes différentes et ne nécessite aucun autre produit.

Jeu d'outils pour joints
Réf. 61169 **€ 11,95**

Colle spéciale MK27 KAWO



Cet adhésif universel sans odeur permet des collages forts et résistants aux charges. Pour collages difficiles en intérieur ou extérieur. Collage immédiat. Le produit est sous forme de pâte visqueuse qui ne mousse pas. Une fois sec il peut être poncé et peint. Température d'application : 50°C à 40°C. Résistance : -40°C à +100°C. Couleur : blanche.

Colle MK-27 / 290 ml
Réf. 64809 (€/l 41,21) **€ 11,95**

Colle TIKALFLEX clear 10

La colle TIKALFLEX clear 10 convient au collage du verre, de l'acrylique et du PVC sur acier, aluminium, bois et fibre de verre. TIKALFLEX clear 10 peut recevoir du verni bicomposant. Coloris : transparent.

Colle-joint TIKALFLEX clear 10
Réf. 61156 (€/l 43,10) **€ 12,50**

MASTICS ET COLLES



Captain Tolley's Liquid threadlocker Rapid glue

Captain-Tolley's : mastic liquide qui agit par capillarité pour colmater les fissures. Il devient transparent et souple après séchage. Fonctionne avec tous les matériaux : caoutchouc, bois, verre, béton, céramique...

Liquid threadlocker : frein-filet résistant à l'huile. Convient à toutes les vis jusqu'à M12. Sèche en 10 à 20 minutes, et définitivement après 1 à 3 heures. Résiste aux températures de-55 à +150°C. ATTENTION H317, H319, H335

Rapid glue : colle rapide puissante pour métal, plastique, caoutchouc, bois et bien d'autre matériaux. Appliquer sur les surfaces propres et non-grasses. Une fine couche sur une seule surface suffit. Maintenez en pression. Liquide à faible viscosité. ATTENTION 319, H315, H335

Captain Trolley's mastic liquide / 20 g
Réf. 66515 (€/l 249,17) **€ 14,95**
Frein Filet MARSTON 20ml
Réf. 66540 (€/l 447,50) **€ 8,95**
Rapid glue type MD / 20 g
Réf. 66517 (€/kg 425,00) **€ 8,50**

Colle TIKALFLEX contact 12

La colle est un adhésif polymère résistant aux UV et à très forte tenue. Convient à la pose de panneaux, accastillage, cloisons. Elle est surtout employée pour les applications soumises à des vibrations et fortes charges. Elle permet de compenser des ajustements sur des surfaces irrégulières. Après sèchage complet TIKALFLEX contact 12 peut être poncé et verni avec des vernis bicomposants ordinaires. TIKALFLEX contact 12 est compatible avec les systèmes d'eau potable.

TIKALFLEX contact 12 / blanc / tube de 70 ml
Réf. 61190 (€/l 99,29) **€ 6,95**
TIKALFLEX contact 12 / blanc / 290 ml
Réf. 61154 (€/l 41,21) **€ 11,95**
TIKALFLEX contact 12 / noir / tube de 70 ml
Réf. 61195 (€/l 99,29) **€ 6,95**
TIKALFLEX contact 12 / noir / 290 ml
Réf. 61161 (€/l 41,21) **€ 11,95**
TIKALFLEX contact 12 / gris / 290 ml
Réf. 61165 (€/l 41,21) **€ 11,95**

Réf. 62466
Pistolet applicateur MARATHON 600 ml



Réf. 61246



Joint de calfat

Joint TSC TIKALFLEX

Tikalflex TSC est un joint monocomposant neutre pour calfater les ponts en teck et qui peut être appliqué sans primaire. Il réagit à l'humidité et forme une masse compacte et élastique permanente. Il est non corrosif, a une excellente adhérence au teck, résiste aux UV et longtemps aux amplitudes thermique, au sel et à différents produits chimiques. Tikalflex TSC est facile à poncer et on ne peut pas le peindre.

Joint-colle TSCplus / noir / tube de 100 ml
Réf. 61570 (€/l 109,50) **€ 10,95**
Joint-colle TSCplus / noir / tube de 592 ml
Réf. 61246 (€/l 53,97) **€ 31,95**
Joint-colle TSCplus / gris / tube de 592 ml
Réf. 61248 (€/l 53,97) **€ 31,95**
TLB Flex 600 / colle de surface / 600 ml
Réf. 34119 (€/l 21,58) **€ 12,95**

NETTOYAGE
et produits d'entretien



Nettoyant Polyester SHIP CLEAN
Nettoyant pour éliminer facilement et rapidement les traces de rouille, d'huile, le jaunissement, les dépots calcaires et les algues sans abîmer le gelcoat ni les pièces d'accastillage.
Contenu : 1000 ml.
ATTENTION H315, H318

SHIP CLEAN 1 l
Réf. 16614 **€ 18,95**



Pâte à polir Refinish YACHTCARE
Yachtcare Refinish „grain fin" ou „gros grain" est un polish à base de cire, silicone et ammoniac sous forme de pâte.
Cette puissante pâte à polir est idéale pour rénover les surfaces de gelcoat ou ployester rayées, ternies ou tachées. Le résultat est un fini parfaitement brillant.
L'application se fait à la main ou à l'aide d'une polisseuse.
Conditionnement : 500 g.

Pâte à polir Refinish „grain fin"
Réf. 50428 (€/kg 55,90) **€ 27,95**
Pâte à polir Refinish „gros grain"
Réf. 50429 (€/kg 55,90) **€ 27,95**



Nettoyant pour gelcoat YACHTICON
Nettoyant universel sans phosphates pour gelcoat et toutes les matières plastiques. Ne laisse pas de pellicule glissante. Contenu : 500 ml.
ATTENTION H317, H412

Nettoyant pour gelcoat / 500 ml
Réf. 16615 (€/l 27,90) **€ 13,95**

Polish bi-composant professionnel **DULON**



Client Benno S. : Le meilleur choix ! En tant que produit à deux composants, son application est un peu plus complexe, mais le résultat est excellent pour toute une saison. Cela facilite également le travail pour la saison suivante.



Polish bi-composant dulon
Polish bi-composant professionnel pour une finition de haute qualité. Il apporte une protection long terme et un fort brillant.
La surface traitée se trouve protégée par un film anti-statique qui empêche la salissure et la décoloration pendant au moins un an.
Contenu : 2 x 500 ml
(suffisant pour 12 m²).



Un **dégraissant** est disponible en complément. Il permet de préparer la surface avant l'application du polish bi-composant. Il ravive les couleurs d'origine des surfaces en plastique, caoutchouc ou cuir en intérieur comme en extérieur.

Un **shampoing** permet de maintenir l'aspect brillant et entretien le film généré par le polish.
ATTENTION H319

Chiffons microfibres pour polir et nettoyer YACHTICON
Chiffons microfibres extra doux pour polir, cirer et nettoyer toutes les surfaces.
Dimensions : 40 x 40 cm,
ép. : 280 g / m².
Contenu : 5 pièces.



Chiffons microfibres pour polir et nettoyer / 5 pièces
Réf. 26748 **€ 9,95**

Réf.	Désignation	Cont.		€
66040	Polish bicomposant Dulon	2 x 500 ml		**51,95**
66041	Dégraissant Dulon	500 ml	(€/l 31,90)	**15,95**
66042	Shampoing Dulon	500 ml	(€/l 35,90)	**17,95**

Prix indicatifs



Réf. 61212
Brosse deluxe medium

Nettoyant de pont au PTFE Star brite

Nettoyant spécial pour les ponts anti-dérapants et les revêtements de pont anti-dérapants. Agit sans altérer les surfaces, même celles à base de liège. ATTENTION H290, H318

Nettoyant de pont au PTFE / 1 l
Réf. 61102 **€ 23,95**



Shampoing bateaux Star brite

Shampoing bateaux très performant et biodégradable. Sa formule concentrée élimine les tâches de graisse. ATTENTION H319

Shampoing bateaux / 500 ml
Réf. 61100 **€ 12,95**



Nettoyant de coque Star brite

Ce nettoyant permet d'éliminer les traces et salissures sur la ligne de flottaison facilement et sans effort. DANGER H318

Nettoyant de coque / 1 l
Réf. 61101 **€ 27,95**



Nettoyant de cale Star brite

Ce nettoyant de cale biodégradable de Star brite détache l'huile, la graisse, les coulure de carburant, la vase, etc. Utilisez une bouteille par 7,5 m de longueur de coque. Conditionnement : 1000 ml. ATTENTION H318

Nettoyant de cale / 1000ml
Réf. 61204 **€ 21,95**

Manche téléscopique pour brosse


Manche téléscopique pour brosse / aluminium. Ajustable : 91 à 183 cm. Deux prises antidérapantes. Les accessoires Extend-A-Brush se fixent facilement à l'aide deboutons en inox. Matériaux : aluminium anodisé.

Brosse Deluxe, douce
Pour tous les types de nettoyage. Grâce à ses extrémités rugueuses, l a brosse absorbe extrémités, l'eau et les détergents sans problème.

Brosse Deluxe, moyenne
Pour le nettoyage des surfaces anti-dérapantes, bois, ponts et les voiles.

Brosse Deluxe, dure
Grâce à ses fibres ondulées et dures, cette brosse est idéale pour les salissures tenaces.



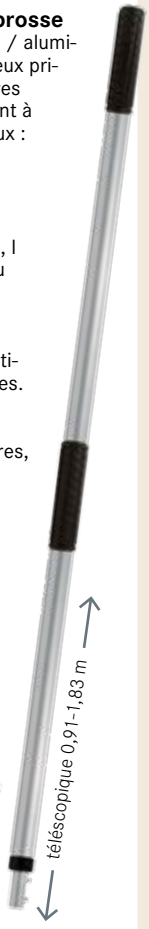

Star brite

Réf.	Désignation	€
61210	Manche téléscopique	44,95
61211	Brosse deluxe / douce 20 cm	34,95
61212	Brosse deluxe / medium 20 cm	34,95
61213	Brosse deluxe / dure 20 cm	34,95



Nettoyant pour trainées noires Star brite

Ce nettoyant élimine les traces noires laissées par les sorties d'eaux usées et échappement sur la coque. Convient aux coques polyester, métalliques et bois, peintes ou non. DANGER H290, H318

Nettoyant pour trainées noires / 650 ml
Réf. 61106 (€/l 30,69) **€ 19,95**



Rénovateur de couleurs Star brite

Pour redonner l'éclat du neuf aux surfaces polyester ! Les traces d'oxydation et de jaunissement disparaissent et la coque peut être lustrée. ATTENTION H315, H412

Rénovateur de couleurs / 500 ml
Réf. 61103 (€/l 53,90) **€ 26,95**



Client Udo M. : produit facile à appliquer, à la main ou à la machine. Brillance élevée, bonne protection pour une saison.

Polish PTFE Star brite

Protection et brillance des surfaces métalliques et plastiques. Les saletés, huiles et autres produits ne peuvent plus accrocher sur les supports traités. Améliore la glisse jusqu'à 5 fois plus longtemps que les pâtes à polir conventionelles et protège des UV. ATTENTION H373, H412

Premium Marine Polish / 500 ml
Réf. 61138 (€/l 59,90) **€ 29,95**
Premium Marine Polish/ 1000 ml
Réf. 61194 **€ 45,95**



Détergent cire Premium Star brite

Ce détergent cire Premium permet d'ôter facilement les marques de calcaire et d'oxydation et d'assurer en même temps une protection longue durée. Avec Téflon. ATTENTION H412

Détergent cire Premium / 473 ml
Réf. 61149 (€/l 53,90) **€ 26,95**
Détergent cire Premium / 1000 ml
Réf. 24164 **€ 39,95**



Nettoyants pour **VOILES et TISSUS**



Nettoyant pour voiles et tauds Star brite
Excellent nettoyant pour les voiles et les tauds, qu'il traite avec douceur. Elimine les tâches de graisse et les salissures. Convient aux tissus de couleur.

Nettoyant pour voiles / 500 ml et tauds
Réf. 61104 (€/l 33,90) **€ 16,95**



Imperméabilisant au PTFE® Star brite
Ce produit imperméabilise et empêche la formation de moisissures. Préserve les couleurs des supports.
DANGER H373, H304

Imperméabilisant / 500 ml
Réf. 61148 (€/l 50,69) **€ 32,95**

Imprégnation **DES TISSUS**



Nettoyant contre les algues et moisissures YACHTICON
Éliminez les algues, mousses et la moisissure grâce à ce produit sans chlore. Une fois nettoyé, ce produit offre aussi une protection durable contre la réapparition des tâches indésirables. Le nettoyant pour algues, mousses et moisi est utilisable sur le bois, les ponts en teck, les tentes, les tauds, les surfaces en plastique, les bâches, la pierre, les tuiles, la brique, les toits, les allées pavées et beaucoup d'aures surfaces. Appliquez le produit et laissez le agir. Il n'est pas nécessaire de le rincer. Contenu : 1 litre.
ATTENTION H400, H411, H314

Nettoyant contre les algues et moisissures
Réf. 62416 **€ 15,95**



Pâte à Joints YACHTICON
Cette pâte à joint est dans un format pratique pour être utilisée au pinceau. Refait les étanchéités pour une longue durée. Contenu : 100 ml.
ATTENTION H319, H335, H336, H411, H225.

Pâte à joints Yachticon
Réf. 10932 (€/l 149,50) **€ 14,95**



Imperméabilisant YACHTICON
Imperméabilisant pour tauds, capotes, biminis... Il protège contre les moisissures. Sans solvant. Contenu : 1 litre.

Imperméabilisant Yachticon
Réf. 10929 **€ 26,95**

Spray **d'ENTRETIEN**



★★★★★
Client Frank D. : Éprouvé depuis des années pour tout ce qui bouge et entre en contact avec l'eau de mer !

Aérosol silicone marine BAYER
Aérosol silicone spécialement développé pour les applications marines. Ce produit est très utile à bord pour lubrifier les pièces mécaniques telles que les appareils à gouverner, accastillage, etc. Sans chlorofluorocarbures. 400 ml.
DANGER H222

Réf. 16616 (€/l 42,38) **€ 16,95**





Aérosol lubrifiant au Teflon YACHTICON
Lubrifiant Teflon® très éfficace. Pour tous matériaux. Formule usage intensif. Pour tout ce qui grince ! Aérosol à jet précis. 400 ml. Sans silicone.

Teflon® est une marque déposée de El Du Pont de Nemours and Company.
DANGER H222

Réf. 16629 (€/l 32,38) **€ 12,95**

Aérosol lubrifiant pour fermetures éclair YACHTICON
Aérosol lubrifiant pour fermetures éclair. Très utile aussi pour le montage. DANGER H222

Réf. 60579 (€/l 54,75) **€ 10,95**

Prix indicatifs

Nettoyant **pour plastique**

Nettoyant matières plastiques et synthétiques VUPLEX
Le produit VUPLEX nettoie, protège et fait briller d'une manière simple, tous les plastiques clairs et colorés, sans attaquer la surface. Il élimine les taches et scelle la surface poreuse en même temps. La surface nettoyée est plus résistante à la saleté, l'huile, les égratignures et le jaunissement.
ATTENTION
H222, H229,
H315, H317,
H336, H411.



Sur le bateau :
- Acrylique et polycarbonate
- Pare-brises
- Consoles d'instruments

À la maison :
- Fenêtres et verres
- Surfaces de cuisine
- Volets

VUPLEX / 200 g / 235 ml
Réf. 26152 (€/kg 74,75) **€ 14,95**
VUPLEX / 375 g / 445 ml
Réf. 17520 (€/kg 58,53) **€ 21,95**

Pulvérisateur nettoyant XTREME CLEAN Star brite
Ce pulvérisateur nettoyant universel XTREME CLEAN Star brite s'emploi sans eau ! Facile à appliquer.
Surfaces : Aluminium, Plastique à renfort de verre, Plastique, Vinyle, Acier/Métal, PVC.

Nettoie également la fibre de verre, le vinyle, le plastique, le métal et les annexes !
DANGER 290, 318



Pulvérisateur 650 ml
Réf. 61112 (€/l 32,23) **€ 20,95**



Shampoing vinyle
Enlève les traces, saletés, tâches et moisissures. Pour les tauds, capotes, coussins, sièges et cirés. Vient à bout des salissures profondes. Biodégradable. Conditionnement : 500 ml.

Shampoing vinyle / 500 ml
Réf. 61141 (€/l 31,90) **€ 15,95**

MAGIC CLEAN TIKAL
Supprime sans effort les taches résistantes sur fibre de verre, fenêtres, bateaux pneumatiques, bâches, métaux, cuir, voile.
Humidifiez légèrement la zone à nettoyer avec les pads et rincez à l'eau claire entre chaque passage. Pour les surfaces sensibles, faites un test sur une zone non exposée.
Pas de produits chimiques.
Pas de Nanotech, pas de microfibre.

Réf. 61180



Réf.	Type	€
61178	Eponges / 4 pcs.	**6,50**
61180	Eponges avec lingettes et manche / 2 pcs.	**16,95**





Réf. 61178

CHROME ET INOX
Entretien et protection



Détergent tâches de rouille Star brite
Le détergent tâches de rouille permet d'éliminer la rouille et peut être appliqué sur les surfaces en fibre de verre, métalliques ou peintes. Appliquez le spray Star brite directement sur la surface, laissez agir jusqu'à disparition de la rouille puis rincez à l'eau claire.
Conditionnement : 650 ml.
DANGER H318

Détergent tâches de rouille / 650ml
Réf. 61206 (€/l 39,92) **€ 25,95**

Polish chrome et inox Star brite
Pour l'entretien des inox et des chromes. Ce polish nettoie et procure une longue protection contre les agressions de l'eau de mer. Conditionnement : 237 ml.
ATTENTION H315, H336, H373, H412

Polish chrome et inox / 250 ml
Réf. 61145 (€/l 75,74) **€ 17,95**



ATTENTION
H315, H319,
H222, H336,
H412, H229

Nettoyant inox en aérosol WEICON
Protège les surfaces inox mates ou brillantes, en intérieur comme en extérieur. Il élimine les traces de doigt, de graisse et les points d'oxydation. Ce produit a également un effet antistatique. Il laisse une protection longue durée qui rejette l'eau.

Nettoyant inox / 400 ml WEICON
Réf. 14936 (€/l 29,88) **€ 11,95**

Client Gerwin P. :
Protection antirouille parfaite, même pour la rouille déjà formée, et 100 % biologique !



Protectionanti-corrosion FLUID FILM
Protection anti-corrosion long terme, lubrifiant et dégrippant. A base de lanoline. Excellente résistance à l'eau de mer. Forme un film protecteur transparent et brillant.
DANGER H229

FLUID FILM / 400 ml
Réf. 68520 (€/l 39,88) **€ 15,95**



NETTOYAGE
et produit d'entretien

Type 272 Type 276



Type 274

Brosses a main SHURHOLD
Ces brosses a main sont idéales pour le nettoyage des coques, hélices, ponts en teck et les coins difficiles a atteindre. Adaptées également pour le nettoyage des rails et des pièces en acier inoxydable.

Réf.	Désignation	€
17584	type 276	**18,95**
17585	type 274	**13,95**
17586	type 272	**17,95**



Nettoyant pour pare-battage Fender Frisch YACHTICON
Le nettoyant Fender Frisch est d'une efficacité redoutable pour tous types de plastiques souples. Ce nettoyant retire les impuretés efficacement sur les pare-battages et autres parties en caoutchouc. Contenu 500 ml.

ATTENTION H302, H312, H315, H332, H318

Réf. 62258 (€/l 27,90) **€ 13,95**

Yachticon
Einfach gute Pflege

Toute la gamme : svb-marine.fr



Premium Polish YACHTICON
Pâte à polir au Teflon® de haute qualité. Nettoie et protège les gelcoats et surfaces peintes.
Contenu : 500 ml.

ATTENTION H412

Réf. 62256 (€/l 39,90) **€ 19,95**



Traitement au Teflon Premium Hard Wax
La protection ultime pour gelcoat et surfaces laquées. Protège bien plus longtemps que les polishs conventionnels et empêche l'accroche des salissures sur la coque et le pont. La protection spéciale anti-UV permet de conserver le brillant des surfaces.

DANGER
H226, H304, H336, H412

Premium hard wax / 500 ml
Réf. 62255 (€/l 39,90) **€ 19,95**
Premium hard wax spray / 400 ml
Réf. 62300 (€/l 47,38) **€ 18,95**



Nettoyant coque et pont
Pour surfaces plastiques et gelcoat. Facile d'emploi : appliquez, attendez et essuyez ! Il élimine toutes les salissures, même les plus tenaces, comme la rouille et le jaunissement. Ne convient pas aux surfaces métalliques. 500 ml

DANGER H318

Réf. 60483 (€/l 29,90) **€ 14,95**



★★★★★
Client Thomas R. : Le meilleur investissement pour mon bateau depuis 15 ans ! Fonctionne à merveille, la coque vieille de 15 ans est à nouveau d'un blanc éclatant. L'effet est visible après seulement quelques minutes et je n'ai pas eu de problème de séchage prématuré du produit avant qu'il n'agisse.

Rénovateur de gelcoat YACHTICON
Rénovateur de gelcoat pour supprimer les jaunissements sur la coque et plus généralement sur toutes les surfaces plastiques ou peintes. Très efficace sur la ligne de flottaison. Ce produit retire aussi les algues et les traces de rouille. Contenu : 500 ml.

DANGER H318

Réf. 26545 (€/l 29,90) **€ 14,95**

Prix indicatifs

LAVAGE
et cirage



Gant brosse Microfibre
Le nettoyage est facilité avec ce gant-brosse. Ses microfibres garantissent une bonne rétention de la poussière. Pratique, robuste et durable grâce à un procédé de fabrication très élaboré.

Gant brosse Microfibre
Réf. 10927 **€ 7,50**

Eponge Microfibre
Réf. 10928 **€ 6,95**



Nettoyant Polish HEMPEL
Pour une protection contre les agressions des intempéries et de l'eau de mer et une rénovation des surfaces rayées. Ce nettoyant ravive les surfaces et les protège en une seule opération. Il ne contient pas de cire. Aucun problème pour vernir les surfaces traitées. Contenu : 500 ml.

Custom Marine Polish / 500 ml
Réf. 50098 (€/l 35,90) **€ 17,95**

Pâte à polir abrasive REFIT YACHTICON
Cette pâte à polir contient un agent abrasif dont le grain varie au long de l'application pour passer de 600 à 1200. La finition est progressive. sans silicone ni parafine. Elimine les éraflures. Contenu : 500 ml.

Pâte à polir abrasive / 500 ml
Réf. 60484 (€/l 35,90) **€ 17,95**

Pâte à lustrer YACHTICON
Pâte à lustrer à l'huile de carnauba pour une surface brillante et protégée de l'agression des UV. Convient à tous les plastiques, gelcoat et peintures avec un effet durable. Sans abrasifs, pour application à la main ou à la lustreuse. Contenu : 300 g. ATTENTION H413

Réf. 62253 (€/kg 83,17) **€ 24,95**



Nettoyant oeuvres vives YACHTICON
Ce produit débarasse la coque des traces jaunes, coquillages et salissures sur les oeuvres vives et la ligne de flottaison. Très facile à appliquer. Contenu : 500 ml.
ATTENTION H315, H318

Réf. 62240 (€/l 29,90) **€ 14,95**

Nettoyant voiles et tauds YACHTICON
Nettoyant spécialement étudié pour les voiles blanches ou de couleurs et tous les équipements en tissus tels que tauds, trampolines, capotes... Détâche et dégraisse. Contenu : 500 ml.

Réf. 62259 (€/l 25,90) **€ 12,95**

Nettoyant cale YACHTICON
Nettoyant cale pour dégraisser rapidement et de façon durable. Permet de nettoyer et éliminer les mauvaises odeurs. Diluable à l'eau. Contenu : 500 ml.
DANGER H318

Réf. 62257 (€/l 29,90) **€ 14,95**

Nettoyant pour pneumatiques YACHTICON
Nettoie et dégraisse sans effort et efficacement. Contenu : 500 ml
ATTENTION H412

Réf. 62243 (€/l 29,90) **€ 14,95**

PROTECTION **NANO**

VITRIFICATIONS HIGH-TECH RÉSISTANTES À L'EAU SALÉE AVEC COUCHE DE NANO-PROTECTION, HYDROFUGE ET ANTI-SALISSURES AVEC PROTECTION LONGUE DURÉE ET EFFET >EASY-TO-CLEAN<



Enduits de scellement NANO 11/12 YACHTICON
Scelle durablement le gelcoat, la peinture, l'acier inoxydable, le plastique, l'aluminium, le verre, le PVC et de nombreuses autres surfaces. Forme une surface dure qui est fortement hydrofuge et résistante à l'eau salée. Avec protection longue durée. Facile à appliquer sans effort. Ne contient pas de silicone. Contenu : 250 ml.

NANO 12 contient en outre des abrasifs très fins et élimine les légères altérations. Rendement : 10 m²/100 ml (NANO 11), 5 m²/100 ml (NANO 12).

ATTENTION H317, H411, H225, H304 (NANO 11) H226, H317 (NANO 12)

Réf. 60476 NANO 11 (€/l 107,80) **€ 26,95**
Réf. 60477 NANO 12 (€/l 111,80) **€ 27,95**

Agent protecteur pour bois NANO HOLZ YACHTICON
Ce produit forme sur les surfaces en bois une très fine couche protectrice contre les agressions de l'eau de mer. Il convient à tous types de bois et en particulier au teck. Son application rallonge la durée de vie du support. Pouvoir couvrant : 1 m²/100 ml. Contenu : 500 ml. ATTENTION H225, H319, H336

NANO HOLZ pour bois / 500 ml
Réf. 60478 (€/l 73,90) **€ 36,95**

Protecteur tissus NANO YACHTICON
Imprégnation high-tech pour les voiles et les tissus. Crée une couche de protection transparente et très fine qui recouvre les matériaux de tous types de manière étanche et résiste à l'eau salée. Pour les tissus synthétiques et en coton. Rendement : 1 m²/100 ml. ATTENTION H225, H319, H336

Protecteur tissus NANO / 500 ml
Réf. 60479 (€/l 97,90) **€ 48,95**

Cire bleue YACHTICON
Pour nettoyer et vitrifier les coques bleues et autres surfaces en fibre de verre. Couvre également les petites rayures et les légères différences de couleur. Il ne contient pas d'abrasif et convient donc également aux surfaces peintes en bleu ou aux gelcoats. Ravive les surfaces mates. ATTENTION H226, H336, H412

Cire bleue / 500 ml
Réf. 62302 (€/l 39,90) **€ 19,95**

Shampoing auto-séchant No. 01 NAUTIC CLEAN

Le No. 1 déploie un film d'eau uniforme au rinçage permettant le séchage et l'évaporation aqueuse de manière homogène. Diluer 50 à 150 ml dans 5 à 10 L d'eau, frotter la surface à l'aide d'une brosse puis rincer à l'eau claire. Pas d'essuyage supplémentaire après nettoyage : les composants du shampoing empêchent l'apparition de traces de calcaires ou de sels divers. Pour tous types de matériaux : gelcoat, vitres, inox, plexi, plastiques, etc. Sans cire ni silicone, ne contient ni phosphate ni chlore. Biodégradable, le shampoing rend les surfaces nettes et brillantes, dans le plus grand respect des normes environnementales. 1000 ml. ATTENTION H315, H318

Réf.	Désignation	€
62478	Shampoing auto-séchant No. 01 / 1000 ml	18,95

Déjaunissant coque No. 02 NAUTIC CLAEN

Restaure et ravive le gelcoat très rapidement. Supprime le voile jaune, ainsi que les traces de corrosion. Vaporiser sur la surface à traiter, frotter avec une brosse ou un pinceau et rincer à l'eau claire. ATTENTION H302, H314, H335

Réf.	Désignation		€
62479	Déjaunissant coque No. 02 / 750 ml	(€/l 25,27)	18,95
62480	Déjaunissant coque No. 02 / 1000 ml		20,95







Shampoing nano-cire No. 06 NAUTIC CLEAN

Shampoing nano-cire à effet „lotus". Conçu pour les lavages fréquents des bateaux, n'altère pas le gelcoat, ni la peinture. Nettoie et protège toutes les surfaces : inox, verre, plexi, bois, plastique, bâche, etc. Le nanofilm déposé creé un effet brillant profond et inégalé. Utilisation : Diluer 40 ml avec 10 L d'eau et appliquer à la brosse ou à l'éponge. Rincer à l'eau claire et essuyer à l'aide d'un chiffon ou d'une raclette. 1000 ml. DANGER 318.

Réf.	Désignation	€
62483	Shampoing No. 06	15,95

Spray nettoyant pour bateaux pneumatiques et semi-rigides No. 07 NAUTIC CLEAN

Spécialement formulé pour le nettoyage en profondeur des bateaux pneumatiques et semi-rigides. Élimine efficacement les salissures telles que : graisses, fumées de moteur, dépôts d'oxydes, traces de frottement, etc. Vaporiser sur la surface, laisser agir et frotter avec une éponge. Rincer à l'eau claire. 750 ml. ATTENTION H315, H319

Réf.	Désignation		€
62484	Spray nettoyant No. 07	(€/l 27,93)	20,95

Protection polymère pour bateaux pneumatiques No. 08 NAUTIC CLEAN

La protection polymère filmogène pour bateaux pneumatiques forme un film protecteur contre le sel, les salissures et les rayons UV et facilite les nettoyages futurs. Spécialement conçue pour les bateaux pneumatiques. Appliquer régulièrement sur la surface avec un chiffon microfibre. Laisser sécher complètement et polisher avec un chiffon microfibre sec. Avant d'appliquer la protection polymère, nettoyer la surface avec le Nettoyant pneumatiques et semi-rigides (Réf. 62484). 1000 ml.

Réf.	Désignation	€
62485	Protection polymère No. 08	29,95

NAUTIC CLEAN®



Nettoyant spray pour pare-battages No. 03 NAUTIC CLEAN

Enlève efficacement les traces noires, les traces de sel, les taches d'huile, etc., sur les pare-battages sans abîmer les surfaces. Produit à vaporiser pour une application aisée. Appliquer sur la surface, laisser agir et frotter à l'aide d'une brosse ou d'une éponge. Rincer à l'eau claire. 750 ml.

ATTENTION H315, H319

Réf.	Désignation		€
62481	Nettoyant spray pour pare-battages No. 03	(€/l 26,60)	19,95

Spray détachant moisissures No. 04 NAUTIC CLEAN

Très efficace pour enlever toutes taches de moisissures sur tous types de supports. Son principe actif détruit les champignons microscopiques responsables des moisissures. Son action est immédiate sur le skaï, vinyls, tissus, coutures de textile bateaux. Vaporiser la surface à traiter à une distance d'environ 20 cm, laisser agir environ 15 mn et rincer abondamment à l'eau claire. Volume : 750 ml.
DANGER H290, H314, H410

Réf.	Désignation		€
62482	Spray détachant moisissures No. 04	(€/l 25,27)	18,95

Entretien des **PNEUMATIQUES**





Chiffons microfibres pour polir et nettoyer

Chiffons microfibres extra doux pour polir, cirer et nettoyer toutes les surfaces. Dim. : 40 x 40 cm, ép. : 280 g / m². Contenu : 5 pièces.

Chiffons microfibres / 5 pièces
Réf. 26748 **€ 9,95**

Prix indicatifs

Polishs pour **GELCOAT**





Polish Pro-Ultra fine No. 11 NAUTIC CLEAN

Polish de finition pour gelcoats et peintures en excellent état ou état neuf. Le polish fin P11 à base de micro-cristaux garantit un résultat haute brillance et une très bonne protection grâce au film de PTFE. S'utilise également pour nettoyer et faire briller inox, aluminium et chrome. Appliquer à l'aide d'une polisseuse avec une mousse ou une peau très douce ou manuellement à l'aide d'un chiffon doux.

Réf.	Désignation		€
62487	Polish No. 11 / 500 ml	(€/l 51,90)	**25,95**
62488	Polish No. 11 / 1000 ml		**43,95**

Polish Pro-Medium No. 12 NAUTIC CLEAN

Conçu pour raviver des peintures et gelcoats légèrement ternis. Appliquez à l'aide d'une polisseuse équipée d'une mousse moyennement dure, ou à la main avec un chiffon. Pour un résultat optimal, nous recommandons l'usage de la polisseuse.

Réf.	Désignation		€
62489	Polish No. 12 / 500 ml	(€/l 51,90)	**25,95**
62490	Polish No. 12 / 1000 ml		**43,95**

Polish Pro-Cut No. 13 NAUTIC CLEAN

Conçu pour les gros travaux, les surfaces dépolies. Convient pour le polissage de gelcoats farineux, poreux et de peintures très ternes. Appliquer sur de petites zones localisées avec un pinceau ou avec la polisseuse éteinte et travailler à l'aide de la polisseuse avec une mousse dure jusqu'à obtenir le résultat souhaité. Nous recommandons d'appliquer ensuite les polish No. 12 et 11 pour une finition parfaite haute brillance et haute protection.

Réf.	Désignation		€
62491	Polish No. 13 / 500 ml	(€/l 51,90)	**25,95**
62492	Polish No. 13 / 1000 ml		**43,95**

Gel dérouillant passivant No. 14 NAUTIC CLAEN

ANTIROUILLE et dégraissant

La solution parfaite pour éliminer la corrosion, l'oxydation sur des surfaces telles que : inox, acier, alliages, aluminium, chrome. Les matériaux retrouvent l'aspect du neuf. Appliquer à l'aide d'un pinceau résistant aux acides sur les surfaces oxydées, laisser agir jusqu'à dissolution de la rouille. Frotter à l'aide d'une brosse ou d'une éponge et rincer à l'eau claire. 500 ml.

★★★★★
Client Bernd R. : Le meilleur produit que j'ai jamais utilisé à cette fin !



Réf. 62493 Gel No. 14 / 500 ml (€/l 39,90) **€ 19,95**

Spray dégraissant cale et moteur No. 16 NAUTIC CLEAN

Spécialement formulé pour le nettoyage parfait des moteurs et cales de bateaux. Élimine sans effort les salissures : graisses, hydrocarbures, calamine, résidus d'huiles, fumées etc. N'altère pas les alliages légers, les peintures, les plastiques. Diluer le dégraissant à l'eau pour un ratio de 1:3 ou vaporiser directement. Frotter à l'aide d'une brosse ou d'une éponge et rincer à l'eau clair.

Réf. 62494	Spray No. 16 / 750 ml	(€/l 27,93)	**€ 20,95**
Réf. 62495	Spray No. 16 / 1000 ml		**€ 20,95**

1

TOP SELLER
NETTOYANT MULTI-USAGES ET DÉGRAISSANT



Nettoyant professionnel universel No. 09

Conçu spécialement pour nettoyer le gelcoat mais également l'inox, le verre, le plexi et le chrome. Détergent alcalin spécialement formulé pour bateaux pour solubiliser parfaitement les traces de sodium, de calcium, la graisse, les dépôts de fumée et les poussières atmosphériques. Très économique, car très concentré, il permet de faibles dosages : diluer 40 ml de détergent dans 10 L d'eau et appliquer à la brosse ou à l'éponge. Rincer soigneusement à l'eau claire, puis essuyer avec un chiffon ou une raclette. 1 000 ml. DANGER H314

Réf.	Désignation	€
62486	Nettoyant No. 09	**14,95**

Nettoyant et ravivant pour **TECK**




Nettoyant Teak NAUTIC CLEAN

Nettoyant teck en deux étapes :

Étape 1 : Nettoyant décrassant alcalin très efficace pour la restauration et l'entretien du teck. Sa fonction très mouillante et pénétrante permet de décoller et éliminer les saletés même très tenaces. Appliquer sans diluer ou diluer à part égale avec de l'eau, en fonction de l'état du teck. 1 000 ml. DANGER H318

Étape 2 : Dégraissant teck conçu pour raviver le bois. Après avoir effectué la première étape, sans rincer, étaler doucement dans le sens des fibres. Votre teck s'éclaircit au fur-et-à-mesure de l'étalement pour retrouver son bel aspect d'origine. Laisser agir 5 ou 10 min, rincer abondamment à l'eau claire en frottant à l'aide d'une brosse douce. 1 000 ml. DANGER H315, H318

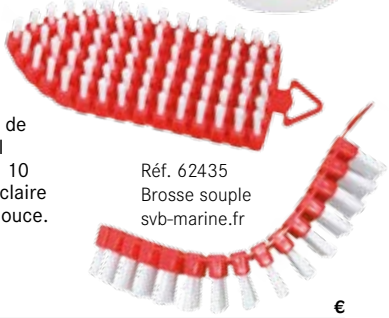

Réf. 62435
Brosse souple
svb-marine.fr

Réf.	Désignation	€
62496	Nettoyant Teak Step 1 / No. 17 / 1000 ml	**21,95**
62497	Nettoyant Teak Step 2 / No. 18 / 1000 ml	**20,95**

POLIR ET SCELLER



Le polissage du gelcoat permet de combler les rayures et de lisser la surface, tout en la protégeant et de garder l'aspect brillant de la coque pour longtemps. Les polishs et produits de ponçage Yachticon sont destinés au travail à la main ou à la machine sur les surfaces de gelcoat, époxy ou polyester. Sans cire ni silicone.



Pâtes à polir YACHTICON

Conçue pour le polissage haute température à la machine aussi bien que polissage manuel des surfaces en gelcoat, en polyester ou en résine époxy. Cette pâte épaisse contient de fines particules d'oxyde d'aluminium, qui éclatent, pendant la phase d'utilisation, en formant des particules plus fines. Les particules abrasives de grain moyen sont parfaite pour dégrossir le travail, l'affinage se fera avec la pâte à polir **P-300** pour obtenir une surface parfaitement lustrée.

La pâte à polir **P-200** est particulièrement efficace sur les surfaces ternes, farineuses ou qui présentent des rayures légères.

Pâte à polir **P-400** contenant de l'alumine ultra-fine. Il permet à la fois un polissage et un nettoyage fin et efficace. Recommandée pour enlever les rayures légères, les traces de pulvérisation de peinture en excédent, les voiles de couleur, les légers dépôts et les traces de saleté. Cette pâte est idéale pour affiner le polissage après utilisation du P-200 ou du P-300.



Réf.	Désignation		€
62451	P-400 / ultra fine	(€/l 29,90)	**14,95**
62452	P-300 / fine	(€/l 29,90)	**14,95**
62453	P-200 / médium	(€/l 29,90)	**14,95**

Balles de polissage SEATEC

Avec les balles de polissage de SEATEC, le polissage devient un plaisir, car même les plus petits coins et recoins sont accessibles sans effort ! Les balles de polissage se fixent directement dans le mandrin de la perceuse ou de la visseuse sans fil. Matériau : mousse de polissage (Ø 70 mm) ou laine (Ø 100 mm).

Réf.	Désignation	€
31248	Balle en mousse / Ø 70 mm	**6,95**
31257	Balle en laine / Ø 100 mm	**5,50**



High Speed Polish YACHTICON

Le High Speed Polish a été conçu en utilisant les dernières technologies de pointes. Il permet de polir minutieusement votre bateau en un minimum de temps et d'effort. Le nettoyage, le polissage et le scellement sont fait en une seule opération. Le High Speed Polish offre une protection durable contre les UV ou autres conditions environnementales agressives. Il peut aussi être utilisé sur les surfaces métalliques.

Réf.	Désignation	€
62446	High Speed Polish / 1000 ml	**24,95**

Coton à polir

Absorbant et économique. Doux et poreux. Fibres tressées. Contenu : 400 g.

Réf.	Désignation	€
66052	Coton à polir / 400 g	**8,50**

Entretien professionnel des peintures et des surfaces

Pâte à polir ROT WEISS

Pour éliminer les traces et rayures. Convient aux vernis anciens. ATTENTION H315, H317, H319, H336, H412.

Pâte à polir / 200 ml
Réf. 63003 (€/l 64,75) **€ 12,95**

Pâte à polir abrasive ROT WEISS

Élimine les marques sur les surfaces abîmées. ATTENTION H315, H317, H319, H336, H412.

Pâte à polir abrasive / 150 ml
Réf. 63000 (€/l 86,33) **€ 12,95**



Polish brillant ROT WEISS

Polish brillant pour toutes surfaces laquées. Il forme une pellicule de protection à long terme. Convient aux peintures neuves ou non et au polyester. ATTENTION H319.

Polish brillant / 250 ml
Réf. 63002 (€/l 35,80) **€ 8,95**



Polish inox et chromes ROT WEISS

Polish inox et chromes pour un fini poli-mirroir ! Protège les surfaces traitées contre l'oxydation. Sans silicone. ATTENTION H315, H317, H319, H336, H412

Polish inox et chromes / 150 ml
Réf. 63001 (€/l 79,67) **€ 11,95**



Eponge à polir
Réf. 63004 **€ 3,50**

Prix indicatifs



APPAREIL PROFESSIONNEL AC 230V

Filetage : M14
Plateau : Ø 150 mm



Filetage : M10
Plateau : Ø 80 mm

APPAREIL COMPACT SUR BATTERIE 12V





Polisseuse rotative / 1 500 W

Polisseuse rotative universelle pour le polissage des surfaces peintes et des coques en fibre de verre. La machine d'une puissance de 1500 watts convient aussi bien aux gauchers qu'aux droitiers et dispose d'une présélection de la vitesse de rotation et d'un démarrage en douceur qui permet de travailler de manière ciblée même sur de grandes surfaces. La vitesse de rotation de la polisseuse est réglable en continu entre 600 et 3.000 tours par minute. Il est possible de monter au choix une poignée en forme d'étrier ou une poignée latérale. Le poids est de 3,9 kg. Filetage : M14. Longueur du câble : env. 5 m. Ø du plateau d'appui : 150 mm. Deux éponges et un accessoire pour la laine sont compris dans la livraison.

Réf.	Désignation	€
65049	Polisseuse	155,95

1. Mandrin de perceuse pour filetage M14 SEATEC

Ce mandrin permet de fixer facilement un plateau avec filetage M14 sur votre perceuse ou votre visseuse sans fil.

Réf.	Désignation	€
31249	Mandrin M14	3,95

2. Disques à poncer SEATEC

Disques de polissage adaptés dans les diamètres 80 mm, 150 mm et 180 mm. Avec filetage M14 et fixation velcro. Idéal pour une utilisation en combinaison avec les éponges de polissage.

Réf.	Désignation	€
65044	Ø 80 mm / M10	3,95
31245	Ø 80 mm / M14	3,95
31246	Ø 150 mm / M14	4,95
31247	Ø 180 mm / M14	5,95

3. Éponges de polissage SEATEC

Eponges de polissage de différentes tailles et duretés :
L'éponge de polissage **dure** est adaptée au premier traitement de la surface ainsi qu'à l'utilisation de pâtes abrasives. Elle élimine l'oxydation importante et les rayures.
En cas d'oxydation plutôt superficielle et faible à normale, il est recommandé de choisir le degré de dureté **medium**.

L'éponge **douce** est utilisée pour le traitement final, la finition et pour donner une finition brillante à la surface à traiter.

Éponges de polissage :
Blanc = dur
Jaune = medium
Noir = douce

Tampon de polissage en laine :
Pour la finission et vitrification.

Éponges de polissage plates SEATEC

Réf.	Désignation	€
31224	Ø 80 mm / blanc / dur	2,95
31227	Ø 80 mm / jaune / medium	2,95
31230	Ø 80 mm / noir / douce	2,95
31225	Ø 150 mm / blanc / dur	3,95
31228	Ø 150 mm / jaune/ medium	3,95
31231	Ø 150 mm / noir / douce	3,95
31226	Ø 180 mm / blanc / dur	5,95
31229	Ø 180 mm / jaune / medium	5,95
31232	Ø 180 mm / noir / douce	5,95



Chaque degré de dureté est disponible en trois diamètres !

Éponges de polissage gaufrées SEATEC

Réf.	Désignation	€
31233	Ø 80 mm / blanc / dur	2,95
31236	Ø 80 mm / jaune / medium	2,95
31239	Ø 80 mm / noir / douce	2,95
31234	Ø 150 mm / blanc / dur	3,95
31237	Ø 150 mm / jaune / medium	3,95
31240	Ø 150 mm / noir / douce	3,95
31235	Ø 180 mm / blanc / dur	5,95
31238	Ø 180 mm / jaune / medium	5,95
31241	Ø 180 mm / noir / douce	5,95



Mini polisseuse et ponceuse sur batterie

Cette mini-polisseuse et ponceuse compacte peut être utilisée même dans les endroits difficiles d'accès du bateau. L'appareil, alimenté par une batterie (12 V / 1,5 Ah), peut être réglé en continu entre 0 et 3000 tours. Le changement de plateau est possible sans outil. De plus, l'appareil équipé d'une batterie interchangeable et d'une station de recharge rapide peut être utilisé comme machine de polissage. Les accessoires de polissage et de ponçage peuvent être fixés au plateau tournant (Ø 80 mm) à l'aide d'une fixation velcro. Filetage : M10. Poids : 0,8 kg, longueur : 260 mm, Ø 55 mm.

Contenu de la livraison : ponceuse et polisseuse, plateau de ponçage, 2 x batterie (12 V, 1,5 Ah), chargeur, pad de polissage en tissu éponge, pad de polissage en peau d'agneau, pad en éponge, disque de ponçage 120, coffret de transport.

Réf.	Désignation	€
65040	Mini polisseuse	119,95
65051	Batterie de rechange	36,95

ÉPONGES DE POLISSAGE



1 Mandrin pour filetage M14

2 Disques à poncer en Ø 80, 150 ou 180 mm



3 Éponges de polissage plates



4 Tampon de polissage en laine



3 Éponges de polissage gaufrées



4. Tampon de polissage en laine SEATEC

Réf.	Désignation	€
31242	Ø 80 mm	3,20
31243	Ø 150 mm	5,95
31244	Ø 180 mm	7,50



NETTOYAGE
de la coque



Manche télescopique

E-Scrubber+

NETTOYAGE
du pont







Kit d'accessoires polyvalents






peut être ajusté à une longueur entre 78 et 248 cm

E-Scrubber+ AQUA Set

L'E-Scrubber+ est une machine de nettoyage manuelle fonctionnant sur batterie, étanche jusqu'à 3 mètres sous la ligne de flottaison. Il est idéal pour nettoyer les surfaces des bateaux, des maisons et des piscines. La tige de rallonge disponible en option permet d'atteindre des endroits éloignés et d'éliminer facilement les salissures sous l'eau. La tige a une longueur de 78 cm et peut être étendue jusqu'à 248 cm. Trois vitesses différentes peuvent être réglées en fonction du degré de saleté. Un kit d'accessoires avec différents embouts est disponible en option.

Réf.	Désignation	€
62521	Nettoyeur à batterie E-Scrubber+ AQUA Set	**232,95**
62522	Manche télescopique pour nettoyeur E-Scrubber +	**78,95**
62523	Kit d'accessoires pour E-Scrubber+	**47,95**

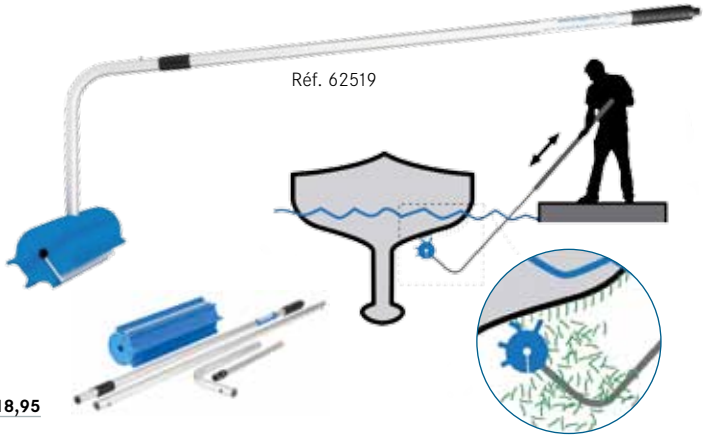

Réf. 62519



Seau caoutchouc

Pratiquement indestructible. Il est équipé d'une anse à oeil et d'un bout' avec une cosse galva épissée. Volume : 7 l. Diamètre supérieur : 26,5 cm. Diamètre : 20,5 cm. Hauteur : 23 cm.

Seau caoutchouc
Réf. 16441 **€ 18,95**



Lave-pont avec passage d'eau

Cette brosse medium-douce est équipée d'un passage d'eau réglable. Le manche téléscopique assure une prise en main parfaite.

Brosse 0.90 - 1.75 m
Réf. 11758 **€ 21,95**
Brosse 1.3 - 3.0 m
Réf. 21319 **€ 36,95**

Kit de nettoyage pour carène SCRUBBIS 3.0

Spécialement conçue pour la carène ! Cette brosse rotative montée sur un manche en aluminium coudé, qui peut s'étendre jusqu'à 3,20 m de long, permet de nettoyer la carène depuis le ponton, le bateau lui-même ou une annexe. Un pad de nettoyage pour la ligne de flottaison est également disponible. Le pad a un côté brosse et un côté grattoir.





Réf. 62520

Kit de nettoyage pour carène
Réf. 62519 **€ 139,95**
Tampon de nettoyage de la ligne de flottaison
Réf. 62520 **€ 71,95**

TOUT EN UN



Crochet de gaffe, manche à balai et 2 embouts

Tout en un ! Le manche en aluminium téléscopique de 1,20 à 2,10 mètres. Les accessoires suivants sont compris : lave-pont, balai, gaffe.

Kit balai, lave-pont et gaffe
Réf. 17939 **€ 43,95**



Crochet de gaffe
Réf. 17944 **€ 9,95**



Crochet de gaffe

Prix indicatifs

deckmate

Brosses et lave-pont DECKMATE

Manche télescopique pratique avec quatre longueurs réglables de 91 à 182 cm. Convient à tous les articles Deckmate équipés du système d'attache rapide. Fabriqué en aluminium anodisé, il est fait pour durer. Deux renforts en caoutchouc sont là pour assurer le confort d'utilisation.

Adaptateur d'angle 35° L'adaptateur d'angle DM510 en aluminium Deckmate est parfait pour le nautisme ! L'adaptateur est à un angle fixe de 35 degrés et est facile à appliquer entre par exemple une brosse et le manche au moyen du système de dégagement rapide.

Brosse medium, orange pour laver le pont, les voiles et toutes les surfaces rugueuses. Elle ne convient pas aux surfaces lisses. La brosse medium est très résistante aux produits chimiques. Brosse extra souple bleue idéale pour les surfaces lisses et sensibles. Convient à tous les travaux de nettoyage. Brosse souple, grise pour tous types de travaux de nettoyage. Parfaite pour un usage marine. La souplesse assure de ne laisser aucune trace et un nettoyage délicat. N'endommage pas les surfaces. Balai à franges pour nettoyage sur le pont et d'autres surfaces. Matériau résistant aux huiles et aux moisissures.

Balai à franges composé de matériaux absorbants qui permettent un nettoyage sur de longues bandes sur le pont et d'autres surfaces.

Plaque pivotante pour manche de brosse Deckmate. Avec bandes velcro extrudées pour adapter rapidement et facilement les différents produits compatibles (par ex. tampons à récurer ou housse de lavage microfibre).

Réf.	Désignation	€
21252	Manche télescopique / 91 - 182 cm	**34,95**
26512	Manche pour brosse / 120 cm	**21,95**
21253	Brosse médium / orange	**29,95**
21254	Brosse extra-souple / bleu	**30,95**
21255	Brosse souple / blanc	**29,95**
21256	Balai à franges	**84,95**
26517	Plaque pivotante pour manche de brosse	**27,95**
26514	Tampons à récurer / doux / 2 pcs.	**11,95**
26516	Tampons à récurer / grossier / 2 pcs.	**11,95**
26515	Tampons à récurer / medium/ 2 pcs.	**11,95**
26513	Housse de lavage microfibre	**18,95**
25743	Adaptateur d'angle 35°	**18,95**



AIDES AU NETTOYAGE

pour le bateau, le camping et la maison



Brosse medium



Souple

Extra souple

Adaptateur d'angle 35°





Plaque pivotante pour manche de brosse



Tampons à récurer / grossier



Medium



Balai à franges



Doux



Housse de lavage microfibre pour plaque pivotante





Manche téléscopique 91 – 182 cm

Manche 120 cm



Réf. 12625



Réf. 12623



Réf. 12629



Réf. 16442





Écopes et écope-entonnoir

Ces écopes en plastique conviennent aux petites embarcations ou pour les cales. Le modèle combiné entonnoir est muni d'un bouchon à l'extrémité du manche pour passer de la fonction entonnoir à écope et d'un filtre.

Réf. 12623	Ecope	**€**	**5,95**
Réf. 12625	Ecope-entonnoir	**€**	**9,95**

Jeu d'entonnoirs

50, 75, 100, et 120 mm de diamètre. En plastique résistant aux hydrocarbures et aux acides. Coloris : orange.

Jeux d'entonnoirs
Réf. 12629 **€ 7,50**

Entonnoir à Filtre

Entonnoir avec filtre amovible. En plastique et flottant. Diamètre : 15 cm.

Entonnoir avec filtre amovible
Réf. 16442 **€ 9,95**

Seau pliable en plastique souple YACHTICON

Tient tout seul. Idéal pour la maison, le camping ou le bateau. Ce sceau renforcé est solide et peut être plié de manière compacte, pour un rangement facilité. Fabriqué en polypropylène et en élastomère thermoplastique. Volume : 10,0 litres. Dimensions : plié : 34,5 x 5 cm, hauteur déplié : 24,5 cm.

Seau pliable / 10 litres
Réf. 26744 **€ 16,95**

Seau en Toile YACHTICON

Une fois rempli, il tient par lui-même. Volume : 9 litres. Diamètre : 260 mm. Hauteur : 310 mm


Seau en toile / 9 litres
Réf. 16445 **€ 11,95**

8

INTÉRIEUR ET CABINE

Aménagement, tauds, mobilier, visseries, bâches, ...



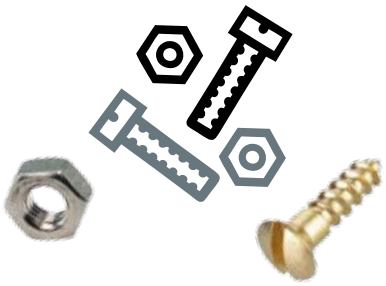

VIS ÉCROUS ET RIVETS

Un grand choix pour réaliser de grandes idées !

Vous trouverez en ligne notre large gamme d'outils et accessoires pour réaliser tous vos projets.



Packs de 10

GRANDS EMBALLAGES :
Existe dorénavant aussi en paquets jusqu'à 100 pièces : vis à métaux, vis à bois, vis pour tôle, visserie spéciale, écrous, rondelles et rivets pour de nombreuses applications.



CONSEIL :
Commandez vos vis en ligne en quantités de 50, 100, 200 ou plus et obtenez une remise, en fonction de la quantité commandée !

EXEMPLE D'OFFRE :
Vis torx à tête fraisée / DIN 965 / ISO 7046/308

Vis torx à tête fraisée en inox V4A. Avec filetage métrique. DIN 965 / ISO 7046. Disponibles dans de nombreux Longueurs et tailles de filetage et unités d'emballage.

Réf. 28942	M4 x 5 mm	€	**0,44**
Réf. 28943	M4 x 6 mm	€	**0,40**
Réf. 28944	M4 x 8 mm	€	**0,44**
Réf. 28945	M4 x 10 mm	€	**0,52**
Réf. 28946	M4 x 12 mm	€	**0,56**
Réf. 28947	M4 x 16 mm	€	**0,79**
Réf. 28948	M4 x 20 mm	€	**0,91**
Réf. 28949	M4 x 25 mm	€	**1,07**
Réf. 28950	M4 x 30 mm	€	**1,23**
Réf. 28951	M4 x 35 mm	€	**1,31**
Réf. 28952	M4 x 40 mm	€	**1,51**
Réf. 28953	M5 x 6 mm	€	**0,63**
Réf. 28954	M5 x 8 mm	€	**0,71**
Réf. 28955	M5 x 10 mm	€	**0,79**
Réf. 28956	M5 x 12 mm	€	**0,87**
Réf. 28957	M5 x 14 mm	€	**0,99**
Réf. 28958	M5 x 16 mm	€	**1,19**
Réf. 28959	M5 x 20 mm	€	**1,35**
Réf. 28960	M5 x 25 mm	€	**1,67**
Réf. 28961	M5 x 30 mm	€	**1,98**
Réf. 28962	M5 x 35 mm	€	**2,30**
Réf. 28963	M5 x 40 mm	€	**2,50**
Réf. 28964	M5 x 45 mm	€	**2,86**
Réf. 28965	M5 x 50 mm	€	**3,17**
Réf. 28966	M6 x 8 mm	€	**1,55**
Réf. 28967	M6 x 10 mm	€	**1,67**
Réf. 28968	M6 x 12 mm	€	**1,75**
Réf. 28969	M6 x 16 mm	€	**2,18**
Réf. 28970	M6 x 20 mm	€	**2,50**
Réf. 28971	M6 x 25 mm	€	**2,82**
Réf. 28972	M6 x 30 mm	€	**3,21**
Réf. 28973	M6 x 35 mm	€	**3,81**
Réf. 28974	M6 x 40 mm	€	**4,13**
Réf. 28975	M6 x 45 mm	€	**4,56**
Réf. 28976	M6 x 50 mm	€	**5,32**
Réf. 28977	M6 x 60 mm	€	**6,03**
Réf. 28978	M8 x 10 mm	€	**3,65**
Réf. 28979	M8 x 12 mm	€	**3,21**
Réf. 28980	M8 x 16 mm	€	**3,53**
Réf. 28981	M8 x 20 mm	€	**3,77**
Réf. 28982	M8 x 25 mm	€	**4,36**
Réf. 28983	M8 x 30 mm	€	**4,80**
Réf. 28984	M8 x 35 mm	€	**5,39**
Réf. 28985	M8 x 40 mm	€	**5,87**
Réf. 28986	M8 x 45 mm	€	**6,23**
Réf. 28987	M8 x 50 mm	€	**7,06**
Réf. 28988	M8 x 60 mm	€	**8,65**

VISE, ÉCROUS ET RIVETS -

le plus grand choix en ligne

Prenez vos projets en main !
Avec les bons outils à bord, on peut toujours effectuer des petites réparations ou autres travaux de bricolage soi-même. Découvrez notre catalogue complet :

www.svb-marine.fr/fr/categorie/**equipement-vis-et-rivets**

V4A Vis à Tôle (type Torx)



Réf. 11737	2,9 x 16 mm	par 20	€	**3,50**
Réf. 11738	2,9 x 25 mm	par 12	€	**3,50**
Réf. 11739	3,5 x 19 mm	par 12	€	**3,50**
Réf. 11740	3,9 x 25 mm	par 12	€	**3,50**
Réf. 11741	4,2 x 19 mm	par 12	€	**3,50**
Réf. 11742	4,2 x 45 mm	par 6	€	**3,50**
Réf. 11743	2,9 x16 mm	par 100	€	**6,95**
Réf. 11744	2,9 x 25 mm	par 100	€	**7,95**
Réf. 11745	3,5 x 19 mm	par 100	€	**7,00**
Réf. 11747	4,2 x 19 mm	par 100	€	**8,50**
Réf. 11748	4,2 x 45 mm	par 100	€	**10,95**

Vis à Métaux Inox, Tête fraisée empreinte Torx - V4A



Réf. 11836	M5 x 20 mm	par 6	€	**3,50**
Réf. 11838	M5 x 30 mm	par 6	€	**3,50**
Réf. 11840	M5 x 40 mm	par 4	€	**3,50**
Réf. 11842	M6 x 20 mm	par 4	€	**3,50**
Réf. 11844	M6 x 30 mm	par 4	€	**3,50**
Réf. 11846	M6 x 40 mm	par 4	€	**3,50**
Réf. 11837	M5 x 20 mm	par 100	€	**14,95**
Réf. 11839	M5 x 30 mm	par 100	€	**13,95**
Réf. 11841	M5 x 40 mm	par 100	€	**18,95**
Réf. 11843	M6 x 20 mm	par 100	€	**14,95**
Réf. 11845	M6 x 30 mm	par 100	€	**17,95**
Réf. 11847	M6 x 40 mm	par 100	€	**24,95**

Vis tôle Tête fraisée bombée empreinte étoilée à six branches. Inox V4A



Réf. 11812	2,9 x 16 mm	par 20	€	**3,50**
Réf. 11814	2,9 x 25 mm	par 12	€	**3,50**
Réf. 11816	3,5 x 19 mm	par 12	€	**3,50**
Réf. 11818	3,9 x 25 mm	par 12	€	**3,50**
Réf. 11820	4,2 x 19 mm	par 12	€	**3,50**
Réf. 11822	4,2 x 45 mm	par 6	€	**3,50**
Réf. 30970	4,8 x 16 mm	par 10	€	**3,50**
Réf. 11813	2,9 x 16 mm	par 100	€	**12,95**
Réf. 11815	2,9 x 25 mm	par 100	€	**9,50**
Réf. 11817	3,5 x 19 mm	par 100	€	**4,95**
Réf. 11819	3,9 x 25 mm	par 100	€	**9,95**
Réf. 11821	4,2 x 19 mm	par 100	€	**9,95**
Réf. 11823	4,2 x 45 mm	par 100	€	**15,95**



Bavaria - Vis inox V4A pour rails de fargue
Vis inox Zebra-Pias d'origine pour les rails de fargue Bavaria. - Prix par pièce.

Réf. 20456	5,5 x 50	€	**1,20**



Frein filet

Liquide plastique durcissant pour bloquer les vis et écrous. Pour tous les filetages jusqu'à M12.

seulement **8,95**

55640



8. Boulons et Vis à Métaux Tête Fraisée Bombée Fendue. Inox V4A

Boulon et Vis à Métaux Tête Fraisée Bombée Fendue. Inox V4A.



petit paquet

5 x 20	**Réf. 11919**	par 4	€	**3,50**
5 x 40	**Réf. 11920**	par 4	€	**3,50**
5 x 50	**Réf. 11921**	par 4	€	**3,50**
6 x 20	**Réf. 11922**	par 4	€	**3,50**
6 x 30	**Réf. 11923**	par 4	€	**3,50**
6 x 50	**Réf. 11924**	par 4	€	**3,50**
6 x 60	**Réf. 11925**	par 4	€	**3,50**
8 x 50	**Réf. 11927**	par 2	€	**3,50**

grand paquet

5 x 20	**Réf. 70345**	par 100	€	**14,95**
5 x 40	**Réf. 70346**	par 100	€	**24,95**
5 x 50	**Réf. 70347**	par 100	€	**24,95**
6 x 20	**Réf. 70348**	par 100	€	**21,95**
6 x 30	**Réf. 70349**	par 100	€	**23,95**
6 x 50	**Réf. 70350**	par 100	€	**36,95**
6 x 60	**Réf. 70351**	par 100	€	**49,95**
8 x 50	**Réf. 70352**	par 100	€	**65,95**





9. Vis Tôle Tête fraisée - V4A

Vis tôle tête fraisée. Inox V4A. Plusieurs dimensions. Conditionnement détaillé ou en boîte de 100.

petit paquet

2,9 x 9,5	**Réf. 11879**	par 20	€	**3,50**
2,9 x 13	**Réf. 11878**	par 20	€	**3,50**
2,9 x 16	**Réf. 11881**	par 20	€	**3,50**
3,5 x 13	**Réf. 11882**	par 15	€	**3,50**
3,5 x 16	**Réf. 11883**	par 12	€	**3,50**
3,5 x 19	**Réf. 11884**	par 12	€	**3,50**
3,5 x 25	**Réf. 11885**	par 12	€	**3,50**
4,2 x 13	**Réf. 11886**	par 12	€	**3,50**
4,2 x 19	**Réf. 11888**	par 12	€	**3,50**
4,2 x 25	**Réf. 11889**	par 10	€	**3,50**
4,2 x 32	**Réf. 11890**	par 10	€	**3,50**
4,8 x 16	**Réf. 11891**	par 10	€	**3,00**
4,8 x 19	**Réf. 11892**	par 10	€	**3,50**
4,8 x 25	**Réf. 11893**	par 10	€	**3,50**
4,8 x 32	**Réf. 11894**	par 6	€	**3,50**
5,5 x 25	**Réf. 11895**	par 6	€	**3,50**
5,5 x 32	**Réf. 11897**	par 6	€	**3,50**
5,5 x 38	**Réf. 11898**	par 6	€	**3,50**

grand paquet

2,9 x 9,5	**Réf. 70743**	par 100	€	**3,95**
2,9 x 13	**Réf. 70744**	par 100	€	**4,30**
3,5 x 16	**Réf. 70746**	par 100	€	**5,95**
3,5 x 19	**Réf. 70747**	par 100	€	**5,50**
3,5 x 25	**Réf. 70748**	par 100	€	**6,95**
4,2 x 13	**Réf. 70749**	par 100	€	**6,50**
4,2 x 19	**Réf. 70750**	par 100	€	**6,95**
4,2 x 25	**Réf. 70751**	par 100	€	**7,95**
4,2 x 32	**Réf. 70752**	par 100	€	**11,95**
4,8 x 16	**Réf. 70753**	par 100	€	**11,95**
4,8 x 19	**Réf. 70754**	par 100	€	**11,95**
4,8 x 25	**Réf. 70755**	par 100	€	**10,95**
4,8 x 32	**Réf. 70756**	par 100	€	**14,95**
5,5 x 25	**Réf. 70757**	par 100	€	**12,95**
5,5 x 32	**Réf. 70758**	par 100	€	**19,95**





10. Vis à Métaux Tête Fraisée Fendue - V4A

Vis à métaux tête fraisée fendue. Inox V4A. Plusieurs dimensions.

petit paquet

3 x 10	**Réf. 70215**	par 10	€	**3,50**
3 x 20	**Réf. 70216**	par 8	€	**3,50**
4 x 16	**Réf. 70217**	par 8	€	**3,50**
4 x 30	**Réf. 70218**	par 6	€	**3,50**
5 x 16	**Réf. 70219**	par 6	€	**3,50**
5 x 20	**Réf. 70220**	par 6	€	**3,50**
5 x 30	**Réf. 70221**	par 6	€	**3,50**
5 x 40	**Réf. 70222**	par 4	€	**3,50**
5 x 50	**Réf. 70223**	par 4	€	**3,50**
6 x 20	**Réf. 70224**	par 4	€	**3,50**
6 x 30	**Réf. 70225**	par 4	€	**3,50**
6 x 40	**Réf. 70226**	par 4	€	**3,50**
6 x 50	**Réf. 70227**	par 4	€	**3,50**
6 x 60	**Réf. 70228**	par 4	€	**3,50**
8 x 60	**Réf. 70229**	par 2	€	**3,50**
8 x 80	**Réf. 70230**	par 2	€	**3,50**
8 x 100	**Réf. 70231**	par 2	€	**3,50**
10 x 60	**Réf. 70257**	par 2	€	**3,50**
10 x 80	**Réf. 70258**	par 2	€	**3,50**
10 x 100	**Réf. 70259**	par 2	€	**3,50**

grand paquet

3 x 10	**Réf. 70353**	par 100	€	**5,50**
3 x 20	**Réf. 70354**	par 100	€	**7,00**
4 x 16	**Réf. 70355**	par 100	€	**7,50**
4 x 30	**Réf. 70356**	par 100	€	**12,95**
5 x 16	**Réf. 70357**	par 100	€	**10,95**
5 x 20	**Réf. 70358**	par 100	€	**11,95**
5 x 30	**Réf. 70359**	par 100	€	**14,95**
5 x 40	**Réf. 70360**	par 100	€	**16,95**
5 x 50	**Réf. 70361**	par 100	€	**19,95**
6 x 20	**Réf. 70362**	par 100	€	**13,95**
6 x 30	**Réf. 70363**	par 100	€	**18,95**
6 x 40	**Réf. 70364**	par 100	€	**19,95**
6 x 50	**Réf. 70365**	par 100	€	**22,95**
6 x 60	**Réf. 70366**	par 100	€	**45,95**
8 x 60	**Réf. 70367**	par 100	€	**60,95**
8 x 80	**Réf. 70368**	par 100	€	**67,95**
8 x 100	**Réf. 70369**	par 100	€	**101,95**
10 x 60	**Réf. 70370**	par 100	€	**229,95**
10 x 80	**Réf. 70731**	par 100	€	**155,95**
10 x 100	**Réf. 70742**	par 100	€	**169,95**





Boulons et Vis à Métaux Tête Hexa Inox V4A

Boulons complets et Vis à Métaux Tête Hexa Inox V4A. Les vis à métaux seules sont conditionnées par 100 ou 50.

petit paquet

5 x 20	**Réf. 11899**	par 8	€	**3,50**
5 x 40	**Réf. 11900**	par 6	€	**3,50**
5 x 50	**Réf. 11901**	par 4	€	**3,50**
6 x 20	**Réf. 11902**	par 6	€	**3,50**
6 x 40	**Réf. 11903**	par 4	€	**3,50**
6 x 60	**Réf. 11904**	par 4	€	**3,50**
8 x 30	**Réf. 11914**	par 4	€	**3,50**
8 x 40	**Réf. 11915**	par 4	€	**3,50**
8 x 50	**Réf. 11916**	par 2	€	**3,50**
8 x 60	**Réf. 11917**	par 2	€	**3,50**
8 x 100	**Réf. 11918**	par 2	€	**3,50**
10 x 60	**Réf. 11971**	par 2	€	**3,50**
10 x 80	**Réf. 11580**	par 2	€	**3,20**

grand paquet

5 x 20	**Réf. 70301**	par 100	€	**9,95**
5 x 40	**Réf. 70302**	par 100	€	**14,95**
5 x 50	**Réf. 70303**	par 100	€	**20,95**
6 x 20	**Réf. 70304**	par 100	€	**14,95**
6 x 40	**Réf. 70305**	par 100	€	**18,95**
6 x 60	**Réf. 70306**	par 100	€	**26,95**
8 x 30	**Réf. 70307**	par 100	€	**26,95**
8 x 40	**Réf. 70308**	par 100	€	**32,95**
8 x 50	**Réf. 70309**	par 100	€	**39,95**
8 x 60	**Réf. 70310**	par 100	€	**47,95**
8 x 100	**Réf. 70311**	par 50	€	**37,95**
10 x 60	**Réf. 70312**	par 50	€	**41,95**
10 x 80	**Réf. 70315**	par 100	€	**80,95**
10 x 100	**Réf. 70316**	par 100	€	**117,95**

MALETTES DE VISSERIE

Malette de visserie inox V4A avec 100 modèles différents pour un total de 375 pièces comprenant, vis, rondelles, écrous, axes, etc... Vis jusqu'à M8 et rondelles jusqu'à M10. Filetage métrique ISO.

Malette de Visserie
Malette de visserie inox V4A avec 100 modèles différents pour un total de 375 pièces comprenant, vis, rondelles, écrous, axes, etc... Vis jusqu'à M8 et rondelles jusqu'à M10. Filetage métrique ISO.

Réf. 70190 malette de visserie inox V4A **€ 56,95**

375 pièces dans une malette







ASSORTIMENTS

Vis à Bois Tête fraisée bombée fendue en laiton. Par 100. Plusieurs dimensions.



Vis à tôle





Vis pour panneaux d'aggloméré





Goupilles et axes



Type	Malette de Visserie Inox V4A	Assortiment de vis tôle V4A DIN 7981 / DIN 7982	Assortiment vis V4A pour panneau d'aggloméré	Assortiment de goupilles et axes
Type de vis	Articles divers	Vis à tête bombée / DIN 7981 Vis à tête fraisée / DIN 7982	Vis pour panneaux d'aggloméré 3x16 mm - 5x50 mm	goupille, axes Ø 4-6 / Ø 8-16 mm
Pièces	520	200	210	48 / 100
Réf.	**70191**	**30853 / 30854**	**30855**	**30846 / 30845**
Prix	**€ 65,95**	**€ 19,95 / € 18,95**	**€ 19,95**	**€ 29,95 / € 21,95**





Charnières piano en Inox

Réf. 88340	10+10 mm	(€/m 11,98)	**€ 23,95**
Réf. 88341	12,5+12,5 mm	(€/m 14,98)	**€ 29,95**
Réf. 88342	16+16 mm	(€/m 16,98)	**€ 33,95**
Réf. 88343	20+20 mm	(€/m 14,98)	**€ 29,95**

Vis Tôle Inox

Ces vis tôle en inox à tête de 5 mm sont particulièrement indiquées pour la pose des charnières. Par sachets de 10. Plusieurs dimensions.

Réf.	Désignation	€
88345	3,0 x 12 mm / 10 pièces	**3,50**
88346	3,0 x 16 mm / 10 pièces	**3,50**
88347	3,0 x 20 mm / 10 pièces	**3,50**





Vis à Bois Tête fraisée bombée fendue en laiton. Par 100. Plusieurs dimensions.



Vis à Bois Tête fraisée bombée fendue

Réf.	Dimensions	€
14326	3 x 12 mm	**6,55**
14327	3 x 20 mm	**8,05**
14328	3,5 x 16 mm	**10,00**
14329	3,5 x 25 mm	**13,09**
14330	3,5 x 30 mm	**16,14**
14331	4 x 20 mm	**14,12**
14332	4 x 30 mm	**21,50**
14333	4 x 40 mm	**25,70**
14334	5 x 20 mm	**22,45**
14335	5 x 25 mm	**27,25**
14336	5 x 30 mm	**32,21**
14337	5 x 40 mm	**44,82**
14338	5 x 60 mm	**59,26**

Chevilles pour matériaux creux

Une cheville creuse universelle en acier galvanisé avec une bande de traction en plastique et un filetage pour vis métriques, adaptée à toutes les épaisseurs de panneaux (10 à 51 mm). Unité d'emballage de 10 pièces.

- Plage de serrage universelle
- Bonnes valeurs de maintien grâce à une grand surface d'introduction de la charge
- Montage simple et rapide
- Mise en charge immédiate - pas de temps d'attente
- Toutes les formes de tête de vis métriques sont possibles
- Vis démontable




10 pièces

Réf.	Désignation	Filetage	€
88423	Chevilles / acier galvanisé	M5	**9,95**
88424	Chevilles / acier galvanisé	M6	**9,95**
88437	Chevilles / acier galvanisé	M8	**15,95**

Prix indicatifs

1 TOP SELLER



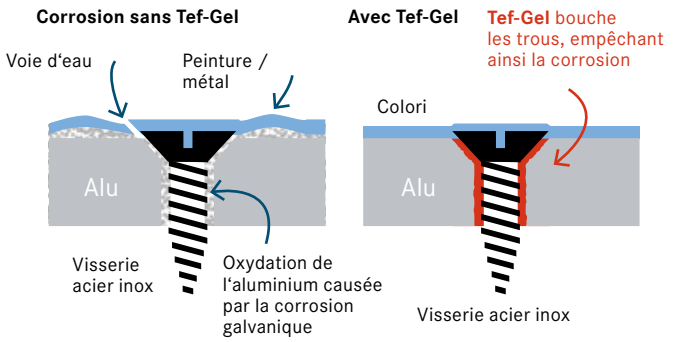

TIKAL - Graisse anti-corrosion Tikal Tef-Gel
La graisse anti-corrosion Tikal Tef-Gel® à base de PTFE stoppe la corrosion galvanique entre les métaux comme par exemple l'inox et l'aluminium. Lubrifiant durable, résistant à l'eau de mer. Montez les vis et écrous avec Tikal Tef-Gel, et vous pourrez les déserrer à tout moment, même après une utilisation intensive en environnement marin. Tikal Tef-Gel® est écologique et ne contient pas d'agent à risque. Il peut être stocké pendant plus de dix ans.



Tube 10g
Réf. 61152 (€/kg 1095,00) **€ 10,95**
Pot 60g
Réf. 61153 (€/kg 799,17) € 47,95
Cartouche 360g
Réf. 61181 (€/kg 527,64) **€ 189,95**
Pot 500g
Réf. 61172 (€/kg 451,90) **€ 225,95**

ASSORTIMENTS





Rivets en Monel





Goupilles/Axes





Vis à tête cylindrique




Type	Jeu de rivets en Monel V4A	Goupilles et axes inox V4A	Vis métrique à tête cylindrique V4A DIN 84
Type de vis	Rivets en Monel Ø 3,2-4 / Ø 4,8-6,4 mm	Goupilles, Axes 3x16 mm - 5x50 mm	Vis à tête cylindrique, Écrous M4-M6, Rondelle
Pièces	62 / 45	114	125
Réf.	**30851/ 30852**	**30847**	**31208**
Prix	**€ 28,95 / 44,95**	**€ 19,95**	**€ 16,95**






Vis à tête fraisée






Rondelles





Écrous



Type	Vis métrique à tête fraisée V4A	Rondelles V4A	Écrous V4A
Type de vis	Vis à tête fraisée fendue, Écrous M4-M6, Rondelle	Rondelles 4,3-6,4 / 8,4-13 mm	Écrous M4-M6 / M8-M12
Pièces	125	200 /100	220 / 90
Réf.	**31209**	**31519 / 31520**	**31521 / 31522**
Prix	**€ 16,95**	**€ 18,95 / € 21,95**	**€ 19,95 / € 29,95**



1. BLUEWAVE - Boulon à œil inox forgé V4A avec rondelle et écrou

Réf.	Désignation	€
21345	M6 x 60 mm / par 1	8,50
21346	M8 x 50 mm / par 1	9,50
25516	M8 x 80 mm / par 1	10,95
21347	M8 x 100 mm / par 1	11,95
21348	M10 x 50 mm / par 1	14,95
21349	M10 x 100 mm / par 1	16,95
21350	M12 x 100 mm / par 1	19,95
21351	M12 x 160 mm / par 1	23,95

2. Vis Bois à Œil Inox

Réf.	Désignation	€
41853	5,0 x 50 mm / par 1	2,95
41854	6,0 x 60 mm / par 1	3,50
41855	8,0 x 80 mm / par 1	3,95
41856	10,0 x 100 mm / par 1	6,95

3. Vis Tôle Tête Cylindrique étoilé à 6 branches Inox V4A

Réf.	Désignation	€
70494	4,2 x 16 mm / 10 Stck.	2,00
70242	4,8 x 19 mm / par 15	3,50
70243	4,8 x 19 mm / par 200	34,95

6 - Cuvettes inox V4A

Réf.	Désignation	€
13927	Ø 3 mm / par 5	3,50
13928	Ø 4 mm / par 4	3,50
13929	Ø 5 mm / par 4	3,50
13930	Ø 6 mm / par 3	3,50
13931	Ø 8 mm / par 2	3,50



4. Rondelles fendues Inox V4A

Réf.	Désignation	€
70261	Ø 4 mm / par 20	3,50
11874	Ø 5 mm / par 20	3,50
11875	Ø 6 mm / par 20	3,50
11876	Ø 8 mm / par 20	3,50

5. Vis à Métaux Tête Bombée Six-pans creux

Réf.	Désignation	€
41862	M5 x 20 mm / par 8	2,70
41863	M5 x 40 mm / par 6	3,50
41864	M6 x 40 mm / par 4	3,50
41865	M6 x 60 mm / par 4	3,50
41866	M8 x 40 mm / par 4	3,50
41867	M8 x 60 mm / par 2	3,50

7 - Vis à Métaux Tête Cylindrique Inox V4A

Réf.	Désignation	€
41869	M5 x 20 mm / par 8	3,50
41870	M5 x 40 mm / par 6	3,50
41871	M6 x 40 mm / par 4	3,50
41872	M6 x 60 mm / par 4	3,50
41873	M8 x 40 mm / par 4	3,50
41874	M8 x 60 mm / par 2	3,50
41875	M8 x 80 mm / par 2	3,50



Écrous Frein Inox V4A

Petit paquet

M5	Réf. 11860	par 6	€ 3,50
M6	Réf. 11861	par 4	€ 3,50
M8	Réf. 11862	par 4	€ 3,50
M10	Réf. 11863	par 2	€ 3,50
M12	Réf. 11864	par 1	€ 3,50

Grand paquet

M5	Réf. 70760	par 100	€ 6,95
M6	Réf. 70761	par 100	€ 8,93
M8	Réf. 70762	par 100	€ 12,95
M10	Réf. 70763	par 100	€ 23,95
M12	Réf. 70764	par 100	€ 39,95



Écrou Hexagonal Inox V4A

Petit paquet

M3	Réf. 70376	par 15	€ 2,20
M4	Réf. 11854	par 15	€ 3,50
M5	Réf. 11855	par 15	€ 3,50
M6	Réf. 11856	par 10	€ 3,50
M8	Réf. 11857	par 5	€ 3,50
M10	Réf. 11858	par 4	€ 3,50

Grand paquet

M4	Réf. 70765	par 100	€ 3,70
M5	Réf. 70766	par 100	€ 5,50
M6	Réf. 70767	par 100	€ 6,95
M8	Réf. 70768	par 100	€ 12,95
M10	Réf. 70769	par 100	€ 20,95



Écrou à Œil Inox V4A

Réf.	Désignation	€
41858	M6 / par 1	4,60
41859	M8 / par 1	5,50
41860	M10 / par 1	4,50
41861	M12 / par 1	7,50



Écrous Borgne Inox V4A

Réf.	Désignation	€
11865	M5 / par 4	3,50
11866	M6 / par 3	3,50
11867	M8 / par 3	3,50
11868	M10 / par 1	3,50



Écrou Relieur fraisé Tête bombé fendue

Réf.	Désignation	Longueur	€
13932	M4 / par 4	11 mm	3,50
13933	M5 / par 4	15 mm	3,50
13934	M6 / par 3	15 mm	3,50
13935	M8 / par 2	11 mm	3,50



Écrous Papillon Inox V4A

Réf.	Désignation	€
70211	M4 / par 4	3,50
70212	M5 / par 4	3,50
70213	M6 / par 2	3,50
70214	M8 / par 2	3,50



Rondelles Inox V4A

Diamètre intérieur en mm.

Petit paquet

Ø 4,3	Réf. 70255	par 20	€ 3,50
Ø 5,3	Réf. 11869	par 20	€ 3,50
Ø 6,4	Réf. 11870	par 20	€ 3,50
Ø 8,4	Réf. 11871	par 20	€ 3,50
Ø 10,5	Réf. 11872	par 10	€ 3,50

Grand paquet

Ø 4,3	Réf. 70770	par 100	€ 4,95
Ø 5,3	Réf. 70771	par 100	€ 4,95
Ø 6,4	Réf. 70772	par 100	€ 4,95
Ø 8,4	Réf. 70773	par 100	€ 12,95
Ø 10,5	Réf. 70774	par 100	€ 15,95



Rondelles plates Inox V4A

Diamètre intérieur en mm.

Petit paquet

Ø 4,3	Réf. 70256	par 20	€ 3,50
Ø 5,3	Réf. 13936	par 20	€ 3,50
Ø 6,4	Réf. 13937	par 20	€ 3,50
Ø 8,4	Réf. 13938	par 10	€ 3,50
Ø 10,5	Réf. 13939	par 4	€ 3,50

Grand paquet

Ø 4,3	Réf. 70775	par 100	€ 5,50
Ø 5,3	Réf. 70776	par 100	€ 4,95
Ø 6,4	Réf. 70777	par 100	€ 11,95
Ø 8,4	Réf. 70778	par 100	€ 14,95
Ø 10,5	Réf. 70779	par 100	€ 26,95

TIGES FILETÉES

acier inox



Tiges filetées Inox V4A

Ces tiges filletées inox sont disponibles en plusieurs diamètres. Longueurs de 1 mètre. Rondelles et écrous sont vendus séparément.

Réf.	Désignation	€
70244	M4 / 1 m	3,95
70245	M5 / 1 m	3,80
70246	M6 / 1 m	4,50
70247	M8 / 1 m	6,00
70248	M10 / 1 m	9,50
70249	M12 / 1 m	12,95
70250	M14 / 1 m	14,95
70251	M16 / 1 m	18,95
70252	M18 / 1 m	26,95
70253	M20 / 1 m	28,95
70254	M24 / 1 m	43,95



Prix indicatifs

BOUTONS TENAX























Les boutons pression TENAX conviennent à tous les types de tissus, au bois, au métal, etc. pour attacher et libérer rapidement des accessoires et des équipements. Les deux parties se clipsent fermement et sont facilement détachables à la main. Parfaitement adapté pour fixer des biminis, des tauds ou des housses.

Boutons pression TENAX. Plusieurs modèles :
1 : Grand bouton Tenax femelle / tête Ø 15 mm
2 : Petit bouton Tenax femelle / tête Ø 11 mm
3 : Bouton Tenax mâle vis à bois 4,2 x 16 mm
4 : Bouton Tenax mâle vis à bois 4,2 x 12 mm
5 : Bouton Tenax mâle vis à métaux M5
6 : Bouton Tenax mâle embase à visser 15 mm / dia. 4,5 mm
7 : Bouton Tenax pour toile
8 : Clé / petite
9a : Emporte-pièce / 9 mm
9b : Emporte-pièce / 11 mm
10 : Base à coller

Réf. 93000	1. Bouton / grand modèle	**€ 3,95**
Réf. 93001	2. Bouton / petit modèle	**€ 3,20**
Réf. 93002	3. Base à visser 4,2 x 16 mm	**€ 2,50**
Réf. 93003	4. Base à visser 4,2 x 12 mm	**€ 1,95**
Réf. 93004	5. Base à visser M5	**€ 2,20**
Réf. 93005	6. Base 15 mm / dia. 4,5 mm	**€ 1,95**
Réf. 93006	7. Base pour tissus	**€ 1,95**
Réf. 93007	8. Clé	**€ 1,70**
Réf. 15006	9. Emporte-pièce 9 mm	**€ 9,95**
Réf. 15007	9. Emporte-pièce 11 mm	**€ 13,95**
Réf. 93040	10. Base à coller	**€ 3,20**

LOXX - Colliers pour tube
Ces colliers de serrage conçus par « Loxx » qui conviennent parfaitement dans les endroits qui ne peuvent être percées. Ils peuvent aussi être démontés sans problème. Trois dimensions, pour tube de 22, 25 ou 30 mm.



Réf. 93049	Pour 22 mm	**€ 4,70**
Réf. 93050	Pour 25 mm	**€ 5,50**
Réf. 93051	Pour 30 mm	**€ 5,50**

BOUTONS MINAX



93011



93010



93008



93009

Réf.	Désignation	€
93008	MINAX - Bouton femelle / par 10	**16,95**
93009	MINAX - Bouton mâle / par 10	**9,95**
93010	MINAX - Vis machine M4 x 20 mm / par 10	**9,95**
93011	MINAX - Vis pour bois en inox / par 10	**16,95**
93014	MINAX - Vis pour bois / nickelée / par 10	**19,95**
93012	MINAX - Clé de montage	**27,95**

Boutons et fermetures



Prym - Boutons pression, rivets et attaches
Boutons pression, rivets et attaches de haute qualité, fabriqués avec des techniques avancées et les meilleurs matériaux. Deux assortiments sont disponibles : Anorak pour les tissus fins, et Camping & Sport pour les grosses mailles. Livrés avec une pince de montage.

Réf.	Désignation	€
75667	Boutons pression ANORAK / ø 15 mm / par 10	**12,95**
75663	Boutons pression SPORT & CAMPING / ø 15 mm / par 10	**12,95**
75661	Boutons pression / par 10	**12,95**
75660	Œillets / ø 4 mm / par 50	**7,50**
75659	Œillets et rondelles/ ø 4 mm / par 15	**10,95**
75666	Attaches pivotantes / par 4	**16,95**

LOQUETS

Les loquets sont parfaits pour fermer solidement les trappes sans créer de risque de trébuchement dangereux pour l'équipage. Les panneaux de pont peuvent également être verrouillés à plat et en toute sécurité sur le pont. Par exemple, monté sur la baille de mouillage ou sur les trappes du compartiment moteur.



A - BAVARIA - Fermeture inox / sans verrou

Fermeture sans verrou, modèle Southco, pour votre bateau Bavaria. Livré avec un joint caoutchouc. Diamètre externe : 61.5 mm. Pression de contact permanente. Réglage de la plage de maintien.

Réf. 20653 Fermeture / sans verrou **€ 83,95**

B - Serrure de Coffre avec Couvercle

Serrure de coffre avec couvercle. Laiton chromé et inox. Avec ou sans penne.

Réf. 43260 Sans sécurité **€ 57,95**
Réf. 43261 Avec sécurité **€ 71,95**

C - Fermeture de Coffre

Fermeture de coffre en inox. La profondeur du loquet est réglable. Diamètre extérieur : 70 mm. Pour porte de 30 mm d'épaisseur maximum. Deux modèles : loquet droit ou déporté. Longueurs du loquet : 58 mm et 54 mm.

Réf. 67110 Fermeture de coffre / droit **€ 79,95**
Réf. 67111 Fermeture de coffre / déporté **€ 79,95**

D - Fermeture de Coffre en Inox

Fermeture de coffre en inox (V4A). Diamètre : 70 mm. Deux modèles : droit et déporté.

Réf. 23267 Droit **€ 85,95**



1 - Anneau à Cuvette Inox

Anneau à cuvette inox avec ressort. Dimensions : 60 x 50 mm. Profondeur d'installation : 8 mm. Entraxe longitudinal : 45 mm, latéral : 35 mm.

Réf. 11066 Anneau à cuvette inox **€ 9,45**

2 - Anneau à Cuvette Laiton

Très jolie finition pour anneau en laiton poli. Diamètre : 55 mm. Trous de vis : 3 mm.

Réf. 11007 anneau à cuvette laiton **€ 13,95**

3 - Anneau à cuvette laiton chromé

Anneau à cuvette laiton chromé. Haute qualité. Deux tailles : 63 x 48 mm et 44 x 38 mm.

Réf. 11068 Anneau à Cuvette Laiton chromé **€ 10,95**
Réf. 26019 Anneau à cuvette en laiton poli **€ 10,95**
Réf. 11053 Anneau à Cuvette Laiton chromé **€ 12,95**
Réf. 26018 Anneau à cuvette en laiton poli **€ 12,95**

Taquet de plancher

Pour soulever facilement les panneaux de sol dans le carré ou dans les douches. Après utilisation, le bouton se replie à ras du mécanisme.



4 - Anneau à Cuvette Inox 50

Anneau à cuvette en inox V4A avec ressort. Montage encastré ou rapporté avec deux vis de 4 mm ou collé. Diamètre : 50 mm, profondeur d'encastrement : 12 mm, hauteur : 5 mm.

Réf. 11160 Anneau à cuvette inox **€ 27,95**



Poignée de levage / ronde

Poignée de levage ronde en acier inoxydable. Diamètre 57 mm. Epaisseur du matériau: 19 - 25 mm.

Réf. 23271 Sans verrouillage **€ 36,95**
Réf. 23272 Avec verrouillage **€ 46,95**



Anneau à cuvette avec gache

Anneau à cuvette avec gache. Laiton chromé. Profondeur d'insatallation : 18 mm. Trous de vis : 4 mm.

Réf. 11070 Anneau à cuvette avec gache **€ 17,95**
Réf. 25828 Anneau à cuvette **€ 15,95**




Fermeture de plancher en inox

Fermeture de plancher en inox avec poignée et ressort. Disponible en rond ou carré. Profondeur d'installation : 19 mm. Dimensions : Ø 51 mm ou 51 x 51.

Réf. 16921 Rond **€ 27,95**
Réf. 16922 Carré **€ 29,95**

Prix indicatifs



1 - Attache-capot

Attache-capot démontable. Caoutchouc synthétique au chloroprène avec anti-gel. Pièces métalliques en inox. Longueur : 130 mm.

Réf. 74250 **€ 17,95**

Fermetures sauterelles

Pour les coffres, tout ce qui doit être stocké en sécurité et verrouillé dans le cockpit.



740250



3 - Fermetures sauterelles

Loquet à levier avec passage pour cadenas. Inox A4. Montage de l'embase à l'aide de vis M6 et de la gache avec des vis M4. Cadenas vendu séparément. Longueur : 93 mm, largeur : 23 mm, embase : 60 x 16 mm, entraxe : 47 mm.

Réf. 32747 Fermetures sauterelles **€ 37,95**



2 - Loquet laiton chromé

Avec passage de 5 mm pour cadenas.

Réf. 11045 Loquet, 70 (100) x 50 mm **€ 19,95**

4 - Fermetures sauterelles

En laiton et laiton chromé. Disponibles avec un crochet droit ou à 90°. Avec passage de 6 mm pour cadenas. Longueur fermée : 70 mm. Largeur : 30 mm.



Réf. 11033 Chromé et crochet droit **€ 23,95**
Réf. 11046 Chromé et crochet angulé **€ 16,95**
Réf. 11266 Laiton et crochet droit **€ 19,95**
Réf. 11267 Laiton et crochet angulé **€ 14,95**



5 - Loquet à levier

Fermetures sauterelles en inox. Longueur fermée : 75 mm. Largeur : 38 mm. Passage de 6 mm pour cadenas. Deux modèles : fermeture droite et platine à 90°.

Réf. 32745 Avec contre-plaque droite **€ 34,95**
Réf. 32746 Avec contre-plaque angulée **€ 44,95**

★★★★★

Evaluation Stephan M.: Super marchandises, bon fonctionnement et joliment traité. Une exécution massive qui garde ce qu'elle devrait.





Targette laiton

Laiton chromé ou laiton poli. Embase : 50 x 25 mm, gache : 15 x 25 mm, hauteur : 9 mm. Visserie non-fournie


Réf. 11075 Targette 50 mm / laiton poli **€10,95**
Réf. 11071 Targette 50 mm / laiton chromé **€10,95**
Réf. 11072 Targette 75 mm / laiton poli **€10,95**
Réf. 11076 Targette 75 mm / laiton chromé **€10,95**
Réf. 11077 Targette 100 mm / laiton poli **€13,95**



BAVARIA - Fermeture latérale C3-810

Fermeture : 48 x 28 x 14 mm, Contre platine : 72 x 11.5 x 24 mm, Coloris : noir.

Réf. 23700 Fermeture latérale **€ 10,95**

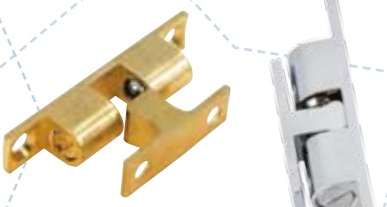

Loquet à bille

Loquet laiton à bille inox. Dimensions : 49 x 9 mm.

Réf. 22805 Inox **€ 21,95**
Réf. 11061 Laiton **€ 6,50**

Loquets


Les loqueteaux conviennent parfaitement pour fermer les cabines ou garantir la fermeture hermétique des panneaux sous la douche. Pour fermer enfin correctement ces portes qui n'arrêtent pas de claquer. Les loqueteaux ne se coincent pas, ce qui constitue un avantage évident.



Targette

Targette en laiton chromé. Dimensions : 85 x 30 mm. Perçages de vis : 3,5 mm.

Réf. 43251 Barillet (Grindel) /semi circulaire **€ 13,95**

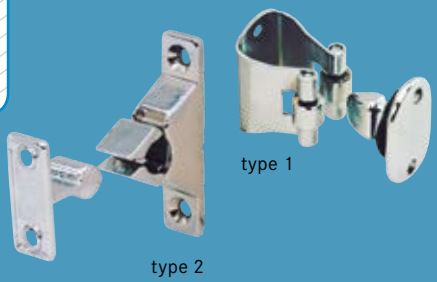

type 1

type 2

Bloque-porte laiton chromé

Disponible en deux modèles.

Réf. 11065 Bloque-porte / type 1 **€ 14,95**
Réf. 88331 Bloque-porte / type 2 **€ 13,95**



Serrure à tirette avec gache inox


Serrure à tirette avec gache. Ensemble en inox. Dimensions : 57 x 60 mm. Profondeur d'installation: 18 mm.

Réf. 70098 Serrure à tirette avec gâche **€ 31,95**


BAVARIA YACHTS

SERRURES

Serrures à larder pour portes de cabines et salles d'eau montées d'origine sur les bateaux Bavaria. Plusieurs modèles disponibles sur : www.svb-marine.fr

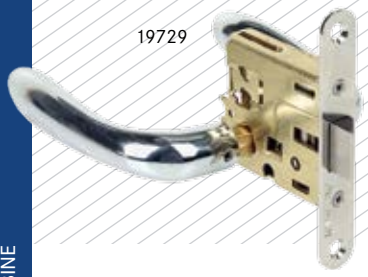
19729


19732


22436




20453




20449

Type	Serrure avec polgnée	Serrure DIN	Ensemble béquille et serrure DIN	Serrure pour trappe	Serrure pour porte d'accès coulissante
Longuer x Largeur	99 x 16 mm	99 x 16 mm	99 x 16 mm	87 x 55 mm	134 x 73/42 x 9 mm
Profondeur d'inst.	59 mm	53,5 mm	59 mm	pour épaisseur standard de 12 mm	
Entraxe	83 mm	83 mm	83 mm	-	30 mm
Réf. / à gauche	**19729** gauche	**19732** gauche	**22437** gauche	**20453** pur les portes battantes et coulissantes, les hublots et les	**20449** pour porte d'accès coulissante
Réf. / à droite	**19731** droite	**19730** droite	**22436** droite	trappes d'accés	
Prix / €	chacune **141,95**	chacune **63,95**	chacune **89,95**	**€ 89,95**	**€ 146,95**


Toutes les pièces pour le montage sont incluses !




★★★★★

Serrure à larder à condamnation
Serrure à larder à condamnation en inox. Béquilles confortables. Pour épaisseur de porte entre 18 et 23 mm. Béquilles : 80 mm. Montage à droite ou à gauche.

Réf. 88302 **€ 107,95**

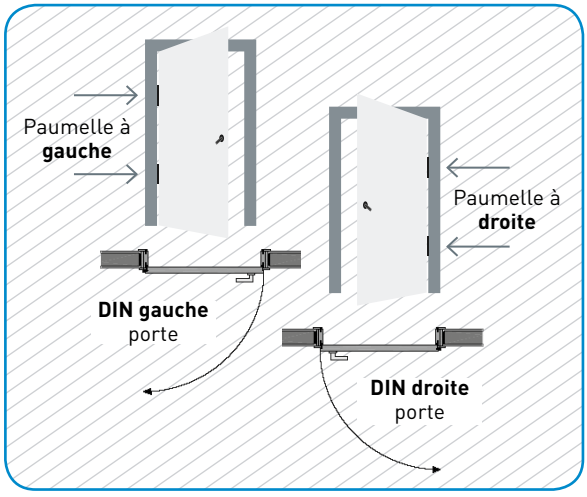



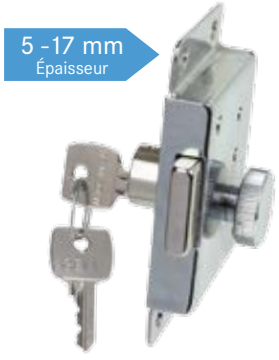

Serrure avec poignées béquilles
Serrure de sûreté avec poignées béquilles. Laiton chromé. Fournie avec un jeu de 2 clés, le bouton et la gâche. Disponible en gauche ou droite. Dimensions : 110 x 40 mm

Serrure avec poignées béquilles / gauche
Réf. 88334 **€ 109,95**
Serrure avec poignées béquilles / droite
Réf. 88356 **€ 109,95**

Verrou marin
Verrou marin en laiton chromé. Livré avec un bouton, deux clés et la gache. Peut être monté indifféremment à droite et à gauche. Dimensions : 70 + 30 x 58 x 15 mm, cylindre (Dia x L): 20 x 17 mm, gache (L x l x H): 29 x 16 x 8 mm.

Verrou marin laiton chromé
Réf. 57126 **€ 82,95**
Cabochon de clé
Réf. 57127 **€ 4,20**

SERRURE À PLAQUER kit complet





Serrure à plaquer à condamnation avec béquilles. Chromée. Dimensions (HxlxP): 72 x 46 x 15 mm.

Modèle court / avec béquille
Réf. 88370 **€ 85,95**

Prix indicatifs

Verrou à poussoir



12203/12201



12204/12202







70096 70097





88372

Type	Verrou à poussoir, carré	Verrou à poussoir, rond	Verrou à poussoir	Verrou à poussoir
Épaisseur de cloison de - à	5 – 20 mm	5 – 20 mm	15 – 16 mm	4 – 27 mm
Diamètre d'installation	22 mm	22 mm	26 mm	18 mm
Matérial	**12201 Chromé / 12203 Laiton**	**12202 Chromé / 12204 Laiton**	**70096 Chromé / 70097 Laiton**	**88372** Chromé
Prix / €	**€ 29,95 / € 46,95**	**€ 28,95**	**€ 16,95**	**€ 37,95**

VERROUS D'AMEUBLEMENT



43255



43252



88301





44388

Type	Verrou à bouton	Batteuse	Fermeture à batteuse et clé triangulaire	Loquet pour portes
Epaisseur du mur de / à	5 –18 mm	5 – 13 mm	2 – 10 mm	Montage en surface
Diamètre de perçage	20 mm	20 mm	20 mm	50 x 34 mm
Matérial	laiton chromé	laiton chromé	acier chromé	acier
Contient	Inclus : 2 clés	Inclus : petite clé	Inclus : clé	-
Réf. / €	**43255 / € 29,95**	**43252 / € 28,95**	**88301 / € 27,95**	**44388 / € 35,95**



Fermeture à batteuse
Avec carré pour ouverture d'urgence. Laiton chromé. Dimensions : 70 x 50 mm. Montage sur des portes de 35 mm d'épaisseur max.

Réf. 88330 **€ 99,95**



Loqueteau inox
Diamètre de la platine de fixation : 50 mm. Distance de verrouillage : 60 mm.

Réf. 11232 **€ 39,95**



Type 2



Type1

Loquet magnétique
Loquet magnétique en laiton chromé. Embase de 40 x 32 mm. Hauteur totale : 55 mm.

type 1
Réf. 88336 **€ 46,95**
type 2
Réf. 88349 **€ 104,95**



19746

BAVARIA - Maxi verrou poussoir
Verrou poussoir grand modèle, pour bateaux Bavaria. Dimensions : 82 x 45 mm.


Réf. 19746 Verrou poussoir **€ 16,95**
Réf. 22373 Bouton poussoir **€ 6,50**
Réf. 22403 Rosette **€ 6,50**



BAVARIA - Fermeture de placard
Pièce Bavaria. Livrée avec les pièces de montage. Couleur: marron. Dimensions : 66 x 56 x 2 mm.

Réf. 25625 **€ 5,95**



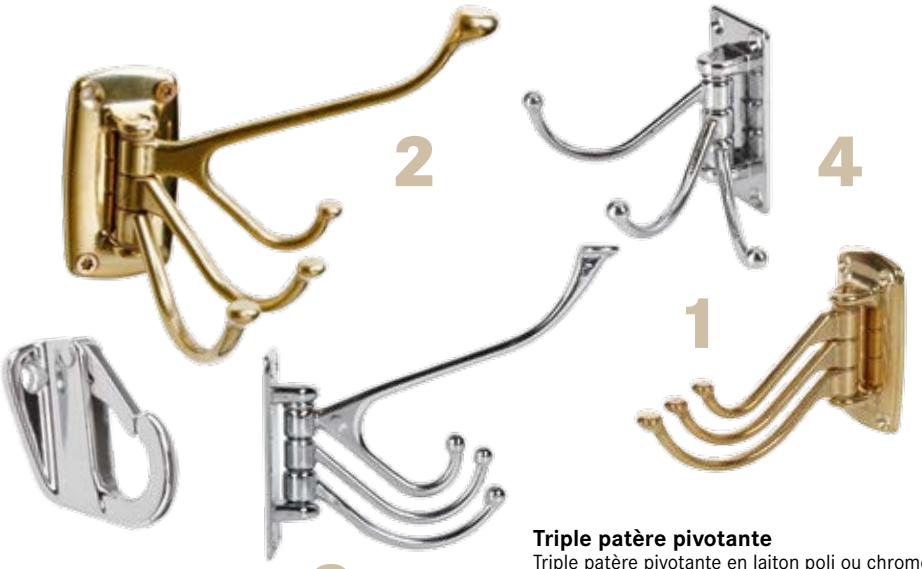

Patères rétractables
Ces élégantes patères rétractables sont disponibles en laiton poli ou chromé. Equipés d'un ressort, les crochets se replient automatiquement. Dimensions (LxI) : 77 x 24 mm, encombrement ouvert : 50 mm.

Réf.	Désignation	€
74500	Laiton brossé	24,95
74501	Laiton poli	29,95

Mousqueton laiton chromé
Taille 1 : Avec ressort. longueur : 38 mm. Pr. cordage de 6 mm.
Taille 2 : Avec ressort. longueur : 43 mm. Pr. cordage de 10 mm.

Réf. 32523	Taille 1	€	7,50
Réf. 32541	Taille 2	€	8,95

Triple patère pivotante
Triple patère pivotante en laiton poli ou chromé. Chaque crochet pivote indépendemment. Dimensions de la platine de fixation : 80 x 38 mm. Portée des crochets : 82 mm. Trous de fixation : 3,5 mm. (Vis non comprises). Plusieurs modèles.

Réf. 16645	1. Triple patère armoire / pivotante / laiton brillant	€	21,95
Réf. 32696	2. Triple patère àdouble crochet / pivotante / laiton brillant	€	21,95
Réf. 16657	3. Triple patère à double crochet / pivotante / laiton chromé	€	19,95
Réf. 16656	4. Triple patère armoire / laiton chromé	€	21,95





Crochet patère en inox finition satinée
Crochet patère en inox finition satinée (AISI 304). Deux dimensions disponibles: Type1 (lxLxP) : 32,5 x 32,5 x 17 mm, entraxe 20 mm. Type 2 (lxLxP) : 43 x 47,5 x 22 mm, entraxe 30 mm.

Réf.	Désignation	€
12177	Type 1: 32,5 x 32,5 x 17 mm	9,95
12178	Type 2: 43 x 47,5 x 22 mm	9,95















TOP SELLER

Patère repliable
Patère repliable avec un ressort à bille pour le maintien en position ouverte. Inox V4A. Longueur : 50 mm, largeur : 29 mm.



Réf. 74504 € 22,95

1 - Crochet à vêtements / laiton poli
Solide crochet à vêtement en laiton poli.

Réf. 20888	1. L : 38 mm	€	8,50
Réf. 20889	2. L : 34 mm	€	9,50
Réf. 20890	3. L : 25 mm	€	7,95

2 - Piton à vis ouvert
Piton à vis à bois ouvert en laiton chromé. Longueur de la vis : 15 mm

Réf. 88338 € 6,95

3 - Crochet porte-serviette pivotant
Crochet porte-serviette pivotant en inox poli. Dimensions : 20 x 35 mm, portée : 36 mm. Fixation par 2 vis.

Réf. 16652 € 4,40

4 - Équerres inox
Solides équerres en tôle inox en 3 mm. Plusieurs dimensions:

Réf. 32063	30 x 30 / B12	€	4,95
Réf. 32061	50 x 50 / B16	€	8,50
Réf. 32060	70 x 70 / B17	€	9,95

5 - Double crochet porte-manteau
En laiton chromé. Portée des crochets : 36 mm. Diamètre de la platine de fixation : 37 mm.
double crochet porte-manteau

Réf. 88339 € 32,95

6 - Crochet porte-serviette en inox
Crochet porte-serviette en inox. Plusieurs modèles.

Réf.	Désignation	€
16648	type 1 : 40 x 12 mm	18,95
16649	type 2 : 54 x 15 mm	21,95
16651	type 3 : 33 x 36 mm	22,95

Prix indicatifs





Porte-canette avec attache velcro

Porte-canette

Gardez vos boissons à portée de main avec ces porte-canettes. Attache par simple scratch. Polyester 600D.

Réf.	Désignation	€
14382	Porte-canette / blanc	18,95

TOP SELLER



Rangement universel CLIP-ON

Pour les boissons, les téléphones et autres objets à poser en sécurité. Fabriqué en mousse polyuréthane avec couverture PVC. Il se monte simplement sur un balcon. Pas de perçage.
Ø intérieur : 69 mm.
Dimensions :
130 x 90 x 100 mm.
Pour tube de : Ø 22-26 mm.



Réf.		€
Réf. 32087	Bleu	€ 24,95
Réf. 32088	Blanc	€ 22,95



Porte-verre repliable

En plastique pour montage mural. Dimensions : 10x 10 cm. Profondeur replié : 2,3 cm ; déplié : 10,5 cm.

Réf.		€
Réf. 32083	Noir	€ 4,95
Réf. 32084	Blanc	€ 4,95



73004/73005

Filet à bagage

Filet à bagage pratique pour la cartes, magazines ou le catalogue SVB ! Plusieurs modèles : Filet à bagage pour montage en cloison, coloris : noir. Dimensions :
50 x 30 cm ou 80 x 30 cm.
Livré avec 4 clips de fixation.
Filet à bagage avec cadre laiton chromé, coloris : blanc.
Dimensions : 34.5 x 22 cm.



73007

Réf.	Désignation	Dim.	€
73004	Noir	50 x 30 cm	13,95
73005	Noir	80 x 30 cm	17,95
73007	Cadre métallique	34,5 x 22 cm	73,95





SVB - Porte-clef KORKEY

Porte-clef flottant. Fabriqué à la main à partir de bouchons de champagne recyclés. Chaque porte-clés est unique. Durable, robuste et insubmersible. Remarque : la couleur de la corde peut varier.

Réf.	Désignation	€
33999	Porte-clef KORKEY	4,95



Porte-canette avec attache velcro

G-NAUTICS - Porte-boisson iQ

Porte-boisson pratique, léger pour glisser une cannette ou une bouteille. Cette petite poche est étanche et comporte des évacuations dans le fond pour éviter toute stagnation d'eau. Aucun perçage nécessaire pour le montage. Dimensions : 120 x 145 x 100 mm. Couleur : lanc mouette

Réf.		€
Réf. 29310	Porte-boisson iQ	€ 29,95



Cendrier avec couvercle

Ce cendrier a été spécialement conçu pour un usage en extérieur. Le réceptacle en acier inoxydable est doté d'un couvercle en cuir synthétique.

Réf.		€
Réf. 43049	Cendrier	€ 33,95



Porte-clés en mousse

Porte-clés flottants en mousse.
Les porte-clés supportent jusqu'à 35 g environ. Hauteur env. 8-9 cm.

Réf.		€
Réf. 14384	Bateau	€ 4,95
Réf. 14385	Barre à roue	€ 4,95
Réf. 14386	Ancre	€ 4,95



Porte-clé en liège

Classique porte-clé en liège : le meilleur moyen pour empêcher vos clés de couler !

Réf.		€
Réf. 32046		€ 4,10



Porte-clés bouée

Porte-clés bouée orange.

Réf.		€
Réf. 35034		€ 12,95

Porte-bouteille pour filière

Les boissons restent à portée de main avec ce porte-bouteille pour filière.
Le diamètre peut être ajusté en fonction de la bouteille.
Dimensions:
265 x 73 cm.



Réf.		€
Réf. 32077		€ 14,95



Caisse souple - FLAT
La caisse souple Yachticon est à multiples usages. Particulièrement pratique : lorsqu'elle est remplie d'eau elle est stable. Matériau : tarpaulin à coutures étanches. Dimensions : 33 x 33 x 16,5 cm. Capacité :15 litres.

Réf. 16465 Caisse souple **€ 12,95**



SCRUBBA Wash Bag
Probablement la machine à laver la plus petite du monde ! Le sac de lavage Scrubba Wash Bag lave efficacement votre linge. Cette solution utilise moins d'eau qu'une lessive à la main. Le matériau employé est très solide pour assurer une longue durée de vie au Scrubba Wash Bag. Dimensions : 52 (déroulé) x Ø 18 cm, 145 g pour une température maximale de 50°C.

Réf.	Désignation	€
21273	SCRUBBA Wash Bag	49,95

Jeu de pinces à linge
Jeu de pinces à linge style marine à utiliser sur les filières et balcons de 25 mm. Paquet de 10 pièces, 5 bleues et 5 blanches.



Réf. 62357 10 pièces **€ 22,95**



Porte sac poubelle SNAPSTER
Le porte sac poubelle blanc SNAPSTER est parfait pour le bord. Avec son système de blocage pratique, le sac poubelle est toujours bien maintenu en place. Il suffit de soulever le levier, mettre le sac en place et la fermeture se fait automatiquement. Ainsi, pas de mauvaises odeurs qui s'échappent. Convient aux sacs jusqu'à 50 l. La visserie et les adhésifs de montage sont compris. Les sacs poubelle sont vendus séparément et les modèles standard conviennent.
Dimensions : 37,5 x 12,5 cm.

Réf. 21047 Porte sac poubelle SNAPSTER **€ 24,95**

Tourniquet à linge
Un accessoire bien pratique en déplacement !
Ce tourniquet à linge est équipé de 16 pinces et peut être replié lorsqu'il n'est pas utilisé.
Diamètre : 315 mm.



Réf. 44110 **€ 8,95**

Chariot pliant en aluminium YACHTICON
Chariot pliant fonctionnel, pour tout usage. Lorsqu'il est plié , ce chariot est facile à ranger.
Matériaux : aluminium.
Dimension déplié : 38x35x97 cm
Plié : 38x6.5x72 cm
Plateau : 38x21 cm
Poids : 2 kg
Hauteur de la poignée : 97 cm

Charge supportée **45 kg**



Réf. 40247 Alu-chariot pliant **€ 42,95**

SUPPORT DE CANNE À PÊCHE

Pour tous les montages







Type	Pour balcon	Pour balcon	Monter sur le pont
Platine de montage	–	Ø int. : 42 mm Ø ext. : 51 mm	Ø int. : 40 mm Ø ext. : 45 mm
Pour balcon Ø	25 - 30 mm	22 - 25 mm	–
Longueur totale	235 mm	235 mm	200 mm
Ø montage	–	Inox	Inox
Pour les cannes à pêche Ø	env. 40 mm	ca. 40 mm	ca. 40 mm
Réf. / €	**€ 21267** / € 22,95	**13920 / € 66,95**	**13978 / € 29,95**

Porte-canne orientable
Porte canne orientable chromé. Montage rapporté sur le pont.
Disponible en 2 tailles :
Ø int. 32 mm
Longeur : 210 mm
Embase : 90 x 60 mm
Ø int. 40 mm
Longeur : 260 mm
Embase : 100 x 65 mm

2 tailles



Réf. 13977 Ø int. 32 mm **€ 79,95**
Réf. 16029 Ø int. 40 mm **€ 83,95**

Prix indicatifs



pour annexes gonflable 57018

CLASSIC
regular / large

Réf. 57006	REGULAR / 100 x 48 x 8 cm	bleu foncé	**€ 99,95**
Réf. 57007	REGULAR / 100 x 48 x 8 cm	rayures	**€ 99,95**
Réf. 57016 *	LARGE / 148 x 48 x 8 cm	bleu foncé	**€ 199,95**
Réf. 57017 *	LARGE / 148 x 48 x 8 cm	rayures	**€ 199,95**

COMFORTseat - CLASSIC
Grand Comfort Seat portable pour le bateau, le camping, le jardin ou la plage. 6 positions confortables avec un long dossier (allongé à assis). Le Comfort Seat a un dossier très confortable. L'assise est en mousse polyester qui permet de le poser sur n'importe quelle surface. L'habillage est en tissus acrylique hydrophobe. Poignée de portage. L'embase renforcée est antidérapante. Disponible en bleu foncé ou bleu et blanc à rayure.
Dimensions 148 x 48 x 8 cm
Poids 4,5 kg.



COMFORTseat - TENDER
Soyez confortablement assis. Sa conception compact et ses sangles Velcros permettent de le fixer au banc du bateau. Disponible en bleu foncé ou gris.

Réf. 57014	Bleu marine	**€ 99,95**
Réf. 57018	Gris	**€ 99,95**





Vue de dessous

Poids : Env. 2 kg
Couche extérieure 100% polyester
Doublure : 100 % coton (flanelle)
pour une taille de corps max. : env. 180 cm
Dimensions : 195 (+25 cm repose tête) x 85 cm
Lavable à 40°C



SACS DE COUCHAGE



1

Températures :
8 °C à 15 °C

Poids : env. 0,5 kg
Dimensions :
220 x 90 cm
Doublure :
100% coton
Pour une taille de corps max. :
env. 190 cm
Lavable à 40°C



2

Températures :
5 °C à 10 °C

Poids : 1,8 kg
Couche extérieure 65 % polyester; 35% coton;
Doublure : 100 % coton (flanelle)
Pour une taille de corps max. : env. 190 cm
Dimensions : 210 x 95 cm
Lavable à 40°C



3

Températures :
3 °C à 10 °C

Réf.	Désignation	€
30980	1 - Sac de couchage couette	**19,95**
30981	2 - Sac de couchage avec oreiller	**28,95**
30982	3 - Sac de couchage avec repose-tête arrondi	**32,95**

KAPOK
COUSSIN

Coussin en kapok

Découvrez nos coussins en kapok : le complément idéal pour l'aménagement de votre pont ! Nos coussins d'assise en kapok de haute qualité, disponibles en 3 tailles et dans de nombreux motifs et coloris, créent une atmosphère marine chaleureuse, sur le pont comme sous le pont.



Traversins Kapok
Housse 100% coton
Dimensions : Ø 20 cm, L 45 cm.



★★★★★
Évaluation de Holger B.:
Bon coussin : ni trop souple ni trop ferme, flottant, et en plus il est joli.



Coussins en kapok
3 différentes tailles :
Coussin simple: 45 x 38 x 8 cm,
Coussin double: 45 x 76 x 8 cm,
Coussin triple: 45 x 114 x 8 cm.

7
Coloris et variées

57427



Coussin double
seulement
32,95

57360



15
Coloris et variées

57359



Coussin triple
seulement
46,95

19
Coloris et variées



57272

Traversins
seulement
19,95

57381

Coussin simple
seulement
17,95

Prix indicatifs

La fibre de kapok, durable et résistante, convient aussi aux personnes allergiques : respirante, thermorégulatrice, elle absorbe également l'humidité et les éclaboussures
Housse 100% coton.








22
Coloris et formes variées



12
Coloris et différents

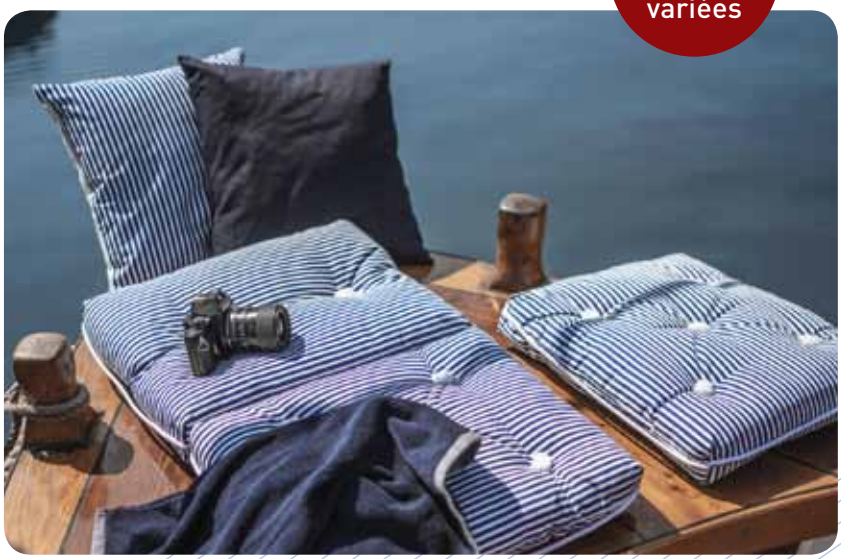

www.
SVB-MARINE.FR

57305



Coussin filière Kapok

Housse 100 % coton
Dimensions : L 47 cm, H 18 cm, T 8 cm.



6
coloris

Facile à fixer


Coussin de filière

seulement
19,95

9
Coloris et formes variées

Coussin de pont

à partir de
14,95







57374



Coussin de pont
avec poignée.
Dimensions 40 x 40 x 0,7 cm.

★★★★★

Système de lit Travel FROLI
Sommier à suspension Froli Travel est un système qui apporte une excellente circulation de l'air et un grand confort de sommeil grâce à un support point par point. Ce système ne réclame que 33 mm de hauteur.

Les éléments se connectent entre-eux et peuvent s'adapter aux courbes et angles. La fermeté est déterminée par les éléments utilisés et peut donc être organisée selon les zones (lombaires par exemple).





★★★★★
Evaluation André V.: Facile à installer, un jeu de légo. Confort sans commune mesure à celui apporté par un sommier à lattes.

Des kits de base pour les dimensions standards de couchettes sont disponibles dans des emballages pratiques. Le kit d'extension No. 2 contient des petits éléments parfaits pour les angles et rebords. Léger, plat et bon pour le dos ! Ce système convient aux matelas d'une fermetée medium.
Kit de base pour un lit simple :
40 éléments standards, 8 éléments souples, 48 embases, 10 pièces de tension ; longueur : 1964 mm - 2184 mm, largeur : 636 mm - 696 mm

Kit d'extension No. 1 : 10 éléments standards, 2 éléments souples, 12 embases; longueur : 1964 mm - 2184 mm, largeur : environ 138 mm.

Kit d'extension No. 2 : 12 éléments petits, 12 embases; longueur : 1964 mm - 2184 mm, largeur : environ 46 mm.

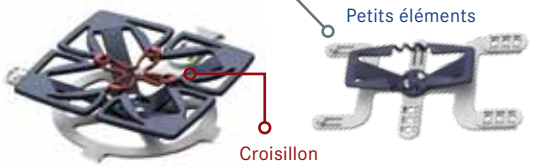

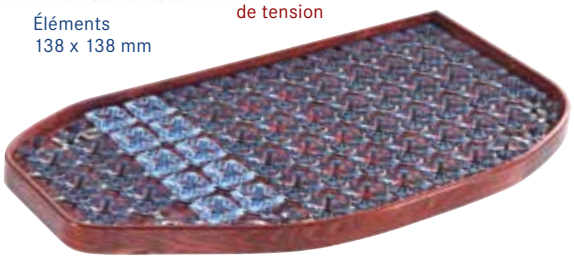

- **Les éléments** bleu clair sont très doux, parfait pour les épaules.
- **Les éléments bleu marine** ont le degré de dureté parfait pour le reste du corps.
- **croisillon de tension.** Les éléments de tension son clipsés sur les lames pour augmenter la dureté, par exemple pour la zone lombaire.

Système de sommiers




Réf. 57236	froli - Travel - kit de base	**€**	**135,95**
Réf. 57235	froli - Travel - kit d'extension No.1	**€**	**41,95**
Réf. 57231	froli - Travel - kit d'extension No.2	**€**	**36,95**
Réf. 57230	froli - Travel - croisillon de tension / 15 pièces	**€**	**9,95**



Coussins pavillon
Coussins pavillon très solide en cotton de couleur. Housse avec fermeture zip. Lavable. Dimensions : 50 x 60 cm. Coussin compris.

Toute la gamme en ligne :
www.svb-marine.fr

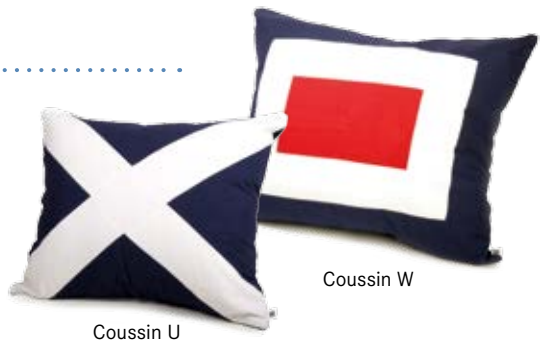





Coussin N

Coussin V

Réf. 57323	Coussin pavillon C	**€**	**37,95**
Réf. 57321	Coussin pavillon J	**€**	**37,95**
Réf. 57264	Coussin pavillon M	**€**	**37,95**
Réf. 57324	Coussin pavillon N	**€**	**37,95**
Réf. 57320	Coussin pavillon U	**€**	**37,95**
Réf. 57325	Coussin pavillon V	**€**	**37,95**
Réf. 57265	Coussin pavillon W	**€**	**37,95**
Réf. 57322	Coussin pavillon X	**€**	**37,95**




Sous-matelas AQUA STOP
Sous-matelas 3 dimensions en polyester, équipé d'une face inférieure antidérapante. Seul CALYPSO fabrique des sous-matelas antidérapants d'une telle qualité ! AQUA-STOP est placé sous le matelas pour assurer la circulation de l'air et une excellente stabilité. Le coussin d'air créé par une structure nid d'abeille de 10 mm d'épaisseur, disperse l'humidité rapidement.

Réf.	Désignation	€
57312	Sous-matelas / 200x80cm	**44,95**
57313	Sous-matelas / 200x140cm	**79,95**
57314	Sous-matelas / 200x180cm	**99,95**
57315	Sous-matelas / 200x200cm	**109,95**



BEDFLEX®

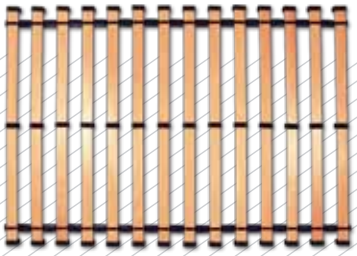




Sommier de banette



COUCHEZ-VOUS CORRECTEMENT

Sommiers à lattes marines BEDFLEX
Ce système de sommier apporte un réel confort. Les lattes peuvent être découpées pour s'adapter à votre couchette. N'importe quelle surface peut être transformée en confortable couchette avec BEDFLEX. Pendant la journée les banquettes profitent de ce confort. La circulation d'air créée empêche la formation de moisissure et l'humidité. Les supports de lattes souples absorbent les poids et assurent un bon maintient sur toute la longueur du corps. Les lattes sont fabriquées dans le fil du bois pour obtenir les meilleures qualités mécaniques. Garantie 3 ans.

Caractériqtiques :
- Hêtre verni
- Lattes dans le fil du bois
- Epaisseur des lattes : 8 mm
- Longueur standard : 200 cm Peut être roulé
- adaptable à toutes les formes de couchettes
- Parfaite ventilation
- Excellent confort de couchage



Comprend :
Sommier simple :
- Dimensions 90 x 200 cm, épaisseur lattes: 8mm
- Livré avec 14 lattes; 28 joints en caoutchouc; 2 lanières

Sommier double :
- Dimensions 140 x 200 cm, épaisseur lattes: 10mm
- Livré avec 14 lattes; 42 joints en caoutchouc; 2 lanières

BEDFLEX - sommier / 70x200cm		
Réf. 70451 *	**€**	**129,95**
BEDFLEX - sommier / 90 x 200 cm		
Réf. 70106 *	**€**	**149,95**
BEDFLEX - sommier / 120x185cm		
Réf. 70452 *	**€**	**178,95**
BEDFLEX - sommier / 140 x 200 cm		
Réf. 70107 *	**€**	**208,95**
BEDFLEX - sommier / 160 x 200 cm		
Réf. 70421 *	**€**	**279,95**
BEDFLEX - sommier / 180 x 200 cm		
Réf. 70422 *	**€**	**289,95**

S
*Expédition volumineuse

Hauteur 4 cm



Pour déterminer le nombre le nombre de pièces nécessaires vous pouvez télécharger en ligne une fiche de mesure !



éléments individuels

Bannette - élément de base

Éléments de sommier à patins CALYPSO STANDARD
Les éléments de sommier à patins assurent une suspension uniforme sur toute la surface du lit. Chaque élément épouse votre position de sommeil. Convient à tous les couchages à base pleine. Les éléments sont joints avec un adhésif spécial compris dans la livraison. Hauteur : 4 cm.


Réf.	Désignation	€
57310	Pack de base / 47 pièces avec adhésifs	**169,95**
57311	15 pièces avec adhésifs	**59,95**

SOUS-MATELAS

Sous-matelas
Sous-matelas pour protéger contre les moisissures et accroître le confort. Ils peuvent être facilement découpés pour s'adapter au matelas ou coussin. D'une épaisseur de 10 mm, ce matériau est très solide (charge max : 1t/m). La ventilation créée permet une excellent circulation de l'air. Pas de moisissure ni de mauvaises odeurs ! Deux modèles sont disponibles. Largeur du rouleau : 205 cm. Vendu à la découpe, prix au 10 cm.



Prévient les problèmes d'odeurs et de moisissure





Réf.	Désignation		€
57240	Sous-matelas / largeur : 205 cm / noir	(€/qm 29,02)	**5,95**
57241	Sous-matelas / largeur : 205 cm / blanc	(€/qm 29,02)	**5,95**

TISSUS DE REVÊTEMENT

„Le matériau est non seulement très agréable au toucher, mais il est également facile à travailler. Même les taches ou les salissures légères s'enlèvent facilement avec un chiffon humide."

Andrea S.



inter. exter.

RIVIERA

Tissu imitation cuir avec une surface grainée et lisse. Largeur du rouleau : 1,40 m

Tissus de haute qualité et durable. Fini gaufré grain de cuir et revers en mousse (environ 4 à 5 mm d'épaisseur). Ce matériau classique convient aux murs et plafonds auxquels il donne un aspect luxueux. Lavables à l'eau savonneuse, ils sont étanches et résistants aux moisissures. Plusieurs coloris sont disponibles en 140 cm de large. Prix au mètre.



crème blanc | beige | gris | rouge | bleu

Commande d'échantillons sous : 01 85 14 98 11

S Expédition volumineuse

Vaigrages (support mousse)

Avec doublure en mousse. Idéal pour couvrir les cloisons et plafonds

Réf.	Désignation	Coloris	€
10814	Revêtement mural RIVIERA	beige	**41,95**
10815	Revêtement mural RIVIERA	crème blanc	**41,95**
10816	Revêtement mural RIVIERA	gris	**41,95**
12189	Revêtement mural RIVIERA	rouge	**41,95**


Tissus d'ameublement (garniture feutre)

Avec doublure feutre. Convient à l'intérieur comme à l'extérieur.

Réf.	Désignation	Coloris	€
14963	Tissus d'ameublement RIVIERA	beige	**28,95**
14964	Tissus d'ameublement RIVIERA	crème blanc	**28,95**
14966	Tissus d'ameublement RIVIERA	rouge	**28,95**
14967	Tissus d'ameublement RIVIERA	bleu	**28,95**

REVÊTEMENT DE SOL CLICK-VINYL

Vinyle clic aspect teck NautikFlör

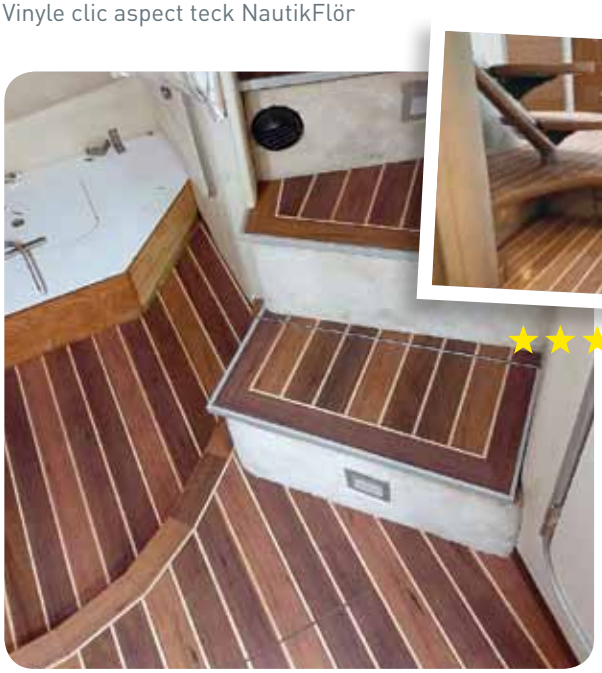



★★★★★

Revêtement de sol vinyle aspect teck NAUTIKFLÖR
NAUTIKFLÖR est un revêtement innovant, léger et hydrophuge qui, grâce à sa bonne qualité, convient également dans les restaurants ou les hôtels. Grâce au système d'encliquetage breveté, les panneaux sont faciles à poser. À bord, le sol est collé à l'aide d'une colle en MS Polymer. À la maison, le revêtement est posé de manière flottante. Les panneaux ne contiennent pas de plastique. Ce vinyle séduit par son design aux dimensions exactes, une fois posé, aucun décalage n'est visible. Un paquet contient 2,22 m² de sol soit 9 panneaux.

- Nettoyage facile
- Extrêmement résistant aux taches
- Antidérapant
- Isolation phonique intégrée

S Expédition volumineuse



29926 | 29927 | 29924 | 29925

Réf.	Désignation		€
29924	vinyle clic aspect teck / calfatage noir	(€/qm 125,93)	**279,95**
29925	vinyle clic aspect teck / calfatage clair	(€/qm 125,93)	**279,95**
29926	vinyle clic aspect teck natural / calfatage noir	(€/qm 125,93)	**279,95**
29927	vinyle clic aspect teck natural / calfatage blanc	(€/qm 125,93)	**279,95**

Prix indicatifs

VAIGRAGE


„Le revêtement mural se laisse bien travailler et a un aspect vraiment raffiné."

Hans-Günther B.





inter.

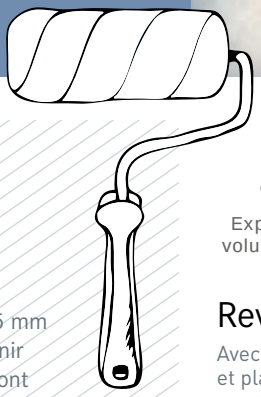

TOKYO

Revêtement en velours avec surface douce

Tissus microfibres avec verso mousse (environ 4 à 5 mm d'épaisseur) pour murs et plafonds. Facile à entretenir à l'eau tiède savonneuse (30°C). Plusieurs coloris sont disponibles en 145 cm de large. Disponibles en deux versions : tissu d'ameublement et revêtement mûral. Prix au mètre.

S Expédition volumineuse


Tissus d'ameublement (garniture feutre)

Avec doublure feutre. Convient à une utilisation à l'intérieur.

Réf.	Désignation	Coloris	€
10779	Tissus d'ameublement TOKYO	crème	**29,95**
10813	Tissus d'ameublement TOKYO	gris	**30,95**

Revêtement mural (support mousse)

Avec doublure en mousse. Idéal pour couvrir les cloisons et plafonds

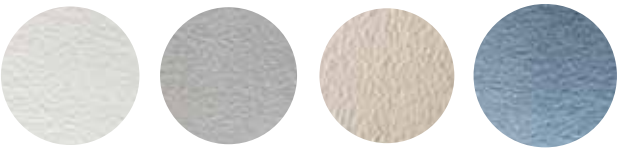

blanc gris crème bleu

Réf.	Désignation	Coloris	€
10741	Revêtement mural TOKYO	blanc	**44,95**
10749	Revêtement mural TOKYO	crème	**44,95**
10792	Revêtement mural TOKYO	bleu	**44,95**
10812	Revêtement mural TOKYO	gris	**44,95**

MONTAGE

Système de fixation de panneaux
Un système qui a largement fait ses preuves sur les bateaux et les caravanes ! Différents modèles d'attaches sont disponibles pour des panneaux peints ou recouverts. Le panneaux peuvent être montés et démontés à volonté pour faciliter l'entretien des cloisons et plafonds. Vous avez le choix entre des douilles à visser (panneaux de 15 mm d'épaisseur au minimum) ou à plaquer (fixation par deux vis). Plastique blanc. Conditionnement par 10 pièces.





Clips à coller



Clip à visser

Douille à visser





Douille à plaquer

Réf.		€
Réf. 16785	Clip à visser / 10 pièces	**€ 19,95**
Réf. 16786	Douille à visser / 10 pièces	**€ 14,95**
Réf. 16787	Clips collants / 10 pièces	**€ 19,95**
Réf. 16788	Douille à baser / par 10	**€ 19,95**



Agrapheuse manuelle et Agraphes plastique
L'agrapheuse REGUR® TWIN-FIX-MP 10 est idéale pour les fixations de revêtements où le métal est malvenu. Elle présente un système à ressort puissant et peut également utiliser des fixations acier. Les fixations plastique HP 7 et HP 10 sont disponibles séparément.

Réf.	Désignation	€
35408	Agrafeuse REGUR® TWIN-FIX-MP 10	**66,95**
35406	Agraphe plastique HP 7 / 1000 pièces	**21,95**
35407	Agraphe plastique HP 10 / 1000 pièces	**27,95**

Colle spéciale pour les finitions intérieures
Colle spéciale haute qualité pour la réalisation des finitions intérieures et sols. Convient aux surfaces de bois, polyester et matériaux poreux. Le pouvoir adhésif et le temps de séchage permettent d'apporter des ajustements pendant le séchage. Consommation : 0,5 kg/m².



Réf.	Désignation		€
80038	Colle spéciale intérieures / 6 kg	(€/kg 9,99)	**59,95**



Base correspondante
Réf. 44555 / 44556







SIÈGES DE COCKPIT

Type	Siège pliant	Siège de cockpit	Siège Sport
Matériau	Imitation cuir	Imitation cuir	Imitation cuir
Couleur	blanc	blanc	gris
Pied de chaise	inclus / option	inclus	inclus
Pimensions (lxHxP)	500 x 580 x 500 mm / Rabattable	410 x 360 x 480 mm / Rabattable	460 x 460 x 520 mm
Réf. / €	44554 / **129,95**	44551 / **69,95**	44553 / **199,95**

Pieds pour chaises et tables

trouvez facilement la bonne embase !

1 - Pied télescopique à ressort à gaz

Pied télescopique à ressort à gaz pour un ajustement de la hauteur sans effort. Ce solide pied en aluminium mesure entre 495 mm et 755 mm. Diamètre de l'embase: 290 mm, platine de fixation supérieure: 250 x 250 mm.



Réf.		€
Réf. 88360		**€ 399,95**



2 - Pied complet pour siège de bateau

Pied complet facile à démonter pour le stockage. Matériau : acier chromé. Hauteur : Env. 70 cm. Dimension de l'insert de pont : 160 mm, profondeur d'installation : 45 mm. Diamètre extérieur du tube : 57 mm.

Réf.	Désignation	€
88365	Pied complet	**51,95**
88368	Insert	**12,95**

3/4 - Pied aluminium pour table ou chaise

Ce pied en aluminium pour table ou chaise est réglable en hauteur de 330 mm à 460 mm et ajustable sur le plan horizontal. Diam. du plateau : 230 mm. Diam. du pied : 74 mm. Livré avec une assise permettant un réglage avant/arrière et latéral. Dimensions de la platine de montage : 332 x 182 mm.





Réf.	Désignation	€
44555	Avec assise réglable	**149,95**
44556	Avec embase de montage	**129,95**

5 - Pied de table ou de chaise amovible

Utilisation flexible, pour une table ou une chaise, dans le carré ou le cockpit. Le pied de table peut facilement être inséré dans la plaque de montage fournie, puis retiré lorsqu'il faut faire de la place. La plaque de montage, très fine, peut demeurer en place sans provoquer de gêne.
Détails techniques :
Hauteur : 650 mm, Ø : 65 mm
Ø de la plaque de montage : 150 mm Ø du haut du pied : 200 mm



Le pied peut être se décroché de la plaque de montage

Réf.	Désignation	€
88421	Pied de table	**219,95**

Prix indicatifs

BANCS

Assise confortable pour voiliers et bateaux à moteur. La gamme comprend une solution pour chaque bateau. Des descriptions plus détaillées sont sur le site **www.svb-marine.fr**









Peut être déplié sur une longueur de 166 cm

Type	Banquette FIRST CLASS vetus	Siège FIRST MATE vetus	Banc dos à dos
Matériau	simili cuir	simili cuir	simili cuir
Couleur	blanc / bleu	blanc /bleu	blanc
Base de chaise	en option	en option	-
Dimensions (lxHxP)	900 x 480 x 450 mm / pliable	400 x 480 x 450 mm / pliable	460 x 390 x 390 mm (déplié L 166 cm)
Réf. / €	70404 / blanc / **€ 309,95** 70405 / bleu / **€ 312,50**	70406 / blanc / **€ 99,95**	44557/ **€ 254,95**



FORMA MARINE



38154





38153





Tables pliantes FORMA gamme M
Ces tables pliantes élégantes et solides présentent un plateau mélaminé avec un décor marine. Le cadre en aluminium est fixé avec une parfaite étanchéité. Plusieurs modèles sont disponibles.

Réf.	Désignation	€
38139	M 300 : ronde Ø 61 cm / hauteur 51	**82,95**
38134	M 200 : 44 x 88 cm / hauteur 60	**108,95**
38178	M 200H : 44 x 88 cm / hauteur 70 cm	**115,95**
38138	M 400 : 60 x 88 cm / hauteur 60	**116,95**

coloris :

Fauteuils de pont FORMA
Très confortables fauteuils pliants résistants à la corrosion. Armature en aluminium (ALMG 1.5 Mn) résistant à l'eau de mer et accoudoirs en bois. Deux modèles disponibles en bleu ou en rouge (rouge en ligne).

Réf.	Désignation	€
38154	FORMA - type 100 / bleu	**108,95**
38153	FORMA - type 150 / bleu	**122,95**




Plateau de table en teck

Plateau de table de haute qualité en teck pour cabine ou cockpit.



Réf.	Désignation	Dimensions	€
25921	Plateau de table en teck	45 x 70 cm	234,95
25922	Plateau de table en teck	55 x 80 cm	324,95



Plateau de table en teck pliant

Cet élégant plateau de table en teck pliant est de très belle facture. Fabriqué en teck massif avec des charnières en laiton. Coins ouverts. Largeur fermé : 35 cm ; ouvert : 70 cm. Epaisseur : 16 mm.

Réf.	Dimensions	€
12950	64 x 35 (70) cm	309,95
12958	80 x 35 (70) cm	404,95
25920	90 x 35 (70) cm	414,95

Plateau de table en teck léger

Plateau de table en teck léger avec bord surélevé. Pour faciliter le nettoyage, la barre de torsion est aplatie dans les coins. Le plateau est recouvert d'un placage en teck et est donc plus léger que le bois massif. Il peut être utilisé dans le cockpit ou la cabine.



Réf.	Désignation	Dimensions	€
32228	Plateau de table léger	35 x 65 cm	164,95
32229	Plateau de table léger	40 x 70 cm	174,95
32230	Plateau de table léger	55 x 80 cm	234,95





Fauteuil metteur en scène pliant en teck

Un classique indémodable. Avec finitions inox, assises en 100% polyacryl (Dralon®) et teck huilé. Un must à bord. Ces fauteuils impressionnent par leur robustesse.

Réf.	Désignation	€
17348	Chaise / marine	579,95
17349	Chaise / bleu foncé et blanc	579,95
20896	Chaise / crème	544,95
29260	Sac de transport / bleu marine	37,95



Charnières inox pour tables pliantes

Ces charnières pour tables pliantes permettent d'optimiser l'espace. Elles peuvent être montées sur des surfaces planes. Elles supportent une charge de 100 kg. Deux versions : Longueur du support de plateau : 305 mm ou 200 mm. Longueur de la platine de montage : 165 mm ou 116 mm. Prix unitaire.

Réf. 38160	Charnière inox / 200 x 116 mm	€ 42,95
Réf. 38161	Charnière inox / 200x116mm / noir	€ 57,95
Réf. 38135	Charnière inox / 305 x 165 mm	€ 82,95
Réf. 38162	Charnière inox / 307x165mm / noir	€ 72,95



Équerres de table

Equerres en inox pour plateau de table. Perçages : 5 mm. Le kit comprend une paire d'équerres et leurs platines de fixation. Dimensions des platines de fixation (lxH) : 85 x 52 mm. Dimensions des équerres : largeur 44 mm, surface horizontale : 60 mm.



Réf. 38152	Équerres de table en inox	€ 24,95



Support de table pliant pour main courante

Support de table pliant pour main courante de barre à roue. Le mécanisme de charnière en inox permet de recevoir des plateaux de toutes sortes (tables, bancs...). Charge maximum : 200 kg. Prix à l'unité. Livré avec des support pour tube de 25 mm de diamètre.

Réf. 38145	Support de table pliant / 1 pièce	€ 109,95

Prix indicatifs

Lagun



Exemple



Plateau et pied de table flexible LAGUN
Une table qui peut pivoter dans toutes les directions, pour tirer le meilleur parti des espaces les plus exigus. Le pied de table LAGUN peut être relevé et abaissé, tourné et incliné, et s'adapte à n'importe quel plateau. Matériau : aluminium anodisé argent résistant à l'eau de mer.


Le pack complet que nous proposons inclue le pied de table LAGUN et le plateau adapté RIMINI mélaminé avec une finition en teck.



Réf. 32714	Table RIMINI type 1 / 70 x 42 cm / avec socle / cadre	**€ 339,95**
Réf. 32715	Table RIMINI type 2 / 85 x 50 cm / avec socle / cadre	**€ 409,95**
Réf. 32713	Socle / cadre de table LAGUN	**€ 208,95**
Réf. 32718	Cale / la paire	**€ 15,95**
Réf. 32719	Platine de montage supplémentaire	**€ 59,95**

Vous trouverez une petite vidéo qui montre comment utiliser le pied de table LAGUN et le plateau en teck pliable (réf. 70160) sur la page du produit


SVB-MARINE.FR

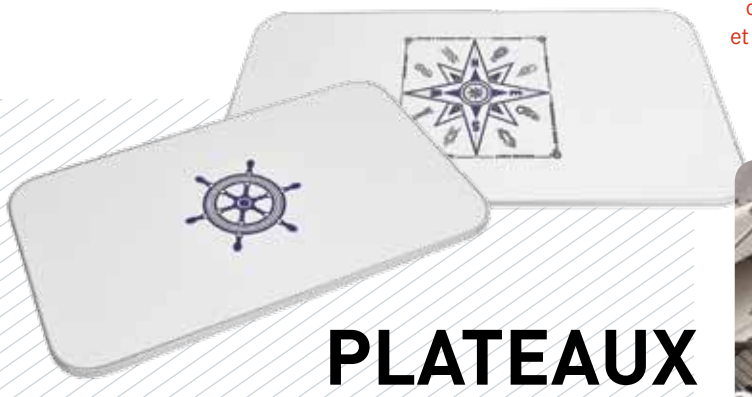

PLATEAUX DE TABLE

FORMA MARINE

La marque FORMA est synonyme de haute qualité et de fonctionnalité. La gamme marine FORMA avec ses tables et chaises durables, est idéale pour une utilisation sur le pont et en plein air. Elles sont légères et pliables.

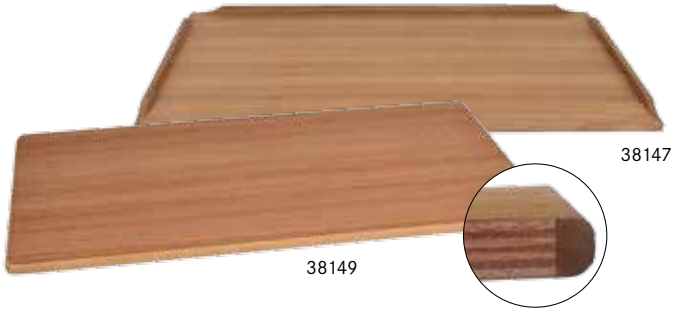

Réf. 38143	FORMA - Plateau plastique 40 x 70 cm / Rose des vent	**€ 49,95**
Réf. 38144	FORMA - Plateau plastique 45 x 88 cm / motif gouvernail	**€ 55,95**
Réf. 38147	FORMA - Plateau teck 40 x 70 cm / avec rebord	**€ 189,95**
Réf. 38149	FORMA - Plateau teck 45 x 88 cm	**€ 168,95**



★★★★★
Évaluations de Timothy B.:
Exactement ce que je voulais, bonne qualité, prix, design et livraison.


ROCA

Plateau pliant de table en teck
Plateau plaqué en teck. Disponible en plusieurs longueurs, de largeur 60 cm (dépliée) ou 30 cm (pliée). Epaisseur du plateau : 20 mm. Le bois n'est pas traité et peut, selon vos préférences, être huilé ou verni.

Réf. 70160	Longueur : 70 cm	**€ 299,95**
Réf. 70161	Longueur : 80 cm	**€ 309,95**
Réf. 70162	Longueur : 90 cm	**€ 329,95**

LE TECK

ARC MARINE

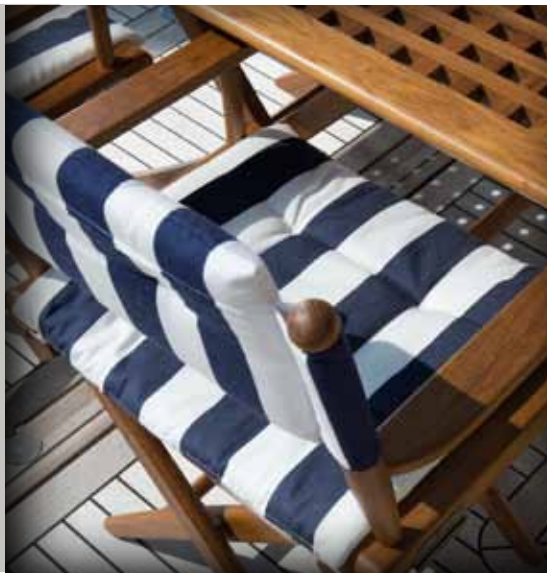

« Le teck est un matériau naturel de haute qualité robuste et extrêmement résistant aux conditions extérieures. Non seulement le look est élégant, de par son grain et son coloris, mais il est également très résistant aux agressions extérieures. Résistant à l'humidité, à l'usure et aux moisissures, c'est un choix privilégié en construction navale et dans de nombreux autres domaines depuis longtemps. »



Huiles de teck pour un beau fini et la protection de tous les éléments en teck. 200 ml..

70496

Table pliante en teck ILE DE FRANCE

Table pliante en teck, élégante et de belle facture. Facile à plier rapidement et fabriquée à partir de teck de haute qualité, elle résiste aux mauvaises conditions climatiques et aux fluctuations de température. Dimensions (LxlxH) : 85 x 60 x 70 cm.



Réf. 70166 **€ 614,95**



17341



29259



Sac pour chaise pliante

Chaise metteur en scène pliante en teck

Un classique indémodable, en teck haut de gamme, en teck traité ou non. Coussins amovibles en Dralon, en 4 coloris et lavables.

Réf.	Désignation	€
17341	Crème	**379,95**
17342	Marine	**379,95**
17343	Bleu foncé et blanc	**379,95**
24180	Anthracite et blanc	**384,95**
20892	Crème	**359,95**
20893	Marine	**359,95**
20894	Bleu foncé et blanc	**369,95**
24181	Anthracite et blanc	**364,95**
29259	Sac pour chaise pliante	**34,95**

Marche en teck pour échelle de bain

Marche en teck résistante à l'eau pour échelle de bain. L'échelon sera ainsi plus élégant, non glissant et confortable.
Dimensions : 30 x 5 x 2,5 cm.



marche plate

pour tubes de 22 / 25 mm

*Expédition volumineuse

Réf.	Désignation	€
17350	Marche pour tuyau de 25mm	**14,95**
24166 *	Marche pour tuyau de 25mm / 2 m	**121,95**
20897	Marche pour tuyau de 22mm	**14,95**
20898	Marche plate	**14,95**



verrou

Passe-doigt / Verrou

Passe-doigt en teck pour verrou cocotte. Verrou en inox ou laiton massif. Deux dimensions sont disponibles.

Réf. 11058	Verrou laiton	**€ 4,60**
Réf. 10105	Verrou inox	**€ 9,95**
Réf. 11216	Passe-doigt / Ø ext.30 mm / Ø int. 22 mm	**€ 2,95**
Réf. 11060	Passe-doigt / Ø ext.40 mm / Ø int.30 mm	**€ 3,60**



Support en teck pour 3 tasses

Diamètre des espaces : 8 cm.
Dimensions : 29,5 x 10 x 9 cm

Réf. 70173 **€ 47,95**



Poignées de tiroirs en teck

Poignées de tiroirs en teck.
Longueur : 102 mm

Réf. 14078 Longueur 102 mm **€ 4,50**

Prix indicatifs



Livré sans tablette



Support en teck pour tablettes
Support en teck pour tablettes
Support en teck pour tablettes. Deux parties pour adapter à de nombreux modèles. Dimensions, chaque partie (Hxl) : 185 x 73 mm.

Support en teck pour tablettes
Réf. 15359 **€ 45,95**



Support en teck pour jumelles et compas
Dimensions : 26,5 x 10 x 10,5 cm.
Réf. 12946 **€ 68,95**

Support de smart-phone en Teck
Haute qualité. En deux parties afin de s'adapter à tous les modèles de téléphone. Votre téléphone est en parfaite sécurité pendant les navigations.
Dim. : 115 x 38 mm.
Préperçage : 65 mm.



Support de téléphone
Réf. 24168 **€ 19,95**



4



Support de jumelles en teck
Dimensions extérieures : 23 x 12 x 9,2 cm, intérieures 20 x 8 x 7,5 cm.

Réf. 70174 **€ 51,95**



5



1



3

Support de rangement en teck
Dimensions : 28 x 10 x 10,5 cm.
Réf. 12953 **€ 77,95**



2



6



7

1 - Support en teck compact
Dimensions : 34 x 6,5 x 8 cm.
Réf. 12943 **€ 40,95**

2 - Bibliothèque en teck
Dimensions: 40 x 20 x 20 cm.

Réf. 10305 **€ 122,95**

3 - Support de rangement en teck
Pour avoir les équipements en place quelques soient les conditions de mer.
Dimensions : 28 x 10 x 10,5 cm.

Réf. 12953 **€ 77,95**

4 - Porte-rouleau et rack à épices en teck
Dimensions : 33 x 25 x 10 cm.
Réf. 10274 **€ 91,95**

5 - Boîte de rangement en teck
Dimensions : 18 x 6 x 8 cm.
Réf. 12949 **€ 29,95**

6 - Dérouleur pour papier toilette
Dimensions : 16 x 17 x 12 cm.
Réf. 12875 **€ 29,95**

7 - Dérouleur Essuie-tout
Dimensions: 33 x 10 x 10 cm
Réf. 10266 **€ 33,95**



Les lettres en inox sur la plaque en teck
Réf. 12889

Chiffres inox
Chiffres en inox, livrés avec les vis, hauteur : 75 mm, épaisseur : 1,5 mm.

Réf.	Désignation	€
80306	0	8,90
80307	1	8,90
80308	2	8,90
80309	3	8,90
80310	4	8,90
80311	5	8,90
80312	6	8,90
80313	7	8,90
80314	8	8,90
80315	9	8,90

Lettres en inox
Lettres en inox, livrées avec les vis, hauteur : 75 mm, épaisseur : 1,5 mm. Uniquement des lettres capitales.

Réf.	Désignation	€
80316	A	8,90
80317	B	8,90
80318	C	8,90
80319	D	8,90
80320	E	8,90
80321	F	8,90
80322	G	8,90
80323	H	8,90
80324	I	8,90
80325	J	8,90
80326	K	8,90
80327	L	8,90
80328	M	8,90
80329	N	8,90
80330	O	8,90
80331	P	8,90
80332	Q	8,90
80333	R	8,90
80334	S	8,90
80335	T	8,90
80336	U	8,90
80337	V	8,90
80338	W	8,90
80339	X	8,90
80340	Y	8,90
80341	Z	8,90

Lettres en inox
Lettres et chiffres en inox. Livrés avec les vis de fixation. Hauteur : 75 mm. Epaisseur : 1,5 mm. Les lettres sont disponibles en capitales seulement.



Réf. 60792	Main-courante Inox 200 mm	€ 17,95
Réf. 60792	Main-courante Inox 300 mm	€ 19,95
Réf. 60020	Main-courante Inox 500 mm	€ 22,95
Réf. 60019	Main-courante Inox 800 mm	€ 25,95
Réf. 60793	Main-courante Inox 1000 mm	€ 39,95



Coudé

Plaques de nom en teck
Plaques de nom en teck. Plusieurs modèles et dimensions sont disponibles : courbes, arrondis ou droits. Contactez nous au 01 85 14 98 11 pour faire graver votre nom ou elles peuvent être combinées avec nos lettres en inox.



Linéaire

Réf. 12890	Plaque / 45 x 10 cm	€ 36,95
Réf. 12889	Plaque / 60 x 14 cm	€ 48,95
Réf. 12913	Plaque / 70 x 14 cm	€ 70,95
Réf. 70038	Plaque / 80 x 17 cm	€ 82,95
Réf. 14245	Plaque / coudé / 92 x 12 cm	€ 225,95
Réf. 14246	Plaque / linéaire / 40 x 14 cm	€ 39,95

Main-Courantes en Teck



*Expédition volumineuse

Main-courante en teck
Hauteur : 6 cm et épaisseur : 2,5 cm.

Réf. 10309	L : 33 cm / 1 poignée	€ 12,95
Réf. 10279	L : 58 cm / 2 poignées	€ 21,95
Réf. 10280	L : 84 cm / 3 poignées	€ 29,95
Réf. 10265	L : 109 cm / 4 poignées	€ 36,95
Réf. 10282	L : 135 cm / 5 poignées	€ 65,95
Réf. 10252*	L : 160 cm / 6 poignées	€ 81,95
Réf. 10253*	L : 185 cm / 7 poignées	€ 96,95
Réf. 12247*	L : 210 cm / 8 poignées	€ 122,95



Main-courante simple en teck
Hauteur : 6 cm. Epaisseur : 2,5 cm.
Livrée avec les accessoires de montage.

Réf. 70156	L : 25 cm	€ 21,95
Réf. 70157	L : 35 cm	€ 24,95
Réf. 70158	L : 58 cm	€ 32,95



Avec cadre



Sans cadre



Cadre et grille à part

Grille de ventilation élégante en teck pour installation sur les portes et cloisons. Peut être utilisé également comme persienne.

Réf. 20899	Largeur : 15; Hauteur : 15 cm	€ 29,95
Réf. 12892	Largeur : 23; Hauteur : 19 cm	€ 44,95
Réf. 12891	Largeur : 23; Hauteur : 41 cm	€ 91,95
Réf. 12893	Largeur : 28; Hauteur : 16 cm	€ 47,95
Réf. 12894	Largeur : 45; Hauteur : 24 cm	€ 93,95

Réf. 70152	L : 20; H : 10 cm	€ 33,95
Réf. 70155	L : 20; H : 15 cm	€ 46,95
Réf. 70154	L : 30; H : 10 cm	€ 40,95
Réf. 70153	L : 44,5; H : 10 cm	€ 46,95

Charnières non comprises

Réf. 12895	L: 30,5; H : 30,5 cm	€ 103,95
Réf. 12896	L: 38; H : 38 cm	€ 116,95
Réf. 12897	L: 38; H : 50,5 cm	€ 134,95
Réf. 70037	L: 38; H : 61 cm	€ 184,95

Prix indicatifs

CAILLEBOTIS
à réaliser soi-même



Expédition volumineuse

Convient pour :
Les grilles, les étagères, les douches ...

12 mm



Réf.	Désignation	€
70442	Profil plat 12x12 mm	11,95
70445	Profil à créneaux 12x6 mm	5,45
70448	Profil de bordure 12x12 mm	24,95

18 mm




Réf.	Désignation	€
70443	Profil plat 18x18 mm	24,95
70446	Profil à créneaux 18x9 mm	11,95
70449	Profil de bordure 18x18 mm	31,95

24 mm



Réf.	Désignation	€
70444	Profil plat 24x24 mm	30,95
70447	Profil plein d'arête 24x12 mm	14,95
70450	Profil de bordure 24x24 mm	56,95

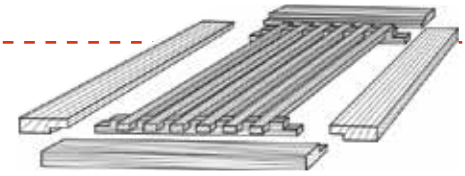

Caillebotis à réaliser soi-même

Réalisez vous-même vos caillebotis en teck de haute qualité. Chaque élément est vendu séparément d'une longueur de 122 cm.

1 - Profil de bordure
2 - Profil à créneaux
3 - Profil plat





Expédition volumineuse

Tasseaux en teck

Tasseaux en teck poncés.
Longueur : 2 m. Prix par pièce.



Réf.	Dim. (mm)	€
70039	a 45 x b 5	25,95
70070	a 45 x b 10	29,95
70071	a 100 x b 10	91,95
70072	a 150 x b 10	126,95
70074	a 150 x b 15	174,95



Parcloses deux angles. Teck poncé.

Longueur : 2 m. Prix à la pièce.

Réf.	Dim. (mm)	€
70012	a 45 x b 10	29,95
70013	a 60 x b 10	41,95



Parclose un angle. Teck poncé

Teck poncé une face. Longueur : 2 m. Prix à la pièce.

Réf.	Dim. (mm)	€
70010	L 60 x H 10	40,95




Expédition volumineuse





Concave





Carrelet en teck. 2 m

Réf.	Dim. (mm)	€
70181	10 x 10	12,95
70182	15 x 15	19,95
70183	20 x 20	28,95
70184	30 x 30	51,95
70185	40 x 40	135,95

Tourillons en teck

Longueur 2m. Plusieurs diamètres disponibles : 15, 20, 25 et 30 mm.

Réf.	Dim. (mm)	€
70138	M 300 : Ø 15 cm	32,95
70139	M 300 : Ø 20 cm	45,95
70136	M 300 : Ø 25 cm	51,95
70137	M 300 : Ø 30 cm	72,95

Moulures d'angle en teck

En teck poncé. Rayon : 50 mm


Réf.	Dim. (mm)	€
70058	Convexe R 50 / 18,5	25,95
70059	Convexe R 50 / 15,5	26,95
70430	Convexe R 50 / 12,5	22,95
70060	Concave R 50 / 18,5	25,95
70061	Concave R 50 / 15,5	26,95
70431	Concave R 50 / 12,5	22,95

Tampons en teck

Par 100 pièces.

Réf. 70045	Ø 6 cm	€15,95
Réf. 12867	Ø 8 cm	€14,95
Réf. 12868	Ø 10 cm	€17,95
Réf. 12869	Ø 12 cm	€22,95
Réf. 12870	Ø 15 cm	€26,95


Expédition volumineuse



Tasseaux en U / 2 m

Réf.	Dim. (mm)	€
70135	a15 x b22 x c13 x d9	35,95
70145	a15 x b30 x c18 x d12	46,95


Expédition volumineuse



Tasseaux quard de rond

Réf.	Dim. (mm)	€
70049	a9 x b9	14,95
70050	a12 x b12	22,95

Expédition volumineuse



Baguettes d'angle / 2 m

Réf.	Dim. (mm)	Diam: int.	€
70051	a22 x b22	16 x 16 mm	41,95
70052	a30 x b30	20 x 20 mm	72,95

Expédition volumineuse



Moulure évidée / 2 m

Réf.	Dim. (mm)	€
12901	a15 x b30 x c18,5	46,95
70053	a15 x b30 x c15,5	46,95
70128	a15 x b22 x c12,5	39,95



*Expédition volumineuse



Cornière d'angle en teck. 2 m

Cornière d'angle arrondie en teck poncé. 2 m.

Réf.		Dim. (mm)	€
70140	*	a25 x b5 x c7 x d12	35,95
70056	*	a35 x b12,5 x c7 x d22	66,95
70088		90° / R 95	22,95
70057		90° / R 50	30,95

Prix à l'unité !



Champlats 2 arrondis / 2 m

Réf.	Dim. (mm)	€
70397	a19 x b7	13,95
70078	a22 x b9	24,95
70077	a25 x b5	22,95
70079	a30 x b9	29,95
70080	a36 x b9	32,95
70081	a45 x b5	32,95
70082	a47 x b9	45,95
70141	a47 x b12,5	51,95
70083	a76 x b9	68,95

Caillebotis en teck. Tailles standards (40-120 cm)

70453




à partir de **143,95**


CHARNIÈRES

ROCA


acier inox




Réf. 11013 /11,95 €




Réf. 11014 / 12,95 €

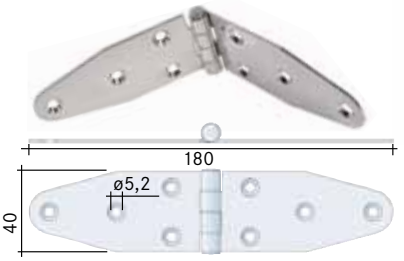


Réf. 11015 / 18,95 €



Réf. 11016 / 21,95 €




Réf. 11017 / 13,95 €
Réf. 11024 / 9,50 €




Réf. 11026 / 9,95 €




Réf. 11028 / 18,95 €




Réf. 57110 / 16,95 €




Réf. 57111 / 8,95 €



Réf. 57112 / 14,95 €



Réf. 57123 / 10,95 €



Réf. 88344/ 12,95 €



Arceau de taud

Une excellente méthode pour maintenir le taud de protection ! La barre en acier chromé est vendue au mètre. Dimensions : 18 x 2 mm. Les platines de fixation, vendues à l'unité, sont à visser. Egalement chromées, elles mesurent 44 x 25 mm.

Arceau 18 x 2 mm / Platine de fixation



Arceau de taud / EUR/m

Nr. 32116	**€**	**26,95**

Etriers pour arceaux de tauds

Nr. 32115	**€**	**7,95**



Charnière invisible CLIP

Charnière standard CLIP Top pour votre yacht BAVARIA. Angle d'ouverture : 110°. Gabarit de perçage 45/9 mm. Semi recouvrement.

Réf.	Désignation	€
22455	Charnière invisible CLIP / 110°	**4,30**
22454	Charnière BLUMOTION standard / 110°	**4,50**
22458	Ferrure de charnière / croisée	**1,95**



BAVARIA - Charnière sauterelle

Charnière relevable avec plaque de vissage coudée pour votre yacht de BAVARIA. Angle d'ouverture : 95°. Plan de perçage : 48/6. Disponible avec ou sans chevilles.

Réf.	Désignation	€
19601	Charnière sauterelle	**4,20**
22953	Charnière de meuble	**10,95**

Bande scratch

Bande scratch en rouleaux de 1 mètre par 25 mm de large. Coloris : blanc. à coudre ou à coller. Livré complet avec les deux faces.– Bande scratch en rouleaux de 1 mètre par 25 mm de large. Coloris : blanc. à coudre ou à coller. Livré complet avec les deux faces.



Réf. 46531	**€**	**14,95**

3M - Bande scratch extra résistante

3M


Pour applications intérieures. Pour assemblage, manutention, ingénierie et constructions variées. Le crochet à T et à clic peut être ouvert et fermé des centaines de fois. Rouleau de 3m, auto-adhésif.




3M - bande velcro / 3 m

Réf. 60702	**€**	**86,95**


Prix indicatifs




Réf. 78009 /33,95 €




Réf. 78010 / 28,95 €
Réf. 78011 / 32,95 €




Réf. 78012 / 37,95 €




Réf. 78013 / 29,95 €




Réf. 78014 / 35,95 €




Réf. 78015 / 45,95 €




Réf. 78016 / 44,95 €




Réf. 11223 / 9,95 €




Réf. 20508/ 15,95€

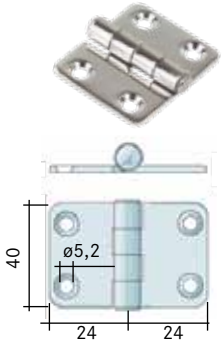

Réf. 11227 / 9,95 €

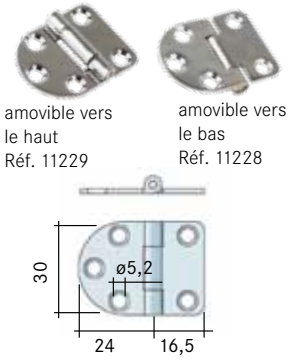


Réf. 11228 / 9,50 €
Réf. 11229 / 7,50 €

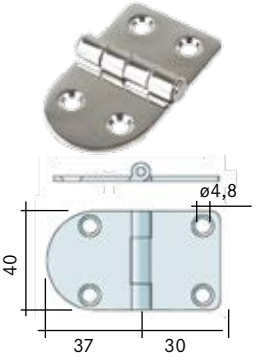

Réf. 11230 / 10,95 €

CHARNIÈRES
AVEC CACHE DE PROTECTION

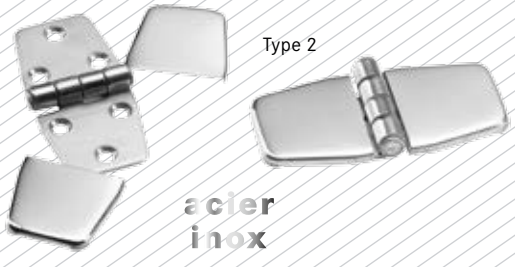



Charnières Inox avec Cache-vis

Réf. 78006	Charnière inox avec cache-vis. Type 1 / 65 x 65 mm	**€ 24,95**
Réf. 78007	Charnière inox avec cache-vis. Type 2 / 74 x 40 mm	**€ 20,95**
Réf. 78008	Charnière inox avec cache-vis. Type 3 / 75 x 74 mm	**€ 25,95**




Charnière Nylon / 70-70
charnière / 70 x 70 x 40 mm
Réf. 11054 **€ 10,95**



Charnière Nylon / 38-70
charnière / 70 x 38 x 40 mm
Réf. 11055 **€ 9,95**

Charnières inox fortes charges
Charnières inox fortes charges de haute qualité. Dimensions : A: 70 mm B: 15 mm C: 10 mm D: 22 mm E: 33 mm.

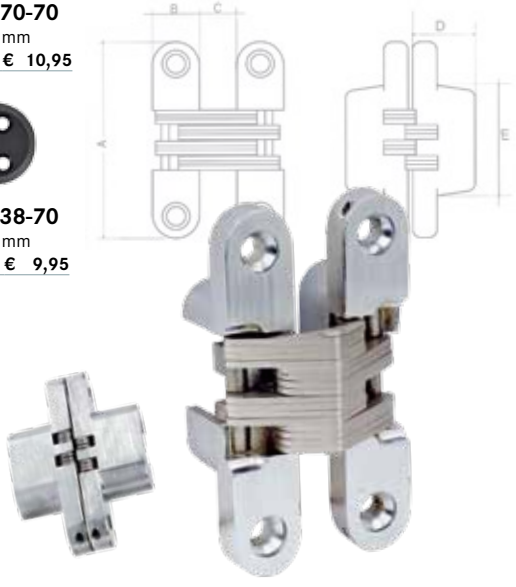

Réf. 78018 Charnières inox **€ 19,95**

Tubes aluminium et inox


Les tubes inox sont soudés et recuits. Ils peuvent être cintrés. Prix au mètre. Longueur maximum : 6 mètres. Les tubes aluminium sont anodisés argent. Ils sont cintrables et résistants à l'eau de mer. Ils conviennent aussi bien pour faire des mains-courantes que des armatures de capotes. Prix au mètre. Longueur maximum : 6 mètres. Note : prévoyez des frais de port plus élevés pour les longueurs supérieures à 2,65 m.

Cadre Aluminium + Acier inox

acier inox

Expédition volumineuse
Jusqu'à 1,20 - 2,64 m

Expédition lourde
Plus de 2,65 m

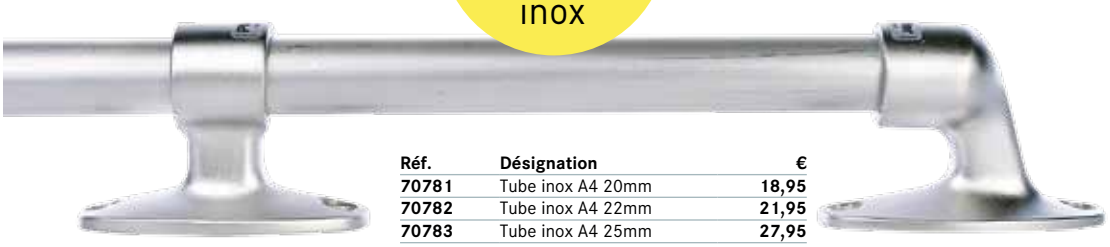

Réf.	Désignation	€
70781	Tube inox A4 20mm	18,95
70782	Tube inox A4 22mm	21,95
70783	Tube inox A4 25mm	27,95
70784	Tube inox A4 30mm	28,95
16635	Tube alu Ø 20 mm	15,95
16637	Tube alu Ø 22 mm	29,95



acier inox

FIXATIONS

70495



Pack goujons filetés / vis

Filetage métrique à six pans V4A. DIN 4027. Conditionnement: 10 pcs. Longueur de vis: 6mm.

2,50



Accessoires Inox pour Balcons

Accessoires inox pour balcons, chandeliers et main courantes. Pour tubes de 22 à 25 mm.

Réf.	Désignation	€
70717	1. Trois points / tube de 22 mm	14,95
70718	1. Trois points / tube de 25 mm	14,95
70701	2. Embout en T / tube de 22 mm	14,95
70702	2. Embout en T / tube de 25 mm	14,95
70700	3. Raccord en croix / tube de 25 mm	29,95
70711	4. Embase ronde / tube de 22 mm	14,95
70712	4. Embase ronde / tube de 25 mm	16,95

Réf.	Désignation	€
70709	5. Coude 90 ° / tube de 22 mm	13,95
70710	5. Coude 90 ° / tube de 25 mm	14,95
70737	6. Embase en T 60° / tube de 22 mm	14,95
88350	7. Embase 60° / tube de 22 mm	15,95
88351	7. Embase 60° / tube de 25 mm	15,95
88352	8. Embase 30° / tube de 22 mm	18,95
88353	8. Embase 30° / tube de 25 mm	16,95



Extrémité

Accessoires aluminium pour mains-courantes

Supports aluminium pour mains-courantes, intermédiaires et extrémités. Fixations avec deux vis de 5 mm. Entre-axe : 60 mm. Pour tubes de 20 et 22 mm de diamètres.



Élément central

Réf. 12087	Extrémité Ø 20 mm	€23,95
Réf. 12089	Extrémité Ø 22 mm	€23,95
Réf. 12091	Elément central Ø 20 mm	€22,95
Réf. 12093	Elément central Ø 22 mm	€22,95

Supports pour main-courantes


Supports en laiton chromé pour le montage des main-courantes. Pour tubes de 22, 25 et 30 mm de diamètre. Modèles intermédiaires et d'extrémité. Montage avec une vis M8.







Réf.	Type	Ø ext.	H	Diamètre de tuyau	€
70090	Extrémité	30 mm	60	22 mm	20,95
70091	Extrémité	35 mm	65	25 mm	27,95
70092	Extrémité	40 mm	80	30 mm	29,95
70093	Élément central	30 mm	60	22 mm	17,95
70094	Élément central	35 mm	65	25 mm	21,95
70095	Élément central	40 mm	80	30 mm	27,95



Extrémité



Élément central

Supports en Inox pour main-courantes

Supports très robustes en acier inoxydable pour main-courantes. Pour tubes de 22 et 25 mm. Disponible en modèles intermédiaire et d'extrémité.

Réf. 70725	Extrémité / Ø 22 mm	€ 14,95
Réf. 70726	Extrémité / Ø 25 mm	€ 17,95
Réf. 88354	Elément central / Ø 22 mm	€ 14,95
Réf. 88355	Elément central / Ø 25 mm	€ 17,95

Prix indicatifs

FIXATIONS ARTICULÉES




Aluminium anodisé argent



Réf.	Désignation	€
12100	A. Embase pour tube de 16 mm / 60 x 50 mm / alu anodisé	14,95
12101	A. Embase pour tube de 20 mm / 60 x 50 mm / alu anodisé	15,95
42534	B. Coulisseau plastique	8,50
42535	C. Cale à piston / Plastique	13,95
12051	D. Chape pour tube de 20 mm/ Alu anodisé	10,95
12050	E. Embout à œil pour tube Ø 20 mm/ alu anodisé	9,50
12054	F. Support pour embout / alu anodisé	11,95
12053	G. Chape en alu anodisé	11,95
10821	H. Chariot à visser pour rail en T. Montage latéral	64,95
10820	I. Chariot à chape pour rail en T. Montage horizontal	62,95
32111	J. Coulisseau pour montage horizontal	21,95
42890	K. Manchon	17,95
32112	L. Coulisseau à visser	21,95
32113	M. Glissière latérale alu anodisé	18,95
32114	N. Glissière à plaquer / alu anodisé	25,95
42530	O. Rail alu anodisé	12,95
42531	O. Rail alu anodisé	28,95
42532	O. Rail alu anodisé	39,95
10953	P. Rail en T	45,95

Inox

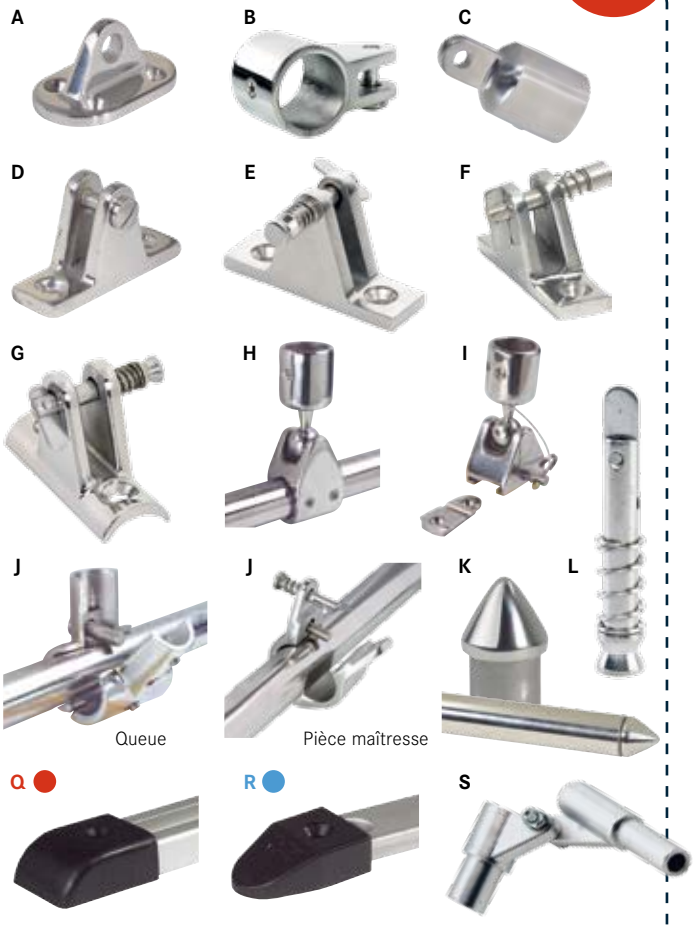

Réf.	Désignation	€
12300	A. Cadène inox	14,95
70732	B. Manchon à chape	9,95
70733	B. Manchon à chape	10,95
70734	B. Manchon à chape	10,95
70713	C. Embout à oeil	10,95
70714	C. Embout à œil	8,50
70715	C. Embout à œil	12,95
70703	D. Chape à vis	9,50
70728	D. Charnière	10,95
70704	E. Chape avec axe à verrouillage	11,95
70705	F. Chape inclinée avec axe à verrouillage	13,95
70706	G. Chape avec axe à verrouillage pour tube	11,95
32117	H. Embout sur rotule / montage sur tube	46,95
32118	H. Embout sur rotule / montage sur le pont	52,95
32119	J. Manchon à monter sur tube / inox	23,95
32135	J. Manchon à monter sur tube / inox	28,95
32121	J. Chape à monter sur tube. Axe à verrouillage	17,95
32122	J. Chape à monter sur tube. Axe à verrouillage	16,95
32134	J. Chape à monter sur tube. Axe à verrouillage	20,95
70707	K. Embout inox	9,95
70719	K. Embout inox	6,95
70727	K. Embout inox	7,50
70729	L. Goupille de rechange / inox V4A	2,10
42533	Q. Butée de rail en plastique	8,50
10959	R. Embout de rail / plastique / taille 1	3,95
16634	S. Charnière alu anodisé	22,95

Rails en Aluminium

M



Jusqu'à 1,20 - 2,64 m

Ⓢ Expédition volumineuse

N



Plus que 2,65 m

Expédition lourde

O Convient pour



P Convient pour



Nos rails (22x11 mm) permettent de monter une capote rabattable sur des rails, au lieu de la poser directement sur le pont.



Taud à suspendre
Taud à suspendre. Flexible, il trouvera une place partout sur le bateau. Imperméable et résistant aux UV, il est muni de sangles ajustables aux coins et de baguettes d'arceau.
On le met en place ou on l'enlève en moins d'une minute. Une fois replié, il prend très peu de place. Un sac de rangement est compris dans la livraison. Plusieurs tailles disponibles.

Réf.	Type	Dim. cm	€
36265	Grand	170 x 170	**79,95**
36266	Extra large	200 x 200	**115,95**
34109	XX large	240 x 240	**159,95**



Taud de soleil / Auvent ANCHOR SHADE III
Ce taud de soleil de 1,8 x 1,8 m de large est adapté à presque n'importe quel bateau. Il est doté d'un œillet à chaque coin et se fixe facilement. Son support est simplement placé au milieu et fixé sur le fond. Livré avec housse de transport.

- Réglable en hauteur
- Poids léger, résistant aux UV
- Excellente protection solaire : Bloque jusqu'à 90% du rayonnement UV
- Les œillets permettent le monta ge dans différentes positions
- Livré avec une housse de transport pratique avec bandoulière


Réf.	Désignation	€
17587	Taud de soleil / auvent ANCHOR SHADE III	**229,95**

TAUDS



seaEQ - Taud
Les tauds seaEQ sont non seulement une parfaite protection contre le soleil et les intempéries mais ils sont également une mesure efficace pour plus d'intimité dans le port. La fixation est très facile et rapide. Ils peuvent être fixé de plusieurs manières en fonction de la météo et de l'utilisation. Grâce à ses dimensions extrêmement réduites d'emballage le seaEQ Météo Sail peut être rangé n'importe où.

Parfait pour plus d'intimité

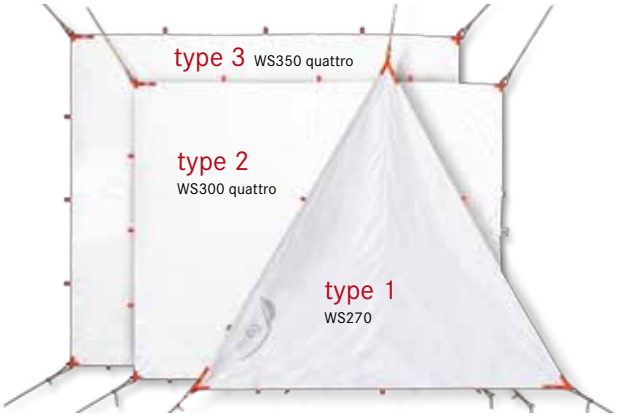

Réf.	Désignation	Dim.	€
46514	Type 1 - WS270	320 x 300 cm	**253,95**
46856	Type 2 - WS300	300 x 260 cm	**338,95**
46857	Type 3 - WS350	350 x 300 cm	**389,95**

Taud triangulaire
Ce taud résistant aux UV et imperméable vous protègera de la pluie et du soleil. Livré avec les oeillets de fixation et le sac de rangement. Dimensions : 336 x 336 x 290 cm. Forme : triangulaire.



★★★★★



CONSEIL : il est conseillé de fixer le taud par le dessous des oeillets en caoutchouc (4-5 mm).

Réf.	Désignation	€
47370	Taud triangulaire / blanc	**129,95**
16250	35 cm / la paire	**2,90**




Prix indicatifs

Bimini

Bimini en polyester (recouvert de vinyle) étanche, léger et résistant aux UV. L'armature aluminium permet une utilisation jusqu'à 40 Km/h. Repliable pour un minimum d'espace de rangement.Livré avec les accessoires de montage et les fixations nylon. Disponible en bleu ou blanc et dans différentes tailles.

Réf.	Coloris	A (cm)	B (cm)	C (cm)	€
46563	Blanc	150	180	110	**266,95**
46564	Bleu	150	180	110	**266,95**
46565	Blanc	170	180	110	**266,95**
46566	Bleu	170	180	110	**266,95**
46567	Blanc	185	180	110	**275,95**
46568	Bleu	185	180	110	**275,95**
46569	Blanc	200	180	110	**284,95**
46570	Bleu	200	180	140	**284,95**
46571	Blanc	225	180	140	**309,95**
46572	Bleu	225	180	140	**309,95**

Couleurs:

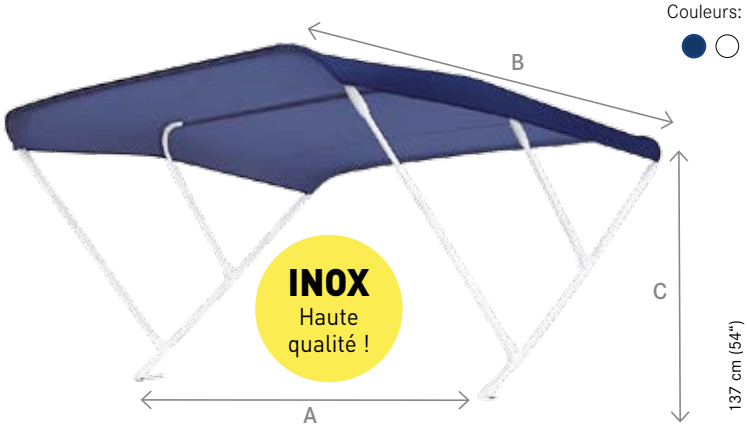


Bimini BIMINOX

Bimini étanche et solide avec armature en inox AISI 316L. Peut être utilisé jusqu'à 60 km/h. Plusieurs tailles, en bleu ou en blanc. Livré avec les accessoires de montage et fixations. Des fixations spéciales pour annexes sont disponibles sur commande.



Stable et léger ! **ALUMINIUM**



Réf.	Coloris	Largeur	€
46576	Bleu	1700 mm	**699,95**
46584	Blanc	1700 mm	**699,95**
46577	Bleu	1850 mm	**709,95**
46586	Blanc	2000 mm	**709,95**
46579	Bleu	2150 mm	**729,95**
46587	Blanc	2150 mm	**729,95**
46580	Bleu	2300 mm	**739,95**
46588	Blanc	2300 mm	**739,95**
46581	Bleu	2450 mm	**739,95**
46589	Blanc	2450 mm	**739,95**

Taud

Taud en PVC épais avec œillets inox. Parfait pour se protéger du soleil ou de la pluie au mouillage ou au port. Il comporte une double fermeture éclair d'un mètre de long pour le passage de la balancine. Plusieurs tailles:

- Taille 1 (Lxl) : 2,60 x 2,30 m
- Taille 2 (Lxl) : 3,10 x 2,90 m
- Taille 3 (Lxl) : 3,45 x 3,60 m

Ⓢ Expédition volumineuse

Réf. 46505	Taille 1	€	**129,95**
Réf. 46506	Taille 2	€	**199,95**
Réf. 46507	Taille 3	€	**219,95**



Fixation de bimini pour annexe en 2 versions. Il suffit de les coller !





Livraison sans parasol

Support de parasol

pour winch et parasol correspondant de 2 m de diamètre.

81529

Ce support se glisse dans le winch et s'adapte à son ouverture octogonale standard.




Réf.	Désignation	€
81529	support de parasol	**79,95**

Support de main-courante

Jeu de 4 supports pour deux main-courantes. Comprend deux étriers et anneaux ajustables sur des tubes de 22 et 25 mm. Les tubes main-courantes sont livrés à la coupe. Commandez la longueur pour deux main-courantes. Acier inox.



Ⓢ Expédition volumineuse

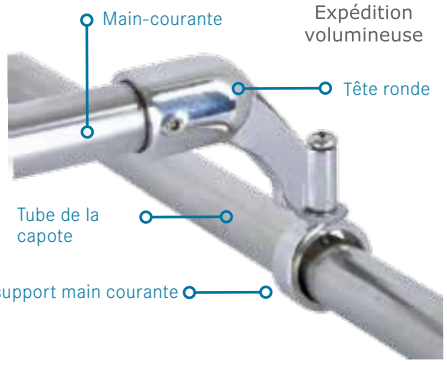

Réf.	Désignation	€
45006	Support de main-courante/ Ø 22 mm	**81,95**
45007	Support de main-courante/ Ø 25 mm	**86,95**
70782	Tube inox A4 22mm	**21,95**
70783	Tube inox A4 25mm	**27,95**



PILOT V

Pilot

Les instruments de la gamme PILOT V impressionnent par leur design intemporel et luxueux. Le boîtier de 100 mm de diamètre sur 35 mm de profondeur en fait des instruments compacts qui trouvent facilement leur place. Aux côtés de l'horloge, vous trouverez un baromètre et un combiné thermomètre/hygromètre. L'ensemble des appareils est coordonné.

Réf. 34032	WEMPE - Horloge marine PILOT V	**€**	**299,95**
Réf. 34033	WEMPE - Baromètre PILOT V	**€**	**289,95**
Réf. 34034	WEMPE - Thermo-Hygromètre PILOT V	**€**	**279,95**

Le succès de la série Pilot III ne féblit pas. La conception de cette série est moderne, techniquement inspirée et elle se distingue par son cadran à fond noir, les marques des heures blanches et lumineuses et l'excellente lisibilité. En acier inoxydable poli.
Diamètre: 100 mm.
Profondeur: 35 mm.





PILOT III

Réf. 19247	WEMPE - Horloge PILOT III	**€**	**289,95**
Réf. 19248	WEMPE - Hygromètre PILOT III	**€**	**279,95**
Réf. 19249	WEMPE - Baromètre PILOT III	**€**	**294,95**

SKIFF

Skiff

WEMPE
CHRONOMETERWERKE
HAMBURG



Yachtuhr
10658

Instruments Wempe SKIFF
Instruments Wempe SKIFF. L'horloge à quartz est disponible avec cadran à chiffres romains ou arabes et un modèle avec les secteurs de silence. La gamme comprend aussi un baromètre et un hygromètre. Le baromètre est gradué en millimètres et millibar et en trois langues. Dimensions : diamètre du cadran : 80 mm diamètre du boîtier : 110 mm hauteur : 42 mm poids : 400 g




baromètre 10659


horloge marine 10658


thermo-hygromètre 10660

Réf. 10658	WEMPE - Horloge marine SKIFF / chiffres arabes	**€**	**254,95**
Réf. 10659	WEMPE - Baromètre SKIFF	**€**	**244,95**
Réf. 10660	WEMPE - Thermo-hygromètre SKIFF	**€**	**239,95**

Retrouver toute notre gamme WEMPE sur :

SVB-MARINE.FR

COMMANDER



WEMPE - Station météo COMMANDER
L'ensemble COMMANDER de WEMPE met en lumière la qualité de la marque en matière d'instruments de marine de précision. Cet ensemble d'instruments rassemble les plus importantes fonctions d'instruments de marine : heure, pression atmosphérique, température et humidité, lisibles en un coup d'œil. Les instruments sont rassemblés dans une caisse en bois mat et leur assemblage met en valeur le design à la fois minimaliste et sophistiqué qui sera parfaitement coordonné avec une cabine de yacht moderne.
Dimensions : 251 x 88 x 32 mm.

Réf.	**Désignation**	**€**
19246	Station météo / noir	**1159,95**

Prix indicatifs

Séries
INSTRUMENTS

AUTONAUTIC INSTRUMENTAL fabrique des compas et des instruments de météorologie depuis plus de 25 ans. La série d'horloges marines d'AUTONAUTIC allie technologie moderne et design classique et élégant. Disponibles en finition dorée ou chromée.



Ø 120 mm



50286 50284

PACIFIC 120



Montre à quartz maritime avec chiffres romains.Grande précision dans un boîtier de 120 mm avec finition dorée ou chromée. Diamètre du cadran : 95 mm, profondeur : 35 mm.

Réf. 50284	PACIFIC 120 / chiffres romains / plaquée or	**€ 114,95**
Réf. 50286	PACIFIC 120 / chiffres romains / chromé	**€ 114,95**

D'avantage de produits de cette gamme & tous les prix sur **svb-marine.fr**

50307



50306



Atlantic 95 :
Thermomètre, baromètre et hygromètre

ATLANTIC 95

Instruments série ATLANTIC 95 : horloge à quartz, baromètre, thermomètre et hygromètre. Un ensemble complet «station météo» comprend le baromètre, thermomètre et hygromètre. Diamètre du boîtier : 80 mm. Diamètre du cadran : 70 mm. Profondeur : 35 mm. Dimension de l'ensemble météo : 350 x 130 mm. Finition dorée ou chromée. Les piles sont disponibles séparément : LR6.



Ø 95 mm





Ø 72 mm

50264

Réf. 50276	Horloge ATLANTIC 95	**€ 79,95**
Réf. 50306	Station météo analogique ATLANTIC 95	**€ 239,95**
Réf. 50307	Station météo analogique ATLANTIC 95	**€ 254,95**

INDIC 175

L'horloge à quartz INDIC 175 d'Autonautic comporte un cadran blanc à chiffres romains, d'un classique design nautique. Diamètre de la base: 175 mm. Diamètre du cadran : 150 mm. De l'or 18 carats a été „projeté" sur le boîtier à l'aide d'une technologie de plaquage du laiton dernier cri. Le boîtier est ainsi particulièrement résistant aux éclaboussures.

Diamètre de la base : 175 mm,
Diamètre du cadran : 150 mm,
Hauteur de l'installation : 40 mm





50272



50271



Ø 175 mm

MINOR 72

Instruments de haute qualité pour une précision à long terme. Design classique. Finition dorée ou chromée. Les piles sont disponibles séparément : LR43. Dimensions : diamètre de l'embase du boîtier : 72 mm, diamètre du cadran : 50 mm, profondeur : 39 mm


Réf. 50264	Horloge Quartz MINOR 72 / plaqué or	**€ 68,95**
Réf. 50271	Hygromètre MINOR 72 / chrome	**€ 74,95**
Réf. 50272	Horloge Quartz MINOR 72 / cadran noir	**€ 79,95**

Réf.	Désignation	€
52427	Horloge à quartz INDIC 175	**169,95**
52428	Baromètre INDIC 175	**179,95**
52429	Hygromètre INDIC 175	**179,95**

9

VOILES ET GRÉEMENTS

Voiles, rails, accastillage et gréements

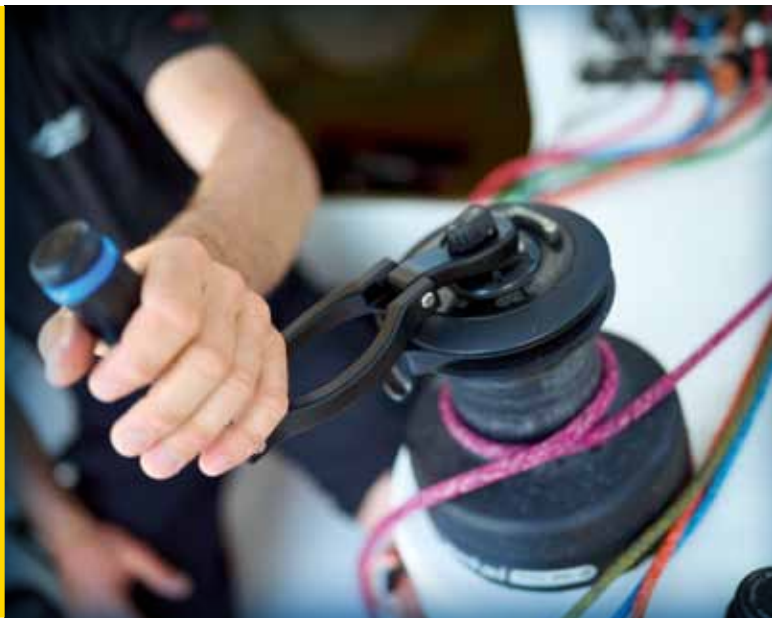



Vidéo du produit : en ligne !



Déployée

Manivelle de winch repliable FLIPPER

Ce système breveté innovant évite que la manivelle passe à l'eau. En position fermée, on peut ainsi laisser la manivelle en place sur le winch. Elle peut être positionnée de deux façons en plus de la position repliée. La position horizontale donne plus de force, et la position verticale privilégie la vitesse. Fabrication en aluminium et inox 1.4404. la manivelle de winch FLIPPER est légère et donne de la puissance.



Semi dépliée

Dépliée



Repliée

Réf.	Désignation	€
25997	Manivelle de winch repliable FLIPPER	195,00
30383	Manivelle de winch repliable FLIPPER / par paire	359,00

pour les bateauxs de 4-11 m

Système d'enrouleur Série S



31410

PLASTIMO



31412
31413

Système d'enrouleur - série S


Les systèmes d'enrouleur de la série S conviennent à des bateaux de 4-11 m. Les enrouleurs série S sont équipés par défaut d'une gorge simple. Ils peuvent ainsi être facilement installés, sans avoir à détacher l'étai existant.

Réf.	Type	Ø d'étai	Longueur d'étai	€
31410	Système d'enrouleur 406S	4-7 mm	6,35 m	359,95
31412	Système d'enrouleur 609S	4-7 mm	9,40 m	679,95
31413	Système d'enrouleur 811S	4-7 mm	11,20 m	1039,95

Graisse FURLEX
Graisse lubrifiante non résineuse et résistante à l'eau destinée aux roulements FURLEX. Convient également à l'entretien des winchs. Contenu : 90 g



Réf.	Désignation		€
80163	Graisse FURLEX	(€/kg 266,11)	**23,95**


Réf. 12522


Réf. 12524


Réf. 12523

Filoir et poulie de chandelier FURLEX
Poulie de chandelier : pour tube de 25 mm et bosse d'enrouleur de 12 ou 16 mm de diamètre maximum (selon modèle). Orientable. Plastique renforcé verre. Filoir : pour guider la drisse sur le mât et obtenir le meilleur angle vers l'émerillon. Pour cordage de 12 ou 16 mm maximum (selon le modèle). Bronze chromé. Livré avec les vis et un plaque d'isolation

Réf.	Désignation	Platine	€
12522	Poulie		**36,95**
12523	Filoir / pour bosse de 12 mm max.	45 x 35 mm	**32,95**
12524	Filoir / pour bosse de 16 mm max.	65 x 57 mm	**35,95**


Enrouler de foc

FURLEX - Enrouleur de foc
Légers, solides et ergonomiques. Ces petits enrouleurs de foc FURLEX sont idéaux pour les dériveurs et les quillards légers. Ils sont fabriqués en plastique de haute qualité et leurs roulements à billes sont en inox afin d'assurer leur longévité.

FURLEX 20S
Pour étai de diamètre : 3 mm
Longueur de voile max. : 2,5 m
Diamètre du ris : 3 mm
Surface de voile max. : env. 8 m²

FURLEX 30S
Pour étai de diamètre : 4 mm
Longueur de voile max. : 2,5 m
Diamètre du ris : 4 mm
Surface de voile max. : env. 10 m²


30S / 40S

FURLEX 40S
Pour étai de diamètre : 4 mm
Longueur de voile max. : 3 m
Diamètre du ris : 5 mm
Surface de voile max. : env. 12 m²


20S

Réf.	Désignation	€
67422	Enrouleur de foc „20S“	**178,50**
67423	Enrouleur de foc „30S“	**214,95**
67424	Enrouleur de foc „40S“	**230,50**
67425	Émérillon pour enrouleur de foc 20S	**54,50**
67426	Émérillon pour enrouleur de foc 30S et 40S	**74,50**



Expédition volumineuse

ENROULEUR DE FOC FURLEX

Enrouleur de foc FURLEX
FURLEX, un enrouleur haut de gamme leader mondial ! Livré avec tous les accessoires nécessaires au montage et à l'utilisation comme par exemple un étai neuf en inox haute qualité, les profils et leurs connecteurs qui centrent et isolent le profil de l'étai et le tambour avec guide-bosse.

Kit complet pour des voiliers jusqu'a 40 Tonnes !

La marque Furlex fabriquée par SELDEN ajoute bien plus qu'une simple touche d'élégance à votre yacht. Les lignes douces ne sont pas seulement plaisantes au regard, elles font de Furlex un équipement particulièrement durable et facile à utiliser.

PIÈCES DÉTACHÉES POUR ENROULEURS FURLEX

Trouver rapidement ce dont vous avez besoin sur :

www.svb-marine.fr/fr/pieces-de-rechange/pieces-detachees-pour-enrouleurs.html

Réf.	Type	Type	Ø d'étai (mm)	Longueur d'étai (m)	€
80150	50 S	Standard	4 mm	7,70 m	**884,95**
80151	50 S	Standard	4 mm	10,10 m	**969,95**
80152	50 S	Standard	5 mm	10,10 m	**1039,95**
80218	104 S	Standard	6 mm	10,50 m	**1699,95**
80154	104 S	Standard	6 mm	12,90 m	**1859,95**
80155	204 S	Standard	6 mm	12,95 m	**2699,95**
80156	204 S	Avec ridoir	6 mm	12,95 m	**2919,95**
80157	204 S	Standard	7 mm	12,95 m	**2819,95**
80158	204 S	Avec ridoir	7 mm	12,95 m	**2959,95**
80159	204 S	Standard	8 mm	15,35 m	**3039,95**
80219	204 S	Avec ridoir	8 mm	15,35 m	**3199,95**
80211	304 S	Avec ridoir	10 mm	17,90 m	**5019,95**





Chaussette à spi
Forme ovale de la cloche pour faciliter les manoeuvres. Le Nylon Ripstop est conçu pour admettre une forte charge en tension. C'est un matériau respirant. Plusieurs dimensions sont disponibles pour des ensembles prêt à être utilisés, mousquetons compris.
Colori : noir.

Longueurs disponibles : 7-30 m.
Autres longueurs et conceptions spécifiques possibles moyennant un supplément.

Réf.	Désignation	Long.	€
90299	Black-Box	7,50 m	**384,95**
90300	Black-Box	8,50 m	**434,95**
90301	Black-Box	9,00 m	**474,95**
90302	Black-Box	9,50 m	**499,95**
90303	Black-Box	10,00 m	**509,95**
90304	Black-Box	10,50 m	**544,95**

Réf.	Désignation	Long.	€
90305	Black-Box	11,00 m	**554,95**
90306	Black-Box	11,80 m	**594,95**
90307	Black-Box	12,60 m	**639,95**
90308	Black-Box	13,40 m	**694,95**
90309	Black-Box	14,20 m	**754,95**
90310	Black-Box	15,00 m	**789,95**

DIEKOW-SAILS
by SVB

DIEKOW-Segel, voilerie spécialisée depuis 1957, rejoint maintenant SVB ! Nous sommes ravis de vous proposer une sélection de tauds et housses sur-mesure, conçus par une équipe de voiliers experts, pour répondre à toutes vos besoins à bord, quel que soit le type d'application !

DIEKOW - Housse de foc sur enrouleur
Housse de foc en PVC haute qualité, pour une protection fiable de votre voile qui ne néglige en rien la facilité de maniement et de maintenance, pour une navigation encore plus agréable. Le tissu étroitement ajusté minimise la prise au vent et permet d'éviter le faseyement éventuellement irritant, mais surtout potentiellement dommageable pour la voile et le gréement.




à partir de
€ 209,95

Toute la gamme sur :
SVB-MARINE.FR

Réf.	Désignation	Coloris	€
35500	Housse 4 m	bleu amiral	**209,95**





à partir de
€ 239,95



DIEKOW - Housse de foc sur enrouleur
Housse de foc en PVC haute qualité, pour une protection fiable de votre voile qui ne néglige en rien la facilité de maniement et de maintenance, pour une navigation encore plus agréable. Le tissu étroitement ajusté minimise la prise au vent et permet d'éviter le faseyement éventuellement irritant, mais surtout potentiellement dommageable pour la voile et le gréement.

Réf.	Désignation	Coloris	€
35505	Housse de foc sur enrouleur / 5 m	bleu amiral	**239,95**

Prix indicatifs





Sangle de point d'amure de gennaker
Sangle de point d'amure de gennaker à frapper autour de l'enrouleur de génois. Cet accessoire améliore le réglage du gennaker. La face interne en Kevlar assure un bon glissement sur l'enrouleur sans abîmer le génois.

Réf.	Désignation	€
20115	Sangle jusqu'à 60 m²	99,95
20116	Sangle jusqu'à 150 m²	114,95





Toile à spi adhésive
Cet autocollant pour réparation de voiles convient à toutes les voiles légères. Largeur : 5 cm, longueur : 450 cm.

Réf. 14180	Blanc	€ 12,95
Réf. 14181	Bleu	€ 12,95
Réf. 14182	Vert	€ 12,95
Réf. 14183	Rouge	€ 12,95

Ruban adhésif pour pied de mât
Large ruban adhésif, auto-agglomérant pour l'étanchéité du pied de mât.
Largeur : 100 mm, longueur 1,5 m.

Réf.	Désignation	€
60865	100 mm x 1,5 m / blanc	21,95
60866	100 mm x 1,5 m / noir	22,95

★★★★★
Michael P.: La housse est de haute qualité et s'adapte parfaitement. J'avais auparavant une housse de génois de Diekow, qui était également géniale et qui a duré longtemps.





à partir de
€ 209,95

DIEKOW - Taud de grand-voile
Ce taud de grand-voile est conçu pour parfaitement protéger votre voile contre les UV, le vent et l'eau. Ce sont surtout les UV qui peuvent abîmer les voiles, car ils dégradent progressivement la structures des tissus jusqu'à entraîner une rupture des fibres.

Réf.	Désignation	Coloris	€
31802	Taud de grand-voile / 2,40 m	bleu amiral	209,95



Prym - Aiguilles de voilerie
Kit d'aiguilles de voilerie pour la réparation de voile et d'équipement en toile ou en cuir. Ce kit de couture comprend 4 aiguilles droites et une courbée.

Réf. 75664 € 6,95



Fil à voile
Livré avec une aiguille à section triangulaire.
Fil fin : 0,3 mm, longueur : 120 m.
Fil fort : 0,5 mm longueur : 60 m

Réf. 14175	Fil à voile	€ 11,95
Réf. 14176	Fil à voile fort	€ 11,95



Alène automatique et aiguilles de remplacement
L'alène automatique est en quelques sorte la machine à coudre manuelle. Livré avec deux aiguilles et une bobine de fil placés dans le manche.

Réf. 14179	Alène automatique	€ 27,95
Réf. 24255	Aiguille / droite / 46 mm	€ 5,95
Réf. 24253	Aiguille / droite / 54 mm	€ 5,95
Réf. 24254	Aiguille / incurvée / 54 mm	€ 5,95



Paumelle de voilier
Paumelle de voilier en cuir. Indispensable pour les réparations des voiles et les travaux de matelotage. Modèles réglable.

Réf. 14178	Droitier	€ 29,95
Réf. 26190	Gaucher	€ 32,95

Lattes droites


Réf. 14915	Latte 16 x 2 mm / souple	€ 4,50
Réf. 29157	Latte 25 x 2 mm / souple	€ 6,50
Réf. 29158	Latte 16 x 3 mm / medium	€ 5,50
Réf. 29159	Latte 24 x 3 mm / medium	€ 5,50
Réf. 14792	Latte 32 x 3 mm / medium	€ 8,50
Réf. 29160	Latte 25 x 4 mm / dure	€ 5,95
Réf. 14916	Latte 32 x 4 mm / dure	€ 8,50


29161

29163

Lattes droites
Lattes en fibre de verre renforcée. Profils et épaisseurs constants. Elles sont renforcées transversalement pour améliorer la résistance. Longuer : 125 cm.

S Expédition volumineuse

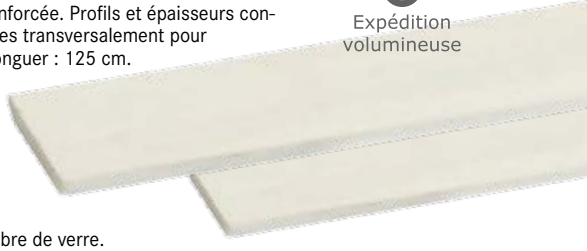


Embouts de latte

Réf. 29161	Embout de latte bleu / 16 mm / 10 pcs	€ 3,70
Réf. 29162	Embout de latte bleu / 25 mm / 10 pcs	€ 6,50
Réf. 29163	Embout de latte blanc / 32 mm / 10 pcs	€ 5,95

Embouts de latte
Embouts en PVC pour lattes en fibre de verre.
Conseil : poncez légèrement les extrémités des lattes avant de placer les embouts.



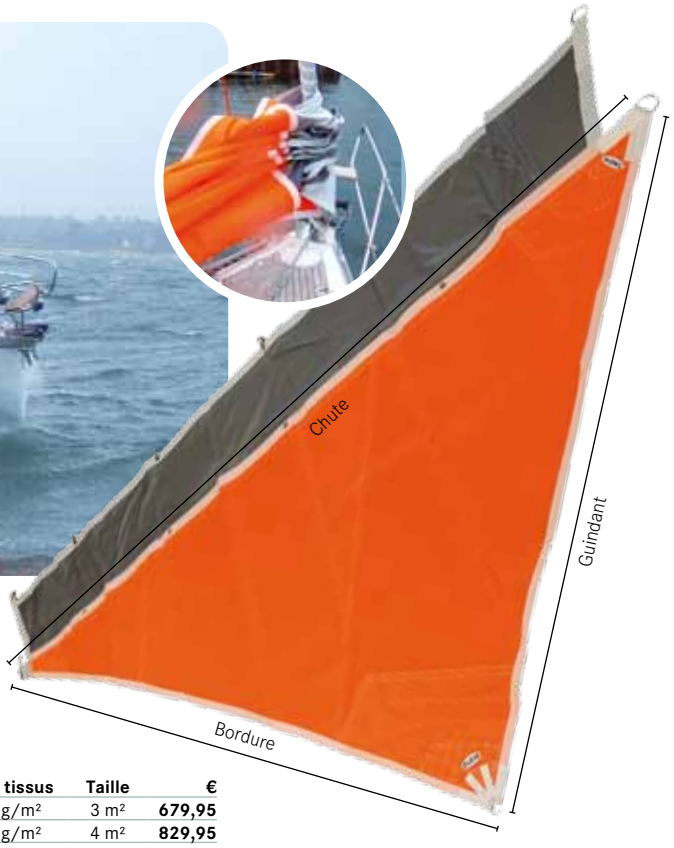



Anneaux robustes pour l'accrochage



Renforts robustes



Mousqueton à main pour la butée

Tourmentin GALE SAIL
Tourmentin à placer sur le génois enroulé. Finition robuste, renforts largement dimensionnés. Bandes de finition en nylon pour faciliter l'amarrage et le rangement. Couleur : voile orange, housse grise. Sac de rangement inclus.

Nr.	Guindant	Chute	Bordure	Poids tissus	Taille	€
46590	3,80 m	3,10 m	1,90 m	310 g/m²	3 m²	**679,95**
46591	4,40 m	3,50 m	2,20 m	310 g/m²	4 m²	**829,95**
46592	5,00 m	4, 00 m	2,50 m	340 g/m²	5 m²	**954,95**
46593	5,60 m	4,50 m	2,80 m	360 g/m²	6 m²	**1119,95**
46594	7,00 m	5,65 m	3,40 m	380 g/m²	9 m²	**1619,95**



Kit de réparation des voiles
Patchs adhésifs pratiques pour réparer rapidement une voile. Il suffit de fixer le premier patch dans le centre de la fissure. Un second patch doit être placé à l'arrière de la zone endommagée pour transmettre la force de manière égale. Le kit contient 10 patchs de différentes dimensions : 2 x A4, 2 x A5 , 2 x A6, 2 x Ø8 cm et 2 x Ø15 cm.

Réf.	Désignation	€
90314	Kit de réparation de voilure	**25,95**



TOP SELLER

Heavy Duty
Ruban de toile à voile
Toile à voile adhésive polyamide haute résistance pour les petites réparations urgentes.
Largeur : 50 mm. Longueur : 2 m.



Réf. 60863	50mm	(€/m 5,98)	**€ 11,95**
Réf. 60864	100mm	(€/m 12,48)	**€ 24,95**

Tourmentins
Les tourmentins ont une coupe horizontale et sont conçus pour résister à tous les temps. Bordure et chute sont renforcés et le quindant est équipé de mousquetons une main. Livrés avec un sac solide. Différentes surfaces sont disponibles.





Carguette à oeil
La carguette classique ! Conditionnées par paire.Elastique de 6 mm. Trois longueurs disponibles.

Réf. 16250	35 cm / la paire	€	**2,90**
Réf. 16251	55 cm / la paire	€	**4,50**
Réf. 16252	75 cm / la paire	€	**4,20**

Réf.	Désignation	Bateau	Taille	Poids tissus	€
46510	Tourmentin	8 m	4 m²	310 g/m²	**494,95**
46511	Tourmentin	10 m	5 m²	340 g/m²	**564,95**
46512	Tourmentin	12 m	6 m²	360 g/m²	**634,95**
46513	Tourmentin	14 m	8 m²	380 g/m²	**764,95**

Prix indicatifs







BOLLARD

Bollard et double bollard
Bollards en acier galvanisé. Conviennent aux pontons et quais ou aux embarcations de travail. Plusieurs tailles.

Réf.	Désignation	Dim.	€
12147	Bollard	110 x 60 mm	**11,95**
12148	Bollard	140 x 80 mm	**14,95**
12149	Double bollard	180 x 70 mm	**18,95**
12150	Double bollard	235 x 90 mm	**38,95**

Taquet d'amarrage torpille DEN HAAG
Laiton chromé. Livré avec deux vis.
Plusieurs dimensions disponibles.



Réf.	Longueur	Entraxes	Boulon	€
14140	100 mm	30,0 mm	6 mm	**23,95**
14141	120 mm	41,0 mm	6 mm	**31,95**
14142	150 mm	44,5 mm	8 mm	**38,95**
14143	200 mm	57,7 mm	10 mm	**61,95**

Taquet d'amarrage inox ITALIEN STYLE
Taquet d'amarrage inox (AISI 316) ITALIEN STYLE. Modèle élégant et indémodable avec vis non-apparentes.
Plusieurs dimensions.



Réf.	Longueur	Entraxes	Vis Ø	€
14144	180 mm	60 mm	8 mm	**23,95**
14145	240 mm	80 mm	12 mm	**59,95**
14146	300 mm	103 mm	16 mm	**99,95**
14147	370 mm	120 mm	16 mm	**185,95**







*Distance entre les trous

Taquet à tourner en inox
Vis de montage non-apparentes. Deux dimensions sont disponibles : 35 mm et 60 mm de hauteur.
Vis fournies.

Réf.	Longueur	distance*	platine	€
81024	200 mm	59,6 mm	35 x 90 mm	**38,95**
81025	300 mm	90 mm	60 x 140 mm	**118,95**





Double bollard en inox ou en aluminium
Double bollard en aluminium ou en acier inoxydable 304. Espacement des trous : 140 mm sur la longueur, 40 mm sur la largeur.
Trous de fixation de Ø 8 mm.

Réf.	Type	Charge de rupture	€
17550	Aluminium	3000 kg	**44,95**
17551	Inox	6000 kg	**91,95**

Pfeiffer Marine

Taquet d'amarrage rétractable PULL
Taquet d'amarrage rétractable en inox facile à déployer grâce à la forme de l'embase. Fourni avec la visserie.
Entraxe : 125 mm. Un carénage optionel assure l'évacuation de l'eau.



Réf.	Désignation	Longueur	Largeur	Hauteur	€
54325	Taquet d'amarrage rétractable PULL	150 mm	35 mm	38 mm	**124,95**
54326	Taquet d'amarrage rétractable PULL	200 mm	50 mm	51 mm	**229,95**
54327	Contrefort pour taquet 150 mm				**20,95**
54328	Contrefort pour taquet 200 mm				**29,95**



acier inox

Taquet d'amarrage inox ANTWERPEN
Inox poli miroir (AISI 316) et design moderne.
Perçages de montage : 6 mm ou 8 mm (pour le modèle 300 mm).

Réf.	Longueur	Entraxes	€
14136	150 mm	52 x 41,5 mm	**20,95**
14137	200 mm	57 x 42 mm	**29,95**
14138	250 mm	54 x 45 mm	**51,95**
14139	300 mm	65 x 58 mm	**99,95**

Pfeiffer Marine



Taquet d'amarrage pour rail en T

Taquet d'amarrage Pfeiffer Marine pour amarres, gardes ou pare-battages. Disponible en trois dimensions ce taquet s'adapte à la plupart des rails en T. Il est muni d'un piston pour être bloqué à la position désirée.

Réf.	Désignation	€
14559	Taquet d'amarrage pour rail en T de 20 x 3 mm	**69,95**
14560	Taquet d'amarrage pour rail en T de 25 x 4 mm / avec coulisseau	**102,95**
14561	Taquet d'amarrage pour rail en T de 32 x 6 mm / avec coulisseau	**126,95**

Taquet d'amarrage pour rail en T

Taquet rétractable en inox poli.
Il possède deux alésages pour la fixation par vis de 10 mm tête fraisée.
Embase : 212 x 82 x 18 mm.
Longueur du taquet : 150 mm.
Hauteur repliée : 57 mm.
Entraxe : 110 mm.

Réf. 54317 **€ 109,95**



Taquet de pont en aluminium

Taquet de pont Pfeiffer Marine. Aluminium anodisé. Perçages pour montage par quatre vis.



Réf.	Longueur	Entraxes	Vis Ø	€
12069	150 mm	Lon. 42 x Lar. 38 mm	6 mm	**30,95**
12070	175 mm	Lon. 42 x Lar. 46 mm	6 mm	**36,95**
12071	200 mm	Lon. 50 x Lar. 53 mm	8 mm	**47,95**
12072	225 mm	Lon. 54 x Lar. 59 mm	8 mm	**65,95**
12073	265 mm	Lon. 60 x Lar. 74 mm	8 mm	**89,95**
12074	300 mm	Lon. 71 x Lar. 85 mm	10 mm	**118,95**



Chaumard à rouleaux en inox

Pour une parfaite protection des amarres contre l'abrasion.
Chaumard à rouleaux en inox poli miroir. Livré avec deux vis à tête fraisées six pans creux de 10 x 120 mm (sans écrous).
Longueur : 205 mm, largeur : 40 mm, hauteur : 55 mm.
Entraxe : 117 mm.

Réf. 88207 Chaumard à rouleaux en inox / 205 mm **€ 119,95**

TAQUETS en inox



★★★★★

Taquets inox

Taquets inox (AISI 316, correspondant à V4A). Montage par quatre vis. Plusieurs dimensions sont disponibles.

Réf.	Longueur	Entraxes	Vis Ø	€
32736	125 mm	Lon. 52 / Lar. 26 mm	5 mm	**12,95**
32737	150 mm	Lon. 60 / Lar. 27 mm	6 mm	**22,95**
32738	200 mm	Lon. 72 / Lar. 35 mm	6 mm	**29,95**
32739	250 mm	Lon. 96 / Lar. 45 mm	8 mm	**45,95**
32740	300 mm	Lon. 96 / Lar. 47 mm	8 mm	**52,95**

Taquet d'amarrage à base ouverte

Taquet d'amarrage à base ouverte. Inox poli miroir. Vissage par le dessous pour l'invisibilité des vis. Plusieurs dimensions sont disponibles.

acier inox



Réf.	Longueur	Largeur	Hauteur	Entraxes	Vis Ø	€
32893	150 mm	30 mm	45 mm	47 mm	M8	**42,95**
32904	265 mm	40 mm	70 mm	82 mm	M12	**73,95**
32928	310 mm	50 mm	80 mm	83 mm	M16	**97,95**



Taquet Nylon

Taquet en plastique renforcé fibre de verre.
Fixation par deux vis (non fournies). Usages multiples.

Réf.	Longueur	Entraxes	Diam. du perçage	€
12140	75 mm / noir	26 mm	4,0 mm	**2,95**
12141	100 mm / noir	28 mm	4,5 mm	**3,50**
12142	125 mm / noir	37 mm	5,0 mm	**3,95**
13154	140 mm / blanc	38 mm	6,0 mm	**5,50**
12143	170 mm / noir	43 mm	6,0 mm	**5,95**
12144	210 mm / noir	50 mm	6,0 mm	**8,95**
12145	245 mm / noir	75 mm	8,0 mm	**16,95**



Taquet à tourner Pfeiffer Marine

Taquet à tourner Pfeiffer Marine en aluminium anodisé. Deux perçages pour les vis de fixation.
Plusieurs dimensions sont disponibles.



Réf.	Longueur	Vis Ø	Entraxes	€
12081	220 mm	6 mm	60 mm	**43,95**
12082	260 mm	8 mm	70 mm	**54,95**
12083	300 mm	10 mm	81 mm	**68,95**



Chaumards aluminium Pfeiffer Marine

Vendus par paire. chaumard pour cordage de 14 mm : 107x24 mm chaumard pour cordage de 16 mm : 147x35 mm.

Pour cordages jusqu'à 14 mm / la paire
Réf. 12084 **€ 50,95**
Pour cordages jusqu'à 16 mm / la paire
Réf. 12085 **€ 90,95**

Prix indicatifs



Chaumards inox

Chaumards inox (AISI 316, correspond à V4A). Avec deux ou trois perçages de montage suivant le modèle. Deux dimensions sont disponibles en tribord ou bâbord. Les vis sont vendues séparément. Taille 1 : pour cordage jusqu'à 10 mm, taille 2 : pour pour cordages jusqu'à 16 mm.

Réf. 32741	Taille 1 / bâbord	**€ 12,95**
Réf. 32742	Taille 1 / tribord	**€ 12,95**
Réf. 32743	Taille 2 / bâbord	**€ 26,95**
Réf. 32744	Taille 2 / tribord	**€ 26,95**

Taquet en teck

Taquet en teck de haute qualité, disponible en plusieurs dimensions.

Réf.	Longueur	Entraxes	Ø du perçage	€
13145	100 mm	35 mm	4,5 mm	**17,95**
13146	125 mm	41 mm	5,0 mm	**33,95**
13147	150 mm	56 mm	5,0 mm	**19,95**
13148	175 mm	62 mm	6,0 mm	**42,95**
13149	200 mm	71 mm	6,0 mm	**23,95**
13151	250 mm	89 mm	7,0 mm	**27,95**

Taquets alu Pfeiffer Marine

Taquets à tourner Pfeiffer Marine en aluminium anodisé. Fixation par deux vis têtes fraisées. Plusieurs dimensions sont disponibles.

Réf.	Longueur	Ø vis	DT	€
32725	80 mm	4 mm	19 mm	**13,95**
32726	100 mm	5 mm	25 mm	**14,95**
26197	150 mm	6 mm	32 mm	**22,95**
32727	175 mm	6 mm	36 mm	**29,95**
32728	200 mm	6 mm	39 mm	**30,95**



Taquet à tourner en inox

Vis de montage non-apparentes. Deux dimensions sont disponibles : 35 mm et 60 mm de hauteur. Vis fournies.


Réf.	Longueur	BA	Platine	€
81024	200 mm	59,6 mm	35 x 90 mm	**38,95**
81025	300 mm	90 mm	60 x 140 mm	**118,95**



Taquet d'écoute Pfeiffer Marine

Taquet d'écoute Pfeiffer Marine. En aluminium anodisé et pour cordages de 6 à 14 mm de diamètre. Fixation par vis de 6 mm. Longueur : 165 mm. Distance entre les trous : 34 mm.

Réf. 32729 Taquet d'écoute / 165 mm **€ 29,95**

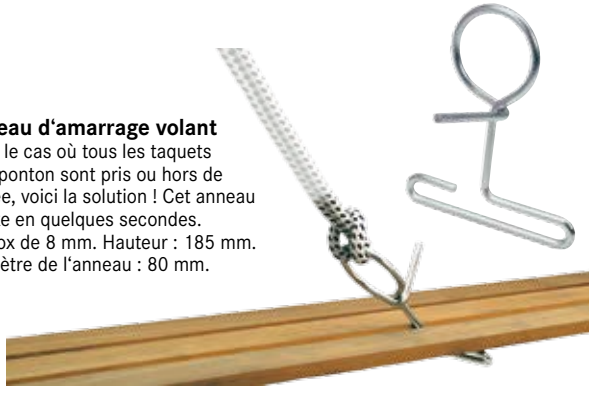

Anneau d'amarrage volant

Dans le cas où tous les taquets d'un ponton sont pris ou hors de portée, voici la solution ! Cet anneau se fixe en quelques secondes. Fil inox de 8 mm. Hauteur : 185 mm. Diamètre de l'anneau : 80 mm.

Réf. 54315 **€ 21,95**

TOP SELLER

Anneau inox sur serre-câble


Cet anneau sur serre-câble est facile à monter sur un hauban. Il peut recevoir un cordage ou une poulie. Diamètre maximun du câble : 8 mm. Longueur : 56 mm, largeur : 19 mm.

Réf. 46530 **€ 7,95**

Taquet pour pavillon

Taquet pour pavillon à fixer sur câble jusqu'à 8 mm de diamètre. matériau : plastique avec serre-câble en inox

Réf. 80000 Taquet **€ 9,50**

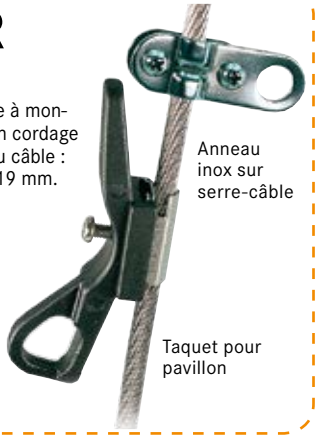



Anneaux d'amarrage

Type 1 : Anneau d'amarrage en acier inoxydable, Ø 6,5 cm, plaque : 6,5 x 6,5 cm, trous de vis : 6 mm.

Type 2 : Anneau d'amarrage, galvanisé, diamètre : 9 cm, plaque: 10 x 10 cm, trous vis : 10 mm.

Type 3 : Taquet d'urgence en acier inoxydable, anneau Ø 6,5 cm.

Réf.	Désignation	€
17545	Type 1	**18,95**
17546	Type 2	**18,95**
17547	Type 3	**18,95**



Réf. 14770 **€ 17,95**




Axe à monter sur hauban pour réflecteur radar et pavillon

Voilà un petit accessoire bien pratique ! Cet axe peut être fixé par serrage sur des câbles de 5 à 7 mm de diamètre. Exemples d'applications : pavillons, réflecteurs radar... Remarque : le serrage sur des cables plus fins peut être fait en gainant le câble sur la partie concernée.





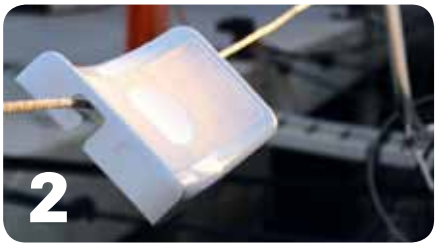



1 - Coussin de balcon BEDFLEX
De section ronde et en mousse recouverte de cuir synthétique il protège le dos. Pose facile sans outils sur le balcon. Longueur : 55 cm; diamètre : 15 cm.

Réf. 10150	BEDFLEX - coussin / blanc	**€**	**79,95**
Réf. 10151	BEDFLEX - coussin / bleu foncé	**€**	**79,95**

2 - Dossier de filière en plastique
Dossier de filière en plastique pour protéger le dos. Dimensions (lxH) : 38 x 12 cm.

Réf. 46561	dossier de filière en plastique	**€**	**19,95**

3 - Coussin de cockpit pour protéger le dos
Coussin de cockpit en mousse recouverte de cuir synthétique pour protéger le dos. Se pose facilement sans perçage avec trois ventouses. Il peut être assuré avec des garcettes. Longueur : 55 cm, épaisseur : 6 cm. Disponible en blanc ou bleu foncé.

Réf. 10148	blanc	**€**	**75,95**
Réf. 10149	bleu foncé	**€**	**75,95**

4 - Traversin de filièresen kapok
Ce coussin de filière en kapok naturel assure le confort de l'équipage ! Il est équipé de trois attaches amovibles pour une fixation rapide et réglable en hauteur. Housse extérieure en coton. Dimensions : 470 x 180 x 80 mm.





Réf.	Désignation	Coloris	€
57388	Coussin de balustrade	Beige	**19,95**
57307	Coussin de balustrade	Blanc crème	**19,95**
57387	Coussin de balustrade	Anthrazit	**19,95**
57306	Coussin de balustrade	Gris foncé	**19,95**
57305	Coussin de balustrade	Bleu marine	**19,95**
57389	Coussin de balustrade	Noir	**19,95**

Protège filière
Protège filière pratique et confortable en mousse PE et gaine PVC pour une position confortable, adosée à la filière. Plusieurs dimensions sont disponibles en bleu ou blanc. Attention : la pose du ridoir doit se faire après avoir enfilé le protège filière qui accepte un diamètre de filière de 10 mm.





Réf. 46536	90 cm	bleu	**€**	**56,95**
Réf. 46537	135 cm	bleu	**€**	**67,95**
Réf. 46538	180 cm	bleu	**€**	**76,95**
Réf. 46539	90 cm	blanc	**€**	**56,95**
Réf. 46546	135 cm	blanc	**€**	**68,95**
Réf. 46547	180 cm	blanc	**€**	**75,95**

Rembourrage de filière
Rembourrage de filière avec fermeture velcro. Disponible en deux longueurs: 1 m et 1,48 m. Couleur: blanc.



Réf. 46548	100 cm	blanc	**€**	**23,95**
Réf. 46549	148 cm	blanc	**€**	**33,95**

Gaine de filière / noir
Gaine de filière permettant d'élargir des surfaces sur les filières. La gaine sans coutures est fabriquée en polyester résistant aux UV. Longueur : 1 m



Réf.	Désignation	€
47206	Gaine de filière / 100 cm / noir	**15,95**
47284	Gaine de filière/ 100 cm/ bleu marine	**15,95**



1 - Baille à bouts
Baille à bouts en PVC et polyuréthane pour drisses et écoutes. L'ouverture est renforcée pour faciliter l'utilisation Montage par vis et ou bande scratch. (visserie non comprise). Dimensions: 30 x 20 x 18 cm.

Réf.	Désignation	€
20942	Baille à bouts / haute	**79,95**

2 - Poche de cockpit régate G-NAUTICS
Poche de cockpit Regatta avec porte-boisson et montage par bande scratch. Dim. : 15 x 30 cm.

Réf.	Désignation	€
20963	Poche de cockpit régate 15 x 30 cm	**47,95**

3 - Sac de cockpit Regatta
Sac de cockpit pratique avec un compartiment de stockage et un étui à manivelle. Tissus mesh pour l'évacuation d'eau, trous pour vis de montage et fixation Velcro. Dimensions : 20 x 25 x 8 cm.

Réf.	Désignation	€
26030	Sac de cockpit 20 x 25 x 8cm	**49,95**

Prix indicatifs



Sécurité antichute optimale !

Toile anti-roulis G-NAUTICS

Ne tombez plus de votre bannette ! Ce filet anti-roulis vous protège, même par mauvais temps. Elle est équipée de fixations et de boucles à largage rapide. Des poches vous permettent de ranger vos effets personnels. Dimensions: 175 x 90 cm.

Réf.	Désignation	€
20945	Toile anti-roulis 175x90cm	96,95

Baille à bouts

Baille à bouts horizontale en PVC et filet polyuréthane pour stocker les drisses et écoutes. Ouverture rigide pour faciliter l'utilisation. Montage par vis et ou bande scratch. (visserie non comprise).
Dimensions : 30 x 20 x 18 cm.




Réf.	Désignation	€
20957	Baille à bouts / 15x25x9cm	75,95
20958	Baille à bouts / 20x30x18cm	79,95
20959	Baille à bouts / 25x40x20cm	89,95
20960	Baille à bouts / 30x50x22cm	96,95

Filets de filières

Filets de filières en polyester. Deux modèles :
Type 1 : (Réf. 32754 et Réf. 32755) maille tressée et soudée de 30 mm, hauteur 60 cm. Pour couvrir 1 m de filière de 60 cm de haut il faut 1,75 de filet.
Type 2 : (Réf. 45741 et Réf. 45742) maille nouée de 55 mm avec bordure tressée. Convient à des filières de 63 cm de haut. Fil de 2 mm.



Type 1 = maille tressée et soudée de 30 mm, colori : blanc.



Type 2 = maille nouée, coloris blanc et bleu.



Réf.	Type 1 / prix par mètre (longueur max.: 30 mètres) / blanc		€ 3,95
Réf. 32755	Type 1 / 30 mètres / blanc	(€/m 2,23)	€ 66,95
Réf. 45741	Type 2 / prix par mètre / blanc		€ 8,95
Réf. 45742	Type 2 / prix par mètre / bleu		€ 9,50



Simple ou double



Porte-canette G-NAUTICS

Porte-canette en PVC ou acrylique. Avec bords protégés et fonds ouverts pour empêcher les liquides de stagner. Montage pratique grâce à une bande de scratch. Montage sans perçage. Diamètre : env. 8 x 8 cm. Dimensions face arrière (largeur x hauteur) : 12,5 x 12,5 cm (single), 23 x 13 cm (double).

Réf.	Désignation	€
14382	Simple / blanc	18,95
20946	Double / blanc	35,95
20947	Simple / bleu marine	23,95
20948	Double / bleu marine	32,95



Protection anti-oiseaux STOPGULL

Actionné par le vent, le STOPGULL empêche les mouettes et autres volatiles de s'installer sur le rouf, le mât, les tauds, etc. La propreté des surfaces est ainsi préservée. Installation facile avec des raccords baïonnette. Une fois enlevé il peut être rangé facilement car il n'est pas encombrant une fois plié. STOPGULL peut être monté sur n'importe quelle surface plane. Largeur : 1,7 m. Livré avec une embase à visser pour montage rapide.





Réf.	Désignation	€
21377	STOPGULL	85,95



Support



Rouleau protège-génois
Ce rouleau en plastique se pose sur les haubans ou les filières. Il protège le foc contre le ragage et facilite le passage de la bordure sur les filières pour border au près. Diamètre : 70 mm. Ajustable au diamètre du câble par perçage.

Réf. 89002 **€ 12,95**




Ecarteur de drisse „Crosstree Frapper“
Voilà une solution pour empêcher les drisses de frotter contre le mât ! Il suffit de monter cet accessoire sur les barres de flèche avec les colliers fournis. Pour des nuits calmes au mouillage !

Réf. 43510 **€ 14,95**



Protections cuir pour barre de flèche
Trois tailles sont disponibles. Livrées par paire avec lacet de fixation.

Réf.	Désign.	Dim. (mm)	€
24820	Petit	L 110 x B 90	**8,95**
19135	Moyen	L 140 x B 120	**11,95**
19136	Large	L 180 x B 210	**15,95**






1. Mousquetons de foc
Mousquetons de foc à piston à coudre. Qualité haute charge. Plusieurs dimensions sont disponibles.

Réf.	L	B	€
12317	60 mm	13 mm	**11,95**

2. Mousquetons de foc à frapper
Mousquetons de foc en laiton à frapper. Ouverture à piston. Plusieurs dimensions disponibles.

Réf.	L	B	€
12318	40 mm	7 mm	**7,95**
12319	50 mm	8 mm	**7,95**
12320	60 mm	12 mm	**9,50**
12321	75 mm	15 mm	**9,50**

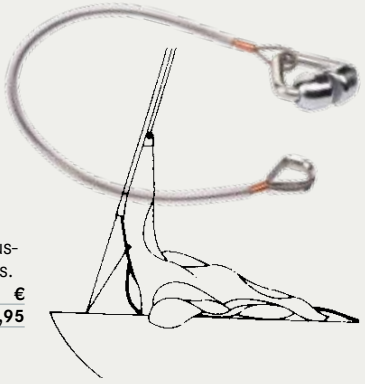

Guide de ralingue
Guide de ralingue monté sur une estrope de 310 mm pour endrailler un foc sur un étai creux ou sur un enrouleur. Rouleaux en bronze et corps en inox.

Réf. 16691 **€ 81,95**



Guide ralingue
Guide ralingue inox avec rouleaux en bronze pour endrailler la grandvoile. Note : à monter 10 cm sous l‘engoujure.

Réf. 16690 **€ 75,95**




Ruban adhésif Spreader Tape
Ruban adhésif Spreader Tape destiné à protéger les voiles contrtes les frottements sur les barres de flèche, chandeliers... Etanche et d‘une excellente tenue, il trouvera de multiples autres usages à bord. Largeur : 25 mm, longueur : 10 m. Trois coloris disponibles.

Réf.	Désignation		€
35036	Blanc	(€/m 0,70)	**6,95**
35033	Argent	(€/m 0,70)	**6,95**
35035	Noir	(€/m 0,70)	**6,95**




COULISSEAUX

Prix par pièce



Manilles pour coulisseaux type 3
Manilles en plastique pour coulisseaux type 3. Aucune partie métallique. Fermeture par pression. 3 tailles sont disponibles.

Réf.	Li	L	B	€
14282	21 mm	38 mm	7 mm	**1,70**
14283	29 mm	46 mm	8 mm	**1,70**
14284	42 mm	51 mm	8 mm	**1,70**



Manille pour coulisseau Type 2
Manille plastique pour coulisseau Type 2. Avec vis inox. Deux tailles sont disponibles.

Réf.	Li	L	B	€
14272	27,5 mm	44 mm	6 mm	**4,20**
14273	33 mm	53 mm	6 mm	**4,95**



Manille pour coulisseau type 1
Manille inox 1.4301 pour coulisseau type 1 avec vis à tête fendue. Trois tailles disponibles.

Réf.	Li	L	B	Ø	€
14280	25 mm	36 mm	13 mm	M5	**2,95**
14281	24 mm	36 mm	16 mm	M5	**2,95**



Coulisseaux plats Type 1

Réf.	Désignation	L	B1	B2	€
12130	HA 89	32 mm	7 mm	16 mm	**2,20**
12131	HA 90	35 mm	7 mm	19 mm	**2,60**
12132	HA 91	40 mm	7 mm	22 mm	**3,50**



Coulisseaux Type 2 pour gorges SELDEN

Réf.	Désignation	L	B1	B2	€
14274	HA 558	25 mm	4 mm	11 mm	**5,50**
14275	HA 458	30 mm	4 mm	15 mm	**4,95**



Coulisseaux ronds Type 3

Réf.	Désignation	L	B1	Ø 1	€
14276	HA 158	21 mm	3 mm	9 mm	**2,30**
14277	HA 358	22 mm	3 mm	12,5 mm	**4,50**
14278	HA 258	25 mm	3 mm	14 mm	**4,80**



51420 51422

Arrêt d‘engoujure
Cet accessoire pratique empêche les coulisseaux de descendre et de sortir de la gorge lors d‘une prise de ris. La vis à molette permet de régler facilement l‘emplacement idéal.

Réf.	Désignation	€
51420	12,5 mm / rond	**30,95**
51421	Arrêt d‘engoujure / base 25 x 10 x 3 mm	**27,95**
51422	Base 29 x 19 x 3 mm	**27,95**

Prix indicatifs

Mesure de tension **GRÉEMENT**

Tensiomètre

Tensiomètre pour optimiser la tension des haubans. Il y a plusieurs tailles d'appareils en fonction des diamètres de câbles. Indispensable à bord pour assurer un bon réglage du mât et optimiser le réglage de celui-ci. Cet appareil permet d'effectuer des contôles fréquents du gréément, en particulier après des sorties par gros temps. Matériau : inox.

Réf.	Désignation	€
14302	tensiomètre / 2,5 - 4 mm	**84,95**
14303	tensiomètre / 4 - 6 mm	**84,95**
14304	tensiomètre / 6 - 8 mm	**94,95**
14305	tensiomètre / 8 - 10 mm	**104,95**





Avec l'appli RIG-SENSE





spinlock

Tensiomètre RIG-SENSE SPINLOCK

Le tensiomètre RIG-SENSE permet de mesurer la tension des câbles du gréement. RIG-SENSE est facile à utiliser d'une main et la tension est directement lue en kilogrammes. Fabriqué avec des pièces de haute qualité, il assure des mesures fiables et dure longtemps. L'appli RIG-SENSE permet de sauvegarder sur un téléphone ou une tablette toutes les données collectées lors des mesures. Utilisez RIG-SENSE pour conserver vos réglages. Vous pouvez mémoriser vos modèles, ajouter, exporter et partager des images comme il vous plaît.

- Convient aux câbles tendus
- Lecture directe sur graduation
- Ressort à lame en carbone
- Points de contact en acier inox
- Fonctionne avec l'appli RIG-SENSE

Réf.	Désignation	€
47046	2-5 mm	**194,95**
47283	5-8 mm	**344,95**



A



C



B

Poulies de sortie de drisse

Poulies de sortie de drisse en aluminium anodisé noir pour cordage jusqu'à 10 mm de diamètre.



Réf.	Type	Dimensions	€
12368	A. simple / rôle argent	107 x 33 mm	**68,95**
21468	B. simple / rôle noir	115 x 22 mm	**76,90**
21469	C. double / rôle noir	170 x 40 mm	**156,90**





SELDÉN for sailing

Sortie de drisse

Sortie de drisse plastique ou inox.

Réf.	Matériau	Pour cordage	€
12134	Plastique	jusqu'à 10 mm	**9,50**
12135	Plastique	jusqu'à 12 mm	**9,50**
21466	Inox	jusqu'à 8 mm	**49,90**
21467	Inox	jusqu'à 14 mm	**59,90**
22940	Inox	jusqu'à 16 mm	**69,90**




Kit de penons pour grand'voile

Ces penons vous permettent un réglage des voiles tout en finesse. Utilisez ces penons pour ajuster vos voiles avec précision et améliorer la performance du bateau. La livraison inclut six penons adhésifs, faciles à installer en un rien de temps. Convient parfaitement à la grand'voile. 6 pièces.

Réf.	Désignation	€
89007	Kit de penons / 6 pcs.	**6,50**

Penons

Pour ceux pour qui la performance compte, les penons aident au réglage fin des voiles. 4 paires de bins de laine rouge et vert avec des points autocollants.



Réf. 89000 Penons /4 paires **€ 7,50**



Réf. 67420

Barton





Réf. 67421

Lattes ridoirs en inox

Lattes ridoirs (ou lattes à trous). Trois tailles. Livrées avec les axes et les anneaux brisés. Diamètre des axes : 5 mm, l : 15 mm, charge de rupture : 900 kg.

Réf. 14788	Latte 10 cm	**€ 15,95**
Réf. 14789	Latte 15 cm	**€ 21,95**
Réf. 14790	Latte 20 cm	**€ 21,95**

Enrouleur de foc pour dériveurs

Enrouleur de foc pour dériveurs avec un foc de 9,5 m² maximum. Construction en plastique avec fixations en inox et roulements à billes. Charge de travail maximum : 500 kg. Diamètre de l'axe : 5 mm. Diamètre du tambour : 95 mm

Réf. 67420	Tambour	**€ 99,95**
Réf. 67421	Émerillon	**€ 71,95**

HALE-BAS REGIDE & VÉRIN À GAZ



Selden Rodkicker - Hale-bas rigide et vérin à gaz
Le hale-bas rigide est un équipement qui facilite les manoeuvres de prise de ris et d'affalage. Il soutient la bôme et permet de se passer de balancine. Trois modèles sont disponibles. Le verin à gaz, vendu séparément pousse la bôme vers le haut lorsque le palan est relaché. Pour les gréements fractionnés, où les bômes sont plus longues, nous recommendons de surdimensionner le vérin.

Type 05 : pour bateau de 2,5 t de déplacement en gréement fractionné ou 3,9 t gréés en tête. Point de poussée jusqu'à 1,15 m. H bome 0,9 m
Type 10 : pour bateau de 5 t de déplacement en gréement fractionné ou 6 t gréés en tête. Point de poussée jusqu'à 1,36 m, H bôme 1,10 m.
Type 20 : pour bateau de 9 t de déplacement en gréement fractionné ou 11 t gréés en tête. Point de poussée jusqu'à 1,72 m. H bôme 1,40 m
Type 30 : (longueur minimum du point de levage 2.20 m) pour bateau de 20 t de déplacement en gréement fractionné / 25 t gréés en tête, point de poussée jusqu'à 2,20 m. H bôme 1,80 m.



*Expédition volumineuse
*Expédition lourde

Réf.		Désignation	€
42208	*	Hale-bas rigide type 05 / 1,15 m à 0,90 m	**383,50**
42209	*	Hale-bas rigide type 10 / 1,36 m à 1,10 m	**495,50**
42210	*	Hale-bas rigide type 20 / 1,72 m à 1,40	**748,50**
42216	*	Hale-bas rigide type 30 / 2,20 m à 1,80	**1426,50**

Réf.	Désignation	€
42211	Ressort à gaz 700N pour type 05	**80,90**
42212	Ressort à gaz 600N pour type 10	**102,90**
42213	Ressort à gaz 1200N pour type 20	**143,90**
42214	Ressort à gaz 1200N pour type 10	**133,90**
42215	Ressort à gaz 2500N pour type 20	**163,90**
42217	Ressort à gaz 2500N pour type 30	**199,95**
42218	Ressort à gaz 5000N pour type 30	**459,90**

Le palan n'est pas compris dans la livraison !



Boîtes à réas SELDEN
Les boîtes à réas permettent d'organiser le pont et ramener les manœuvres au cockpit. Les réas sont montés sur roulements à billes qui absorbent les efforts des cordages même sur l'axe vertical. Les frictions sont donc minimales et les manœuvres de voiles sont facilitées. Ces boîtes à réas peuvent être montées sur une surface légèrement courbée et 2 boîtes à réas peuvent être superposées. Corps est en fibre de verre armée. Les charges de travail sont établies à 90°, poids : 122 gr.
Charge de travail : 700 kg.
Charge de rupture partie sup: 7,00 kN. Série 40 :
Vis de fixation : 2 x M6.

Réf.	Réas	Diamètre réa	Charge de rup.	Ø cordage	Entraxes	Installation	€
64170	2	40 mm	1400 kg	max. 14 mm	47 mm	2 x M6	**63,90**
64171	3	40 mm	1400 kg	max. 14 mm	47 mm	3 x M6	**77,50**
64172	4	40 mm	1400 kg	max. 14 mm	47 mm	4 x M6	**90,50**
64173	5	40 mm	1400 kg	max. 14 mm	47 mm	5 x M6	**117,90**
64174	6	40 mm	1400 kg	max. 14 mm	47 mm	6 x M6	**146,90**
64175	2	50 mm	2000 kg	max. 16 mm	58 mm	2 x M8	**72,90**
64176	3	50 mm	2000 kg	max. 16 mm	58 mm	3 x M8	**103,90**
64177	4	50 mm	2000 kg	max. 16 mm	58 mm	4 x M8	**144,89**
64178	5	50 mm	2000 kg	max. 16 mm	58 mm	5 x M8	**175,90**
64179	6	50 mm	2000 kg	max. 16 mm	58 mm	6 x M8	**218,90**



Filoirs en Nylon
Filoirs en Nylon gris disponibles en tailles 0, 1 et 2.

Réf.	Dim. lxHxP (mm)	Pour cordage Ø	€
24498	27 x 10 x 15	7 mm	**2,30**
12216	40 x 23 x 15	13 mm	**4,80**
12217	55 x 30 x 22	16 mm	**12,95**

Filoir simple avec insert inox
Avec insert inox de Ø 12 mm. Longueur : 40 mm, hauteur : 23 mm, entraxe : 25 mm; fixation par vis de 4 mm.



Réf. 12215 Filoir simple **€ 10,95**

Boîte à Réas
Boîte à Réas en aluminium anodisé noir. Axes en inox et réas en Delrin. Pour cordages de 10 mm maxi. Installation à l'aide de vis de 5 mm (non fournies). Toute la gamme sur **svb-marine.fr**



12219


SPRENGER

Système LAZY JACK SPRENGER

Le système LAZY JACK facilite la prise de ris et la récupération de la voile en la faisant tomber dans les triangles prédéfinis. Cela facilite grandement la tâche des petits équipages. Convient aux bateaux d'une longueur maximale de 30 pieds. Tous les matériaux contenus sont spécialement adaptés au système et, grâce à leurs surfaces lisses, ménagent la voile lorsqu'elle glisse vers le bas. Peut être monté soi-même avec les moyens du bord les plus simples. Comprend les cordages, les œillets, les taquets, les cosses rondes et les vis.

Réf.	Désignation	€
31216	LAZY JACK	159,95


Pour bateaux jusqu'à 9 m max.

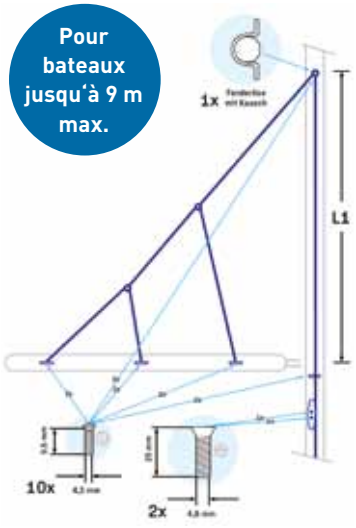

Contenu de la livraison :
- 2x cordages, 4 m
- 2x cordages de 7 m, avec anneaux de 7 mm à faible friction
- 2x cordages de 16 m, avec anneaux de 7 mm à faible friction
- 6x bande Velcro
- 1x tube de Tef-Gel Tikal
- 8x œillets de laçage, 9 mm
- 6x œillets de laçage avec cosse
- 2x taquets, 100 mm
- Toutes les vis de montage nécessaires (24 pièces).




SYSTÈMES d'enrouleurs

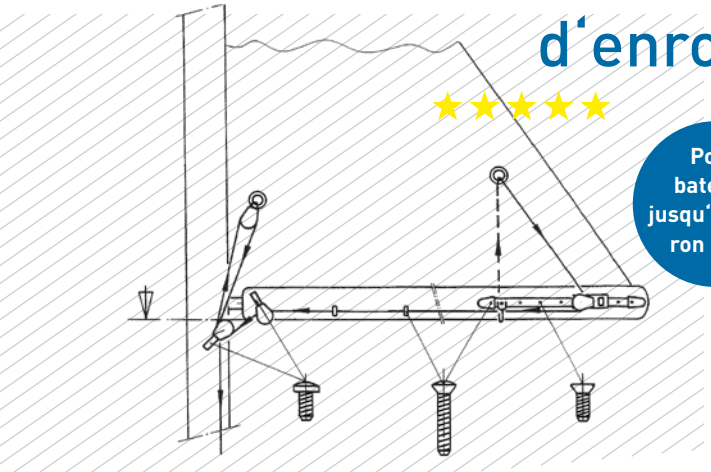

★★★★★

Pour bateaux jusqu'à environ 10 m

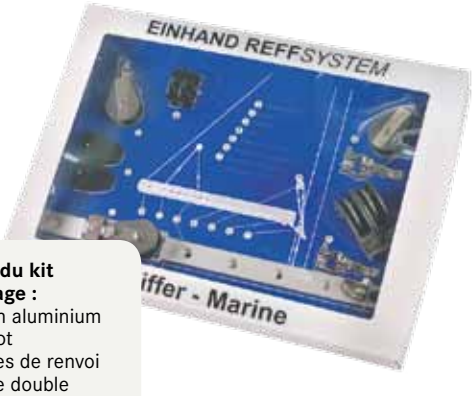

Contenu du kit de montage :
- 1 rail en aluminium
- 1 chariot
- 2 poulies de renvoi
- 1 poulie double
- 2 œillets de guidage
- 2 manilles
- toutes les vis de montage nécessaires

Pfeiffer Marine

Kit de prise de ris automatique Pfeiffer Marine


Ce kit de prise de ris à une main de Pfeiffer convient jusqu'aux bateaux d'environ 34 pieds et constitue un dispositif de ris vraiment astucieux pour la réduction contrôlée de la grand-voile. Si besoin, la grand-voile peut être affalée depuis le cockpit. Le système est livré en tant qu'unité prête à être montée et complète pour un ris. Il comprend un rail en alu qui se monte sur le côté de la bôme, un chariot, des poulies de renvoi, des œillets de guidage, toutes les vis et manilles nécessaires.

Réf.	Désignation	€
80029	Kit de prise de ris automatique	256,95





antal



Antal - Poulie à plaquer avec bloqueur

Une très jolie poulie à plaquer avec bloqueur intégré. Pratique par exemple pour bloquer une écoute pour libérer un winch. La mâchoire en aluminium est équipée d'un ressort et elle s'ouvre facilement. Les joues sont en composite. La structure est en aluminium à anodisation dure. Charge de travail : 800 kg. Sans entretien ni lubrifiant. Disponible en bâbord ou tribord.

Réf.	Type	Longueur	€
46614	Tribord	116 mm	115,95
46615	Bâbord	116 mm	115,95



Pfeiffer Marine



Boites à réas/organiseur de pont

Boites à réas pour cordage jusqu'à 12 mm. Ces organiseurs de pont sont en aluminium anodisé noir avec des réas en aluminium à friction (40 x 16 mm) et des axes en inox. Très solides. Les vis de montage sont à commander séparément. L'espace entre les trous de fixation est de 50 cm, diamètre des vis : 6 mm pour tous les modèles.


Réf.	Réas	Largeur	Hauteur	Longueur (mm)	€
64119	1	40 mm	22 mm	60 mm	60,95
64120	2	40 mm	26 mm	126 mm	66,95
64121	3	40 mm	26 mm	176 mm	99,95
64122	4	40 mm	26 mm	226 mm	139,95
64126	2/2	40 mm	46 mm	126 mm	133,95
64127	2/3	40 mm	46 mm	176 mm	188,95

FREIN de bôme



Frein de bôme tackRite WINCHRITE


Plus de sécurité à bord !
Le frein de bôme tackRite de Sailology met en œuvre plusieurs niveaux de freinage par friction afin de contrôler efficacement les mouvements horizontaux et verticaux de la bôme et freiner son passage dans les empannages. Le cordage peut être installé de plusieurs manières sur frein de la bôme, suivant le niveau de freinage désiré. Le cordage doit être de 10 à 12 mm de diamètre.

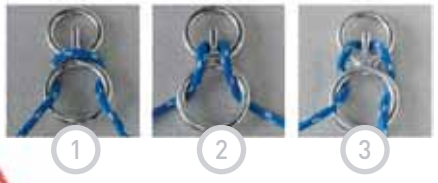

3 résistances différentes !

Réf.	Désignation	€
61855	Frein de bôme	89,95



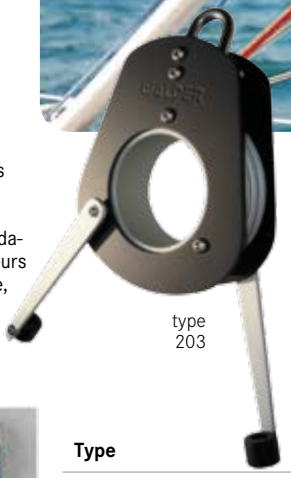

Frein de bôme WALDER

On ne présente plus le frein de bôme WALDER ! Cet équipement mondialement renommé apporte 100% de sécurité contre les empannages accidentels. La bôme est sous contrôle dans toutes les conditions. De construction robuste, les freins de bôme WALDER sont sans entretien. Ils s'adaptent sur pratiquement tous les profils de bôme. Trois tailles disponibles.

Type	type 103	type 203	type 403
Ø cordage	8 mm	8 mm	14 mm
Pour grand'voile	jusqu'à 18 m²	18 – 40 m²	40 – 60 m²
Tonnes	3,5 t	4 – 8 t	8 – 10 t
Longueur bateau	6 – 9 m	9 – 12 m	12 – 16 m
Réf.	61852	61853	61854
€	**€ 279,95**	**€ 449,95**	**€ 608,95**



spinlock

Vidéo du produit sur :
svb-marine.fr



Taquet coinceur PXR SPINLOCK

Le taquet coinceur PXR Spinlock permet un contrôle précis avec des cordages techniques. Le modèle PXR0206/T convient aux cordages de 2 à 6 mm de diamètre et le PXR0810/T aux manoeuvres de 8 à 10 mm. Ce taquet est facile à ouvrir sous charge. Trois niveaux de réglage du ressort de rappel. Le filoir inox admet un large angle de travail. PXR 0206/T : charge de travail jusqu'à 140 kg. PXR 0810/T : charge de travail jusqu'à 400 kg

Réf.	Type	Ø cordage	Dim. HxlxL	€
46534	spinlock - PXR0206/T	2-6 mm	45 x 49 x 58 mm	47,95
46535	spinlock - PXR0810/T	8-10 mm	57 x 62 x 71 mm	64,95

LEWMAR





Bloqueurs LEWMAR D1

LEWMAR redéfini le bloqueur.
Ce système mécanique a prouvé son excellent fonctionnement ces dernières années et les prix remportés le confirme. Le cordage est bloqué en différents points sur une certaine longueur et les efforts sont ainsi répartis, ce qui soulage la pression exercée sur la gaine. Ce modèle convient aux bateaux jusqu'à 30 pieds. Charge de travail : 500 kg. Pour cordages de 10 à 12 mm, longueur : 126 mm, hauteur : 72 mm, entraxes : 79 mm, diamètre des vis de fixation : 6 mm

Réf.	Type	Largeur	Ø cordage	€
46556	D1 simple	29 mm	10-12 mm	109,95
46557	D1 double	55 mm	10-12 mm	199,95
46574	D1 triple	81 mm	10-12 mm	275,95



LEWMAR

Bloqueurs LEWMAR D2

Ce modèle de bloqueurs LEWMAR est destiné aux voiiers jusqu'à 50" (16,80 m). Ils peuvent être ouverts sous charge et ils sont équipé du système à „dominos" qui préserve la gaine dy cordage. Disponible en simple, double, triple. Charge de travail max : 1 200 kg, longueur : 156 mm, hauteur : 88 mm, entraxe : 107 mm, montage par vis de 8mm.

Réf.	Type	Largeur	Ø cordage	€
46558	D2 simple	38 mm	12-14 mm	163,95
46559	D2 double	69 mm	12-14 mm	289,95
46575	D2 triple	99 mm	12-14 mm	419,95

Prix indicatifs

Ridoir pélican

Ridoir pélican pour fixation sur cadène ou rail de fargue. Quatre tailles sont disponibles.
Le crochet est bloqué avec un anneau en inox.
Attention, le ridoir n'est pas fourni !



Réf.	Länge	Axe Ø	Matériau-Ø	€
12153	132 mm	5 mm	6 mm	6,50
12154	142 mm	6 mm	6 mm	7,50
12155	192 mm	8 mm	8 mm	10,95
12157	235 mm	13 mm	12 mm	26,95

Évaluations Jens S.:
Le crochet est simplement glissé sur le boulon de la fourche du fil de garde-corps. Ensuite, le tendeur est tiré un peu plus serré et vous avez similaire à l'utilisation d'un Pelikanhakens un passage dans le fil de garde-corps. Cependant, sans la nécessité d'autres changements.

Bloqueur spinlock XAS

Le bloqueur spinlock XAS est d'une excellente tenue et préserve les cordages. Le boîtier haute résistance présente des poignées repérées par codes couleur. Disponible en simple, double et triple. Pour cordage de 6 à 12 mm et bateaux jusqu'à 35 pieds. Charge de travail : 550 kg. longueur : 134 mm. hauteur : 69 mm. entraxe : 79 mm montage par vis de 6 mm.

Réf.	Désignation	Largeur	€
46520	Simple	38 mm	**94,95**
46521	Double	65 mm	**164,95**
46522	Triple	91 mm	**254,95**
46598	Poignée de rechange		**16,95**
46599	Joue de rechange		**23,95**

Bloqueur spinlock XTS

Le bloqueur spinlock XTS est une référence pour les bateaux de tailles moyenne. Le XTS est souvent utilisé sur les bateaux de régate jusqu'à 50 pieds. Il convient aux cordages de 8 à 14 mm de diamètre. Charge de travail : 700 kg. Il existe en simple, double et triple. longueur : 148 mm. hauteur : 78 mm. entraxe : 70 mm. montage par vis de 8 mm.

Réf.	Désignation	Largeur	€
46523	Simple	38 mm	**146,95**
46524	Double	68 mm	**259,95**
46525	Triple	99 mm	**384,95**
46622	Poignée de rechange		**26,95**
46623	Joue de rechange		**61,95**



XTS double SPINLOCK
46524

BLOQUEURS

Bloqueur XTR SPINLOCK


Bloqueur en aluminium ultra-léger. Il assure un blocage parfait grâce à l'action simultanée mais indépendante de la base et de la mâchoire supérieure. Ce taquet est conçu pour retenir des charges jusqu'à 1 000 kg. Il fonctionne avec des cordages de 8 à 12 mm de diamètre. Longueur : 145 mm; hauteur : 83 mm; entraxe de fixation : 68 mm; fixation par vis M8.

Réf.	Type	Largeur	€
46624	Bloqueur XTR	32 mm	**146,95**






Réf. 89261
Partie supérieure de levier pour bloqueur MIDI



Réf. 89260
Poignée de rechange pour bloqueur EasyLock MIDI

Pièces détachées



Réf. 89262
Partie inférieure de levier pour bloqueur MIDI



Réf. 89263
Base pour bloqueurs MIDI



Réf. 89251
Autocollant pour taquet autobloquant



easylock 1
Réf. 12573



easylock MINI
Réf. 12579



Réf. 12577

easylock MAXI
Réf. 32833



easylock®

Type	easylock 1	easylock MINI	easylock MIDI	easylock MAXI
Pour Ø cordage	6 – 10 mm	6 – 10 mm	6 – 12 mm	14 mm
Entraxe	86 mm	86 mm	83 mm	83 mm
Largeur x hauteur	108 x 65 mm	115 x 64 mm	145 x 81 mm	150 x 88 mm
Fixation par vis de	6 mm	6 mm	8 mm	8 mm
Charge de travail max.	jusqu'à 300 kg	jusqu'à 450 kg	jusqu'à 700 kg	jusqu'à 1.400 kg
Longeur bateau	jusqu'à 9 m (28 pieds)	jusqu'à 10 m (32 pieds)	jusqu'à 12 m (40 pieds)	jusqu'à 20 m (65 pieds)
Prix €	**12571 / à partir de € 68,95**	**89245 / à partir de € 81,95**	**12576 / à partir de € 105,95**	**32830 / à partir de € 209,95**

easylock - Bloqueur 1

Bloqueur compact en acier inoxydable, aluminium anodisé noir et Delrin.

Réf.	Type	Largeur	€
12571	Simple	24	**68,95**
12572	Double	45	**111,95**
12573	Triple	66	**163,95**
12574	Quadruple	87	**209,95**
89257	Levier		**13,95**
89249	Circlips		**8,50**
89251	Autocollant		**7,50**

easylock - Bloqueur MINI / MIDI / MAXI

Permettent un hissage du cordage lorsque le bloqueur de drisse est fermé.

Réf.	Type	L	€
89245	MINI simple	30	**81,95**
89246	MINI double	55	**134,95**
89247	MINI triple	80	**197,95**
89248	MINI quadruple	105	**232,95**
89250	MINI quintuple	130	**314,95**
89258	Levier		**13,95**
89249	Circlips		**8,50**

Réf.	Type	Largeur	€
89251	Autocollant		**7,50**
89270	Base de levier		**32,95**
89271	Partie supérieure de levier		**24,50**
89272	Ressort de rechange		**5,50**

Réf.	Type	L	€
12576	MIDI MIDI simple	34	**105,95**
12577	MIDI MIDI double	63	**175,95**
12578	MIDI MIDI triple	92	**268,95**
12579	MIDI MIDI quadruple	121	**349,95**
89260	Poignée		**19,95**
89249	Circlips		**8,50**
89251	Autocollant		**7,50**
89263	Base de levier		**16,95**
89261	Partie supérieure		**19,95**
89262	Partie infér. de levier		**28,95**
89264	Ressort de rechange		**8,50**

Réf.	Type	L	€
32830	MAXI simple	36	**209,95**
32831	MAXI double	71	**344,95**
32832	MAXI triple	106	**469,95**
32833	MAXI quadruple	141	**529,95**
89265	Poignée		**124,95**
89249	Circlips		**8,50**
89251	Autocollant		**7,50**
89266	Base		**39,95**
89267	Partie supérieure		**29,95**
89268	Partie infér. de levier		**59,95**
89264	Ressort de rechange		**8,50**
89269	Dispositif de blocage		**39,95**





★★★★★

Évaluation de Sven M.:
Ce coinceur !
Les cordages sont bien tenus et se choquent facilement, en tension.
(Servo Cleat 22)



Type	11	22	22	22	33	44
Pour Ø cordage	3 – 7 mm	6 -10 mm	6 - 10 mm	8 – 12 mm	10 – 14 mm	10 – 14 mm
Enxtraxe	27 mm	37 mm	40 mm	42 mm	52 mm	52 mm
Base	47 x 23 mm	70 x 28 mm	70 x 28 mm	70 x 28 mm	86 x 36 mm	79 x 29 mm
Réf. / €	19100 / **€ 16,95**	24532 / **€ 25,95**	24533 / **€ 25,95**	19101 / **€ 25,95**	19102 / **€ 27,95**	19103 / **€ 28,95**



Contre-plaque



Filoire



Cale



Pontet

TAQUETS COINCEURS

Accessoires	Réf. / €	Réf. / €	Réf. / €	Réf. / €
Cale	19107 / **€ 2,90**	19108 / **€ 3,60**	19109 / **€ 4,10**	19109 / **€ 4,10**
Contre-plaque	19112 / **€ 2,90**	19114 / **€ 2,90**	19114 / **€ 2,90**	19114 / **€ 2,90**
Filoire	19105 / **€ 10,95**	19106 / **€ 14,95**	–	–
Pontet	–	19111 / **€ 4,70**	19115 / **€ 5,50**	19115 / **€ 5,50**











Type	CL 211 MK1 Racing Junior	CL 211 MK1 CS Racing Junior	CL 236 MK1 Racing Junior	CL 209 MIDI
pour Ø cordage	3 – 6 mm	3 – 6 mm	3 – 6 mm	4 – 8 mm
Enxtraxe	66 mm	66 mm	66 mm	55 mm
Base	82 x 18 mm	82 x 18 mm	88 x 18 mm	73 x 19 mm
Vis	4 mm	4 mm	5 mm	5 mm
Matériel	Aluminium anodisé	Aluminium anodisation dure	Aluminium anodisé	Nylon, noir
Réf. / €	14310 / **€ 14,95**	17399 / **€ 16,95**	14313 / **€ 18,95**	12161 / **€ 5,95**









Type	CL 231 MIDI à filoir intégré	CL 201 vertical	CL 237 vertical	CL 205 MAJOR
Pour Ø cordage	4 – 8 mm	8 – 12 mm	6 – 12 mm	10 – 16 mm
Enxtraxe	55 mm	72 mm	72 mm	95 mm
Base	88 x 22 mm	95 x 28 mm	95 x 40 mm	122 x 36 mm
Vis	5 mm	6 mm	6 mm	8 mm
Matériel	Nylon, noir	Nylon, noir	Nylon, noir	Nylon, noir
Réf. / €	14311 / **€ 9,95**	12163 / **€ 10,95**	14314 / **€ 19,95**	14319 / **€ 13,95**



Taquet coinceur Clamcleat - CL 253
Aluminium anodisé.
longueur : 89 mm,
largeur : 18 mm,
entraxe : 70 mm,
vis de montage : 6 mm

Réf. 14325 CL 253 **€ 21,95**



Cales d'angle Clamcleat
Pour monter le taquet avec un bon angle par rapport à la manœuvre. Tous les modèles de taquets peuvent être montés avec des cales d'angle.

Réf. 14320	Cale d'angle pour CL204 / CL222	**€ 2,95**
Réf. 14321	Cale d'angle pour CL209	**€ 5,50**
Réf. 14322	Cale d'angle pour CL201/219/237/238	**€ 7,50**
Réf. 14323	Cale d'angle pour CL205/220/239/240	**€ 9,50**

Prix indicatifs

EASYMATIC **PALAN DE GRAND-VOILE DOUBLE VITESSE**

Pour embarcations jusqu'à 10 m

easy®

Système de palan de grand'voile à double vitesse unique en son genre : pour la puissance, utilisez les deux cordages et pour les réglages fins, un **seul.1** : réglage fin à l'aide d'un **brin.2** : embraque à l'aide des deux brins à la fois.

En reliant les deux extrémités par une épissure, vous obtenez une écoute continue qui vous permet de choisir d'utiliser un ou deux brins à tout moment.

SYSTEM I

Poulie basse 23102



Poulie haute 23103



Pour embarcations jusqu'à 14 m

SYSTEM II

Poulie basse 23104





Poulie haute 23105





seul.1 :
à l'aide d'un seul brin



brin.2 :
embraque à l'aide des deux brins à la fois.



Kit palan double vitesse EASYMATIC

Le palan double vitesse EASYMATIC est un système d'écoute de grand'voile unique. Pour la puissance, utilisez les deux cordages et pour les réglages fins, un seul. Toutes les poulies EASYMATIC sont à roulements à billes. La poulie du bas comporte un taquet coinceur double. Les roulements sont à aiguilles de haute qualité en Delrin.

EASYMATIC I : pour bateau jusqu'à 10 m environ et écoute de 10 mm de diamètre. Rapports 4:1/2:1 et 6:1/3:1

EASYMATIC II : pour bateau jusqu'à 14 m environ et écoute de 12 mm de diamètre. Rapports 6:1/3:1 et 8:1/4:1 Note: pour profiter pleinement de ce système nous recommendons d'utiliser une écoute continue que nous réalisons sur commande.

Réf.	Modèle	Type	Réduction	€
23100	Easymatic I	poulie basse	4:1 / 2:1	**289,95**
23101	Easymatic I	poulie haute	4:1 / 2:1	**86,95**
23102	Easymatic I	poulie basse	6:1 / 3:1	**274,95**
23103	Easymatic I	poulie haute	6:1 / 3:1	**149,95**
23104	Easymatic II	poulie basse	6:1 / 3:1	**399,95**
23105	Easymatic II	poulie haute	6:1 / 3:1	**264,95**
23106	Easymatic II	poulie basse	8:1 / 4:1	**439,95**
23107	Easymatic II	poulie haute	8:1 / 4:1	**244,95**

Palan de grand-voile double vitesse complet EASYMATIC

Palan de grand'voile double vitesse complet EASYMATIC. Comporte une écoute continue Gleistein haute performance. Poulies à roulement. Deux modèles.

Palan de GV S : rapports 3:1 et 6:1 pour bateaux jusqu'à 30 pieds et surface de GV de 25 m² environ. Ecoute continue 10 mm Gleistein, écoute TASMANIA 10 mm noire de 30 m.

Palan de GV L: rapport 4:1 et 8:1 pour bateaux jusqu'à 45 pieds et surface de GV de 45 m² environ, Ecoute continue 12 mm Gleistein, écoute TASMANIA 12 mm verte de 50 m.

Réf.	Désignation	€
83150	EASYMATIC S	**514,95**
83151	EASYMATIC L	**798,95**

LEWMAR

PALANS d'écoute de grand voile

Système LEWMAR : pour cordage Ø 8 ou 10 mm





LEWMAR
Poulie violon
à émerillon



LEWMAR
Poulie violon
à coinceur à émerillon

Réf.	Désignation	€
83158	Palan LEWMAR / 8 mm	**195,95**
83159	Palan LEWMAR / 10 mm	**244,95**

HARKEN

CAM-MATIC
Taquet coinceur aluminium à billes CAM MATIC HARKEN



Toute la gamme sur **svb-marine.fr**

21462

ELEMENT

La série Element de HARKEN a été spécialement conçue pour les yachts de croisière. HARKEN a développé une série au design compact et à la qualité habituelle de HARKEN, qui se concentre sur l'essentiel. On a renoncé à tout ce qui ne contribue pas à la longévité et à la stabilité. Les plaques latérales des blocs de glissement sont fabriquées en aluminium forgé et trempé en surface et les disques en nylon renforcé de fibres de verre. Ces blocs se distinguent par leur grande stabilité, en particulier en cas de charges statiques.



HARKEN

1. Poulies simples à émerillon

Réf.	Réas	Ø cordage	Ch. max.	€
86199	45 mm	12 mm	1400 kg	51,95
86215	60 mm	14 mm	2200 kg	72,95
86235	80 mm	16 mm	4400 kg	129,95

2. Poulies doubles à émerillon

Réf.	Ø réa	Ø cordage	Ch. max.	€
86207	45 mm	12 mm	1750 kg	122,95
86224	60 mm	14 mm	2750 kg	171,95
86241	80 mm	16 mm	5500 kg	244,95

3. Poulies simples à émerillon et ringot

Réf.	Réas	Ø cordage	Ch. max.	€
86200	45 mm	12 mm	1400 kg	60,95
86216	60 mm	14 mm	2200 kg	89,95
86236	80 mm	16 mm	4400 kg	186,95

4. Poulies violon à émerillon

Réf.	Réas	Ø cordage	Ch. max.	€
86201	45 mm	8 mm	1400 kg	78,95
86217	60 mm	10 mm	2200 kg	112,95

5. Poulie violon à émerillon, ringot et taquet coinceur

Réf.	Réas	Ø cordage	Ch. max.	€
86203	45 mm	8 mm	1100 kg	138,95

6. Poulie violon à émerillon et ringot

Réf.	Réas	Ø cordage	Ch. max.	€
86218	60 mm	10 mm	2200 kg	116,95

7. Poulies à plaquer

Réf.	Réas	Ø cordage	Ch. max.	€
86206	45 mm	12 mm	1400 kg	69,95
86222	60 mm	14 mm	2200 kg	99,95
86239	80 mm	16 mm	4400 kg	149,95

8. Poulie à plaquer avec système de blocage

Réf.	Réas	Ø cordage	Ch. max.	€
86223	60 mm	14 mm	2200 kg	108,95

9. Poulie pied de mât

Réf.	Réas	Ø cordage	Ch. max.	€
86196	60 mm	14 mm	2200 kg	73,95

10. Poulie verticale

Réf.	Réas	Ø cordage	Ch. max.	€
86232	60 mm	14 mm	2200 kg	191,95

MICRO

★★★★★

Poulies micro à faible coefficient de friction, avec des réas à roulements à billes en Delrin et des joues en acier inoxydable.

Poulies idéales pour les dériveurs haute performance, les planches à voile, les kitesurf, etc,.
Charge de rupture : 544 kg



Poulie simple HK292 à émerillon pour cordage de 6 mm

Réf. 86032 € 29,95



Poulie simple HK224 à anneau pour cordage de 6 mm

Réf. 86033 € 15,95



Poulie triple HK408 à anneau pour cordage de 5 mm

Réf. 86049 € 52,95



Poulie simple HK1540 à émerillon pour cordage de 14 mm

Réf. 86035 € 144,95



Poulie violon HK1559 à émerillon pour cordage de 14 mm

Réf. 86036 € 199,95



Poulie violon HK1564 à émerillon, taquet et ringot

Réf. 86037 € 409,95

Toute la gamme sur :

SVB-MARINE.FR



Poulie à plaquer simple HK233 pour cordage de 6 mm

Réf. 86034 € 20,95

TAILLE MOYENNE

Poulies HARKEN Midrange

Les poulies HARKEN Midrange sont destinées aux bateaux de taille moyenne et pour des navigations au large. Toutes les poulies de cette gamme sont équipées de réas à billes en Delrin de 76 mm pour cordages jusqu'à 14 mm et de joues renforcées en acier inox.

Prix indicatifs



POULIES À FRICTION

SELDÉN for sailing

Les meilleures performances, même sous fortes charges ! Les poulies à friction conviennent pour les drisses, les systèmes d'écoute de grand'voile ou les hale-bas.

1. Poulies simples avec émerillon SELDÉN

Poulies simples avec émerillon SELDEN pour toutes les manoeuvres de gréement courant.

Réf.	Taille	Ø cordage	Ch. max.	€
16987	50	max. 12	1300 kg	**36,90**
16988	60	max. 14	2000 kg	**49,90**
16989	70	max. 14	3000 kg	**73,90**
16990	80	max. 16	4000 kg	**140,90**

2. Poulies violon à émerillon SELDÉN

Poulies violon à émerillon SELDEN pour écoute, pataras, hale-bas... Elles acceptent de fortes charges. La manille peut être bloquée dans l'axe longit. ou latéral.

Réf.	Taille	Ø cordage	Ch. max.	€
16993	50	max. 12	1400 kg	**62,50**
16994	60	max. 14	2200 kg	**70,90**

3. Poulies violon à émerillon à taquet SELDÉN

Poulies violon à émerillon à taquet SELDEN PBB 50 / 60. Idéales pour pataras, hale-bas, bastaques... Le palier à friction permet d'accepter de fortes charges.

Réf.	Taille	Ø cordage	Ch. max.	€
16991	50	max. 12	1300 kg	**125,00**
16992	60	max. 12	2000 kg	**139,95**

4. Mousqueton pour poulies PBB SELDÉN



Réf.	Type	€
17588	Mousqueton pour poulie PBB50	**49,50**
17589	Mousqueton pour poulie PBB60 + PBB70	**60,95**
17590	Mousqueton pour poulie PBB80	**97,50**

Pivotant !





Taquet Coinceur CAM CLEAT MK2 SELDÉN

Taquets Coinceurs de haute qualité en deux versions.



Réf.	Type	Ø cordage	Ch. travail	€
30913	27	3-7 mm	60 kg	**30,90**
30914	38	4-12 mm	120 kg	**49,50**

Filoirs CAM CLEAT MK2 pour installation à plat SELDÉN

Filoirs de haute qualité avec étrier supérieur.



Réf.	Désignation	€
30911	Type 27 MK2	**19,90**
30912	Type 38 MK2	**29,50**

Filoirs CAM CLEAT MK2 pour montage rapporté SELDÉN

Filoirs de haute qualité pour montage rapporté.




Réf.	Désignation	€
30998	Type 27 MK2	**18,90**
30999	Type 38 MK2	**20,90**

Cale de montage pour CAM CLEAT MK2



Réf.	Désignation	€
25472	Type 27	**12,50**
25473	Type 38	**14,50**

Wichard Tête universelle !

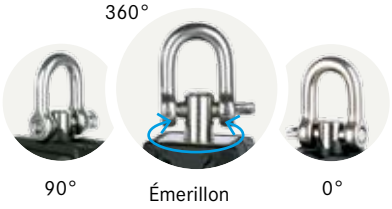



1. Poulies simples avec émerillon

Réf.	Taille	Ø cord.	Ch. max.	€
16995	35	8	900 kg	**22,95**
16996	45	10	900 kg	**24,95**
16997	55	12	1500 kg	**31,95**

2. Poulies à billes avec émerillon

Réf.	Taille	Ø cord.	Ch. max.	€
17310	35	8	900 kg	**31,95**
17311	45	10	900 kg	**34,95**
17312	55	12	1500 kg	**46,95**

3. Poulies violon à émerillon

Ch.= Charge de rupture

Réf.	Taille	Ø cord.	Ch. max.	€
17006	45	10	1000 kg	**39,95**
17007	55	12	1500 kg	**45,95**

4. Poulies violon à émerillon, taquet et ringot

Réf.	Taille	Ø cord.	Ch. max.	€
16998	45	10	1000 kg	**69,95**
16999	55	12	1500 kg	**90,95**

SPRENGER



Poulies MINI à anneau, simple, double ou triple pour cordages de 6 à 10 mm

MINI à friction







Poulies MINI à anneau, simple, double ou triple pour cordages de 6 à 10 mm

Gamme de poulies à ringot Mini Blocks

Réf.	Ø cordage	€
45430	Drisse-Ø 6 mm	15,95
45450	Drisse-Ø 8 mm	17,95
45453	Drisse-Ø 10 mm	19,95

Poulie double à ringot HS Mini-Blocks

Réf.	Ø cordage	€
45431	6 mm	24,95
45449	8 mm	28,95
45455	10 mm	32,95

Poulie triple à ringot SPRENGER Mini Blocks

Réf.	Ø cordage	€
45432	6 mm	28,95
45457	10 mm	48,95



Émerillon MINI pour 8 à 12 mm ressort pour 8 à 10 mm

Gamme de poulies à anneau Mini Blocks

Réf.	Ø cordage	€
45427	6 mm	10,95
45447	8 mm	13,95
45452	10 mm	14,95

Poulie double fixe HS Mini-Blocks

Réf.	Ø cordage	€
45428	6 mm	18,95
45448	8 mm	22,95
45454	10 mm	25,95

plus d'info
svb-marine.fr

Poulie triple HS Mini-Blocks

Réf.	Ø cordage	€
45429	6 mm	23,95
45456	10 mm	37,95



45436

Poulie violon à coinceur

Poulie violon à coinceur pour, par exemple, hale-bas, pataras, etc. Charge de rupture 900 kg.

Réf.	Ø cordage	€
45436	6 - 8 mm	46,95

Chape à émerillon HS SPRENGER

Réf.	Désignation	€
45471	Pour poulie de 8 mm	9,95
45479	Pour poulie de 10 mm	15,95
45498	Pour poulie de 12 mm	17,95
45501	Ressort p. poulie de 8 mm	5,50
45502	Ressort p. poulie de 10 mm	5,50

MICRO XS à billes



45390



45391



45392



45393



45395



45396

Poulies MICRO XS pour cordage jusqu'à 6 mm

Poulie simple à émerillon
Réf. 45390 € 24,95

Poulie double à ringot
Réf. 45391 € 36,95

Poulie simple à anneau
Réf. 45392 € 11,95

Poulie à billes à anneau
Réf. 45393 € 28,95

Poulie verticale
Réf. 45395 € 19,95

Poulie verticale
Quatre trous de fixation
Réf. 45396 € 13,95

SUPER MINI à friction



45438



45437



45439

Poulies à friction Super Mini

Gamme de poulies à friction Super Mini pour cordage de 10 mm de diamètre. Réa : 20 x 10 mm. Poulies à friction en inox avec réa plastique résistant aux UV.

Réf. 45437	Super Mini/réa bronze	€ 7,95
Réf. 45438	Super Mini à émerillon et chape	€ 13,95
Réf. 45439	Super Mini à émerillon et pontet	€ 9,50

Poulies à coinceur MINI à anneau et ringot (simple, double ou triple)

MINI à friction





Réf.	Désignation	€
45433	1 réa / Ø 6 mm	19,95
45434	2 réas / Ø 6 mm	23,95
45435	3 réas / Ø 6 mm	28,95



45440



45441

Poulies câble à friction

Joues en inox et réa en bronze nickelé. Modèle à manille (réa de 30 x 7 mm et charge de rupture 650 kg) pour câble de 6 mm et modèle à axe (réa de 35 x 5, charge de rupture 1 100 kg) pour câble de 5 mm.



45394

Réf.	Désignation	€
45440	Poulie câble avec axe et goupille	19,95
45441	Poulie câble avec manille	19,95
45394	Poulie câble verticale avec réa laiton	12,95

Prix indicatifs

RÉA À FRICTION

Très résistant

Réf.	Désignation	€
15100	1. Poulie simple à billes, cordage-Ø 8 mm	**11,95**
15101	1. Poulie simple à billes, cordage-Ø 10 mm	**14,95**
15102	1. Poulie simple à billes, cordage-Ø 12 mm	**18,95**
15103	1. Poulie simple à billes, cordage-Ø 14 mm	**46,95**
15120	1. Poulie à friction double à anneau, cordage-Ø 8mm	**20,95**
15121	1. Poulie à friction double à anneau, cordage-Ø 10 mm	**29,95**
15122	1. Poulie à friction double à anneau, cordage-Ø 12 mm	**34,95**
15123	1. Poulie à friction double à anneau, cordage-Ø 14 mm	**78,95**
45494	1. Poulie à billes triple à anneau, Ø cord. 12 mm	**54,95**
21100	2. Poulie simple à émerillon, cordage-Ø 8 mm	**19,95**
21101	2. Poulie simple à émerillon, cordage-Ø 10 mm	**25,95**
21102	2. Poulie simple à émerillon, cordage-Ø 12 mm	**26,95**
21103	2. Poulie simple à émerillon, cordage-Ø14 mm	**69,95**
21122	2. poulie à friction double à émerillon, Ø cord. 12 mm	**44,95**
15140	3. Poulie à friction simple à anneau et ringot, Ø cord. 8 mm	**18,95**
15141	3. Poulie à friction simple à anneau et ringot, Ø cord. 10 mm	**19,95**
15142	3. Poulie à friction simple à anneau et ringot, Ø cord. 12 mm	**24,95**
15143	3. Poulie à friction simple à anneau et ringot, Ø cord. 14 mm	**61,95**
15160	3. Poulie à friction double à ringot et anneau cordage-Ø 8mm	**26,95**
15161	3. Poulie à friction double à ringot et anneau cordage-Ø 10mm	**34,95**
15162	3. Poulie à friction double à ringot et anneau cordage-Ø 12mm	**43,95**
15163	3. Poulie à friction double à ringot et anneau cordage-Ø 14mm	**85,95**
15181	4. Poulie à friction violon à anneau, Ø cord. 10 mm	**28,95**
45486	4. Poulie à friction violon à anneau, Ø cord. 12 mm	**35,95**
15201	5. Poulie/violon à émerillon/taquet coinceur, Ø cord. 10 mm	**83,95**
15202	5. Poulie/violon à émerillon/taquet coinceur, Ø cord. 12 mm	**104,95**
21181	6. Poulie à friction /violon à émerillon, Ø cord. 10 mm	**39,95**
21182	6. Poulie à friction /violon à émerillon, Ø cord. 12 mm	**42,95**
21143	7. Poulie à friction simple à émerillon/ringot, Ø cord. 14 mm	**103,95**

15102



1 Poulies **CLASSIC** à anneau, simple, double ou triple pour cordages de 8 à 14 mm



2



Poulies **CLASSIC** à émerillon, simple ou double pour cordages de 8 à 14 mm





3 Poulies **CLASSIC** à anneau, simple, double ou triple pour cordages de 8 à 14 mm



La résistance à la rupture et le diamètre des réas dépendent du diamètre du cordage :

Ø de cordage max.	Ø disque	Charge de rupture
8 mm	25 mm	600 kg
10 mm	35 mm	850 kg
12 mm	50 mm	1000 kg
14 mm	70 mm	2500 kg

POULIES CLASSIC



SPRENGER

ROULEMENTS À BILLES

Très légers

Réf.	Désignation	€
45459	1. Poulie à billes simple à anneau, Ø cord. 8 mm	**15,95**
45472	1. Poulie à billes simple à anneau, Ø cord. 10 mm	**21,95**
45480	1. poulie à billes simple à anneau, Ø cord. 12 mm	**26,95**
45468	1. Poulie à billes double à anneau, Ø cord. 8 mm	**24,95**
45476	1. Poulie à billes double à anneau, Ø cord. 10 mm	**42,95**
45484	1. Poulie à billes double à anneau, Ø cord. 12 mm	**55,95**
21105	1. Poulie à billes triple à anneau, Ø cord. 8 mm	**41,95**
21106	1. Poulie à billes triple à anneau, Ø cord. 10 mm	**65,95**
21107	1. Poulie à billes triple à anneau, Ø cord. 12 mm	**78,95**
22100	2. Poulie à billes simple à émerillon, Ø cord. 8 mm	**21,95**
22101	2. Poulie à billes simple à émerillon, Ø cord. 10 mm	**29,95**
22102	2. Poulie à billes simple à émerillon, Ø cord. 12 mm	**35,95**
22121	2. Poulie à billes double à émerillon, Ø cord. 10 mm	**53,95**
45467	3. Poulie à billes simple à ringot, Ø cord. 8 mm	**19,95**
45492	3. Poulie à billes simple à ringot, Ø cord. 10 mm	**27,95**
45493	3. Poulie à billes simple à ringot, Ø cord. 12 mm	**31,95**
45469	3. Poulie à billes double à ringot, Ø cord. 8 mm	**29,95**
45477	3. Poulie à billes double à ringot, Ø cord. 10 mm	**46,95**
45485	3. Poulie à billes double à ringot, Ø cord. 12 mm	**63,95**

4 Poulie violon **CLASSIC** à anneau pour cordages de 10 à 14 mm





Réf. 21111
Poulie violon **CLASSIC** à émerillon, coinceur et ringot, pour cordages de 10 à 14 mm

5



6



21108	3. Poulie à billes triple à ringot, Ø cord. 8 mm	**46,95**
21109	3. Poulie à billes triple à ringot, Ø cord. 10 mm	**78,95**
21110	3. Poulie à billes triple à ringot, Ø cord. 12 mm	**86,95**
45478	4. Poulie à billes violon à anneau, Ø cord. 10 mm	**42,95**
45495	4. Poulie à billes violon à anneau, Ø cord. 12 mm	**45,95**
15211	5. Poulie violon à ringot/émerillon/taquet coinceur, Ø cord. 10	**107,95**
15212	5. Poulie violon à ringot/émerillon/taquet coinceur, Ø cord. 12	**119,95**
21111	5. Poulie à billes simple à ringot/taquet coinceur, Ø cord. 8mm	**91,95**
21112	5. Poulie à billes simple à ringot/taquet coinceur, Ø cord. 10mm	**97,95**
21113	5. Poulie à billes simple à ringot/taquet coinceur, Ø cord. 12mm	**113,95**
21114	5. Poulie à billes triple à ringot/taquet coinceur, Ø cord. 8 mm	**113,95**
21115	5. Poulie à billes triple à ringot/taquet coinceur, Ø cord. 10 mm	**137,95**
21116	5. Poulie à billes triple à ringot/taquet coinceur, Ø cord. 12 mm	**171,95**
22181	6. Poulie à billes violon à ringot/émerillon, Ø cord. 10 mm	**52,95**
22182	6. Poulie à billes violon à ringot/émerillon, Ø cord. 12 mm	**56,95**

POULIES **S**

SPRENGER

À FRICTION	À BILLES	À AIGUILLES
• **Très bien pour des charges debout** • Haute résitance • Charge de travail : plus de 300 kg	• **Pour des charges sans arrête** • Plastique • Charge de travail : plus de 150 kg	• **Pour des charges extrêmement élevées** • Acier inox • Charge de travail : plus de 300 kg



1

Poulies S à anneau, simple ou double pour cordages de 8 à 12 mm



44564



3

Poulie simple S sur émérillon pour cordages de 8 à 12 mm



Ressorts pour poulies

Réf. 44579	8 mm	€	4,60
Réf. 45502	10 mm	€	5,50



7

7. Poulie simple à ringot et anneau

Réf. 44561	8 mm	€	18,95
Réf. 44562	8 mm	€	19,95
Réf. 44563	8 mm	€	21,95
Réf. 44353	10 mm	€	20,95
Réf. 44361	10 mm	€	26,95
Réf. 44357	12 mm	€	25,95
Réf. 44365	12 mm	€	28,95

2

Poulies S sur émérillon, simple, double ou triple pour cordages de 8 à 12 mm







1. Simple, réa à friction

Réf. 44341	8 mm	€	11,95
Réf. 44335	8 mm	€	14,95
Réf. 44346	8 mm	€	17,95
Réf. 44351	10 mm	€	13,95
Réf. 44359	10 mm	€	22,95
Réf. 44355	12 mm	€	20,95
Réf. 44363	12 mm	€	26,95

1. Poulie double à anneau

Réf. 44570	10 mm	€	38,95
Réf. 44572	10 mm	€	66,95
Réf. 44571	12 mm	€	46,95
Réf. 44573	12 mm	€	68,95

2. Simple à émerillon

Réf. 44558	8 mm	€	19,95
Réf. 44559	8 mm	€	19,95
Réf. 44560	8 mm	€	25,95
Réf. 44352	10 mm	€	23,95
Réf. 44360	10 mm	€	33,95
Réf. 44356	12 mm	€	26,95
Réf. 44364	12 mm	€	36,95

2. Poulie double à émerillon

Réf. 44567	8 mm	€	35,95
Réf. 44568	8 mm	€	38,95
Réf. 44569	8 mm	€	55,95

2. Poulie triple à émerillon

Réf. 44345	8 mm	€	44,95
Réf. 44339	8 mm	€	49,95
Réf. 44350	8 mm	€	68,95

3. Poulie S à chape à émerillon

Réf. 44564	8 mm	€	29,95
Réf. 44565	10 mm	€	31,95
Réf. 44566	12 mm	€	43,95

5



44367



6

5. Triple à émerillon, ringot et taquet coinceur

Réf. 44580	8 mm	€	114,95
Réf. 44583	8 mm	€	119,95
Réf. 44584	8 mm	€	139,95
Réf. 44581	10 mm	€	114,95
Réf. 44585	10 mm	€	154,95
Réf. 44582	12 mm	€	129,95
Réf. 44586	12 mm	€	159,95

6. Violon à émerillon, ringot et taquet

Réf. 44367	12 mm	€	86,95
Réf. 44368	12 mm	€	99,95

4. Simple à émerillon et ringot


Réf. 44342	8 mm	€	18,95
Réf. 44336	8 mm	€	28,95
Réf. 44347	8 mm	€	28,95
Réf. 44354	10 mm	€	29,95
Réf. 44362	10 mm	€	35,95
Réf. 44358	12 mm	€	39,95
Réf. 44366	12 mm	€	39,95

4. Double à ringot et anneau

Réf. 44343	8 mm	€	35,95
Réf. 44337	8 mm	€	38,95
Réf. 44348	8 mm	€	58,95

4. Triple à ringot et émerillon

Réf. 44574	8 mm	€	51,95
Réf. 44575	8 mm	€	58,95
Réf. 44576	8 mm	€	74,95

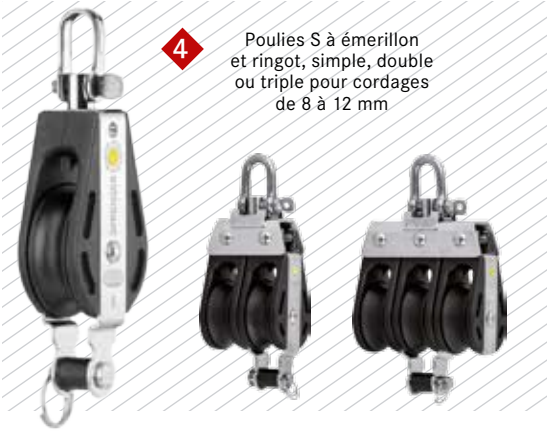

4

Poulies S à émerillon et ringot, simple, double ou triple pour cordages de 8 à 12 mm



HS Poulie à plaquer SPRENGER
Poulie à plaquer SPRENGER en inox. Parfaite pour un montage vissé ou riveté sur un mât ou une bôme. Perçage de montage : 5 mm.

Réf.	Désignation	€
44300	Pour cordage de 6 mm	16,95
44301	Pour cordage de 8 mm	18,95
44302	Pour cordage de 10 mm	24,95
44303	Pour cordage de 12 mm	28,95

Poulie Flip-flop
Poulie à billes Flip-flop SPRENGER pour un montage horizontal ou vertical. Entraxe ! 15 mm. Charge de rupture : 300 kg.



Réf.	Désignation	€
44308	Cordage de 6 mm	34,95
44309	Cordage de 8 mm	38,95

HS Poulie à plaquer ou verticale
Poulie à friction à plaquer avec platine de fixation pour un montage à plaquer ou en vertical. Charge de rupture : 300 kg.



Réf.	Désignation	€
44307	Cordage de 8 mm max	16,95

Prix indicatifs

1. Poulie simple à émerillon

Réf.	Ø réa	Ø cordage	Ch. max.	€
83100	50	6 mm	800 kg	**25,95**
83101	60	8 mm	1600 kg	**35,95**
83102	72	10 - 12 mm	2400 kg	**56,95**
83103	90	12 - 14 mm	4 000 kg	**141,95**

1. Poulie double à émerillon

Réf.	Ø réa	Ø cordage	Ch. max.	€
83115	50	6 mm	800 kg	**56,95**
83116	60	8 mm	1600 kg	**81,95**
83117	72	10 - 12 mm	2400 kg	**128,95**
83118	90	12 - 14 mm	4 000 kg	**267,95**

1. Poulie triple à émerillon

Réf.	Ø réa	Ø cordage	Ch. max.	€
83120	50	6 mm	800 kg	**82,95**
83121	60	8 mm	1600 kg	**118,95**
83122	72	10 - 12 mm	2400 kg	**196,95**
83123	90	12 - 14 mm	4 000 kg	**446,95**

2. Poulie violon à émerillon

Réf.	Ø réa	Ø cordage	Ch. max.	€
83130	50	6 mm	800 kg	**44,95**
83131	60	8 mm	1600 kg	**49,95**
83132	72	10 - 12 mm	2400 kg	**76,95**
83133	90	12 - 14 mm	4 000 kg	**198,95**

3. Poulie simple à émerillon et ringot

Réf.	Ø réa	Ø cordage	Ch. max.	€
83105	50	6 mm	800 kg	**23,95**
83106	60	8 mm	1600 kg	**40,95**
83107	72	10 - 12 mm	2400 kg	**62,95**
83108	90	12 - 14 mm	4 000 kg	**163,95**

4. Poulie SYNCHRO verticale

Réf.	Ø réa	Ø cordage	Ch. max.	€
83111	60	8 mm	1600 kg	**169,95**
83113	90	12 - 14 mm	4 000 kg	**249,95**

5. Poulie violon à émerillon, ringot et taquet coinceur

Réf.	Ø réa	Ø cordage	Ch. max.	€
83135	50	6 mm	800 kg	**76,95**
83136	60	8 mm	1600 kg	**117,95**
83137	72	10 - 12 mm	2400 kg	**146,95**
83138	90	12 - 14 mm	4 000 kg	**374,95**





Poulies SYNCHRO à émerillon, simple ou double pour cordages de 8 à 14 mm



LEWMAR®

POULIES SYNCHRO











6. Poulie triple à émerillon et taquet coinceur

Réf.	Ø réa	Ø cordage	Ch. max.	€
83140	50	6 mm	800 kg	**157,95**
83141	60	8 mm	1600 kg	**199,95**
83142	72	10-12 mm	2400 kg	**277,95**

Toutes les dimensions sont en mm !

85121

RONSTAN

85128



Boucle ouverte





Poulies simples à billes Ronstan-Orbit Block

Réf.	Type	Ø réa	Ø cordage	Ch. max.	€
85121	Looptop	40 mm	9 mm	700 kg	**36,95**
85100	Looptop	55 mm	10 mm	1000 kg	**49,95**

Poulie winch ORBIT à manille textile

Poulie winch RONSTAN ORBIT et manille textile. Plusieurs tailles avec fonction débrayage. RONSTAN : les poulies à billes Ronstan Orbit Block sont très légères par rapport à leurs charges de travail. Le système de fixation par lashing Dyneema ® SK 75 est léger, pratique et efficace.

Réf.	Type	Ø réa	Ø cordage	Ch. max.	€
85128	Loop	40 mm	9 mm	500 kg	**72,95**
85109	Loop	55 mm	10 mm	900 kg	**89,95**
85133	Manille	55 mm	10 mm	650 kg	**98,95**



Ouvert



Fermé

antal

Poulie ouvrante Dynablock ANTAL

Poulie ouvrante Dynablock avec joue pivotante, réa amovible et loop Dyneema avec gaine polyester. Le réa comporte deux roulements à billes latéraux.

Réf.	Ø réa	Ø cordage	Ch. max.	€
56876	44 mm	10 mm	600 kg	**89,95**
56877	56 mm	12 mm	1 000 kg	**104,95**

46876



Poulie ouvrante ANTAL

Poulie ouvrante antal à ouverture d'une main par rotation d'une joue. Verrouillage automatique à la fermeture.



Réf.	Ø réa	Ø cordage	Ch. max.	€
56878	40 mm	12 mm	700 kg	**147,95**
56879	60 mm	14 mm	1 300 kg	**189,95**

RÈAS EN TUFNOL

Pour un look authentique !



14800



2

14810

1



1-1 Poulies simples à anneau

Réf. 41652	00	€ 15,95
Réf. 41653	01	€ 23,95
Réf. 41654	02	€ 23,95
Réf. 41655	03	€ 31,95
Réf. 41656	04	€ 46,95

1- 2 Poulies doubles à anneau

Réf. 41657	00	€ 25,95
Réf. 41658	01	€ 40,95
Réf. 41659	02	€ 33,95
Réf. 41660	03	€ 48,95
Réf. 41661	04	€ 69,95

2. Poulies simples à émerillon

Réf. 41662	00	€ 34,95
Réf. 41663	01	€ 39,95
Réf. 41664	02	€ 43,95
Réf. 41665	03	€ 69,95
Réf. 41666	04	€ 89,95

3



3 - Poulies pour câbles

Version lourde avec poulies rivetées pour une charge élevée.


Réf.	pour câble de Ø	€
41690	4 mm	34,95
41691	5 mm	46,95
41692	6 mm	68,95
41693	7 mm	79,95

Ces blocs classiques en tissu dur sont fabriqués en TUFNOL. Les ferrures sont en acier inoxydable. Le TUFNOL est un tissu dur résistant à l'eau de mer et à la charge. Définition des tailles :

taille	Ø cordage	Ø réa
00	10 mm	30 mm
01	12 mm	35 mm
02	13 mm	45 mm
03	14 mm	58 mm
04	16 mm	64 mm

23220

4



23228



5

4 - Réas en Tufnol pour cordages

Réf.	Ø cordage	Ø réa	€
41699	10 mm	30 mm	3,95
41700	10 mm	40 mm	11,95
41701	12 mm	50 mm	14,95
41702	12 mm	60 mm	7,95
41703	14 mm	80 mm	14,95
41704	16 mm	100 mm	39,95

4 - Réas en Tufnol pour câbles

Réf.	Ø câble	Ø réa	€
41705	4 mm	30 mm	9,95
41706	4 mm	40 mm	9,95
41707	5 mm	50 mm	18,95
41708	5 mm	60 mm	11,95
41709	6,5 mm	80 mm	19,95
41710	8 mm	100 mm	29,95

5 - Poulies en Tufnol à plaquer

Réf. 41694	Taille 00	€ 16,95
Réf. 41695	Taille 01	€ 22,95
Réf. 41696	Taille 02	€ 25,95
Réf. 41697	Taille 03	€ 34,95
Réf. 41698	Taille 04	€ 50,95

Modèles à billes et à friction



1



Modèles à billes et à friction

2



Barton

Les poulies BARTON sont robustes et offrent une longue durée de vie. Ces poulies sont conçues pour supporter de fortes charges statiques.

3



4



1. Barton - Poulie simple a friction

Réf.	taille	Ø cord.	Ch. max.	€
17313	35	8	740 kg	15,95
17314	45	10	770 kg	17,95
17315	58	12	1260 kg	27,95

2. Barton - Poulie simple à bille et à émerillon

Réf.	taille	Ø cord.	Ch. max.	€
17322	35	8	740 kg	30,95
17323	45	10	770 kg	30,95
17324	58	12	1260 kg	54,95

1. Barton - Poulie simple à billes

Réf.	taille	Ø cord.	Ch. max.	€
17316	35	8	740 kg	22,95
17317	45	10	770 kg	24,95
17318	58	12	1260 kg	35,95

3. Barton - Poulie violon à friction a émerillon

Réf.	taille	Ø cord.	Ch. max.	€
17327	45	10	770 kg	40,95
17328	58	12	1260 kg	76,95

2. Barton - Poulie simple à friction à émerillon

Réf.	taille	Ø cord.	Ch. max.	€
17319	35	8	740 kg	24,95
17320	45	10	770 kg	25,95
17321	58	12	1260 kg	49,95

4. Barton - Poulie violon a friction à émerillon et taquet

Réf.	taille	Ø cord.	Ch. max.	€
17325	45	10	770 kg	89,95
17326	58	12	1260 kg	135,95

Toutes les dimensions sont en mm !



Barton

Poulie ouvrante avec mousqueton


Facile à ouvrir et fermer. Accastillage robuste et de haute qualité.
Réa de 35 mm : pour cordage de12 mm, charge de rupture : 450 kg.
Réa de 48 mm : pour cordage de 16 mm, charge de rupture : 570 kg.

Réa de 35 mm
Réf. 80040 **€ 111,95**

Réa de 48 mm
Réf. 80041 **€ 148,95**


Prix indicatifs

QUELLES SONT LES POULIES IDÉALES POUR MON BATEAU ?

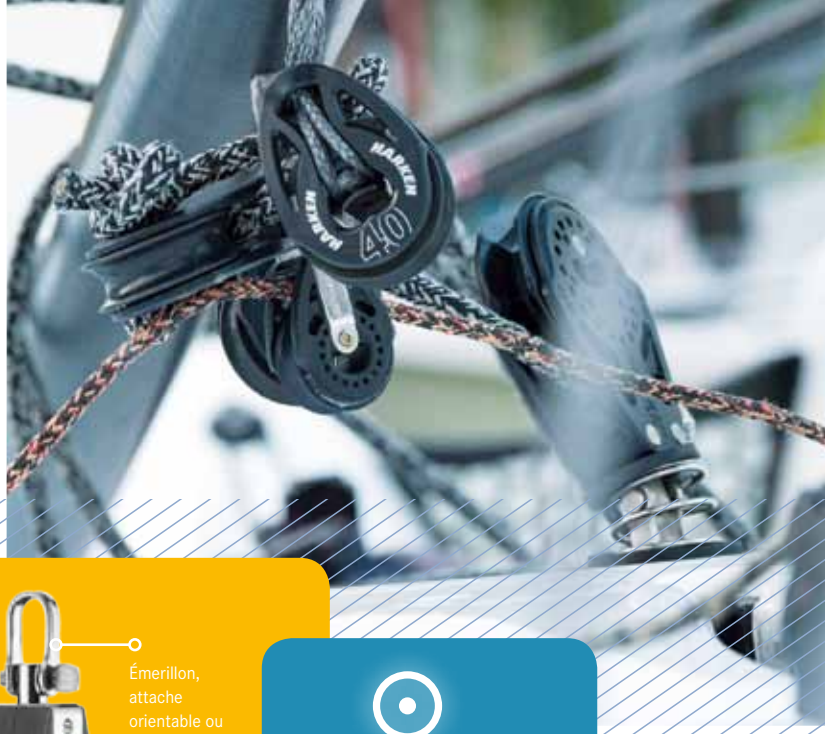

Les poulies font partie des éléments d'accastillage les plus sollicités sur un voilier et elles doivent supporter des charges importantes à tout moment pour que tout fonctionne correctement dans les gréements courant et dormant. Il y a des points importants à suivre.

GUIDE SVB :
QUELLES POULIES CHOISIR POUR MON BATEAU ?

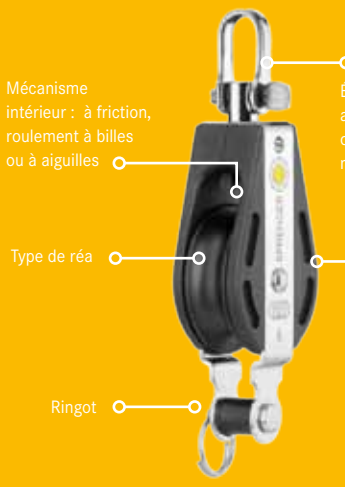

PALIER À FRICTION
Principalement pour le gréement dormant.
Charge de travail : min. 300 kg

ROULEMENT À AIGUILLES
Pour les fortes charges de travail : min. 300 kg

ROULEMENT À BILLES
Principalement pour le gréement courant.Charge de travail : min. 150 kg



RÈGLE EMPIRIQUE :
La charge de travail doit représenter la moitié de la charge de rupture.

À quoi faut-il faire attention ?
Le choix du bloc dépend en règle générale des drisses et des écoutes utilisées, et non de la taille du bateau. Les forces susceptibles d'apparaître dans le gréement et les charges de rupture qui en résultent sont déterminantes. Les fabricants indiquent jusqu'à quelle charge de traction un bloc peut supporter sans dommage. On joue la sécurité si la charge en utilisation normale se situe autour de la moitié de la charge de rupture du cordage utilisé. Cela correspond à la charge de travail et offre suffisamment de marge en cas d'efforts soudains et de courte durée.



poulie à roulements à billes

SPRENGER - Poulie ouvrante avec anneau à friction
S'installe n'importe où sur le pont, facile à utiliser. Poulie ouvrante textile haute qualité, en cordage DYNEEMA, avec un anneau à friction en aluminium SPRENGER.
Disponible en deux versions :
pour cordage de 6 - 12 mm avec une charge de travail sûre de 750 kg,
pour cordage de 10 - 16 mm avec une charge de travail sûre de 1500 kg.



SPRENGER

Réf.	Désignation	€
44670	Diamètre cordage 10 mm	44,95
44497	Diamètre cordage 12 mm	49,95
44498	Diamètre cordage 16 mm	59,95



Winch-Oil High-Performance

Huile Racelube convient parfaitement au montage des ressorts et des cliquets. Volume : 55 ml

19,95

29202

WINCHS

LEWMAR®



12725



LEWMAR Winchs standard gamme **OCEAN**. Tradition et technologie de pointe sont conjugués pour assurer la haute qualité des winchs standard OCEAN.
Ils sont disponibles en poupées aluminium anodisé noir ou en bronze chromé.
À partir de € 199,95

EVO® Selftailing

Les winchs Self-tailing LEWMAR EVO® sont le fruit de longues années d'expérience. De haute qualité, ils sont confortables à utiliser et leur maintenance ne requiert aucun outil. Poupée en bronze chromé. possibilité de conversion en winch électrique. Garantie constructeur 7 ans.

Winch 15 ST EVO
tambour-Ø : 65,7 mm
embase-Ø : 121mm
hauteur : 115 mm
poids : 2,3 kg
cordage-Ø: 6-10 mm
À partir de € 805,95



14733

Vous trouverez notre gamme complète ainsi que les kits de conversion électrique sur :

SVB-MARINE.FR

Série **OCEAN**



Kit d'entretien OCEAN / EVO



Lewmar - Kit d'entretien STANDARD
Adapté pour OCEAN STANDARD 6-40 et ST14-16 et pour EVOLUTION ST15.

Réf. 45207 Kit STANDARD **€ 57,95**

Lewmar - Kit d'entretien ST
Kit d'entretien Lewmar pour ST OCEAN ST30-48 et pour winchs EVOLUTION ST30-50.

Réf. 45208 Kit d'entretien ST **€ 47,95**



Pfeiffer Marine

Winchs voile légère
Ces petits winchs sont destinés à la voile légère : dériveurs et quillards de sport. Aluminium anodisé couleur argent et de haute qualité. Disponibles en gauche ou droite. Montage avec des vis de 6 mm de diamètre.

Réf.	Type	Embase Ø	Tambour Ø	€
14771	Gauche	71 mm	44 mm	**93,95**
14772	Droit	71 mm	44 mm	**93,95**
14773	Gauche	82 mm	50 mm	**115,95**
14774	Gauche	82 mm	50 mm	**117,95**

Prix indicatifs



60731

Winch 20STC
CHROM RADIAL
tambour–Ø : 73 mm
embase-Ø : 137 mm
hauteur : 148 mm
poids : 3,4 kg
cordage-Ø : 6-12 mm
Seulement
€ 597,95

HARKEN

Perfection technique et esthétique - Les winchs self-tailing 1 vitesse HARKEN sont parfaits pour régler les voiles, même quand on navigue en solitaire. L'empreinte en diagonale sur la poupée maintient bien le cordage tout en le préservant de l'usure et de l'abrasion. Les roulements en matériaux composite assurent le bon fonctionnement sous charge et ne requièrent aucune lubrification. Les winchs de la gamme HARKEN CHROM RADIAL sont disponibles en finition chromé/noir ou chromé/blanc.

self-tailing



Série **CHROM RADIAL**

antal

WINCH XT-SELFTAILING

Winch self-tailing XT16 / 30 ANTAL

Les winchs self-tailing XT16 et XT16.2 d'ANTAL sont dotés d'un tout nouveau design moderne associé à la qualité de fabrication propre à ANTAL La partie supérieure du self est fixe tandis que la position de la partie inférieure de la mâchoire s'adapte automatiquement au diamètre du cordage. L'adhérence à la poupée est obtenue par un moletage vertical de la poupée, sauf sur la partie basse pour faciliter le choquer et préserver le cordage. Ces winchs sont facilement démontables pour l'entretien. Disponibles en aluminium anodisé ou bronze chromé. Les modèles XT16 et XT16.2 diffèrent par le nombre de vitesses. Le XT30 offre de la puissance tandis que les régatiers préféreront le XT16.2 également pour son poids léger et les sculptures réduites sur la poupée.

Réf.	Type	Finitions	Poids	Hauteur	Tr-Ø	Ba-Ø	Ø cordage	€
44255	XT16	Alu	2,4 kg	130 mm	73 mm	110 mm	6 - 10 mm	**455,95**
44256	XT16	Chrome	3,3 kg	130 mm	73 mm	110 mm	6 - 10 mm	**579,95**
44257	XT16.2	Alu	2,5 kg	130 mm	73 mm	110 mm	6 - 10 mm	**664,95**
44258	XT16.2	Chrome	3,3 kg	130 mm	73 mm	110 mm	6 - 10 mm	**799,95**
44259	XT30	Alu	2,8 kg	146 mm	73 mm	128 mm	6 - 10 mm	**699,95**
44260	XT30	Chrome	4,0 kg	146 mm	73 mm	128 mm	6 - 10 mm	**899,95**
44261	XT30.2	Alu	2,9 kg	146 mm	73 mm	128 mm	6 - 10 mm	**739,95**
44262	XT30.2	Chrome	4,0 kg	146 mm	73 mm	128 mm	6 - 10 mm	**879,95**

Winch self-tailing XT40 / XT70 ANTAL

Les winchs deux vitesses sont dotés d'un tout nouveau design moderne associé à la qualité de fabrication antal. La partie supérieure du self est fixe tandis que la position de la partie inférieure de la mâchoire s'adapte automatiquement au diamètre du cordage. L'adhérence à la poupée est obtenue par un moletage vertical de la poupée, sauf sur la partie basse pour faciliter le choquer et préserver le cordage. La première vitesse pour embraquer rapidement et touner dans l'autre sens pour enclencher le deuxième rapport.

Réf.	Type	Finitions	Poids	Hauteur	Tr-Ø	Ba-Ø	Ø cordage	€
44263	XT40	Alu	4,3 kg	157 mm	80 mm	153 mm	6 - 12 mm	**895,95**
44264	XT40	Chrom	5,8 kg	157 mm	80 mm	153 mm	6 - 12 mm	**1079,95**
44265	XT44	Alu	5,8 kg	185 mm	93 mm	173 mm	6 - 14 mm	**1139,95**
44266	XT44	Chrom	7,6 kg	185 mm	93 mm	173 mm	6 - 14 mm	**1429,95**
44267	XT48	Alu	6,5 kg	197 mm	93 mm	182 mm	6 - 14 mm	**1469,95**
44268	XT48	Chrom	8,7 kg	197 mm	93 mm	182 mm	6 - 14 mm	**1749,95**
44269	XT52	Alu	8,4 kg	217 mm	105 mm	204 mm	6 - 14 mm	**1909,95**
44270	XT52	Chrom	11,1 kg	217 mm	105 mm	204 mm	6 - 14 mm	**2399,95**
44271	XT62	Alu	10,2 kg	219 mm	120 mm	224 mm	6 - 16 mm	**2749,95**
44272	XT62	Chrom	13,0 kg	219 mm	120 mm	224 mm	6 - 16 mm	**3129,95**
44273	XT66	Alu	15,5 kg	252 mm	144 mm	248 mm	8 - 18 mm	**3469,95**
44274	XT66	Chrom	18,9 kg	252 mm	144 mm	248 mm	8 - 18 mm	**3989,95**
44276	XT70	Chrom	28,5 kg	273 mm	144 mm	290 mm	8 - 18 mm	**4479,95**

Grip maximal grâce aux stries verticales !



Série **XT**

Davantage de produits de cette catégorie sur **svb-marine.fr**

Les winchs de la série Antal XT sont disponibles en versions aluminium anodisé dur ou bronze chromé, chacune en version 1 vitesse ou 2 vitesses. Des versions 3 vitesses sont également disponibles sur demande.



★★★★★

Évaluations de Michel B. : Fonctionne parfaitement et mieux que les anciens barlow, montés pour les retours de drisses, ris, balancine etc.

ANDERSEN
STAINLESS STEEL WINCHES

Winch FS de la marque ANDERSEN - le MUST pour votre bateau. En acier inox, très efficace et durable.



Winches ANDERSEN

Les winchs ANDERSEN reflètent ce qui se fait de mieux en matière de design traditionnel des winchs et de savoir-faire technique. Des détails tels que les mâchoires de selftailing (modèles ST) et le Power Rib® des poupées en inox, caractérisent les Winchs Andersen. Ces poupées préservent les cordages et nécessitent moins de tours pour accrocher la manoeuvre tout en laissant glisser les tours vers le haut au fur et à mesure que l'on borde. Les manœuvres sont facilitées. La mâchoire de self est adaptée à tous les diamètres de cordages. Toutes les poupées sont en inox poli miroir.

Note : d'autres tailles et des modèles électriques sont disponibles sur demande. Veuillez nous contacter.

Réf.	Type	Hauteur/Tamb.-Ø/Emb.-Ø	1ière vit.	2ième vit.	Poids	€
45034	12ST FS	130 / 70 / 115 mm	1,3:1		2,6 kg	**659,95**
45035	18ST FS	136 / 70 / 120 mm	2,6:1		3,3 kg	**809,95**
45036	28ST FS	151 / 70 / 125 mm	1,3:1	3,7:1	4,1 kg	**1099,95**
45037	34ST FS	151 / 70 / 125 mm	1,3:1	4,7:1	4,1 kg	**1129,95**
45038	40ST FS	174 / 75 / 152 mm	1,3:1	6,0:1	5,0 kg	**1299,95**
45039	46ST FS	209 / 89 / 180 mm	2,8:1	8,4:1	8,0 kg	**1799,95**
45040	50ST FS	209 / 89 / 180 mm	2,8:1	8,8:1	7,8 kg	**1799,95**
45041	52ST FS	228 / 100 / 200 mm	3,2:1	10,5:1	11,2 kg	**2549,95**
45042	58ST FS	257 / 115 / 230 mm	3,7:1	13,1:1	15,8 kg	**3549,95**
45043	62ST FS	257 / 115 / 230 mm	3,7:1	14,4:1	15,8 kg	**3599,95**
45044	68ST FS	280 / 140 / 280 mm	5,8:1	20,7:1	24,6 kg	**5299,95**

La perfection est dans le détail
La construction de ces winchs self-tailing garantit une fiabilité absolue dans toutes les situations. La qualité des poupées assure des années de fonctionnement sans problème.


ACCESSOIRES DE WINCH

Barton WINCHER

Le Barton Wincher est une colerette en caoutchouc qui permet de transformer un winch standard en self tailing. Lorsque la manoeuvre est bordée sous tension, les tours sur la poupée garnie sont coincés contre la partie inférieure de la collerette. Il suffit ensuite de bloquer le cordage dans la gorge du WINCHER. Vendus par paire.



Vidéo de montage : **svb-marine.fr**



Bloquer Débloquer

Réf.	Désignation	Tambour Ø	Ø cordage	€
70100	WINCHER taille S / la paire	64 - 70 mm	8 - 10 mm	**89,95**
70101	WINCHER taille M / la paire	70 - 80 mm	10 - 12 mm	**89,95**
70102	WINCHER taille L / la paire	80 - 90 mm	12 - 14 mm	**89,95**
70103	WINCHER taille XL / la paire	90 - 100 mm	12 - 16 mm	**89,95**



Housse de winch blanche en PVC

Housse de winch blanche en PVC pour protéger vos winchs contre le sel, les UV et la poussière. Galon anti-dérapant et sangle avec boucle.

Réf.	Taille	Embase Ø	Hauteur	€
16977	S	140 mm	170 mm	**24,95**
16978	M	155 mm	200 mm	**32,95**
16979	L	170 mm	220 mm	**34,95**
16980	XL	195 mm	240 mm	**34,95**

Èvaluation de Klaus L.: Le matériau est de qualité robuste. En raison du cordon, le modèle est également résistant aux tempêtes.



Housse de winch en acrylique

Housse de winch bleu marine en acrylique pour les protéger contre les UV, le sel et la poussière. Ajustement par cordon élastique et sangle Gaastra.

Réf.	Taille	Embase Ø	Hauteur	€
16973	S	140 mm	170 mm	**35,95**
16974	M	155 mm	200 mm	**39,95**
16975	L	170 mm	220 mm	**41,95**
16976	XL	195 mm	240 mm	**44,95**

Prix indicatifs



Manivelle de winch HARKEN
La manivelle de winch s'adapte parfaitement aux winchs en aluminium. La poignée à friction permet une transmission optimale. Le verrou de sécurité facile à utiliser bloque la manivelle sur le winch et peut être facilement libéré.

Réf.		
Réf. 24524	Manivelle de winch / 203 mm	**€ 92,95**
Réf. 24525	Manivelle de winch / 254 mm	**€ 102,95**

Support de Parasol
Support de parasol pour winch. Un système pratique pour maintenir les parasols avec un tube de 22 mm de diamètre utilisant l'octogone de winchs standards.

Réf.	Désignation	€
81529	Support de parasol	**79,95**





Support de manivelle
Support de manivelle pour montage en cloison.
Réf. 14436 € 6,95





Manivelle de winch en alu
Manivelle de winch légère en aluminium.
Longueur : 200 mm.

Réf. 14444 € 25,95



Poignée en teck

Manivelle en aluminium ANTAL
Manivelle en aluminium anodisé noir avec une jolie poignée en teck et à roulements à billes. Longueur : 255 mm.

Réf. 14443 € 121,95

Manivelle de winch PRO TOUCH
La manivelle de winch PRO TOUCH peut être utilisée de manière fiable d'une seule main ! Octogone standard adapté à tous les winchs courants.

Mécanisme ONE TOUCH


Type 1


Type 2

Réf.	Désignation	Longueur	€
81927	Typ 1	200 mm	**99,95**
81929	Typ 1	250 mm	**116,95**
81928	Typ 2	200 mm	**104,95**
81930	Typ 2	250 mm	**116,95**

Disponible en différentes longueurs.
Matériau : Aluminium.



Réf. 81502 € 64,95

Manivelle de winch flottante TITAN
Manivelle de winch flottante TITAN. Longueur : 255 mm.
Les coloris peuvent varier.

Étui à manivelle avec fixation Velcro
Sac pratique et léger pour ranger une manivelle de winch ou d'autres outils. Les ouvertures dans le fond assurent un écoulement optimal de l'eau. Montage facile sans percer grâce à une bande Velcro autocollante. Disponible en deux couleurs.
Dimensions (l x h x p) :
130 x 270 x 100 mm.


29313

Réf.	Désignation	€
29312	Étui à manivelle / blanc mouette	**36,95**
29313	Étui à manivelle / sable	**39,95**

29312



Étui à manivelle avec fixation Velcro
Étui à manivelle en PVC et filet PU. Fixation Velcro. Bords renforcés et fond ajouré pour l'évacuation de l'eau.

Réf.	Désignation	€
15927	Étui / simple	**25,95**
20936	Étui / double	**34,95**

Étui à manivelle / acrylique
Étui à manivelle pratique fabriqué en acrylique. Le fond possède des ouvertures pour laisser échapper l'eau. Le montage se fait par scratchs placés au dos.
Dim. (largeur x hauteur) : 11 x 27 cm;

Réf.	Désignation	€
20937	Étui à manivelle	**29,95**



WinchRite®
Cordless Winch Handle



Avec fixation





Appuyez sur le bouton pour changer le sens de rotation

110 Newton au mètre

Chargeurs 230 V et 12 V DC avec prise allume-cigare, sac de rangement inclus !



Manivelle de winch électrique WINCHRITE ABT

WinchRite est une manivelle à moteur électrique qui apporte le confort des manœuvres sans effort. La plupart des propriétaires de bateaux qui ont installé un pilote automatique en parlent comme d'une aide précieuse en équipage réduit. Il en va de même avec la manivelle à moteur électrique WinchRite, qui se rend rapidement indispensable à bord. L'aide que cet équipement apporte facilite grandement les sorties en équipage réduit, voire en solitaire et vous profitez mieux de votre bateau, plus souvent. Imaginez... plus besoin de pousser un(e) équipier(ière) fatigué à border et gâcher sa sortie en mer ! Ce produit unique bénéficie d'un design approprié à son usage. C'est un équipement durable et ergonomique. La livraison comprend : manivelle WinchRite, chargeur 100-240 V AC shore charger, chargeur 12 V DC avec prise allume-cigare, sac de rangement.

Manivelle de winch électrique
Réf. 17533 **€ 699,95**



Manivelle de winch QUICKLOCK à verrouillage

La robuste manivelle de winch QUICKLOCK de Ronstan est en aluminium. Facile à utiliser, elle est adaptée aux modèles de winchs courants. De plus, cette manivelle de winch est équipée d'un système de verrouillage qui s'enclenche automatiquement.



Réf.	Désignation	€
81760	QUICKLOCK / 200 mm	195,95
81736	QUICKLOCK / 250 mm	249,95

ADAPTATEUR
de winch électrique

SPRENGER

Adaptateur pour visseuses WINCH-BIT

Grâce à WINCH-BIT, prendre un ris, hisser les voiles et récupérer votre ancre ou votre annexe devient un jeu d'enfant. Tout ce dont vous avez besoin, c'est une visseuse suffisamment puissante avec un mandrin de 13 mm et environ 60 Nm de couple. WINCH-BIT s'adapte sur quasiment tous les winches commercialisés sur le marché.





Réf.	Désignation	€
29279	WINCH-BIT	49,95



Prix indicatifs

Toute de la gamme sur :
svb-marine.fr



1/2 Poulies de chandelier à émerillon

Poulies de chandelier FURLEX à émerillon pour tubes de 25 mm de diamètre et cordages jusqu'à 8 mm de diamètre. Modèles simples et double.



Réf.	Désignation	€
12528	Type 1 / simple	**28,95**
26154	Type 1 / 10 mm / à friction	**32,95**
26155	Type 1 / 8 mm / à aiguilles	**34,95**
26156	Type 1/ 10 mm / à billes	**39,95**
12522	Type 2 poulie FURLEX	**36,95**

Filoir de chandelier

Filoir de chandelier pour faire courir des manoeuvres le long des filières (bosses d'enrouleurs, focs auto-vireurs, etc...) Acier inox V4A, pour tube de 25 mm. Diamètre de l'oeil : 20 mm



Réf. 80011 Filoir de chandelier **€ 22,95**

3 - Filoir double pour chandelier

Filoir double pour chandeliers de 25 et 30 mm. S'ouvre par rotation. Cet équipement convient aux bosses d'enrouleur continues, comme par exemple sur les enmagasineurs de gennaker ou code-0.



Filoir double pour chandelier
Réf. 15837 **€ 87,90**


4 - Poulies de Chandelier RWO

Poulies de chandelier pour tube de 25 mm de diamètre et cordage de 8 mm de diamètre. Disponible en simple, double et à articulation un axe.



Poulie de chandelier / un axe
Réf. 80003 **€ 62,95**

COLLIERS **INOX**

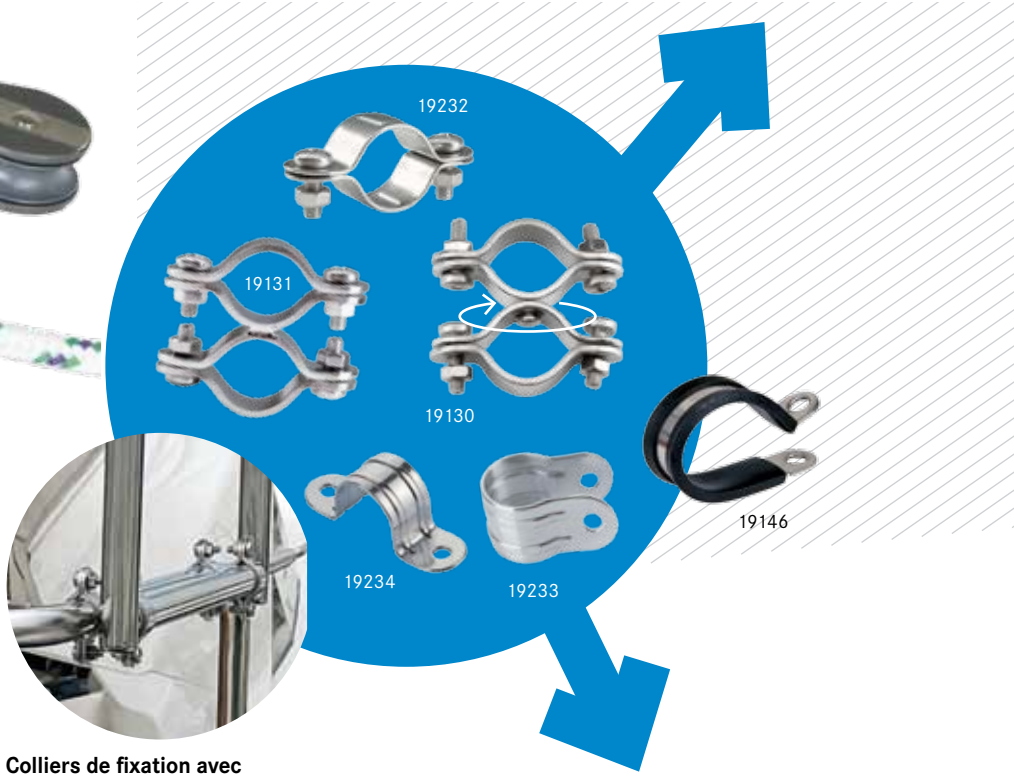

5. Poulies de chandelier

Les poulies de chandelier Scheafer Clear Step permettent de faire circuler les bosses d'enrouleurs à l'extérieur des chandeliers pour libérer le pont.
Excellente performance des réas à billes, même sous charge. Pour tubes de 25 mm et cordage de 12 mm maximum.
Dimensions : 79 x 29 mm.
Diamètre du réa : 60 mm.
Charge de rupture : 340 kg.
Le positionnement est bloqué à l'aide de vis 6 pans creux de 3 mm.

Réf.	Désignation	€
80010	Poulie de bosse d'enrouleur	**119,95**

Colliers de fixation avec renfort en caoutchouc

Colliers de fixation en acier inoxydable (AISI 304) avec renfort en caoutchouc. Différents diamètres.

Réf.	Désignation	€
19146	Pour Ø 20 mm	**1,50**
19147	Pour Ø 22 mm	**1,50**
19148	Pour Ø 25 mm	**1,50**
19149	Pour Ø 30 mm	**1,80**

Colliers inox

Colliers inox V4A. Plusieurs modèles et combinaisons sont disponibles. Pièces simples ou paires. Pour tubes de 25 mm.

Réf.	Désignation	diamètre de tuyau	€
19130	Collier double réglable	25 mm	**9,95**
19131	Collier double	25 mm	**6,95**
19132	Collier simple	25 mm	**6,95**
19133	Collier de serrage	25 mm	**5,50**
19134	Collier de serrage	25 mm	**5,50**

Pfeiffer Marine

Rails de fargue et accessoires

Rails de fargue Pfeiffer Marine en aluminium et accessoires. Les rails sont disponibles en 4, 5 et 6 mètres de long avec des extrémités angulées à 80°. Un chaumard sert de pièce de jonction. Multiples accessoires : chaumards, taquets, cadènes, embouts.



Embase de chandelier





Cadène



Taquet



Pièce de jonction avec chaumard



Embout avec chaumard

Réf.		Désignation	Long.		€
80030	*	Rail de fargue	4 m	(€/m 79,49)	**317,95**
80031	*	Rail de fargue	5 m	(€/m 76,99)	**384,95**
80032	*	Rail de fargue	6 m	(€/m 76,99)	**461,95**
80033		Pièce de jonction / chaumard	10 cm		**54,95**
80034		Embout de rail de fargue / chaumard bâbord	10 cm		**54,95**
80035		Embout de rail de fargue / chaumard tribord	10 cm		**54,95**
80036		Taquet pour rail de fargue			**177,95**
80037		Embase de chandelier			**74,95**
80084		Cadène pour Bavaria (à partir de 2001)			**87,95**
80085		Cadène pour Hanse (à partir de 2004)			**87,95**

S *Expédition volumineuse




Rail de fargue : 52 x 44,5 mm

Wichard

Cadène de fargue

Cette cadène est conçue pour les rails de fargue. Elle permet de fixer différents équipements de gréement. L'axe central se visse et il n'y a aucun risque d'endommager le rail.





Réf.	Taille	A	C	H	Ch. max.	€
46500	1	9-13	2-4	40	3000 kg	**102,95**
46502	3	9-13	2-4	40	3000 kg	**102,95**

Mesures en mm



1

MARTYRS en inox

★★★★★

Évaluations de Martin T. : Exactement ce que je cherchais Utilisé pour empêcher l'usure du beaupré des lignes d'amarrage.

1. Martyrs inox

Martyrs en inox AISI 316 poli (V4A). Ils assurent une bonne protection du pont contre l'abrasion due aux amarres, annexes, etc...

Largeur : 13 mm, Longueur : 150 mm. Profils à extrémités arrondies en 1 500 mm de long. Autres longueurs sur commande. Perçages de fixation : 3,5 mm.

1. Martyrs inox

Réf.		Dim.	Type	€
44320		150 x 13 x 4 mm	avec perçages	**9,95**
44383		250 x 13 x 4 mm	avec perçages	**10,95**
44384		350 x 13 x 4 mm	avec perçages	**12,95**
44385		450 x 13 x 4 mm	avec perçages	**16,95**
44386		600 x 13 x 4 mm	avec perçages	**24,95**
44323	*	1500 x 14 x 4 mm	sans perçage	**52,95**
44325	*	1500 x 14 x 4 mm	avec perçages	**74,95**
44324	*	1500 x 20 x 4 mm	sans perçage	**33,95**
44326	*	1500 x 20 x 4 mm	avec perçages	**78,95**



2

S *Expédition volumineuse

2. Martyrs inox profil demi-rond

Réf.	Désignation	Dim.	€
44331	Profil demi-rond	200 x 20 mm	**9,50**
44332	Profil demi-rond	300 x 20 mm	**12,95**
44333	Profil demi-rond	450 x 20 mm	**17,95**
44334	Profil demi-rond	600 x 20 mm	**23,95**
44375	Profil demi-rond	200 x 25 mm	**14,95**
44376	Profil demi-rond	300 x 25 mm	**18,95**
44377	Profil demi-rond	450 x 25 mm	**21,95**
44378	Profil demi-rond	600 x 25 mm	**28,95**

2. Martyrs inox profil demi-rond

Martyrs inox profil demi-rond pour une protection efficace de votre pont ! Evite les rayures et traces de frottement. Plusieurs tailles. Perçages de montage : 6 mm.



Prix indicatifs





Chandeliers
Embases



Embase de chandelier renforcée avec platine triangulaire
Pour tube de 25 mm. Perçages pour vis de montage : 6 mm. Acier inox poli.

Réf. 19140	droite	**€ 54,95**




Embase de chandelier
Dimensions : 95 x 75 mm. Diamètre intérieur : 25 mm. Entraxe latéral : 50 mm et entraxe longitudinal : 67 mm. Inox.

Réf. 11670	droite	**€ 16,95**
Réf. 11671	6° oblique	**€ 23,95**



Embase de chandelier renforcée
Pour chandelier de 25 mm. Platine rectangulaire. Entraxe longitudinal : 60 mm, latéral : 45 mm. Inox.

Réf. 19142	droite	**€ 54,95**
Réf. 19143	5° oblique	**€ 54,95**

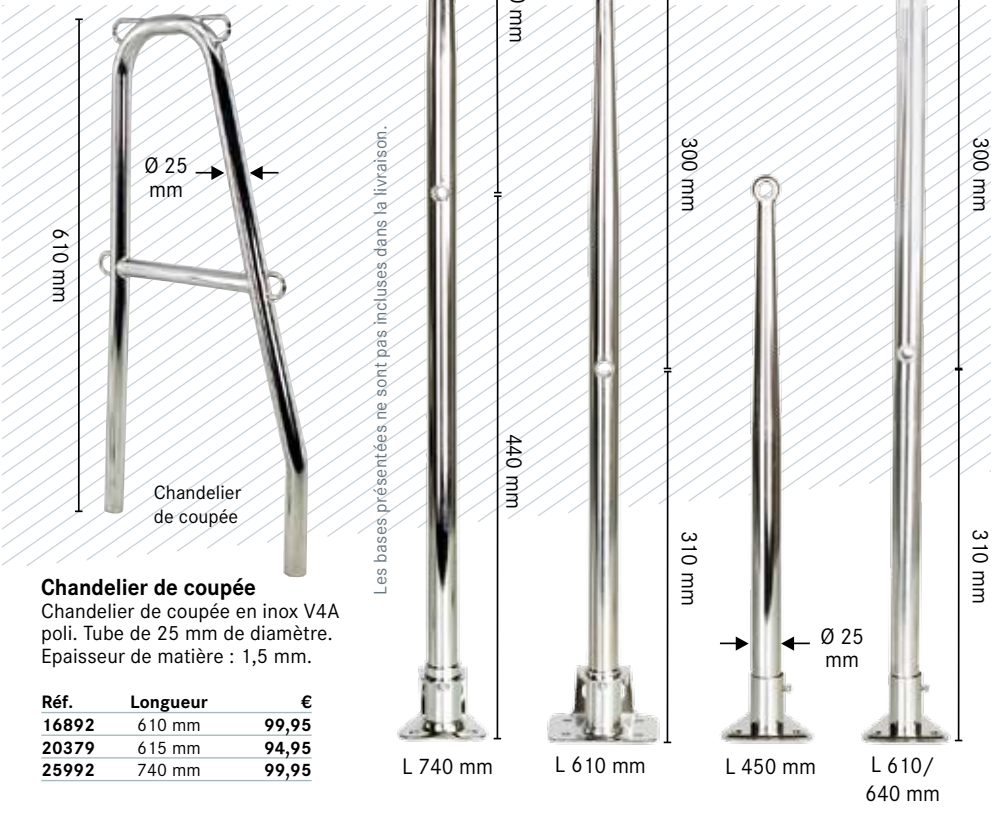

Chandelier de coupée
Chandelier de coupée en inox V4A poli. Tube de 25 mm de diamètre. Epaisseur de matière : 1,5 mm.

Réf.	Longueur	€
16892	610 mm	**99,95**
20379	615 mm	**94,95**
25992	740 mm	**99,95**



Chandelier / tête ronde
Chandelier en inox V4A AISI316 haute qualité, poli.
Le tube est conique, son diamètre est de 25 mm et l'épaisseur de matériau est de 1,5 mm.
Tête de chandelier ronde.

Réf.	Longueur	€
11669	450 mm	**36,95**
25986	610 mm	**36,95**
16890	740 mm	**42,95**



Chandelier V4 / rétreint
Chandelier en inox V4A AISI316 haute qualité, poli.
Le tube de 25 mm de diamètre est rétreint et l'épaisseur de matériau est de 1,5 mm.

Réf.	Longueur	€
25991	450 mm	**36,95**
25990	610 mm	**42,95**
25989	740 mm	**42,95**




Chandelier V4 / tête cylindrique
Chandelier en inox V4A AISI316 haute qualité, poli. Le tube est conique, son diamètre est de 25 mm et l'épaisseur de matériau est de 1,5 mm. Tête de chandelier version cylindrique.

Réf.	Longueur	€
25988	450 mm	**36,95**
11668	610 mm	**36,95**
25987	740 mm	**42,95**



Chandelier V4A / tête plate
Support de bastingage en acier inoxydable V4A de haute qualité pour votre JEANNEAU SUN ODYSSEY et SUN FAST. Son diamètre est de 25 mm. Le support de bastingage dispose de deux passages d'un diamètre de 10 mm.

Réf.	Longueur	€
34341	610 mm	**42,95**
34340	640 mm	**44,95**

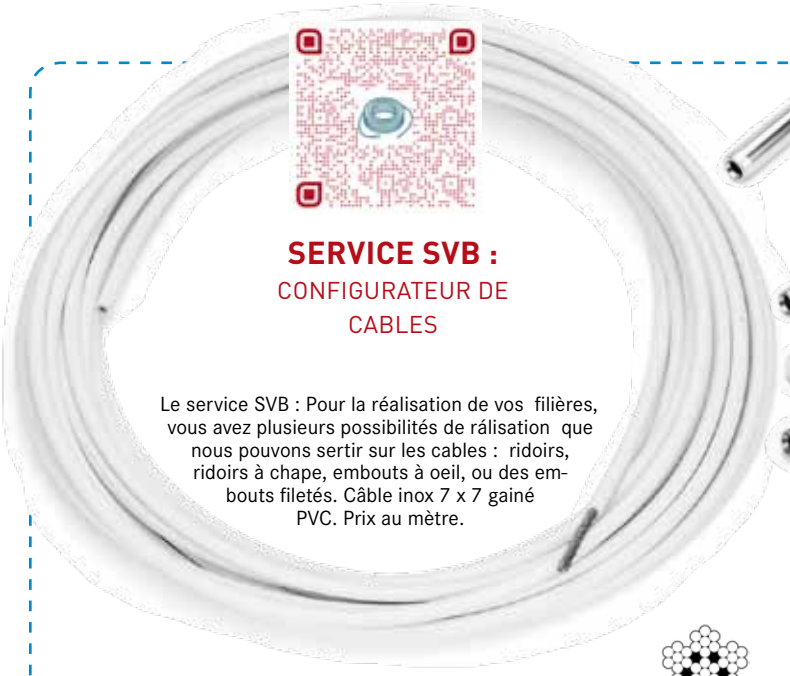

SERVICE SVB :
CONFIGURATEUR DE CABLES

Le service SVB : Pour la réalisation de vos filières, vous avez plusieurs possibilités de rálisation que nous pouvons sertir sur les cables : ridoirs, ridoirs à chape, embouts à oeil, ou des embouts filetés. Câble inox 7 x 7 gainé PVC. Prix au mètre.


La réalisation de **FILIÈRES**

BLUE WAVE



Câble 7 x 7 pour filière

Réf.	Désignation	Ch. max.	€
11416	Pour filière / Ø 4 mm, 6 mm fini PVC blanc	850 kg	**3,70**
11417	Pour filière / Ø 5 mm, 7 mm fini PVC blanc	1320 kg	**4,50**



Câble 7 x 7

Embouts à sertir pour filières

Réf.	Désignation	Ø câble	Filetage	€
10793	ridoir à sertir	4 mm	M6	**23,95**
11192	ridoir à sertir	5 mm	M10	**35,95**
12167	embout à chape à sertir	4 mm	-	**9,50**
11295	Embout à chape à sertir	5 mm	-	**13,95**
11288	embout à œil à sertir	4 mm	-	**8,50**
11289	embout à œil à sertir	5 mm	-	**9,50**
12168	embout à visser à sertir	4 mm	M6	**7,50**
11270	embout à visser à sertir	4 mm	M8	**7,50**
12169	embout à visser à sertir	5 mm	M8	**7,50**
11587	embout à anneau à sertir	4 mm	-	**23,95**
11588	embout à anneau à sertir	5 mm	-	**23,95**





Crochet pélican en inox
Crochet pélican en inox avec pas de vis femelle. Deux tailles

Réf.	Longueur	Filetage	Ch. max.	€
72413	76 mm	M6	900 kg	**7,50**
72411	100 mm	M8	2500 kg	**10,95**
72412	150 mm	M12	3000 kg	**24,95**



Kit filière à monter soi-même
Kit filière comportant 10 mètres de câble inox de 4 mm gainé PVC (7 mm fini), deux embouts à chape de 8,5 mm à visser, vis six pans creux et clé allen. Des embouts de remplacement sont disponibles séparément.

Réf.	Désignation	€
44340	Kit filière 4/7 mm / 10 m / avec embouts	**44,95**
89005	Embout de rechange gauche pour kit filière	**15,95**
89006	Embout de rechange droite pour kit filière	**15,95**

Coupe-câble
Pour couper net les câbles en acier. Lames forgées pour une longue durée de vie. Deux modèles. small : pour câbles jusqu'à Ø 5 mm big : pour câbles jusqu'à Ø 14 mm.

Réf.	Désignation	€
14477	Jusqu'à 5 mm	**19,95**
14478	Jusqu'à 14 mm	**254,95**



FILIÈRE au mètre

Pour réaliser soi-même les filières !





1 - Filière au mètre
Fibre synthétique Terylène,
Colori : blanc,
Charge de rupture : 510 kg,
Diamètre : 7 mm.

Réf. 11373 Ø 7 mm / EUR/m **€ 4,95**

2 - Embouts pour filières synthétiques
Embouts à chape ou à oeil pour filières de 7 mm en Térylène. Un ridoir est disponible séparément.

Réf. 11370	embout à œil	**€**	**66,95**
Réf. 11371	embout à chape	**€**	**39,95**

Prix indicatifs



Nous fabriquons vos câbles sur mesure avec les terminaisons que vous souhaitez !



Câble 1 x 19

Dur, quasiment aucun étirement pour le gréement dormant

Câble inox monotoron 1 x 19

Son application principale est le gréement dormant . Prix au mètre.

Réf.	Désignation	Ch. max.	€
11396	Câble 2,5 mm	520 kg	**1,80**
11397	Câble 3 mm	750 kg	**1,80**
11398	Câble 4 mm	1340 kg	**3,60**
11399	Câble 5 mm	2100 kg	**4,95**
11400	Câble 6 mm	3020 kg	**4,70**
11401	Câble 7 mm	4120 kg	**9,95**
11402	Câble 8 mm	5300 kg	**11,95**
11403	Câble 10 mm	8200 kg	**12,95**
11427	Câble 12 mm	11300 kg	**13,95**
11428	Câble 14 mm	14000 kg	**28,95**

Ch.= Charge de rupture



Sertissage acier inox



Filière câble avec gaine PVC



Câble inox

Prix des travaux, sans fourniture

Réf. 27550	Sertissage sur câble Ø 3 mm	€	**9,95**
Réf. 27551	Sertissage sur câble Ø 4-5 mm	€	**9,95**
Réf. 27552	Sertissage sur câble Ø 6-7 mm	€	**9,95**
Réf. 27553	Sertissage sur câble Ø 8 mm	€	**12,95**
Réf. 27554	Sertissage sur câble Ø 10 mm	€	**14,95**
Réf. 27556	Sertissage sur câble Ø 12 mm	€	**19,95**
Réf. 27557	Sertissage sur câble Ø 14 mm	€	**22,95**
Réf. 27558	Sertissage sur câble Ø 16 mm	€	**24,95**

Manchonnage



Câble 7 x 19, manchon cuivre, sans cosse

Réf. 27540	Sertissage sur câble Ø 2-4 mm	€	**9,95**
Réf. 27541	Sertissage sur câble Ø 5-6 mm	€	**10,95**

Câble 7 x 19

Super souple, pour gréement courant

Câble extra-souple inox 7 x19

Câble extra-souple inox 7x19 idéal pour les drisses câble, les pattes d'oie de pataras, les estropes de hale-bas, etc... Prix au mètre.

Réf.	Désignation	Ch. max.	€
11409	Câble 2,5 mm	330 kg	**1,70**
11410	Câble 3 mm	470 kg	**2,10**
11411	Câble 4 mm	850 kg	**2,95**
11412	Câble 5 mm	1320 kg	**3,50**
11413	Câble 6 mm	1910 kg	**4,50**
11414	Câble 8 mm	3400 kg	**9,95**
11415	Câble 10 mm	5300 kg	**10,95**
11507	Câble 12 mm	7652 kg	**18,95**
11508	Câble 14 mm	10416 kg	**27,95**
11509	Câble 16 mm	13605 kg	**29,95**





Manchons NICOPRESS

Manchons Nicopress en cuivre zingué pour sertir des câbles souples. Conditionnement : 10 pièces.

Réf.	Désignation	€
11418	Pour câble 2,5 mm	**7,95**
11419	Pour câble 3 mm	**15,95**
11420	Pour câble 4 mm	**19,95**
11421	Pour câble 5 mm	**29,95**

Pince à manchonner pour manchons NICOPRESS

Pince à manchonner professionnelle pour manchons Nicopress. Comporte un coupe-câble pour câbles de 1,5 à 5 mm de diamètre.

Pince pour manchon Nicopress
Réf. 12249 € **159,95**

SVB-SERVICE:
CÂBLES SUR MESURE

BLUE WAVE

SVB vous accompagne dans vos projets !

SVB met à votre disposition son expertise en matière de planification pour vous aider à mettre en œuvre vos idées. Nous fabriquons des haubans, étais, estropes, cordages pour winch, équerres, etc. selon vos spécifications ou vos conceptions. Nous fournissons des terminaisons pour des câbles de 3 à 16 mm de l'entreprise Blue Wave, dont le nom évoque qualité et respect des charges de rupture. Notre machine à sertir hydraulique de Wire Teknik permet d'obtenir des terminaisons parfaites.



TERMINAISONS ET ACCESSOIRES POUR CÂBLES

BLUE WAVE



Ridoir à chape articulée avec chape plaquée bronze BLUE WAVE

Ridoirs inox (AISI 316) résistants à la corrosion et à l'acide. Chape plaquée bronze. Le bronze empêche les points de frottement sur l'inox.

Réf.	Filetage	Dia. câble	L. min / max	Axe Ø	Ch. max.	€
21422	UNF 1/4"	3 mm	193 - 255 mm	6,35 mm	1300 kg	**51,95**
21423	UNF 1/4"	4 mm	203 - 265 mm	6,35 mm	1300 kg	**51,95**
21424	UNF 5/16"	5 mm	234 - 310 mm	8,0 mm	2200 kg	**58,95**
21425	UNF 3/8"	5 mm	265 - 349 mm	9,5 mm	2400 kg	**66,95**
21426	UNF 3/8"	6 mm	280 - 364 mm	9,5 mm	3400 kg	**72,95**
21427	UNF 1/2"	6 mm	319 - 425 mm	12,7 mm	5400 kg	**99,95**
21428	UNF 1/2"	7 mm	327 - 433 mm	12,7 mm	6100 kg	**99,95**
21429	UNF 5/8"	8 mm	404 - 536 mm	16,0 mm	8700 kg	**199,95**
21430	UNF 3/4"	10 mm	465 - 625 mm	19,0 mm	10200 kg	**298,95**
21431	UNF 3/4"	12 mm	480 - 640 mm	19,0 mm	11400 kg	**355,95**

Ridoir à cage en bronze chromé BLUE WAVE

Ridoir à cage ouverte en bronze chromé et embouts à chape en inox 4401. Filetage unifié fin (UNF)
Note : l'emploi du bronze empêche le grippage.



Réf.	Filetage	L. min / max	L. de chape	Axe Ø	Ch. max.	€
12795	UNF 1/4"	143 - 205 mm	9,5 mm	6,35 mm	1300 kg	**40,95**
12796	UNF 5/16"	168 - 244 mm	11 mm	8 mm	2200 kg	**45,95**
12797	UNF 3/8"	197 - 299 mm	12 mm	9,5 mm	3400 kg	**62,95**
12798	UNF 7/16"	234 - 342 mm	12 mm	11 mm	4600 kg	**73,95**
12799	UNF 1/2"	255 - 374 mm	14 mm	12,7 mm	6100 kg	**69,95**
12800	UNF 5/8"	312 - 450 mm	18 mm	16 mm	9900 kg	**166,95**

Ridoir inox à chape articulée et embout à chape BLUE WAVE

Inox AISI 316 poli miroir. Marquage au laser pour les pas à gauche. Plusieurs tailles sont disponibles.



Réf.	Filetage	L. min / max	Axe Ø	Ch. max.	€
11690	UNF 1/4"	157-222 mm	6,35 mm	1300 kg	**39,95**
11691	UNF 5/16"	192-268 mm	8 mm	2200 kg	**46,95**
11589	UNF 3/8"	222-306 mm	9,5 mm	3400 kg	**64,95**
11693	UNF 7/16"	257-347 mm	11 mm	4600 kg	**81,95**
11590	UNF 1/2"	272-378 mm	12,7 mm	6100 kg	**96,95**
11692	UNF 5/8"	361-493 mm	16 mm	9900 kg	**171,95**
11591	UNF 3/4"	422-582 mm	19 mm	14400 kg	**365,95**

Ridoir inox à chapes BLUE WAVE


Inox AISI 316 poli mirroir. Marquage au laser pour les pas à gauche. Plusieurs tailles sont disponibles.



Réf.	Filetage	L. min / max	L. de chape	Axe Ø	Ch. max.	€
10769	M5	126 - 180 mm	7,5 mm	5 mm	800 kg	**22,95**
10770	M6	140 - 202 mm	9,5 mm	6 mm	1200 kg	**28,95**
10771	M8	166 - 240 mm	11 mm	8 mm	2200 kg	**38,95**
10772	M10	196 - 280 mm	12 mm	9,5 mm	3500 kg	**50,95**
10773	M12	244 - 350 mm	14 mm	12 mm	5100 kg	**76,95**
10774	M14	283 - 403 mm	18 mm	14 mm	6900 kg	**109,95**
10775	M16	313 - 446 mm	18 mm	16 mm	9400 kg	**159,95**
10776	M20	390 - 550 mm	24 mm	19 mm	14000 kg	**279,95**
10777	M22	472 - 653 mm	30 mm	22 mm	18200 kg	**359,95**
10778	M24	536 - 769 mm	30 mm	25,4 mm	21000 kg	**559,95**

Ridoir inox à chape et embout à sertir BLUE WAVE

Inox AISI 316 poli mirroir. Marquage au laser pour les pas à gauche. Plusieurs tailles sont disponibles.

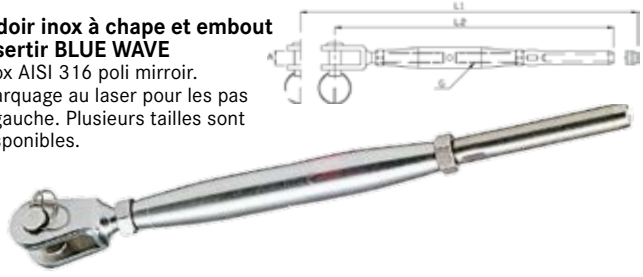

Réf.	Filetage	Dia. câble	L. min / max	Axe Ø	Ch. max.	€
10791	M5	2,5 mm	152-206 mm	5 mm	800 kg	**23,95**
11190	M6	3 mm	170-232 mm	5 mm	1200 kg	**23,95**
30821	M6	3 mm	171-233 mm	6 mm	1200 kg	**23,95**
10793	M6	4 mm	180-242 mm	5 mm	1200 kg	**23,95**
10794	M6	4 mm	180-242 mm	6 mm	1200 kg	**25,95**
11191	M8	4 mm	201-277 mm	8 mm	1700 kg	**36,95**
30702	M8	5 mm	205-281 mm	8 mm	2200 kg	**34,95**
11192	M10	5 mm	228-312 mm	8 mm	2500 kg	**35,95**
30822	M10	5 mm	236-316 mm	9,5 mm	2500 kg	**41,95**
11193	M12	6 mm	287-393 mm	12 mm	5100 kg	**69,95**
11194	M14	7 mm	319-439 mm	12 mm	6800 kg	**92,95**
11195	M16	8 mm	365-498 mm	14 mm	8700 kg	**121,95**
10800	M20	10 mm	427-587 mm	19 mm	9700 kg	**229,95**
10801	M20	12 mm	462-622 mm	22 mm	14200 kg	**272,95**
10802	M22	14 mm	556-736 mm	22 mm	15900 kg	**369,95**
10803	M24	16 mm	641-874 mm	25,4 mm	19400 kg	**499,95**

Prix indicatifs

SÉCURITÉ
dans la construction

Pour votre sécurité nous utilisons exclusivement des terminaisons et accessoires de qualité provenant de fournisseurs européens. C'est ainsi que les charges de ruptures annoncées sont garanties !

BLUE WAVE




L= Longueur, mesures en mm



Embout à visser à sertir avec œil à visser

Embout à visser à sertir avec oeil à visser. Inox poli. Longueur intérieure de loeil : 26 mm. Filetage fin UNF 5/16". Plusieurs tailles.

Réf.	Ø câble	D 2	L1	Ch. max.	€
11586	3 mm	6,35 mm	60 mm	1300 kg	**23,95**
11587	4 mm	7,5 mm	68 mm	1700 kg	**23,95**
11588	5 mm	9,0 mm	76 mm	2200 kg	**23,95**

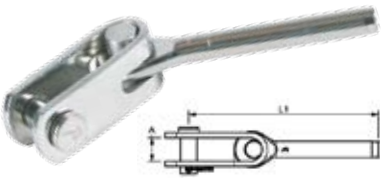

Embout à chape articulée à sertir

Embout BLUE WAVE à chape articulée à sertir. Inox poli. Plusieurs tailles.

Réf.	Ø câble	A 1	Ch. max.	€
24298	3 mm	10 mm	1300 kg	**16,95**
22268	4 mm	11 mm	1700 kg	**16,95**
11583	5 mm	13 mm	2400 kg	**25,95**
11584	6 mm	18 mm	5400 kg	**51,95**
24272	7 mm	18 mm	6500 kg	**53,95**
11585	8 mm	20 mm	8500 kg	**79,95**



Embout à œil à sertir

En inox poli. Plusieurs tailles.

Réf.	Ø câble	Ø d'œil	L	Ch. max.	€
11287	3 mm	6,5 mm	60	1300 kg	**7,50**
11288	4 mm	8,5 mm	67	1700 kg	**8,50**
11289	5 mm	10,5 mm	79	2400 kg	**9,50**
11290	6 mm	13 mm	94	5500 kg	**14,95**
11291	7 mm	13 mm	104	6800 kg	**17,95**
11292	8 mm	14,5 mm	124	8000 kg	**25,95**
11376	10 mm	16,3 mm	137	9700 kg	**48,95**
11377	12 mm	19,3 mm	178	11400 kg	**73,95**
11378	14 mm	23 mm	206	15900 kg	**184,95**
11379	16 mm	26 mm	232	19000 kg	**252,95**



Embout à chape à sertir

Inox poli. Plusieurs tailles.

Réf.	Ø	chape	L	Ch. max.	€
11293	3 mm	9,5	68	1300 kg	**10,95**
11294	4 mm	11	77	1700 kg	**11,95**
11295	5 mm	11	87	2400 kg	**13,95**
11296	6 mm	12	104	3800 kg	**20,95**
11297	7 mm	14	119	6500 kg	**30,95**
11298	8 mm	18	145	8500 kg	**46,95**
11380	10 mm	18	151	9400 kg	**53,95**
11381	12 mm	24	205	14000 kg	**132,95**
11382	14 mm	30	232	15000 kg	**229,95**
11383	16 mm	30	264	19000 kg	**252,95**



Embout à visser à sertir

Inox poli. Plusieurs tailles.

Réf.	Ø	Fil.	L.	Ch. max.	€
11269	3 mm	M6	100	1200 kg	**7,50**
11270	4 mm	M8	117	1700 kg	**7,50**
11271	5 mm	M10	130	2500 kg	**8,50**
11272	6 mm	M12	162	5100 kg	**16,95**
11273	7 mm	M14	180	6800 kg	**23,95**
11274	8 mm	M16	203	8700 kg	**29,95**
11281	10mm	M20	230	9700 kg	**48,95**
11282	12mm	M20	265	14200 kg	**55,95**
11283	14mm	M22	308	15900 kg	**84,95**
11284	16mm	M24	363	19400 kg	**99,95**



Facile À MONTER SOI-MÊME !



BLUE WAVE

Les terminaux Swageless à monter soi-même offrent une solution pratique pour réaliser individuellement tout type de raccordement de câble métallique. Grâce à leur conception innovante, aucun outil ni dispositif spécial n'est nécessaire pour monter correctement les terminaux. Les éléments de connexion conviennent aux câbles 1x19.



BLUE WAVE - Embout à œil sans sertissage

Réf.	Ø câble	Ø d'œil	Longueur	Ch. max.	€
33751	4 mm	8,3 mm	57 mm	2200 kg	**34,95**
33752	5 mm	10,2 mm	64 mm	2800 kg	**39,95**
33753	6 mm	13,0 mm	78 mm	5000 kg	**54,95**
33754	7 mm	13,0 mm	92 mm	6000 kg	**59,95**
33755	8 mm	16,5 mm	113 mm	8000 kg	**94,95**
33756	10 mm	19,5 mm	133 mm	11000 kg	**109,95**
33757	12 mm	19,5 mm	154 mm	17000 kg	**189,95**



BLUE WAVE - Embout fileté sans sertissage

Réf.	Ø câble	Filetage	Longueur	Ch. max.	€
33872	4 mm	5/16"	104 mm	2200 kg	**41,95**
33873	5 mm	5/16"	110 mm	2200 kg	**49,95**
33874	5 mm	3/8"	115 mm	2800 kg	**49,95**
33875	6 mm	7/16"	135 mm	4600 kg	**59,95**
33876	6 mm	1/2"	144 mm	5000 kg	**61,95**
33877	7 mm	7/16"	146 mm	4600 kg	**78,95**
33878	7 mm	1/2"	154 mm	6000 kg	**78,95**
33879	8 mm	1/2"	165 mm	6100 kg	**92,95**
33880	8 mm	5/8"	184 mm	8000 kg	**93,95**



Embout en T à sertir

Embout en T à sertir. Inox poli. Plusieurs tailles.

Réf.	Désignation	€
11299	pour câble 3 mm	**11,95**
11300	pour câble 4 mm	**11,95**
11301	pour câble 5 mm	**13,95**
11302	pour câble 6 mm	**16,95**
11303	pour câble 7 mm	**25,95**
11304	pour câble 8 mm	**35,95**



Ancrages BLUE WAVE

Ancrages BLUE WAVE pour embouts en T. Inox poli. Plusieurs tailles.

Réf.	Désignation	€
17597	pour 2-3 mm	**10,95**
15977	pour 4-5 mm	**15,95**
15978	pour 6-7 mm	**17,95**
15979	pour 8-10 mm	**50,95**



BLUE WAVE - Embout à chape sans sertissage

Réf.	Ø câble	L. de chape	Longueur	Ch. max.	€
33772	4 mm	6,5 mm	62 mm	2200 kg	**49,95**
33773	5 mm	9,0 mm	73 mm	2800 kg	**59,95**
33774	6 mm	11,0 mm	90 mm	4400 kg	**69,95**
33775	7 mm	11,0 mm	104 mm	6000 kg	**89,95**
33776	8 mm	14,0 mm	120 mm	8000 kg	**109,95**
33777	10 mm	18,0 mm	142 mm	11000 kg	**134,95**
33778	12 mm	18,0 mm	162 mm	17000 kg	**229,95**

Ridoirs à chapes, cage ouverte
Disponibles en plusieurs dimensions.



Réf.	Filetage	L. min / max	L. de chape	Axe Ø	€
16670	M5	120 - 170	6 mm	5,0 mm	**9,95**
16671	M6	140 - 200	8 mm	6,0 mm	**9,95**
16672	M8	180 - 250	12 mm	8,0 mm	**10,95**
16673	M10	220 - 320	13 mm	9,0 mm	**18,95**
16674	M12	300 - 430	13 mm	12,0 mm	**32,95**
16675	M14	325 - 400	16 mm	14,0 mm	**53,95**
16676	M16	375 - 450	18 mm	16,0 mm	**81,95**

Ridoirs à chapes, cage fermée
Inox AISI 316. Plusieurs dimensions sont disponibles.



Réf.	Filetage	L. min / max	L. de chape	Axe Ø	€
11183	M5	130 - 190 mm	6,5 mm	5,0 mm	**6,95**
11184	M6	150 - 210 mm	7,5 mm	6,5 mm	**7,95**
11185	M8	165 - 240 mm	11,0 mm	8,0 mm	**9,95**
11186	M10	190 - 270 mm	12,0 mm	9,5 mm	**16,95**
11187	M12	245 - 360 mm	12,0 mm	12,0 mm	**27,95**
11188	M14	270 - 385 mm	15,0 mm	12,0 mm	**32,95**
11189	M16	310 - 450 mm	17,0 mm	15,5 mm	**67,95**



WEICON - Pâte d'assemblage antigrippante

Pâte d'assemblage antigrippante à base d'agents lubrifiants et d'un mélange d'huiles synthétiques de haute qualité. Elle est utilisée pour l'assemblage, la lubrification et la protection. Contenu : 120 g.
ATTENTION H315, H318

Réf. 14805 (€/kg 241,25) **€ 28,95**


TOP SELLER




Goupille Smart Pin
Façon intelligente d'assurer les ridoirs. Évite l'usure sur les voiles et les écoutes habituellement provoquée par les goupilles fendues. 4 pcs.



Réf.	Pour ridoir	€
29088	1/4"	**18,95**
11595	5/16" - 3/8"	**20,95**
11596	7/16" - 1/2"	**22,95**
29089	5/8" - 3/4"	**29,95**

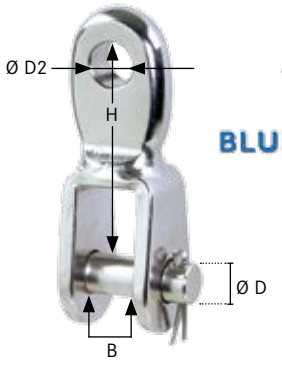

BLUE WAVE



Chape à œil en inox

Réf.	D	H	B	D 2	Ch. max.	€
11319	5	26	7,5	5,5	1300 kg	**11,95**
11320	6	32	9,5	6,5	1800 kg	**12,95**
11321	8	36	11	8,5	3200 kg	**14,95**
11322	9,5	45	12,5	10	3500 kg	**19,95**
11323	12	59	14	13	5900 kg	**36,95**
11324	14	78	22	14,5	7500 kg	**55,95**
11325	14	78	16	14,5	7500 kg	**59,95**

Manilles à goupille

Réf.	D	H	B	Ch. max.	€
17389	6	28	7,5	1800 kg	**7,95**
17390	8	34	8,5	3600 kg	**10,95**
17391	9,5	45	10,5	4000 kg	**13,95**
17392	11	50	11,5	4800 kg	**18,95**
17393	12	56	13,5	5800 kg	**20,95**
17394	16	63	17	8000 kg	**40,95**

1



1. Cosses inox

Réf. 11165	De Ø 3 mm	€	**0,60**
Réf. 11166	De Ø 4 mm	€	**0,70**
Réf. 11167	De Ø 5 mm	€	**0,80**
Réf. 11168	De Ø 6 mm	€	**1,30**
Réf. 11169	De Ø 7 mm	€	**1,50**
Réf. 11170	De Ø 8 mm	€	**2,10**
Réf. 11171	De Ø 10 mm	€	**2,50**
Réf. 11172	De Ø 12 mm	€	**3,80**
Réf. 11173	De Ø 14 mm	€	**4,20**
Réf. 11174	De Ø 16 mm	€	**5,50**
Réf. 11175	De Ø 18 mm	€	**6,50**
Réf. 11176	De Ø 20 mm	€	**8,95**
Réf. 30791	De Ø 22 mm	€	**9,95**



2



1. Cosses Nylon

Réf. 11154	De Ø 5 mm	€	**1,50**
Réf. 11155	De Ø 6 mm	€	**1,20**
Réf. 11156	De Ø 8 mm	€	**1,50**
Réf. 11157	De Ø 10 mm	€	**1,50**
Réf. 11158	De Ø 12 mm	€	**1,50**
Réf. 11220	De Ø 14 mm	€	**2,60**
Réf. 11159	De Ø 16 mm	€	**2,60**
Réf. 11221	De Ø 18 mm	€	**2,50**
Réf. 11222	De Ø 20 mm	€	**3,00**

3



4



2. Serre-câble inox

Réf. 11146	De Ø 2 mm	€	**2,50**
Réf. 11074	De Ø 3 mm	€	**3,20**
Réf. 11148	De Ø 6 mm	€	**3,30**
Réf. 11149	De Ø 8 mm	€	**3,95**
Réf. 11150	De Ø 10 mm	€	**5,95**
Réf. 11151	De Ø 12 mm	€	**6,50**

5. Serre-câble pour système de barre

Réf. 11152	De Ø 3 mm	€	**7,50**
Réf. 11153	De Ø 5 mm	€	**6,95**

5



3. Serre-câble en acier galvanisé

Réf. 11141	De Ø 6 mm	€	**0,70**
Réf. 11142	De Ø 8 mm	€	**0,50**
Réf. 11143	De Ø 10 mm	€	**0,60**
Réf. 11144	De Ø 12 mm	€	**0,80**
Réf. 11145	De Ø 16 mm	€	**1,10**

4. Serre-câble inox

Réf. 14470	De Ø 3 mm	€	**2,40**
Réf. 11210	De Ø 4 mm	€	**2,95**
Réf. 14471	De Ø 5 mm	€	**4,95**

Prix indicatifs











Toute la gamme sur **svb-marine.fr**


Type	Protecteur de ridoir	Kit Cache en néoprène	Cache ridoir en alu	Gain pour protection	iQ Protège ridoir S
Matière	Plastique souple	Néoprène 5 mm / Velcro	Aluminium	PVC	Nylon
Dimensions	L 38 - 50 cm / Ø 6 - 14 mm	L 250 - 550 mm	L 45 - 75 cm / Ø 32 - 54 mm	L 180 cm / Ø 4 - 10 mm	L 25 / 35 /45 cm
Réf. / €	29146 / **13,95**	16969 / **29,95**	12265 / **23,95**	80069/ **5,50**	29297 / **48,95**




Anneaux inox



Anneau sur piton



Goupille beta



Goupille fendue inox

1. Anneaux inox
Goupille fendue inox AISI316 (V4A). Plusieurs dimensions sont disponibles.

Réf.	Désignation	€
80121	Ø 30 mm / fil 4 mm	**1,95**
80122	Ø 40 mm / fil 5 mm	**2,10**
80123	Ø 40 mm / fil 6 mm	**2,30**
80124	Ø 50 mm / fil 8 mm	**3,60**
80125	Ø 60 mm / fil 10 mm	**4,95**
80126	Ø 70 mm / fil 12 mm	**9,50**

2. Anneau sur piton à vis métaux
En inox de 12 mm. Diamètre : 60 mm.

Réf.	Désignation	€
88405	anneau sur piton	**19,95**

3. Goupille beta inox


Réf.	Désignation	€
51120	Fil de 2 mm	**1,20**
51121	Fil de 2,5 mm	**1,20**
51122	Fil de 3 mm	**1,20**
51123	Fil de 4 mm	**1,20**
51124	Fil de 5 mm	**1,50**
51125	Fil de 6 mm	**3,40**

4. Goupille fendue inox
Goupilles fendues inox conditionnées par sachets de 10 pièces. l = longueur.

Réf.	Désignation	€
11338	Ø 2 / l 10 mm / 10 pcs.	**3,50**
11339	Ø 2 / l12 mm / 10 pcs.	**3,50**
11679	Ø 2 / l 16 mm/ 10 pcs.	**3,50**
11680	Ø 2 / l 22 mm / 10 pcs.	**3,50**
11340	Ø 2,5 / l 16 mm / 10 pcs.	**3,50**
11681	Ø 2,5 / l 22 mm / 10 pcs.	**3,50**
11341	Ø 3,2 / l 16 mm / 10 pcs.	**3,50**
11342	Ø 3,2 / l 20 mm / 10 pcs.	**2,20**
11672	Ø 3,2 / l 32 mm / 8 pcs.	**3,80**
11673	Ø 3,2 / l 45 mm / 8 pcs.	**3,50**
11343	Ø 4 / l 25 mm / 10 pcs.	**3,95**
11674	Ø 4 / l 32 mm / 6 pcs.	**4,20**
11675	Ø 4 / l 45 mm / 5 pcs.	**4,20**
11676	Ø 5 / l 32 mm / 10 pcs.	**3,80**
11677	Ø 5 / l 45 mm / 10 pcs.	**6,95**
11678	Ø 5 / l 56 mm / 10 pcs.	**4,00**


4. Anneau brisé inox
Conditionnés par dix pièces.

Réf.	Désignation	€
11334	Ø 11 / fil 1 mm	**3,80**
11335	Ø 15 / fil 1,2 mm	**2,60**
11336	Ø 19 / fil 1,5 mm	**3,95**
11337	Ø 25 / fil 2 mm	**3,95**




Évaluations de Jean-Marc L. : Goupille de très bonne qualité avec un respect scrupuleux des cotes. Magnifique !

Jusqu'à longeur d'axe de 115 mm !



Axe goupille PERCÉE



Axe inox A4-AISI 316 percé à goupille. Prix à la pièce.



Réf.	Ø 1	Ø 2	L 1	L 2	€
16678	5	2,5	21	17	**3,95**
16679	6	2,5	20	15	**3,60**
16814	6	2,5	24	20	**2,10**
16815	6	1,5	34	30	**2,10**
16816	6	2,5	44	40	**2,20**
16817	6	1,5	54	50	**1,80**
16818	6	3,0	64	60	**1,95**
16680	8	2,5	25	20	**3,10**
16819	8	3,0	34	30	**2,20**
16820	8	3,0	44	40	**2,30**
16821	8	3,0	54	50	**2,50**
16822	8	3,0	64	60	**2,70**
16823	8	3,0	74	70	**3,30**
16824	8	3,0	84	80	**2,95**
16681	10	3,0	34	30	**4,20**
16825	10	3,0	44	40	**3,50**
16826	10	3,0	54	50	**3,50**

Réf.	Ø 1	Ø 2	L 1	L 2	€
16827	10	3,0	64	60	**3,50**
16828	10	3,0	74	70	**3,95**
16829	10	3,0	84	80	**4,60**
16830	10	3,0	94	90	**4,70**
16831	10	3,0	104	100	**4,95**
16682	11	3,5	31	24	**5,95**
16684	12	3,0	30	26	**4,95**
16683	12	4,0	32	26	**5,95**
16832	12	3,0	45	40	**4,95**
16833	12	3,0	55	50	**5,50**
16834	12	3,0	65	60	**5,50**
16835	12	3,0	75	70	**5,00**
16836	12	3,0	85	80	**6,50**
16837	12	3,0	95	90	**7,50**
16838	12	3,0	105	100	**7,50**
16839	12	3,0	115	110	**8,50**

Dimensions en mm








Anneaux de friction en aluminium

Réf.	Désignation	D 1	Ø cordage	€
44291	Anneaux de friction	7 mm	5 mm	**11,95**
44292	Anneaux de friction	10 mm	7 mm	**13,95**
44293	Anneaux de friction	14 mm	10 mm	**14,95**
44294	Anneaux de friction	20 mm	14 mm	**16,95**
44295	Anneaux de friction	28 mm	20 mm	**23,95**

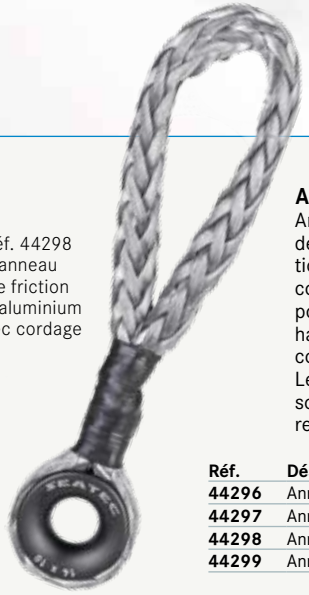

Réf. 44298
anneau
de friction
en aluminium
avec cordage

Anneaux de friction SEATEC

Anneau aluminium SEATEC de haute qualité pour application variées sur le gréement courant. Ils peuvent servir de poulies sur des barber-hauler, hale-bas, pataras, etc., ou comme point d'ancrage.
Les anneaux ronds Seatec sont disponibles en différentes tailles.



Réf.	Désignation	D 1	Ø	€
44296	Anneaux de friction	7 mm	5 mm	**36,95**
44297	Anneaux de friction	10 mm	6 mm	**36,95**
44298	Anneaux de friction		10 mm	**39,95**
44299	Anneaux de friction	20 mm	14 mm	**58,95**

Manille textile
avec anneau de
friction



SEATEC - Manille textile avec anneau de friction

En aluminium, avec une manille textile haute résistance en cordage DYNA ONE.
Pour l' installation rapide et modulable des poulies de gréement courant à bord. La manille textile permet de libérer rapidement l'anneau sans avoir à mollir le cordage.

Réf.	D 1	Ø cordage	€
44379	7 mm	5 mm	**39,95**
44380	10 mm	6 mm	**41,95**
44381	14 mm	10 mm	**43,95**
44382	20 mm	14 mm	**62,95**





55143

Erses

Erses en Dyneema prêtes à l'emploi. Diamètre 15 cm.
Type 1 : DYNA LITE de 10 ou 12 mm, protection cuir sur l`épissure
Type 2: DYNA ONE de 10 ou 12 mm.



55513

Réf.	Désignation	€
55143	Type 1 / cordage de 10 mm / renfort cuir	**28,95**
55144	Type 1 / cordage de 12 mm / renfort cuir	**28,95**
55513	Type 2 / cordage de 10 mm	**25,95**
55514	Type 2 / cordage de 12 mm	**29,95**

Toute la gamme
sur **svb-marine.fr**

MANILLE **TEXTILE**







17598 = 8 mm rouge
17600 = 10 mm rouge



anthracite

Type	ANTAL Manilles textiles	GLEISTEIN Manilles textiles	Manille textile en cordage gainé
Gréement	DynaOne®	DynaOne®	Cruise XP (avec âme Dyneema)
Diamètre intérieur -Ø	100 mm	40 / 50 / 55 / 70 / 85 mm	50 / 53 mm
Longueur	300 / 500 / 700 mm	170 / 220 / 250 / 300 / 350 mm	235 / 250 mm
Charge maximale d'utilisation	1.000 - 3.000 kg	670 - 7.980 kg	8000 daN / 9600 daN
Variations	double Réf. 55547 **€ 28,95** triple Réf. 55548 **€ 32,95**	5 - 20 mm	8 mm Réf. 17599 **€ 18,95** 10 mm Réf. 17601 **€ 23,95**
Réf. / €	simple Réf. 55546 **€ 24,95**	Réf. 55275 **/ à partir de € 12,95**	**à partir de € 18,95**

Prix indicatifs

MANILLE
MOUSQUETON



Ch. = Charge de rupture

A. Manille droite inox
Plusieurs dimensions.

Réf.	D	H	B	Ch. de rupture (kg)	€
11085	4	14	8	600 kg	3,20
11107	5	17	10	1000 kg	2,95
11108	6	21	12	1600 kg	4,60
11109	8	28	16	2800 kg	5,50
11110	10	35	20	4000 kg	6,95
11111	12	42	25	6400 kg	9,95

B. Manille lyre inox
Plusieurs dimensions.

Réf.	D	H	B	Ch. rupture (kg)	€
11113	5	17	10	600 kg	4,20
11114	6	21	12	1000 kg	4,30
11115	8	28	16	1600 kg	4,50
11116	10	35	20	2800 kg	5,95
11117	12	42	25	4000 kg	9,50

C. Manille torse inox.
Forme torsadée. Plusieurs dimensions.

Réf.	M	D	H	B	Ch. max.	€
11118	5	5	27	10	980 kg	4,95
11119	6	6	33	13	1470 kg	4,95
11120	8	8	44	16	2450 kg	9,95
11121	10	10	78	19	4200 kg	10,95

D. Manille droite inox
Deux dimensions.

Réf.	D	H	B	Ch. max.	€
16606	8	28	16	2200 kg	8,50
16607	10	34	20	3700 kg	12,95

E. Manille lyre galvanisée HA2 / haute résistance
Manille courbée HA2 avec une excellente résistance à la rupture ! Plusieurs dimensions.

Réf.	M	D	H	B	Ch. max.	€
29704	9	9	31	13,5	4500 kg	2,95
29705	10	11	36	17	6000 kg	3,50
29706	11	13	40	20	9000 kg	3,95
29707	13	16	44	21	12000 kg	5,95

F. Manille droite galvanisée HA1
Manille droite HA1 avec une excellente résistance à la rupture ! Plusieurs dimensions.

Réf.	D	H	B	Ch. max.	€
29708	9	25	13	4500	2,95
29709	11	31	17	6000	3,50
29710	13	36	19	9000	3,95
29711	16	40	20	12000	4,95
29712	19	51	27	19500	8,95

G. Manille droite longue inox embouti

Réf.	M	D	H	B	Ch. max.	€
13196	5	2	26	13	1000 kg	5,50
13197	5	2,5	36	15	1000 kg	4,95

H. Manille torse inox embouti
Deux dimensions.

Réf.	M	D	H	B	Ch. max.	€
13195	5	5	24	11	800 kg	6,95
13193	6	5	40	12	900 kg	6,95

I. Manille droite inox embouti
Plusieurs dimensions.

Réf.	D	M	H	B	Ch. max.	€
13182	4	1,5	15	10	800 kg	3,90
29745	5	2	18	12	1100 kg	2,95
13183	5	2,5	24	15	1000 kg	2,95
13184	5	2,5	25	11	1100 kg	4,95
13187	6	3	25	15	2000 kg	3,95
13188	8	6	27	18	2000 kg	4,60

J. Manille droite galva
Plusieurs dimensions.

Réf.	D	H	B	Ch. max.	€
11126	6	25	13	300 kg	1,10
11127	8	32	16	500 kg	1,90
11128	10	38	19	800 kg	2,10
11129	12	51	25	1000 kg	3,10
11130	16	64	32	2000 kg	5,50
11131	20	76	38	3000 kg	5,60
11132	22	89	44	4000 kg	8,95

K. Manille lyre galva
Plusieurs dimensions.

Réf.	D	H	B	Ch. max.	€
11133	6	25	13	300 kg	1,50
11134	8	32	16	500 kg	1,50
11135	10	38	19	800 kg	1,95
11136	12	51	25	1000 kg	3,00
11137	16	64	32	2000 kg	3,50
11138	20	76	38	3000 kg	6,60

L. Manille droite longue inox
Plusieurs dimensions.

Réf.	D	H	B	Ch. max.	€
11092	4	32	8	700 kg	4,30
11093	5	37	10	1000 kg	4,95
11094	6	45	12	1500 kg	7,50
11095	8	60	16	3200 kg	8,95
11096	10	75	20	4900 kg	9,50

M. Manille inox automatique
Deux dimensions.

Réf.	D	H	B	Ch. max.	€
11104	5	40	12	800 kg	10,95
11106	8	64	20	2000 kga	19,95

N. Manille inox automatique à barette
Trois dimensions.

Réf.	D	H	B	Ch. max.	€
11101	5	37	12	800 kg	26,95
11102	6	45	16	1200 kg	29,95
11103	8	60	22	2000 kg	52,95

O. Manille droite en laiton
Forme droite. Plusieurs dimensions.

Réf.	D	H	B	€
11736	6	26	11	4,10

P. Manille lyre en laiton
Forme incurvée. Plusieurs dimensions.

Réf.	D	H	B	€
11731	4	13	6	2,80
11732	5	17	9	3,90



A. Cadènes inox

Plusieurs modèles et dimensions.

Réf. 80130	Type 1 / 46 x 42 mm	**€**	**9,95**
Réf. 80131	Type 2 / 51 x 39 mm	**€**	**13,95**
Réf. 80132	Type 3 / 35 x 30 mm	**€**	**3,80**
Réf. 80133	Type 3 / 50 x 40 mm	**€**	**4,40**

B. Cadène fil inox

Cadènes fil inox avec filetages métriques.
Livrée avec les écrous et rondelles.

Réf.	Désignation	L	L de la vis	Ø de l'œi	€
13221	M6	90	41	29	**4,10**
13222	M8	100	40	28	**6,95**
13223	M10	91	40	42,5	**10,95**

C. Cadène fil étanche Wichard

Le système en caoutchouc Wichard épargne la pose d'un joint d'étanchéité. Pour des applications telles que la fixation d'une ligne de vie par exemple. Le caoutchouc joue également un rôle d'amortisseur et évite les cliquetis. Livré avec les écrous et la contre-plaque. Plusieurs dimensions sont disponibles.

Réf.	Désignation	L	L de la vis	Ø de l'œil	€
43621	M6	90	55	24	**14,95**
43622	M8	100	60	25	**20,95**
43623	M10	110	65	26	**31,95**

D. Mousqueton d'écoute à cosse pour épissure

Inox équivalent AISI 316. Un ressort sur l'axe empêche une ouverture intempestive. Trois dimensions sont disponibles.

Réf.	L	D 1	D 2	€
34334	55	12	14	**8,50**
34335	71	16	17	**10,95**
34336	110	24	24	**21,95**

E. Cadène fil inox triangulaire


Cadène fil inox triangulaire avec embase soudée. Disponible en droite ou oblique et plusieurs dimensions dans chaque modèle.

Réf.	Désign.	Filetage	H	Ch. max.	€
24810	Droite	M8 x 50	40	3500 kg	**22,95**
12359	Droite	M10 x 60	48	5100 kg	**22,95**
24811	Angulée à 8°	M8 x 50	40	3500 kg	**23,95**
12360	Angulée à 8°	M10 x 60	48	5100 kg	**23,95**
24812	Angulée à 18°	M8 x 50	40	3500 kg	**23,95**
12361	Angulée à 18°	M10 x 60	48	5100 kg	**23,95**

F. Mousqueton rapide à émerillon

Mousqueton rapide inox (équivalent AISI 316) à émerillon. Ouverture rapide sous charge d'une main ou avec une pinoche.
Plusieurs dimensions sont disponibles.

Réf.	L	D 1	D 2	€
11207	85	13,5	18	**17,95**
11208	102	16,5	24	**16,95**
11209	125	21	27	**27,95**

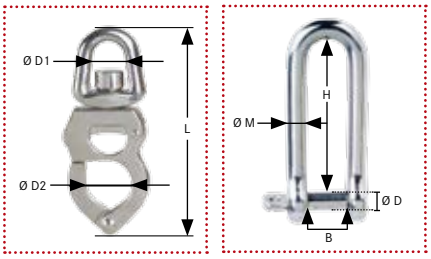

D1= Ø
D2 = largeur d'ouverture
L = longueur

Dimensions en mm

MARCHES DE MÂT



1 - Marche de mât en plastique

Synthétique, résistant aux UV. Légères et solides. Perçages de montage : 5 mm. Charge maximum : 140 kg.



Réf. 64166	Gris	**€**	**40,95**
Réf. 64167	Blanc	**€**	**40,95**
Réf. 64168	Noir	**€**	**40,95**

2 - Marche de mât repliable en inox

Longueur : 108 mm, Perçages de montage : 5,3 mm, Largeur de la marche : 25 mm, Longueur de la marche : 135 mm.

Réf. 64169	Marche de mât repliable inox	**€**	**23,95**


3 - Marche de mât en aluminium

Cette marche de mât est très légère : seulement 150 gr. Livrée avec les rivets monel adéquats. Rayon de l'embase : 155°. Rivets compris.

Réf. 32835	Marche de mât / fixe	**€**	**87,50**

Prix indicatifs

MANILLES
MOUSQUETONS

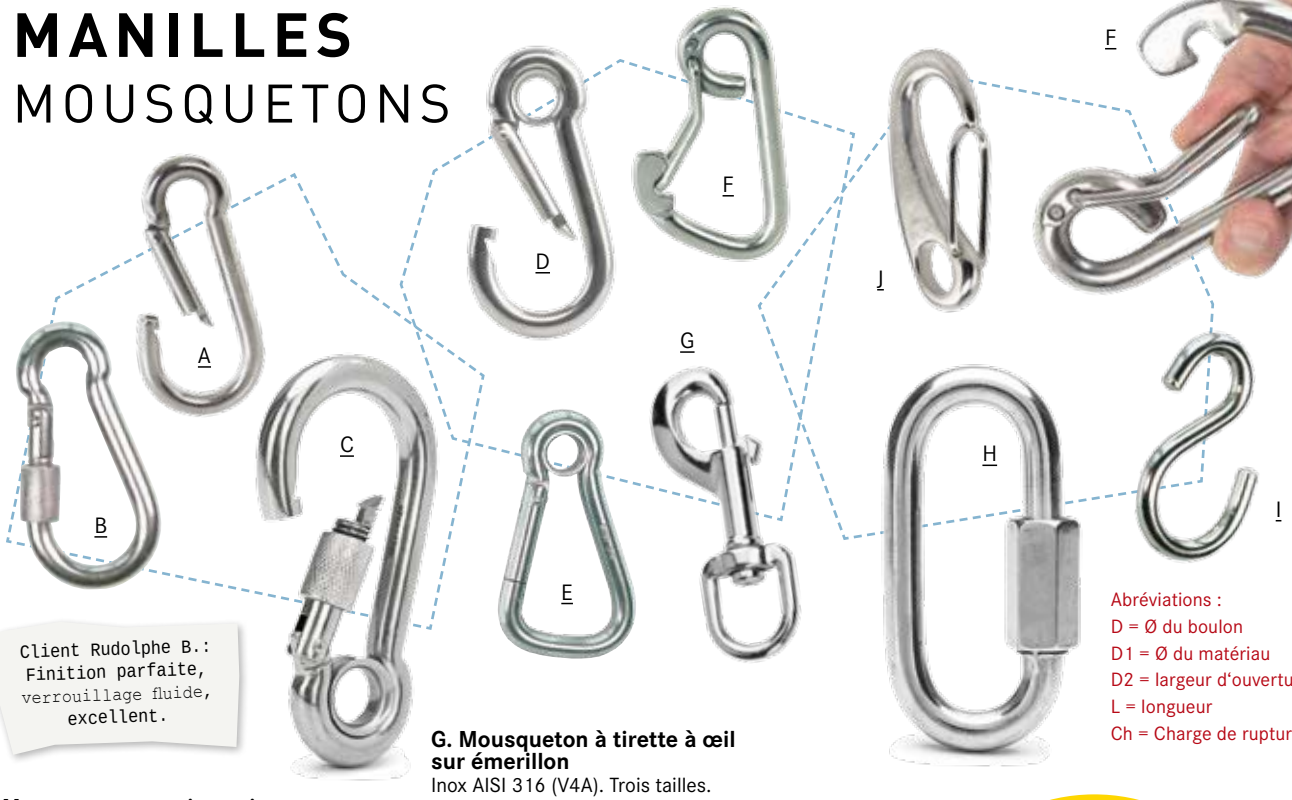

Client Rudolphe B.: Finition parfaite, verrouillage fluide, excellent.

Abréviations :
D = Ø du boulon
D1 = Ø du matériau
D2 = largeur d'ouverture
L = longueur
Ch = Charge de rupture

A. Mousqueton pompier en inox
Multiples applications avec différentes tailles.

Réf.	L	D 1	D 2	Ch. max.	€
12333	50	5	8	390 kg	3,20
12334	60	6	9	500 kg	3,90
12335	70	7	9	550 kg	4,20
12336	80	8	9	640 kg	5,50
12337	100	10	12	870 kg	6,95
12338	120	11	16	1000 kg	9,95

B. Mousqueton pompier en inox avec vis de blocage

Réf.	L	D 1	D 2	Ch. max.	€
58370	80	8	9	800 kg	10,95
58371	100	10	12	1200 kg	17,95

C. Mousqueton pompier inox à œil et vis
Mousqueton pompier inox à œil et vis. Plusieurs dimensions sont disponibles.

Réf.	L	D 1	D 2	Ch. max.	€
58378	40	4	7	260 kg	1,95
58379	50	5	8	360 kg	2,95
58380	70	7	9	550 kg	3,95
58381	80	8	8	640 kg	4,95
58365	100	10	10	850 kg	9,95
58366	120	11	15	940 kg	12,95
58382	140	12	19	1100 kg	14,95

D. Mousqueton pompier inox à œil

Réf.	L	D 1	D 2	Ch. max.	€
12340	80	8	10	640 kg	7,50
12341	100	10	13	870 kg	7,95
12310	140	12	18	1100 kg	9,95

E. Mousqueton pompier inox symétrique à oeil
Mousqueton pompier inox symétrique à œil. Trois tailles disponibles.

Réf.	L	D 1	D 2	Ch. max.	€
80115	80	8	10	690 kg	6,95
80116	100	10	14	750 kg	9,95
80117	120	11	18	950 kg	14,95

F. Mousqueton pompier inox assymétrique à œil
Mousqueton pompier inox asymétrique à œil. Trois tailles disponibles.

Réf.	L	D 1	D 2	Ch. max.	€
80110	61	6	10	440 kg	5,95
80111	81	8	13	1020 kg	7,95
80112	102	10	15	1450 kg	12,95
80113	122	12	21	1880 kg	11,95

G. Mousqueton à tirette à œil sur émerillon
Inox AISI 316 (V4A). Trois tailles.

Réf.	L	D 2	€
16660	64	7	5,95
16661	80	8	6,95
16662	87	9	7,95

H. Maillon à visser inox
Maillon rapide à visser en inox poli (AISI 316 / V4A).

Réf.	Longueur	D 1	D 2	€
12322	49	5	6,5	4,50
29117	57	6	7,5	4,95
12325	74	8	10	5,00
12324	92	10	12	13,95
29118	105	12	14,5	14,95


I. Crochet S inox

Réf.	Longueur	Epaisseur de matériau	€
43505	36 mm	4 mm	1,50
43506	43 mm	5 mm	1,30
43507	50 mm	6 mm	1,60
43508	67 mm	8 mm	3,50

J. Mousqueton de foc à œil fixe
Fabriqué en acier inoxydable, qualité lourde.

Réf.	L	D 2	Ch. max.	€
53867	50	15	200 kg	9,95
53868	70	12	700 kg	10,95
53869	100	18	1800 kg	11,95

NOUVEAU!
à partir de **2,50**
56249
Découvrez les mousquetons et manilles en noir sur SVB-MARINE.FR

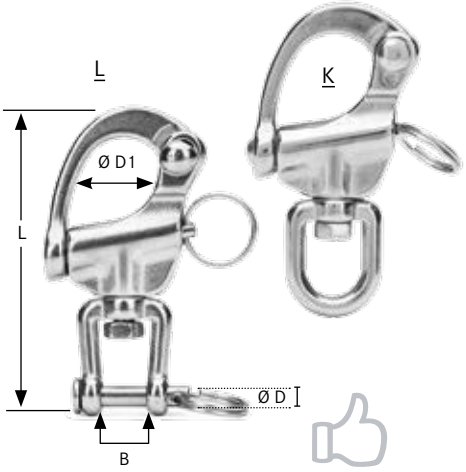


K. Mousqueton inox à œil sur émerillon

Réf.	L	D 1	D 2	€
16686	65	17	12	13,95
16687	83	22	14	15,95
16688	131	32	22	19,95

L. Mousqueton inox à chape sur émerillon
Mousqueton inox à chape sur émerillon.

Réf.	L	D	D 1	B	Ch. max.	€
13878	68	4,5	13	10	780 kg	9,95
13871	87	6	16	12	895 kg	14,95
13879	128	11,5	22	20	1800 kg	22,95

TOP SELLER



Mousqueton inox à œil fixe
Trois dimensions disponibles.

Réf.	L	D 1	D 2	Ch. max.	€
12331	52	16	11	1500 kg	9,50
12332	66	20	16	2700 kg	17,95
16689	96	26	18	4600 kg	21,95

Meilleures ventes



1. Manille droite à axe imperdable Wichard


Réf.	D	H	B	Ch. max.	€
11086	4	13	8	1000 kg	9,50
11087	5	16	10	1500 kg	10,95
11088	6	20	12	2200 kg	13,95
11091	12	39	24	7000 kg	45,95

2. Manille lyre à axe imperdable Wichard

Réf.	D	H	B	Ch. max.	€
11080	5	18	8	1000 kg	9,95
11081	6	23	10	1500 kg	11,95
11082	7	27	12	2200 kg	15,95
11083	9	37	16	3700 kg	22,95
11084	11	46	20	5200 kg	32,95

3. Mousquetons de foc à frapper

Réf.	L	B	€
12318	40 mm	7 mm	7,95
12319	50 mm	9 mm	7,95
12320	60 mm	12 mm	9,50
12321	75 mm	16 mm	9,50



D = Ø Matériel
H = Ouverture
L = Longeur

dimensions en mm



Démanilleur, découpé
Délmanilleur en acier inoxydable pour différents modèles de manilles.

Réf. 34077 L 100 mm **€ 4,30**

D= Ecrous-Ø
D1= Ø Matériel
D2 = Ouverture
L = Longeur

A. Manille torse Wichard

Inox forgé. Disponible en plusieurs dimensions.

Réf.	D	H	B	Ch. max.	€
11097	5	37	10	1100 kg	13,95
11098	6	44	12	1500 kg	17,95
11099	8	59	18	3000 kg	26,95

B. Manille auto-bloquante longue Wichard

Modèle long. Plusieurs dimensions.

Réf.	D	H	B	Ch. max.	€
18000	4	31	8	1000 kg	10,95
18001	5	39	10	1500 kg	12,95
18002	6	46	12	2200 kg	16,95
18003	8	62	16	3600 kg	25,95
18004	10	78	20	5200 kg	39,95

C. Manille droite avec axe six pans creux

Manille droite Wichard avec axe six pans creux.

Réf.	D	H	B	Ch. max.	€
18005	6	19	12	1600 kg	13,95
18006	8	26	16	2700 kg	18,95
18007	10	33	20	4300 kg	28,95
18008	12	39	24	6000 kg	44,95


D. Manille lyre avec axe six pans creux

Manille lyre Wichard avec axe six pans creux.

Réf.	D	H	B	Ch. max.	€
18009	6	27	12	1500 kg	15,95
18010	8	37	16	2700 kg	20,95
18011	10	47	20	4300 kg	30,95
18012	12	55	27	6000 kg	47,95

Manille cosse Wichard

Manille inox avec cosse en poly-propylène pour réaliser l'épissure directement sur la manille. Disponible avec un manillon de 8 ou de 10 mm. de diamètre.



Réf.	D	H	B	D 1	Ch. max.	€
16642	8	41	18	12	3000 kg	36,95
16643	10	52	20	17	5000 kg	58,95

E. Mousqueton à émerillon WICHARD

Deux dimensions disponibles.

Réf.	L	D 1	D 2	Ch. max.	€
53803	70	13	13	300 kg	30,95
53804	100	19	17	750 kg	42,95

F. Mousqueton Wichard à chape sur émerillon

Réf.	L	D 1	D 2	Ch. max.	€
53819	70	17	15	1600 kg	60,95
53820	90	24	17	3800 kg	95,95
53821	120	29	27	7000 kg	167,95

G. Mousqueton Wichard à œil fixe

Plusieurs dimensions sont disponibles.

Réf.	L	D 1	D 2	Ch. max.	€
53813	35	8	6	400 kg	29,95
53814	50	16	10	2000 kg	38,95
53815	70	21	13	3000 kg	57,95

H. Mousqueton inox à oeil sur émerillon

Mousqueton inox à largage rapide Wichard. Oeil sur émerillon. Plusieurs dimensions sont disponibles.

Réf.	L	D 1	D 2	Ch. max.	€
53822	85	11	17	3600 kg	158,95

Prix indicatifs

Cadène articulée Wichard, disponible en plusieurs dimensions. Les produits Wichard sont conçus pour résister à de fortes charges et pour durer incoyablement longtemps.





pliable !

Cadène articulée Wichard

Réf.	Désignation	Ch. max.	Ø du perçage	€
53831	45 x 41 mm	3000 kg	6,4 mm	**29,95**
53832	57 x 51 mm	5000 kg	8,5 mm	**36,95**
53833	75 x 68 mm	9000 kg	10,5 mm	**56,95**

Cadènes en aluminium

Cadènes en aluminium. Plusieurs modèles.

Réf. 13217	65 x 20 / Base longue	**€ 13,95**
Réf. 13218	75 x 20 / Base longue	**€ 13,95**
Réf. 13219	40 x 35	**€ 15,95**
Réf. 13220	45 x 40	**€ 16,95**



Double cadène articulée Wichard


Réf.	Désignation	Ch. max.	Ø du perçage	€
53828	59 x 90 mm	2500 kg	6,4 mm	**63,95**
53829	59 x 81 mm	4300 kg	8,5 mm	**76,95**
53830	75 x 125 mm	7000 kg	10,5 mm	**112,95**

Ch.= Charge de rupture

Charge de rupture & Charge de travail (WLL)

La charge de travail (Working Load Limit, WLL) ou la capacité de charge indique la charge qui peut être appliquée à la pièce de jonction, à la chaîne ou au cordage dans le cadre d'une utilisation quotidienne. Cette charge de travail est calculée à partir de la charge de rupture avec un facteur de sécurité correspondant, en général à un facteur de 1:5.

Réf. 58811
Charge de travail (WLL) = 500 kg
Charge de rupture = 2500 kg

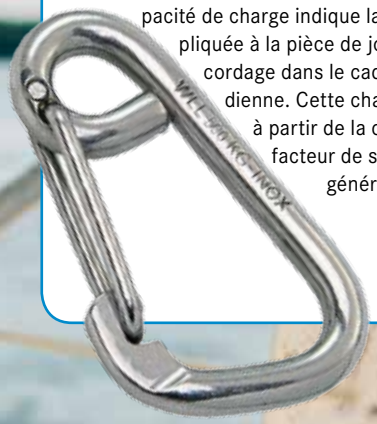



1 2 Mousquetons 3

1. Mousqueton de pompier asymétrique

Plusieurs dimensions disponibles.

Réf.	L	D 1	D 2	Ch. max.	€
53809	60	7	11	800 kg	**14,95**
53810	80	11	15	1500 kg	**18,95**
53811	100	13	18	2500 kg	**24,95**
53812	120	16	24	4500 kg	**39,95**

2. Mousqueton de sécurité à œil fixe Wichard

Trois dimensions disponibles.

Réf.	L	D 1	D 2	Ch. max.	€
53800	50	6	8	300 kg	**11,95**
53801	75	10	12	700 kg	**20,95**
53802	100	13	16	1500 kg	**36,95**

3. Mousqueton inox à oeil sur émerillon

Trois dimensions disponibles.

Réf.	L	D 1	D 2	Ch. max.	€
53816	70	16	11	2000 kg	**57,95**
53817	90	21	14	3700 kg	**84,95**
53818	120	26	21	7000 kg	**148,95**

TANGONS de génois télescopiques

Convient aux voiles jusqu'à 15, 25, 40, 50 m² selon le modèle. D'autres dimensions peuvent être réalisées sur commande. Le fabricant déconseille fortement l'utilisation de ce modèle de tangon avec un spi !



S *Expédition volumineuse

*Expédition lourde

Tangon de génois télescopique

Un tangon de génois télescopique Pfeiffer Marine est la solution idéale pour tangonner un génois ou un foc en ciseau au vent arrière. Tubes en aluminium anodisé et embouts en aluminium forgé. La longueur est adaptée grâce à un système de serrage.

Réf.		Longueur	Ø	Point de drisse	€
12009	*	1,35 - 2,5 m	30 mm	jusqu'à 10 m²	266,95
12010	*	1,8 - 3,5 m	30 mm	jusqu'à 10 m²	307,95

Tangon de génois télescopique, blocage par axe à ressort

Un tangon de génois télescopique Pfeiffer Marine. Tubes en alu anodisé et embouts en alu forgé. Blocage par axe à ressort.

Réf.		Longueur	Ø	Point de drisse	€
12011	*	2,0 - 3,8 m	40 mm	15 m²	409,95
12012	*	2,5 - 4,5 m	50 mm	25 m²	614,95
12014	*	3,0 - 5,5 m	60 mm	40 m²	912,95
17893	*	3,6 - 6,0 m	80 mm	50 m²	1789,95

Embouts de tangons

En aluminium forgé et de grande solidité avec œil pour balancine et hale-bas. Noir anodisé.

Supports de tangons pour chandelier

Supports de tangons de haute qualité Pfeiffer Marine en inox pour chandeliers de 25 mm. Deux modèles et un ensemble.
1. Support anneau pour maintenir le tangon le long des filières. Diamètre : environ 85 mm.
2. Support fil pour maintenir le tangon le long des filières.





Pfeiffer Marine

Embouts

Suppport anneau

Support fil

Réf.	Désignation	€
12119	Pour tube de 25 x 2 mm	39,95
12120	Pour tube de 30 x 1,5 mm	39,95
12121	Pour tube de 40 x 2 mm	54,95
12122	Pour tube de 50 x 2,5 mm	171,95
12124	Pour tube de 60 x 3 mm	261,95
12126	Pour tube de 70 x 3 mm	266,95

Réf.	Désignation	€
25362	Support anneau inox pour tangon	48,95
25363	Support fil pour tangon	49,95
14541	Ensemble PFEIFFER	94,95

Anneau de tangon sur chariot

Anneau de tangon sur chariot aluminium anodisé avec axe de blocage pour rail à trous Pfeiffer Marine (T1 et T2) et un œil fixe de manoeuvre à chaque extrémité. La manette de l'axe de blocage peut être positionnée à 90° pour libérer le chariot de façon permanente.

Réf.	Désignation	€
81284	1. Anneau de tangon pour 25 x 4 mm	96,95
81285	1. Anneau de tangon pour 32 x 6 mm	122,95
81286	2. Embout / avec réa / pour 25 x 4 mm	64,95
81287	2. Embout / avec réa / pour 32 x 6 mm	80,95
32854	3. Anneau fixe en inox / Ø 40 mm	68,95





À partir de 1,2 m

Expédition lourde

Réf.	Dim.	Longueur		€
32765	25 x 2,0 mm	2,0 m	(€/m 27,98)	55,95
32766	25 x 2,0 mm	2,5 m	(€/m 29,98)	74,95
32767	25 x 2,0 mm	3,0 m	(€/m 29,98)	89,95
32768	30 x 1,5 mm	2,0 m	(€/m 25,48)	50,95
32769	30 x 1,5 mm	2,5 m	(€/m 27,98)	69,95
32770	30 x 1,5 mm	3,0 m	(€/m 56,65)	169,95
32772	40 x 2,0 mm	2,5 m	(€/m 41,18)	102,95

Tubes de tangons en aluminium


Tubes de tangons en aluminium anodisé. Les cotes indiquées sont les longueurs et épaisseurs en mm. Note : une anodisation noire est disponible sur commande. Un surcoût de 15% sera appliqué.

Réf.	Dim.	Longueur		€
32773	40 x 2,0 mm	3,0 m	(€/m 40,98)	122,95
32775	50 x 2,5 mm	3,0 m	(€/m 61,65)	184,95
32776	50 x 2,5 mm	3,5 m	(€/m 58,56)	204,95

Réf.	Dim.	Longueur		€
32778	60 x 3.0 mm	3,0 m	(€/m 85,65)	256,95
32779	60 x 3.0 mm	3,5 m	(€/m 85,70)	299,95
32781	70 x 3,0 mm	4,5 m	(€/m 88,88)	399,95

Prix indicatifs

STICKS de barre

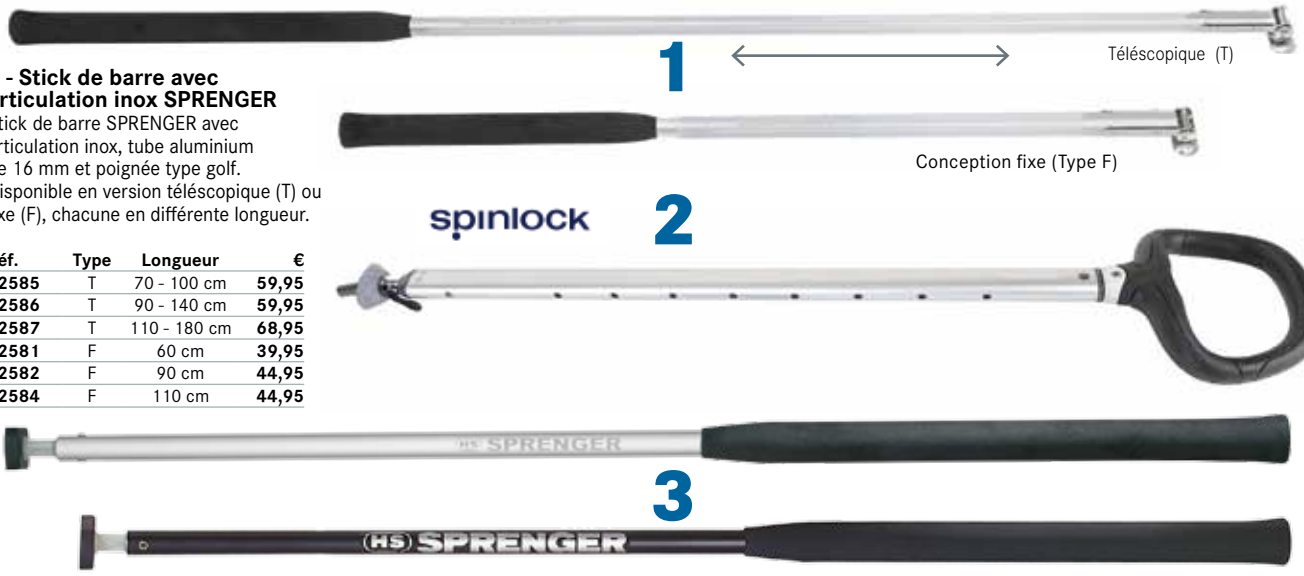

1 - Stick de barre avec articulation inox SPRENGER

Stick de barre SPRENGER avec articulation inox, tube aluminium de 16 mm et poignée type golf. Disponible en version téléscopique (T) ou fixe (F), chacune en différente longueur.

Réf.	Type	Longueur	€
12585	T	70 - 100 cm	**59,95**
12586	T	90 - 140 cm	**59,95**
12587	T	110 - 180 cm	**68,95**
12581	F	60 cm	**39,95**
12582	F	90 cm	**44,95**
12584	F	110 cm	**44,95**

2 - Stick de barre EA SPINLOCK

Stick de barre EA Spinlock télescopique avec poignée assymétrique qui permet de barrer éventuellement à deux mains confortablement. Un axe rapide facilite de démontage.



Réf.	Type	€
17593	Stick EA900S / 600 - 900 mm	**229,95**
17594	Stick EA1200S / 750 - 1200 mm	**249,95**
17595	Clip de fixation	**11,95**
17596	Articulation de stick de barre	**69,95**

3 - Stick de barre SPRENGER

Stick de barre SPRENGER en aluminium avec poignée type golf et articulation souple. Disponible en plusieurs longueurs et en finition anodisation noire ou argent. Diamètre du tube : 16 mm. Montage par vis de 5 mm (non fournies). Entraxe : 25 mm.

Réf.	Long.	Coloris	€
12802	60 cm	Argent	**33,95**
12803	75 cm	Argent	**33,95**
12804	90 cm	Argent	**37,95**
14306	60 cm	Noir	**56,95**
14307	75 cm	Noir	**57,95**



Articulation de stick

Articulation de stick en caoutchouc avec âme textile. Fixation par rivets de 4 mm sur la barre et pinoche de 16 mm de diamètre sur le tube de stick. Entraxe : 25 mm.

Réf. 12521 **€ 11,95**



Clips plastiques pour sticks

Clips plastiques pour sticks ou utilisables pour d'autres applications. Entraxe : 20 mm. Plusieurs dimensions sont disponibles.

Réf. 12622	Ø 17 - 22 mm	**€ 1,80**
Réf. 12624	Ø 22 - 28 mm	**€ 1,80**
Réf. 12628	Ø 25 - 32 mm	**€ 1,80**
Réf. 25709	Ø 25 - 32 mm	**€ 1,80**



Verrouillage de barre TILLER-LOCK

Platzsparend, einfach und sTILLER LOCK est un dispositif de verrouillage de barre ajustable à n'importe quel cap, qui nécessite peu d'espace, s'installe en quelques instants et convient pour quasiment n'importe quel bateau à barre franche. Fourni avec un bout, un taquet coinceur, des filoirs, une poulies et des vis.





Livraison:

- 1x bout 6 mm (longueur : 3 m)
- 1x poulie plastique
- 1x taquet coinceur aluminium
- 2x filoirs plastique blanc
- 1x filoir plastique noir
- 2x vis à bois laiton (30 mm)
- 2x vis à bois laiton (45 mm)
- 6x vis inox (26 mm)

Réf.	Désignation	€
29687	Verrouillage de barre TILLER-LOCK	**45,95**

Articulation inox SPRENGER pour stick

Dimension de la platine de fixation : 48 x 20 mm. Cette articulation convient aux sticks fixes et aux sticks téléscopiques.



Réf. 12588	Pour Ø 16 mm	**€ 18,95**
Réf. 12589	Pour Ø 19 mm	**€ 18,95**



Frein de barre en inox

Discret pour un montage sur la face supérieure ou inférieure de la barre. Dim. : 90 x 20 mm. Entraxe : 58 mm. Fixation par vis de 5 mm de diamètre (non fournies) . Convient aux cordages de 4 à 8 mm.



Réf. 10998 Frein de barre, inox **€ 56,95**

RAIL X-TRACK | Pfeiffer Marine




Expédition volumineuse

Longeurs de 1,20 - 2,64 m

Expédition lourde


À partir de 2,65 m



Rails standards Pfeiffer Marine. Plusieurs modèles. Prix au mètre. Note : il existe un profil pour bateaux jusqu'à 18 m (taille 3 Plus) disponible sur demande. Les rails sont livrables avec une anodisation noire sur commande spéciale (nous consulter).

Rails en X	Taille 1	Taille 2	Taille 3
Largeur x hauteur	19 x 20 mm	23 x 25 mm	36 x 34 mm
Ø vis	5 mm	6 mm	8 mm
Distance entre les trous	80 mm	100 mm	100 mm
Durée de charge max.	500 kg	1.000 kg	2.000 kg
Longeur bateau	jusqu'à 6,5 m	jusqu'à 9,5 m	jusqu'à 14 m
Réf. / €	11974 / **€ 39,95**	11984 / **€ 63,95**	11996 / **€ 119,95**

a



b



c



d



e



f



g



h




i



j

a

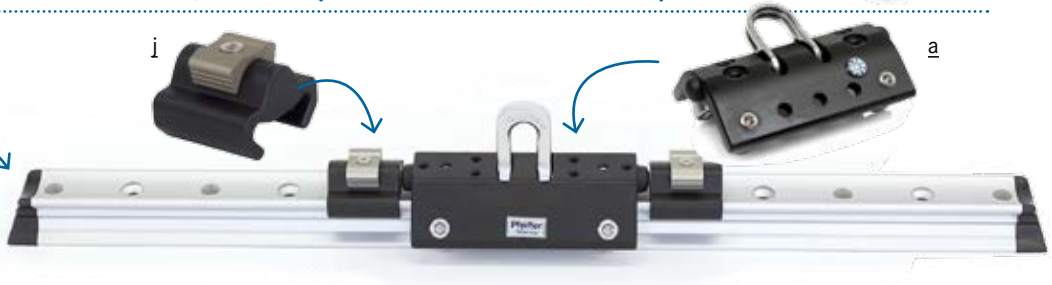

a - Chariot standard
avec 4 rouleaux en inox

Réf. 80049	Taille 1	**€ 118,95**
Réf. 80051	Taille 2	**€ 156,95**
Réf. 80053	Taille 3	**€ 286,95**

avec 4 rouleaux en plastique

Réf. 80045	Taille 1	**€ 78,95**
Réf. 80047	Taille 2	**€ 83,95**

avec 6 rouleaux en inox

Réf. 80055	Taille 2	**€ 174,95**
Réf. 80057	Taille 3	**€ 368,95**

b - Chariot d'écoute avec poulies simples
avec 4 rouleaux en inox

Réf. 14455	Taille 1	**€ 199,95**
Réf. 14456	Taille 2	**€ 227,95**
Réf. 14457	Taille 3	**€ 415,95**

avec 4 rouleaux en plastique

Réf. 14459	Taille 1	**€ 139,95**
Réf. 14460	Taille 2	**€ 169,95**

avec 6 rouleaux en inox

Réf. 14464	Taille 2	**€ 251,95**
Réf. 14465	Taille 3	**€ 502,95**

c - Chariot d'écoute avec taquets
avec 4 rouleaux en inox

Réf. 20905	Taille 1	**€ 312,95**
Réf. 14468	Taille 2	**€ 374,95**

avec 4 rouleaux en plastique

Réf. 14472	Taille 2	**€ 224,95**

avec 6 rouleaux en inox

Réf. 14476	Taille 2	**€ 419,95**

d - Chariot d'écoute avec poulies doubles et taquets
avec 4 rouleaux en inox

Réf. 14480	Taille 2	**€ 419,95**
Réf. 14481	Taille 3	**€ 645,95**

avec 4 rouleaux en plastique

Réf. 14484	Taille 2	**€ 276,95**

avec 6 rouleaux en inox

Réf. 14488	Taille 2	**€ 454,95**
Réf. 14489	Taille 3	**€ 712,95**

e - Embout 1 réa et taquet pour rails X-Track
droite

Réf. 14510	Taille 1	**€ 159,95**
Réf. 14511	Taille 2	**€ 171,95**

gauche

Réf. 14514	Taille 1	**€ 159,95**
Réf. 14505	Taille 2	**€ 171,95**

f - Embout à double réas, ringot et taquet pour rails X-Track
droite

Réf. 14503	Taille 2	**€ 198,95**
Réf. 14504	Taille 3	**€ 232,95**

gauche

Réf. 14507	Taille 2	**€ 198,95**
Réf. 14508	Taille 3	**€ 232,95**

g - Embout à réa et ringot pour rails X-Track

Réf. 14493	Taille 1	**€ 83,95**
Réf. 14494	Taille 2	**€ 88,95**
Réf. 14495	Taille 3	**€ 112,95**

h - Embout double réas et ringot pour rails X-Track

Réf. 14499	Taille 2	**€ 119,95**
Réf. 14500	Taille 3	**€ 153,95**

i - Embouts de rail standard

Réf. 11977	Taille 1	**€ 3,95**
Réf. 11992	Taille 2	**€ 5,95**
Réf. 12008	Taille 3	**€ 20,95**

j - Chariot d'arrêt pour rails X-Track
Chariot d'arrêt anodisé, noir.

Réf. 14450	Taille 1	**€ 31,95**
Réf. 14451	Taille 2	**€ 31,95**
Réf. 14452	Taille 3	**€ 36,95**

Prix indicatifs

RAILS EN T

Pfeiffer Marine



Taille 1
20 x 3 mm

Taille 2
25 x 4 mm

Taille 3
32 x 6 mm

Taille 4
40 x 8 mm


Expédition volumineuse

Longeurs de 1,20 - 2,64 m

Rails en T PFEIFFER

Ces rails en T sont conçus spécialement pour etre utilisés dans des conditions difficiles et assurer un maximum de sécurité sur votre bateau. Ces rails en aluminium permettent le montage de tauds et biminis pliants plutôt que de les monter directement sur le pont. Ainsi, il vous est possible d'ajuster leur placement à votre convenance.

Entraxe de 100 mm (à l'exception du rail 20 x 3: 70 mm). Diamètre des vis : 5 mm (20 x 3 et 25 x 4), 6 mm (32 x 6) et 8 mm (40 x 8). Prix au mètre.



Réf.	Taille	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø vis	DT	€
10953	1	20	8	10	3	5	70	**45,95**
10955	2	25	12	16	4	5	100	**46,95**
10957	3	32	14	20	6	6	100	**75,95**
61250	4	40	19	20	8	8	100	**91,95**

DT = distance entre les trous, en mm.

Toute la gamme sur :
SVB-MARINE.FR

Expédition lourde

À partir de 2,65 m

a



b



c



d



e



f



g



A partir de la taille 2 (25 x 4 mm) tous les systèmes sont à billes

h



i



j



k



l



a - Chariot à cadène en inox

Réf. 17891	Taille 1	€	**30,95**
Réf. 12555	Taille 2	€	**46,95**

b - Chariot avec poulie stand-up et piston

Réf. 67318	Taille 1	€	**115,95**
Réf. 67319	Taille 2	€	**192,95**
Réf. 67320	Taille 3	€	**292,95**

Les tailles indiquées renvoient à la taille du rail correspondant.

c - Avale-tout avec piston

Réf. 80025	Taille 2	€	**102,95**
Réf. 14528	Taille 3	€	**162,95**

d - Chariot d'écoute avec manille et piston

Réf. 80024	Taille 1	€	**70,95**
Réf. 80027	Taille 2	€	**84,95**

e - Embout de rail en plastique

Réf. 61256	Taille 4	€	**194,95**

f - Chariot d'arrêt à axe à ressort

Réf. 14532	Taille 1	€	**50,95**
Réf. 80023	Taille 2	€	**58,95**
Réf. 80026	Taille 3	€	**59,95**

g - Chariot avale-tout

Réf. 32756	Taille 1	€	**66,95**

h - Chariot avale-tout NEW LINE

avec boulon à oeil

Réf. 10963	Taille 3	€	**8,50**

i - Embout de rail

Réf. 10959	Taille 1	€	**3,95**
Réf. 10961	Taille 2	€	**5,95**
Réf. 10963	Taille 3	€	**8,50**
Réf. 61252	Taille 4	€	**8,95**

j - Embout en aluminium anodisé avec un réa

Réf. 14525	Taille 1	€	**65,95**
Réf. 14526	Taille 2	€	**67,95**
Réf. 14527	Taille 3	€	**83,95**

k - Chariot avale-tout NEW LINE

avec bloqueur

Réf. 61260	Taille 2	€	**189,95**
Réf. 61261	Taille 3	€	**276,95**
Réf. 61262	Taille 4	€	**489,95**

l - Chariot avale-tout NEW LINE

1. Avec point fixe et 1 réa

Réf. 61264	taille 3	€	**281,95**

2. Avec point fixe et 2 réas

Réf. 61265	taille 4	€	**558,95**

Vis à têtes fraisées



11919

Vis à têtes fraisées V4A, parfaitement adaptées à la fixation des rails. Disponible en plusieurs tailles.

10

ÉLECTRONIQUE NAVIGATION

Électronique, navigation, cartographie



lx nav

Écran multifonction tactile E360 LXNAV
Le LXNAV E360 allie un design élégant à des fonctionnalités performantes et rassemble toutes les informations importantes relatives à la navigation et au système dans un instrument compact et rond.


Il remplace plusieurs instruments ronds classiques et sert également de traceur de cartes à part entière avec écran tactile, idéal pour les postes de pilotage modernes où l'espace et la visibilité sont importants.
Écran tactile capacitif haute résolution de 4 pouces (720 x 720 px) pour une utilisation précise et réactive. Interface utilisateur de type smartphone avec menu clairement structuré.

Instrument tout-en-un
Affichage des valeurs du moteur telles que le régime, la température, la pression, le trim et la position du gouvernail.
Affichage de la tension de la batterie, du courant de charge ou de consommation, de l'autonomie restante et de l'état de charge.
Surveillance de jusqu'à six niveaux de liquide via le réseau NMEA2000.
Fonction d'alerte précoce. Alarme visuelle et sonore incluse

Options supplémentaires et fonctions de confort :

Commande audio intégrée : compatible avec les systèmes Fusion ou Veratron.
Commande JogWheel en option pour un contrôle précis en cas de mer agitée.
Compatible avec les cartes marines Navionics.

Interfaces :
WiFi, USB-C, micro-SD, NMEA2000.
Récepteur GPS 56 canaux intégré

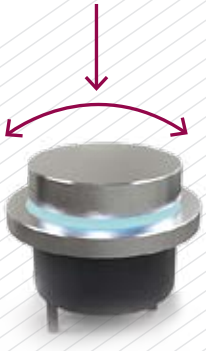

Commande JogWheel

DAME DESIGN AWARDS
OVERALL WINNER 2025



Écran **TOUT-EN-UN** en 4"



Navigation
OpenSeaMap (gratuit)
Navionics (en option)



Vitesse
Vitesse de rotation, température



Trim et position du gouvernail



Jusqu'à 6 niveaux de liquide tels que carburant, huile, eau douce, eaux usées, etc.



Commande audio compatible avec FUSION ou VERATRON



Ensembles d'affichage configurables individuellement

Réf.	Désignation	€
90363	Écran multifonction E360	999,95
90366	Panneau de commande JogWheel	279,95

Surveillance du bateau en temps réel

Système modulaire, extensible individuellement Utilisable dans le monde entier avec WiFi

1

PACK BASIC :
Relais Wi-Fi &
Capteur de température



30925

KITS DE DÉMARRAGE

2

PACK ADVANCED :
Relais Wi-Fi & Capteur de température, Capteur magnétique de porte et capteur d'eau de caler



30926



Réf.	Désignation	€
30925	Pack ME SENSE BASIC	**259,95**
30926	Pack ME SENSE ADVANCED	**469,95**
30927	Relais WiFi	**219,95**
30928	Capteur de température	**73,95**
30929	Capteur d'humidité	**73,95**
30930	Capteur de cale	**109,95**
30931	Détecteur de choc	**73,95**
30932	Capteur de pression atmosphérique	**73,95**
30933	Contact de porte magnétique	**109,95**
30934	Module Internet Gate LTE	**242,95**
30935	Capteur de courant de quai	**73,95**

Weatherdock - ME SENSE

Une surveillance complète du bateau, même lorsque vous n'êtes pas à bord, en intégrant le système ME SENSE de Weatherdock. Avec le système ME SENSE, vous pouvez suivre les données individuelles par le biais d'une application et faire évoluer le système de manière modulaire si besoin est. Le relais WiFi sert de station de base par laquelle les données de tous les capteurs ME SENSE du système se connectent via Bluetooth. De là, les données sont transférées dans le Cloud via un réseau WiFi connecté où elles peuvent être consultées au moyen d'une application. Le relais WiFi sert également de capteur de batterie en vérifiant la tension de la batterie à laquelle il est connecté pour être alimenté.

Le **PACK BASIC** est le système d'entrée de gamme parfait pour débuter. Il comprend le relais WiFi (HUB) nécessaire au fonctionnement, ainsi qu'une sonde de température. Le **PACK ADVANCED** comprend des capteurs supplémentaires, le relais WiFi (HUB) nécessaire au fonctionnement, ainsi que des capteurs de température, de cale et magnétiques

La version basique de l'application ME SENSE est disponible gratuitement et sans abonnement pour un capteur . Si vous souhaitez utiliser des capteurs supplémentaires pour la gestion et l'affichage sur votre smartphone, vous devrez vous abonner à l'application. L'abonnement est gratuit la première année, après l'achat du pack Advanced.

Écho-sondeur avec écran couleur de 7”



Sondeur/sonar ECHOPILOT FLS 2D

Ce sondeur/sonar dispose d'un écran LCD 7“ (18 cm). Il produit en temps réel des images du fond en avant du bateau. La couleur, outre l'agrément de lecture, apporte une grande facilité d'interprétation de l'image. Les échos forts produisent des rouges foncées rouges alors que les signaux faibles apparaissent avec des tons bleus. La lecture est facile et la nature des fonds plus aisée à saisir. Les roches apparaissent en rouge foncé et la vase en bleu clair. Toute la palette entre les deux permet d'interpréter les signaux en fonction de la nature du fond, et ceci rapidement.

Les sondeurs conventionnels affichent une profondeur qui peut être acquise 10 à 15 secondes plus tôt. Ce qui peut faire une bonne distance à grande vitesse. L'ECHOPILOT FLS 2D affiche une moyenne des données du premier tiers avant de l'afficheur avec un rafraichissement deux fois par seconde pour un affichage en temps réel. C'est une représentation précise de ce qui se trouve effectivement sous la coque. Chaque transducer est livré avec 12 m de câble. Des rallonges de 10 m sont disponibles. Le transducer doit être monté à la verticale.

Réf.	Désignation	€
81033	ECHOPILOT - 2D FLS / avec capteur standard	**1099,95**
81034	ECHOPILOT - 2D FLS / avec capteur professionnel	**1199,95**



Capteur standard
plastique, ø45mm
hauteur : 83mm
long. câble : 12m



Capteur pro,
bronze, ø 60mm
hauteur : 146mm
long. câble : 12m



INDICATEURS RONDS NUMÉRIQUES

VL DIGITAL VERATRON 52 mm / 85 mm

Flexible | **Compatible** | **Programmable** | **Lisible à la lumière du soleil** | **Personnalisable**

Configurez votre instrument directement et sans fil avec votre smartphone, sans ordinateur ni adaptateur.

Le VL Digital est un instrument polyvalent auquel peuvent être connectés de nombreux capteurs, tels que le niveau de carburant, la pression d'huile, la température de l'eau ou le capteur de vitesse de rotation. Grâce à la prise en charge des capteurs analogiques VDO, il constitue l'option d'affichage idéale pour une grande variété de capteurs.



Tous les réglages souhaités pour l'écran sont définis dans l'application de configuration VERATRON et transférés du smartphone à l'instrument rond numérique via la communication NFC sans contact.



Un instrument, des fonctions d'affichage infinies :

MOTEUR
Régime (tr/min)
Position de la transmission
Consommation de carburant
Heures de service
Temp. de l'air d'admission
Charge du moteur
Temp. des gaz d'échappement
Pression d'huile moteur
Temp. d'huile de transmission
Pression d'huile de transmission
Pression de suralimentation
Pression du liquide de refroidissement

VÉHICULE
Vitesse
Kilométrage total
Heure
Durée du trajet A/ Distance A
Durée du trajet B/ Distance B
Pression de freinage
Température de l'huile hydraulique Pression de l'huile hydraulique
PTO 1 et PTO 2

MÉTÉO
Température extérieure

BATTERIE
Tension de batterie
Ampèremètre
Niveau de charge (SOC)
Consommation d'énergie
Autonomie restante
Potentiel de l'alternateur

RÉSERVOIRS
Niveau de carburant
Niveau DEF / AdBlue
Température du carburant
Pression du carburant
Niveau d'eau propre*
Niveau d'eaux usées*
*seulement VL 85 mm

FONCTIONS PRINCIPALES

- Instruments ronds numériques performants
- Deux variantes : diamètre 85 mm et 52 mm
- Affichage segmenté en couleur avec voyants d'alerte
- Personnalisable avec différentes bagues frontales
- Entièrement configurable (fonctions et alarmes)
- Entrée analogique pour capteurs VDO
- Configuration via smartphone
- Bouton tactile laser pour un défilement fluide des données
- Texte d'alarme personnalisable
- Tension nominale 12/24 V



Design arrondi



Design trianguaire

Réf.	Désignation	€
34369	VL Digital 12V-24V / 52 mm / noir	59,95
34370	VL Digital 12V-24V / 52 mm / chromé	64,95
34371	VL Digital 12V-24V / 85 mm / noir	149,95
34372	VL Digital 12V-24V / 85 mm / chromé	154,95

Enjoliveurs pour instruments de 52 mm
Bagues avant interchangeables pour la série VERATRON. Matériau : plastique. Disponibles en blanc, noir et chrome. Forme arrondie ou pointue (design triangulaire). Attention ! Ne convient pas aux instruments Oceanline.

Face avant / 52 mm VDO / VERATRON

Réf.	Désignation	€
11800	Blanc / 52 mm / arrondi	5,95
11801	Noir / 52 mm / arrondi	5,95
11802	Chromé / 52 mm / arrondi	10,95
34376	Blanc / 52 mm / triangulaire	5,95
34374	Noir / 52 mm / triangulaire	5,95
34375	Chromé / 52 mm / triangulaire	10,95

Face avant / 85 mm VDO / VERATRON

Réf.	Désignation	€
11803	Blanc / 85 mm / arrondi	7,50
11804	Noir / 85 mm / arrondi	6,50
11805	Chromé / 85 mm / arrondi	13,50
34379	Blanc / 85 mm / triangulaire	9,95
34377	Noir / 85 mm / triangulaire	5,95
34378	Chromé / 85 mm / triangulaire	12,95

Capteurs



Réf. 11780
Réf. 12037

Capteurs pour instrumentation
Capteurs pour instrumentation d'angle de barre VDO / VERATRON sont disponibles en version simple ou double (Flybridge).



Ref. 90360

Réf.	Désignation	€
11780	Capteur double poste de barre	85,50
12037	Capteur double poste de barre	116,50
90360	Capteur de température / M14 x1,5 / 6-24 V	17,95

Prix indicatifs

Indicat. niveau d'eaux usées, capteur inc.

Capacitif





Ensemble livré prêt à poser avec le capteur et les acc. de montage. Avec capteur de capacité (12/24V). Installation facile. Nous programmons votre capt. en fonction du réservoir. Ø 52mm

Réf. 11806	Noir/ ac capteur capacitif	**€ 369,95**
Réf. 11807	Blanc/ ac capteur capacitif	**€ 369,95**

Jauge d'eau douce, capteur inc.

Capacitif





Jauge d'eau douce VDO Viewline pour le contrôle du niveau d'eau dans le réservoir. Ensemble livré prêt à l'installation avec le capteur de capacité pour réservoir de 80 à 600 mm et les accessoires de montage. 12-24V, Ø 52 mm.

Réf. 11808	Noir/ ac capteur	**€ 254,95**
Réf. 11809	Blanc/ ac capteur	**€ 254,95**

Instrument multifunction



Instrument analogique OL 43 NMEA2000

Écran marin 4,3 pouces lisible en plein soleil, fournissant des données précises et une surveillance en temps réel. Qu'il s'agisse des données du moteur, de l'état de la batterie, du niveau du réservoir ou des informations de navigation. L'instrument OL43 prend en charge les normes NMEA 2000®, SAE J1939 CAN, les capteurs analogiques et l'Ethernet compatible HTML5. Interface utilisateur repensée et personnalisable. Résolution 480x272px. Tension nominale : 12/24 V. Ø d'installation : 85 mm

- 1 x entrée de fréquence (pour compte-tours)
- 2 x entrée de résistance
- 1 x entrée de tension (pour capteurs capacitifs de 0-5 V)

Réf. 34373	Afficheur OL43 TFT / noir	**€ 519,95**

Ultrasons

NASA MARINE INSTRUMENTS



Image d'un capteur installé sur le tuyau d'échappement

- Plage de température : de -35° à 170°C
- Dimensions : 125 x 62 x 23mm
- Livré avec et le capteur et son câble de 5m

Capteur à ultrasons universel TS1

Sonde à ultrasons pour réservoirs de carburant, eaux douce/noires. Pas de formation de dépot, précision constante. Installation facile sur les réservoirs standards SAE 5. Ce capteur nécessite une programmation que nous ferons en fonction des dimensions de votre réservoir (formulaire téléchargeable). Fonctionne avec les indicateurs VDO, Faria, Teleflex, etc. 10-32V.

14285	Capteur TS1	**€ 199,95**

Indicateur de température d'échappement avec alarme NASA

Indicateur de température d'échappement avec alarme NASA. L'afficheur fourni en permanence l'information dont vous avez besoin pour surveiller la température moteur et intervenir avant qu'il ne soit trop tard. La température est exprimée en °C et °F. Un seuil d'alarme peut être programmé. L'alarme est visuelle et sonore.

Réf. 40970	NASA - Indicateur de temp.	**€ 195,95**



Instrument multifonction VERATRON VMH 35

L'afficheur multifonction VMH 35 est un écran TFT, parfait pour une utilisation avec des moteurs hors-bord. Il peut afficher les données du moteur, telles que le régime, le niveau de carburant, la température et la tension de batterie. Le récepteur GPS intégré fournit aussi la position et la vitesse.

Réf. 29271	VMH 35	**€ 295,50**



Pièces détachées pour capteurs

Pièces détachées de capteurs VDO : coupelles d'anémomètre avec roulement, pale de girouette (modèles postérieurs à 8/93), roues à aube de speedo.

Réf.	Désignation	€
14391	VDO Roue à aubes jusqu'à 20 nœuds	**37,50**
14392	VDO Roue à aubes jusqu'à 30 nœuds	**37,50**
14393	VDO Roue à aubes jusqu'à 50 nœuds	**37,50**
14394	VDO Pale de girouette (>8/93)	**99,50**
14395	VDO Coupelles d'anémomètre	**46,50**

Loch/speedo GPS WEMA

Loch/speedo wema pour répéter les données GPS de vitesse fond (SOG) et route fond (COG). Disponible en version unité nautique (knts - noeuds) ou métrique. Le récepteur GPS 32 canaux intégrés et son antenne conviennent à tous les bateaux disposants d'une alimentation 12 Volts. Ce GPS Speedo fonctionne en toute indépendance des autres instruments du bord. Deux modèles : gradué jusqu'à 60 noeuds ou 30 noeuds/54 km/h. Le cadran est noir pour le premier modèle et pour le modèle nautique/métrique il est disponible en blanc également. Une face avant chromée est disponible. Diamètre d'installation : 85 mm, profondeur d'installation : 50 mm. Alimentation : 12 V. Note : rétroéclairage rouge ou jaune selon la connexion.



Réf.	Désignation	Type	€
14379	GPS Speedo/noir/Nds + km/h	30 nds	**138,95**
14380	GPS Speedo/blanc/Nds + km/h	30 nds	**138,95**
12497	GPS Speedo/noir	60 nds	**138,95**
21532	Face avant 80 mm noir		**3,95**
21533	Face avant 80 mm blanc		**3,95**
21534	Face avant 80 mm chromée		**4,95**

Enjoliveur chromé

INSTRUMENTS MOTEURS

KUS®



Cadran noir avec enjoliveur en acier inoxydable.

KUS est l'une des principales marques d'instruments au monde. Les instruments étanches sont adaptés aux bateaux, aux voitures, aux engins de chantier et aux machines agricoles. Ø de montage 52mm ou 85mm, multivolt 12/24V. Les instruments

KUS sont disponibles avec différentes bagues frontales, les cadrans peuvent être utilisés avec un rétroéclairage rouge ou jaune. Ils sont certifiés CE. Alimentation électrique : 12/24 volts.
Remarque : Les sondes et les transducteurs sont disponibles en option.


NOUVEAU : Egalement disponible avec un enjoliveur en acier inox.





Rétro-éclairage jaune ou rouge

Voltmètre




18-32 V / 24 V	**Réf. 21539**	Noir	**€ 29,95**
	Réf. 21540	Blanc	**€ 29,95**
	Réf. 33460	Acier inox	**€ 34,95**
8-16 / 12 V	**Réf. 21520**	Noir	**€29,95**
	Réf. 21521	Blanc	**€29,95**
	Réf. 33457	Acier inox	**€34,95**

Ampèremètre



Réf. 21543	Noir	**€ 81,95**
Réf. 21544	Blanc	**€ 81,95**
Réf. 33464	Acier inox	**€ 94,95**

Horloge analogique



Réf. 21545	Noir	**€ 43,95**
Réf. 21546	Blanc	**€ 39,95**
Réf. 33465	Acier inox	**€ 45,95**

Afficheur d'angle de barre




Réf. 21541	Noir	**€ 45,95**
Réf. 21542	Blanc	**€ 45,95**
Réf. 33463	Acier inox	**€ 52,95**

Jauge de carburant



Réf. 21516	Noir	**€ 29,95**
Réf. 21517	Blanc	**€ 28,95**
Réf. 33453	Acier inox	**€ 34,95**

Jauge de réservoir d'eau



Réf. 21535	Noir	**€ 29,95**
Réf. 21536	Blanc	**€ 29,95**
Réf. 33456	Acier inox	**€ 34,95**

Jauge pour réservoir d'eaux noires



Réf. 21547	Noir	**€ 31,95**
Réf. 21548	Blanc	**€ 29,95**
Réf. 33466	Acier inox	**€ 34,95**

Jauge de température



Réf. 21537	Noir	**€ 32,95**
Réf. 21538	Blanc	**€ 29,95**
Réf. 33458	Acier inox	**€ 34,95**

Jauge de pression d'huile




0-5 bar	**Réf. 21522**	Noir	**€ 29,95**
	Réf. 21523	Blanc	**€ 29,95**
	Réf. 33459	Acier inox	**€ 33,95**
0-10 bar	**Réf. 24069**	Noir	**€ 23,95**
	Réf. 24070	Blanc	**€ 24,95**

Jauge de température d'huile



Réf. 21518	Noir	**€ 29,95**
Réf. 21519	Blanc	**€ 29,95**
Réf. 33455	Acier inox	**€ 34,95**

Voyant de contrôle



Réf. 21597	Noir	**€ 29,95**
Réf. 21598	Blanc	**€ 29,95**
Réf. 33467	Acier inox	**€ 34,95**

Enjoliveurs




Réf. 21551	52 mm / Noir	**€ 2,95**
Réf. 21552	52 mm / Blanc	**€ 2,95**
Réf. 21553	52 mm / Chromée	**€ 3,95**
Réf. 21532	80 mm / Noir	**€ 3,95**
Réf. 21533	80 mm / Blanc	**€ 3,95**
Réf. 21534	80 mm / Chromée	**€ 4,95**

Prix indicatifs

Compte-tours, 85mm

Cadrans disponibles en noir, blanc et acier inoxydable !

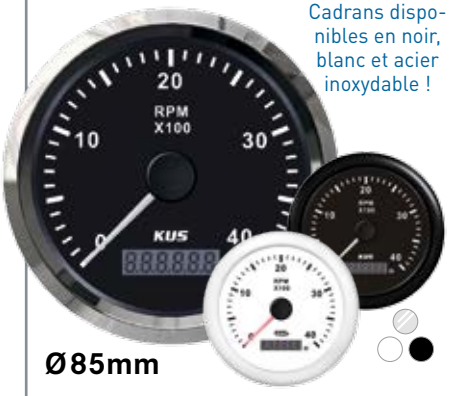

Ø85mm

KUS - Compte-tours 4000 t/min

Réf.	Désignation	€
21524	Noir	**69,95**
21525	Blanc	**69,95**
33461	Noir / acier inox	**79,95**

KUS - Compte-tours 8000 t/min

Réf.	Désignation	€
21549	Noir	**69,95**
21550	Blanc	**84,95**
33462	Noir / acier inox	**82,95**

GPS Speedo digital, 85mm



une antenne GPS inclus

KUS - Speedo GPS

Instrument digital, 85mm de diamètre, avec speedomètre GPS. La route fond (COG) et la distance parcourue sont également affichées. L'envoi inclus une antenne GPS et 5m de câble.

Réf.	Désignation	€
21530	Noir	**153,95**
21531	Blanc	**153,95**
33454	Noir / acier inox	**179,95**

GPS Speedo analogique, 85mm



une antenne GPS inclus

KUS - Speedo avec GPS

Speedomètre GPS et compas digital d'un diamètre de 85mm. La livraison comprend une antenne GPS et 5m de câble.

0-15 kn / 0-28 kmh	**Réf. 21528** Noir	**€ 143,95**
	Réf. 21529 Blanc	**€ 143,95**
	Réf. 33451 Noir / acier inox	**€ 159,95**
0-30 kn / 0-55 kmh	**Réf. 21514** Noir	**€ 164,95**
	Réf. 21515 Blanc	**€ 164,95**
	Réf. 33452 Noir / acier inox	**€ 179,95**

NMEA2000-Jauges

Les instruments KUS NMEA2000 peuvent être intégrés directement dans le réseau existant. Livré avec une bague chromée, comprenant un connecteur Micro-C. Multi-tension 12/24 V. Ø 52 mm. Vous pouvez trouver tous les sondeurs NMEA2000 appropriés dans notre boutique en ligne : www.svb-marine.fr.
Le convertisseur NKC42 convertit les données de capteurs analogiques, de niveau de réservoir, de moteur, de pression ou de température en données NMEA2000.


Réf.	Désignation	€
24231	Jauge de réservoir d'eau	**89,95**
24235	Indicateur de température d'eau	**89,95**
25038	Jauge réservoir d'eaux noires	**89,95**
24233	Sonde de réservoir d'eau douce	**76,95**
24229	Jauge de niveau	**89,95**
29277	Voltmètre	**89,95**
24237	Convertisseur NKC42	**95,95**



★★★★★

Client Joachim K. : Capteur de niveau de carburant NMEA2000 de bonne qualité et bon marché. Intégration facile dans le réseau. Le montage est également simple.

1 **KUS - Jauge de niveau pour réservoir à eau douce NMEA2000**
Une caractéristique de cette jauge de niveau de réservoir KUS est la possibilité de la connecter directement à un réseau NMEA2000. Diamètre de l'installation : 52 mm.

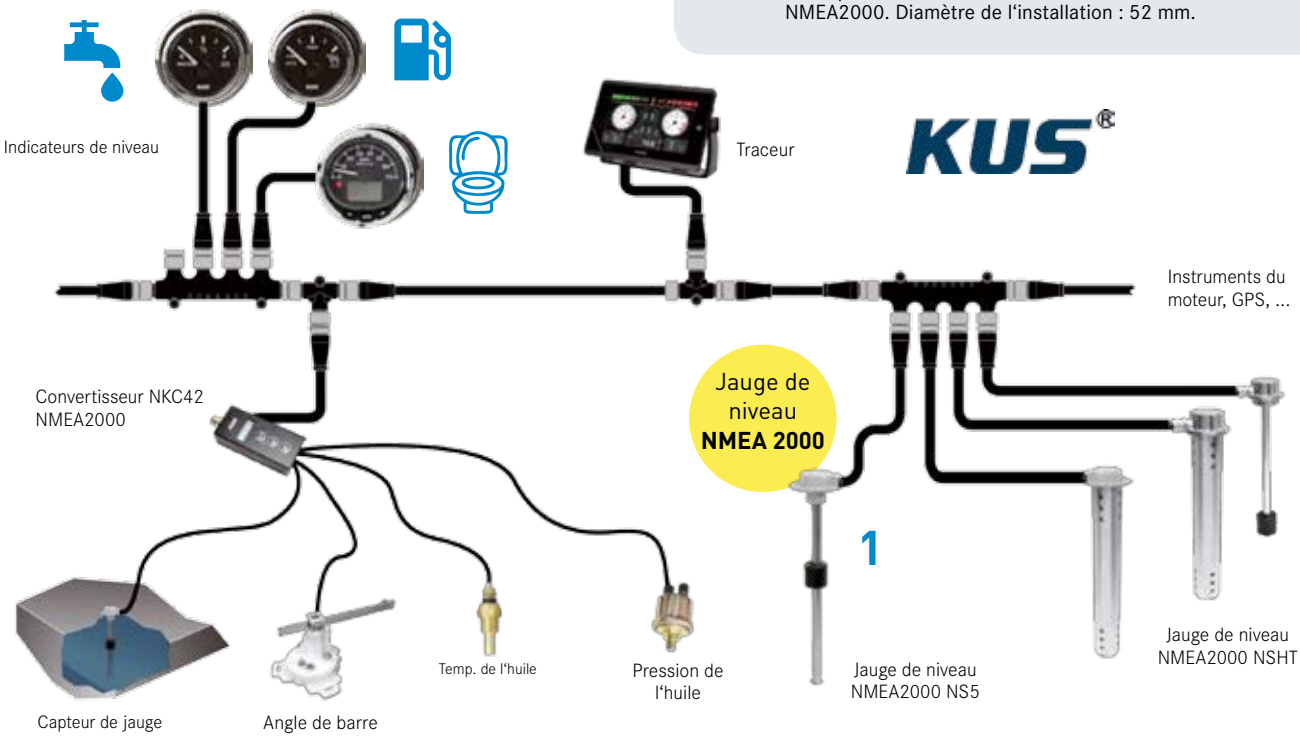

NASA CRUISER



Loch-speedo NASA CRUISER

Loch-speedo NASA CRUISER 1 à 30 noeuds avec totalisateur et journalier. Rétro-éclairage bleu. Facile à utiliser. Comprend le capteur et 7 m de câble. Faible consommation de 8 mA, et 28 mA avec éclairage. Dimensions : 132 x 98 x 29 mm. Roue à aube de remplacement vendue séparément.

Réf. 91015	Speedo CRUISER	**€ 154,95**
Réf. 51284	Roue à aubes pour speedo	**€ 35,95**
Réf. 93590	Câble de rallonge / 7 m	**€ 28,95**



Sondeur NASA CRUISER

Sondeur NASA CRUISER avec grand écran et rétro-éclairage bleu. Affichage de 0,8 m à 100 m. Alarme haute et basse. Livré complet avec capteur et 7 m de câble. Faible consommation de 10 mA, 30 mA avec éclairage. Dimensions : 132 x 98 x 29 mm.

Réf. 91016	Sondeur CRUISER	**€ 164,95**
Réf. 93590	Câble de rallonge / 7 m	**€ 28,95**

Girouette-anémomètre CRUISER V2

Girouette-anémomètre NASA CRUISER V2 avec affichage analogique du vent apparent sur 360°. Choix du pointeur et de l'unité pour la force du vent (nœuds, miles/h ou m/s). Le rétroéclairage bleu, ainsi que la simplicité d'utilisation et les fonctionalités complètes apporte une lecture des données de vent rapidement et facilement dans toutes les circonstances. L'aérien V2 est livrée avec 20 mètres de câble à connecter directement au répétiteur.



Réf. 80242 **€ 274,95**

NASA TARGET



Sondeur NASA TARGET 2

Ce sondeur affiche la profondeur sur une échelle de 0,8 à 100 m et dispose d'alarmes haute et basse ainsi que d'un offset de quille. Grand écran avec rétro-éclairage. Consommation 12 mA à 22 mA. Dimensions : 132 x 98 x 30 mm. Livré avec le capteur et 7 m de câble.



Capteur inclus

TARGET 2 - Sondeur
Réf. 84530 **€ 154,95**



Speedo NASA TARGET 2 Log

Speedo NASA TARGET 2 Log avec lecture de la vitesse de 0 à 25 noeuds, loch totalisateur et journalier. Précision : 0,1 nds. Affichage à grand digits avec rétro-éclairage. Calibration possible. Dimensions: 132 x 98 x 30 mm. Livré complet avec le capteur et son câble. Des roues à aubes de remplacement et passe-coques sont également disponibles séparément.

TARGET 2 - Speedomètre
Réf. 84531 **€ 143,95**
Passe-coque pour capteur speedo
Réf. 84534 **€ 33,95**
Roue à aubes pour speedo
Réf. 51284 **€ 35,95**





Une gamme d'instrumentation compacte, bon marché, étanche et facile à utiliser.

Compas électronique NASA TARGET 2 Compass

Compas électronique NASA TARGET 2 Compass avec fluxgate de la dernière technologie. Damping en fonction de l'état de la mer. Fluxgate sur cardan. Résolution : +/-1°. Rétro-éclairage. Dimensions: 132 x 98 x 30 mm. Consommation 90 mA (100 mA avec éclairage). Livré avec le capteur fluxgate et 10 m de câble. Cache soleil disponible séparément.

Réf. 84533 **€ 205,95**

Girouette-anémomètre NASA TARGET V2

La girouette-anémomètre TARGET V2 affiche l'angle et la vitesse du vent. L'affichage digital de la vitesse se fait en miles par heure, noeuds, ou m/s. Alignement électronique de la tête de mât. Affichage analogique de l'angle au vent. Grands digits et rétro-éclairage. Comprend le capteur aérien avec 20 m de câble.

Réf. 80240 **€ 244,95**





Loch Speedo
+
Databox
+
afficheur
NASA Clipper



NASA

Loch-speedo électromagnétique NASA avec afficheur Clipper

Le capteur électromagnétique pour loch NASA vous donne des informations précises sur la vitesse, la distance parcourue et autres données relatives à votre déplacement. Sa particularité est que la vitesse n'est pas mesurée au moyen d'une ailette, mais par un champ magnétique alterné. Livré avec le capteur pour loch, l'afficheur Clipper et convertisseur. Vitesse, distance parcourue et données de déplacement. Échelle de vitesse : 0,2 - 40 nœuds. NMEA0183 : Oui. Diamètre : 50 mm. Longueur de câble : 5 m

Réf.	Désignation	€
80243	Loch-speedo électromagnétique avec afficheur CLIPPER	309,95
80249	Speedo avec capteur électromagnétique et afficheur TARGET 2	309,95
80257	Duet à loch et sondeurs électromagnétiques CLIPPER	374,95
80245	Loch-speedo électromagnétique avec databox	205,95
80259	Loch électromagnétique EML-3 - Kit d'amélioration pour afficheurs CLIPPER, TARGET 2, SINGRAY	216,95

Prix indicatifs

NASA CLIPPER

Loch-speedo / sondeur CLIPPER Duet

Le combiné loch-speedo/sondeur CLIPPER Duet affiche en permanence la profondeur et la vitesse. Livré avec les capteurs. Les menus sont identiques à ceux des instruments séparés. Faible consommation de 20 mA (+35 mA avec éclairage). Dim.: 110 x 110 x 27 mm, profond. d'installation : 40 mm, longueur du câble de capteur : 6,5 m.




Réf. 14704 **€ 259,95**

Répétiteur GPS NASA CLIPPER

Répétiteur GPS à connecter sur des GPS munis d'une sortie NMEA 0183. Il répète les données telles que vitesse fond, route fond, position, etc. Faible consommation de 3mA (+20 mA avec éclairage). Livré avec cache et 10m de câble. Dim. : 110 x 110 x 27 mm, profond. d'installation: 40 mm.




Réf. 85235 **€ 154,95**



Capteur sondeur Target/Clipper



Capteur loch-speedo Target/Clipper











Sondeur NASA CLIPPER Depth

Sondeur NASA CLIPPER Depth avec affichage de la profondeur de 0,8 à 100 m et alarmes haute et basse. Réglage de l'offset pour lecture de la profondeur sous la ligne de flottaison, sous la quille ou sous le capteur. Livré avec un transducer 150 kHz. Faible consommation de 10 mA (+35 mA avec éclairage). Dimensions : 110 x 110 x 27 mm, profondeur d'installation : 40 mm.

CLIPPER - Sondeur avec capteur
Réf. 14700 **€ 199,95**
CLIPPER - Répétiteur sondeur
Réf. 14706 **€ 112,95**

Speedo NASA CLIPPER Log

Speedo 0 à 30 noeuds. Comprend un loch totalisateur et journalier jusqu'à 999 mn. Livré avec un capteur roue à aubes. Lissage réglable de la vitesse. Faible consommation 10 mA (+35 mA ac éclairage). Dim. : 110 x 110 x 27 mm. Profondeur de l'installation : 40 mm.

CLIPPER - Speedo avec capteur
Réf. 14701 **€ 195,95**
Passe-coque pour capteur speedo
Réf. 84534 **€ 33,95**
Roue à aubes pour speedo
Réf. 51284 **€ 35,95**

Compas électronique CLIPPER

Livré avec fluxgate et 10 m de câble. Convient aux bateaux en bois, polyester et aluminium. Résolution +/-1°. Alignement facile, indicateur d'écart de route, affichage du cap vrai ou cap magnétique. Consommation 100 mA (+35 mA avec éclairage). Dim.: 110 x 110 x 27 mm, profondeur d'installation : 40 mm. Note: Le capteur fluxgate doit être installé en parfait alignement. L'alignement électronique n'est pas possible.

CLIPPER - Compas
Réf. 14703 **€ 274,95**
CLIPPER - Répétiteur compas
Réf. 14708 **€ 143,95**

Girouette-anémomètre NASA CLIPPER V2

Girouette-anémomètre CLIPPER V2 avec affichage analogique de l'angle au vent à 360° avec un style d'aiguille sélectionnable. La vitesse du vent est affichée en nœuds, m/s ou Mph et peut être lissée. Livrée avec un capteur de tête de mât très robuste et 20 m de câble.

Girouette-anémomètre CLIPPER V2
Réf. 80241 **€ 319,95**
CLIPPER - Répétiteur vent
Réf. 14709 **€ 112,95**



Accessoires pour instruments NASA TARGET / CLIPPER / CRUISER

Réf.	Désignation	€
51284	Roue à aubes pour speedo	35,95
25795	Coupelles d'anémomètre p. capteur de vent V2	35,95
84534	Passe-coque pour capteur speedo	33,95
85260	Capteur speedo sans passe-coque	102,95
14682	Coupelles d'anémomètre	35,95
80247	Pale de girouette de rechange capteur aérien V2	34,95
14974	Capot pour TARGET	16,95
14975	Capot pour CLIPPER	15,95
14976	Capot pour CRUISER	15,95
93590	Câble de rallonge / 7 m	28,95



NASA - CLIPPER Wind wireless, sans fil

CLIPPER Wind avec sortie NMEA. Le boitier de données est monté sous le pont. L'alimentation est en 12V. Le récepteur peut transmettre la direction et la vitesse du vent à un autre instrument Clipper ou un autre instrument compatible NMEA 0183 via un câble.
Le capteur de tête de mât est alimenté par un module solaire avec batterie. Une fois complètement chargée (après environ 150 heures d'exposition en plein soleil) elle donne une autonomie de 2000 heures en fonctionnement ou 15000 heures en mode veille
Livré avec : unité de tête de mât sans fil, récepteur, afficheur NASA Clipper.

Réf.	Désignation	€
84537	NASA - CLIPPER Wind, sans fil	494,95

NASA – Girouette-anémomètre sans fil NC70

Cette girouette anémomètre NASA avec sortie NMEA0183 fonctionne sans fil. Le pack comprend le récepteur, il devra être installé à l'intérieur et alimenté en 12V. Avec connexion par câble. Ce récepteur permet d'afficher la vitesse et direction du vent sur chaque écran compatible NMEA0183.
Le capteur installé sur le mât a besoin de la lumière du jour pour permettre au module solaire de recharger la batterie de l'émetteur. Émetteur sans fil pour vitesse et direction du vent. Installation facile, aucun câble sur le mât. Léger, seulement 190 g. NMEA0183, 4800 baud, données MWV. Alimentation (récepteur) : 6-16 V DC, environ 17 mA.

NASA - Girouette-anémomètre sans fil NC70
Réf. 84536 **€ 399,95**







advanSea

Les composants du système advanSea offrent de grands écrans antibuée et faciles à lire avec des chiffres rétro-éclairés. Connexion aux autres instruments via le bus ou le port NMEA0183. Tous les instruments sont fournis avec capteur et un câble de connexion de 9 m.



Exemple de vue

Girouette-anémomètre advanSea

Avec affichage analogique de l'angle au vent. La vitesse du vent s'affiche sur un écran LCD à rétro-éclairage et traité anti-condensation. Cet instrument affiche les valeurs de vent apparent et de vent réel. Pour obtenir le résultat en vent réel, il est nécessaire de connecter une source de vitesse surface via le bus ou une entrée NMEA0183. Affichage de l'état de la batterie. Affichage de lka vitesse du vent de 3 à 50 m/s ou 0 à 99 nds. Comprend un capteur aérien à roulements à billes + 25 m de câble.

AdvanSea - Wind Analog
Réf. 90212 **€ 499,95**

Loch-speedo advanSea S400

Loch-speedo avec vitesse maximum, vitesse moyenne, loch totalisateur, journalier, température d'eau, compte-à-rebours et état de la batterie. Écran à large digit de 45 mm et traité anti-condensation. Vitesse de 0 à 50 nds, 0 à 95 km/h ou 0 à 58 mph. Diamètre du fût : 51 mm. Hauteur du capteur : 90 mm.

AdvanSea - Speedo
Réf. 90215 **€ 599,95**

KUS - Instrument multifonction NME2000 / 52 mm

Grâce à cet instrument multifonction, plus besoin d'utiliser de nombreux instruments analogiques différents. Cet élégant instrument multifonction KUS associe 10 fonctions différentes en un seul appareil. Le contrôle tactile vous permet de sélectionner facilement l'instrument souhaité, pour toujours visualiser les données importantes à votre navigation.

Réf.	Désignation	€
30990	Instrument multifonction	149,95

Sondeur à main ECHOTEST II

Sondeur à main ECHOTEST II facile à utiliser. Il est idéal dans des conditions de plongée ou sur un bateau pneumatique. Il donne la profondeur ou la distance à un obstacle selon la position dans laquelle on le tient. La portée est de 1 m à 80 m. Immergeable jusqu'à 50 m. Livré avec une pile de 9 Volts (suffisante pour 500 points de mesure. Poids : 300 g, longueur : 198 mm, diamètre : 42 mm. Fréquence : 200 kHz.



Idéal pour la plongée et sur les bateaux pneumatiques

Réf. 28311 ECHOTEST II **€ 191,95**

Capteur sondeur de remplacement

50 kHz pour tous les sondeurs NASA (TARGET, CLIPPER et Stingray) et les anciens SEAFARER. Livré avec 6,5 m de câble et connecteur. Montage possible avec système de montage non-traversant.

- Axe fileté de 70 mm
- Ø du filetage: 16 mm ; Ø tête du capt.: 38 mm
- Longueur: 33 mm, long. totale : 103 mm



Réf.	Désignation	€
93301	Capteur sondeur / 60 mm	97,95

TOP SELLER



Logement pour montage de sonde non traversant

Évitez le perçage de la coque ! Le capteur est placé dans ce logement à bain d'huile. Pour sondeurs 150 kHz EchoPilot ou NASA. Convient aux coques plastiques. Livré avec l'huile.

Réf. 16016 **€ 39,95**

Protection pour sonde

Protection pour sonde pour éviter que la tête du transducer reçoivent des chocs occasionnés par des objets flottants. Convient à tous les sondeurs NASA et aux anciens SEAFARER 150 kHz. Plastique qualité marine. Longueur : 20,4 cm, entraxe : 12 cm, largeur : 8 cm. Livrée avec la colle et la visserie

Réf. 93300 **€ 54,95**



Réf. 93300



Réf. 93300 + 93301

Prix indicatifs

Raymarine

i40

- Grands boutons pour faciliter l'utilisation en mer
- Rétroéclairage rouge pour une bonne lecture
- Entrée transducteur
- Tension 12V, courant max. 100mA
- Conformité : Europe 2004 /108/ CEE
- Dimensions : 128 x 72 mm

LOCH SONDEUR BIDATA VENT

Sondeur i40 Depth RAYMARINE
Le sondeur Raymarine i40 Depth fournit la profondeur jusqu'à 180 m de la ligne de flottaison ou de la quille. Alarmes haute et basse. Affichage de la profondeur mini. Cet instrument peut être utilisé seul ou en réseau. Il est livré avec le capteur et son câble, un cpable SeaTalk, la documentation, un cache de protection, un joint de montage, étrier, vis et écrous.



Raymarine - i40 Depth avec capteur
Réf. 15164 **€ 309,95**

i40 Bidata RAYMARINE
Le Bidata Raymarine i40 combine toutes les fontions loch-speedo et sondeur dans un seul instrument. C'est un instrument idéal en répétiteur par exemple à la table à carte ou à un second poste de barre. Il affiche la vitesse, la profondeur et le température. Alarmes haute et basse ainsi que perte de signal sur deux lignes en grands ou petits caractères.

Raymarine - i40 Bidata avec capteur
Réf. 15166 **€ 399,95**



i50

SeaTalk^{ng}

IPX6

- Grand chiffres
- Rétro éclairage rouge
- 110 mm x 115 mm
- Étanche IPX6
- Alimentation 12V

Sondeur i50 Depth RAYMARINE
Ce sondeur Raymarine i50 délivre une information fiable même à grande vitesse et quelques soient les conditions. Livré avec capteur. Caractéristiques : sonde mini/maxi; alarmes audibles haute, basse et mouillage; indicateur de tendance; fonctionne en maître ou esclave sur le bus; portée de 0,80 à 180 m; offset réglable (flottaison, quille); interface SeatTalk alimentation 12 Volts.

Raymarine - i50 Depth
Réf. 15205 **€ 529,95**

Enjoliveurs exclusifs !



Angles noirs carrés

Angles argents arrondis



Loch-speedo i50 Speed RAYMARINE
Le loch-speedo i50 Speed de Raymarine apporte une donnée fiable même à faible vitesse. Caractéristiques : 0 à 60 noeuds; vitesse surface; SOG (nécessite un GPS); vitesse maximum et moyenne; loch totalisateur et journalier; température d'eau; réglage de l'intensité lumineuse de l'écran; maître ou esclave; chronomètre avec temps intermédiaires; VMG via Seatalk; calibration; alimentation 12 Volts.

Raymarine - Loch-speedo i50 Speed
Réf. 15204 **€ 619,95**



i50 Tridata RAYMARINE
L'afficheur i50 Tridata de Raymarine est un instrument multifonction qui regroupe loch-speedo et sondeur sur un grand écran trois lignes avec des grands caractères pour assurer une parfaite lisibilité des toutes les données d'un coup d'œil. Cet instrument affiche la sonde, la vitesse, le loch totalisateur et journalier, la température d'eau et la vitesse fond (SOG, connecté au GPS). Livré avec un capteur loch/speedo/sonde/température (cable de 14 m) . Interface Seatalk. Alimentation 12 Volts.

Raymarine - i50 Tridata avec capteur
Réf. 15206 **€ 864,95**



i70

Afficheur multifonction i70s RRAYMARINE
i70s vous apporte la lecture des informations de navigation qui vous importe en navigation. Équipé d'un écran 4,1" très lumineux, l'afficheur i70S est facile à personnaliser avec des cadrans analogiques, digitaux et graphiques pour la sonde, la vitesse, le vent et bien d'autres fonctions.

Écran multifonction i70s
Réf. 21344 **€ 614,95**

Écran multifonction i70s avec DST800 et capteur de vent
Réf. 17351 **€ 1559,95**

i60



Girouette-anémomètre i60 vent RAYMARINE
La Girouette-anémomètre Raymarine i60 Wind combine affichage analogique sur 360° (180° sur chaque amure) et digital. Il calcule la vitesse et l'angle du vent réel, la vitesse du vent maximum, etc. Beaufort, nœuds ou m/s, lissage, calibration, interface SeaTalk (NMEA 2000). Livré avec le capteur aérien et son câble. Alimentation 12 Volts.

SeaTalk^{ng}

Girouette-anémomètre i60 Wind
Réf. 15207 **€ 999,95**

Raymarine

Antenne Radar Doppler Quantum 2





Réf. 81868

Radar Raymarine Quantum 2 avec technologie anti-collision Doppler. Le radar à compression d'impulsions CHIRP de nouvelle génération Quantum 2 de Raymarine offre une détection des cibles supérieure sur les portées longues et extrêmement courtes. Le traitement des cibles par Doppler du Raymarine Quantum 2 identifie rapidement les contacts radar en mouvement et leur attribue des codes de couleur pour les reconnaître instantanément et diminuer les risques de collision.

Réf. 81654 (blanc) **à partir de € 2.399,95**
Réf. 81868 (noir) **à partir de € 2.829,95**

Câble de données QUANTUM / 10 m
Réf. 81780 à partir de € 149,95

Câble d'alimentation QUANTUM / 10 m
Réf. 81773 à partir de € 84,95

Raymarine

ALPHA PERFORMANCE

Caractéristiques :


- Format vertical ou horizontal réglable
- Excellente lisibilité à grande distance, même avecdes lunettes de soleil polarisées.
- Écran tactile très robuste avec revêtement nano métrique exclusif HydroTough qui repousse l'eau et l'huile
- Mode SailPoint pour un contrôle précis dans toutes les conditions de vent

7" / 9"





DAME DESIGN AWARDS




Supports de mât portrait et paysage

REMARQUE:
Le câble d'alimentation/ Raynet requis n'est pas inclus dans le contenu de la livraison et est également disponible, sur commande, en différentes longueurs.

Réf.	Désignation	€
30897	Écran Alpha Performance / 7"	**1239,95**
30898	Écran Alpha Performance / 9"	**1999,95**
30905	Support de mât Alpha 7" / portrait	**222,95**
30906	Support de mât Alpha 9" / portrait	**272,95**
30907	Support de mât Alpha 7" / paysage	**182,95**
30908	Support de mât Alpha 9" / paysage	**236,95**
30899	Câble Raynet / 1m	**59,95**
30903	Câble de connexion / 30 cm	**48,95**



Capteur de Vent RSW RAYMARINE
Conçu pour les plaisanciers, le capteur de vent RSW de Raymarine est un capteur de vent de niveau professionnel, conçu pour être simple et précis. Pour cela, il utilise le capteur de mouvement 3D intégré associé à la technologie Smart Wind de Raymarine. Il est livré avec Compris dans la livraison mêtres de câble pour le mat.



Capteur d'inclinaison intégré



DAME DESIGN AWARDS

Réf.	Désignation	€
30909	Capteur de vent RSW	**869,95**

Écran Alpha Performance RAYMARINE
L'écran Alpha 7" est le compagnon idéal de votre traceur de cartes Axiom. Il est connecté à votre traceur Axiom via un unique câble d'alimentation et de données Raynet, ce qui lui permet d'agir en tant que satellite de votre traceur ou afficheur multi-fonction. Cela permet à l'afficheur Alpha d'accéder à tous les capteurs connectés et aux dispositifs NMEA2000/SeaTalk NG. Personnalisez et configurez votre écran Alpha Performance et, grâce à ses options de d'installation en mode portrait ou paysage, l'installation est rendue facile partout à bord. Connectez un écran Alpha Performance à un traceur de cartes Axiom. De plus, jusqu'à 3 écrans Alpha peuvent être connectés en série au premier écran en utilisant le câble Alpha Daisy Chain. Facile à installer.

Prix indicatifs


Série AXIOM2 Pro

9“ / 12“/ 16“

- Idéal pour voiliers et bateaux à moteur
- Réglage automatique de la luminosité de l‘écran
- Compatible radar
- Réseau NMEA2000
- WiFi intégré (avec partage d‘écran)
- Compatible avec les cartes de navigation : Navionics+ / Navionics Platinum+ / C-MAP 4D
- Système d‘exploitation Lighthouse 4
- Ecran HydroTough (plus lumineux et plus facile d‘utilisation si mouillé)
- Choix entre le sytème de sonar intégré CHIRP- ou RealVision MAX.

Réf. 29776 à partir de € 2.599,95





Le transducteur passe-coque RVM-400 pour un raccordement direct à votre afficheur multifonction Raymarine AXIOM2 Pro ou à votre module sonar RVM1600.

Le convertisseur RealVIsion MAX RVM-400 offre une vision d‘une clarté impressionnante en DownVision, SideVision, CHIRP et Realvision MAX. Utilisable uniquement en combinaison avec les appareils AXIOM2 Pro.

Réf. 29839 € 1.739,95

Raymarine®

Série AXIOM+

7“ / 9“ / 12“

TRACEUR DES CARTES TOUT-EN-UN

- Convient aux bateaux à voile et à moteur
- Fonctionnement tactile
- WIFI intégré (avec partage d‘écran)
- Compatible radar
- Compatibilité des cartes de navigation : Navionics+ / Navionics Platinum+ / C-MAP 4D
- Nouveau système d‘exploitation Lighthouse Dartmouth
- Afficheur HydroTough (plus lumineux et facile à utiliser)
- En option sans module sondeur, avec CHIRP intégré - ou module sonar RealVision 3D
- Compatible NMEA2000

Réf. : 26174 à partir de € 869,95



Écran avec nano-revêtement **HYDRO-TOUGH**



Réf. 24140
Le transducteur tout-en-un RV-100 a associer à un écran multifonction AXIOM Raymarine. Visualisez les structures avec une clarté identique à celle des sonars RealVision 3D

CAMÉRAS MARINES

Raymarine



★★★★★

Client Guido T. :
Fini les trajets à l'aveuglette !
On voit vraiment tout, de
jour comme de nuit. Excellent
appareil. Son coût est très
élevé, mais on se sent en
sécurité à tout moment.



Caméra IP jour et nuit CAM 220 Eyeball

Compacte, résistante aux intempéries et haute résolution, la caméra jour et nuit CAM220 transforme votre traceur de cartes Axiom en un puissant système de vidéosurveillance. Utilisez la caméra vidéo pour surveiller les angles morts, garder un œil sur l'équipage ou observer et enregistrer les activités de pêche depuis le poste de pilotage. Convient à toutes les applications sur le pont et sous le pont.

Réf. 93615 à partir de € 629,95

Caméra thermique IP M232

La caméra thermique orientable et inclinable M232 est l'une des caméras thermiques marines les plus petites et les plus abordables de FLIR. Grâce à sa technologie thermique, cette caméra renforce la sécurité générale à bord des navires. Dotée d'une résolution haut de gamme, elle détecte les obstacles et les navires dans le noir le plus complet, pour une navigation toujours plus sûre, même dans les conditions les plus difficiles.

Réf. 27168 à partir de € 4.699,95

DAME DESIGN AWARDS

Vous trouverez des vidéos explicatives sur l'installation et la configuration à l'adresse suivante **: www.svb-marine.fr/fr/raymarine-routeur-xifi-yachtsense-link.html**



Routeur XiFi YachtSense Link

Le routeur Raymarine YachtSense Link fournit une connexion Internet à l'équipage, aux afficheurs multifonction, téléphones mobiles, tablettes, etc. Ce routeur vous assure toujours une connexion fiable en passant automatiquement des réseaux mobiles à ceux des points d'accès des ports et marinas. Il possède aussi quatre port Raynet (Ethernet) pour connecter différents afficheurs directement.

Réf. 93939 à partir de € 1.319,95

- Connection mobile aux réseaux 4G (requiert une carte SIM avec forfait data)
- Accepte deux cartes SIM pour une connexion internationale sans rupture
- GPS intégré avec portée pour une antenne 4-en-1 (GPS/ GNSS, 3G, 4G et Wi-Fi)
- Mode économie d'énergie com patible GeoFence (abonnement requis)
- Connectivité SeaTalkNG/ NMEA2000
- 4 entrées et sorties numériques basse tension





CAM210

NMEA 2000

KIT 93748



Vidéos sous :
Raymarine Augmented Reality

AR200

Module réalité augmentée AR200 avec CAM210

Prenez les décisions appropriées lorsque vous naviguez grâce à la fonction Augmented Reality de Raymarine. Cette fonction accroît la précision en affichant directement les éléments utilisés pour la navigation sur un écran multifonction haute définition (HD), offrant ainsi une image vidéo HD de l'environnement en temps réel. Le module AR200 fournit des données AR stables et précises. Livré avec une caméra CAM210.
Identifiez les navires équipés d'un AIS et évaluez immédiatement leur statut ainsi que les risques. Ces cibles sont identifiées par un code couleur. Afin d'associer les marqueurs AIS à la réalit augmentée un équipement NMEA2000 compatible AIS doit être connecté et fontionnel. L'intégration d'un récepteur NMEA0183 est impossible pour des raisons de vitesse.

Réf. 93748 à partir de € 1.379,95

Envoyer et recevoir l'AIS

5 WATTS



Transpondeur AIS 700 avec SOTDMA et splitter RAYMARINE

- Splitter intégré
- Possède la dernière technologie AIS SOTDMA
- GPS 72 canaux intégré avec antenne extérieure GPS (10 m de câble)
- Interface NMEA2000, NMEA0183 et USB

Réf. 24279 AIS700 REYMARINE **€ 1149,95**

Prix indicatifs





p70s voiliers



p70Rs bateaux à moteur

Commande de pilote p70s et p70Rs / 3,5“ RAYMARINE

Pour tous types de navigation !
Le P70s est dédié aux voiliers et le P70Rs, avec son rotacteur, convient aux bateaux à moteur.

Excellent affichage :
la technologie de pointe LED du retro-éclairage permet un très bon contraste et de belles couleurs tout en ménageant la consommation. La visibilité grand angle assure une parfaite lecture depuis n‘importe quelle position.

Points forts :

- Interface utilisateur LightHouse, simple et rapide 1
- 160°d‘angle de lecture assistant de mise en route pour configurer le pilote rapidement et facilement
- Traitement de surface anti-reflet pour une bonne lisibilité en plein soleil
- Contrôle par touches ou rotacteur pour voiliers ou bateaux à moteur
- Faible consommation : 132 mA/1.6 W
- Modes pilote : Auto, Standby, Pattern, Track, Wind Vane, Power Steer et Jog Steer
- Affiche les informations du pilote en différents formats
- Simple contrôle de l‘éclairage islolé ou système
- Compatible avec plusieurs sources de données connexion SeaTalk / NMEA 2000 et SeaTalk 1

Réf.	Désignation	€
21494	Raymarine p70s (voiliers)	675,95
21495	Raymarine p70Rs (bateaux à moteur)	692,95

EVOLUTION
Équipement de base



Capteur EV-1

NMEA 2000



Processeur ACU



Pilote automatique EVOLUTION avec pupître RAYMARINE

Le nouveau pilote automatique Raymarine EVOLUTION contrôle parfaitement votre bateau sans nécessiter des paramétrages compliqués. Le capteur central intelligent EV permet un auto-apprentissage du pilote qui adapte sa réponse au comportement du bateau dans toutes les conditions de mer. Ceci sans intervention de l‘utilisateur. Il vous enmène à bon port. L‘autre avantage est la souplesse d‘installation. Tandis que l‘unité centrale est installée à un endroit facile d‘accès, le capteur central EV peut être monté à l‘endroit qui vous convient le mieux, sans restriction. Etanche il peut se situer sous ou sur le pont. Il répond aux normes d‘étanchéité et de submersion IPX6 et IPX7. Les différents composant sont facilement reliés entre via le bus SeaTalk. Les câbles nécessaires sont fournis. Ce pilote est compatible NMEA.

EVOLUTION EV-150 hydraulique
avec pupître p70Rs et calculateur ACU-150, pour unité type 1

EV-200 POWER
avec pupître p70Rs et calculateur ACU-200, pour unité type 1

EV-400 POWER
avec pupître p70Rs et calculateur ACU-400, pour unité type 2 + 3

EV-200 SAIL
avec pupître p70s et calculateur ACU-200, pour unité type 1

EV-400 SAIL
avec pupître p70s et calculateur ACU-400, pour unité type 2 + 3

Réf.	Désignation	€
58806	EVOLUTION EV-150 avec pupître p70Rs	1899,95
58715	EVOLUTION EV-200 POWER avec pupître p70Rs	2439,95
58718	EVOLUTION EV-400 POWER avec pupître p70Rs	2759,95
58714	EVOLUTION EV-200 SAIL avec pupître p70	2439,95
58717	EVOLUTION EV-400 SAIL avec pupître p70	2759,95

Pilote automatique EVOLUTION

Le pilote automatique Evolution est disponible en différents modèles, avec des unités de puissance adaptées à chaque système de barre et déplacement de carène. Le choix de l’unité de puissance se fait en fonction des facteurs suivants :

Comparaison des ordinateurs de cours Autopilot :

Calculateur	ACU-100	ACU-150	ACU-200	ACU-300	ACU-400
Puissance continue	7 A	12 A	15 A	5 A	30 A
Tension	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Entraînements compatibles					
Pompe hydraulique	Type 0.5	Type 1	Type 1	Pompes avec commande par relais	Type 2 Type 3
Entraînement linéaire	-	-	Type 1	-	Type 2
Entraînement à chaîne	-	-	Type 1	-	Type 2
Entraînement radar MKII	+	-	-	-	-
Pilote de barre franche	Q014	-	-	-	-

EVOLUTION
Unités de puissance

Pompes pilote auto gauche/droite pour systèmes de contrôle hydraulique




Réf. 16173

Réf. 16106



Unité rotative pour appareil à gouverner à chaîne

Vérins électromécaniques

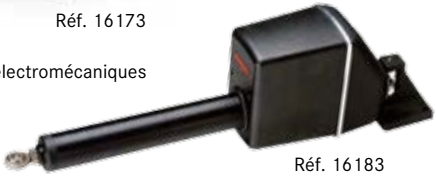

Réf. 16183

Raymarine

EV-100 PILOTE AUTOMATIQUE



Pilote automatique de barre à roue EV-100 avec pupitre P70s

Le pilote automatique Raymarine EV-100 est parfait pour les bateaux avec barre à roue qui déplacent jusqu'à 7,5 tonnes et d'une longueur de 12 mètres.

Avec le pilote EV-100, vous pouvez confier la barre au pilote encore plus facilement. Il ne nécessite aucune calibration ! Le capteur central intelligent EV permet un auto-apprentissage du pilote qui adapte sa réponse au comportement du bateau dans toutes les conditions de mer. Ceci sans intervention de l'utilisateur.

L'autre avantage est la souplesse d'installation. Tandis que l'unité centrale est installée à un endroit facile d'accès, le capteur central EV peut être monté à l'endroit qui vous convient le mieux, sans restriction. Étanche il peut se situer sous ou sur le pont. Il répond aux normes d'étanchéité à la submersion IPX6 et IPX7. Les différents composants sont facilement reliés entre via le bus SeaTalk. Les câbles nécessaires sont fournis.

Tous les éléments sont connectés entre-eux via le réseau SeatalkNG (NMEA2000). Ce pack contient tout ce dont vous avez besoin pour un pilote de qualité Raymarine : un pupitre de contrôle P70, le calculateur ACU-100 et le capteur EV-1, ainsi que le jeu de câbles et l'unité de puissance.

Sa simplicité et la rapidité d'installation en font le pilote idéal pour l'installer vous-même. Le réseau SeaTalkNG ouvre le système à des équipements complémentaires.

Réf.	Désignation	€
58710	Pilote automatique de barre à roue EV-100 avec pupitre P70	1949,95



capteur EV-1



Actuator Control Unit ACU-100



Raymarine

EV-100
PILOTE AUTOMATIQUE de barre franche

Pilote automatique EVOLUTION avec unité de puissance

Le pilote automatique EVOLUTION contrôle parfaitement votre bateau sans nécessiter des paramétrages compliqués ! Le capteur central intelligent EV permet un auto-apprentissage du pilote qui adapte sa réponse au comportement du bateau dans toutes les conditions de mer. Ceci sans intervention de l'utilisateur. Il vous emmène à bon port. L'autre avantage est la souplesse d'installation. Tandis que l'unité centrale est installée à un endroit facile d'accès, le capteur central EV peut être monté à l'endroit qui vous convient le mieux, sans restriction. Étanche, il peut se situer sous ou sur le pont. Il répond aux normes d'étanchéité et de submersion IPX6 et IPX7. Les différents composants sont facilement reliés entre via le bus SeaTalk. Les câbles nécessaires sont fournis. Ce pilote est compatible NMEA. Le pilote EV-1 est constitué d'un pupître de commande, un capteur EV-1, un boîtier de puissance et une unité de puissance variable selon le type de bateau et la carène.



- Le réseau SeaTalkng utilise une connexion par câble unique pour l'alimentation et le transfert de données vers le calculateur de pilote automatique (ACU) Evolution, ainsi que les réseaux SeaTalkng et NMEA2000.
- L'EV-1 est conçu pour les pilotes automatiques mécaniques et hydrauliques EVOLUTION

Polite barre franche



Capteur EVOLUTION EV-1



Actuator Control Unit (ACU)

Réf.	Désignation	€
58709	Pilote automatique EVOLUTION avec unité de puissance p70s	1979,95

Prix indicatifs

Raymarine Pilotes automatiques détachables pour les yachts à barre franche

Depuis leur conception en 1973 par Autohelm, les pilotes automatiques / pilotes de barre ST1000 et ST2000 ont acquis une renommée mondiale. Ils constituent la norme en matière de performance, de fiabilité et d'expérience utilisateur.
Les caractéristiques et les fonctions haut de gamme sont la norme.



ST1000 PLUS
pour bateaux jusqu'à 9,5 m / 3 tonnes

ST2000 PLUS
pour bateaux jusqu'à 11 m / 4,5 tonnes



Pilote de barre franche Raymarine ST1000 Plus / ST2000 Plus
Ces pilotes de barre franche Raymarine constituent des références mondiales depuis longtemps grâce à leurs performances, fiabilité et facilité d'utilisation. Ils peuvent être utilisés indépendemment de toute instrumentation, ou être connectés à un GPS via SeaTalk ou NMEA pour recevoir une consigne waypoint.
- **ST1000 Plus** pour bateaux jusqu'à 9,50 m / 3 tonnes
- **ST2000 Plus** pour bateaux jusqu'à 11 m /4,5 tonnes

- Alimentation : 12 V
- Consommation : 40 mA
- Tension opérationelle : 10 à 16 V DC
- Montage : bâbord ou tribord indifféremment
- Connexions : entrée NMEA 0183 et SeaTalk
- Poids : 1,53 kg
- Affichage : LCD 45 mm
- Eclairage : 3 niveaux
- Poussée : 57 kg (ST1000 Plus)/77 kg (ST2000 Plus)
- Course : 236 mm



Réf. 15501	Pilote de barre franche ST1000 Plus Raymarine	**€ 529,95**
Réf. 15502	Pilote de barre franche ST2000 Plus Raymarine	**€ 694,95**

Note : commande manuelle en option

Convertisseur SeaTalk RAYMARINE
Le convertisseur SeaTalk1/ SeaTalkng Raymarine permet d'interfacer les instruments SeaTalk1 au réseau SeaTalkng. Il est compatible avec les produits hors catalogue ST40, ST60+, Raystar 125 GPS et les systèmes sans fil MOB LifeTag. Simple connexion « plug-and-play » au réseau SeaTalkNG. Fonctione avec les instruments SeaTalk1, antennes GPS et LifeTag. Les composants SeaTalkngng fournis, permettent la connexion de base à la centrale.



Livraison standard :
- Convertisseur SeaTalk1 / SeaTalkNG
- Terminaux SeaTalkNG (x2)
- Bouchons de protection SeaTalkNG(x2)
- Câble convertisseur SeaTalk1 / SeaTalkNG 400 mm
- Câble d'alimentation SeaTalkNG
- Câble SeaTalkNG 1m



Extension facile avec les composants réseau SeaTalkNG Raymarine



Réf.	Désignation	€
85352	Convertisseur SeaTalk	**144,95**



1



2

1. Rotule de fixation pour pilote de barre franche
Rotule de fixation pour pilote de barre franche Raymarine. Plusieurs dimensions sont disponibles.

Réf. 73630	38 mm	**€ 115,95**
Réf. 73631	51 mm	**€ 115,95**
Réf. 73632	64 mm	**€ 115,95**
Réf. 73633	76 mm	**€ 115,95**
Réf. 73634	89 mm	**€ 115,95**

2. Équerre de fixation pour pilote de barre franche
Requise pour assurer le montage horizontal du pilote.

Réf. 73640	25 mm	**€ 78,95**
Réf. 73641	51 mm	**€ 78,95**
Réf. 73642	76 mm	**€ 72,95**
Réf. 73643	102 mm	**€ 84,95**
Réf. 73644	127 mm	**€ 84,95**



3

3. Rallonge de pilote de barre franche
Souvent requis sur les bateaux à quille longue.

Réf. 73620	25 mm	**€ 49,95**
Réf. 73621	51 mm	**€ 49,95**
Réf. 73622	76 mm	**€ 49,95**
Réf. 73623	102 mm	**€ 54,95**
Réf. 73624	127 mm	**€ 49,95**
Réf. 73625	152 mm	**€ 54,95**



4

4. Bras de fixation pour pilote de barre franche
Longueur du bras, y compris la plaque murale, 230 mm. Ø 26 mm.

Réf. 73627	Bras de fixation	**€125,95**



VDES, qu'est-ce que c'est ?

L'abréviation VDES signifie „VHF Data Exchange System" et désigne l'échange de données numériques par VHF, à l'instar du système AIS déjà utilisé depuis longtemps. Le VDES met à la disposition de tous les opérateurs d'une station maritime des canaux VHF qui doivent être utilisés exclusivement pour la transmission de données sans interférences et complète ainsi le système AIS existant par une capacité de transmission supplémentaire. Par rapport à l'AIS, le VDES met à disposition une bande passante jusqu'à 32 fois plus large et offre une communication satellite-navire sécurisée. À partir du 31 décembre 2023, tous les appareils radio devront être programmés selon le nouveau plan de fréquences VDES.

Radio Blackbox VHF RAY90 et RAY 91 RAYMARINE

La radio DSC VHF RAY90 Blackbox de Raymarine prend très peu de place et s'adapte très bien à toutes les installations possibles bord. La radio est totalement contrôlée grâce à la commande à distance livrée avec elle. Équipée de la dernière technologie, RAY90 de Raymarine, c'est la promesse de grandes performance et de longévité. Grâce aux connexions NMEA2000 et NMEA0183, la radio peut être facilement connectée à des réseaux en place. La livraison comprend une commande à distance et un haut-parleur passif.

- Enceinte intégré
- Récepteur GPS intégré
- DSC classe D
- Mode Bi et TriWatch



combiné sans fil

Réf.	Désignation	€
85174	Radio VHF marine RAY90	949,95
85175	Radio VHF marine RAY91 + AIS intégré	1159,95
85164	Kit 2ème station RayMic	275,95
85183	Kit 2ème station RayMic sans câble	598,95

VHF MARINE

Raymarine



Radio VHF marine Ray53/ Ray63 / Ray 73 RAYMARINE

La série VHF marine compacte Ray de Raymarine est équipée d'un GPS intégré et offre des performances exceptionnelles ainsi qu'une connectivité polyvalente. Caractéristiques principales: Radio VHF avec appel sélectif numérique (ASN). Récepteur AIS intégré (RAY73) permettant l'affichage des données de cible sur traceur de cartes, radar et instruments. Module d'expansion filaire avec le combiné RayMic optionnel, Récepteur GPS intégré, une antenne GPS externe peut être connectée en option. Connectivité NMEA2000 et NMEA0183. Connecteur de sortie audio pour haut parleurs déportés optionnels.

Réf.	Désignation	€
85178	Radio VHF marine RAY53 avec GPS intégré	399,95
85179	Radio VHF marine RAY63 avec GPS intégré	529,95
85180	Radio VHF marine RA753 avec GPS intégré	759,95
85189	Combiné sans fil pour RAY63/73	659,95
85164	Kit 2ème station RayMic pour RAY63/73/90/91	275,95



Starter Kit SeaTalk NG RAYMARINE

Le starter Kit SeaTalk NG Raymarine est parfait pour intégrer votre instrument SeaTalkng compatible Raymarine au réseau. La livraison comprend : connecteur 5 voies SeaTalk NG, 2 x terminaisons SeaTalk NG, câble SeaTalk NG de 3 m, câble d'alimentation SeaTalk NG.

Réf.	Désignation	€
17403	Starter Kit SeaTalk NG	119,95



Câble rallonge pour RAYMIC

Ce câble sert à connecter un RAYMIC secondaire à des installations radio RAYMARINE RAY60, RAY63, RAY70, RAY73, RAY90 ou RAY91. Disponible en plusieurs longueurs.
Réf. 85167 à partir de € 104,95

Prix indicatifs




Vous trouverez
le meilleur prix sur :

SVB-MARINE.FR



16“

10“

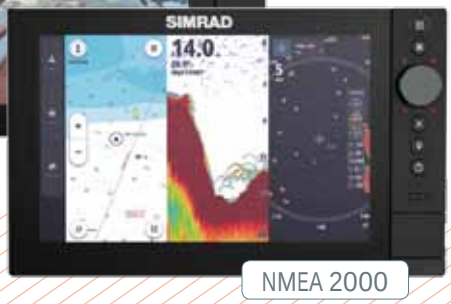

NMEA 2000

AFFICHEUR MULTIFONCTION NSS4



12“

à partir de € 2.899,95

81917

Afficheur multifonction NSS

Tactile + Boutons

- Taille d‘écran 10“, 12“, 16“
- Processeur iMX 8 à six cœurs avec des performances exceptionnelles
- SolarMAX™ Ecran IPS avec des angles de vue ultra larges qui sont faciles à voir même avec des lunettes de soleil polarisantes
- Echosondeur CHIRP intégré à haute performance, Récepteur GPS et connectivité sans fil
- Support radar HALO
- Téléchargez l‘application Simrad et connectez-vous avec des smartphones, des tablettes et des points d‘accès Wi-Fi

Sonar intégré avec double canal CHIRP, sonar Forwardscan® et traitement d‘images HD StructureScan®. WiFi GoFree intégrée / contrôle avec un smartphone ou une tablette Navigation précise grâce au récepteur GPS / GLONASS 10Hz. Augmentez la portée visuelle avec les antennes radar HALO Doppler. Contrôlez votre pilote automatique avec l‘écran tactile NSS 4. NMEA2000 pour contrôle intégré du moteur, du système audio et plus encore.

Réf. 81694

Réf. 81765




HALO24

HALO20 / HALO 20+

Radars à compression d‘impulsion
La série d‘antennes radômes à compression d‘impulsion HALO de Simrad élargit votre champ de vision et réduit le risque de collision en détectant avec précision les dangers et les cibles à proximité et jusqu‘à 36 milles nautiques (HALO+) autour de votre position. Les obstacles mobiles à proximité sont représentés par des couleurs différentes.
Réf. 81765 à partir de € 2.099,95

Type	HALO 20	HALO 20+	HALO 24
Portée max.	24 sm	36 sm	48 sm
Rotation	24 U/min	20-60 U/min	20-60 U/min
DualRange	-	+	+
Velocity Track (technologie Doppler)	-	+	+
Beam Sharpening	-	+	+
Sector Blanking	+	+	+
Lumière LED	-	+	+
Cibles MARPA	+ (10)	+ (20)	+ (20)

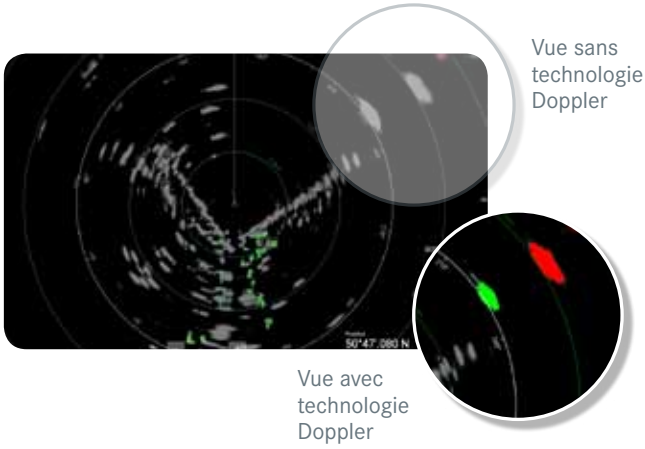

Vue sans technologie Doppler

Vue avec technologie Doppler

SIMRAD

ACCESSOIRES

Forward Scan®

★★★★★



Sonde prospective ForwardScan

Cette sonde prospective de Simrad fournit une image 2Dclaire à l'avant du bateau. Très utile en eaux peu profondes et dans des zones inconnues ou mal cartographiées. ForwardScan vous aidera à naviguer en toute sécurité et facilitera vos mouillages.

Réf.	Désignation	€
81465	Sonde prospective ForwardScan	823,95



Pupitre de pilotes OP12

Le OP12, câblé et asservi à distance, s'associe de manière homogène au système de pilote automatique Simrad pour permettre le contrôle intuitif des modes d'utilisation, du réglage du cap, et de la barre assistée. Conçu pour compléter la gamme d'instruments et d'afficheurs Simrad au design Low-profile Glass bridge, cette télécommande peut être combinée avec l'afficheur couleur IS42 pour créer un contrôleur de pilote automatique autonome ou être utilisée comme une boîtier de commande spécifique pour les afficheurs multifonctions NSS et NSO evo2.



Réf.	Désignation	€
81554	Pupitre de pilotes OP12	369,95

Afficheur IS42



Transducteur passe-coque DST810 GEN2

Afficheur multifonction IS42 avec DST810

Le IS42 est un instrument multi-usage et intuitif comprenant un écran couleur et bénéficiant d'un design Modern Glass. Vent observé, vitesse, profondeur, données moteur, statut du pilote automatique, données AIS et bien plus, ou ajouter le clavier optionnel OP12 pour contrôler totalement votre pilote. Le IS42 s'associe parfaitement avec l'afficheur multi fonctions Simrad et au système Glass Helm, ou peut fonctionner en autonomie comme contrôle du pilote automatique sur des petites unités.

Réf.	Désignation	€
81829	Afficheur multifonction IS42	1077,95



NMEA 2000
AIS
GPS

VHF

SIMRAD

Commande à main HS40

- portée max. 100 m
- chargement batterie par induction(utilisation max. 8h)
- communication interne : avec la station et les autre commandes à main
- verrouillage des touches
- prise jack
- livré avec support mural/ station de charge



Combiné sans fil RS40

Contrôleur DSC intégré, antenne GPS
Récepteur AIS intégré à 2 canaux, Transpondeur AIS intégré (RS40B seulement)
Affichage MOB
Haut-parleur : haut-parleur externe de 4W et la corne de brume 22W / contre-haut-parleur plus

Radio VHF RS40 / récepteur AIS

Une véritable radio multi-fonction ! La VHF Link-40 de Lowrance intègre une antenne GPS ainsi qu'un récepteur AIS et permet la polyvalence de connectivité. Son grand écran et son interface intuitive permettent une utilisation simple et conviviale. Le design de l'écran a été harmonisé à l'aspect des afficheurs multi-fonctions de SIMRAD.

Antenne GPS intégrée
Avec son antenne GPS intégrée, la radio V40 peut être utilisée de manière autonome pour passer un appel d'urgence. Aucune antenne extérieure supplémentaire n'est requise. Si vous souhaitez une réception GPS externe, utilisez la prise SMA qui se trouve sur la face arrière.
Transpondeur AIS intégré (VHF RS40-B) Avec son antenne GPS intégrée, la radio RS40-B peut être utilisée de manière autonome pour passer un appel d'urgence, elle émet les coordonnées exactes en AIS.
Récepteur AIS intégré
Un récepteur double-canaux gère la position des cibles AIS proches et vous aide à éviter les collisions dans les zones de trafic maritime ou les ports encombrés. Vous pouvez recevoir les signaux AIS soit directement sur la radio, soit sur un afficheur multifonctions compatible.
Combiné sans fil
Vous pouvez connecter deux combinés sans fil.
Le combiné sans fil H60 est vendu séparément.
Micro portable amovible
Ce microphone peut-être branché indifféremment sur la face avant ou arrière de votre radio, et cela à tout moment.
Track Buddy
La fonction „Track Buddy" vous permet de trouver la position de n'importe qu'elle autre VHF.
Entrez le numéro MMSI recherché dans votre liste de contacts et lancez la recherche !

Réf.	Désignation	€
81704	Radio VHF SIMRAD RS40 avec récepteur AIS	699,95
81777	Radio VHF RS40-B / avec récepteur AIS	1099,95
81706	Combiné sans fil HS40	265,95

Prix indicatifs



ce pilote barre bien ! Ces pilotes ont subit un test de 24 heures sous l'eau. Ce test a montré la solidité des pilote SIMRAD dans les pires conditions météo.

Alimentation : 12 V Nombreux accessoires disponibles : embouts d'extension et équerres de fixation aux multiples conceptions.

★★★★★

Client Frank H. : Convient parfaitement au bateau. Le pilote à barre franche TP32 a pu être installé très facilement sans travaux de transformation pour remplacer l'ancien système. Son utilisation est simple et intuitive. La force de poussée et le comportement de barre conviennent bien à mon bateau sportif de 12 mètres avec un déplacement de seulement 5,6 tonnes.

SIMRAD -TP10
- Longueur du bateau max. : 10 m
- Déplacement max. : 3 700 kg
- Consommation en veille : 0,06 A
- Consommation en utilisation : 0,5 A
- Type d'unité de puissance : à vis
- Poussée max. : 65 kg
- Plage de temp. : -10 jusqu'à +55°C
- Compas fluxgate
- Alarme visuelle et auditive
- Auto-apprentissage
- Testé sous tempête
- Trim automatique
- Rétroéclairage
- Mémoire interne

SIMRAD - TP22 / TP32
- Longueur max. du bateau : 1 m (TP22), 12 m (TP32)
- Déplacement max. : 5000 kg (TP22), 6300 kg (TP32)
- Poussée max. : 70 kg (TP22), 85 kg (TP32)
- Entrée NMEA0183
- Connexion SimNet
- Commande vent
- Commande waypoints
- Télécommande
- Autres données identiques au SIMRAD TP10

Pilote de barre franche SIMRAD TP
Les pilotes de barres TP sont testés en situation de tempête. Particulièrement performants et stables, pour un pilotage simple et en douceur. Des performances optimales, une consommation minimale et pratiquement aucun bruit. Il n'y a qu'à regarder comme il réagit vite et avec précision pour comprendre que



Réf. 81200	Pilote de barre franche TP 10	**€ 629,95**
Réf. 80068	Pilote de barre franche TP 22	**€ 779,95**
Réf. 80060	Pilote de barre franche TP 32	**€ 929,95**

Accessoires d'installation pour TP10 | TP22 | TP32

SIMRAD

SIMRAD - Rallonge de pilote
Rallonge de pilote de barre franche SIMRAD. Souvent requise sur les bateaux à quille longue. Plusieurs dimensions sont disponibles.



Rallonge

Réf.	Désignation	€
16084	Rallonge 30 mm	**29,50**
16085	Rallonge 60 mm	**45,95**
16086	Rallonge 90 mm	**29,50**
16087	Rallonge 120 mm	**39,95**
16088	Rallonge 300 mm	**139,95**


SIMRAD - Bras pour pilote de barre franche
Pour aligner montage du pilote à l'horizontale. Plusieurs tailles :



Base de l'infrastructure

Réf.	Désignation	€
16089	Socle de base 30 mm	**45,95**
16090	Socle de base 60 mm	**45,95**
16091	Socle de base 90 mm	**45,95**
16092	Socle de base 120 mm	**45,95**


SIMRAD - Rotule de fixation pour pilote de barre franche
Rotule de fixation pour pilote de barre franche SIMRAD;
Pour surface horizontale.



Piedestal de fixation

Réf.	Désignation	€
16093	30 mm	**74,50**
16094	60 mm	**74,50**
16095	90 mm	**74,50**

SIMRAD - Cantilever pour pilote de barre franche
Cantilever pour pilote de barre franche SIMRAD pour l'insallaion sur une parois verticale. Longueur de la portée : 135 à 240 mm



Bras de fixation

Réf.	Désignation	€
16096	Cantilever	**98,50**

SIMRAD - Autopilotes AP
Simrad Robertson en connaît un rayon en pilotage - l'entreprise fabrique des systèmes de pilote automatique depuis plus de 40 ans. Cette solide expérience est mise en pratique dans tous les pilotes automatiques SIMRAD, pour simplifier toujours plus la navigation. Tous les pilotes automatiques sont conçus pour correspondre à différents systèmes de contrôle.N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide sélectionner et choisir le bon pilote automatique. Vous pourriez être surpris par nos offres et leurs prix.

AUTOPILOTES

Pilotes automatique pour une installation
sur des navires
à partir de 10 m de long

La mise à niveau pour chaque bateau ! Nous planifions votre installation sur mesure !

Plus d'infos
et les meilleurs prix
que vous pouvez trouver
sont sur :
www.svb-marine.fr/simrad



Contrôleur AP44



Télécommande OP12



Pilote automatique à unité de puissance linéaire



Calculateur NAC-3

B&G Série ZEUS S

7 / 9 / 12

Multi Touch



Réf. 81878

à partir de € 1.099,95

Réf. 81876

ZEUS S

- Afficheur Multitouch 7“, 9“, 12“
- WIFI intégré
- Système d‘exploitation Android / logiciel B&G
- Support radar
- Compatible NMEA2000
- Compatible C-MAP Reveal X / Discover X
- Compatible Triton Edge

L‘écran ZEUS S Touch de B&G est spécialement conçu pour les voiliers et se distingue par ses nombreuses innovations et fonctions qui font de la voile un jeu d‘enfant.
Indications temporelles précises sur la position du curseur.
Il suffit de placer le curseur à n‘importe quel endroit sur la carte pour obtenir la distance et la durée estimée du trajet.
Alertes de sécurité utiles.
Cette fonction surveille en permanence votre trajectoire et verifie si des objets dangereux se trouvent à proximité.

Série ZEUS^{3S}

9 / 12 / 16

à partir de € 2.599,95

Réf. 81784

Tactile & Touches



Réf. 81785

ZEUS^{3S}

- Multi-touch 9“, 12“, 16“ écran large
- WIFI intégré (avec partage d‘écran)
- Fonctions spéciales de navigation / croisière
- Module intégré de recherche sur les poissons avec le soutien du CHIRP et de l‘imagerie active
- Compatibilité NMEA0183 / NMEA2000
- Support radar
- Support de cartes marines : Navionics+ / Navionics Platinum+ / C-MAP : révélations et découvertes



Zeus^{3S} est un afficheur multifonction complet à destination des plaisanciers et des régatiers
Disponible de la version 9“ compacte à la version 16“ dernier cri, cet afficheur lumineux à grand angle de vue associe une technologie tous temps avec une molette de contrôle et un clavier. Facile à utiliser grâce à ces modes conçus pour la croisière et la régate et testés en situation, tels que SailSteer, Laylines et RacePanel. Se connecte aux services en ligne et à l‘application mobile à l‘aide du WiFi intégré et propose en douceur une vaste gamme d‘instruments et d‘accessoires grâce aux compatibilités réseaux, pour davantage d‘efficacité et de plaisir sur l‘eau.

ACCESSOIRES


1 - Radar à compensation d‘impulsion
Le Radar à compression d‘impulsion HALO24 de B&G utilise la technologie doppler VelocityTrack™Dual qui permet d‘identifier les dangers à courte et longue portée. Avec un taux de rotation inégalé de jusqu‘à 60 T/min, l‘antenne radar de 24“ permet une visualisation optimale, quasi en temps réel, pour éviter de manière maximale les risques de collision.

à partir de € 2.099,95

Réf. 81761

1

HALO20
HALO 20+
HALO 24

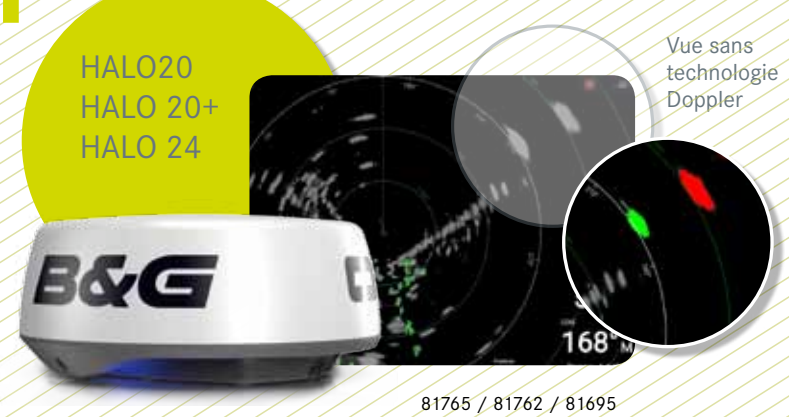

81765 / 81762 / 81695

Prix indicatifs

Série **ZEUS SR**

10 / 12 / 16



ZEUS SR

- Afficheur Multitouch 10“, 12“, 16“
- WIFI, Ethernet, compatible NMEA2000
- Compatible C-MAP Reveal X / Discover X
- Système d‘exploitation Android / logiciel B&G
- Compatible avec les radars HALO®, les pilotes Triton2, les instruments Triton2 et Nemesis®, les capteurs et bien plus encore.
- Prend en charge les caméras vidéo IP
- Modes pour la croisière, la course et le mouillage

à partir de
€ 2.799,95
Réf. 81913



Parfait pour la navigation hauturière et les régates

La série ZEUS SR présente un nouveau processeur 8 cœurs puissant et est dotée d‘une interface utilisateur repensée et d‘un écran IPS HD SolarMAX™ haute résolution.
Plus de contrôle, une maniabilité exceptionnelle, une réponse immédiate. Passez sans délai d‘une application à l‘autre. Un retour d‘information en temps réel transmet les données de position directement au poste de pilotage pendant la navigation.
La série ZEUS SR permet pour la première fois de gérer les mises à jour et les mises à niveau directement depuis l‘appareil.

B&G

1



1 - Le pack vitesse/ profondeur comprend un afficheur Triton, les capteurs de vitesse et profondeur et le kit réseau de base NMEA2000.
Réf. 81814
seulement € 1.599,95

Triton²-Set Wind WS320 / sans fil

2



Afficheur Triton²

2 - Afficheur Triton²
4,1“, (HxlxP) 115x118x20 mm
Réf. 81495 à partir de € 529,95

3



Wind WS320 sans fil

3 - Girouette Anémomètre WS320 / sans fil
La girouette-anémomètre WS320 B&G est conçue pour la régate grâce à sa grande résolution et sa fiabilité. Connectivité NMEA2000.
Réf. 81663 € 699,95

4 - Radio marine Black Box V100/V100-B (AIS intégré)
Il est possible de connecter jusqu‘à huit appareils portables (4x avec câble et 4x sans câble) à la VHF marine V100/B de B&G. La sortie des données se fait via l‘interface NMEA0183 et NMEA2000. Grâce à l‘antenne GPS intégrée, la radio peut émettre un appel d‘urgence, y compris les données actuelles et précises. La Black Box V100-B dispose en outre d‘un émetteur et d‘un récepteur AIS intégrés.

à partir de € 999,95
Réf. 80252



Radio V100/B
- Fonction ATIS et DSC
- Récepteur GPS intégré
- Transpondeur AIS intégré (V100-B uniquement)
- Compatible NMEA0183/ NMEA2000

4



Combiné sans fil H60/H100
- Grand écran
- Portée max. 100 m
- Étanche à l‘eau selon IPX7
- Livré avec support mural

LOWRANCE®


ELITE FS™

FISHFINDER

NMEA 2000®
Ethernet

Tactile
+
Boutons

Compatible
Live Sonar
et Active
Target

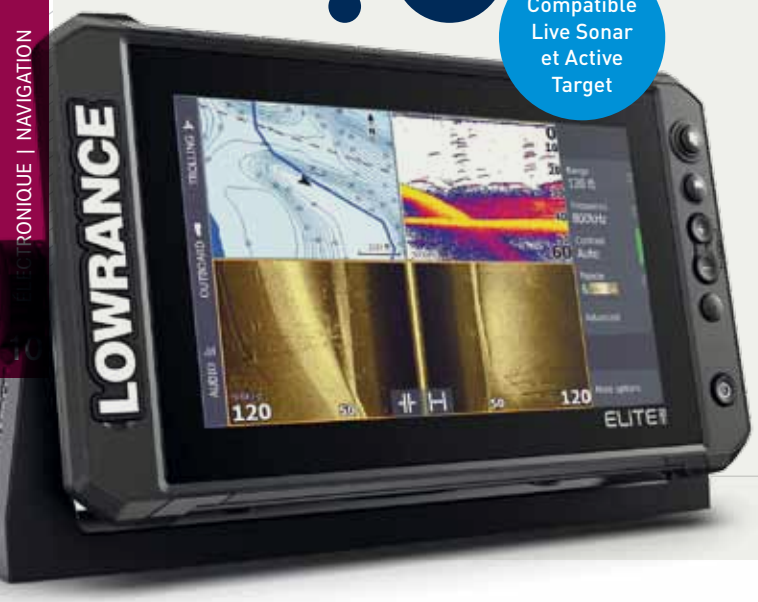

ELITE FS 7“/ 9“

- Afficheur multitouch haute résolution
- Commande complète par écran tactile des ancres POWER-POLE et du moteur électrique avant GHOST
- Compatible avec les sondeurs ActiveTarget et Imaging 3-en-1
- Fonctionnalités Easy Routing de C-MAP et Autorouting de Navionics
- Cartographie en temps réel sur l‘écran avec C-MAP Genesis Live
- Partage de cartes sonar entre les écrans ELITE FS
- Connectivités WiFi, NMEA2000 et Ethernet intégrées
- Connexion radar directe (par ex. radar HALO)

Vous pouvez trouver les meilleurs prix sur :

à partir de € 879,95

Réf. 81815

SVB-MARINE.FR/LOWRANCE



SÉRIE EAGLE

Une visibilité parfaite grâce à un écran haute résolution redessiné et optimisé. Sonar, technologie FishReveal™ et cartes C-MAP® détaillées, y compris Genesis Live.





Réglage automatique du sondeur
Utilisez le réglage automatique du sondeur pour obtenir la meilleure image possible dans chaque situation et éviter de perdre du temps sur des ajustements manuels.

Conçu pour la pêche
Le nouvel écran IP dispose d‘une résolution améliorée, pour une image claire et visible même exposée au soleil direct ou si vous portez des lunettes de soleil polarisantes. Grâce au sonar grand angle, la sonde Bullet transmet une couverture large avec balayage continu de droite à gauche de l‘écran afin de faciliter l‘interprétation des images et de mieux localiser les poissons.

Nouveau système de connexion
Le système de connexion amélioré avec verrouillage rotatif facilite la mise en place et le retrait de l‘appareil. Eagle est ainsi une intéressante solution nomade pour tous types de pêches.

EAGLE 4X : sonde bullet
Grâce à son sonar à grand angle, la sonde Bullet offre une plus grande couverture avec un défilement continu de droite à gauche sur l‘écran, ce qui facilite l‘interprétation et la localisation des poissons.

Sonde SplitShot™ HD
La sonde SplitShot™ HD fournit des vues sous-marines haute résolution sous le bateau. Il combine la capacité de repérage des poissons par sonar CHIRP à grand angle et à haute résolution avec les images haute résolution des structures contenant des poissons de DownScan Imaging™.

Sonde TripleShot™ HD
La manière la plus simple de repérer les poissons - le TripleShot™ HD offre une vue sous-marine vers le bas et sur le côté, réunie en une seule sonde. Les Side- et DownScan fournissent des images très nettes des structures contenant des poissons.

FishReveal™
L‘identification des poissons est encore plus facile - le FishReveal™ combine le DownScan avec le CHIRP pour fournir une description et une identification des cibles inégalées (l‘Eagle 4X ne prend pas en charge le FishReveal™).

Réf.	Désignation	€
81098	Eagle 4X avec sonde Bullet LOWRANCE	**149,95**
81099	Eagle 5 avec sonde Splitshot LOWRANCE	**369,95**
81100	Eagle 7 avec sonde Splitshot LOWRANCE	**499,95**
81101	Eagle 7 avec sonde Tripleshot LOWRANCE	**599,95**
81102	Eagle 9 avec sonde Tripleshot LOWRANCE	**779,95**

Prix indicatifs

Réf. 81860



à partir de **€ 1.819,95**

Réf. 81863



LOWRANCE

LA GAMME HDS PRO

PRO

Trouvez et attrapez plus de poissons avec le nouvel écran multifonctions HDS PRO LOWRANCE. Observez en temps réel comment les poissons réagissent à vos appâts grâce au sonar haute résolution ActiveTarget 2 Live et traquez les poissons et les zones cachées avec le nouveau Active Imaging HD.

HDS PRO 9“/10“/12“/16“

- Écran IPS à très haute résolution
- Sytème intégré pour sonar ActiveImaging HD 3in1 Chirp et MegaHertz Side -et Downscan ainsi que ActiveTarget2
- Fonction de routage automatique C-MAP® Easy Routing und Navionics®
- Connectivité WLAN et Bluetooth
- Prise en charge synchronisée de deux images ActiveTarget2 Live
- Intégration des basses, moyennes et hautes fréquences CHIRP avec deux prises sonar1 KW
- LiveCast™ contrôle avec Smarphone

Tactile + Boutons

★★★★★

Client Tobi H. : Super appareil radio ! Le GPS fonctionne parfaitement et se connecte en 30 secondes environ. L‘écran est très clair et grand. L‘appareil est vraiment très facile à utiliser, la finition est excellente !

LOWRANCE

RADIOS VHF



LINK-9

NMEA 2000 | AIS | GPS

VHF LINK-9 avec récepteur AIS intégré LOWRANCE

Un véritable multi-fonctions! La radio VHF Link-9 de Lowrance intègre une antenne GPS ainsi qu‘un récepteur AIS et permet la polyvalence de connectivité. Son écran large et son interface intuitive permettent une utilisation simple et conviviale. Antenne GPS intégrée : Avec son antenne GPS intégrée, la radio V9 peut être utilisée de manière autonome pour passer un appel d‘urgence, elle fournit les coordonnées exacte. Aucune antenne extérieure supplémentaire n‘est requise. Si vous souhaitez une réception GPS externe, utilisez la prise SMA qui se trouve sur la face arrière. Récepteur AIS intégré : Un récepteur double-canaux gère la position des cibles AIS proches et vous aide a éviter les collisions dans les zones de trafic maritime ou les ports encombrés. Vous pouvez recevoir les signaux AIS soit directement sur la radio, soit sur un afficheur multifonctions compatible. Combiné sans fil : Vous pouvez connecter deux combinés sans fil. Un combiné sans fil vous permet l‘accès direct au système radio et vous pouvez l‘avoir sur vous partout à bord. Le combiné sans fil H60 est vendu séparément. Micro portable amovible : Une autre nouveauté est le micro portable amovible. Ce microphone peut-être branché indifféremment sur la face avant ou arrière de votre radio, et cela à tout moment. Il permet une utilisation plus souple de la radio quel que soit l‘endroit à bord. Température d‘utilisation : -15 ° C à + 55 ° C, Tension d‘alimentation : 12V DC, Puissance consommée en réception: <1,5 A, NMEA 0183 : Oui, NMEA 2000 : Oui

Réf.	Désignation	€
85177	VHF LINK-9 - AIS intégré	**729,95**

VHF LINK-6S LOWRANCE

Communiquez en clair grâce à cette radio marine et fiable ASN, certifiée de classe D. Elle comprend un combiné/microphone a quatre touches de contrôle intuitives, et une face avant au design facilitant son installation à bord. Avec antenne GPS intégrée. Écran haute visibilité : La lecture est claire, même en plein soleil avec un écran noir et blanc à fort contraste. La visibilité de nuit est aussi optimisée, grâce à son mode inversé blanc-sur-noir qui permet de réduire l‘émission de lumière tout en préservant votre vision. Commandes intuitives : Le rotacteur facilite la sélection rapide des canaux, tandis que les grandes touches bien espacées apporte un accès rapide aux fonctions essentielles. Une touche dédiée „Canal 16“, qui vous permet l‘accès instantané au canal d‘urgence, est présente sur la face avant de la radio ainsi que sur le combiné/micro quatre touches.
Certifiée ASN classe D : Certification ASN classe D pour les messages de détresse automatiques, comprenant la position lorsque la VHF est connectée à un GPS.

IPX7



GPS

LINK-6S

Réf.	Désignation	€
85176	VHF LOWRANCE LINK-6S	**419,95**

Rapide, flexible et fiable GARMIN



Télécommande, insubmersible et résistante à l'eau
Réf. 93874

Contenu :
- Reactor 40 (CCU)
- Unité de contrôle GHC 50
- Unité de contrôle électronique (ECU)
- Câbles alimentation et connexion ECU
- Câble de connexion
- Avertisseur sonore (alarme)
- Câble de dérivation NMEA2000 (2m)
- Connecteurs en T NMEA 2000
- Résistance terminales NMEA 2000
- Guide d'installation rapide

Réf.	Désignation	€
93961	Pilote automatique universel Reactor 40 / avec GHC50	**1799,95**
93874	Télécommande, insubmersible et résistante à l'eau pour reactor 40	**329,95**
93878	Câble d'alimentation pour pilote auto. Reactor 40 Universal	**43,95**
93875	Capteur d'angle de barre GRF10	**259,95**
93876	Câble de connexion pour capteur d'angle de barre	**14,95**

SYSTÈME DE PILOTE AUTOMATIQUE

PILOTE HYDRAULIQUE

Nouvelle unité de contrôle GHC50

Le système de référence de cap et d'attitude à semi-conducteurs (AHRS) 9 axes réagit à l'état de la mer pour conserver le cap

Grâce à la technologie ShadowDrive vous gardez le contrôle, même si le pilote est enclenché (seulement pour les directions hydrauliques)

Paramètrage et installation facilité.



Capteur d'angle de barre
GRF10 Réf. 93875

Pilote automatique universel Reactor 40 avec GHC50 GARMIN
Réactif et polyvalent ! Le pilote automatique Reactor 40 de Garmin est parfait pour les bateaux déjà équipés d'une unité de puissance. Particulièrement polyvalent, ce pilote automatique peut être utilisé avec différentes unités de puissance : systèmes de direction mécaniques, à câble ou à solénoïde. Ce pilote automatique peut être rapidement et facilement installé sur des bateaux à voile ou à moteur. Avec contrôleur GHC20 4".



Capteur CCU

La technologie ShadowDrive :
Le module ShadowDrive vous permet de prendre le contrôle à tout moment même si le pilote est enclenché. Le pilote automatique se désactive automatiquement dès que la barre est bougée et se réactive seul dès qu'un cap rectiligne est maintenu.



Module Shadow-Drive



Unité de contrôle ECU

VÉRIN MÉCANIQUE LINÉAIRE pour bateaux jusqu'à 35 t



Système de pilote automatique hydraulique Reactor 40 avec GHC50 et pompe hydraulique
Le pilote automatique pour directions hydrauliques Reactor 40 a spécialement été conçu pour les embarcations motorisées et les voiliers de moins de 9 m de long. Il est tout simplement le pilote automatique le plus réactif jamais imaginé. Contenu de la livraison : contrôleur de pilote GHC 50 5", unité de contrôle électronique (ECU), capteur de cap (CCU), avertisseur sonore et pompe hydraulique (1 litre).

PILOTE AUTOMATIQUE HYDRAULIQUE pour bateaux à moteur et voiliers



Capteur CCU

Unité de contrôle

Vérin mécanique linéaire GARMIN
Vérin mécanique linéaire classe A - B. Associé à un système de pilote automatique Universal GHP de Garmin, ce vérin électromécanique linéaire permet de contrôler le gouvernail de votre voilier. Le pilote automatique Reactor 40 de Garmin est parfait pour les bateaux déjà équipés d'une unité de puissance. Utilisez la nouvelle unité de contrôle GHC50 Garmin pour diriger votre pilote automatique, même par une mer démontée, tout en gardant un œil sur les données importantes.

Réf.	Désignation	€
93968	Set type 1 / Class A / incl. GHC50 / jusqu'à 13 t	**3929,95**
93979	Set type 2 / Class A / incl. GHC50 / jusqu'à 21 t	**3729,95**
93980	Set type 3 / Class A / incl. GHC50 / jusqu'à 35 t	**4079,95**



Unité de contrôle ECU



Pompe hydraulique

Réf. 93963	REACTOR 40 incl. GHC50	**€ 1899,95**
Réf. 93964	REACTOR 40 incl. GHC50 / ShadowDrive	**€ 2199,95**

Prix indicatifs

TOP Deal

Système de pilote automatique

Offre des fonctions utiles telles que la fixation du cap, fixation du vent et virement de bord/accrochage. Minimisation des erreurs de cap, mouvements de la barre et la consommation d'énergie.

Télé-commande incluse !



Pilote automatique hydraulique universel Corepack Reactor 40 avec GHC50 et télécommande GARMIN

Convient aux bateaux à moteur et aux voiliers équipés d'une pompe hydraulique GARMIN de 1,2 ou 2 l.

Raccordement à divers systèmes de propulsion tels que les moteurs encastrés, les hors-bord, les moteurs avec transmission en Z et les moteurs diesel. Avec des fonctions utiles comme la fixation du cap, la fixation du vent et plus encore. La technologie Shadow-Drive permet de prendre la barre à tout moment et se remet automatiquement en marche lorsque le cap est droit. La télécommande sans fil permet de contrôler le bateau depuis n'importe quel endroit à bord. La mise en service et l'étalonnage nécessitent un minimum d'efforts.

Réf.	Désignation	€
93989	Pack pilote auto. hydraulique universel Reactor 40	1899,95



Réf.	Désignation	€
93988	Pack pilote automatique universel Reactor 40	1799,95

Pilote automatique universel Reactor 40 avec GHC50 et télécommande GARMIN

Convient parfaitement aux bateaux dont l'unité de propulsion est déjà installée !

Le REACTOR 40 Universal est compatible avec les entraînements linéaires, hydrauliques et à câble d'autres fabricants. Pour les pompes hydrauliques GARMIN, utilisez le REACTOR 40 Compact. Le système est réactif et universel. Avec la télécommande manuelle sans fil et résistante à l'eau, une utilisation simple est garantie depuis n'importe quel point de vue sur votre bateau. Vous avez accès à de nombreuses fonctions, comme par exemple une correction de cap.

GARMIN



DONNÉES DE POSITION PRÉCISES

pour une grande précision des cours



Antenne GPS24xd HVS GARMIN
Réf. 96071 **€ 299,95**

Données techniques :
- NMEA0183 (4800/38400 bauds)
- Alimentation électrique : 12 V
- Degré de protection : IPX7
- Dimensions : 91,6 x 49,5 mm
- Longueur du câble : 6 m

Antenne GPS 24xHVS / NMEA0183

L'antenne GPS double fréquence 24xd HVS de Garmin fournit à votre traqueur une position actualisée et une vitesse incroyablement précise, de même que l'heure, via une entrée NMEA0183 Il interprète les signaux des systèmes de positionnement GPS, GLONASS, Galileo et BeiDou. La multi-bande GNSS fournit une localisation précise à 1 mètre près. Le capteur de cap magnétique est précis à 3 degrés près (quelle que soit la vitesse), ce qui permet de stabiliser la superposition des images cartographiques et radar. Le boîtier plastique entièrement scellé résiste aux conditions climatiques les plus extrêmes. Rafraîchissement à 10Hz et débit 38400 bauds (peut être changé pour 4800 à l'aide d'un câble).

UN CAP PRÉCIS

par mer Agitée

Capteur compas SteadyCast GARMIN

Le SteadyCast offre une excellente précision de cap et peut être calibré rapidement. Il permet de profiter d'une superposition de l'image radar fluide. L'appareil garanti la bonne correspondance entre l'orientation de l'étrave et le cap suivi. De plus, son débit élevé de 10 Hz en sortie ainsi qu'une une précision de +/- 3° permettent que l'orientation de la carte et le cap du bateau correspondent parfaitement à la réalité. La technologie MEMS 9-axes rend possible son installation, quelque soit son orientation sous réserve qu'il soit éloigné de toute interférence magnétique. Il affiche les informations de cap avec précision, même par mer agitée. Le SteadyCast se connecte et se calibre en utilisant l'interface NMEA2000. Dim. (L x l x H) : 86,3 x 52,9 x 33,7 mm.




Réf.	Désignation	€
93057	Capteur compas SteadyCast	199,95


RÉSEAU NMEA 2000 : LE MUST-HAVE À BORD !

Réseau NMEA 2000 - les avantages

Le système NMEA 2000 a succédé au NMEA 0183 en 2000. Ce protocole, contrôlée par l'organisation américaine NMEA, ne nécessite ni configuration logicielle, ni la présence d'une unité centrale dans l'installation. Les périphériques, câbles et connecteurs d'un réseau NMEA 2000 sont soumis à un processus de test standardisé pour devenir «certifiés NMEA 2000».

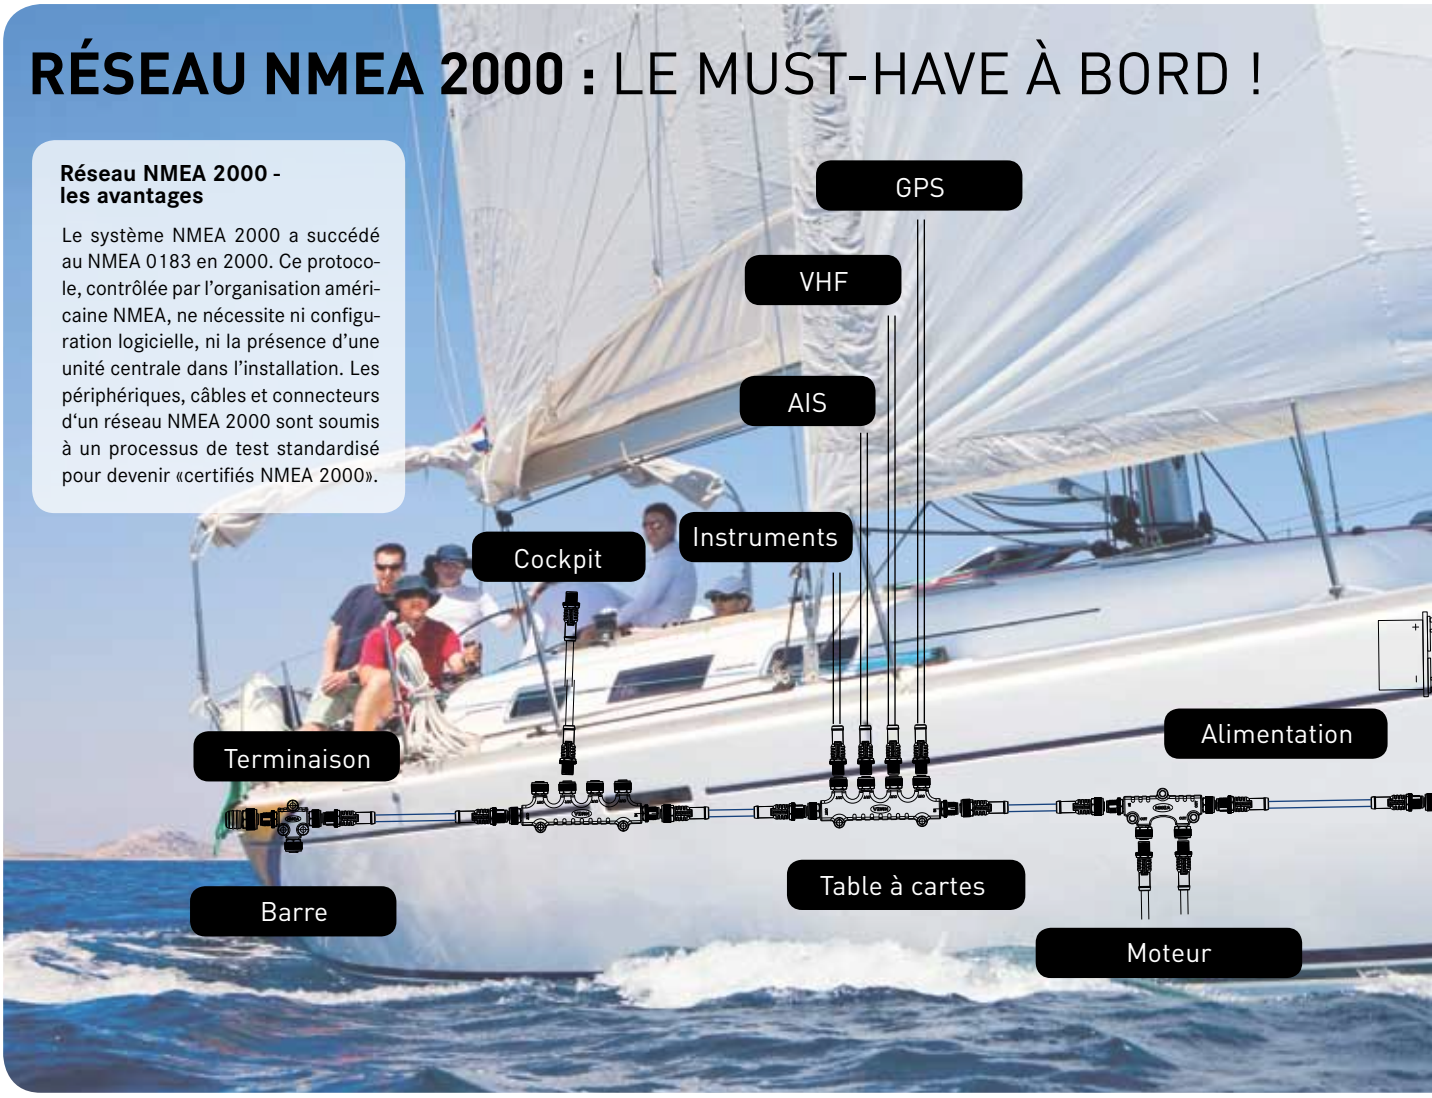

Éléments Micro-C certifiés **NMEA 2000**

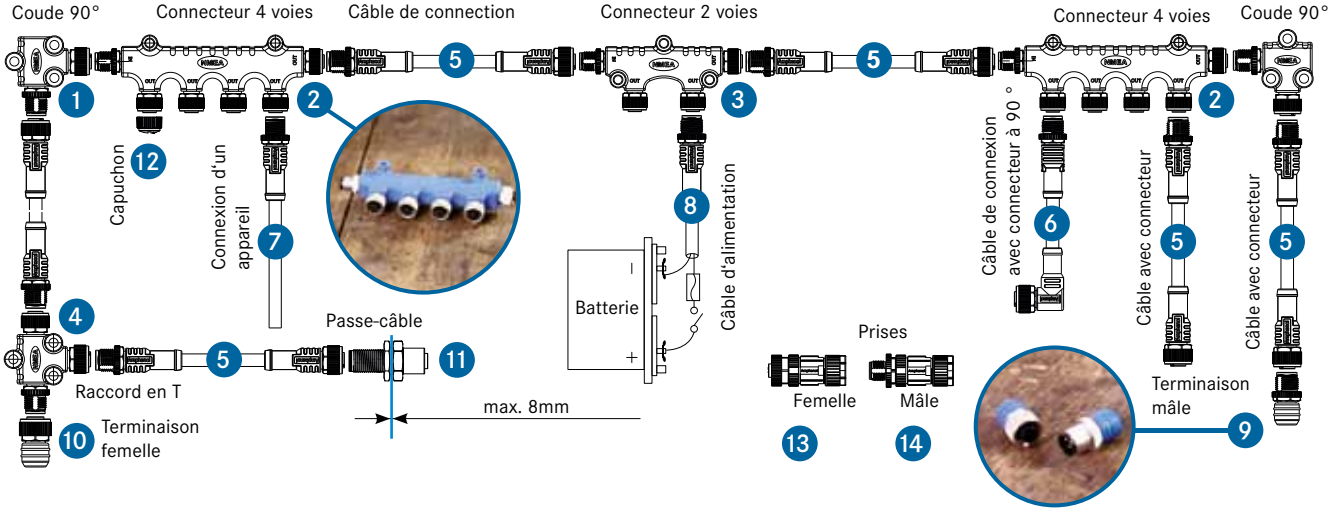

Réf.	Type	Désignation	€
61036	1	Prise à 90° NMEA2000 / Micro-C	**19,95**
61040	2	Répartiteur 4 sorties NMEA2000 / Micro-C	**71,95**
85416	3	Répartiteur 2 sorties NMEA2000 / Micro-C	**58,95**
61034	4	Raccord en T NMEA2000 / Micro-C	**21,95**
85423	5	Câble Backbone NMEA2000 / 0,5 m	**31,95**
61035	5	Câble NMEA 2000 / Micro-C / 1 m	**31,95**
61037	5	Câble NMEA 2000 / Micro-C / 2 m	**43,95**
85440		Câble NMEA2000 / 3m / Micro-C	**53,95**
61038	5	Câble NMEA 2000 / Micro-C / 5 m	**58,95**
61039	5	Câble NMEA 2000 / Micro-C / 10 m	**81,95**
85417	6	Câble réseau NMEA2000 avec prise 90° / 0,50 m	**29,95**
85418	6	Câble de réseau NMEA2000 avec prise coudée / 1 m	**32,95**
85419	7	Câble de réseau NMEA2000 avec prise / 1 m	**24,95**
61043	8	Câble d'alimentation NMEA2000 / 1 m	**42,95**
61041	9	Résistance terminale NMEA 2000 / Micro-C / mâle	**13,50**
61042	10	Résistance terminale NMEA 2000 / Micro-C / femelle	**14,95**
85420	11	Passe-câble NMEA 2000	**55,95**
85424	12	Terminaison mâle NMEA2000	**7,95**
85425	12	Terminaison femelle NMEA2000	**7,95**
85421		Câble backbone NMEA2000 / prix au mètre	**7,95**
61044	**13**	Prise NMEA 2000 / Micro-C / femme	**31,95**
61045	**14**	Prise NMEA 2000 / Micro-C / mâle	**31,95**

Prix indicatifs

GUIDE SVB :

TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LE NMEA2000

CHERCHER L'INFO



Certifié **NMEA 2000**



Starter Kit SeaTalk NG

Le starter Kit SeaTalk NG Raymarine est parfait our intégrer votre instrument SeaTalkng compatible pour Raymarine au réseau. Ce connecteur 5 voies constitue le point de départ de votre Backbone SeaTalkNG. Votre instrument compatible SeaTalkNG est connecté par un simple câble.

La livraison comprend :
- Connecteur 5 voies SeaTalk NG
- 2 x terminaisons SeaTalk NG
- Câble SeaTalk NG de 3 m
- Câble d'alimentation SeaTalk NG

Réf.	Désignation	€
17403	Starter Kit SeaTalk NG	119,95

Kit de base NMEA2000

Ce kit de base NMEA2000 comprend tous les composants nécessaires à la mise en place d'un réseau NMEA2000.

Éléments contenus dans le kit :
- 1 câble d'alimentation NMEA2000 d'un mètre avec fusible
- 3 prises en T NMEA2000
- 1 terminaison mâle
- 1 terminaison femelle
- 1 câble réseau NMEA2000 d'un mètre
- 1 câble réseau NMEA2000 de cinq mètre



Réf.	Désignation	€
85422	Kit de base NMEA2000	133,95



Connecteurs et câbles NMEA2000

Connecteurs et câbles normalisés NMEA2000, originaux et certifiés. Plusieurs modèles : Simrad SimNet vers NMEA 2000 Micro C et Raymarine SeaTalk NG vers NMEA 2000 Micro C. Bien qu'utilisant le protocole NMEA2000, les appareils SimNet et SeaTalk NG requièrent des connecteurs spécifiques. Ces adaptateurs permettent leur intégration à un réseau NMEA2000.



Réf.	Désignation	€
60825	Micro câble pour SimNat / mâle / 50 cm	44,95
60708	Micro câble pour SimNet / femelle / 100 cm	39,95
85489	Micro câble pour SeaTalk NG / mâle / 100 cm	52,95
60707	Micro câble pour SeaTalk NG / femelle / 40 cm	51,95



Réf.	Désignation	€
85352	Convertisseur SeaTalk	144,95

Convertisseur SeaTalk

Le convertisseur SeaTalk1/ SeaTalkng Raymarine permet d'interfacer les instruments SeaTalk1 au réseau SeaTalkng. Il est compatible avec les produits hors catalogue ST40, ST60+, Raystar 125 GPS et les systèmes sans fil MOB LifeTag.

SmartSense capteur NMEA2000 de température, pression atmosphérique, hygrométrie

Consultez les conditions météo et anticipez les bulletins grâce au capteur SmartSENSE de LXNAV. Cette station météo tout en un équipée d'un capteur extérieur transmet la température ambiante, l'hygrométrie et la pression atmosphérique.
Le tout grâce à un unique appareil. Branchez cet appareil tout en un à votre réseau NMEA2000 et accédez aux conditions météo depuis votre téléphone, votre tablette ou n'importe quel traceur de carte compatible.



Réf.	Désignation	€
90356	SmartSense NMEA2000	234,95



SmartSHUNT 100 A WiFi et NMEA2000

Avec le SmartSHUNT de LXNAV, vous pourrez suivre en permanence les données relatives à votre batterie. Le SmartSHUNT transmet de manière fiable les données relatives à la batterie et à sa température, que ce soit par le réseau NMEA2000 sur un afficheur multifonction, ou par WiFi sur un appareil mobile. Des alarmes individuelles peuvent être rapidement configurées grâce à l'interface WiFi.

Réf.	Désignation	€
90345	SmartShunt / 100A	289,95
90346	SmartShunt / 300A	314,95
90347	SmartShunt / 500A	329,93
90357	SmartShunt / 1000A	434,95



Interface moteur SmartEMU NMEA2000

Surveillez jusqu'à quatre capteurs analogiques en simultané grâce à l'interface de LXNAV SmartEMU tout en un. Raccordez les quatre entrées à des capteurs analo-giques d'angle de barre, de réservoir, de vitesse, de température ou de pression d'huile et affichez les données sur un appareil compatible à l'aide du réseau NMEA2000.



Réf.	Désignation	€
90343	Interface moteur SmartEMU NMEA2000	294,95

Passerelle WiFi NMEA2000 YACHT DEVICES

Contrôlez votre bateau confortablement depuis votre téléphone !

Cette passerelle WiFi innovante vous permet d'avoir toutes les données de votre réseau NMEA2000 ou SeaTalk sur un téléphone, une tablette ou un ordinateur. Compatible avec les programmes de navigation tels que Navionics, iNavx ou OpenCPN.



Réf.	Désignation	€
90289	Passerelle WiFi NMEA2000	244,95





Thermomètre NMEA2000

Ce thermomètre pratique et innovant mesure les températures comprises entre -55° et +125° C. Il est configurable pour mesurer différentes températures. Il suffit de brancher le capteur sur votre réseau NMEA2000 et les données apparaissent sur tous les afficheurs multifonction et les instruments de l'installation électronique.

Réf.	Désignation	€
90284	Thermomètre NMEA2000	154,95
90285	Thermomètre SeaTalkNG	153,95

Baromètre NMEA2000

Avec ces baromètres innovants et pratiques, vous avez une information de pressions atmosphérique facile à afficher sur les écrans multifonction et les instruments de l'installation. Il suffit de connecter le capteur au réseau NMEA2000 pour avoir accès immédiatement à la donnée. Plage de mesure entre 300 et 1100 mbar.



Réf.	Désignation	€
90286	Baromètre NMEA2000	153,95
90287	Baromètre SeaTalkNG	154,95

Yacht Devices



Capteur de résistance VERATRON / passerelle NMEA2000

Les produits LinkUp de Veratron convertissent les informations analogiques transmises par le navire et le moteur en données numériques NMEA2000. Ce capteur de résistance permet la connexion d'une vaste gamme de transducteurs résistifs (capteurs de niveau, de température, de pression...) Fonctionnement optimal : 0-400 ohms.

Réf.	Désignation	€
90338	Capteur de résistance / passerelle NMEA2000	119,95

Passerelle données moteur NMEA2000

Avec la passerelle YDEG-04 vous pouvez transmettre les données d'un moteur Volvo Penta EVC (à partir de 2002) à un réseau NMEA2000. Ceci vous donne une vue générale des données moteur telles que le régime, la tension, la température, la pression d'huile, et d'autres données qui s'affichent sur les écrans multifonction et autres afficheurs dédiés. Un câble optionnel assure la compatibilité avec les moteurs Mercury / Mercruiser.



Réf.	Désignation	€
90288	Passerelle données moteur NMEA2000	254,95

Passerelle VERATRON NMEA2000 / J1939


Les données moteurs CAN (BUS J1939) sont transmises au réseau NMEA2000 grâce à cette passerelle. Vous obtenez ainsi directement les informations moteurs les plus importantes sur votre afficheur multifonction : vitesse du moteur, nombre d'heures de fonctionnement, niveau de carburant, température de l'huile, et bien plus.



Réf.	Désignation	€
90337	Passerelle VERATRON NMEA2000 / J1939	143,95

Prix indicatifs

CAPTEURS NMEA 0183 et NMEA 2000

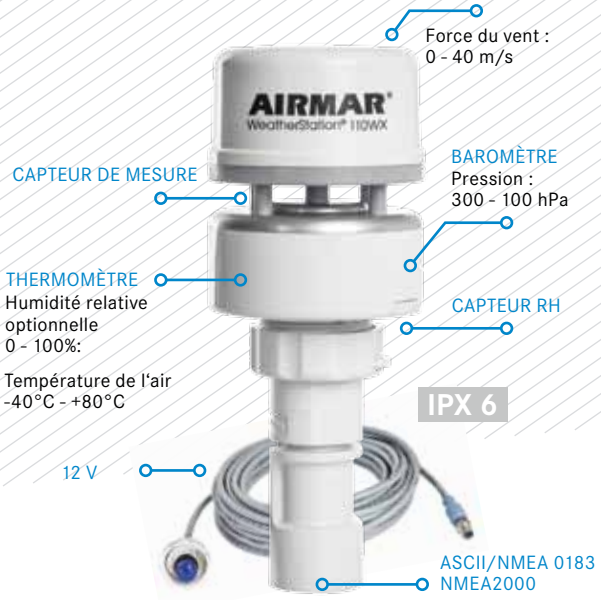

WeatherStation 110WX

WeatherStation 110WX - girouette, baromètre et thermomètre. Votre station météo personnelle à bord en service 24h sur 24h ! La station météo 110WX d'Armair fournit des données précises sur la vitesse et l'angle du vent, la pression barométrique, la température de l'air et l'humidité relative. Aucune pièce mobile pour la mesure du vent, afin de garantir la fiabilité et la performance. La station est intégrée dans un boîtier durable, robuste, protégé contre les aspersion (IPX6), comme les capteurs. Remarque : Un câble de données NMEA0183 ou NMEA2000 est nécessaire au fonctionnement de la station météo 110WX Airmar. Les données sont émises en NMEA0183 ou NMEA2000, selon le câble utilisé.

Réf.	Désignation	€
98598	WeatherStation 110WX	**1349,95**
98491	Câble NMEA2000 / 10m	**159,95**
98484	Câble NMEA0183 / 25m	**237,95**

Adaptateurs NMEA 2000 vers USB NGX-1-USB

Les appareils Actisense NGX sont des passerelles intelligentes qui convertissent de manière bidirectionnelle les données NMEA2000 en données NMEA0183 et permettent ainsi de relier les anciens appareils NMEA0183 au réseau NMEA2000 moderne.



NGX-1-USB :
Convertit les données NMEA2000 en NMEA0183 et les transmet à un PC via l'interface USB. Il est également possible de configurer un échange ou une conversion directe des données NMEA2000 avec le PC.

NGX-1-ISO :
Convertit les données NMEA2000 en données NMEA0183 et inversement. L'entrée de données et la connexion de masse sont opto-isolées et la sortie est équipée de la technologie moderne ISO-DriveTM. Cela protège les appareils connectés contre les boucles de masse. Interface sérielle NMEA0183 RS422 / RS232 via des extrémités de câble ouvertes.

Réf.	Désignation	€
93981	NGX-1-USB NMEA2000 -> USB	**262,95**
93982	NGX-1-ISO NMEA2000 -> câbles ouvertes	**246,95**

Convertisseur NMEA2000 vers WiFi / W2K-2 ACTISENSE

Le convertisseur d'Actisense vous permet de transmettre sans fil toutes les données NMEA2000 à un appareil compatible (par ex. tablette ou smartphone). Il suffit de connecter le convertisseur au réseau NMEA2000 existant et le convertisseur établit une connexion sans fil via WiFi.

NMEA 2000

WiFi



Réf.	Désignation	€
94025	NMEA2000 vers WiFi	**283,95**

Capteur sonde passe-coque DST810 / NMEA2000

La sonde en plastique passe-coque DST810 gen 2 mesure avec précision et fiabilité la profondeur, la vitesse et la température de l'eau. La deuxième génération des DST810 intègre un capteur à roue de conception nouvelle, pour une précision améliorée, notamment à basse vitesse. La sonde permet de mesurer avec précision des vitesses faibles (0,3 nœuds) et rapides (jusqu'à 45 nœuds). Avec les connectivités NMEA2000 et bluetooth, toute une gamme d'affichage des données est possible. Le capteur d'attitude du navire intégré, qui mesure les données de la quille et du trim, peut servir à calibrer la vitesse dans l'eau. Le capteur DST810 gen 2 se calibre rapidement et sans effort grâce à l'interface bluetooth associé à l'application Airmar Cast. Le capteur est ainsi indépendant des autres instruments embarqués. Mesure de profondeur jusqu'à 100 m, de vitesse jusqu'à 45 nœuds et de température jusqu'à +40 ° C. Signal de sortie 5 Hz pour visionnage fluide sur votre appareil.

La connexion sans fil par Bluetooth permet de calibrer simplement les données du capteur à l'aide de l'application Airmar Cast.





Exemple d'affichage pour l'application

Réf.	Désignation	€
61259	DST810 / NMEA2000 / câble 6m	**502,95**
61131	DST810 / SeaTalkNG / câble 2m	**459,95**

Capteur girouette-anémomètre CV7 LCJ CAPTEURS

Le capteur de vent à ultrasons consomme très peu d'énergie. Grâce à la technologie de mesure par ultrasons, ce capteur n'a aucune partie mécanique fragile et source d'usure, telle que les godets ou les pales comme sur les capteurs conventionnels. Il peut être interfacé à tous les instruments de navigation en NMEA0183 ou NMEA2000. La connexion à un réseau NMEA2000 nécessite l'adaptateur WindyPlug, qui intègre les fonctions de pression atmosphérique et température. Le CV7 mesure le vent avec précision de 0,25 à 80 nœuds et la température du vent de -15 - +55°C. Disponible avec un bras oblique ou vertical.



WindyPlug

CV7 pour voiliers

Réf.	Désignation	€
90194	Capteur vent sonique bras oblique CV7	**695,95**
90195	Capteur vent sonique bras vertical CV7-V	**777,95**
90361	Adaptateur WindyPlug+ NMEA 2000	**256,95**



Le connecteur en T NMEA2000 est à commander séparément

Capteur de pression atmosphérique NMEA 2000 Baro-Plug

Permet d'utiliser la donnée de pression atmosphérique sur votre système NMEA2000 à l'aide d'un capteur de la taille d'une clé USB directement connecté à la backbone en quelques secondes. L'information est tout de suite reconnue par n'importe quel instrument NMEA2000 qui la traite et affiche le résultat selon les pages d'affichage baromètre dont il dispose. La pression atmosphérique est mesurée entre 850 hPa et 1150 hPa.

Réf.	Désignation	€
90199	BaroPlug NMEA 2000	**183,95**
60707	SeaTalk-NG NMEA 2000	**51,95**


Réf. 14537

Pour multiplier les données NMEA


Réf. 14536


Réf. 20904

Tablette non incluse

Multiplexeur NMEA / Sea Talk + AIS

Les connexions entre tous les appareils sont compliquées. Ce multiplexeur apporte une solution. La plupart des PC disposent de ports USB, et pas toujours un port série. Shipmodul NMEA utilise le port USB. Trois modèles sont disponibles. USB/WiFi, USB et RS-232. Le modèle SeaTalk USB/WiFi dispose de 4 entrées NMEA0183 dont l'une peut être utilisée pour le signal SeaTalk, 1 sortie NMEA USB et un port WiFi. Le modèle SeaTalk USB dispose de 4 entrées NMEA0183 dont l'une peut être utilisée pour le signal SeaTalk , 2 sorties NMEA et un port USB. Le modèle SeaTalk Série dispose de 4 entrées NMEA0183 dont l'une peut être utilisée pour le signal SeaTalk, 2 sorties NMEA et un port série. AIS sur entrée 2 à 38400 baud.

Réf.	Type	Volt/Amp.	NMEA0183	Baud	NMEA2000	SeaTalk	USB	Ethernet	WIFI	Dim. mm	€
14537	Lite	USB / 80 mA max.	3x In/1x Out	4.800 - 38.400	-	-	+	-	-	97 x 79 x 28	**189,95**
14536	3USB	8-35V.DC/80 mA max.	4x In/2x Out	4.800 - 57.600	-	-	+	-	-	138 x 62 x 30	**349,95**
21227	3E	8-35V.DC/150 mA max.	4x In/2x Out	4.800 - 57.600	+	-	-	+	-	138 x 62 x 30	**529,95**
21226	3Wi	8-35V.DC/120 mA max.	4x In/2x Out	4.800 - 57.600	-	+	+	-	+	138 x 62 x 30	**469,95**
19451	3USB-N2K	8-35V.DC/80 mA max.	4x In/2x Out	4.800 - 57.600	+	+	+	-	-	138 x 62 x 30	**419,95**
20904	3Wi-N2K	8-35V.DC/120 mA max.	4x In/2x Out	4.800 - 57.600	+	+	+	-	+	138 x 62 x 30	**494,95**



Antenne GPS 24xHVS / NMEA0183

L'antenne GPS double fréquence 24x HVS de Garmin fournit à votre traqueur une position actualisée et une vitesse incroyablement précise, de même que l'heure, via une entrée NMEA0183. Il interprète les signaux des systèmes de positionnement GPS, GLONASS, Galileo et BeiDou. Taux de rafraîchissement de 10 Hz. Boîtier plastique résistant et entièrement scellé.

Antenne GPS24xd HVS / NMEA0183
Réf. 96071 **€ 299,95**



Antenne GPS GPSN2K

Antenne GPS NMEA2000 de LXNAV, d'un diamètre compact de 46 mm. Fournit de manière fiable des informations précises su la position, l'altitude, le cap sur le fond, la vitesse fond, le statut du satellite et la date et l'heure. Vous pouvez ajouter facilement tous les appareils en les raccordant au réseau NMEA200 avec les données de position grâce à la prise Micro-C NMEA2000.

Antenne GPS GPSN2K
Réf. 90348 **€ 199,95**



Compas Precision-9

Le compas Precision-9 transmet des informations précises de cap et de vitesse de giration au pilote automatique Lowrance, au radar et aux instruments de navigation via une connexion NMEA 2000. Ses capteurs internes à l'état solide mesurent en permanence le mouvement et l'orientation sur neuf axes, le compas Precision-9 fournit aussi les données relatives au tangage et du roulis aux instruments compatibles.

Compas Precision-9
Réf. 81519 **€ 715,95**



Girouette Anémomètre B&G WS320 / sans fil

La girouette-anémomètre WS320 B&G est conçue pour la régate grâce à sa grande résolution et sa fiabilité. Connectivité NMEA2000. Très haute résolution, affiche des données fiables sur la direction du vent et sa force conception aérodynamique, installation facile, nombreuses possibilités de connexion grâce aux réseaux NMEA2000.

B&G WS320 / sans fil
Réf. 81663 **€ 699,95**



DIGITAL YACHT Adaptateur USB-NMEA

Câble adaptateur NMEA0183/ PC. Avec ce câble adaptateur USB NMEA0183, les données NMEA0183 sont facilement transférées vers votre ordinateur. Elles peuvent ainsi être utilisées et affichées sur un logiciel de navigation adapté. Vous pouvez aussi envoyer des données depuis l'ordinateur vers un instrument au format NMEA0183 (communication bidirectionnelle). Le débit peut être configuré : 4800, 9600, 38400, 115200 baud. Pour un GPS NMEA0183, le bon réglage est 4 800 baud.

Réf.	Désignation	€
21391	Adaptateur USB-NMEA	**58,95**

Antenne TriNav GPS160 / NMEA0183

L'antenne TriNav GPS160 de Digital Yacht comprend un un capteur de positionnement qui utilise les constellations GPS, Glonass et Galileo. Il en résulte une formidable précision de position à moins d'un mètre près, selon la qualité des signaux. Les données de position sont envoyées à haut débit (1, 10 ou 18 hz). L'antenne peut exploiter tous les systèmes (TriNav) et aussi être configurée pour travailler sur une seule constellation, par exemple seulement GPS ou seulement Galileo. De plus, le débit de sortie peut petre réglé sur 4800, 38 400 ou 115 200 baud à l'aide de DIP switchs. Cette antenne se monte sur un support fileté 1" x 14TPI. Dim. : diamètre 75 mm; hauteur 82,5 mm (avec le pied); hauteur 34,9 mm (sans le pied); Longueur de câble :10 m



Réf.	Désignation	€
88941	Antenne GPS TriNav GPS160	**189,95**

Prix indicatifs

NOUS AVONS **LE MONDE ENTIER** EN STOCK !



TROUVEZ FACILEMENT EN LIGNE LES CARTES MARINES ET LES MODULES QUI VOUS CONVIENNENT GRÂCE À NOTRE OUTIL DE RECHERCHE DE CARTES MARINES POUR VOTRE TRACEUR !

CHERCHER L'INFO

Service SVB :

Programmation de cartes marines, mise à niveau ou mise à jour! Toujours à jour et rapidement fait. Utilisez notre service de cartes marines directement sur place pour mettre à jour vos modules de cartes (mise à jour) ou pour étendre les zones de navigation (mise à niveau). Nous livrons tous les modules de cartes marines disponibles, adaptés aux traceurs de cartes C-MAP, NAVIONICS et GARMIN. Les cartes sont programmées directement sur place et expédiées le jour même.



GARMIN. C-MAP Raymarine NAVIONICS

CARTES MARINES LIGHTHOUSE

Les cartes marines LightHouse sont conçues à partir de sources hydrographiques et sont encore plus lisibles. Navigation intuitive, lisibilité maximale et palettes de couleurs variées, pour voir mieux, avec plus de précision.



Accédez à des images satellite haute résolution pour visualiser parfaitement les rues, les côtes et les eaux peu profondes et prendre de bonnes décisions

Raymarine

- Compatible avec les séries AXIOM et ELEMENT
- Lisibilité maximale
- Excellente qualité des cartes nautiques
- 4 modes de couleurs flexibles
- Style de carte sélectionnable



Modules MicroSD / SD



Module Europe de l'ouest
Réf. 77769 **€ 235,95**



Module Europe du Nord
Réf. 77768 **€ 235,95**



Module Méditerranéenne
Réf. 77770 **€ 235,95**

CARTES MARINES NUMÉRIQUES

NAVIONICS

Toujours à jour !

Avec les cartes marines numériques NAVIONICS, vous avez un contenu cartographique toujours fiable avec jusqu'à 5 000 mises à jour gratuites par jour. Tous les détails cartographiques essentiels à la pêche, la navigation et la croisière : plans de port, contours de profondeur de sécurité, services maritimes, marées et courants et aides à la navigation. Information et marques à jour telles les bouées, les feux, les roches, les mouillages et quantité de contenu marin à partager aussi avec les autres utilisateurs via Community Edit.

Ce dont je dispose ?	Navionics+	Platinum+
Carte nautique	•	•
SonarChart™ / SonarChart™ Live	•	•
Community Edits - partagez l'information locale avec les autres utilisateurs	•	•
Mises à jour quotidiennes	•	•
Autorouting : Départ/arrivée et suggestions de routes	•	•
Fonctions de cartographie avancée - options d'affichage	•	•
Liaison avec traceur - transfert de route depuis un mobile vers un traceur	•	•
Calque satellite avec superposition SonarChart™		•
Relief Shading		•
Représentation 3D		•
Images panoramiques		•

Format **NORMAL**




France - Golfe de Gascogne
008R - France - Golfe de Gascogne

Réf. 77749	NAVIONICS+	**€ 149,95**
Réf. 77760	Platinum+	**€ 236,95**



France - Eaux intérieures
080R - France - Eaux intérieures

Réf. 77694	NAVIONICS+	**€ 149,95**
Réf. 77294	Platinum+	**€ 236,95**




Espagne - Côte méditerrannée
010R - Espagne - Côte méditerrannée

Réf. 77750	NAVIONICS+	**€ 149,95**
Réf. 77761	Platinum+	**€ 236,95**



Mer Égée
015R - Mer Égée

Réf. 77753	NAVIONICS+	**€ 149,95**
Réf. 77763	Platinum+	**€ 236,95**



Benelux
076R - Benelux

Réf. 77701	NAVIONICS+	**€ 149,95**
Réf. 77758	Platinum+	**€ 236,95**



Méditerranée - Ouest
012R - Méditerranée - Ouest

Réf. 77751	NAVIONICS+	**€ 149,95**
Réf. 77762	Platinum+	**€ 236,95**



Italie - Eaux intérieures
073R - Italie - Eaux intérieures

Réf. 77692	NAVIONICS+	**€ 149,95**
Réf. 77759	Platinum+	**€ 236,95**



Italie - Mer Adriatique
014R - Italie - Mer Adriatique

Réf. 77766	NAVIONICS+	**€ 149,95**
Réf. 77298	Platinum+	**€ 236,95**



Allemagne - Eaux intérieures
060R - Allemagne - Eaux intérieures

Réf. 77742	NAVIONICS+	**€ 149,95**
Réf. 77755	Platinum+	**€ 236,95**



Mer Baltique - Côte est
081R - Mer Baltique - Côte est

Réf. 77698	NAVIONICS+	**€ 149,95**
Réf. 77756	Platinum+	**€ 236,95**



Suède - Côte sud-est
079R - Suède - Côte sud-est

Réf. 77752	NAVIONICS+	**€ 149,95**
Réf. 77765	Platinum+	**€ 236,95**



Golfe de Finlande & Riga
050R - Golfe de Finlande & Riga

Réf. 77754	NAVIONICS+	**€ 149,95**
Réf. 77764	Platinum+	**€ 236,95**

Prix indicatifs

MISES À JOUR DE CARTES

Mettez vos cartes Navionics à jour avec nos supports vierges. Vous recevrez les dernières mises à jour sur 12 mois. Les positions des bouées changent et des dangers sont découvert continuellement (épaves, bancs de sable...)

Avec un abonnement de mises à jour vous avez toujours les dernières données pour vos cartes.
C'est très simple : une fois que vous avez acheté le support de mise à jour, rendez vous sur le site Internet Navionics et choisissez „mise à jour", puis suivez les instructions. Il suffit ensuite d'insérer la carte dans le lecteur. Votre cartographie sera mise à jour. Naviguez en sécurité !

Réf. 77397 mises à jour de cartes SD / micro SD **€ 129,95**



Module SD/MicroSD

Carte préchargée NAVIONICS+

- 6 zones de navigation pré-chargées (qui couvrent les anciennes cartes GOLD XL9 avec quelques ajouts) sont ici offertes
- cartes de pêche pré-installées à enrichir avec vos propres données de sonde.
- Possibilité de télécharger les données d'autres utilisateurs Navionics+ (Community Edit)
- Mises à jour continues des cartes nautiques, points de sonde et Community Edits pendant un an (Freshest Data).

Découvrez toute la gamme sur **svb-marine.fr**

Format **GRAND**




Royaume-Uni, Irlande, Pays-Bas
628L - Royaume-Uni, Irlande, Pays-Bas

Réf. 77237	NAVIONICS+	**€ 236,95**
Réf. 77293	Platinum+	**€ 334,95**



Mer Baltique
644L - Mer Baltique

Réf. 77285	MicroSD	**€ 236,95**
Réf. 77291	Platinum+	**€ 334,95**



Europe centrale / de l'Ouest
646L - Europe centrale et Europe de l'Ouest

Réf. 77238	NAVIONICS+	**€ 236,95**
Réf. 77296	Platinum+	**€ 334,95**



Mer Méditerranée et Mer Noire
643L - Mer Méditerranée et Mer Noire

Réf. 77239	NAVIONICS+	**€ 236,95**
Réf. 77297	Platinum+	**€ 334,95**



Norvège
649L - Norvège

Réf. 77235	NAVIONICS+	**€ 236,95**
Réf. 77767	Platinum+	**€ 334,95**




Skagerrak & Kattegat
645L - Skagerrak & Kattegat

Réf. 77234	NAVIONICS+	**€ 236,95**
Réf. 77290	Platinum+	**€ 334,95**

Les cartes Platinum+ offrent la fonction exclusive Relief Shading, qui combine les données de sonde et les images satellite. Relief Shading affiche les fonds avec un dégradé de couleurs innovant et facile à interpréter pour une vision claire de la structure du fond.

NAVIONICS

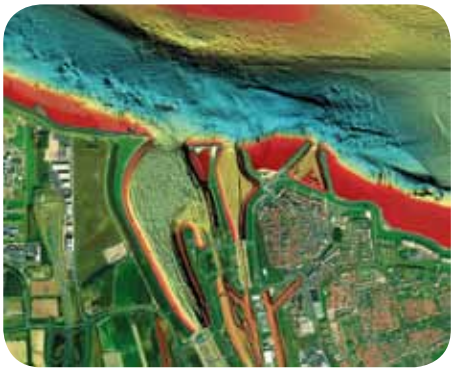



NAVIONICS+

Module de cartes Blanco **LARGE**



Les NAVIONICS Charts+ diffèrent des GOLD. Elles sont destinées à téléchager les données de cartographie depuis Internet. Dans le futur, seulement des cartes vierges seront disponibles et vous téléchargerez une zone GOLD XL9 à choisir sur Internet. Il faut se connecter au site NAVIONICS et simplement suivre les instructions.

Réf.	Désignation	€
77643	NAVIONICS+ / microSD	**236,95**

NAVIONICS+

Module de cartes Blanco **REGULAR**



La cartographie Navionics + SMALL pré-installée offre les mêmes caractéristiques que les cartes Navionics +. Le découpage de la cartographie SMALL n'était pas encore connu à l'heure de l'impression de ce catalogue.

Réf.	Désignation	€
77651	Navionics+ SMALL	**154,95**

C-MAP **LARGE** Reveal

La cartographie C-MAP REVEAL permet aux clients **LOWRANCE**, **SIMRAD** et **B&G** d'accéder à l'ensemble de la base de données mondiale C-MAP de C-MAP, et à toutes les données cartographiques nécessaires pour profiter pleinement de leurs sorties en mer, partout dans le monde. Les cartes C-MAP REVEAL sont disponibles en version WIDE. Les cartes REVEAL sont disponibles sur des cartes micro SD ou modules ADV.

Mer du nord + Danemark
EN-Y300 : Mer du nord + Danemark
Réf. 18783 **€ 229,95**

Mer Baltique et Danemark
EN-Y299 Mer Baltique et Danemark
Réf. 18784 **€ 229,95**

Côtes de l'Europe de l'Ouest
EW-Y228 : Côtes de l'Europe de l'Ouest
Réf. 18823 **€ 229,95**

EW-065 : Côte et intérieur France
EW-Y065 : Côte et intérieur France
Réf. 25497 **€ 229,95**

Côtes européenes Nord-Ouest
EW-Y227 : Côtes européenes Nord-Ouest
Réf. 18821 **€ 229,95**

Côtes européens Sud-Ouest
EM-Y076 : Côtes européenes Sud-Ouest
Réf. 18826 **€ 229,95**

Méditerranée est, Mer Caspienne
EM-Y111 : Méditerranée est, Mer Caspienne
Réf. 18825 **€ 229,95**

UK, Irlande et la Manche
EW-YN226 UK, Irlande + La Manche
Réf. 18822 **€ 229,95**



GRANDES ZONES DE NAVIGATION

C-MAP **DISCOVER**

Avec les cartes C-MAP, toute l'Europe est couverte en juste deux modules ! Ces cartes comprennent des isobathes haute résolution, les courants et les marées et la fonction EasyRouting. Les cartes C-MAP DISCOVER sont disponibles en EXTRA-LARGE et MEDIUM. Toutes les cartes contiennent des données récentes provenant de sources officielles avec tous les détails de profondeurs et les contours des eaux peu profondes, aides à la navigation, secteur des feux, épaves / obstacles, mouillages et beaucoup plus.

DISCOVER **MEDIUM**



Français de l'intérieur EW-Y206

Réf.	Désignation	€
28148	France de l'intérieur EW-Y206	149,95



Golfe de Gascogne EW-Y207

Réf.	Désignation	€
28149	Golfe de Gascogne EW-Y207	149,95

DISCOVER **EXTRA LARGE**





Réf.	Désignation	€
21470	Discover EXTRA LARGE Sud de l'Europe / EM-Y045	219,95
21472	Discover EXTRA LARGE Europe du Nord et centrale/ EN-Y050	219,95
24280	Discover EXTRA LARGE Europe de l'Ouest et centrale/ EW-Y060	219,95

C-MAP **CONTINENTAL 4D**

C-MAP Continental 4D convient pour : RAYMARINE a, e+c Serie, RAYMARINE eS-Serie, RAYMARINE gS-Serie, RAYMARINE Axiom, Axiom Pro, RAYMARINE Element-Serie.

Réf.	Désignation	€
21471	C-MAP 4D FULL Europe du Sud Continentale	219,95
21473	C-MAP 4D FULL Europe continentale centrale et du Nord	219,95
24281	C-MAP 4D MAX Europe Continental de l'Ouest et centrale	219,95

Prix indicatifs

Type	BlueChart g3	BlueChart g3 Vision	NAVIONICS+	NAVIONICS+ Vision
Abonement d'un an, mise à jour quotidienne.	-	-	+	+
Données Garmin, contenu Navionics	+	+	+	+
Auto Guidance	+	+	-	-
Auto Guidance+	-	-	+	+
Haute résolution, ombrage des reliefs	-	+	-	+
Nouveau design	-	-	+	+
Images satellites détaillées	-	+	-	+
Contours Quickdraw	+	+	+	+

GARMIN

Carte marine GARMIN NAVIONICS+ compatible avec :
ECHOMap UHD 2
ECHOMap UHD 7" & 9"
ECHOMap ULTRA 10" & 12"
GPSMap 1022 & 1222
GPSMap 1222 Touch
GPSMap 722 Plus, 922 Plus, 1222 Plus
GPSMap 723, 923, 1223
GPSMap 84xx Serie

GARMIN NAVIONICS+ : mise à jour quotidienne !

Les cartes marines GARMIN NAVIONICS+ et GARMIN NAVIONICS Vision+, GARMIN combinent le savoir-faire de plusieurs générations de cartes BlueChart, avec les nouvelles fonctions et caractéristiques des cartes NAVIONICS pour la navigation en mer et en eaux intérieures. Les nouvelles cartes sont livrées avec une représentation cartographique remaniée et des informations encore plus détaillées. Parmi les autres avantages des nouvelles cartes GARMIN NAVIONICS, vous pouvez mettre à jour quotidiennement et gratuitement les cartes marines pendant un an via l'application ActiveCaptain, ainsi que la fonction Autoguidance+ étendue, qui fournit des propositions d'itinéraires dock-to-dock encore plus rapides. En outre, l'ombrage des eaux peu profondes, l'ombrage de la zone de profondeur et les lignes de fond jusqu'à 50 cm facilite la pêche et sont représentés en temps réel sur les cartes de profondeur grâce à la fonction Quickdraw Contours.



SD/MicroSD Modul



EU088R
Golfe de Gascogne
Garmin Navionics+
Réf. 29482 **€ 119,95**
Garmin Navionics Vision+
Réf. 29471 **€ 189,95**



EU643L
Méditerranée et mer Noire
Garmin Navionics+
Réf. 29556 **€ 189,95**
Garmin Navionics Vision+
Réf. 29555 **€ 269,95**



EU645L
Skagerrak et Kattegat
Garmin Navionics+
Réf. 29560 **€ 249,95**
Garmin Navionics Vision+
Réf. 29559 **€ 349,95**



EU646L
Europe centrale et de l'Ouest
Garmin Navionics+
Réf. 29562 **€ 249,95**
Garmin Navionics Vision+
Réf. 29561 **€ 349,95**



EU012R
Méditerranée, Centre et Ouest
Garmin Navionics+
Réf. 29488 **€ 119,95**
Garmin Navionics Vision+
Réf. 29487 **€ 189,95**



EU009R
Portugal et Espagne, Nord-Ouest
Garmin Navionics+
Réf. 29484 **€ 119,95**
Garmin Navionics Vision+
Réf. 29483 **€ 189,95**



EU076R Benelux et Allemagne de l'Ouest
Garmin Navionics+
Réf. 29496 **€ 119,95**
Garmin Navionics Vision+
Réf. 29495 **€ 189,95**



EU077R
Danemark et Allemagne Nord
Garmin Navionics+
Réf. 29498 **€ 119,95**
Garmin Navionics Vision+
Réf. 29497 **€ 189,95**




EU060R
Eaux intérieures allemandes
Garmin Navionics+
Réf. 29522 **€ 159,95**
Garmin Navionics Vision+
Réf. 29521 **€ 249,95**



EU644L
Mer Baltique
Garmin Navionics+
Réf. 29558 **€ 249,95**
Garmin Navionics Vision+
Réf. 29557 **€ 349,95**

CARTES MARINES PAPIER NV

Plus de cartes papier NV sur : svb-marine.fr

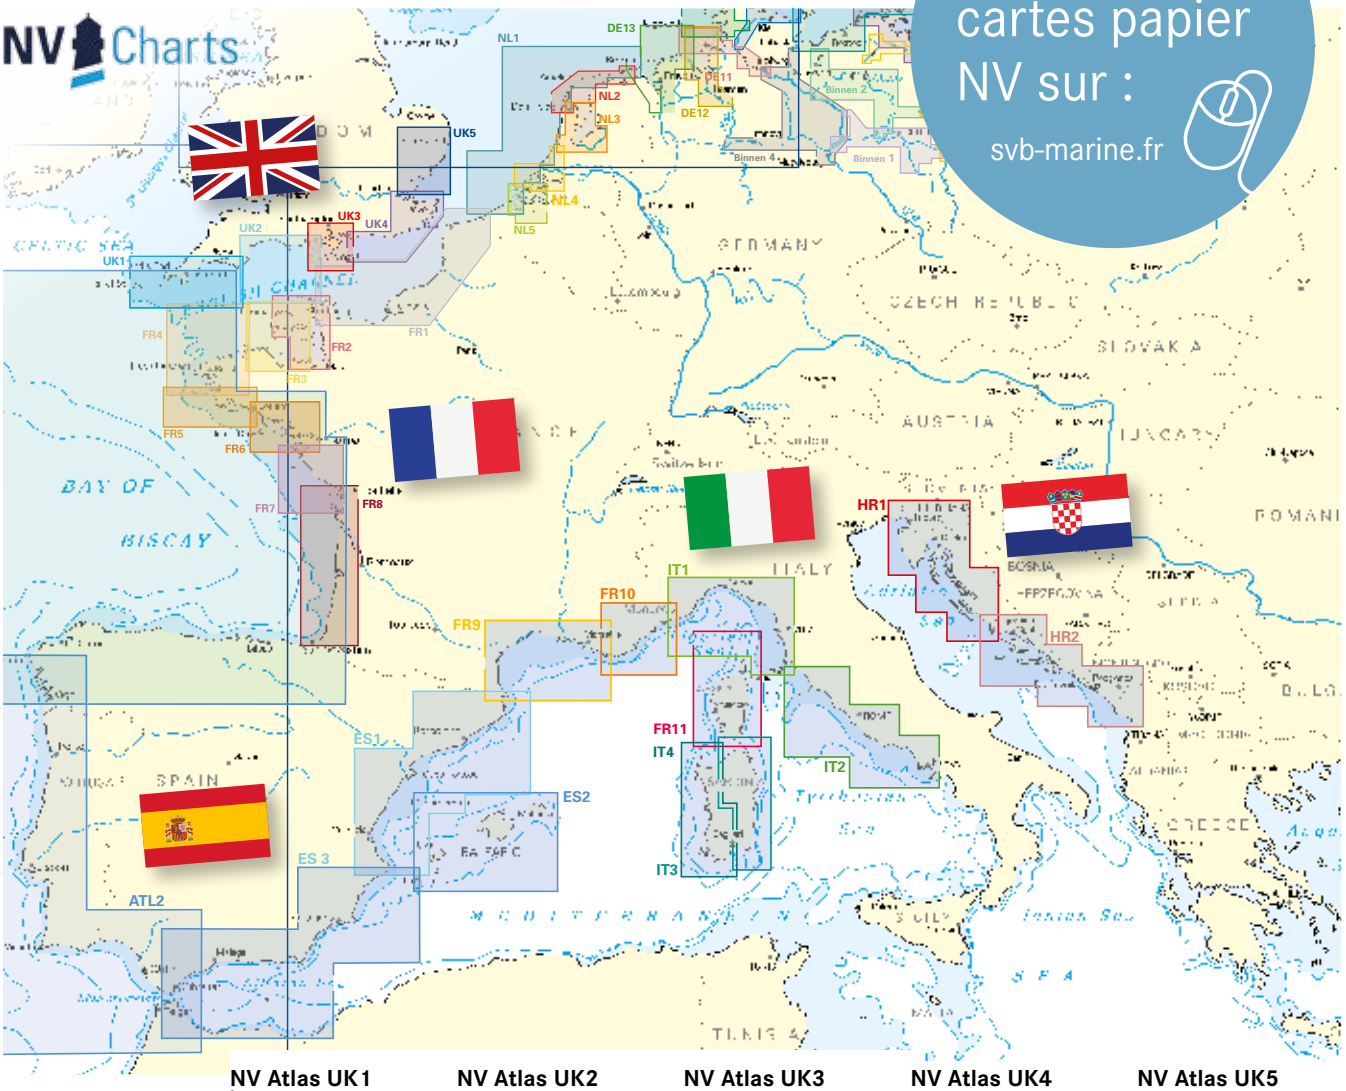

Les informations des cartes Françaises (FR1 – FR10) sont en français et en anglais, les autres cartes sont en anglais !

NV Atlas UK1
Îles Scilly à Star Point. 3 vues d'ensemble, 11 cartes côtières et 24 cartes détaillées. Papier, CD et App
Réf. 25432 € 65,00

NV Atlas UK2
Star Point à The needles. 1 vues d'ensemble, 5 cartes côtières et 24 cartes détaillées. Papier, CD et App
Réf. 25433 € 65,00

NV Atlas UK3
The Solent. 1 vues d'ensemble, 8 cartes côtières et 24 cartes détaillées. Papier, CD et App
Réf. 25434 € 65,00

NV Atlas UK4
Selsey Bill à Thames Estuary. 1 vue d'ensemble, 20 cartes côtières et 24 cartes détaillées. Papier, CD et App
Réf. 25435 € 65,00

NV Atlas UK5
Thames Estuary à Great Yarmouth. 1 vue d'ensemble, 18 cartes côtières et 20 cartes détaillées. Papier, CD et App
Réf. 25436 € 65,00

NV Atlas FR1
Dunkerque à Cherbourg. 4 vues d'ensemble, 15 cartes côtières et 8 cartes détaillées. Papier, CD et App
Réf. 25424 € 65,00

NV Atlas FR2
Cherbourg à St. Malo. 2 vues d'ensemble, 13 cartes côtières et 7 cartes détaillées. Papier, CD et App
Réf. 25425 € 65,00

NV Atlas FR3
St. Malo aux Sept Îles. 3 vues d'ensemble, 10 cartes côtières et 16 cartes détaillées. Papier, CD et App
Réf. 25426 € 65,00

NV Atlas FR4
Les Sept Îles à Douarnenez. 2 vues d'ensemble, 13 cartes côtières et 17 cartes détaillées. Papier, CD et App
Réf. 25427 € 65,00

NV Atlas FR5
Douarnenez à Lorient. 3 vues d'ensemble, 11 cartes côtières et 14 cartes détaillées. Papier, CD et App
Réf. 25428 € 65,00

NV Atlas FR6
Lorient à l'Île de Noirmoutier. 3 vues d'ensemble, 13 cartes côtières et 20 cartes détaillées. Papier, CD et App
Réf. 25429 € 65,00

NV Atlas FR7
Île de Noirmoutier à La Rochelle. 3 vues d'ensemble, 13 cartes côtières et 16 cartes détaillées. Papier, CD et App
Réf. 25430 € 65,00

NV Atlas FR8
La Rochelle à San Sebastian. 3 vues d'ensemble, 13 cartes côtières et 10 cartes détaillées. Papier, CD et App
Réf. 25431 € 65,00

NV Atlas FR9
Cabo Creus à Toulon. 3 vues d'ensemble. 18 cartes côtières et des cartes détaillées. Papier, CD et App
Réf. 25446 € 65,00

NV Atlas FR10
Toulon à Menton. 3 vues d'ensemble. 13 cartes côtières et de scartes détaillées. Papier, CD et App
Réf. 25447 € 65,00

NV Atlas ES1
Cabo Creus à Cabo San Antonio. 4 vues d'ensemble. 8 cartes côtières et des cartes détaillées. Papier, CD et App
Réf. 25448 € 65,00

NV Atlas ES2
Iles Baléares Ibiza à Minorque. 2 vues d'ensemble. 19 cartes côtières et des cartes détaillées. Papier, CD et App
Réf. 25401 € 65,00

NV Atlas IT1
Menton à Elbe. 4 vues d'ensemble. 19 cartes côtières et des cartes détaillées. Papier, CD et App
Réf. 25449 € 65,00

NV Atlas IT2
Elba à Capri, Neaples. 4 vues d'ensemble et 15 cartes côtières et des cartes détaillées. Papier, CD et App
Réf. 25450 € 65,00

NV Atlas IT3
Est de la Sardaigne. 1 vues d'ensemble et 53 cartes côtières et détaillées. Papier, CD et App
Réf. 25451 € 65,00

NV Atlas IT4
Ouest de la Sardaigne. 3 vues d'ensemble et 8 cartes côtières et des cartes détaillées. Papier, CD et App
Réf. 25452 € 65,00

NV Atlas HR1
Trieste à Rogoznica. 3 vues d'ensemble et 15 cartes côtières et des cartes détaillées. Papier, CD et App.
Réf. 25453 € 65,00

NV Atlas HR2
Rogoznica à Ulcinj. 3 vues d'ensemble et 11 cartes côtières et des cartes détaillées. Papier, CD et App.
Réf. 25454 € 65,00

Prix indicatifs



Livre de bord BLOC MARINE Méditerranée et Atlantique
Le livre de bord BLOC MARINE contient toutes les informations sur les ports et marinas en France sur la Manche, la Mer du Nord, la côte atlantique et la Méditerranée. Comprend les cartes Navicarte (1:80.000) de Oostende à Capbreton et de Port Vendres à Menton, les textes réglementaires sur la sécurité, les feux, les phares, les tables des marées, la navigation astronomique.
Plans de ports en couleur.
784 pages.



Publication annuelle
(parution en décembre).

Réf.	Désignation	€
77422	Livre de bord Atlantique	35,95
77423	Livre de bord Méditerranée	35,95



Livre de bord premium VAGNON
Cette version premium augmentée du livre de bord comprend une couverture cartonnée avec élastique et une pochette pour ranger vos documents. Elle contient également un cahier de texte, des pages de notes et de dessins ainsi que des nombreux renseignements pratiques (adresses utiles, signaux, règles de barre et de route, VHF, secours et urgences, RIPAM, etc.).
21 x 28 cm. 104 pages.

Réf.	Désignation	€
77825	Livre de bord premium	19,90



Journal de bord, bilingue français-anglais PLASTIMO
Plastimo - Journal de bord, bilingue français-anglais.
51 jours. Couverture rigide pelliculée. Permet de recueillir toutes les informations de navigation (avec ou sans GPS), météo, moteur et commentaires.
200 x 285 mm. 104 pages

Réf.	Désignation	€
77646	Journal de bord, bilingue français-anglais	19,95

JOURNAUX DE BORD ET GUIDES

La Check-List des Marins
SAFETICS est le premier guide pour la navigation de plaisance inspiré de l'aviation à prendre la forme d'une checklist. Cette version française contient la plupart des règles de navigation énoncées par des experts de la sécurité en mer. Contenu universel et pratique, conçu pour répondre aux besoins de tous les skippers et membres d'équipage. Étanche et résistant : SAFETICS est le compagnon indispensable à bord.



Aussi en anglais !
Réf. 77708

★★★★★
Client Rolf S. : Très bon manuel avec des listes de contrôle détaillées sur tous les aspects possibles de la navigation. C'est aussi très amusant de le consulter à terre. Je le recommande vivement !



Réf.	Désignation	€
77707	La Check-List des Marins / édition française	22,90
77708	The Sailor's Checklist / édition anglais	22,90

Almanach nautique REEDS 2026
Le REEDS Nautical Almanac contient toutes les informations dont un skipper a besoin pour naviguer en toute sécurité sur la côte atlantique européenne, de Skagen au Danemark à Gibraltar. Les pays suivants : Grande-Bretagne, Irlande, Danemark, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, France, Espagne et Portugal, ainsi que l'archipel des Açores et l'île de Madère, sont présentés de manière claire, répartis en 26 zones. Langue : anglais. Entièrement mis à jour.



Sommaires :
- 700 plans de ports
- Tableaux des marées et des courants
- Bouées et balises
- 7500 waypoints
- Descriptions de trajet
- Tableaux des distances
- Informations sur les stations de radio, la météo et la sécurité
- Chapitre sur les premiers secours
- Guide des marinas gratuit

Réf.	Désignation	€
34037	Nautical Almanac 2026 REEDS	65,90

53 cartes précises



Atlas Fluvial VAGNON
Cet atlas présente la cartographie complète du réseau des voies navigables de France. Avec des cartes claires et bien détaillées, une carte-sommaire pour s'y retrouver facilement, et un système de renvois de pages très pratique pour naviguer dans le livre.
Toutes les légendes sont traduites en anglais.
29,7 x 21 cm. 96 pages.

Réf.	Désignation	€
77835	Atlas Fluvial VAGNON	24,95

NAVIGATION

CASSENS & PLATH
nautical equipment







Version haut de gamme !


Sextant HORIZON ULTRA CASSENS & PLATH

Le sextant HORIZON ULTRA est un sextant haut de gamme, parfaitement adapté aux observations célestes à bord grâce à son miroir plein champ, son double prisme Shüler et ses lunettes à ombre polarisée. Il convient tout particulièrement pour des observations en journée. Fourni avec ses accessoires dans un coffret solide.

Réf.			
Réf. 67212	Sextant HORIZON ULTRA / noir	**€**	**2649,00**
Réf. 67213	Sextant HORIZON ULTRA / blanc	**€**	**2649,00**

Tous les sextants :
svb-marine.fr



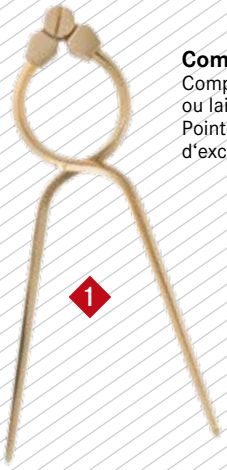

Compas pointes sèches
Compas pointes sèches en laiton poli ou laiton chromé. Modèles droit et lyre. Pointes en inox. Ces compas sont d'excellente facture. Longueur : 180 mm



Réf.	Désignation	€
20478	1. Cercle d'une seule main	**33,95**
20477	2. Cercle	**30,95**
20476	2. Cercle	**15,95**



Rapporteur breton
Rapporteur breton pour tracer vite et facilement sa route. Plastique transparent avec un disque 360°.

Réf.			
Réf. 21446	Rapporteur breton / 34,5 cm	**€**	**13,95**



35 cm

28 cm

Clinomètre à pendule

Graduations blanches de 50° sur chaque bord.

13,95

Réf. 22321



Clinomètre SILVA
Clinomètre SILVA gradué sur 30° sur chaque bord avec une loupe de +-5°. Les tubes sont remplis d'un liquide pour amortir le mouvement. Dimensions : 100 x 80 mm.

Réf.			
Réf. 22320		**€**	**23,95**



Réf. 22320

Rapporteur triangle
Pour tracer facilement sa route : un rapporteur facile et rapide à positionner. Ce triangle rapporteur possède une graduation bicolore. De ce fait, un seul rapporteur est suffisant pour lire les latitudes et longitudes. Acrylique 3 mm transparent et impression thermique. Poignée amovible.

Réf.	Désignation	€
21442	Rapporteur triangle, deux couleurs / 28 cm	**9,50**
21443	Rapporteur triangle / 28 cm	**9,50**
21444	Rapporteur triangle, deux couleurs / 35 cm	**12,95**
21445	Rapporteur triangle / 35 cm	**12,95**

Prix indicatifs



Sextant MARK 15 DAVIS

Sextant MARK 15 en matériaux plastiques renforcés fibres de verre. Un modèle fiable qui a fait ses preuves. Rayon de 178 mm, 7 filtres, optique 3x23 mm. Livré dans un coffret anti-choc et manuel complet.

Réf. 25033 **€ 598,95**



Agran-dissement 3x 7 filtres



Sextant MARK 25 DELUXE DAVIS

Le sextant par DAVIS ! Fiable et pleinement testé, en matière plastique renforcée fibre de verre avec une graduation sur 178 mm, 7 filtres solaires, 3 loupes et une boîte de transport. Comprend un éclairage LED. Coloris : gris.


Réf. 25037 Sextant MARK 25 DELUXE DAVIS **€ 748,95**


Sextant Profi-Marine avec coffret bois

Sextant semi-visuel haut de gamme en aluminium moulé sous pression. Le rayon de l'arc gradué de 153 mm garantit une grande précision de mesure et une lecture sûre de la valeur mesurée. Nombre de verres d'ombre : 4 index, 3 horizons, plage de mesure : -5° à 130°, précision de mesure : +/- 20", division du vernier : 0,2', poids : 1,3 kg.

★★★★★

Réf. 67043 Sextant CPsailing **€ 1289,95**

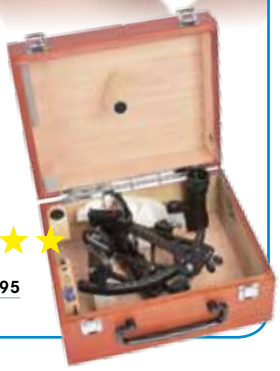

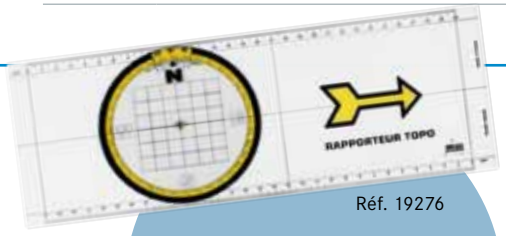

Réf. 19276

Rapporteur TOPO

La fenêtre tournante laisse apparaître la lecture de la route toujours droit vers l'œil, même pour les routes Sud.

seulement **30,95**



Navigation Starter : Kit d'outils de navigation

Table à carte : le kit comprend tout ce dont vous avez besoin pour votre navigation sur une carte : équerre, support d'équerre et compas.

Réf.	Désignation	€
20485	Kit navigation	36,95

Outils de navigation

Naviguez avec les méthodes traditionelles grâce à ce jeu d'instruments de navigation qui comprend tout le nécessaire pour tracer une route. Avec une pochette PVC. Facile à ranger, vous aurez toujours les bons outils sous la mainn :

- Règles parallèles • Rapporteur
- Triangle • Règle de navigation
- Compas pointe sèche • Crayon
- Gomme • Dim. :16 x 38 x 2 cm


Réf. 20483



Jeu d'instruments de navigation
Réf. 20483 **€ 165,95**

Équerre de navigation


En acrylique de 3 mm avec poignée amovible. Sans marque. Disponibles en deux tailles.



Réf. 21440 Équerre de navigation / 28 cm **€ 5,95**
Réf. 21441 Équerre de navigation / 35 cm **€ 6,95**

Rapporteur à bras

Rapporteur à bras. Placez la règle sur la position du bateau, alignez au nord, tournez le bras vers la direction désirée et lisez le cap. Le bras se plie de 50 à 25 cm pour s'adapter aux petites surfaces. Plastique transparent. Rotation sur 360°. Une règle complémentaire est comprise dans la livraison.

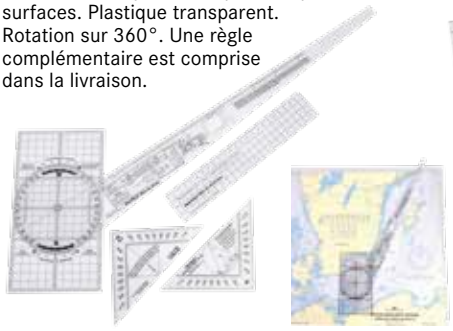


Réf.	Désignation	€
21447	Rapporteur à bras	14,95



Règle de navigation à cordon

Rapide et facile : positionnez la règle par rapport au bateau, tendez le cordon, puis lisez le cap.

Réf.	Désignation	€
21448	Règle de navigation à cordon	13,95

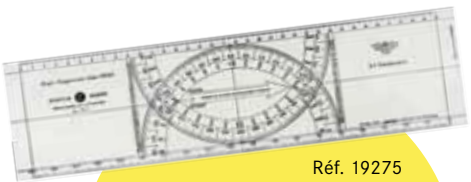

Réf. 19275

Règle JEAN CRAS

La règle JEAN CRAS est homologueé par la Marine Marchande, la Marine Nationale, l'Aviation civile et l'Armée de l'Air.

seulement **43,95**

Récepteur **AIS**



Récepteur AIS CYPHO150 AMEC

L'AMEC CYPHO150 est un récepteur AIS qui décode les messages en provenance des navires et stations aux alentours équipés d'un AIS de classe A ou B. CYPHO150 est conçu avec deux récepteurs AIS qui fonctionnent en parallèle. Les fréquences par défaut sont les fréquences VHF standards comme 161.975 et 162.025 MHz. Avec l'AIS à bord, vous pouvez suivre les navires qui évoluent autour de votre position (vitesse et cap) et bien sur l'identification du navire, la nature de sa cargaison, son port de destination, etc... Le CYPHO-150 possède des ports USB et NMEA0183 qui permettent une connexion avec les instruments et traceurs compatibles et le PC où est installé un logiciel de navigation. Le CYPHO150 est résistant aux projections d'eau (IPX2). Il répond aux normes internationales IEC 60945 et il est marqué CE/FCC. Dim. (LxlxP) : 128 x 36 x 88 mm (4.99 x 1.40 x 3.43 in). Poids : 210 g. Alimentation : 12 / 24 V DC. Consomation : < 1,5 W.

Réf. 93483 AIS CYPHO150 **€ 439,95**



GUIDE SVB : SUR L'AIS À BORD

CHERCHER L'INFO

Émetteur-récepteur **AIS**

Recevoir et envoyer l'AIS



Mode nuit

Transpondeur AIS MA-510TR avec écran et antenne GPS

Le transpondeur AIS MA-510TR de chez ICOM transmet et émet de manière fiable des données AIS classe B. Écran couleur 4,3", facile à lire même en plein soleil. L'antenne GPS incluse dans la livraison garantit que les données relatives à votre position sont déterminées avec précision.

Réf.	Désignation	€
85461	Transpondeur AIS MA-510TR	969,95



Contenu de la livraison :

- AIS700
- Antenne GNSS GPS 72 canaux 10 m câble incl.
- Câble d'alimentation / données (2 m / 6,56 pieds)
- Câble pour radio VHF (1m / 3,28 pieds)
- Câble adaptateur Micro-C / SeaTalkNG
- Joint d'antenne GPS
- Support de montage pour antenne GPS (mât)
- Accessoires de montage
- écrou M5 et rondelle (terre)

Splitter d'antenne CUBO-162 AMEC

Splitter d'antenne AIS pour se servir de l'antenne FM du bateau à la fois pour la radio VHF et pour l'émetteur-récepteur AIS. Les composants électroniques utilisés permettent de réduire les pertes de puissance et d'utiliser pleinement la radio et l'AIS. Un circuit de type „fail-safe" assure que la priorité de fonctionnement VHF sur l'AIS et la continuité du traffic radio en cas de fonctionnement en mode dégradé.



Réf. 95563 **€ 365,95**

Récepteur / émetteur AIS 700 avec répartiteur

AIS700 - le nouveau transpondeur AIS de Raymarine - possède la dernière technologie AIS SOTDMA. Elle permet une meilleure transmission et réception de données AIS et une alimentation 5 w à des intervalles plus importants ; en comparaison des appareils AIS Classe B traditionnels. De plus, les transpondeurs AIS SOTDMA ne peuvent plus être exclut des appareils classe A. L'AIS700 possède un répartiteur interne permettant d'utiliser l'antenne FM en place.

- Antenne répartiteur interne
- Récepteur GPS 72 canaux intégré, inclus : Antenne GPS
- Ports NMEA 2000, NMEA0183 et USB.

Réf. 24279 AIS700 RAYMARINE **€ 1149,95**

Prix indicatifs

Émetteur-récepteur **AIS**

Recevoir et envoyer l'AIS

Interfaces :
NMEA0183,
NMEA2000,
WiFi et USB



Transpondeur AIS easyTRX3-S WEATHERDOCK

Le transpondeur AIS de classe B easyTRX3-S convainc par sa puissance d'émission de 5 W, un taux de transmission plus rapide des protocoles AIS et la technologie SOTDMA. L'émetteur-récepteur AIS dispose d'un boîtier robuste, compact et étanche. L'easyTRX3-S est entièrement équipé d'un répartiteur d'antenne, d'un récepteur GPS 72 canaux, d'un module WLAN, d'une interface NMEA0183 et d'une interface NMEA2000. Grâce à la technologie Bluetooth, le TRX3-S fonctionne comme le cœur du système de surveillance de yachts ME SENSE. Toutes les données des capteurs sont collectées via Bluetooth et transmises à un réseau WLAN. Grâce à l'application ME SENSE, le TRX3-S devient un pont de connexion entre votre bateau et votre smartphone.



5 watts
de puissance d'émission

IP 67

BSH zertifiziert

Réf.	Désignation	€
95595	Transpondeur AIS easyTRX3S / 2e génération	1079,95

Vous trouverez tous les capteurs ME SENSE disponibles sur **www.svb-marine.fr**

Grâce à ME SENSE, vous gardez toujours un œil sur votre bateau. Vous trouverez tous les capteurs ME SENSE disponibles dans notre boutique en ligne.
La technologie SOTDMA améliore la procédure d'émission AIS en organisant les intervalles de temps libres dans la procédure d'émission AIS elle-même et en réservant, avec la transmission, le même espace pour l'intervalle d'émission suivant. Toutes les données de navigation AIS peuvent être stockées sur le support de stockage interne, comme une boîte noire, à des fins de sauvegarde. Une connexion USB à un PC/MAC permet de lire la mémoire ou de programmer les données pertinentes du navire dans l'easyTRX3-S à l'aide du logiciel fourni. Dimensions : 190 x 135 x 60 mm. L'easyTRX3 est approuvé par le BSH et est livré avec un certificat CE.

SOTDMA signifie Self Organising Time Division Multiple Access (en français : Accès Multiple à Répartition dans le Temps). Ce système qui est exploité par les émetteurs-récepteurs classe A l'est également maintenant par des émetteurs classe B. Si on les compare aux appareils classe B CSTDMA, dont la puissance d'émission est de 2 W, les transpondeurs classe B STDMA fonctionnent eux avec une puissance de 5W. L'émission des signaux AIS est également plus rapide avec les émetteurs SOTDMA comparé aux transpondeurs CSTDMA classiques : toutes les 5 secondes contre 2 fois par minutes.

Autre avantage : les transpondeurs AIS SOTDMA participent activement à l'exploitation des créneaux de transmission. L'avantage est non négligeable dans les zones les plus fréquentées, puisque les transpondeurs SOTDMA et les émetteurs-récepteurs AIS classe A sont capables de s'attribuer des créneaux quand les transpondeurs CSTDMA classe B doivent attendre qu'un créneau se libère.



SOTDMA compatible

NMEA 0183 2000

AMEC

Transpondeur AIS SOTDMA AMEC B600

La nouvelle génération d'appareils AIS Classe B ! L'AIS SOTDMA (gestion automatique TDMA) et une alternative sûre aux transpondeurs Classe-B conventionnels. Les appareils ont une puissance de transmission de 5 watts et transmettent le data AIS des intervalles plus fréquents.

Grâce à la technologie SOTDMA, ces appareils ne sont plus remplacés par les appareils classe A. Le récepteur AIS à double canal permet aux utilisateurs de contrôler tous les canaux AIS, incluant : Classe-A, Classe-B, AtoN et SART.

- Version B600W avec GPS et WiFi intégrés
- Livré avec une antenne GPS et câble de connexion de 10 m
- Interfaces: NMEA2000, NMEA0183, USB
- Tension de fonctionnement: 12/24 V
- Dimensions : 178 x 60 x 133 mm

Réf.	Désignation	€
95573	Transpondeur AIS SOTDMA B600S	949,00

Balise de détresse AIS easy2 MOB Class M WEATHERDOCK

L'easy2-MOB de Weatherdock, conforme à la classe M, est un émetteur de détresse AIS/DSC combiné qui peut être déclenché manuellement ou automatiquement. En cas d'urgence, l'appareil envoie immédiatement une alerte à tous les navires se trouvant à proximité immédiate et garantit que les opérations de sauvetage puissent être entreprises le plus rapidement possible. De plus, les puissantes LED rouges et un flash intégré augmentent la visibilité.

Programmation MMSI avec l'application gratuite de Weatherdock



AIS DCS

Réf.	Désignation	€
90332	Balise de détresse AIS easy2-MOB	365,95
90280	Support de montage	28,95
90270	Kit de réarmement easy2-MOB	16,95

BALISE AIS

Émetteur-récepteur AIS CTRX-VISION+ SOTDMA / 5 watts / splitter de VHF intégré TRUE HEADING

L'émetteur-récepteur CTRX VISION+ de TRUE HEADING est un transpondeur 5 watts AIS classe B dernier cri, qui utilise le protocole SOTDMA. Comme les transpondeurs AIS classe A, le CTRX VISION+ utilise également la méthode de réservation d'une plage de temps pour disposer en permanence d'une plage de temps pour transmettre sa position à l'aide de sa puissance de transmission de 5 watts et en bénéficiant d'un taux de mise à jour plus rapide que les émetteurs-récepteurs AIS conventionnels. Un splitter d'antenne haute performance intégré, qui vous permet d'utiliser votre antenne VHF existante pour la transmission et la réception sans perte de messages radio et de données AIS. Également disponible avec une interface WiFi intégrée, idéale pour une utilisation avec une tablette ou un smartphone.

Antenne GPS INCLUSE

Caractéristiques :
- Transpondeur AIS SOTDMA dernier cri
- Splitter d'antenne intégré
- NMEA0183 / NMEA2000
- Interface USB
- Antenne GPS haute qualité incluse
- Installation facile





Réf.	Désignation	€
95591	AIS CTRX-VISION+ SOTDMA	949,95
95592	AIS CTRX-VISION+ SOTDMA / WiFi	1149,95

Balise de détresse MOB AIS smRT ALERT

Balise de détresse MOB AIS smRT ALERT MRT

La balise sMRT ALERT de MRT est une balise de détresse MOB (personne à la mer) individuelle qui émet un signal d'alerte et une mise à jour de sa position par AIS et VHF-ASN afin d'offrir le plus de chance possible de survie dans une situation de détresse. La balise envoie une alerte à toutes les radios VHAF ASN à portée, puis des mises à jour de position par AIS pour permettre un suivi précis. L'utilisateur est mis en confiance par l'intégration de vérification du statut grâce à une application ainsi que par des signaux audios et visuels. Lorsqu'il est activé, tous les navires situés à portée sont alertés par ASN.

DAME DESIGN AWARDS

Mettre en évidence l'activation et l'aide à la localisation



Récepteur GPS et Galileo GNSS double, pour accélérer la localisation de la balise

Durée d'émission maximale : Min. 12 heures à -20°C

Contrôle manuel ou via une application du fonctionnement et de l'alimentation électrique

L'appareil est conçu pour résister à un submersion jusqu'à 10 m

VHF ASN
Lorsqu'il est activé, tous les navires situés à portée sont alertés par ASN.

AIS
La localisation de la personne tombée à la mer est régulièrement mise à jour par AIS.

Double GNSS
Grâce à la combinaison entre GpS et Galileo GNSS, la précision du suivi de la localisation est largement améliorée.

Classe-M
sMRT ALERT est conforme à la réglementation ECC/DEC/(22)02

Assistance par application
Grâce à l'interface NFC intégrée, les informations suivantes peuvent être affichées sur votre smarphone :

- Voir les journaux de test
- Vérification des signaux et des erreurs
- État de la batterie

DAME DESIGN AWARDS

Réf.	Désignation	€
91036	MOB AIS smRT ALERT	259,95

Qu'est-ce qu'une classe M AIS émetteur de détresse ?

Afin de protéger le système AIS contre les surcharges dues à des déclenchements intempestifs, un nouveau règlement européen, ECC/DEC/(22)02, a été adopté et devra être appliqué à partir de décembre 2024. Selon ce règlement, dans les pays qui reconnaissent la norme de classe M, les émetteurs radio maritimes autonomes (comme les AIS MOB) ne pourront plus utiliser les canaux AIS 1 et 2. Au lieu de cela, ils doivent passer au canal 2006, qui n'est pas désigné comme canal de secours.

Prix indicatifs

Raymarine

Radio VHF marine Ray53/ Ray63 / Ray 73

La série VHF marine compacte Ray de Raymarine est équipée d'un GPS intégré et offre des performances à jour exceptionnelles ainsi qu'une connectivité polyvalente.

GPS
AIS*
*AIS nur RAY73





NMEA 0183 2000

Caractéristiques principales :

- Radio VHF avec appel sélectif numérique (ASN)
- Récepteur AIS intégré permettant l'affichage des données de cible sur traceur de cartes, radar et intruments
- Module d'expansion filaire avec le combiné RayMic optionnel
- Récepteur GPS intégré, une antenne GPS externe peut être connectée en option
- Connectivité NMEA2000 et NMEA0183
- Connecteur de sortie audio pour haut parleurs déportés optionnels

AIS GPS

Réf.	Désignation	€
85178	RAYMARINE VHF Ray53	**399,95**
85179	RAYMARINE VHF Ray63	**529,95**
85180	RAYMARINE VHF Ray73	**759,95**
85189	Combiné sans fil pour RAY63/73	**659,95**
85164	Kit 2ème station RayMic	**275,95**

RADIO VHF

VHF V60 avec récepteur AIS intégré

Un véritable multi-fonctions !
La radio VHF V60 de B&G intègre une antenne GPS ainsi qu'un récepteur AIS et permet la polyvalence de connectivité. Son écran large et son interface intuitive permettent une utilisation simple et conviviale. Le design l'écran a été harmonisé à l'aspect des afficheurs multi-fonctions de B&G.



NMEA 0183 2000 AIS GPS

Réf.	Désignation	€
80235	Radio VHF V60	**719,95**
80237	Combiné secondaire sans fil H60	**284,95**

Radio VHF marine Black Box V100-B / avec transpondeur AIS intégré B&G

L'appareil radio VHF marine V100-B de B&G dispose d'un transpondeur AIS intégré qui non seulement reçoit les signaux AIS, mais transmet également la position de votre bateau. L'unité de commande séduit par son interface utilisateur intuitive et affiche les données les plus importantes sur un grand écran facile à lire. Grâce à la connectivité NMEA0183 et NMEA2000, les signaux peuvent être facilement transmis à un écran multifonction compatible. Une console filaire et un haut-parleur sont inclus dans la livraison. En outre, il est possible de connecter jusqu'à huit consoles (4 filaires et 4 sans fil) et quatre haut-parleurs externes.



★★★★★

Caractéristiques :

- Radio VHF avec fonction ATIS et DSC
- Récepteur GPS intégré
- Transpondeur AIS intégré
- Connectivité NMEA0183 et NMEA2000
- Haut-parleurs externes configurables avec décalage du volume
- Track Buddy : suivez la position de cinq amis maximum grâce au MMSI VHF

Réf.	Désignation	€
80253	Radio VHF marine Black Box V100-B / AIS	**1685,95**
80237	Combiné secondaire sans fil H60	**284,95**

Radio marine VHF 115i GARMIN

Une bonne communication est primordiale sur l'eau. Grâce à la radio VHF 115i, vous pouvez rester en contact avec la terre et les autres navires dans votre zone. Ainsi, où que vous vous trouviez et quelle que soit votre destination, vous resterez en communication. Comprise : Radio marine VHF 115i, étrier de montage avec molettes, cache de protection ajusté et emboîtable, joint de montage plat, câble d'alimentation et documentation.



NMEA 0183 2000 GPS

Caractéristiques VHF 115i :

- Tension d'alimentation : 12 V
- Plage de fréquences : 156 050 MHz à 163 275 MHz
- Dim. (H x l x P) : 85 x 170 x 146 mm
- Poids : 1240 g

Réf.	Désignation	€
85437	Radio marine VHF 115i	**439,95**

RADIOS VHF

De nos jours, l'utilisation de systèmes radio VHF marine est devenue courante. En cas d'urgence en mer, le point le plus important pour la sécurité reste de pouvoir accéder à la fonction ASN (Appel Sélectif Numérique) et de pouvoir passer un appel d'urgence contenant le position GPS exacte. Selon les fabricants et les modèles, les radios individuelles offrent différentes fonctions, telles que le GPS intégré ou la réception AIS.



PRIX TOP



★★★★★

Client Laurent A. :
Le produit répond à toutes mes attentes, excellent rapport qualité-prix. FM pour la navigation à plus de 6 milles des côtes, bonne réception.

STANDARD HORIZON

Radio VHF marine GX1400G STANDARD HORIZON

VHF marine compacte avec DSC de classe D, grand écran, récepteur GPS 66 canaux intégré et interface NMEA0183 pour une intégration rapide dans un réseau existant. Grâce au menu E2O (Easy to operate), l'utilisation est extrêmement simple : les touches programmables peuvent être affectées individuellement aux fonctions souhaitées. Le grand écran affiche toutes les données importantes de manière claire et concise. Si nécessaire, l'installation peut également être commutée sur le système de radiocommunication pour la navigation intérieure ATIS.

La fonction « preset key » permet d'appeler les 10 derniers canaux utilisés.

Spécifications techniques :
- Alimentation : 12 V DC
- Étanchéité : IPX8 (immersion à 1,5 m pendant 30 min.)
- Consommation : 25 W (Hi), 1 W (Lo)
- Dimensions (l x H x P) : 156 x 61 x 100 mm
- Poids : 800 g

Réf.	Désignation	€
96068	GX1400G	221,95

Standard Horizon - Radio VHF marine GX2400E GPS

La GX2400E de chez STANDARD HORIZON est l'héritière directe de la populaire radio GX2200E. La GX2400E dispose de manière standard d'une interface NMEA2000 et NMEA0183. Le récepteur GPS canal 66 intégré assure une réception GPS fiable. La GX2400E est également équipée d'un récepteur AIS intégré. Les données AIS peuvent être transmises à un traceur de carte grâce au protocole NMEA2000 ou NMEA0183. Le coupleur d'antenne VHF intégré permet la réception VHF et AIS à l'aide d'une unique antenne FM. Le grand écran LCD 66 x 36 mm (2,6" x 1,4") de la GX2400E Standard Horizon affiche avec clarté toutes les cibles AIS. L'utilisateur peut identifier d'autres navires à l'aide de leur numéro MMSI, ainsi que leurs routes respectives. L'écran affiche instantanément le numéro MMSI, l'indicatif radio, le nom du navire, le cap, la distance, la vitesse sur le fond et le cap sur le fond de la cible sélectionnée. Une alarme peut également se déclencher en cas d'approche dangereuse (alarme CPA réglable). Pour une communication rapide et sûre, un appel ASN automatique peut être transmis à une cible AIS sélectionnée. Grâce à son antenne GPS intégrée, la GX2400E apporte une aide précieuse à la navigation, avec la possibilité de stocker jusqu'à 250 waypoints et 30 routes.

Caractéristiques générales :
- Récepteur AIS et GPS intégré
- Interface NMEA2000 (Micro-C mâle) et NMEA0183
- Affichage compas de navigation et récepteur ASN classe D intégré
- Amplificateur 30 W et sorties AIS NMEA2000 et NMEA0183
- Protection IPx7
- Tension d'alimentation 12 V

Réf.	Désignation	€
96074	Radio VHF marine GX2400E GPS	513,95
98495	Combiné secondaire RAM4	247,95
85237	Etrier de fixation pour montage sur panneau ou cloison	22,95

Appareils secondaires



Combiné secondaire RAM4 STANDARD HORIZON

Avec ce combiné RAM4, vous profitez d'un second poste pour votre station radio STANDARD HORIZON. Le clavier aux touches programmables permet un fonctionnement facile et rapide. Ce poste permet aussi de lancer des messages d'urgence.

Dimensions :
63 x 135 x 32,5 mm.
Poids : 370 g.

Combiné secondaire RAM4 / SSM-70H
Réf. 98495 **€ 247,95**



Combiné sans fil RAM4X pour GX2400 / GX2410

Avec le RAM4X, vous avez le contrôle total de votre radio GX2400 ou GX2410. Ce combiné sans fil vous permet de contrôler toutes les fonctions radio, DSC et AIS importantes depuis n'importe quel endroit à bord. Fonction intercom pour communiquer avec d'autres appareils RAM4X et l'appareil principal. Fonction d'alarme MOB incluse. Batterie puissante de 1800 mAh pour une autonomie pouvant atteindre 15 heures.

REMARQUE : le point d'accès sans fil SCU-30 est nécessaire pour utiliser le terminal sans fil !

Réf.	Désignation	€
33505	Combiné sans fil RAM4X	269,95
33507	Point d'accès SCU-30	269,95

Prix indicatifs

ICOM - Radio Marine ASC VHF IC-M330E

Modèle d'entrée de gamme, compact et à un prix attractif. Cet appareil de classe D avec télécommande ASC intégrée, et ATIS, est facile d'utilisation et intuitif. De plus son écran large est facile à lire.Nouvelle interface utilisateur intuitive. L'interface de la nouvelle radio marine de chez Icom, avec son bouton rotatif et ses touches de navigation rend chaque manipulation intuitive. La haute résolution de la matrice à points rendent les informations faciles à lire. Récepteur GPS intégré et antenne GPS externe :
Le récepteur GPS intégré affiche votre position, votre cap et votre vitesse. Ces informations sont acquises grâce aux données GPS, GLONASS et SBAS. Ainsi, elles peuvent être utilisé de manière optimale en cas d'appels ASN. Les nouvelles enceintes produisent un son clair, sans distortion quelque soit le volume d'écoute. De plus, elles offrent une gamme d'aigus et de graves dynamiques. ASN classe D intégré. Port NMEA-0183.

Réf.	Désignation	€
85412	ICOM - IC-M330GE	**289,95**
85441	Kit de montage MB-132	**29,95**



QU'EST-CE QUE L'ASN ?

L'appel sélectif numérique ou ASN (DSC en anglais) est un mode de communication utilisant une technique de transmission automatique des appels codés en format numérique.



Réf. 85441

★★★★★

Super appareil !
Super qualité, tout ce qu'il faut à l'intérieur pour la connexion. Petit et compact. Récepteur GPS dans le bateau disposé et réception immédiate, description claire et pas compliqué à utiliser.

RADIOS MARINE



En option :
Commande déportée HM-229B
Réf. 85408

IC-M605 EURO VHF Radio Marine ICOM

Le M605EURO est le porte étendard de la gamme D de radio ASN d'ICOM. La radio peut être contrôlée à distance par 3 commandes sans fils RC-M600 COMMAND HEAD et/ou HM-229B/W COMMANDMIC. La fonction intercom peut être activée entre la radio et les commandes. Fonctionnement partout à bord.

- Ecran couleur 4,3"
- Récepteur AIS intégré
- Interface utilisateur intuitive
- Récepteur GNSS intégré
- NMEA2000 / NMEA0183
- Tension de fonctionnement : 12 V DC
- Dimensions : 274 x 114 x 122 mm
- Poids : ca. 1510 g
- Imperméable IPX8

Réf.	Désignation	€
85406	VHF Radio Marine IC-M605E	**1099,95**
85407	Unité de contrôle IC-M600	**574,95**

Radio VHF IC-M510E EVO ICOM

La radio VHF marine IC-M510E dispose d'un écran couleur avec un grand angle de vision et convainc par une multitude de caractéristiques innovantes. Grâce à la connectivité WiFi intégrée, vous pouvez contrôler certaines fonctions de la radio via votre smartphone. Jusqu'à trois terminaux peuvent faire office de microphone sans fil. La suppression active du bruit réduit en outre le bruit de fond lors de la réception et de l'émission. La nouvelle version EVO dispose en outre d'une interface NMEA2000 intégrée, ce qui permet d'échanger rapidement et facilement des données GPS par exemple via le réseau NMEA2000.
Au choix, avec un récepteur GPS ou GPS/AIS intégré.
Un kit d'installation et un deuxième pupitre de commande sont disponibles en option.





Caractéristiques :

- DSC et ATIS
- Puissance d'émission : 1 W / 25 W
- Connectivité NMEA 0183 et WiFi
- Étanchéité à l'eau selon IP68
- Dim. (LxHxP) : 175 x 110 x 56 mm

Réf. 85395
COMMANDMIC HM-195GB



Réf. 85465 Kit d'encastrement MBF-7

Réf.	Désignation	€
85472	IC-M510E EVO avec GPS	**779,95**
85473	IC-M510E EVO avec GPS et AIS	**839,95**
85395	Micro HM-195GB COMMANDMIC	**208,95**
85465	Kit d'encastrement MBF-7	**39,95**

Radios VHF portables

Radio portable HX981 BT/E STANDARD HORIZON

Radio portative flottante avec récepteur GPS WAAS 66 canaux intégré. Le grand écran de 2,3 » à matrice à points complets fournit des affichages d'une grande netteté, faciles à lire même dans des conditions d'éclairage difficiles. Grâce à un système de menus intuitif et à des icônes claires, l'utilisation devient un jeu d'enfant et un mode nuit en option assure en outre une lisibilité optimale dans l'obscurité. Un flash d'urgence automatique activé par l'eau permet d'attirer l'attention en cas de contact avec l'eau. Avec une capacité de batterie de 1800 mAh, il offre une autonomie allant jusqu'à 11 heures.

- Étanche à l'eau selon IPX8
- Puissance d'émission de 6 watts
- Fonctionnement sans fil Bluetooth
- Appel de position de groupe DSC avec jusqu'à 9 bateaux présélectionnés.
- Dimensions : 66 x 138 x 38 mm
- Poids : 310 g

Réf.	Désignation	€
98601	Radio portable HX891 / noir	299,95
98602	Radio portable HX891 / bleu	299,95
85028	Microphone MH-73A4B	81,95
98498	Boîte de piles pour HX891	27,95
98499	Batterie de rechange lithium-ion 1800 mAh	69,95



Réf. 85028



VHF portable HX210E STANDARD HORIZON

La VHF portable HX210E de STANDARD HORIZON est compacte, ergonomique et elle flotte ! Elle présente la caractéristique E2O (LCD haute résolution) pour faciliter son utilisation. Cette VHF est étanche IPX7 (immersion à 1 mètre pendant 30 minutes) et commence à clignoter automatiquement au contact de l'eau. Ce flash lumineux est réglable en tois modes : SOS, scintillant et fixe. La puissance d'émission est réglable entre 1, 2, 5 et 6 W. Elle comporte tous les canaux internationaux et les fréquences FM de 76 à 108 MHz. La nouvelle batterie 1850 mAh lithium-ion assure une grande autonomie. Un câble de charge 12 V DC et 110V AC est compris.

- **ATIS**
- **Longue autonomie**
- **Réduction du bruit**
- **Câble DC avec câble de recharge pour allume-cigare inclus**

Réf.	Désignation	€
70454	VHF portable HX210E	164,95



Radio VHF portable HX320E STANDARD HORIZON

La radio VHF, portable et flottante, Standard Horizon HX320E est doté d'un design ergonomique, d'un récepteur de bande FM intégré et d'une prise chargeur USB type-C. La batterie de 2100 mAh assure une autonomie de 12 heures. La radio HX320E de Standard Horizon est robuste et fiable. Elle est conçue pour flotter et résister une immersion à 1 mètre pendant 30 minutes (indice de protection IPX7). Puissance d'émission : 6 W

Réf.	Désignation	€
70497	Radio VHF HX320E	216,95

ACCESSOIRES SÉRIE HX

Plus de pièces détachées et accessoires sont disponibles sur **www.svb-marine.fr**

Adaptateur CN-3 / SMA - BNC
Réf. 85156





Antenne de remplacement
Réf. 85236



Batterie d'origine de rechange lithium-ion Réf. 98499



Boîte de piles pour HX890
Réf. 98498



Câble adaptateur allume-cigare
Réf. 85155



Haut-parleurs 5 W
Réf. 46672

Prix indicatifs



RADIOS MARINE portables

Radio VHF portable IC-M94DE avec récepteur AIS et ASN ICOM

VHF marine ASN flottante avec de nombreuses fonctions et AIS intégré pour l'affichage du trafic sur l'écran. Une fonction de navigation intégrée vous guide vers le prochain waypoint. La VHF IC-M94DE présente une forte puissance de 6 W et comprend une batterie longue durée (2 400 mAh) pour assurer 10 heures de fonctionnement. Un bouton d'appel de détresse permet d'agir rapidement en cas d'avarie. Un filtre anti-bruit élimine les bruits de fond pour la clarté des messages vocaux transmis. L'interface utilisateur intuitive facilite le choix rapide entre les fonctions. Au contact de l'eau, les clavier et bouton de détresse clignotent pour que vous retrouviez facilement la radio. Dimensions : 610 x 146x x 44 mm. Poids : 357 g

bouton détresse



Récepteur GPS / AIS intégré

Caractéristiques :

- Puissance de sortie réglable 1 W / 6 W
- Fonction ASN (Classe H)
- Récepteur AIS intégré et fonction navigation
- Batterie 2 400 mAh Li-ion

Radio VHF portable - IC-M94DE
Réf. 88944 **€ 389,95**
Adaptateur pour allume cigare CP-25H
Réf. 88025 **€ 18,95**

Radio marine VHF IC-M25EURO EVO ICOM

Radio portable robuste bénéficiant de la qualité éprouvée d'ICOM. Avec un poids de seulement 228 g, elle est plus légère que les appareils comparables. Elle flotte à la surface de l'eau et se met à clignoter, ce qui permet de la repérer facilement même dans l'obscurité. Le grand écran LCD affiche le numéro du canal et les symboles de manière lisible. Contenu de la livraison : câble de chargement USB-A vers USB-C, batterie lithium-ion (3,7 V / 1500 mAh), antenne, clip ceinture, dragonne.



bleu marine





noir

Flottante et flash !

- Étanche selon IPX7
- Port de chargement USB-C
- Indicateur de batterie à quatre niveaux
- Surveillance à deux et trois canaux
- Accès direct au canal 16 ou au canal d'appel programmable
- Fonction de canal préférentiel
- Fonction de recherche automatique
- Éclairage automatique de l'écran
- Fonction AquaQuake Draining

Réf.	Désignation	€
85475	IC-M25EURO EVO / noir	**199,95**
85476	IC-M25EURO EVO / bleu marine	**199,95**
85403	Combiné HM-213	**92,95**

VHF portable IC-M37E ICOM

La VHF portable ICOM IC-M37E est d'un format pratique, conçue pour un grand confort d'utilisation, avec de larges touches et un son d'une excellente qualité. Sa faible consommation d'énergie permet une autonomie de plus de 12 heures et la fonction historique des canaux garde en mémoire les 5 derniers canaux utilisés. Cette radio est également étanche (IP57 - 30 min à 1 m profondeur) et flottante.

Autres caractéristiques :

- Alarme de niveau de batterie
- Fonction haut-parleur/sourdine
- La fonction AquaQuake protège le haut-parleur des dommages de l'eau
- Fonctions double et triple veille
- Fonction Canaux Favoris
- Accès rapide canal 16 et canal d'appel
- Batterie lithium-ion remplaçable incluse

Réf.	Désignation	€
25880	VHF portable IC-M37E	**199,95**



ACCESSOIRES ICOM

Les pièces détachées et accessoires ICOM sont disponibles sur **www.svb-marine.fr**



Batteries de rechange



Kit de montage MB-132



Chargeurs



Antennes de rechange

1 Appareil GPS pour les professionnels
GP-39



★★★★★

1 - GPS GP-39
Professionnel et fiable ! Le GP39 affiche la position et le cap sur une carte en 2D. Dans ce mode, différentes fonctions et informations sont affichées avec des légendes et des symboles.

Réf. 88886 Furuno GP-39 419,95 €

FURUNO

RADAR ET GPS

3 - Radar haute performance pour petits bateaux
Le M1815 de FURUNO est un radar LCD couleur de 8,4“ conçu pour les bateaux de sport et de pêche. Le radar est intuitif et facile à utiliser, tout en offrant l‘excellente performance d‘un produit FURUNO.

Réf. 85415 € 3.499,95

3
Pour les petits bateaux
LCD Radar M1815





Réf. 88943

2

2 - Compas satellitaire SCX-20 / NMEA2000
L‘appareil dispose de quatre antennes GNSS séparées (GPS, QZSS, GLONASS, Galileo) pour une sortie de données précise. Compatible avec NMEA2000.

Réf. 88943 à partir de € 1.349,95

Kit de base NMEA2000 / Micro C

Comprend tous les composants nécessaires à la mise en place d‘un réseau NMEA2000 et pour raccorder ensemble deux appareils compatibles NMEA2000.



Réf. 85422

seulement **133,95**

FURUNO



RADAR WIFI
DRS4W

Furuno présente le premier Radar WiFi au monde
Voici la première antenne radar qui permet d‘avoir directement une image radar sur son téléphone ou sa tablette iOS. Facile à utiliser, ce radar vous apporte une grande liberté de mouvement à bord en ayant toujours l‘image radar à portée de main. L‘application pour iPhone et iPad est gratuite.

Réf. 17560 **€ 1.679,95**

Fonction Guard Zone :
Veillez aux cibles environnantes. Votre iPhone déclenche des alarmes sonores et visuelles.

Available on the App Store

RADAR WIFI DRS4W
Radôme 48,8 cm
Emmission 4 kW
Wi-Fi intégré
Possibilité d‘intégrer l‘AIS
Fonction Guard Zone
Fonction Radar-Overlay

Prix indicatifs

ANTENNES VHF

1. VHF RA109 GLOMEX
Antenne avec fouet inox pour voiliers. Connexion avec connecteur PL. Gain : 3 dB, puissance max : 100 W, L: 95 cm, poids : 180 g, connecteur PL pour câble RG58 (6 mm Ø), étrier inox RA106 pour montage sur le mât, passe-pont RA140.

Antenne VHF RA109
Réf. 73103 **€ 89,95**
Girouette pour antenne
Réf. 92036 **€ 44,95**

2. Antenne VHF RA 106 GLOMEX / 0,95m
Antenne VHF 0,95 m avec girouette GLOMEX RA106 en option. Idéal pour les voiliers, elle optimise l'espace disponible en tête de mât. Le câble est connecté par un connecteur à visser. Cette antenne est livrée avec 25 mètres de câble RG58 (6 mm Ø), un connecteur PL259, une embase inox RA106, un passe-pont RA140, un bouchon de protection RA138. Longueur : 0,95 m, poids : 180 g, gain : 3 dB, puissance max. : 100 W.



Adaptateur d'antenne en inox pour montage sur un support standard 1',14 UNF. Réf. 73111

Antenne VHF marine RA106
Réf. 73101 **€ 138,95**
Option girouette pour antenne
Réf. 92036 **€ 44,95**
Adaptateur RA 106
Réf. 73111 **€ 14,95**

3. Antenne VHF RA110 GLOMEX / 1m
Antenne VHF 1 m GLOMEX RA110 pour voilier ou bateau à moteur. Cette antenne a une excellente performance même inclinée. Gain : 3 dB. Puissance max : 100 Watts. Longueur : 1 mètre.
Note sur l'installation : la connexion se fait par un connecteur étanche type N fourni.

Antenne VHF RA110
Réf. 73106 **€ 209,95**



Antenne d'urgence RA114 GLOMEX
Antenne d'urgence à utiliser en secours en cas de défaillance de l'antenne principale. Compact, efficace et résistante à l'eau de mer. Câble de 9 mètres avec connecteur PL. Longueur : 0,60 m. Gain : 1 dB.

Antenne d'urgence RA114
Réf. 73104 **€ 138,95**

4. Antenne Marine VHF 1,5 m GLOMEX
Antenne Marine VHF 1,5 m GLOMEX pour bateaux à moteur. Gain 3 db. Fouet fibre de verre blanc. Embase en plastique inclinable. Câble de 4,5m avec connecteur RG58.

Antenne Marine VHF 1,5 m
Réf. 48930 **€ 99,95**


5. Antenne VHF Marine 2,4 m GLOMEX RA1206
Antenne VHF Marine 2,4 m GLOMEX RA1206 avec câble de 3,60 m (RG58, 6 mm, blanc). Convient à toutes les embases standards de 1". 6 db.

Réf. 48931 **€ 111,95**


6. Antenne VHF marine RA400CR
Antenne noire RA400 mesure 1,5 mètres de long. Livrée avec 4,5 mètres de câble, un support orientable sur 4 axes et une prise PL259. Gain : 3db.

Réf. 73114 **€ 95,95**

Attention : pour l'expédition d'antennes de plus d'un mètre, le type d'expédition „marchandises volumineuses" s'applique.

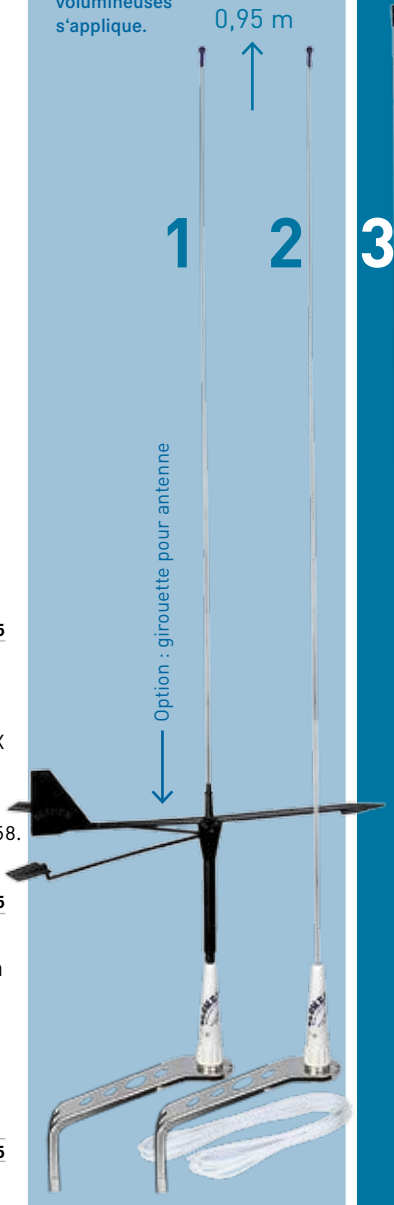

VOILIER

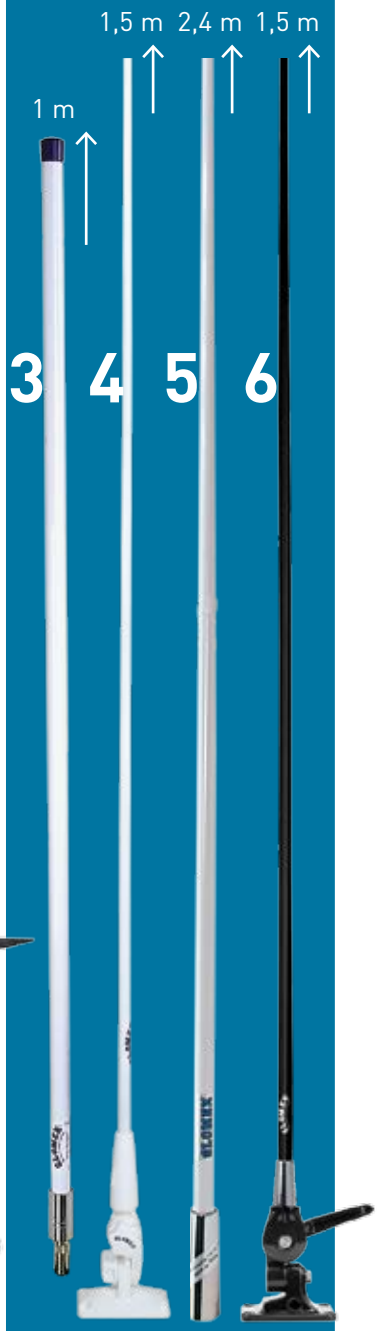

BATEAU À MOTEUR

Splitter VHF

Splitter VHF - AM/FM
Séparateur d'antenne 3 en 1. Outre une entrée pour l'antenne VHF maritime, ce répartiteur de fréquences alimenté en 12 volts possède trois sorties :



Remarque : l'aiguillage n'est pas conçu pour être utilisé avec des émetteurs AIS.


Splitter AIS
Réf. 95341 **€ 93,95**



Antenne hélicoidale VHF RA111 GLOMEX
Antenne hélicoidale VHF GLOMEX RA111 de 140 mm de long seulement. Le gain est plus faible qu'avec une antenne longue, mais avec un large cône d'émission qui admet un fort rouli en opération. Convient à une utilisation comme antenne de secours. Connexion (SO239) par connecteur PL-259. Livrée avec un câble de 18 m (RG58), un connecteur PL259 et une embase de montage.

- Poids : 200 g
- Fréquences : 156-163 MHz
- Sortie : 50 Watts
- Attenuation : 1 db

antenne hélicoidale VHF GLOMEX RA111
Réf. 25694 **€ 96,95**

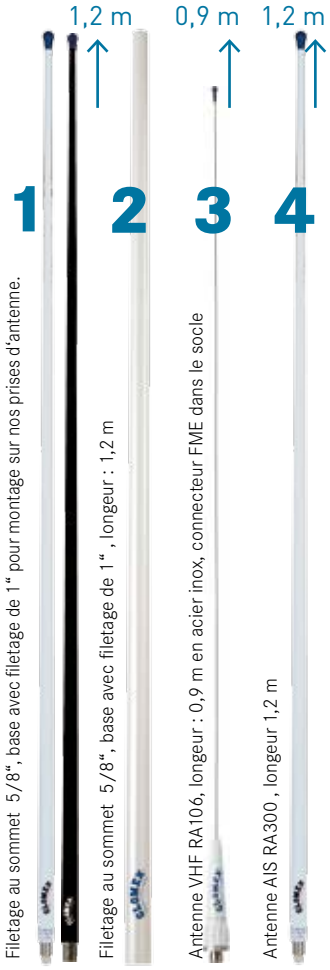

1. GLOMEX - Antenne radio marine FM/ RA300FME / 1,2 m
Antenne de 1,2 m de long, universelle, robuste et très puissante avec connexion FME. Comme premier équipement, ou pour remplacer une antenne, y compris le câble coaxial. La technologie GLOMEASY permet une installation très simple et rapide.

Antenne FM RA300/1,2m/blanc
Réf. 74431 **€ 57,95**
Antenne FM RA300/1,2m/noir
Réf. 74510 **€ 59,95**

2. GLOMEX - Extention d'antenne en plastique RA310/ pour antenne RA301 / 1,2 m
Extension d'antenne en plastique pour antenne RA301 / 1,2 m. Légèrement effilée. Filetage au sommet 5/8“, base avec filetage de 1“ pour montage sur nos prises d'antenne.

Extention d'antenne RA300/1,2 m
Réf. 73760 **€ 73,95**

3. GLOMEX - Antenne FME VHF en acier inoxydable - RA106 / 0,9 m
Antenne VHF 900 mm en acier inoxydable. 3 dB de gain. Connecteur FME dans le socle de l'antenne. Des supports de montage et des girouettes sont vendus séparément.

Antenne FME VHF en acier inox
Réf. 73761 **€ 57,95**

4. GLOMEX - Antenne RA300 AIS/FME / 1,2 m
Très bonne antenne / AIS VHF avec un gain de 6 dB. Longueur: 1,2 m. Le connecteur FME est situé dans le socle de l'antenne. La base de l'antenne a un filetage de 5/83. Pour une utilisation sur voiliers ou bateaux à moteur.

Réf. 73759 antenne AIS en fibre de verre **€ 57,95**

NOUVEAU CONCEPT D'ANTENNE GLOMEASY

Glomex présente un tout nouveau concept d'antenne. Ces nouvelles antennes sont équipées d'un connecteur FME. Le câble coaxial RG8X de 6 mm de diamètre est entièrement assemblé avec les connecteurs à chaque extrémité. Ce câble RG8Xa offre un rendement de 20% supérieur aux anciens câbles RG58.
La longueur du câble est de 25m. Les connecteurs de 9 mm de diamètre permettent un passage aisé dans le mât et les vaigrages pour une installation facile.



Simple et rapide la longueur de l'antenne double :

Socle d'antenne RA300 avec filetage 5/8“ et connection FME

Câbles coaxial RG8X avec connecteur FME

Connecteur de rallonge RA301 avec filetage 5/8“ et avec filetage de 1“ dans le socle



Base inclinable
Base inclinable 4 positions, RA135 - pour antenne RA300.

Réf. 73762 Blanc **€ 26,95**
Réf. 73790 Noir **€ 28,95**



RA358 embase adaptateur
Cet adaptateur GLOMEX 5/8“ à 1“ permet le montage de l'antenne RA300 sur des bases d'antenne standard. (2 x filetage intérieur: 1 x 1 „14UNF et 1 x 5/8“ x 24). Dia. ext. x longueur hors tout : 28x80 mm, 65 mm. Conique à 19,3 mm de diamètre extérieur.

Réf. 74432 **€ 24,95**



Accessoires de montage
Accessoires de montage GLOMEX pour les antennes RA300, RA106SLSFME, RA300AIS. Le kit comprend une rondelle, une rondelle de blocage dentelée et un écrou.

Réf. 25707 **€ 7,95**



Support de mât
Support de mât en acier inox pour antenne VHF GLOMEX RA106. Montage latéral sur le mât.

Réf. 73763 **€ 24,95**

Câble d'antenne RG8X GLOMEX

Le câble coaxial RG8X avec les deux raccords FME est le moyen le plus simple et le plus rapide pour connecter une antenne (équipée de connecteurs FME) à la radio. Le câble de haute qualité de 50 ohms a des valeurs d'atténuation beaucoup plus basses que les câbles RG58 couramment utilisés.



Réf. 74505	Câble d'antenne / 1 m / RG8X	**€ 13,95**
Réf. 74506	Câble d'antenne / 2 m / RG8X	**€ 16,95**
Réf. 74474	Câble d'antenne / 3 m / RG8X	**€ 29,95**
Réf. 74452	Câble d'antenne / 6 m / RG8X	**€ 41,95**
Réf. 74453	Câble d'antenne / 12 m / RG8X	**€ 57,95**
Réf. 74454	Câble d'antenne / 18 m / RG8X	**€ 79,95**
Réf. 74455	Câble d'antenne / 24 m / RG8X	**€ 99,95**
Réf. 74475	Câble d'antenne / 30 m / RG8X	**€ 119,95**





Connecteur N | Connecteur PL | Adaptateur 90° | Connecteur barillet



Adaptateurs **FME**


Adaptateurs FME pour câble d'antenne GLOMEX

Réf.	Désignation	€
74466	1. GLOMEX - adaptateur FME- BNC	9,95
74467	2. GLOMEX - adaptateur BNC-FME	9,95
74468	3. GLOMEX - adaptateur FME- SO239	13,95
74469	4. GLOMEX - adaptateur FME- PL259	10,95
73756	5. GLOMEX - adaptateur FME - N (male/male)	11,95

Connecteurs


Réf. 73714	Connecteur N pour câble RG213 / Ø 10 mm	**€ 9,95**
Réf. 73710	Connecteur PL pour câble RG58U / Ø 6 mm	**€ 2,95**
Réf. 73711	Connecteur PL pour câble RG213 / Ø 10 mm	**€ 3,70**
Réf. 73713	Adaptateur 90°	**€ 7,50**
Réf. 52645	Câble coaxial RG58U	**€ 3,90**
Réf. 52646	Câble coaxial RG213	**€ 4,10**

Prix indicatifs

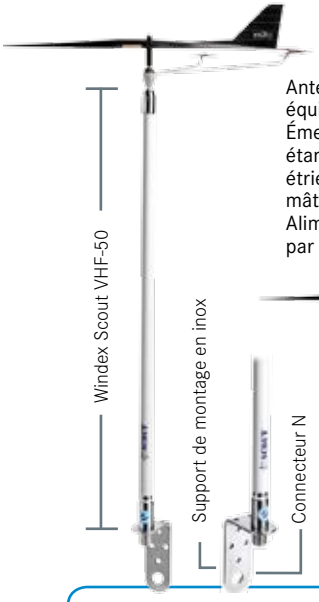

SCOUT - Antenne marine VHF avec WINDEX 15

Antenne marine VHF pour voiliers, équipée d'une girouette WINDEX 15. Émetteur renforcé fibre de verre, 100% étanche et résistant aux UV. Livré avec un étrier d'angle pour le montage sur paroi de mât. Longueur : 90 cm. Gain : 1 dB. Max. Alimentation 50 W. Câble de connexion par le connecteur N, optionnel.

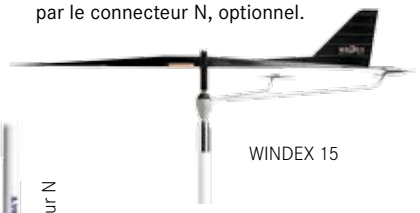

Réf.	Désignation	€
73031	antenne marine / 0,9m	126,95

Antennes-Adaptateurs et rallonges d'antenne

Adaptateurs et rallonges pour les antennes avec filetage standard 1"x14 Adaptateurs :

Type 1 :
tube pour antenne avec filetage 1"x 14. Femelle / femelle. Laiton chromé

Rallonges :
disponibles en inox ou fibres de verre rallonge d'antenne inox : filetage 1"x 14, longueur : 300, 610 et 1500 mm rallonge d'antenne fibres de verre : filetage 1"x14, longueur : 600, 1200 et 2000 mm.

ADAPTATEUR ❶



EXTENSIONS





Réf. 73750
290 - 330 mm

Réf.	Désignation	€
73722	Adaptateur type 1	54,95
73732	Rallonge d'antenne / 30 cm	97,95
73733	Rallonge d'antenne / 60 cm	139,95
73747	Rallonge d'antenne / 60 cm / fibres	122,95
73750	Support de rallonge d'antenne / inox	399,95

Terminaison de pataras / laiton

Destinées à être fixées à un pataras isolé. Il permettent une connexion étanche pour un câble à haute tension.



Réf. 25557	Pour câble 7,5 - 10 mm	€ 109,95
Réf. 25558	Pour câble 11 - 14 mm	€ 109,95



Connecteur N / Connecteur PL

Connecteur pour câble d'antenne ECOFLEX

Connecteur pour câble d'antenne ECOFLEX. Version N ou PL pour raccorder une antenne extérieure.

Réf. 73704	Connecteur PL	€ 11,95
Réf. 73703	Connecteur N	€ 12,95
Réf. 52662	Câble ECOflex €/m	€ 8,95

Passe-pont pour câble d'antenne

Diamètre de la platine : 45 mm.

- **G5 :** Câble de 6 mm de diamètre
- **G10 :** (RG58U) Câble de 10 mm (RG213). La livraison comprend le passe-pont avec un capuchon caoutchouc et un connecteur PL.
- **RA 138 :** Passe-câble / capot de rechange RA138 pour RA105.



Réf. 74450	Type G5	€ 34,95
Réf. 74451	Type G10	€ 37,95
Réf. 73789	Type RY 138	€ 6,95




Réf. 82001

Support d'antenne pour montage sur mât

Filetage 1" UNS. Fixation par 3 vis M4 de chaque côté (non fournie). Longueur ; 290 mm.

Réf.	Désignation	€
82001	Support d'antenne	99,95



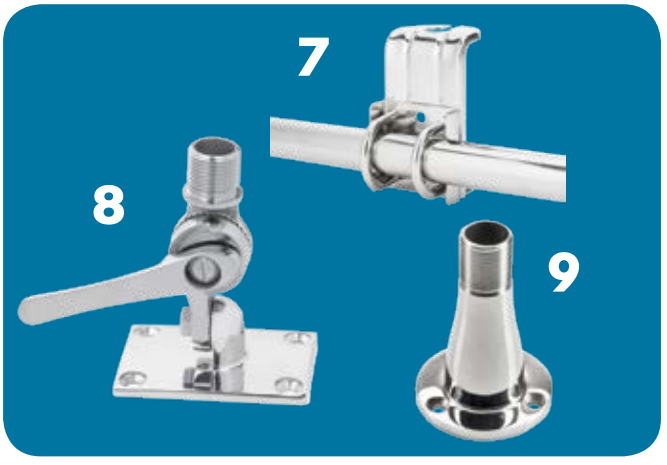

Supports et rotules d'antenne en plastique

Pour le montage sur balcon (22, 25 ou 30 mm) ou à plat-pont. Ils conviennent à toutes les antennes (VHF ou GPS) avec filetage standard 1"x14.

Réf.	Désignation	Installation	Type	€
73720	1. Embase d'antenne pivotante	Montage sur balcon		33,95
73719	2. Embase d'antenne	Montage sur balcon	Embase large	20,95
73725	3. Embase d'antenne en plastique	Montage sur balcon	Embase étroite	13,95
73728	4. Rotule	À visser		23,95
73731	5. Embase d'antenne en plastique	À visser		12,95
20811	6. Embase orientable	À visser		19,95

Supports d'antennes en inox

Pour montage sur un balcon ou sur une surface plane. Modèles fixes ou réglables. Conviennent aux antennes marines (VHF, GPS) avec un filetage 1"x14 UNF.

Réf.	Désignation	Installation	€
73727	7. Embase d'antenne pour balcon	Sur balcon	42,95
20810	8. Support d'antenne / orientable par levier	Sur pont	45,95
73794	9. Base d'antenne universelle / hauteur 100 mm	Sur pont	49,95

Antennes numériques NASHIRA et TALITHA / DVB-T2 / DAB
Les antennes NASHIRA et TALITHA DVB-T2 / DAB sont entièrement autonomes. Conçue avec des matériaux de grande qualité, elles offrent un design aérodynamique, une taille compacte. L'amplificateur intégré procède à tous les ajustements et accorde le signal d'entrée DAB au téléviseur pour garantir la meilleure réception. Ceci vous permet de profiter pleinement de votre émission TV favorite avec la qualité Full HD.

Caractéristiques :
NASHIRA :
Diamètre : 370 mm, Hauteur : 495 mm, Diamètre de la base 25 mm, Poids 75 g.
TALITHA :
Diamètre : 250 mm, Hauteur : 426 mm, Diamètre de la base 25 mm, Poids 405 g



Antenne TALITHA


Réf.	Désignation	€
74483	Antenne NASHIRA DVB-T2 et DAB	299,95
74484	Antenne TALITHA DVB-T2 et DAB	169,95
73020	Support en acier inox pour antenne V9112	54,95
74488	Etrier de mât pour antenne NASHIRA / inox	96,95
74485	Etrier de mât pour antenne TALITHA / inox	48,95
73108	Duplexeur d'antenne	22,95
74481	Câble radio AM / FM / 3,60 m	25,95

ANTENNE d'urgence gonflable

Antenne d'urgence VHF gonflable GALAXY INFL8
L'antenne d'urgence VHF gonflable peut être déployée en quelques instants en déclenchant la cartouche CO_2 intégrée ou gonflée à la bouche. Corps d'antenne de 1,6 m (5 pieds) pour 3 dB. Deux attaches velcro 600 mm et œillets pour différentes options de fixation. Connexion haute qualité et polyvalente. Connecteur PL-259 adapté au câble RG174 (diamètre 3 mm) de 6,3 m de long pour une connexion claire et fiable avec votre radio. Connectez l'antenne d'urgence GALAXY INFL8 de Shakespear à votre radio portable avec un connecteur d'antenne SMA (filetage extérieur/femelle) grâce à l'adaptateur SMA fourni (filetage intérieur/mâle). Les connecteurs sans soudure UHF servent à connecter l'antenne à votre câble VHF marine existant.



Réf. 73787 Antenne d'urgence VHF **€ 117,95**

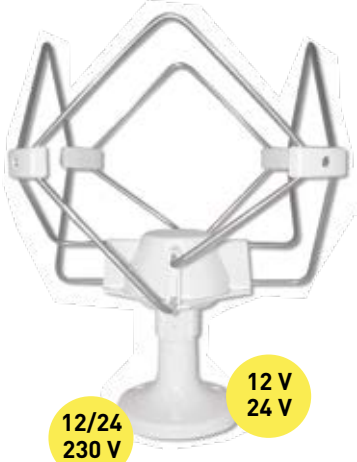

Amplificateur TV

OMNIMAX Antenne TV/FM
Que ce soit sur terre ou en mer, l'antenne OMNIMAX TV/FM a fait ses preuves depuis de nombreuses années. Cette antenne reçoit tous les signaux TV et FM disponibles. L'amplificateur 18 dB possède un réglage du gain qui assure une qualité d'image et de son optimale. Dispose d'un système de témoins à LED pour contrôler l'installation et l'alimentation. Fabrication résistante à l'eau de mer et aux intempéries. Livrée avec : 5 m câble de câble coaxial, 1 m de câble pour connecter l'amplificateur au téléviseur et le nécessaire de montage.


Caractéristiques techniques :
- Plage de fréquences : 10 - 860 MHz
- Déviation sur 360° : 0 dB
- Réglage de l'amplificateur 0 à 18 dB
- Tension : 12/24 V, 12/24 / 230V
- Consommation : 15 mA
- Plastique résistant aux intempéries

OMNIMAX / 12/24V
Réf. 73023 **€ 153,95**
OMNIMAX / 12/24V, 230V
Réf. 73024 **€ 178,95**

À PROPOS DES ANTENNES

Le format de base d'une antenne HF est un dipôle, mais sur un bateau, il s'agit d'un fouet ou d'un brin rayonnant vertical et le brin «manquant» (plan de sol) est compensé par l'électronique et la mise à la masse.
Sur des bateaux en acier ou en aluminium, la mise à la masse sur la coque est aisée. Sur les bateaux en fibre de verre ou en bois, il faut ajouter un système de mise à la masse pour que les récepteurs à ondes courtes, BLU et récepteurs NAVTEX fonctionnent.

Des plaques de masse en bronze poreux représentent le lien nécessaire entre l'installation à bord et l'eau. La surface de ces plaques est poreuse, ce qui amplifie la surface de contact avec la mer, et constitue ainsi le plan de sol.
Il est tentant d'utiliser des éléments en contact avec l'eau, comme des passe-coques de vannes, mais le courant qui passe est galvanique et les vannes évacuent l'eau, mais pas les parasites !
Il est préférable de se servir des boulons de quille si celle-ci n'est pas isolée.

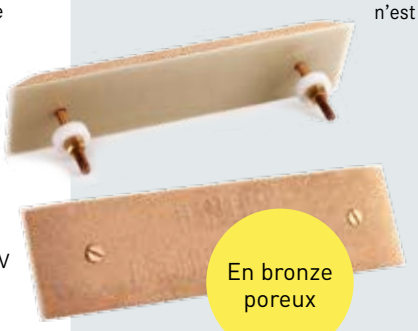

Plaques de masse
Plaques de masse pour assurer le bon fonctionnement des antennes radios. La matière en bronze poreux réalise un bon contact. Le fonctionnement de tous les récepteurs radio est amélioré, particulièrement sur les unités en polyester. Plusieurs modèles sont disponibles.


Réf. 93335	Ronde / Ø 128 mm	**€ 89,95**
Réf. 93336	Rectangulaire / 205 x 65 x 13 mm	**€ 99,95**
Réf. 93337	Rectangulaire / 300 x 80 x 13 mm	**€ 169,95**

Prix indicatifs

TV / FM
à Bord



Antenne ALYA DAB / FM / DVB-T2 GLOMEX
L'ALYA compacte de Glomex fournit une réception parfaitement claire des signaux DVB-2, DAB et FM, pour une longueur d'à peine 25 cm. Le répartiteur 2 voies inclus permet d'alimenter l'antenne et de connecter les appareils de réception.



Embase adaptateur RA358
Embase adaptateur GLOMEX RA358 , 5/8"x24 / 1"x14 pour antennes VHF

Réf.	Désignation	€
74496	Antenne ALYA DAB / FM / DVB-T2	99,95
74432	Embase adaptateur 5/8"x24	24,95

Antenne TV et FM



Antenne WAVE TV / FM SCOUT
Cette antenne TV / FM performante assure une réception parfaite des signaux TV et FM terrestres analogique et digitale à 360°. Son boîtier est étanche, résistant aux UV et ses dimensions compactes, seulement 105 x 200 mm (ØxH), en font l'antenne idéale pour tout les types de bateaux. L'amplificateur intégré garantit une qualité de réception des signaux TV polarisés horizontaux et verticaux inégalée. Livrée avec l'alimentation et une protection d'inversion de polarité, qui permet de connecter simultanément deux appareils, ex. : 2 x TV ou 1 x TV et 1 x radio FM. L'antenne peut être montée à même le pont ou bien sur un pied d'antenne de filetage 1"x14.

Réf.	Désignation	€
73028	Antenne WAVE TV / FM - SCOUT	87,95





Design Sharky

Antenne VHF MAKO GLOMEX
Parfaitement adaptée aux bateaux à moteur et aux embarcations de taille équivalente ainsi qu'aux bateaux semi-rigides de taille moyenne, l'antenne VHF marine MAKO de Glomex est dotée d'un boîtier durable et résistant et d'une portée d'environ 22km (12 milles). Un câble coaxial de 8 m (26') avec fiche PL est inclus dans le contenu de la livraison. Longeur: 140 mm.
Gain moyen: 3 dB.

Réf. 30985	Antenne VHF MAKO / blanche	€	74,95
Réf. 30986	Antenne VHF MAKO / noire	€	74,95



Filtre LTE pour antenne TV GLOMEX
Cette nouvelle antenne GLOMEX améliore design et performance tout en préservant ses caractéristiques. L'antenne TV AVIOR GLOMEX présente de grandes performances ! Cette antenne légère et compacte permet une excellente réception en bateau, même en navigation. Parfaite réception en polarisation verticale et horizontale. Le boîtier gère l'alimentaition et le partage TV.
Un boîtier optionnel complémentaire est requis pour alimenter deux téléviseurs simultanément.
Livrée avec 10 m de câble coaxial, 1,5 m de câble TV et une embase.

Gain moyen : 25 dB
Alimentation : 12 V
Diamètre : 100 mm
Hauteur : 210 mm

Réf. 73017	Antenne TV AVIOR GLOMEX / blanc	€	89,95
Réf. 73040	Antenne TV AVIOR GLOMEX / noir	€	99,95
Réf. 73108	Duplexeur d'antenne	€	22,95

1 - Antenne RA300 AIS/FME / 1,2 m GLOMEX
Très bonne antenne / AIS VHF avec un gain de 6 dB. Longueur: 1,2 m. Le connecteur FME est situé dans le socle de l'antenne. La base de l'antenne a un filetage de 5/83. Pour une utilisation sur voiliers ou bateaux à moteur.

Réf. 73759	Antenne AIS en fibre de verre	€	57,95

2 - Antenne VHF marine SQUATTY BODY SHAKESPEARE
Antenne VHF de haute qualité, légère, en acier inoxydable. La Shakespeare SQUATTY BODY se monte facilement sur le mât grâce au support en L fourni. Longueur : 91 cm. Puissance max. Puissance maximale : 50 W. Gain : 3 dB. Connexion : connecteur PL SO-239.

Réf. 73786	Antenne VHF marine	€	59,95





Pour écrans de 8“ - 12“

Supports pour écrans HELM POD SCANSTRUT
Support universel pour une fixation facile au poste de pilotage sans perçage. Pour traceurs de cartes, écrans radar, instruments et unités de commande de pilote automatique pour voiliers et bateaux à moteur. Convient à l‘installation d‘appareils électroniques marins de toutes marques et de tous modèles. Livré avec tous les joints nécessaires pour une installation parfaitement étanche. Disponible pour différentes tailles d‘écran ou pour les systèmes composés d‘un écran et d‘instruments (SPH-SYSTEM-W).
Couleur : blanc. Fabriqué en plastique.

Réf.	Désignation	Dim. lxHxP (mm)	Pour	€
93991	HELM POD SPH-8-W	324 x 228 x 167	max. 267 x 167 mm	**599,95**
93881	HELM POD SPH-9-W	374 x 243 x 167	max. 314 x 184 mm	**599,95**
93882	HELM POD SPH-13-W	409 x 287 x 167	max. 351 x 228 mm	**667,95**
93502	HELM POD SPH-SYSTEM-W	587 x 327 x 175	max. 525 x 269 mm	**799,95**

SUPPORTS D‘INSTRUMENTS



Pour écrans de 13“

Socle avec articulation à rotule, pivotant et orientable, avec dispositif de blocage.

Supports pour écrans DECK POD SCANSTRUT
Le support DECK POD permet d‘installer des traceurs de cartes, des écrans radar, des instruments et des unités de commande de pilote automatique sur les voiliers et les bateaux à moteur. Il convient aux écrans jusqu‘à 13 pouces et est livré avec tous les joints nécessaires pour une installation étanche. Grâce à sa base pivotante et inclinable, le support peut être réglé à l‘angle de vision optimal, puis facilement verrouillé. Le DECK POD peut être fixé au plafond ou au poste de pilotage. Le DECK POD est livré non découpé en standard et vous pouvez le découper à votre guise.
Matériau : plastique, couleur : blanc.

Réf.	Désignation	€
93999	DECK POD SPD-13-W	**769,95**

Support de radar / d‘antenne satellite APT-150-01 POWER TOWER SCANSTRUT
Le support Scanstrut APT-150-01 PowerTower est conçu pour soutenir un radar ou une antenne satellite KVH sur le roof de votre bateau à moteur. Ce support en aluminium offre une ouverture dégagée sur l‘horizon, ce qui vous permet d‘obtenir la meilleure performance possible de la part de votre radar ou de votre antenne satellite, quelles que soient les conditions.



Réf. 29611	Support de radar APT-150-01	**€ 519,95**
Réf. 29612	Support de feu pour APT-150-01	**€ 289,95**



Compatibilité :

B&G / SIMRAD / LOWRANCE :
3G, 4G, HALO20, HALO20+, HALO24, DX45
RAYMARINE : Quantum, Quantum 2, RD418D, RD418HD, RD424D, RD424HD, RD218
GARMIN : Fantom 18, GMR18 (HD), GMR18x (HD), GMR24 (HD), GMR24x (HD), GMR40, Fantom 24
KVH : TracVision M2, M3, TV3, V3, TracPhone V3-HTS

SCANSTRUT



Support d‘antenne Starlink SCANSTRUT
Le support Scanstrut Aluminium 8° Wedge est la solution idéale pour installer votre antenne haute performance Starlink sur un bateau. Ce support polyvalent vous offre une flexibilité maximale. Il peut être utilisé comme support angulaire autonome ou être combiné avec une multitude de supports SCANSTRUT, tels que la gamme modulaire Dual PowerTower et les fixations de mât SC103/4.

Réf.	Désignation	€
31506	Support d‘antenne SC-SL-01	**355,95**

Prix indicatifs

WORLD FAMOUS WINDEX MADE IN SWEDEN

Girouette WINDEX

Girouette WINDEX, très légère et précise. Deux repères ajustables. Cette girouette est une référence depuis de nombreuses années. Elle est très appréciée des régatiers. Un revâtement réflécissant sur la face inférieure facilite la lecture de nuit.

Disponible en plusieurs tailles :

- **WINDEX 10** pour dériveurs et petit bateaux : 250 mm
- **WINDEX 15** 380 mm
  Une lampe est dispoble en option. La pale et disponible en pièce détachée.
- **WINDEX XL** 580 mm
  Pour mât de plus de 21 m
  Une lampe est disponible en option.


L'ORIGINAL !



Contenu de la livraison :





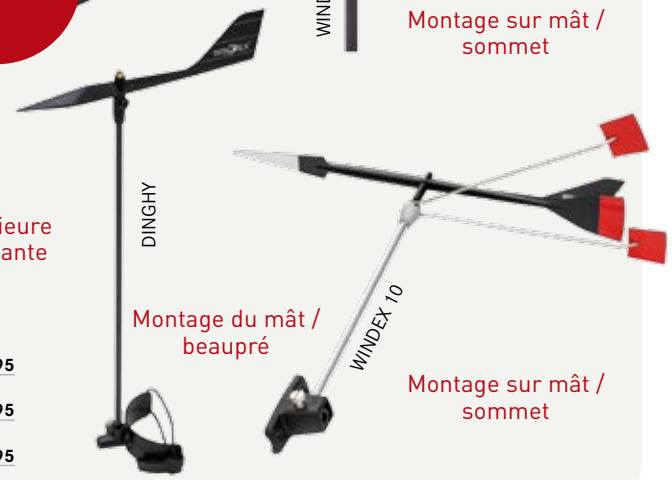


WINDEX 10 / 250 mm
Réf. 13393 **€ 34,95**
WINDEX 15 / 380 mm avec BirdSpike
Réf. 33804 **€ 54,95**
WINDEX 6 DINGHY 7 150 mm
Réf. 29229 **€ 26,95**
WINDEX XL / 580 mm
Réf. 24334 **€ 149,95**
Réf. 30350 **€ 17,95**
Lampe LED pour WINDEX 10/15
Réf. 21259 **€ 29,95**

Pale de rechange pour WINDEX 10
Réf. 20101 **€ 27,95**
Pale de rechange pour WINDEX 15
Réf. 20100 **€ 35,95**
Pointe anti-oiseau pour WINDEX 15
Réf. 30350 **€ 17,95**

Mini girouettes de hauban PFEIFFER MARINE

Mini girouettes Pfeiffer Marine à monter sur les haubans. Rouge ou vert.

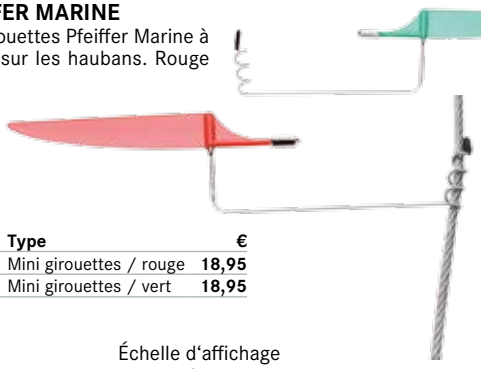

Réf.	Type	€
12128	Mini girouettes / rouge	18,95
12129	Mini girouettes / vert	18,95



Réf. 13396




Réf. 13400

Manche à air

Manche à air avec armature inox et étrier pour un montage sur plan verical. Deux modèles : diamètre de 60 ou 100 mm

Réf.	Désignation	€
13396	Manche à air 60 mm	20,95
13400	Manche à air 100 mm	22,95



Échelle d'affichage avec 4 plages :
1 : 0-120 km/h
2 : 0-12 Beaufort
3 : 0-35 m/sec.
4 : 0-70 nœuds



Anémomètre à main WP 4A

Anémomètre à main WP 4A gradué en km/h, Beaufort, m/sec. et noeuds. Livré avec un capot de protection pour les godets.

Réf.	Désignation	€
12684	Anémomètre à main	199,95
12685	Godets de remplacement	14,95

Anémomètre à main WINDBOSS

L'anémomètre à main WINDBOSS possède 4 godets et fournit des relevés précis de la vitesse du vent et de la température extérieure. Options de présentation à l'écran: Unités : Beaufort, Nœuds, m/s, km/h ou Mph. Force du vent : en temps réel, maximum, moyen. Plage de vent 0,7 - 42,0 m/s. Plage de température : de -20 à +50°C. Précision : +- 1,5°.



Réf.	Désignation	€
25871	Anémomètre à main WINDBOSS	69,90



Girouette en tissus à spi

Girouette en tissus à spi avec hampe inox de 4 mm et fixation verticale. plusieurs tailles sont disponibles.

Réf.	Désignation	€
13404	Longeur tissu 100 mm	10,95
13405	Longeur tissu 125 mm	11,95
13406	Longeur tissu 150 mm	15,95
13407	Longeur tissu 200 mm	13,95

Système hifi marine MS-RA210 FUSION

Avec le FUSION MS-RA210 vous pouvez écouter la musique depuis votre smartphone grâce à la connectivité Bluetooth. La fonction DSP optimise le son produit par les amplificateurs et enceintes FUSION. Le DSP FUSION produit un son de grande qualité dans n'importe quel environnement, et indépendamment du volume. Vous pouvez créer des profils de sons optimisés pour chaque zone à l'aide de l'application sur téléphone. Deux zones audio indépendantes sont disponibles (basses, balance, etc.)



IPX7

Réf.	Désignation	€
26056	MS-RA210	464,95

MUSIQUE à bord

MS-RA70N FUSION

Le MS-RA70N est équipé d'un écran LCD 128 x 64 qui affiche clairement les informations des stations de radio ou des artistes. La radio peut contrôler deux zones de haut-parleurs séparément et dispose d'interfaces Bluetooth et NMEA2000, pour diffuser facilement votre musique préférée. Dimensions extérieures (LxH) : 188 x 60 mm, dimensions d'encastrement (LxHxP) : 161 x 50 x 110 mm.

Réf.	Désignation	€
20993	MS-RA70N / NMEA2000	404,95

IPX7



IPX6/7

Radio marine MS-RA60 FUSION

Le MS-RA60 dispose d'un écran de 2,3 pouces, d'une connectivité avancée et d'un amplificateur de classe D. Grâce à la technologie Bluetooth et ANT, la radio peut être utilisée également être commandée via un smartphone ou une montre Garmin. En outre, deux zones de haut-parleurs peuvent être commandées séparément l'une de l'autre. Sources audio : AM/FM, DAB(+), Bluetooth et AUX. Puissance de crête : 180 W. Étanche selon IPX6/7. Dim. (l x h x p) : 157 x 68 x 103 mm. Au choix, sans haut-parleurs, avec haut-parleurs standard MS-EL651W ou avec MS-EL651SPG y compris l'éclairage LED.

Réf.	Désignation	€
29328	MS-RA60	289,95
33393	MS-RA60 / avec haut-parleurs standard EL-F653W	359,95
33394	MS-RA60 / avec haut-parleurs LED EL-F653SPG	359,95

Utilisable via smart-phone !



TABLEAU DE COMPARAISON

Type	MS-RA70N	MS RA-210	MS RA-770	MS RA-60
Technologie Multi-Zone	2 zones	2 zones	4 zones	2 zones
Bluetooth	+	+	+	+
NMEA 2000	+	+	+	-
WiFi	-	-	+	-
Ethernet	-	-	+	-
DAB+	en option : DAB-100A	en option : DAB-100A	en option : DAB-100A	integrée
Traitement signalisation digital (DSP)	-	+	+	-
Puissance	200 W	200 W	280 W	180 W
L x H	188 x 60 mm	157 x 68 mm	192 x 82 mm	135 x 52 mm
Installation L x H x P	161 x 50 x 110 mm	130 x 50 x 105 mm	164 x 50 x 100 mm	157 x 68 x 103 mm



FUSION

Toute l'assortiment de FUSION :
www.svb-marine.fr



Module DAB MS-DAB100A FUSION

Avec l'antenne DAB, Séries 70, 650 et 750 les ondes peuvent être facilement captées sur les radios DAB avec un son parfait. L'envoi inclus l'antenne et un support d'installation. Dim. : Module: 6 x 6.5 x 2.1 cm. Antenne: Hauteur: 24.8, max. diamètre: 11 cm

Réf.	€
20979	145,95



Commande déportée MS-ERX400 FUSION

La télécommande fixe Apollo ERX400 de FUSION est dotée d'un écran de 2,7 » et offre une solution élégante et compacte pour le contrôle audio à bord. Avec des fonctions innovantes telles que le contrôle indépendant du volume pour différentes zones et une protection robuste conforme aux normes True Marine, elle constitue le choix idéal pour un contrôle convivial et fiable de l'ensemble du réseau stéréo Apollo. Le câble Ethernet fourni permet une mise en réseau facile.

Réf.	Désignation	€
33395	Commande déportée MS-ERX400	289,95



Commande déportée sans fil MS-ARX70 FUSION

La télécommande sans fil est équipée d'un ruban adhésif au dos et peut être collée sur n'importe quelle surface plane. La télécommande offre ainsi d'innombrables possibilités de montage pour la commande de vos systèmes de divertissement FUSION. Il ne vous reste plus qu'à appuyer sur « Play » pour profiter de votre musique. La télécommande radio ARC est résistante aux UV et étanche selon IPX6 et IPX7. C'est pourquoi vous pouvez également monter la télécommande sur la plateforme de bain ou le tableau arrière et la commander depuis l'eau. Distance max. Distance maximale : 10 mètres.

Réf.	Désignation	€
25297	MS-ARX70B / noire	87,95
25298	MS-ARX70W / blanc	87,95

Prix indicatifs



Système multimédia marine Apollo MS-RA770 FUSION

Le nouveau modèle Marine Entertainment Radio MS-RA770 de la gamme Apollo de chez FUSION, offre une qualité de son optimale, souplesse d'utilisation et confort. La modernisation de ses fonctions permet de connecter et de contrôler 12 paires de hauts parleurs séparément. Interfaces : Bluetooth, WiFi, NMEA2000, Ethernet RJ45 et USB. La radio MS-RA770 peut être utilisée de manière autonome. Cependant, il est aussi possible de la connecter à plusieurs radios MS-SRX400 via WLAN ou Ethernet Rj45.

Réf.	Désignation	€
24566	APOLLO MS-RA770	**775,95**



1. Série XS

2. Série EL avec RGB



Radio marine Apollo MS-RAS670 avec NMEA2000 FUSION

L'APOLLO MS-RA670 est équipé d'un écran LCD couleur de 2,7 pouces. La radio marine offre un son professionnel parfaitement adapté et est conçue pour contrôler séparément jusqu'à trois zones de haut-parleurs. En plus du Bluetooth et du NMEA2000, le MS-RA770 dispose d'une interface WiFi qui permet une haute qualité audio avec un transfert de données plus rapide. Dimensions extérieures (l x h) : 157 x 68 mm. Dimensions d'encastrement (LxHxP) : 130 x 49 x 102 mm.

Réf.	Désignation	€
30584	APOLLO MS-RA670	**599,95**



3. Série XS avec RGB

1. Haut-parleurs série XS FUSION

Les puissants haut-parleurs de la série XS convainquent par la qualité habituelle de FUSION et conviennent parfaitement aux exigences particulières du domaine marin. Grâce à leur construction robuste (classe de protection IP65), les haut-parleurs peuvent être installés aussi bien à l'intérieur que sur le pont. Les cônes de haut-parleurs et les tweeters adaptés aux conditions de la marine vous offrent un son de haute qualité à n'importe quel volume. Ils sont livrés par paire.

Réf.	type	Ø ext.	profondeur d'install.	Alim.	€
27140	XS-F40CWB	135 mm	54 mm	120 W	**114,95**
27141	XS-F65CWB	177 mm	67 mm	200 W	**164,95**
27142	XS-F77CWB	196 mm	77 mm	240 W	**194,95**

2. Haut-parleurs série EL-sport / éclairage RGB FUSION

Ces paires de haut-parleurs 6,5" de FUSION sont éveloppés pour les conditions en mer, ils convainquent par leur robustesse, leur flexibilité et leur qualité certifiée selon ISO12216. Puissance continue : 20 W. Puissance de crête : 80 W. Couleur : gris.

Réf.	Désignation	€
33390	EL-sport / éclairage RGB	**124,95**
33391	EL-sport / sans éclairage	**109,95**

3. Haut-parleurs série XS avec éclairage LED FUSION

Les puissants haut-parleurs de la série XS ne convainquent pas seulement par leur son exceptionnel. Ils sont parfaitement adaptés aux exigences particulières du milieu marin et, grâce à leur éclairage RVB intégré, qui fait briller les haut-parleurs de différentes couleurs, ils constituent un point fort visuel. Grâce à leur construction robuste (classe de protection IP65), les haut-parleurs peuvent être installés aussi bien à l'intérieur que sur le pont. La télécommande MS-RGBRC disponible en option permet de régler les couleurs individuellement.

Réf.	Type	Ø ext.	Ø découpe	profondeur d'inst.	Alim.	€
27143	XS-F65SPGW	177 mm	135 mm	67 mm	200 W	**209,95**
27144	XS-F77SPGW	196 mm	162 mm	77 mm	240 W	**249,95**
27149	Télécommande MS-RGBRC					**53,95**





Amplificateur signature marine FUSION

La technologie d'amplification de classe D très efficace offre une puissance de crête élevée tout en consommant moins de courant qu'un amplificateur de classe AB standard. Le résultat est une qualité audio unique. Afin d'être armés pour les exigences à bord, les circuits imprimés sont traités avec un vernis de protection. De plus, le dissipateur thermique est fabriqué en alliage d'aluminium sous la forme d'un boîtier unique moulé sous pression. La disposition de l'aileron, spécialement adaptée et calculée, augmente la surface du dissipateur et optimise la dissipation de la chaleur. Tous les composants sensibles du panneau de commande, tels que les connexions de câbles, les interrupteurs et les régulateurs, sont parfaitement protégés par le couvercle fabriqué en acier inoxydable poli miroir.

Réf.	Désignation	€
33392	Amplificateur marine / 4 canaux / 1400 watts	**459,95**
27150	Amplificateur marine / 5 canaux / 1600 watts	**629,95**

Caissons de basse Signature série 3i SG-103W FUSION

Ce subwoofer transforme votre système audio embarqué en une expérience sonore complète. La puissance de crête élevée de 600 watts et le grand diamètre de la bobine mobile augmentent la puissance et l'efficacité du subwoofer et vous fournissent des basses fréquences de haute qualité pour un plaisir sonore optimal. De plus, le cône en polypropylène permet, grâce à l'amortissement propre et à la reproduction des basses, d'obtenir un son grave bien défini. En outre, les subwoofers sont basés sur la philosophie de conception True Marine de FUSION. Cela signifie que le subwoofer a été conçu et construit pour les environnements marins difficiles. Couleur : blanc. Taille du haut-parleur : 10 pouces.

Réf.	Désignation	€
27148	Caisson de basse	**285,95**

COMPAS POUR **VOILIERS**



Contest 130

1

★★★★★

PLASTIMO

1. Compas CONTEST 130 PLASTIMO

Diamètre de la rose : 130 mm. Convient aux bateaux jusqu'à 12 mètres environ (voilier ou à moteur). Graduation par pas de 5° et double éclairage pour une lecture de nuit depuis le cockpit ou à l'intérieur. 3 alidades et graduation de gite jusqu'à 45°. Livré avec un cache. Diamètre extérieur : 138 mm. Diamètre d'installation : 115 mm. Le cache est disponible en pièce détachée.

Réf. 73443	CONTEST 130	**€ 252,95**
Réf. 10442	Cache-soleil	**€ 9,80**



3

3. Compas 125T SILVA

Ce compas a été conçu pour répondre à la demande de nombreux skipper. Sa rose est précise et stable, même à la gîte. La longueur de l'alidade empêche les erreurs de paralaxe et les deux alidades latérales restent toujours à leur position de lecture même par mer agitée. Un compensateur peut être ajouté. L'éclairage est abrité dans les capot de protection. Èclairage rouge. 12 V. Un compensateur et un compensateur D. Rose 125 mm. trois alidades jaunes sur cardan. Fût compris (montage sur colonne de barre). Diamètre 175 mm.

Réf.	Désignation	€
20906	Compas 125T	**329,95**

2. Compas CONTEST 101 PLASTIMO

Compas PLASTIMO CONTEST 101 lisible depuis le cockpit et la cabine grâce à un système de montage exclusif. La découpe d'installation correspond à celle de l'ancien modèle Contest 100. L'installation se fait sur une cloison dont l'angle à la verticale n'excède pas 7°. Double graduation de la rose de 100 mm de diamètre. Graduation d'angle de gite sur la face-avant. Eclairage intégré. Compensateur en option. Livré avec cache-soleil. Le CONTEST 101 est disponible en plusieurs coloris de boîtier et avec toujours une rose rouge.



cache-soleil

2

Réf.	Désignation	€
82247	CONTEST 101 / noir	**207,95**
82249	CONTEST 101 / blanc	**207,95**
10441	Cache-soleil	**16,95**
82250	Compensateur	**23,95**

COMMENT CHOISIR LE BON COMPAS POUR SON BATEAU

Le compas est un instrument de navigation primordial qui doit être très précis dans toutes les conditions météo rencontrées et dont la précision ne doit pas être altérée par les niveaux de température et de vibrations. Les contraintes sont différentes pour les bateaux à moteur et les voiliers, en termes d'angles de gîte et d'absorption des chocs. La capacité de la rose à absorber les chocs est un critère de qualité à considérer lors du choix d'un compas.

Sur un **bateau à moteur**, il faut un compas qui supporte les mouvements brutaux et les impacts sur une mer formée. Les compas remplis d'un liquide prévu à cet effet conviennent. Prêtez aussi attention à ce que les alidades restent en position perpendiculaire à la rose pour assurer la lecture par forte gîte. Trois alidades à 45° permettent une lecture à partir de tous angles.

Le cardan est particulièrement important sur **un voilier**. Il faut que la rose reste le mieux possible à l'horizontale tandis que le bateau navigue à la gîte. Quant à la graduation, un pas de 5° sur une rose conique assure une lecture précise, même dans de mauvaises conditions. Généralement, les compas sont équipés de leur propres compensateurs intégrés. Si vous prévoyez des navigations nocturnes, choisissez un compas muni d'un éclairage intégré.



4 - Compas OLYMPIC 135 PLASTIMO

Le compas OLYMPIC 135 dispose d'une rose apparente de 130 mm de diamètre. Il convient aux voiliers et aux bateaux à moteur de plus de 9 m. La rose des vents graduée à 5° est éclairée. Ainsi, le compas peut être lu même dans l'obscurité. Lorsqu'il n'est pas utilisé, le compas se ferme facilement. 3 traits de navigation et gnomomètre intégré jusqu'à 45°. Montage : montage encastré sur une surface horizontale. Approbation SOLAS-MED 96/98. Le compas noir dispose d'une rose noire. Le compas blanc dispose d'une rose rouge.



Réf.	Désignation	Boîtier	€
31427	Compas OLYMPIC 135	blanc	**289,95**
32298	Compas OLYMPIC 135	noir	**289,95**



5



V-FINDER

4. Compas de relèvement V-Finder AUTONAUTIC

Le compas V-Finder d'Autonautic est parfait pour les régatiers et toutes les activités nautiques. Anti-choc, étanche et résistant au sable ! Une bague permet de mémoriser un cap ou un relèvement. Angle de visée : 30°. Poids : 90 g.

Réf. 81235	Compas de relèvement V-Finder	**€ 81,95**

Prix indicatifs



Offshore 135 noir

Capot articulé pour protection

Etrier

Certifié SOLAS



Compas OFFSHORE 135 PLASTIMO

Compas pour bateaux à moeurs de plus de 9 m. Ce compas supporte les grandes vitesses et les mouvements brutaux.Diamètre de la rose : 135 mm. Disponible en version à encastrer ou sur étrier. Capot articulé composé de 3 éléments. Compensation. Eclairage (12/24 V). Diamètre d'installation : 120 mm. Profondeur d'installation : 42 mm.

Réf.	Désignation	Boîtier	€
81210	Compas OFFSHORE 135	blanc	**312,95**
81211	Compas OFFSHORE 135	noir	**312,95**
81212	Etrier pour OFFSHORE 135	blanc	**51,95**
81213	Etrier pour OFFSHORE 135	noir	**52,95**

Compas de route sur étrier

Compas de route moderne, sur étrier (fourni) pour bateaux à moteur ou voiliers. Rose conique. Eclairage 12/24 Volts. Graduation par pas de 5°. Hauteur : 150 mm, largeur : 136 mm, diamètre : 85 mm, couleur : noir.

Réf.	Désignation	€
50322	Compas de route sur étrier	**174,95**



Idéal pour les petits bateaux !

Compas IRIS 100 PLASTIMO

Compas IRIS 100 pour utilisation universelle. Il convient particulièrement comme compas secondaire sur une grande unité ou compas principal sur un petit bateau. Habillage caoutchouc pour la protection contre les chocs et flottant. Diamètre de la rose : 75 mm. Cardan complet et deux alidades. Disponible avec ou sans éclairage. Le socle est disponible en pièce détachée.

Réf.	Désignation	€
82245	Compas IRIS 100	**109,95**
82244	Compas IRIS 100 / avec éclairage	**142,95**
82243	Socle pour IRIS 100	**15,95**

COMPAS POUR **BATEAUX À MOTEURS**



Compas marine C3

Compas pour montage en console sur les petits bateaux. La rose est lisible avec précision avec un angle de gite jusqu'à 30° et de nuit avec l'éclairage intégré. Les reflets sont évités par le cache partiel permanent. Température de fonctionnement : -20° à +60°. Hauteur : 55 mm. Largeur : 104 mm. Les vis amagnétiques de montage sont fournies.

Réf.	Désignation	€
81228	C3 / blanc	**69,95**
81229	C3 / noir	**69,95**



Compas EXPLORER B-51 RITCHIE

Compas EXPLORER B-51 idéal pour petits bateaux. l'EXPLORER™ B-51 a une rose de 70 mm. Pare-soleil articulé et éclairage vert assurent une bonne lecture jour et nuit. Compensateur intégré. Le support accepte un orientation ajustable.

Dimensions :
hauteur 102 mm / 119 mm,
largeur 116 mm.

Réf.	Désignation	€
64743	EXPLORER B-51	**124,95**



Compas SP sur fût AUTONAUTIC

Compas à installer sur colonne de barre ou à plat pour petits bateaux à moteur ou voiliers (6 à 12 m). La lecture directe est facile sur une rose de 100 mm de diamètre. Livré avec compensateurs et éclairage.

Diamètre extérieur : 150 mm
Hauteur : 140 mm

Réf.	Désignation	€
81230	Compas SP	**249,95**



Compas de relèvement IRIS 50 PLASTIMO

Ce compas IRIS 50 est la démonstration qu'un bon compas de relèvement n'est pas nécessairement couteux. Avec une membrane de haute qualité et un prisme inclus, le compas IRIS 50 fournit des informations précises de position et optimise les relèvements.
Précision : <1°.
Disponible en jaune ou bleu.

Réf.	Désignation	€
82246	IRIS 50 / jaune	**83,95**
82251	IRIS 50 / bleu	**83,95**

Compas 70UN/70UNE SILVA

Compas SILVA70UN/70UNE pour petites embarcations. Différentes possibilités de montage. Avec un second support ce compas peut servir sur deux positions. Ce compas est livré avec un socle. Socle suplémentaire vendu séparément. GARMIN (SILVA) 70 UN : noir et sans éclairage. GARMIN (SILVA) 70 UNE : noir et blanc et avec éclairage.



SILVA 70 UNE avec éclairage



SILVA 70 UN

Réf.	Désignation	€
12924	Compas de relèvement SILVA 70UN	97,95
78234	Compas de relèvement SILVA 70UNE	127,95
78235	Socle suplémentaire pour compas 70UN/70UNE	19,95



125 FTC

Compas 125FTC / noir

Ce compas a spécialement été conçu pour répondre aux exigences des skippers. Sa rose est résistante et permet une lecture extrêmement précise et fiable, quel que soit l'angle de gîte. La longue aiguille centrale permet d'éviter les erreurs de parallaxe et les lignes de foi jaunes et équilibrées conservent leurs positions, même par mauvais temps. Il est possible d'ajouter un compensateur pour les erreurs d'angles de gîte. L'éclairage est intégré dans le boîtier de protection ajustable.

Réf.	Désignation	€
26200	Compas 125FTC / noir	329,90

SILVA



100BC

Compas 100BC SILVA

Compas inclinable pour bateaux à moteur. Lignes de foi jaunes et rose supportant un angle de gîte de 30°. Le compas 100BC est livré avec un étrier pour un montage horizontal, vertical ou fixé au plafond. Avec compensateur et éclairage intégrés. Diamètre apparent de la rose : 100 mm. Angle de gîte max : 30°.

Réf.	Désignation	€
27234	Compas 100BC	198,95



70P

Compas mural 70P

Le compas mural 70P Silva est idéal pour les petits navires. Il offre précision et stabilité. Angle de gite maximum : 30°. Diamètre de la rose du compas : 70 mm.

Réf.	Désignation	€
81231	Compas mural 70P	92,95



Compas 85E SILVA

Le Silva Compass 85 est idéal pour les petits bateaux rapides. Grâce à son éclairage intégré, il peut également être utilisé pour la navigation de nuit. Grâce à l'excellent amortissement de la rose des vents, le modèle 85 est adapté aux vitesses élevées et aux conditions difficiles. La construction à base plate permet une installation affleurante sans avoir à percer de grands trous dans le bateau. Supporte un gite une gîte jusqu'à 25°.



Mode nuit

Réf.	Désignation	€
81895	Compass 85E / noir / blanc	97,95
81896	Compass 85E / chromé	109,95

Compas 100P SILVA

Le compas à montage sur cloison 100P de Silva est idéal pour les voiliers. Ce compas offre une précision et une stabilité maximales dans toutes les conditions. Lisible de face et d'en haut, il est idéal pour le montage sur mât grâce à son angle de gîte de 30° et ses trois traits de barre. Éclairage : en option. Diamètre apparent de la rose du compas : 100 mm.



Réf.	Désignation	€
81887	Compas 100P / noir	146,95
81898	Eclairage pour compas 100P	32,95

Compas 100B/H SILVA

Les compas à montage sur cloison 100 B/H et 102 B/H sont conçus pour une gîte maximale de 45 ° et disposent de barres de direction à cardan. Ils conviennent donc parfaitement aux voiliers. Avec éclairage intégré. Diamètre apparent de la rose des vents : 100 mm.



102 B/H

Réf.	Désignation	€
26199	Compas 100 B/H	184,90
27235	Compas 1002 B/H	167,95

Prix indicatifs

STEINER
Nothing Escapes You

PRIX TOP

Jumelles NAVIGATOR 7 x 50c / avec compas STEINER
Faites l'expérience d'une clarté et d'une précision inégalées en explorant la beauté de l'eau. Avec un grossissement de 7x et un diamètre de lentille de 50 mm, elles offrent une vision exceptionnelle dans toutes les conditions d'éclairage. La technologie innovante Autobright ajuste automatiquement la luminosité pour que vous obteniez toujours des images claires et contrastées, que ce soit en plein soleil ou avec des reflets éblouissants sur l'eau.

Réf. 96166
NAVIGATOR AUTOBRIGHT 7 x 50c avec compas



Réf. 96166

seulement
499,95 €*
Dans la limite des stocks disponibles !

Tous les prix : svb-marine.fr

COMMANDER
UNBEATEN LEGEND



Réf. 96159

- SYSTÈME DE MISE AU POINT AUTOMATIQUE
- ÉTANCHE JUSQU'À 10 M
- COMFORT BALANCE SYSTEM
- OCULAIRE À MÉMOIRE
- CHAMP DE VISION XL DE 140M
- REVÊTEMENT DIAMOND MARINE

La livraison comprend : un étui rigide, une ceinture rembourrée et flottante, une bandoulière en néoprène Clic-Loc, une housse de protection contre la pluie et des capuchons de protection pour les lentilles.

Jumelles COMMANDER 7 x 50 / nouvelle version STEINER
La légendaire série COMMANDER allie une optique haute définition à une fonctionnalité et une précision maximale. Elle est désormais dotée d'un nouveau boîtier confortable avec un système à pont ouvert qui permet de l'utiliser d'une seule main. L'optique améliorée minimise la lumière parasite et fournit des images d'une grande netteté avec des contours clairs en très haute résolution. Grâce au traitement Diamond Marine, des valeurs maximales de transmission de lumière, de netteté et de contraste sont garanties même dans des conditions d'éclairage difficiles. La fonction Sports-Auto-Focus évite de devoir refaire la mise au point et fournit toujours une image nette, de 20 m à l'infini, avec une brillance 3D et un grossissement de 7 fois.



Réf. 96160

Réf. 96160 COMMANDER 7x50 - **NOUVEAU** - sans compas
Réf. 96159 COMMANDER 7x50 - **NOUVEAU** - avec compas

NAVIGATOR







Réf. 96164 NAVIGATOR 7x30c avec compas
Réf. 96165 NAVIGATOR 7x30 sans compas

Réf. 96162 NAVIGATOR 7x50c avec compas
Réf. 96163 NAVIGATOR 7x50 sans compas

Jumelles NAVIGATOR 7 x 30 / nouvelle version STEINER
Une robustesse légendaire et une technologie innovante. L'optique à haut contraste avec mise au point automatique fournit des images lumineuses et contrastées, une grande netteté des contours et des expériences visuelles 3D brillantes avec un rendu naturel des couleurs.

- Manipulation sûre d'une seule main
- Compas absorbant les chocs, précis et boussole éclairée
- Système Open-Bridge : le nouveau « pont ouvert » du Navigator simplifie considérablement la manipulation sur le pont.
- Champ de vision de 128 m à 1000 m
- Étanche jusqu'à 5 m
- Poids de 530 g
- 10 ans de garantie



La livraison comprend : un étui rigide, courroie de transport en néoprène ClicLoc, capuchon de protection contre la pluie et capuchons de protection de l'objectif.

Jumelles SEATEC

avec compas analogique






Avec les jumelles SEATEC TARGET, vous avez toujours une bonne vue ! Que ce soit sous le soleil ou sous la pluie, grâce à un revêtement en caoutchouc robuste, les jumelles conservent une bonne prise même dans des conditions humides et sont également protégées à l'intérieur contre la pénétration de l'eau ou de l'humidité par un remplissage d'azote, qui crée une pression interne dans les jumelles. L'optique entièrement recouverte permet toujours d'obtenir une qualité d'image nette et très contrastée, même dans de mauvaises conditions météorologiques. Le réglage de l'oculaire unique permet un réglage dioptrique individuel. Les jumelles ont également une échelle permettant de déterminer rapidement l'altitude et la distance.
Contenu de la livraison :
jumelles TARGET, sangle de transport, sac de transport en nylon avec compartiments de rangement, chiffon de nettoyage.

FACTEUR DE GROSSISSEMENT

Un fort grossissement (par exemple, 16x) peut présenter un intérêt, mais il est difficile d'obtenir une image stable pendant une longue observation. Pour une utilisation en mer, ce sont les jumelles 7x50 qui sont adoptées et qui ont fait leurs preuves. Il s'agit donc d'un facteur de grossissement de 7x, ce qui signifie que l'observateur perçoit un objet placé à 70 mètres comme s'il n'était qu'à 10 mètres. Il apparaît donc 7 fois plus près. Le second chiffre, 50, indique le diamètre de l'objectif exprimé en millimètres.





Compas analogique

Cache caoutchouc





Compartiment de la batterie

Connecteur pour trépied

★★★★★

Client Oliver C. : Je suis entièrement satisfait de ces jumelles. Bonne netteté, bon champ de vision, luminosité suffisante, excellente prise en main et finition. Dans l'ensemble, je recommande clairement cet achat.

SEATEC®

Caractéristiques :

- Optique : Porro
- Grossissement : 7 x
- Diam. de lentille : 50 mm
- Etanche avec remplissage à l'azote
- Corps robuste recouvert de caoutchouc
- Mise au point sont individuelle
- Cache caoutchouc
- Couronne pour évaluation de la distance
- Connecteur pour trépied
- Compas analogique avec réticule

Type	SEATEC TARGET 7x50 compas analogique
Optique / groissement	Porro / 7 x
Diamètre de lentille	50 mm
Réglage	oui / réglage dioptrique individuel
Zone visible à 1000 mètres	124 m
Compas	oui / analogique avec réticule
Etanche / remplissage à l'azote	oui / oui
Dimensions / poids	147 x 207 x 75 mm / ca. 865 g
Piles requises	2x LR43 / 1,5 V (inclus)
Réf. / €	20793 / **€ 179,95**



Prix indicatifs



FUJINON

Compas avec éclairage et réticule !



Jumelles avec compas WPC-XL / 7x50 FUJINON

Jumelles FUJINON WPC-XL / 7x50, compactes et puissantes avec compas éclairé Suunto. Un équipement tous temps grâce à un boîtier en polycarbonate étanche et anti-chocs. Un excellent rapport qualité-prix pour cet article très populaire.
Poids : seulement 880 g, 100% étanche, flottantes, compas haute précision avec éclairage, intensité lumineuse : 51, champs d'observation : 118 m à 1000 m, courroie flottante, dimensions : 184 x 194 mm.

Note : l'éclairage du compas nécessite deux piles bouton LR43 (fournies). Des piles de rechange sont également disponibles sur notre site LR43. Attention à placer les piles avec précaution et à respecter la polarité.

Réf. 88550	Jumelles avec compas WPC-XL / 7x50 FUJINON	**€ 299,95**
Réf. 75321	Batterie LR 43 / simple	**€ 3,50**

SEATEC



Jumelles marine 7x50

Idéales pour débuter ou comme paire de jumelles de secours à bord. Elle conviennent aux lunettes de vue et disposent d'une molette d'accomodation. Livrées avec des caches de protection pour les optiques, la lanière et l'étui. Une lanière flottante est disponible séparément.



Réf. 24585		**€ 39,95**
Réf. 25710		**€ 19,95**



Jumelles avec compas SEATEC BALTIC NGII

Les jumelles avec compas sont d'un excellent rapport qualité - prix. Elles sont lumineuses et équipées d'un compas pour des relevés de précision. Champ d'observation : 116 m à 1000 m. Livrées avec piles, étui et courroie flottante. Poids : 1.200 g. Note : les piles de rechange sont disponibles séparément (2x LR43)



Réf. 75328	Jumelles SEATEC BALTIC NGII 7x50	**€ 109,95**



Caractéristiques :

- Grossissement : 12x
- Lentilles de focalisation : 28 mm
- Profondeur de champ : 17.5 mm
- Distance entre les pupilles : environ 55 - 75 mm
- Dimensions : 149 x 108 mm
- Poids : 0,42 kg

Stabilisation de l'image pour une vision sans flou en mer !

FUJINON



Jumelles compactes Techno-Stabi 12x28

Ces jumelles compactes offrent un champ de vision stable et image précise, très contrastée et lumineuse. L'amélioration de la vision permet d'avoir une image précise et stable de à partir de la plupart de tous le moyens de transport, que se soit sur terre, en mer ou dans les airs. Le traitement multi-couches de optiques permet de réduire les reflets et l'excellente transmission de la lumière rend la vision possible même avec de faibles conditions de lumière. Compris dans la livraison : Jumelles Techno-Stabi 12x28, sangle de transport, étui, plie DURACELL High Power Lithium CR2 (3 V), lingette de nettoyage en microfibres et manuel d'instruction.

Réf.	Désignation	€
88553	Jumelles compactes Techno-Stabi 12x28 FUJINON	**684,95**

Attention: Ce formulaire est présent pour des raisons légales, mais n'est pas obligatoire pour votre retour de produit !

Formulaire de rétractation

Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat

SVB Spezialversand für Yacht- & Bootszubehör
Gelsenkirchener Str. 25-27 · 28199 Brême
email : info@svb-marine.fr · **www.svb-marine.fr**

Je/Nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*)/ pour la prestation de service (*) ci-dessous

Réf.	Description

Commandé le _____ (*) / reçu le _____ (*) /No. de la commande _____

Nom du (des) consommateur(s) _____

Adresse du (des) consommateur(s) _____

Signature et date _____

Règlement sur les biocides et autres produits dangereux

Selon la régulation § 4 GefStoffV du 15 Novembre 2016, nous (SVB) sommes obligés d'étiqueter les substances et produits dangereux avant mise en vente sur le marché. Cet étiquettage est conforme aux dispositions du réglement (CE) n° 1272/2008 sur la classification, étiquettage et emballages des substances et mélanges.

Etiquettage de produits chimiques en UE

Réglement (CE) n° 1272/2008 sur la classification, étiquettage et emballags des substances et mélanges



GHS01
Bombe explosant



GHS02
Flamme



GHS03
Flamme sur un cercle



GHS04
Bouteille à gaz



GHS05
Corrosion



GHS06
Tête de mort sur deux tibias



GHS07
Point d'exclamation



GHS08
Danger pour la santé



GHS09
Environnement

H200 Explosif instable.
H201 Explosif; danger d'explosion en masse
H202 Explosif; danger sérieux de projection
H203 Explosif; danger d'incendie, d'effet de souffle ou de projection
H204 Danger d'incendie ou de projection
H205 Danger d'explosion en masse en cas d'incendie
H220 Gaz extrêmement inflammable
H221 Gaz inflammable
H222 Aérosols extrêmement inflammable
H223 Aérosol inflammable
H224 Liquide et vapeurs extrêmement inflammables
H225 Liquides et vapeurs très inflammables
H226 Liquides et vapeurs inflammables
H228 Matière solide inflammable
H240 Peut exploser sous l'effet de la chaleur
H241 Peut s'enflammer ou exploser sous l'effet de la chaleur
H242 Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur
H250 S'enflamme spontanément au contact de l'air
H251 Matière auto-échauffante; peut s'enflammer
H252 Matière auto-échauffante en grandes quantités; peut s'enflammer
H260 Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément
H261 Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables
H270 Peut provoquer ou aggraver un incendie; comburant
H271 Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant
H272 Peut agraver un incendie; comburant
H280 Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur
H281 Contient un gaz réfrigéré; peut causer des brûlures ou blessures cryogéniques
H290 Peut être corrosif pour les métaux
H300 Mortel en cas d'ingestion
H301 Toxique en cas d'ingestion
H302 Nocif en cas d'ingestion
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires
H310 Mortel par contact cutané
H311 Toxique par contact cutané
H312 Nocif par contact cutané
H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves
H315 Provoque une irritation cutanée
H317 Peut provoquer une allergie cutanée
H318 Provoque des lésions oculaires graves
H319 Provoque une sévère irritation des yeux
H330 Mortel par inhalation
H331 Toxique par inhalation
H332 Nocif par inhalation
H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation
H335 Peut irriter les voies respiratoires
H336 Peut provoquer somnolence ou des vertiges
H340 Peut induire des anomalies génétiques
H341 Susceptible d'induire des anomalies génétiques
H350 Peut provoquer le cancer
H351 Susceptible de provoquer le cancer
H360 Peut nuire à la fertilité ou au foetus
H361 Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus
H362 Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel
H370 Risque avéré d'effets graves pour les organes
H371 Risque présumé d'effets graves pour les organes
H372 Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
H413 Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques

Alpha



Accouplements 319
Adaptateurs de gaz 188
Additif diesel 297
Additifs eau 161/167
Aérateur 156-159
Aérotherme 168
Anti-rouille 342
Antivols moteurs 290
Afficheurs multifonctions chap.10
Aiguilles creuses 84-85
Aimant de recherche ..... en ligne
AIS chap.10
Alarmes de pompes de cales 226
Amarres 68-73
Amortisseurs d'amarres 74
Ampèremetre 114,125,466
Ampoules 104-105
Ancres 38-43
Anémomètre 470-474/485/493-494
Anémomètre à main 519
Anneau de tangon sur chariot 460
Anneaux inox 453
Annexes 272-283
Anodes 308-311
Antenne d'urgence 513, 516
Antenne hélicoïdale 513
Antenne satellitaire ..... en ligne
Antenne VHF 515-519
Antennes de télévision 513-517
Antennes radars ..... chap. 10
Antennes radios 513-515
Antifouling ..... chap. 7
Antifouling sans biocide ..... 325/en ligne
Arceau de taud 4026
Aspirateur ..... en ligne
Assiettes ..... 184-185/en ligne
Attache-capot 385
Autopilote chap.10
Avertisseur de rempl. de réservoir 299
Avirons 285
Axes à goupilles percés 453

Bravo



Bâche de protection 87
Bacs à batterie 109
Bagues hydrolubes 319
Balai-brosse 376-377
Balais d'essuie-glaces 154
Balance ..... en ligne
Balise AIS ..... chap. 10
Balise de détresse 266-269
Bande isolante 137/352
Bande velcro 88/406
Bandes décoratives 352
Barbecue COBB ..... en ligne
Barbecue de camping ..... en ligne
Barbotins ..... en ligne
Baromètre 115/412-413
Barre à roue 314-315
Barrette de jonction 141
Bâton lumineux 260
Batteries 106-108
Bavaria ..... en ligne
Berceau pour radeaux 250/251
Bidons à carburants 298-299
Biminis 410-411
Bloqueur de chaîne ..... en ligne
Bloqueur de cordes 428-430
BlueChart ..... 495/en ligne
Boîtes à réas / Organisateur de pont .. 426
Bollard 54/65/419
Bonnets ..... 30-31/en ligne
Borniers ..... 140/en ligne
Bossoirs 88
Bottes ..... 20-21/en ligne
Bouée couronne 258
Bouée de marquage ..... 65/en ligne
Bouée fer à cheval 255-257
Bougies de moteurs ..... en ligne
Bouilloires 185/220-221
Boule de mouillage 65/262
Boules de ferlettes 86
Boulons 378-381
Bouts ..... chap. 1
Boutons pression Tenax 383
Boutons Prym 379
Bras de mèche ..... en ligne
Bras d'essuie-glace 148/154
Brassières et gilets ..... chap. 5
Brosses 211/367/370/376-377
Brosses WC ..... 211/en ligne

Charly



Cabestans ..... 48/49/en ligne
Câbles electriques 134-135
Câble d'antenne 135/514-515
Câble Ecoflex 515
Câbles de commande 315-316
Cache-ridoir ..... en ligne
Cadènes 456/459
Cafetières 185
Caméras ..... 476/en ligne
Carguettes 86/418
Carte maritimes électroniques 495-499
Cartes marines papier 500-501
Casseroles ..... en ligne
Cendrier 389
Chaînes 44-45
Chaise de Bosco 263
Chaise en Teck 400/402
Chaises ..... 398-399/en ligne
Champlats 405
Chandeliers 37/447
Chape à œil 452
Chargeur d'alternateur 122
Chargeur de batteries 117-123
Chariot de plage pour opti ..... en ligne
Chariots pour rails 462-463
Charnières 380/400/406-407
Chauffage 168/170-173
Chauffe-eau 220-221
Chaumards 420-421
Chaussette à Spi 416
Chaussettes ..... 21/en ligne
Chaussettes pour pare-battages 61
Chaussons en néoprène ..... en ligne
Chaussures ..... 18-19/22-23/en ligne
Clapets hydraulique 2 voies 313
Climatisation 173
Clinomètre 502/503
Cloches de bord 262
C-MAP ..... 498/en ligne
Coffret de cosses 137
Colle de bateaux 362-365
Colle de revêtement 397
Colle pour annexes ..... 285/en ligne
Collier de serrage 217
Combinaison de protection 346
Combinaison de survie 259
Commande Morse 317
Commandes moteur 316-317
Compas 470/471/494/522-524
Compas pointe sèche 502
Compte-tours 466-469
Compteur de chaîne 46-49
Compteur d'heures moteur ... 466/en ligne
Cône de mouillage 262
Cône réducteur 314
Connecteur de pont 130-131
Connecteurs câble d'antenne 514-515
Contreplaqué ..... en ligne
Contrôle de flaps 292-293
Contrôleurs de batterie 114-115/466
Convertisseur 104/121
Cordage ..... chap. 1
Cornes de brume ..... 142/en ligne
Cosses ..... 452/en ligne
Coton polish 374
Coudes 196-202
Coulisseaux 424
Coupe circuit 111-113/257/294
Coupe orin 311
Coupe-batteries 94-95
Courroie pour moteur ..... 303/en ligne
Coussin de filière 392-394/422
Coussins Kapok 392-394/422
Couverts 185
Couverture anti-feu 261
Crépines 162
Crochet d'arrêt 45
Crochet de corps-mort 67
Crochets de gaffe 66
Crochet pélican 448
Crosse inox 131
Cuisinières 189-191

Delta



Dame de nage 285
Davier 51
Décapants 346
Défense de Catway 54
Défense de ponton 54-55
Delphinière 52
Démanilleur 458
Démarreur 127
Déshumidificateur 169
Désinfectant WC 209-211
Détendeur 188
Diabolo de quille 89
Diluant ..... chap. 7
Disjoncteurs 126
Disque de réglage des voiles ..... en ligne
Dorades 156
Douche solaire 194
Douches 194-195
Drapeaux de signalement 271
Drisses ..... chap. 1

Echo



Écarteur de drisses 424
Échappement col de cygne 322
Échelle de sauvetage 257
Échelles de bain 53
Écopes 377
Écoutes ..... chap. 1
Écrous ..... 380-381/en ligne
Embase de chandelier 446-447
Embout à sertir 448
Enrouleur de foc 414-415
Enrouleur pour ligne de sauvetage 256
Entonnoir 295/299/377
Éoliennes 143
EPIRB 266-267
Éponges 3345/348/369/371/375
Équipement antenne Chap.10
Erses 454
Évaporateurs 176/179/182
Éviers 192-193
Extincteurs 261
Extracteur de turbine 300

Foxtrot



Fer à souder 136
Fer chaud 85
Fermetures 384-387
Feu à retournement 247255
Feux de navigation 92-95
Fiche CEE 130/132-133
Fil à surlier 84/85
Filets à bagages 389

Filets de filières 423
Filières 448-449
Filin de sauvetage 256-257
Filoirs 426/433
Filoir de chandelier 445
Filtre à air ..... 304/en ligne
Filtre à carburant 306-307
Filtre à eau 162-163
Filtre à eau de mer 307
Foils pour moteurs hors-bord 291/293
Fours 189/190-191
Fraisage ..... en ligne
Frein de barre 461
Frein de bôme 428
Frein-filet 196/365
Fusibles 124/126/138-140
Fusion 520-521

Golf



Gaffes 66-67/376
Gaine de chauffage 172/174-175
Gaines thermo rétractables 136/137
Gants de voile ..... 26-27/en ligne
Gants jetables ..... 346/351 /en ligne
Garcette à pavillon 270
Garcettes 84
Garnitures d'intérieur 396-397
Gelcoat 356
Générateurs ..... en ligne
Gilet de sauvetage pour chiens 247
Gilets de sauvetage 232-249
Girouette-anémomètre 466-469/519
Girouettes 519
Glacières ..... 177/178/180/183/en ligne
Gonfleurs 64/282
Goupilles fendues 381/453
Gouvernail ..... 293/ en ligne
GPS Chap.10
Graisse marine 296
Grattoir à peinture 346/349
Grille d'aération inox 146
Grille-pain ..... en ligne
Grilles aération Teck 404
Guide ralingue 424
Guindeaux 46-50

Hotel



Hampes de pavillon 271
Harnais 241
Hauts parleurs ..... 142/521/en ligne
Hélices ..... en ligne
Horloges 412-413
Housse de bateau 87
Housse de génois sur enrouleur 416
Housse de pare-battage 61
Housses de winches 442
Hublots ..... 149-151/en ligne
Huile Moteur ..... 296/en ligne
Hydraulique 312-313
Hygromètre 412-413

India



Imperméabilisant ..... 368/371/en ligne
Indicateur carburant ..... 466-467/en ligne
Indicateur d'angle de barre. 314/464/468
Indicateur de température 464-467
Instrumentation à aiguilles 464-469
International ..... chap. 7
Interrupteur ..... chap. 2
Interrupteur de fond de cale 226
Interrupteur flotteur 226
Isolation accoustique 361
Isolation thermique 361

Juliet



Jauge de carburant 466-467
Jauge de pression 466-468
Jauge réservoir eaux noires 466-467
Jerricans 164/167/298
Joint ligature pour cordage 85
Joint tournant 321
Joints / calfatage chap.7
Jumelles 525-527

Kilo



Kit de prise de ris 427
Kit de réparation de voile. 417/418/en ligne

Lima



Lampe frontale ..... en ligne
Lampe tempête ..... en ligne
Lampe torche 251
Lampes à LEDs ..... chap. 2
Lampes d'intérieur 98-103
Laque pour cale 326
Lazy Jack ..... 427/en ligne
Lettres pour bateau ..... 353/404/en ligne
Ligature pour cordage 85
Ligne de flammes ..... en ligne
Ligne de vie 256
Lignes d'arbre 320
Liseuses ..... 98/en ligne
Liston 55-57
Lits 394-395
Loquets 384-385
Lumières chap.2
Lunettes de protection 346
Lunettes de soleil ..... en ligne

Mike



Manille de mouillage ..... en ligne
Maillon connecteur 45
Main courante ..... 404/en ligne
Main de fer 42
Malette médicale de secours 264
Manches à vent 158
Manille pour coulisseau 424
Manilles 452/454/455-459
Manivelle de winch 414/443-444
Marches de mat 456
Marqueurs de chaîne 45
Martyrs 446
Masque de protection 346
Mastic 362-365
Matelotage 84-85
Mitigeurs 193-195
Moteurs Hors-bord ..... 286-289/en ligne
Mousqueton de foc 424
Mousse EVA 360
Moustiquaire 158
MultiMaster FEIN ..... en ligne
Multiplexeur 494

November



Nable 166
Navionics 496-497
Navtex ..... en ligne
Nettoyants 344/366-373
Nettoyant WC 210-211
Nicopress 449
NMEA 2000 490-491
NMEA 0183 ..... en ligne

Oscar



Onduleurs 118/121
Outils 346-351
Outils de matelotage 84-85

Papa



Pagaie 285
Palan de Grand-voile 431
Panier vélos ..... en ligne
Panier pour pare-battage 60
Panneau de pont 149-151
Panneau isolation acoustique 361
Panneau solaire 144-147
Panneaux d'isolation 361
Pantalons ..... en ligne
PANTERA 364
Papier de verre 348-349
Papier-toilette ..... 211/en ligne
Pare-battage échelle 59
Pare-battages 58-64
Passe-câbles 131
Passe-coques 196-203
Passe-doigt 402
Passe-pont p. câble d'antenne 131/515
Passerelles 52
Pâte à joints 368
Pâte de Zinc 342
Patères 388
Paumelle de voilier 417
Pavillons de courtoisie ..... 271/en ligne
Pavillons du code international ..... en ligne
Peinture pour moteur ..... 333/en ligne
Peintures ..... chap. 7
Penons 425
Pieds de chandeliers 447
Pied de table 398/400-401
Pieuvre 86
Pilote automatique ..... chap. 10
Pince à sertir ..... 137/en ligne
Pinceaux 350
Piquet d'amarrage 40
Pistolets à mastic 363
Planche pour pare-battage 58
Plaques bois ..... en ligne
Plaques de masse 516
Plateau de table 400-401
Plateforme de bain 52
Poêle à pétrole 168
Poêles 191
Poignées de tiroirs en teck 402
Poignées à ventouses ..... en ligne
Polish ..... chap. 7/373-374
Polisseuse 375
Pompe à eau de refroidissement 301
Pompe electriques ..... chap. 4
Pompe de cale 222-225
Pompe à graisse 295/296
Pompe à pied 223
Pompe de lavage du pont 227
Pompe de vidange 230-231
Pompe hydraulique 313
Pompe pour pare-battage 60
Pont de diodes ..... 110-111/en ligne
Pontets pour pare-battage 58/59
Porte bouteille/canette ..... 389/en ligne
Porte canne 390
Porte-clés 389
Porte-fusible 138-140
Porte-gaffe pour hauban 67
Porte-voix ..... en ligne
Pots à mélange 351
Poulie de sortie de drisse 425
Poulies 432-439
Presse étoupe 321

Prise d'eau de mer 227
Prise USB 114/124/125/127-129
Prises allume-cigare 129
Produits d'entretien ..... chap. 7
Projecteur 96-97
Projecteur à main 116
Propulseur d'étrave 318-319
Protection bois ..... chap. 7/343
Protection d'étrave 38
Protection pour barre de flèche 424
Protège filière 422

Romeo



Rabans 86
Raccord avec évent 211
Raccord de réservoir 205
Raccords de gaz 186-188
Raccords hydrauliques 313
Rack à bouteilles ..... 403/en ligne
Radars ..... chap. 10
Radeaux de survie 250-253
Radio VHF ..... chap. 10
Radio-Hifi 520-521
Rails d'écoute ..... chap. 9/462-463
Rallonge de barre franche 461
Rallonge USB ..... en ligne
Rangement boissons ..... 389/en ligne
Rapporteur 502-503
Réa de mouillage 43
Réflecteur radar 262
Réfrigérateurs 176-183
Régénérateur de batteries 108
Règle 502-503
Régulateur d'alternateur 122
Régulateur de charge ..... 147/en ligne
Régulateur de tension LED 104
Relais ..... 110-111/en ligne
Relais de charge 111
Relais pour guindeaux 49
Répartiteur de charge à diodes. 111/en ligne
Répartiteur de circuit électrique 110
Réservoirs 164-165, 204-205, 299
Réservoirs à eaux noires 204-205
Réservoirs en acier 164
Réservoirs souples 165/167
Résine polyester 355
Ressorts à gaz 153
Revêtement de pont 359-360
Revêtement d'intérieur 396-397
Révision gilets de sauvetage 252
Revision radeau de survie 252
Ridoir 450-452
Ridoir de pataras ..... en ligne
Ridoir pélican ..... en ligne
Rivets ..... 381/en ligne
Robinets 193-194
Rodkicker 426
Rondelles 381/382
Rouleau protège-génois 424
Ruban adhésif pour voile 418
Ruban de masquage peinture 351

Sierra



Sacs ..... en ligne
Sacs à drisses 35/422
Salopettes ..... en ligne
Sandows 86
Sangle sur enrouleur 39
Sangles à cliquet 88
Seau 376/377
Serrures 385-387
Sertissage 449
Sertissage de cosses 136
Servo Cleat 430
Sièges de balcon ..... en ligne
Sièges de cockpit 398
SIKAFLEX 362-363
Sommiers 394-395
Sondeur ..... chap. 10
Sondeur à main (portatif) 472
Sortie de drisse 425
Sortie d'échappement 322-323
Soufflets 291
Sous-matelas 394-395
Speedo 466-473
Splitter 504-507/513
Spots 101-103
Spray de détection de fuites 189
Spray lubrifiant ..... 368/en ligne
Stand Up Paddle ..... en ligne
Stick de barre 461
Store occultant 155
Support de canne à pêche 390
Support de jumelles ..... 403/en ligne
Support de main-courante 408
Support de parasol 411
Support de pare-battage 60/65
Support pour bouteille de gaz 188
Support radars ..... 518/en ligne
Supports dame de nage 285
Supports de moteurs 290
Supports tangons pour chandelier 460
Supports d'instrument ..... 518/en ligne
Supports pour hampes de pavillon 270
Suroît ..... 31/en ligne
Système d'avertissement sonore.. 142/en ligne
Système de direction mécanique . 315/en ligne
Système de sauvetage 257/259
Système d'evacuation de douche 228
Système d'échappement 322-323

Tango



Tableau de ligne de quai 125
Tableaux électrique 124-125
Tables 399/402
Tangons 460
Tapis antidérapants 185/358/359
Taquet coinceur 430
Taquet d'amarrage 65/419-421
Taquet pour pavillon 270/421
Taquets en teck 421
Taquets rétractable 420
Targette 385
Tasseaux en teck 405
Tasses ..... 184/en ligne
Taud de grand-voile 416-417
Taud de soleil ..... 35/410/en ligne
Teck 404-405
Tensiomètre 425
Testeur de batteries ..... en ligne
Testeur fuite de gaz 186/189
Textiles d'intérieur 396-397
Thermomètre ..... 412/413/en ligne
Tiges filetées 382
Tirette d'arrêt moteur 257/294/316
Tiroir réfrigérant 178/180/183
Toile à voile adhésive 417
TOPCLIMBER® 263
Tourillons 405
Tourmentin ..... 418/en ligne
Tourniquet à linge 390
Transducteur chap.10
Transformateur ..... 111/en ligne
Transpondeurs AIS 504-507
Trappes ..... 151/en ligne
Trappes de rangement ..... en ligne
Trappes de visite ..... 151/en ligne
Traversins 392/393/422
Tresse d'étanchéité 151/320
Treuil de remorque 89
Triducer ..... chap. 10/491/en ligne
Trousse de secours ..... 264/en ligne
Tubes 408/411
Tubes de tangons 460
Tubes en acier 408
Tubes en alu 408
Turbines ..... 300/en ligne
Tuyaux ..... 214-215/en ligne
Tuyaux à carburant 215
Tuyaux à diesel 215
Tuyaux à gaz 181
Tuyaux de cuivre 187/312
Tuyaux d'eau potable 214/216
Tuyaux d'échappement 323
Tuyaux d'isolation 174-175

Victor



Valves .. 196-202/212/216/299/en ligne
Vanne 2 voies filtre carburant 307
Vanne à gaz de sécurité 187
Vanne quart-de-tour... 197/199/201/202
Variateur LED ..... 103/en ligne
Veille de circuit de refroidissement 307
Vélos ..... en ligne
Vélos électriques ..... en ligne
Vélos pliants ..... en ligne
Ventilateur 148/157/159
Ventilateur solaire ..... 156/en ligne
Vérin hydraulique ..... 313/en ligne
Vérins pour panneaux 153
Vernis ..... 331/340-341/en ligne
Verres ..... 184/en ligne
Vestes ..... en ligne
Vêtements ..... en ligne
Vêtements de bord ..... en ligne
Vêtements techniques ..... en ligne
VHF 480/482/485/487/507-511
Vis à bois ..... 380/en ligne
Vis à métaux ..... 378-380/en ligne
Visserie ..... 378-380/en ligne
Volants 315
Voltmètre 114/115/124/125/466/468

Whiskey



Waterlocks 322-323
WC 204-209
WEST SYSTEM ..... 357/en ligne
WiFi ..... 476/en ligne
Winches ..... 440-443/en ligne
WINDEX 519

Zulu



ZINC SAVER 308

Conditions de Vente, droit de rétraction et protection des données

1. Domaine d'application et conclusion du contrat
La langue du contrat est le Français. Nos offres, nos produits, nos catalogues, ... sont toujours sans engagement si elles ne sont pas désignés expressément comme engageantes. L'engagement se fait en cliquant sur « Valider la commande ». Un récapitulatif (« Accusé de réception ») de votre commande vous sera envoyé par e-mail immédiatement après. Le contrat n'est appliqué que lorsque nous l'avons confirmé par écrit ou que nous avons livré la marchandise. Lorsque vous passez une commande par e-mail, téléphone, fax ou internet, votre commande est validée une fois que vous recevez un e-mail de confirmation, un email d'expédition des biens ou a réception des biens.

2. Droit de rétraction
Vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de quatorze jours. Le délai de rétractation expire quatorze jours après le jour où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du bien. Pour exercer le droit de rétractation, vous devez nous notifier (Entreprise SVB-Spezialversand GmbH, Gelsenkirchener Str. 25-27, 28199 Brême, Allemagne, Mail : info@svb-marine.fr) votre décision de rétractation du présent contrat au moyen d'une déclaration dénuée d'ambiguïté (par exemple, lettre envoyée par la poste, télécopie ou courrier électronique). Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de rétractation mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez également remplir et transmettre le modèle de formulaire de rétractation ou toute autre déclaration dénuée d'ambiguïté sur notre site internet www.svb-marine.fr. Si vous utilisez cette option, nous vous enverrons sans délai un accusé de réception de la rétractation par courriel. Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que vous transmettiez votre communication relative à l'exercice du droit de rétractation avant l'expiration du délai de rétractation.

2.1 Effets de la rétractation
En cas de rétractation de votre part du présent contrat, nous vous rembourserons tous les paiements reçus de vous, y compris les frais de livraison (à l'exception des frais supplémentaires découlant du fait que vous avez choisi, le cas échéant, un mode de livraison autre que le mode moins coûteux de livraison standard proposé par nous) sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours à compter du jour où nous sommes informés de votre décision de rétractation du présent contrat. Nous procéderons au remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui que vous aurez utilisé pour la transaction initiale, sauf si vous convenez expressément d'un moyen différent; en tout état de cause, ce remboursement n'occasionnera pas de frais pour vous. Nous pouvons différer le remboursement jusqu'à ce que nous ayons reçu le bien ou jusqu'à ce que vous ayez fourni une preuve d'expédition du bien, la date retenue étant celle du premier de ces faits.
Vous devrez renvoyer ou rendre le bien, à nous-mêmes sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours après que vous nous aurez communiqué votre décision de rétractation du présent contrat. Ce délai est réputé respecté si vous renvoyez le bien avant l'expiration du délai de quatorze jours. Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien. Votre responsabilité n'est engagée qu'à l'égard de la dépréciation du bien résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ce bien.

2.2 Exceptions au droit de rétractation

Le droit de retraction ne s'applique pas dans les cas suivants :

• Les contrats de service après que le service a été pleinement exécuté si l'exécution a commencé avec l'accord préalable exprès du consommateur, lequel a également reconnu qu'il perdra son droit de rétractation une fois que le contrat aura été pleinement exécuté par le professionnel
• La fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés
• La fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement
• La fourniture de biens scellés ne pouvant être renvoyés pour des raisons de protection de la santé ou d'hygiène et qui ont été descellés par le consommateur après la livraison
• La fourniture de biens qui, après avoir été livrés, et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec d'autres articles
• La fourniture d'enregistrements audio ou vidéo scellés ou de logiciels informatiques scellés et qui ont été descellés après livraison
• La fourniture d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel si l'exécution a commencé avec l'accord préalable exprès du consommateur, lequel a également reconnu qu'il perdra ainsi son droit de rétractation.

3. Livraison et frais de port

3.1 Livraison en France et dans les pays de l'UE
Vous obtenez votre livraison avec la meilleure méthode d'expédition pour vous. Nous ne vous facturons que les coûts réels de transport et d'emballage. Vous avez toujours la possibilité de profiter de services supplémentaires (par exemple UPS Express, ou autre), si nous pouvons accéder à ces services. Les frais supplémentaires sont alors à votre charge. Ces frais supplémentaires sont également payables si vous exercez votre droit de retour de 14 jours. Si vous nous retournez un article, les frais de retour sont à votre charge. Nous sommes assurés pour les dégâts survenant pendant la livraison.

3.2 Livraison dans le reste du monde
Nous pouvons naturellement expédier votre commande dans le monde entier. Dans ce cas, le calcul est effectué sans TVA. Nous ne vous facturons que les coûts réels de transport et d'emballage. Vous avez toujours la possibilité de profiter de services supplémentaires (par exemple Express, UPS, ou autre), si nous pouvons accéder à ces services. Les frais supplémentaires sont alors à votre charge. Ces frais supplémentaires sont également payables si vous exercez votre droit de retour de 14 jours. Si vous nous retournez un article, les frais de retour sont à votre charge. SVB n'a aucune influence sur les droits de douane, taxes, imposition à l'importation, frais de stockage, ou tout autre frais supplémentaire généré par la commande et n'a pas la capacité de les estimer. Ceux ci sont à la charge du destinataire dont la responsabilité est de régler tous les frais générés par la livraison de sa commande. Les frais de retours de marchandise sont également à la charge du client.

4. Garantie
Si les articles livrés présentent des défauts matériels évidents ou défauts de fabrication ou des vices, veuillez nous faire parvenir immédiatement, une réclamation au service client SVB. Si l'emballage et/ou l'article livré par un transporteur est endommagé, déposez immédiatement une réclamation auprès de l'entreprise de livraison. Faites signer immédiatement une confirmation de la réclamation au chauffeur. Pour tous les défauts qui se produisent pendant la période de garantie légale de 24 mois de la marchandise, vous avez le droit légal à réparation ou remplacement de la marchandise. Si la charge est disproportionnée et dépasse extrêmement la limite du raisonnable, nous pouvons refuser l'exécution ultérieure. Idem pour une réparation/remplacement impossible. Les dommages causés par l'usure naturelle, une mauvaise utilisation et un mauvais/manque d'entretien sont exclus de la garantie légale. Une responsabilité additionnelle, en particulier en relation avec des dommages indirects ou des dommages de toute nature, au-delà de la valeur de la pièce fournie, est impossible. Les réclamations et divergences n'éxonèrent pas le client de son obligation de paiement. Une garantie limitée de douze mois s'applique aux composants réparés dans le cadre des travaux de réparation facturés.

5. Commandes, offres et prix
Nos offres, services et livraisons sont assurés exclusivement sur la base de ces présentes conditions générales de vente. Les offres sont sans engagement et sans obligation d'achat.

5.1 Prix
Tous nos prix sont indiqués en Euro et incluent la TVA légale ainsi que les frais de livraison et d'assurance. Les livraisons hors Communauté Européenne sont effectuées hors TVA. Nous nous réservons le droit de modifier les prix à tout moment, mais les produits sont en tout état de cause facturés sur la base des tarifs en vigueur au moment de la passation de la commande. Les livres sont sujets au prix légal de maintenance. Nous appliquerons immédiatement les changements de prix effectués par nos fournisseurs, nous devrons vous facturer des frais supplémentaires. Les prix dans notre catalouge sont indicatifs.

6. Disponibilité
Nous livrons tant que le produit est en stock. Nous affichons sur chaque fiche produit la disponibilité des produits que nous vendons sur notre site internet www.svb-marine.fr. Malgré nos efforts nous ne pouvons pas constamment actualiser le site en temps réel et il peut arriver que des produits restent présents sur la page alors qu'ils sont épuisés. Dans le cas où une commande est passée dans de telles conditions nous nous réservons le droit de ne pas fournir le produit concerné. Lors du traitement de votre commande, si des produits que vous avez commandés s'avèrent être indisponibles, nous vous informerons par courrier électronique dès que possible, et nous vous rembourserons ces produits. Nous déclinons toute responsabilité si nous ne pouvons obtenir un produit.

7. Paiement, échéance et livraison
Pour les livraisons en France et à l'internationale, le paiement se fait par avance via carte de crédit, virement bancaire, Amazon Payment ou Paypal. Dans certaines situations, nous nous réservons la possibilité de ne pas vous proposer certains moyens de paiement. Notre responsabilité en cas de perte est exclue. Aucune remise pour des paiements à l'avance ne sera accordée. Les paiements par carte de crédit seront débités lors de l'envoi de votre commande.

8. Compensation — Rétention
La compensation des contre demandes n'est autorisée que dans la mesure où celles-ci ont été reconnues par nous comme existant, ou ont été établies comme juridiquement efficace.

9. Réserve de propriété
Nous nous réservons la propriété des marchandises livrées jusqu'au paiement intégral du montant de la commande.

9.1
La clause de réserve de propriété précitée ne fait pas obstacle à ce que les risques de la perte ou de détérioration des marchandises seront à votre charge dès leur mise à disposition (pour les consommateurs) ou dès leur envoi (pour les professionnels).

9.2
Réservation prolongée à la revente avec clause de cession anticipée. L'acheteur est autorisé à revendre la marchandise dans un cours normal des activités seulement s'il cède toutes les créances qui lui reviennent de la revente à des tiers. Si les marchandises réservées sont vendues non traitée ou traitée et combinée avec des éléments qui sont la propriété exclusive de l'acheteur, l'acheteur doit céder les créances résultantes de la revente en totalité au vendeur. Si la marchandise réservée est vendue par l'acheteur après le traitement / la combinaison qui ne sont pas propriété du vendeur, l'acheteur doit provisionner les créances résultantes de la revente avec tous les droits accessoires et les réserves de propriétés sur la marchandise. Le vendeur accepte cette cession. Le droit du vendeur de recouvrer la dette elle-même n'est pas affecté. Le vendeur peut exiger de l'acheteur de lui donner toutes les informations nécessaires sur les créances cédées et leurs débiteurs, aussi que les documents pertinents sur les débiteurs de la cession.

10. Juridiction
Pour les entreprises ou les entrepreneurs comme définis par l'article § 14 BGB nF (Code civil allemand) le lieu de juridiction et le lieu d'exécution du contrat pour les deux parties est Brême, Allemagne.

11. Protection des données
Vous pouvez nous faire confiance pour conserver vos informations en toute sécurité. Notre équipe et le responsable de la protection des données protègent votre vie privée et vos droits dans le cadre de la réglementation et en particulier le règlement général sur la protection des données (RGPD) qui entre en vigueur le 25 mai 2018, et le Federal Data Protection Act (nouveau BDSG).

11.1 Vos informations
Nous recueillons vos données dans le système de gestion de la relation clients (CRM) de SVB Spezialversand für Yacht- und Bootszubehör GmbH seulement pour la bonne exécution de vos demandes, la réalisation et le traitement des contrats de vente qui nous lient avec vous et pour les besoins d'information et de publicité de SVB uniquement. Les employés de la boutique en ligne SVB et l'équipe du service après-vente ont accès aux données stockées dans notre système de gestion de la relation clients (CRM). Le système de gestion de la relation clients (CRM) de SVB est fondé sur les intérêts légitimes de SVB Spezialversand für Yacht- und Bootszubehör GmbH et il va dans le sens de la conformité avec les lois en vigueur sur la protection de la vie privée sur le plan de la précision et la portabilité des données. Vos intérêts et vos droits fondamentaux y ont été parfaitement intégrés.

Nom, sexe, adresse, date de naissance et numéro de tél. :
De façon à conclure un contrat de vente valable avec vous.
Pour que votre commande vous soit livrée : nous utilisons vos informations personnelles dans le but de livrer vos achats à l'adresse de livraison que vous spécifiez. Il s'agit d'une partie essentielle de votre commande chez nous et qui est requise pour mener à bien le contrat de vente conclu avec nous. Afin de vous envoyer un catalogue SVB par service postal suivant votre demande précise. De façon à traiter les retours de marchandises et les demandes de garantie. Il se peut que nous vérifiions votre crédit pour permettre une livraison immédiate de produits commandés avant paiement. En conséquence de la vérification automatique du crédit, il se peut que le choix de certains modes de paiement soit restreint.

Adresses e-mail et numéros de fax :
Envoi des points principaux du contrat sous forme d'un récapitulatif de commande et une 2nde confirmation de la commande. Ce contrat est sauvegardé dans nos livres.
Envoi des détails de suivi de livraison par e-mail de façon à ce que vous puissiez suivre votre commande et son acheminement. En acceptant notre déclaration de protection de la vie privée sur notre boutique en ligne ou en nous donnant votre adresse e-mail par téléphone, vous consentez à nous autoriser à transférer votre adresse e-mail à la société de transport aux fins de suivre vos colis. Votre adresse e-mail est utilisée par les transporteurs pour vous offrir les services de suivi de votre commande et pour vous informer sur l'acheminement de vos colis ainsi que sur le délai de livraison à l'heure près. Pour vous faire parvenir les offres que vous avez demandées par e-mail ou par fax. Vous envoyer des lettres d'information à des fins publicitaires,avec des détails sur les nouveaux produits et services disponibles chez SVB, si vous donnez votre accord, sur la base d'un contrat à part, avec un procédé d'abonnement en deux étapes („double opt-in"). Nous utilisons les services de la société (SendGrid Inc. 1801 California, Street, Suite 500, Denver, Colorado 80202, USA) pour l'envoi de nos lettres d'information (newsletters) par e-mail.

Chez SVB, les informations vous concernant ne sont utilisées que pour nos propres besoins publicitaires. Nous souhaitons vous tenir informés sur nos nouveaux produits, nos services et nos évènements intéressants. C'est pourquoi nous utilisons les informations vous concernant pour vous recommander certains produits, services et événements au-delà des achats qui pourraient vous intéresser. Les évaluations des achats faits et l'envoi des publicités ciblées par e-mail ou courrier postal aux clients ne se fait que dans le cadre du respect de vos droits et seulement pour les produits et services de SVB GmbH. Nous vous contactons par e-mail seulement avec votre permission, que vous pouvez révoquer à tout moment : E-mail : privacy@svb.de

Détails des moyens paiement :
Afin de procéder au paiement de votre commande et de remplir le contrat de vente. Nous vous demandons vos détails de moyens paiement afin de procéder au règlement et de remplir notre part du contrat de vente. Les informations de compte bancaire et du moyen de paiement (détails de la carte de crédit) que vous renseignez sur la boutique en ligne SVB ne sont ni collectées, ni analysées par nos systèmes informatiques SVB. Vos informations de carte bancaire ne sont pas stockées sur les supports de mémoire de SVB. Les paiements sont réalisés uniquement par des systèmes électroniques et sous la responsabilité technique et légale de nos fournisseurs de service de paiement respectifs. Nous utilisons les fournisseurs de service de paiement suivants pour les transactions par carte de crédit et les transferts immédiat :

EVO Payments International GmbH, Elsa-Brändström-Straße 10-12, 50668 Cologne, Allemagne

Concernant les paiements „Paypal", nous faisons appel aux services de : PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg our les règlements avec les services „Amazon pay", nous faisons appel aux services de : Amazon Payments Europe S.C.A., Rue Plaetis, 2338 Luxembourg, Luxembourg

Pour les paiements par carte de crédit American Express / AMEX : American Express Services Europe Limited, Theodor-Heuss-Allee 112
60486 Frankfurt am Main, Allemagne
Nous faisons seulement appel aux services de paiement des fournisseurs respectant les normes PCI DSS* et donc répondant aux exigences les plus strictes pour traiter et stocker de manière sécurisée les informations de votre carte de crédit. *[PCI DSS est l'abréviation de „Payment Card Industry Data Security Standard" et est basé sur les programmes de sécurité Visa AIS (Account Information Security) et MasterCard SDP (Site Data Protection)].

Pour re-créditez votre compte en cas de remboursement. En cas de retour d'articles, nous utilisons les détails de paiement préalablement renseignés pour effectuer le remboursement.

11.2 Destinataire des informations personnelles
SVB ne vend pas vos informations - personnelles ou d'une autre nature - à des tiers. Soyez-en assuré. Néanmoins, dans le cadre de notre autorisation réglementaire, nous devons communiquer vos informations aux entreprises suivantes, afin de vous fournir les services nécessaires et remplir les termes de notre contrat de vente :

Les entreprises responsables de l'acheminement sécurisé de vos achats et commandes de catalogues, les transporteurs, les spécialistes en marketing direct et publipostage. Les fournisseurs de services de paiement procédant aux paiements et remboursements éventuels de votre commande. Les fournisseurs de service de maintenance et de programmes de nos systèmes informatiques. Les fournisseurs de services d'évaluations de crédit, agences de recouvrement, organismes d'application de la loi et institutions de crédit et de prévention des fraudes. Élimination de vos données après une période statutaire déterminée : les entreprises de destruction des fichiers et de supports de données média.

Cette analyse de vos données est conforme à l'Article 6 paragraphe 1 lettre f DSGVO, conforme à nos intérêts légitimes et à ceux des autres utilisateurs d'éviter les défauts de paiement, de détecter et de prévenir les fraudes et aux fins d'enquêtes judiciaires.

Pour régler les plaintes (dommages liés à la livraison) et pour toute question juridique, SVB se réserve le droit de faire appel à une entreprise ou un cabinet juridique extérieur. Dans ce cadre, des informations peuvent être échangées dans le but de régler le cas en question.

11.3 Durée de stockage des données
Nous stockons vos données tant qu'elles servent dans un but précis : aussi longtemps que vous possédez un compte chez nous ou que nous avons besoin de vos données pour vous fournir nos services ou (si vous êtes en contact avec notre service client) qu'une assistance est nécessaire. Si nécessaire ou requis par le respect des réglementations légale (par ex. la rétention de données de télécommunication), fiscale ou officielle, le règlement de litiges, prévenir les fraudes et abus, nous pouvons stocker certaines de vos informations personnelles même après que vous ayez fermé votre compte ou dit compte même lorsque nous n'avons plus de service à vous assurer. La durée de stockage de certaines de ces informations utilisées pour finaliser les contrats de vente, et pour lesquelles une période d'archivage fiscale est stipulée, est de 10 ans au moins. Durant cette période, l'utilisation de ces informations est limitée. La période de rétention commence à la fin de l'année à laquelle une offre a été établie ou votre contrat de vente a été rempli.

11.4 Comment protégeons-nous vos données ?
Vos données personnelles sont transmises en sécurité par un système de cryptage. Ceci est valable pour voscommandes ainsi que pour votre identification client. Nous utilisons un système de chiffrage SSL (Secure Socket Layer) pour protéger vos données. En outre, nous protégeons notre site Internet et autres systèmes informatiques contre les pertes, destructions, accès, modifications ou la diffusion de vos données par des personnes non autorisées grâce à l'application de procédures techniques et d'organisation.

11.5 Vos droits / Votre droit à titre de personne intéressée
A tout moment, vous avez le droit de vous opposer à l'utilisation de vos données personnelles à des fins d'actions marketing sans générer aucun frais autre que ceux des transmissions, selon les tarifs de base. Les contacts listés ci-dessous sont disponibles pour vous à cet effet. A cet effet, les contacts suivants sont disponibles.

Révocation de consentement
A tout moment, il vous est possible de revenir sur votre consentement d'utilisation de vos données personnelles. Néanmoins, veuillez noter qu'il est possible que vous deviez saisir à nouveau vos données personnelles avant de passer une nouvelle commande. Cela s'applique également dans la mesure où vous refuseriez l'utilisation des données personnelles de votre compte utilisateur dans la boutique en ligne SVB.

Vous avez les droits suivants sur vos informations personnelles :

Droit d'information. Droit de rectification. Vous avez la possibilité de récupérer, vérifier et modifier vos informations personnelles en vous connectant à „Mon compte SVB". Veuillez modifier vos informations personnelles dès que possible en cas de changements ou d'erreurs. Supprimer ou limiter l'exploitation. Opposition à l'utilisation. Portabilité des données. Droit de recours sous la supervision d'autorités

Vous avez le droit, dans le cadre de votre situation particulière, de vous opposer à tout moment à l'utilisation de vos données personnelles, établit dans le cadre des réglementations suivantes :

Traitement de données nécessaire à l'exécution de tâches d'intérêt publique ou dans le cadre de l'exercice des contrôleurs investis par les autorités officielles.

Traitement des données nécessaire pour protéger les intérêts légitimes du contrôleur ou tierce-partie, tant que les intérêts ou droits et libertés de la personne concernée par la protection de ces informations personnelles n'est pas outrepassée, en particulier si la personne intéressée est un enfant.

Dans le cas d'une opposition de votre part, nous n'utiliserons plus vos informations personnelles, à moins que nous soyons dans la mesure de justifier de raisons légitimes et convaincantes pour les utilisations qui outrepasseraient vos intérêts, droits et libertés. Par ailleurs, si le traitement des données est nécessaire pour établir, exercer ou défendre des réclamations légales. Cela implique également la profilage basé sur ces renseignements. Votre droit fondamental d'être informé, de corriger ou supprimer vos données personnelles n'en est en rien affecté.

11.6 Bases légales
Lorsque l'objectif est l'exécution du contrat comme convenu avec vous ou la fourniture de service telle que l'avez souhaité, la base légale est l'Article 6 (1) (f) DSGVO. Autrement, cette base légale est l'Article 6 (1) (f) DSGVO, selon lequel nos intérêts légaux reposent dans les objectifs exposés ci-avant.

12. Clause de sauvegarde
Si l'une des dispositions de ces CGV était ou devenait nulle ou inopposable, la validité des autres dispositions ne s'en trouverait pas affectée. La disposition nulle ou inopposable serait alors remplacée par les dispositions légales applicables.

13. Clause de non-responsabilité
Notre responsabilité sur les prestations et sur la vente ci-dessus dépend uniquement des accords conclus dans les sections ci-dessus. Touts les droits qui ne sont pas expressément accordés, y compris des droits aux dommages et intérêts, quelle qu'en soit la raison juridique, y compris la violation d'obligations contractuelles, obligations pré-contractuelles et délictuelles sont exclus. Cela ne fait foi pas, pour autant qu'il y a une responsabilité légale obligatoire en cas de préméditation ou de négligence grave. La publication de nouveaux tarifs et catalogues rend les anciennes éditions caduques. SVB GmbH détient sans exception tous les droits sur le contenu, les textes, les graphiques et la disposition du catalogue et la page web www.svb-marine.fr. Toute forme de reproduction et de diffusion nécessite le consentement écrit de SVB. En outre, les droits de la propriété littéraire et artistique (Copyright Act) font foi.

14. Droit applicable
Les Conditions Générales et les contrats commerciaux entre vous et nous sont régies par le droit allemand. L'application de la Convention des Nations Unies sur les contrats internationaux d'achat et de vente de marchandises du 11 avril 1988 (C.I.S.G.) est exclue. Lors de la publication de nouvelles listes de prix et catalogues, toutes les offres passées perdent leur validité.

15. Informations sur SVB
SVB Spezialversand für Yacht- & Bootszubehör GmbH
Gelsenkirchener Str. 25–27 / 28199 Brême, Allemagne
Telephone : 01 85 14 98 11 / Fax 0049 (0)421 57290-40
E-Mail : info@svb-marine.fr
PDG / Fondateur : Thomas Stamann
Enregistré commercialement sous :
AG Bremen HGB 18253
Identification TVA : DE 812591201
WEEE-Reg.-Nr. : DE 64170317

Brême, Février 2026.

LES MEILLEURES MARQUES - LES MEILLEURS PARTENAIRES



Tél. : +33 (0)1 85 14 98 11
Mail : info@svb-marine.fr
Web : www.svb-marine.fr

SVB GmbH
Gelsenkirchener Str. 25-27
28199 Brême | Allemagne

DHL ups PayPal

SHOPPING CHEZ SVB

Plus de 35 000 articles référencés. De l'électronique aux équipements de pont, du matériel de sécurité à un nouveau vernis, le magasin SVB est rempli d'équipements techniques sélectionnés par nos spécialistes.

Garantie : tous nos articles sont couverts par une garantie de 24 mois à l'exception des produits d'occasion ou de démonstration pour lesquels nous n'offrons pas de garantie.

Retour de marchandise : nos clients SVB ont la possibilité de renvoyer les articles dans un délai de 14 jours après la livraison. Les articles doivent être dans leur emballage d'origine, non utilisés et non ouverts. Le droit de retraction ne s'applique pas dans les cas suivants : la fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés.

LIVRAISON, FRAIS DE PORT et PAIEMENT

SVB vous livre votre commande dans tous les coins du monde ou presque ! En règle générale, votre commande est livrée en France sous 3 jours ouvrables.

Colis standard France et EU (Les Canaries, Grèce, Croatie exclues) **:** les paquets jusqu'à 31 kg et 1,20 m de long sont expédiés par UPS ou DHL. Les frais sont de 8,95 € forfaitaires en France Métropolitaine.

Marchandises lourdes : les marchandises excédant un poids de 31 kg et une longueur de 1,20 m sont marquées par un symbole spécial. Les frais d'expédition de ces marchandises en France Métropolitaine sont calculés en ligne. Pour la Corse, merci de nous consulter.

Marchandises volumineuses : les marchandises ayant une longueur comprise entre 1,2 et 2,7 m sont marquées par un symbole spécial. Les frais d'expédition de ces marchandises en France Métropolitaine sont calculées dans votre panier en ligne.

Expédition hors EU : les frais d'expédition pour les pays hors EU seront calculés sur notre site internet. En fonction de vos nécessités, nous pouvons vous proposer différents transporteurs comme UPS ou DHL. Les marchandises livrées hors EU ne sont pas assujetties à la TVA.

Frais, douaniers, échéances et restrictions de livraison : Nous n'avons aucune influence sur les délais de livraison des transporteurs et ne pouvons pas garantir le suivi total des envois. Veuillez noter que les envois internationaux vers certains pays font l'objet de restrictions de livraison. Vous êtes tenu de vous assurer que les produits que vous commandez sont en accord avec la loi en vigueur dans le pays de destination. SVB n'a aucune influence sur les droits de douane, taxes, imposition à l'importation, frais de stockage, ou tout autre frais supplémentaire généré par la commande et n'a pas la capacité de les estimer. Les frais supplémentaires sont à votre charge.

Paiement rapide et sécurisé : dans notre boutique en ligne, vous avez la possibilité de choisir entre plusieurs modalités de paiement : carte de crédit, PayPal, Amazon payments ou virement bancaire.

En cas de non distribution:
AUTORISATION 1244 A
99002 PARIS INTER
Ne pas écrire à cette adresse

DESTINEO CAT7
94 SCCE-A

05.03.2026

LA POSTE
CI 1005
N° 12 / 44 A

Raymarine

7“ ELEMENT 7 S

Réf. 81712

€ 399,95*

SÉRIE ELEMENT

- Idéal pour les petits bateaux et la pêche
- Commande par boutons uniquement
- Assistance radar (via WiFi)
- WiFi intégré (pas de partage d‘écran)
- AIS via NMEA 2000
- Assistance cartographique : cartes LightHouse Navionics+ / Navionics Platinum+ / C-MAP 4D
- Système d‘exploitation LightHouse Sport
- Module sonar : CHIRP / sondeur / profondeur numérique
- Module sonar HyperVision (Element 9 HV uniquement) : avec DownVision, SideVision, RealVision 3D et HyperVision 3D en supplément



9“ ELEMENT 9 HV

Réf. 81716

€ 639,95*

Toutes les offres sur :
SVB-marine.fr

* Dans la limite des stocks disponibles !

99902