

N° client SVB.:
Nom :
Rue :
Ville :
Tel. :
e-mail :

Notes :
Vous préférez être rappelé ? Dites-nous si vous voulez nous faire part d'une demande spécifique

Date :	Signature :
--------	-------------

Gréement et matelotage

L'épissure crée une connexion permanente entre 2 cordages (ou une corde et un fil). Une épissure de cordage a une charge de rupture beaucoup plus élevée qu'un nœud. Si une épissure est réalisée de manière professionnelle, la charge de rupture du cordage est légèrement ré-

duite, mais celle d'un nœud est considérablement réduite (jusqu'à 75 %). A titre d'exemple, le nœud de chaise, très populaire chez les marins : ce nœud réduit la charge de rupture de la corde jusqu'à 50 % ! En comparaison : la connexion de deux cordages via une épissure ne réduit

la charge de rupture que d'environ 5 %. L'épissage est donc parfaitement logique. SVB vous propose un service complet pour vos besoins de cordages personnalisés, du conseil au produit fini.

ÉPISSURES



Surliure classique



Œil à la flamande



Terminaison passant-messager

Un œil épissé sur cordage est par fait pour les amarres, aussières, lignes de vie etc...



COMMANDER EN LIGNE :

Surliure, œil épissé avec cosse ou mousqueton, œil à la flamande ou une terminaison passant-messager



Œil épissé avec une cosse en acier-inoxydable



Œil épissé avec une cosse en acier-inoxydable renforcé



Œil épissé sur anneau de friction



Œil épissé sur mousqueton

Pour commander ces épissures, utilisez notre configurateur de cordages en ligne. Vous le trouverez directement dans chaque article de cordage. Là, vous pouvez configurer vous-même votre cordage : couleur, longueur, épissures, cosses, mousquetons et plus encore. Nous réaliserons le tout en travail manuel précis après votre commande en ligne.

FICHE TECHNIQUE

Travaux de cordage

COMMANDER PAR ÉCRIT :

Pour ces fabrications, veuillez nous envoyer

la fiche technique dûment remplie

à l'adresse suivante :

info@svb-marine.fr

AJOUTS ET RÉDUCTIONS

Deux diamètres de cordages et/ou types de cordages différents sont reliés selon vos spécifications.

Par exemple, vous pouvez combiner un bout DynaOne de haute qualité avec un bout Tasmania ou Gemini-X moins cher.

Remarque : Ne convient pas aux cordages CUP.

La différence maximale entre les Ø des deux bouts est de 4 mm.



1. Réf. cordage (premier cordage) :	Réf. cordage (deuxième cordage) :		
2. Longueur du premier cordage :	Longueur du deuxième cordage :		
3. Surliure classique	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	
4. Finition (premier cordage) :	<input type="checkbox"/> Œil épissé	<input type="checkbox"/> Œil épissé avec cosse en inox	<input type="checkbox"/> Œil épissé avec cosse en inox renforcé
5. Finition (deuxième cordage) :	<input type="checkbox"/> Œil épissé	<input type="checkbox"/> Œil épissé avec cosse en inox	<input type="checkbox"/> Œil épissé avec cosse en inox renforcé
6. Nombre de pièces :			

ÉPISSURE SUR CÂBLE

Combinaison câble-cordage pour laquelle nous préconisons le couple suivant : câble inox 7x19 - cordage TASMANIA ou RACE XP.

Remarque : Ne convient pas aux cordes CUP, SQUARE et 3 torons.



Bien adapté à une utilisation comme drisse ou comme ligne de récupération pour la quille-dérive.

1. Réf. cordage :	Longueur du cordage :			
2. Réf. câble inox :	Longueur du câble inox :			
3. Surliure classique	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non		
4. Finition du cordage :	<input type="checkbox"/> Œil épissé	<input type="checkbox"/> Œil épissé avec cosse en inox	<input type="checkbox"/> Œil épissé avec cosse en inox renforcé	<input type="checkbox"/> Œil épissé avec manille
Finition câble inox :	L'extrémité du câble ne pourra pas être mateloté			
5. Nombre de pièces :				

BOU CONTINU

Certaines manœuvres imposent la confection de bouts continus, comme par exemple le système d'écoute de GV EASYMATIC, les bosses d'enmagasineur ou les bouts de cloche de tangon.

Remarque : la corde CUP ne convient pas à une épissure pour cordage continu



1. Réf. cordage :
2. Longueur étirée :
3. Longueur périphérique :
4. Nombre de pièces :

Veuillez remplir ces formulaires et envoyez-les nous par mail. Nous vous retournerons ensuite une offre dans les plus brefs délais.

APERÇU


Cordages



TROUVER LE BON CORDAGE :



- 1** ÉCOUTE DE GRAND VOILE :
Cruise XP, Race XP, MegaTwin Dyneema, DynaLite, Tasmania SC, Gemini X, Gemini X Sport
- 2** DRISSE DE GRAND VOILE :
Cruise XP, Race XP, MegaTwin Dyneema, JammerTwin, Cup, DynaLite, Tasmania SC
- 3** BAS-ÉTAI :
Cruise XP, Race XP, MegaTwin Dyneema, JammerTwin, DynaLite, Tasmania SC
- 4** HALE-BAS DE BÔME :
Cruise XP, Race XP, DynaOne, Cup, MegaTwin Dyneema, DynaLite, JammerTwin, Tasmania SC
- 5** ÉCOUTE DE SPI :
Cruise XP, Race XP, DynaLite, MegaTwin Dyneema, Tasmania SC, Gemini X, Gemini X Sport
- 6** CUNNINGHAM :
Cruise XP, Race XP, Cup, MegaTwin Dyneema, DynaLite, DynaOne
- 7** BASTAQUE :
Dyna-One
- 8** PATARAS :
Dyna-One
- 9** BOSSE D'ENROULEUR :
Cruise XP, Race XP, MegaTwin Dyneema, Cup, DynaLite, Tasmania SC
- 10** ÉCOUTE DE GÉNOIS :
Cruise XP, Race XP, MegaTwin Dyneema, JammerTwin, DynaLite, Tasmania SC, Gemini X, Gemini X Sport
- 11** DRISSE DE GÉNOIS :
Cruise XP, Race XP, MegaTwin Dyneema, JammerTwin, Cup, DynaLite, Tasmania SC
- 12** BALANCINE :
Cruise XP, Race XP, MegaTwin Dyneema, Cup, DynaLite, Tasmania SC
- 13** PRISES DE RIS :
Harkon, Tasmania, Dyna Lite, Cruise XP

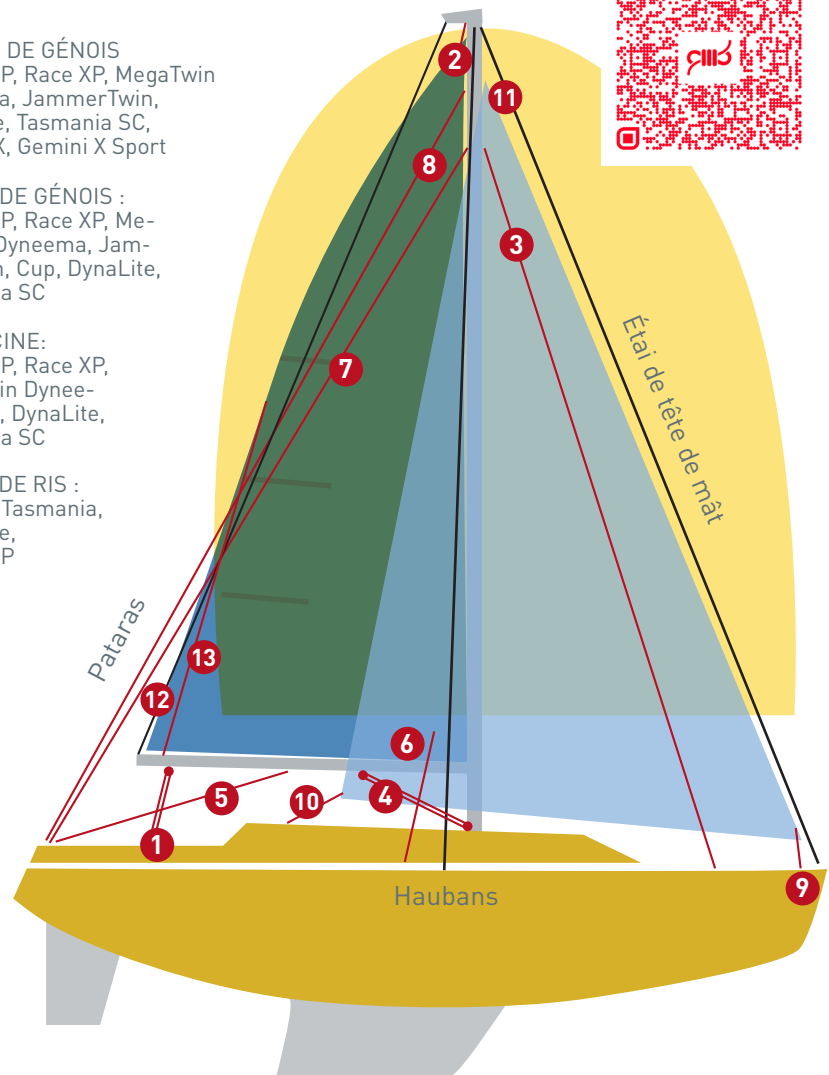

QUEL Ø POUR QUELLE SURFACE DE VOILE/m²

Gleistein

m ² Surface	Cruise XP	Race XP	Mega Twin	Jammer Twin	Dyna Lite	Cup	Tasmania SC	Gemini X	Gemini X Sport
5 m ²	6	4	6	8	6	4	6	6	6
10 m ²	6	6	6	8	6	6	6	6	6
20 m ²	8	8	6	8	8	8	10	8	8
30 m ²	10	10	8	10	10	10	12	10	10
40 m ²	12	12	10	12	12	12	12	12	12
50 m ²	12	12	10	12	12	14	14	14	12
60 m ²	12	12	12	-	12	14	14	16	14
70 m ²	14	14	2	-	14	-	-	-	-

m ² Surface	Dynamic Color	Regatta 2000	Magic Pro	Hercules Vision	Herkules Color	Racer
5 m ²	6	4	4	6	6	6
10 m ²	6	6	5	6	6	6
20 m ²	8	6	6	8	8	6
30 m ²	10	8	8	10	10	8
40 m ²	12	10	-	14	14	10
50 m ²	12	10	-	14	14	10
60 m ²	14	12	-	14	14	12
70 m ²	14	12	-	14	14	12



m ² Surface	Fil 7x19
5 m ²	
10 m ²	3
20 m ²	3
30 m ²	4
40 m ²	4
50 m ²	5
60 m ²	5
70 m ²	6